



5.0
Technical Lighting

Life& Light Evolution



Life evolution

Fabas
L U C E

Fabas
L U C E

Un assortimento rinnovato di prodotti tecnici dove ogni articolo è stato progettato e sviluppato con attenzione, combinando le tecnologie più avanzate con un design raffinato ed elegante. Ma l'evoluzione non riguarda solo la nostra offerta tecnica.

Siamo lieti di presentarvi anche il restyling del nostro logo aziendale, un simbolo che rappresenta il nostro percorso di crescita, di cambiamento e sviluppo. Il nuovo logo riflette la nostra identità rinnovata, mantenendo intatti i valori di qualità, passione, affidabilità e innovazione che ci hanno sempre contraddistinto.

A renewed range of technical products where every item has been engineered and carefully developed, combining the most advanced technologies with a refined and elegant design. But evolution does not only concern our technical offer.

We are pleased to introduce you also the restyling of our company logo, a symbol that represents our path of growth, change and development. The new logo reflects our identity renewed, keeping intact quality values, reliability and innovation that they have always distinguished us.



Light evolution



L'evoluzione della luce è nella rinnovata varietà di prodotti che segna un punto di svolta per la nostra azienda, un progetto che incarna la continua ricerca di eccellenza e innovazione.

Questa nuova visione porta alla realizzazione di due cataloghi coordinati e complementari per una illuminazione a 360°: **tecnica e decorativa.**

The evolution of light lies in the renewed variety of products that marks a turning point for our company, a project that embodies the continuous search for excellence and innovation.

This new vision leads to the creation of two coordinated and complementary catalogues for all-around lighting: **technical and decorative.**



TECHNICAL INFORMATION:

Per facilitare la navigazione del catalogo lo abbiamo suddiviso in quattro sezioni chiare e intuitive con elementi grafici fissi per la lettura delle caratteristiche tecniche del prodotto. In questa pagina una presentazione dei punti più importanti.

To make the catalogue easier to navigate, we have divided it into four clear and intuitive sections with fixed graphic elements for reading the technical characteristics of the product. On this page a presentation of the most important points.

- 1 Nome collezione, codice di riferimento e descrizione materiali
Collection name, reference code, material description
- 2 Curve fotometriche
Photometric curves
- 3 Dettagli e plus del prodotto
Product details and pluses

- 4 Tabella e dati tecnici
Technical data and table
- 5 Disegni e quote
Drawings and dimensions
- 6 Peso e misure delle scatole
Weight and dimensions of the boxes
- 7 Capitoli di riferimento
Reference chapters

4 NEW CHAPTERS:

Light line system

Indoor


Architectural

Outdoor



Light line system 48V profiles

CHAPTER ONE

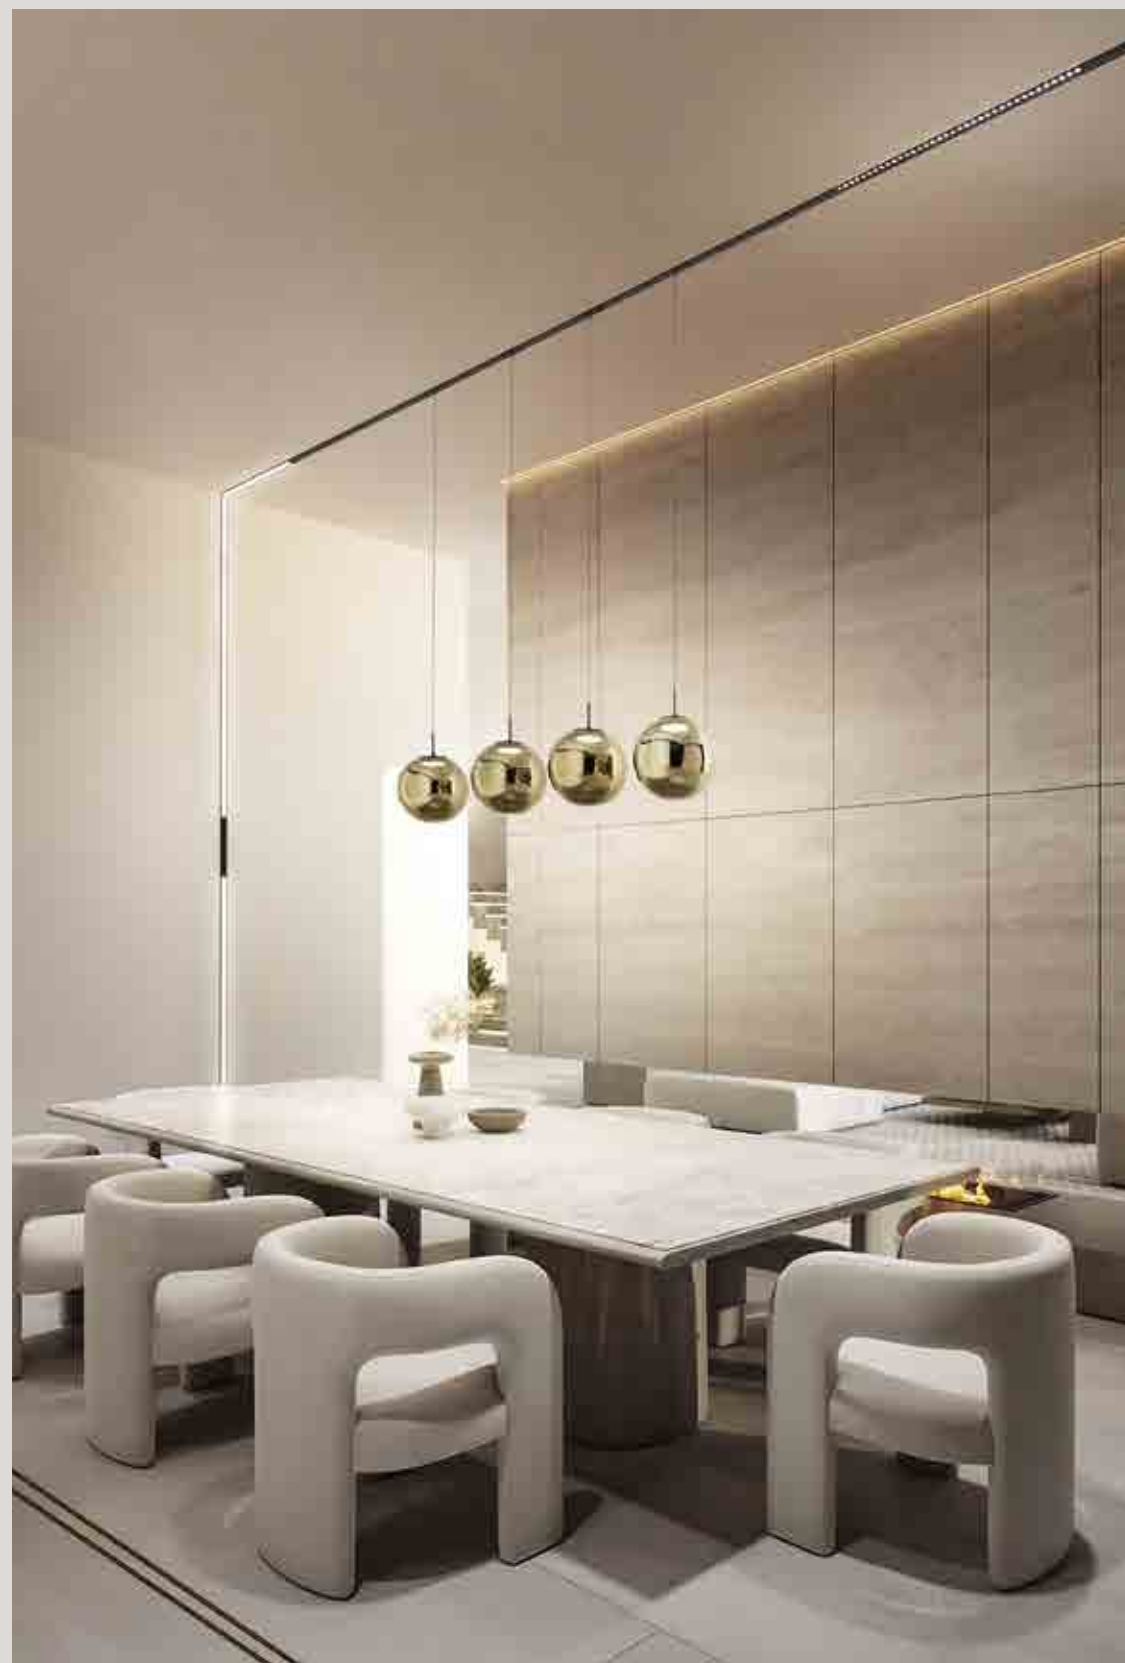

Il capitolo dedicato alla collezione 48V vuole essere una soluzione flessibile e variegata sia in termini di strumenti ottici che di possibilità compositiva. Presenta un binario elettrificato a bassissima tensione, 48V DC, impiegabile in sospensione, a parete o a soffitto oppure, nella versione trimless, incassato nei controsoffitti. Perfetto per il mondo dell'arte e per il retail, si integra in qualsiasi tipo di vetrina orizzontale o verticale. La sua versatilità compositiva e la possibilità di integrare il sistema con sospensioni decorative lo rende indispensabile anche per il design della luce nell'ambito residenziale, dove la luce accoglie e risolve, ora anche in versione bianca.

The chapter dedicated to the 48V collection aims to be a flexible solution both in terms of optical instruments and compositional possibilities. It features a very low voltage electrified track, 48V DC, which can be used suspended, wall-mounted, ceiling or, in the trimless version, recessed into false ceilings. Perfect for art world and retail, it integrates into any type of horizontal or vertical showcase. Its compositional versatility and the possibility of integrating the system with decorative suspensions also makes it essential for the design of domestic lighting, where light welcomes and resolves, now also in white version.

Indoor

CHAPTER TWO

Ceiling

Wall lamp

Recessed


Spot

Undershelves



Il capitolo Indoor è la sezione dedicata al nostro assortimento di prodotti per illuminare spazi interni come cucine, corridoi, zone living ma anche contract come bar, locali, negozi. Una gamma completa di soluzioni progettate per migliorare l'illuminazione e l'atmosfera degli spazi interni. Ogni prodotto è stato attentamente studiato per offrire il massimo in termini di qualità, design e funzionalità. Ogni categoria offre una descrizione dettagliata per aiutarvi a fare la scelta migliore: immagini, testi e disegni.

The Indoor chapter is the section dedicated to our products assortment to illuminate interior spaces such as kitchens, corridors, living areas but also contract areas such as bars, clubs, shops. A full range of solutions designed to improve the lighting and atmosphere of interior spaces. Each product has been carefully engineered to offer the maximum in terms of quality, design and functionality. Each category offers a detailed description to help you to make the best choice: images, texts and drawings.

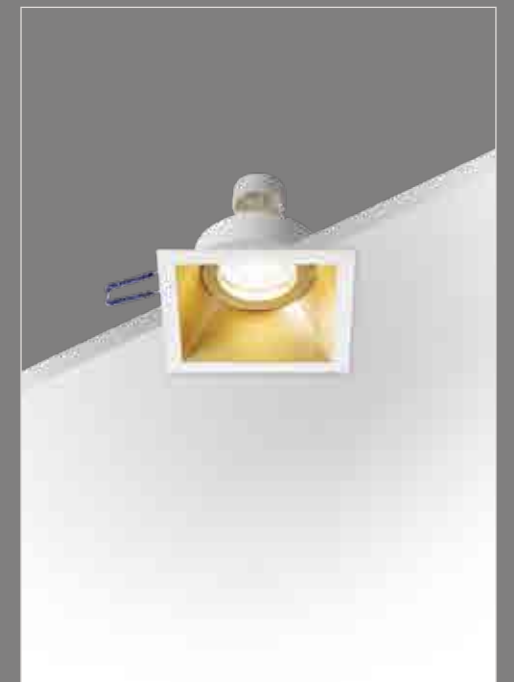

Architectural

CHAPTER THREE

Open space/office

Food and retail

Flood light



La luce giusta è esperienza

La nostra esperienza è fatta da 12 anni di progetti eseguiti da FABAS LUCE con il nostro studio di progettazione illuminotecnico ATILED che ha dato la luce a numerosissime realizzazioni negli ambiti più vari quali: i vari duty-free di numerosi aeroporti italiani, catene retail dell'abbigliamento, centri commerciali, capannoni industriali, ospedali, uffici, chiese e santuari, abitazioni e molto altro ancora.

Dietro ogni prodotto di questa sezione ci sono persone, studio e progetti. Il nostro studio di progettazione ATILED è in grado di affiancare il cliente per sviluppare progetti completi, anche complessi.

Un progetto di FABAS LUCE è un viaggio che parte dalle idee e arriva fino all'accensione del prodotto, spaziando tra studio e soluzioni su misura.

The right light is experience

Our experience is based on 12 years of projects carried out by FABAS LUCE with our lighting design studio ATILED which has given rise to numerous projects in the most varied fields such as: the various duty-free shops in numerous Italian airports, clothing retail chains, shopping centres, industrial warehouses, hospitals, offices, churches and shrines, homes and much more.

Behind every product in this section there are people, studios and projects. Our ATILED design studio is able to support the customer to develop complete projects, even complex ones.

A FABAS LUCE project is a journey that starts from ideas and reaches the lighting of the product, ranging between study and tailor-made solutions.



I prodotti con Led Real Color sono distinti con questo simbolo:
Products with real color leds are marked with this logo:



Outdoor

CHAPTER FOUR

Bollard

Wall lamp

Step light

Inground spot

Spike

Portable lamp



Outdoor è la sezione dedicata all'illuminazione per esterni, pensata per coprire tutte le esigenze residenziali e professionali. Elementi dal design semplice e compatto, capaci di integrarsi con la massima semplicità in qualsiasi contesto declinate nelle versioni a LED integrato, solare e con lampadina GU10 e E27. Si tratta di prodotti di qualità, particolarmente interessanti per il loro uso architettonico e decorativo negli spazi outdoor, garantendo versatilità e stile in ogni ambiente.

Outdoor is the section dedicated to outdoor lighting, designed to cover all residential and professional needs. Elements with a simple and compact design, capable of integrating with maximum simplicity into any context available in the integrated LED, solar and GU10 and E27 bulb versions. These are quality products, particularly interesting for their architectural and decorative use in outdoor spaces, guaranteeing versatility and style in every environment.



index

Light line system

30/
69

Ermes 48V spotlight



6W
P. 31



10W
P. 32



27W
P. 33

Ermes 48V opal light line




10W
P. 35



20W
P. 36



40W
P. 37



external
corner
P. 38



internal
corner
P. 39

Ermes 48V light line with optics



P. 41



P. 41

Ermes 48V track



track H27,4
P. 42




track H54
P. 44



track
recessed
P. 46

Ermes 48V cylindrical suspension



P. 50


Ermes 48V modular suspension 8W



P. 54



P. 56



P. 57

Ermes 48V modular suspension 14W



P. 62



P. 64



P. 65

70/
159


Ceiling / Wall lamp



paca
P. 72



coiba
P. 74




lucas
P. 76



smooth GU10
P. 78



guamo GU10
P. 80



perez
P. 82



ray
P. 84




palmi
P. 86




anzio
P. 87




ponza
P. 88



vasto
P. 89



ara
P. 90



flux
P. 92

Recessed



kris
symmetrical
P. 96



kris
symmetrical
P. 97



kris
asymmetrical
P. 98



kris
asymmetrical
P. 99



toodle
symmetrical
P. 100



toodle
asymmetrical
P. 102



toodle
asymmetrical
P. 104



toodle
asymmetrical
P. 106



toodle GU10
P. 108



toodle GU10
P. 110

Recessed



macas
P. 112



febe 10W IP65
P. 114



morea 10W IP65
P. 116



sigma
P. 118



masca
P. 122



quito
P. 124



leon GU10
P. 126



modo GU10
P. 128



narka GU10
P. 130



davis GU10
P. 131

Spot



flores GU10
P. 134




modo GU10
P. 140



alice GU10
P. 148

Undershelves






riva
P. 154




galway
P. 156


160/
285

Open space / office

 leo suspension P. 164	 millet 23W suspension P. 173	 millet 23W+15W suspension P. 174	 millet 23W+15W wall lamp P. 175	 millet 23W recessed with frame P. 174
 millet 23W recessed frameless P. 177	 millet 23W ceiling P. 178	 millet angular joint P. 179	 turner 29W ceiling P. 183	 turner 29W suspension P. 184
 turner 29W+15W suspension P. 185	 turner 29W recessed with frame P. 186	 turner 29W recessed frameless P. 187	 kate IP40 led light profile P. 188	 kate IP65 led light profile P. 193
 lille IP40 led light profile P. 197	 gant IP40 recessed led light profile P. 199	 skilos IP65 recessed backing P. 206	 skilos IP65 recessed clip-in P. 207	 skilos IP65 recessed drywall P. 208
 skilos IP65 ceiling P. 209	 manet IP55 recessed backing P. 213	 manet IP40 recessed backing P. 214	 manet IP40 recessed clip-in P. 215	 manet IP40 recessed backing P. 216

 manet IP40 recessed clip-in P. 217	 ravello 36W recessed P. 222	 ravello 42W recessed P. 223	 davos 20W 30W recessed P. 226	 baku 20W recessed P. 230	 baku 30W recessed P. 231
 peggy 12W recessed P. 234	 peggy 20W recessed P. 235	 vieste 15W 20W recessed P. 238	 vieste 30W recessed P. 239	 grant 48W projector P. 242	 grant 96W projector P. 243
 diva wall lamp P. 244					

Food and retail

 renoir 28W track P. 250	 renoir 35W track P. 251	 rubens 16W track P. 256	 rubens 28W track P. 257	 rubens 36W track P. 258	 rubens 28W recessed P. 260
 rubens 36W recessed P. 261	 rubens 28W 36W basket P. 262	 rubens basket P. 263	 rubens 40W suspension P. 265	 track 3 phase standard/DALI P. 268	 track 3 phase standard/DALI P. 269

index **Architectural**

Food and retail



zeus 135/200
floodlight
P. 277



egeo 105/160
floodlight
P. 279



nizza
floodlight
P. 281



nizza rgb
floodlight
P. 282



panama 20W
floodlight
P. 285

Accessories



kit emergenza
P. 288



adapter rings
P. 288



universal frame
P. 289



driver
P. 290

index **Outdoor**

294/
411

Bollard



elite
P. 296



teo
P. 298



nagi
P. 300



spirit
P. 302



strike
P. 304



swen
P. 306



thiago
P. 308



lena
P. 310



gorla
P. 312



smuk
P. 313



palmer
P. 314



fold
P. 316

Wall lamp



palmer
P. 320



elite
P. 322



spirit
P. 324



edo
P. 325



jason
P. 326



luly
P. 328



heli
P. 329



cuba
P. 330



cody
P. 331



zon
P. 332


Wall lamp



lao
P. 334




trigg
P. 336




ector
P. 337




pix
P. 338



gluck
P. 339



thiao
P. 340



lena
P. 341




gorla
P. 342



smuk
P. 343



glammy
P. 344



clip
P. 345

Ceiling lamp




owen
P. 348



diuk
P. 350



desdy
P. 532



olly
P. 354



manu
P. 356



gian
P. 358




nicole cct
P. 359



hatton
P. 360



hatton led
P. 361



oban
P. 362



oban led
P. 363



folk
P. 364



trigo
P. 365



pandora
P. 366



armilla
P. 367


Steplight



glint
P. 370



dusk
P. 371



wink
P. 372



sway
P. 374

Inground spot



tulip 2
P. 378




naire
P. 380



willy 2
P. 382



apache 2
P. 384



irving 2
P. 386



wako 2
P. 388



abilene 2
P. 390



yuma 2
P. 392

Spike



tuc
P. 396



boris
P. 398

Portable lamp



blend
P. 402



clamp
P. 404




caddy
P. 406



armanda
P. 408

Light line system

48V profiles

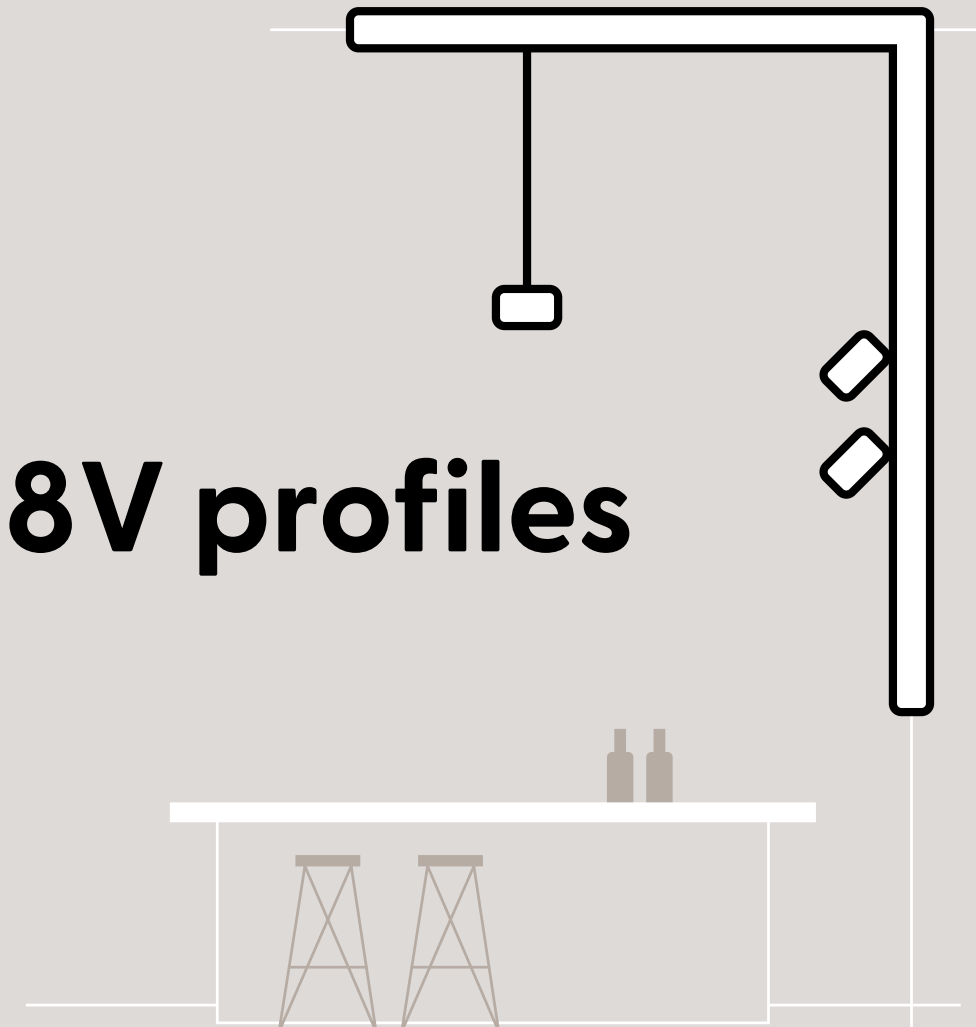



Fabas Luce concretizza la sua pluriennale esperienza nei settori tecnico e decorativo realizzando la nuova linea ERMES 48V che in un sistema riunisce i contenuti tecnologici e l'estetica del design minimale decorativo.

Fabas Luce concretises its many years of experience in the technical and decorative sectors by creating the new ERMES 48V line, which in one system brings together the technological contents and aesthetics of minimal decorative design.

Ermes è pensato per ogni contesto in cui la luce si rivela in modo discreto, perfetto per il mondo dell'arte e per il retail, si integra in qualsiasi tipo di vetrina orizzontale o verticale. La sua versatilità compositiva e la possibilità di integrare il sistema con sospensioni decorative lo rende indispensabile anche per il design della luce domestica, dove la luce accoglie e risolve.



Its compositional versatility and the possibility of integrating the system with decorative suspensions also makes it indispensable for designing domestic lighting, where light welcomes and solves.



Binario elettrificato a bassissima tensione, 48V DC, impiegabile in sospensione, a parete o a soffitto oppure, nella versione trimless, incassato nei controsoffitti. Realizzato in estruso d'alluminio verniciato a polvere, disponibile nelle misure 1m, 2m o 3m nei colori bianco o nero completo di angoli orizzontali e verticali. L'alimentatore prevede le funzionalità ON/ OFF e DALI da installare in remoto o integrato nel sistema.




Very low voltage electrified track, 48V DC, can be used suspended, on the wall or ceiling or, in the trimless version, recessed into false ceilings. Made of powder-coated extruded aluminium, available in 1m, 2m or 3m sizes in white or black complete with horizontal and vertical corners. The ballast provides ON/OFF and DALI functionality to be installed remotely or integrated into the system.



La collezione 48V vuole essere una soluzione flessibile e variegata sia in termini di strumenti ottici che di possibilità compositiva.

The 48V collection aims to be a flexible and varied solution both in terms of optical instruments and compositional possibilities.

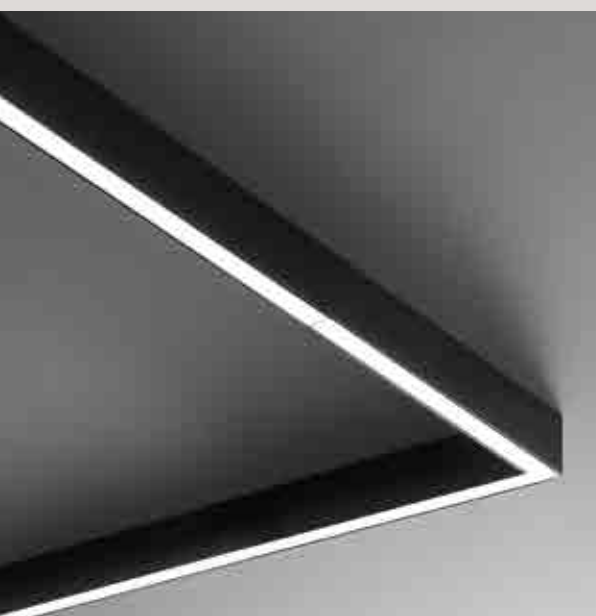

Una estrema flessibilità progettuale è garantita dalla **gamma di prodotti disponibili che sono tutti compatibili con i binari EVO STUCCHI (ad eccezione dei binari e dei relativi accessori)**: schermo opale per l'illuminazione generale, multicella per le soluzioni a luminanza controllata, e un'ampia gamma di spot orientabili con led di alta qualità CRI90, in diverse potenze e ottiche.

Extreme design flexibility is ensured by **the range of products available all of which are compatible with EVO STUCCHI tracks (tracks and related accessories excepted)**: opal screen for general lighting, multi-cell for controlled luminance solutions, and a wide range of adjustable spots with high quality CRI90 LEDs, in different powers and optics. Ermes is designed for any context where light reveals itself discreetly, perfect for the world of art and retail, it integrates into any type of horizontal or vertical showcase.




spotlight 6W-10W-27W


48V profiles




spotlight 6W



16°



24°




34°

Grazie al suo design compatto Il faretto spot 6W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binari a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con tre tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura o bianca o nera, On-Off e DALI.

Thanks to its compact design, the 6W ERMES spotlight for 48V profile system is a lighting device designed to be mounted on 48V tracks. This type of spotlight is ideal for highlighting particular areas or objects in an environment. Available with three types of optics, two color temperatures, in either white or black finishing, On-Off and DALI.

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	6W	Included	> 90

Code	Finishing	Color temperature	Beam	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-73-253	Bianco - White	2700K	16°	500	438	On/Off
6525-73-256	Bianco - White	2700K	16°	500	438	DALI
6525-73-263	Nero - Black	2700K	16°	500	438	On/Off
6525-73-266	Nero - Black	2700K	16°	500	438	DALI
6525-73-353	Bianco - White	2700K	24°	500	454	On/Off
6525-73-356	Bianco - White	2700K	24°	500	454	DALI
6525-73-363	Nero - Black	2700K	24°	500	454	On/Off
6525-73-366	Nero - Black	2700K	24°	500	454	DALI
6525-73-453	Bianco - White	2700K	34°	500	435	On/Off
6525-73-456	Bianco - White	2700K	34°	500	435	DALI
6525-73-463	Nero - Black	2700K	34°	500	435	On/Off
6525-73-466	Nero - Black	2700K	34°	500	435	DALI
6525-72-253	Bianco - White	3000K	16°	530	455	On/Off
6525-72-256	Bianco - White	3000K	16°	530	455	DALI
6525-72-263	Nero - Black	3000K	16°	530	455	On/Off
6525-72-266	Nero - Black	3000K	16°	530	455	DALI
6525-72-353	Bianco - White	3000K	24°	530	471	On/Off
6525-72-356	Bianco - White	3000K	24°	530	471	DALI
6525-72-363	Nero - Black	3000K	24°	530	471	On/Off
6525-72-366	Nero - Black	3000K	24°	530	471	DALI
6525-72-453	Bianco - White	3000K	34°	530	451	On/Off
6525-72-456	Bianco - White	3000K	34°	530	451	DALI
6525-72-463	Nero - Black	3000K	34°	530	451	On/Off
6525-72-466	Nero - Black	3000K	34°	530	451	DALI



Net weight 0,10 Kg
210x115x50 0,20 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class E
3 Years Warranty

spotlight
10W




Grazie al suo design compatto Il faretto spot 10W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binari a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile tre tipi di ottiche, due temperature di colore, nella finitura o bianca o nera, On-Off e DALI.


Thanks to its compact design, the ERMES 6W spotlight for 48V profile system is a lighting device designed to be mounted on 48V tracks. This type of spotlight is ideal for highlighting particular areas or objects in a environment. Available with three types of optics, two color temperatures, in either white or black finishing, On-Off and DALI.

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	10W	Included	> 90


Code	Finishing	Color temperature	Beam	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-83-253	Bianco - White	2700K	14°	770	678	On/Off
6525-83-256	Bianco - White	2700K	14°	770	678	DALI
6525-83-263	Nero - Black	2700K	14°	770	678	On/Off
6525-83-266	Nero - Black	2700K	14°	770	678	DALI
6525-83-453	Bianco - White	2700K	32°	770	673	On/Off
6525-83-456	Bianco - White	2700K	32°	770	673	DALI
6525-83-463	Nero - Black	2700K	32°	770	673	On/Off
6525-83-466	Nero - Black	2700K	32°	770	673	DALI
6525-83-653	Bianco - White	2700K	56°	770	590	On/Off
6525-83-656	Bianco - White	2700K	56°	770	590	DALI
6525-83-663	Nero - Black	2700K	56°	770	590	On/Off
6525-83-666	Nero - Black	2700K	56°	770	590	DALI
6525-82-253	Bianco - White	3000K	14°	815	720	On/Off
6525-82-256	Bianco - White	3000K	14°	815	720	DALI
6525-82-263	Nero - Black	3000K	14°	815	720	On/Off
6525-82-266	Nero - Black	3000K	14°	815	720	DALI
6525-82-453	Bianco - White	3000K	32°	815	714	On/Off
6525-82-456	Bianco - White	3000K	32°	815	714	DALI
6525-82-463	Nero - Black	3000K	32°	815	714	On/Off
6525-82-466	Nero - Black	3000K	32°	815	714	DALI
6525-82-653	Bianco - White	3000K	56°	815	626	On/Off
6525-82-656	Bianco - White	3000K	56°	815	626	DALI
6525-82-663	Nero - Black	3000K	56°	815	626	On/Off
6525-82-666	Nero - Black	3000K	56°	815	626	DALI




14°



32°



56°



Net weight
0,20 Kg
210x115x50
0,30 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class
E
3
Years Warranty

spotlight
27W




Grazie al suo design compatto Il faretto spot 27W ERMES per sistema profilo a 48V è un potente dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binari a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con due tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura o bianca o nera, On-Off e DALI.


Thanks to its compact design, the 27W ERMES spotlight for 48V profile system is a powerful lighting device designed to be mounted on 48V tracks. This type of spotlight is ideal for highlighting particular areas or objects in an environment. Available with two types of optics, two color temperatures, in either white or black finishing. On-Off and DALI.

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	27W	Included	> 90


Code	Finishing	Color temperature	Beam	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-93-253	Bianco - White	2700K	16°	2700	2042	On/Off
6525-93-256	Bianco - White	2700K	16°	2700	2042	DALI
6525-93-263	Nero - Black	2700K	16°	2700	2042	On/Off
6525-93-266	Nero - Black	2700K	16°	2700	2042	DALI
6525-93-553	Bianco - White	2700K	43°	2700	1919	On/Off
6525-93-556	Bianco - White	2700K	43°	2700	1919	DALI
6525-93-563	Nero - Black	2700K	43°	2700	1919	On/Off
6525-93-566	Nero - Black	2700K	43°	2700	1919	DALI
6525-92-253	Bianco - White	3000K	16°	2820	2130	On/Off
6525-92-256	Bianco - White	3000K	16°	2820	2130	DALI
6525-92-263	Nero - Black	3000K	16°	2820	2130	On/Off
6525-92-266	Nero - Black	3000K	16°	2820	2130	DALI
6525-92-553	Bianco - White	3000K	43°	2820	2002	On/Off
6525-92-556	Bianco - White	3000K	43°	2820	2002	DALI
6525-92-563	Nero - Black	3000K	43°	2820	2002	On/Off
6525-92-566	Nero - Black	3000K	43°	2820	2002	DALI



16°



43°



Net weight
0,50 Kg
210x210x90
0,70 Kg

CE IP20 IK04


Energy Class
E
2700K
Energy Class
D
3000K
3
Years Warranty

opal light line

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Diffusore in policarbonato opale, disponibile in tre lunghezze, due temperature di colore, On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali). In particolare l'utilizzo combinato con i moduli angolari permette di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.

LED linear module designed for use in all ERMES system profiles. Opal polycarbonate diffuser, available in three lengths, two color temperatures, On-Off or DALI. The module can be integrated with other devices of the Ermes family, making it versatile for different applications (residential, commercial, industrial). In particular, the combined use with the corner modules allows you to create highly customized lighting configurations that can be adapted to any need.

48V profiles



opal light line 10W



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	10W	Included	> 90


Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-63-363	Nero - Black	305	2700K	Diffuser	1118	496	On/Off
6525-63-366	Nero - Black	305	2700K	Diffuser	1118	496	DALI
6525-62-363	Nero - Black	305	3000K	Diffuser	1240	530	On/Off
6525-62-366	Nero - Black	305	3000K	Diffuser	1240	530	DALI

Net weight
0,17 Kg
60x340x60
0,24 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class 2700K
Energy Class 3000K
Years Warranty


opal light line
20W



48V profiles



Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-63-663	Nero - Black	605	2700K	Diffuser	2236	992	On/Off
6525-63-666	Nero - Black	605	2700K	Diffuser	2236	992	DALI
6525-62-663	Nero - Black	605	3000K	Diffuser	2480	1061	On/Off
6525-62-666	Nero - Black	605	3000K	Diffuser	2480	1061	DALI



Net weight
0,30 Kg
65x65x645
0,40 Kg


CE RoHS IP20 IK04

Energy Class 2700K Energy Class 3000K 3 Years Warranty

opal light line
40W



Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-63-163	Nero - Black	1205	2700K	Diffuser	4472	1984	On/Off
6525-63-166	Nero - Black	1205	2700K	Diffuser	4472	1984	DALI
6525-62-163	Nero - Black	1205	3000K	Diffuser	4960	2122	On/Off
6525-62-166	Nero - Black	1205	3000K	Diffuser	4960	2122	DALI



Net weight
0,60 Kg
65x65x1245
0,80 Kg

CE RoHS IP20 IK04

Energy Class 2700K Energy Class 3000K 3 Years Warranty


external corner



48V profiles



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	20W	Included	> 90




Code	Finishing	Angle	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-43-163	Nero - Black	External	2700K	Diffuser	2236	992	On/Off
6525-43-166	Nero - Black	External	2700K	Diffuser	2236	992	DALI
6525-42-163	Nero - Black	External	3000K	Diffuser	2480	1061	On/Off
6525-42-166	Nero - Black	External	3000K	Diffuser	2480	1061	DALI


Net weight
0,30 Kg
340x360x60
0,40 Kg

CE IP20 IK04

internal corner



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	20W	Included	> 90



Code	Finishing	Angle	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-43-263	Nero - Black	Internal	2700K	Diffuser	2236	992	On/Off
6525-43-266	Nero - Black	Internal	2700K	Diffuser	2236	992	DALI
6525-42-263	Nero - Black	Internal	3000K	Diffuser	2480	1061	On/Off
6525-42-266	Nero - Black	Internal	3000K	Diffuser	2480	1061	DALI

Net weight
0,30 Kg
340x360x60
0,40 Kg

CE IP20 IK04



light line with optics

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Realizzati con un sistema lineare multicella, questi moduli garantiscono una luminanza controllata con un UGR < di 10. Disponibile in due lunghezze, due temperature di colore On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali) permettendo di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.



LED linear module designed for use in all ERMES system profiles. Made with a multi-cell linear system, these modules guarantee controlled luminance with a UGR < 10. Available in two lengths, two color temperatures, On-Off or DALI. The module can be integrated with the other devices of the Ermes family, making it versatile for different applications (residential, commercial, industrial) allowing you to create highly personalized lighting configurations that can be adapted to any need.

48V profiles

light line with optics

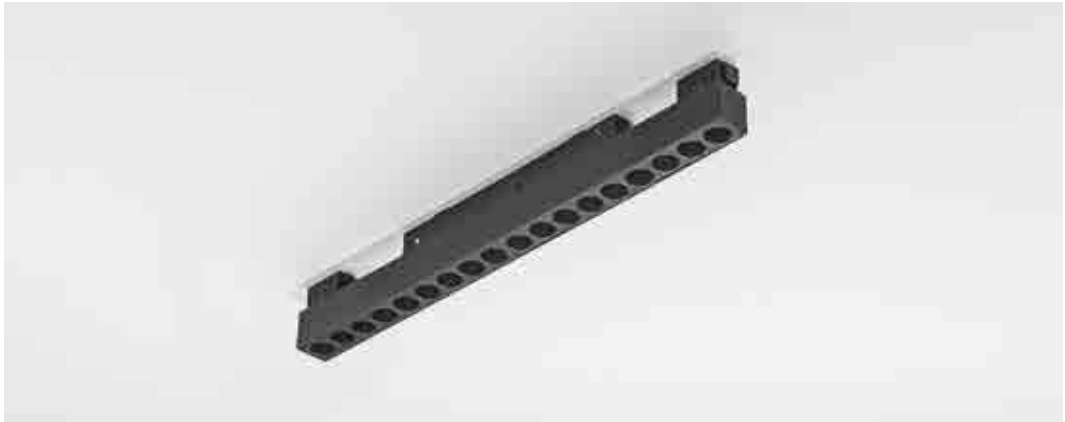

Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	UGR
48V DC	-20° +35°C	Included	> 90	< 10



Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Beam	Power	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-33-363	Nero - Black	328	2700K	24°	14W	1360	956	On/Off
6525-33-366	Nero - Black	328	2700K	24°	14W	1360	956	DALI
6525-32-363	Nero - Black	328	3000K	24°	14W	1506	1047	On/Off
6525-32-366	Nero - Black	328	3000K	24°	14W	1506	1047	DALI
6525-33-663	Nero - Black	652	2700K	24°	28W	2720	1912	On/Off
6525-33-666	Nero - Black	652	2700K	24°	28W	2720	1912	DALI
6525-32-663	Nero - Black	652	3000K	24°	28W	3012	2094	On/Off
6525-32-666	Nero - Black	652	3000K	24°	28W	3012	2094	DALI

Net weight
0,20 Kg
0,40 Kg
60x60x345 - 0,40 Kg
60x65x700 - 0,80 Kg

CE IP20 IK05

Energy Class
3
Years Warranty

track H27,4


Sistema di profili elettrificati in alluminio a 48V. Installabile a plafone e sospensione, sia a soffitto che a parete. Può essere equipaggiato in qualsiasi punto del binario da apparecchi per luce lineare e puntuale grazie ad un semplice sistema di fissaggio meccanico. L'altezza dei binari è di solo mm 27,4. I binari sono già forniti di tappi di chiusura e copertura.

48V electrified aluminium profile system. It can be installed on the ceiling and suspended, both on the ceiling and on the wall. It can be equipped at any point of the track with luminaires for linear and punctual light with a simple mechanical fixing system. The height of the tracks is only 27.4 mm. The tracks are already supplied with end caps and cover



Input voltage	Cover end caps
48V DC	Included

Code	Finishing	Height mm	Length mm
6525-05-110	Bianco - White	27,4	1000
6525-05-120	Bianco - White	27,4	2000
6525-05-130	Bianco - White	27,4	3000
6525-06-110	Nero - Black	27,4	1000
6525-06-120	Nero - Black	27,4	2000
6525-06-130	Nero - Black	27,4	3000




Net weight 0,70 Kg/m

CE IP20 IK06

3 Years Warranty

track H27,4 - accessories

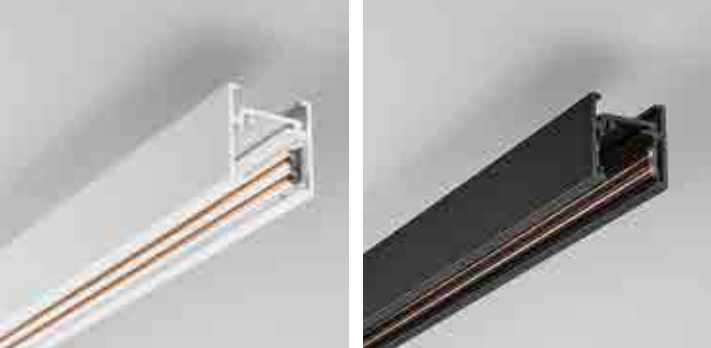


ACCESSORIES		Code	Finishing	Dimensions mm	Description
		6525-05-100	Bianco - White	65 x 65 x 27,4	Giunto a L meccanico L joint
		6525-06-100	Nero - Black		
		6525-05-101	Bianco - White	80 x 65 x 27,4	Giunto a T meccanico T joint
		6525-06-101	Nero - Black		
		6525-50-001	Nero - Black	L 80 x 23 x H 6	Giunto meccanico Mechanical feed
		6525-55-001	Bianco - White	26 x 27,4	Kit tappi di chiusura End cap kit
		6525-56-001	Nero - Black		
		6525-55-005	Bianco - White	25 x 1500	Cover Cover
		6525-56-005	Nero - Black		
		6525-55-006	Bianco - White	L 81 x H 18	Testata di alimentazione Power feeder unit
		6525-56-006	Nero - Black		
		6525-55-007	Bianco - White	L 83 x H 18	Giunto elettrico lineare Linear joint feed
		6525-56-007	Nero - Black		
		6525-55-008	Bianco - White	130 x 130 x H 18	Giunto elettrico flessibile Flexible joint feed
		6525-56-008	Nero - Black		
		6525-55-009	Bianco - White	Ø 50 x 20 Cavo acciaio L 2 m Steel wire L 2 m	Kit sospensione Suspension kit
		6525-56-009	Nero - Black		
		6525-55-010	Bianco - White	80 x 80 x 22 Cavo L 3 m Cable L 3 m	Rosone per kit sospensione Ceiling cup for suspension kit
		6525-56-010	Nero - Black		
		6525-55-013	Bianco - White	230 x 130 x 18	Giunto elettrico a T T electrical joint
		6525-56-013	Nero - Black		

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

track H54



Sistema di profili elettrificati in alluminio a 48V. Installabile a plafone e sospensione, sia a soffitto che a parete. Può essere equipaggiato in qualsiasi punto del binario da apparecchi per luce lineare e puntuale grazie ad un semplice sistema di fissaggio meccanico. L'altezza dei binari è di solo mm 54 mm. I binari sono già forniti di tappi di chiusura e copertura.

48V electrified aluminium profile system. It can be installed on the ceiling and suspended, both on the ceiling and on the wall. It can be equipped at any point of the track with luminaires for linear and punctual light with a simple mechanical fixing system. The height of the tracks is only 54 mm. The tracks are already supplied with end caps and cover.

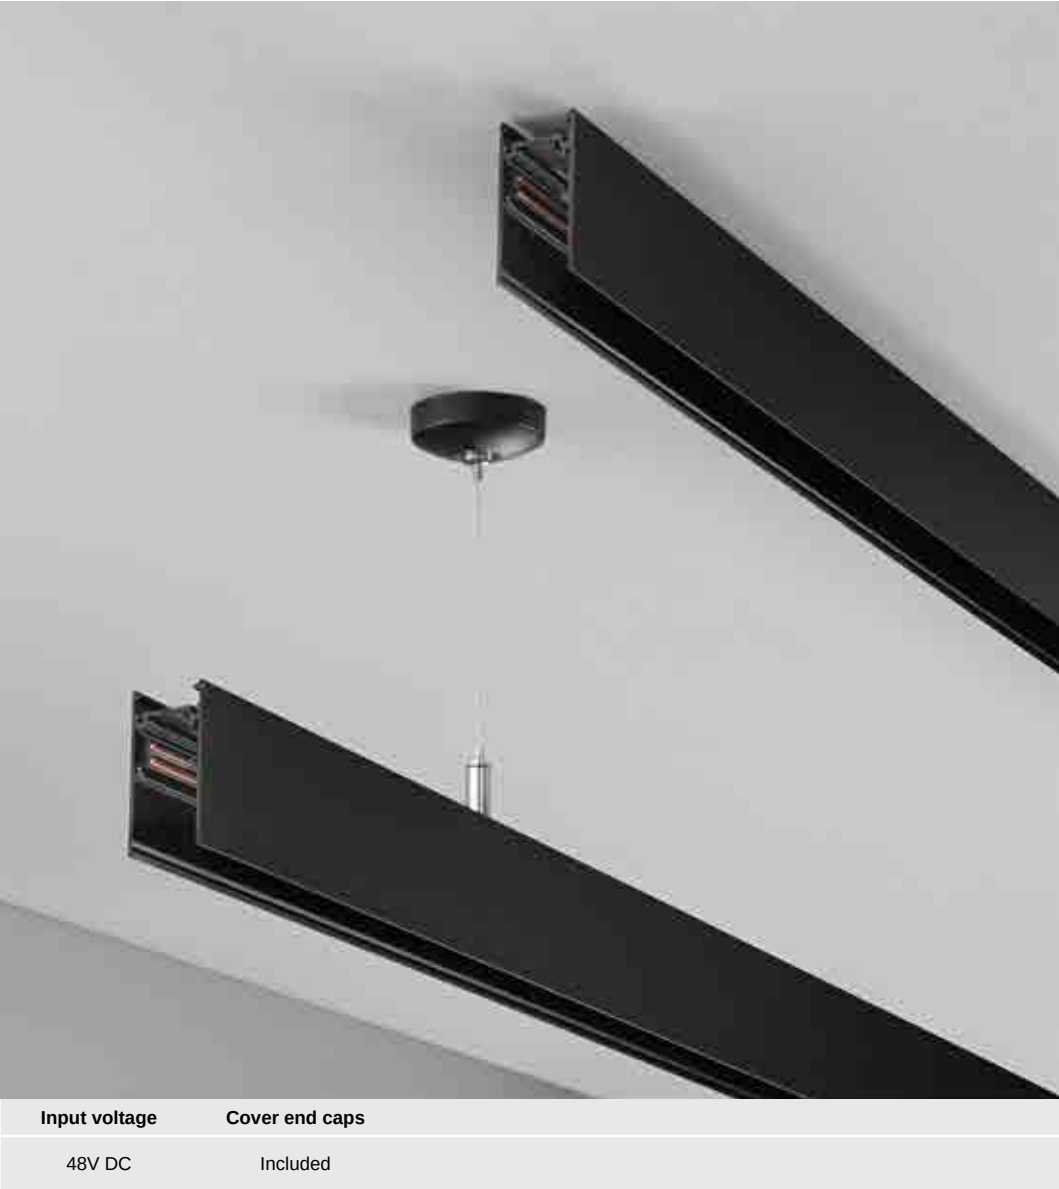

Input voltage	Cover end caps
48V DC	Included

Code	Finishing	Height mm	Length mm
6525-05-210	Bianco - White	54	1000
6525-05-220	Bianco - White	54	2000
6525-05-230	Bianco - White	54	3000
6525-06-210	Nero - Black	54	1000
6525-06-220	Nero - Black	54	2000
6525-06-230	Nero - Black	54	3000

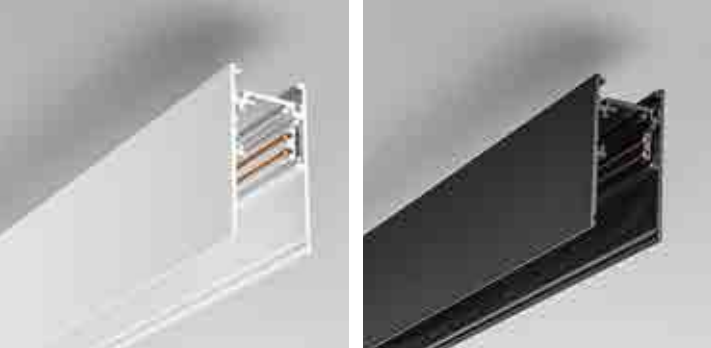


track H54 - accessories

ACCESSORIES		Code	Finishing	Dimensions mm	Description
		6525-05-200	Bianco - White	65 x 65 x 54	Giunto a L meccanico L joint
		6525-06-200	Nero - Black		
		6525-05-201	Bianco - White	80 x 65 x 54	Giunto a T meccanico T joint
		6525-06-201	Nero - Black		
		6525-50-001	Nero - Black	L 80 x 23 x H 6	Giunto meccanico Mechanical feed
		6525-55-002	Bianco - White	26 x 52	Kit tappi di chiusura End cap kit
		6525-56-002	Nero - Black		
		6525-55-004	Bianco - White	24 x 1500	Cover Cover
		6525-56-004	Nero - Black		
		6525-55-006	Bianco - White	L 81 x H 18	Testata di alimentazione Power feeder unit
		6525-56-006	Nero - Black		
		6525-55-007	Bianco - White	L 83 x H 18	Giunto elettrico lineare Linear joint feed
		6525-56-007	Nero - Black		
		6525-55-008	Bianco - White	130 x 130 x H 18	Giunto elettrico flessibile Flexible joint feed
		6525-56-008	Nero - Black		
		6525-55-009	Bianco - White	Ø 50 x 20 Cavo acciaio L 2 m Steel wire L 2 m	Kit sospensione Suspension kit
		6525-56-009	Nero - Black		
		6525-55-010	Bianco - White	80 x 80 x 22 Cavo L 3 m Cable L 3 m	Rosone per kit sospensione Ceiling cup for suspension kit
		6525-56-010	Nero - Black		
		6525-55-013	Bianco - White	230 x 130 x 18	Giunto elettrico a T T electrical joint
		6525-56-013	Nero - Black		

track recessed


Sistema di profili elettrificati in alluminio a 48V. Installabile ad incasso, sia a soffitto che a parete. Può essere equipaggiato in qualsiasi punto del binario da apparecchi per luce lineare e puntuale grazie ad un semplice sistema di fissaggio meccanico. La profondità dei binari è di solo mm 54 mm. I binari sono già forniti di tappi di chiusura e copertura.

48V electrified aluminium profile system. It can be recessed, both on the ceiling and on the wall. It can be equipped at any point of the track with luminaires for linear and punctual light with a simple mechanical fixing system. The depth of the tracks is only 54 mm. The tracks are already supplied with end caps and cover.

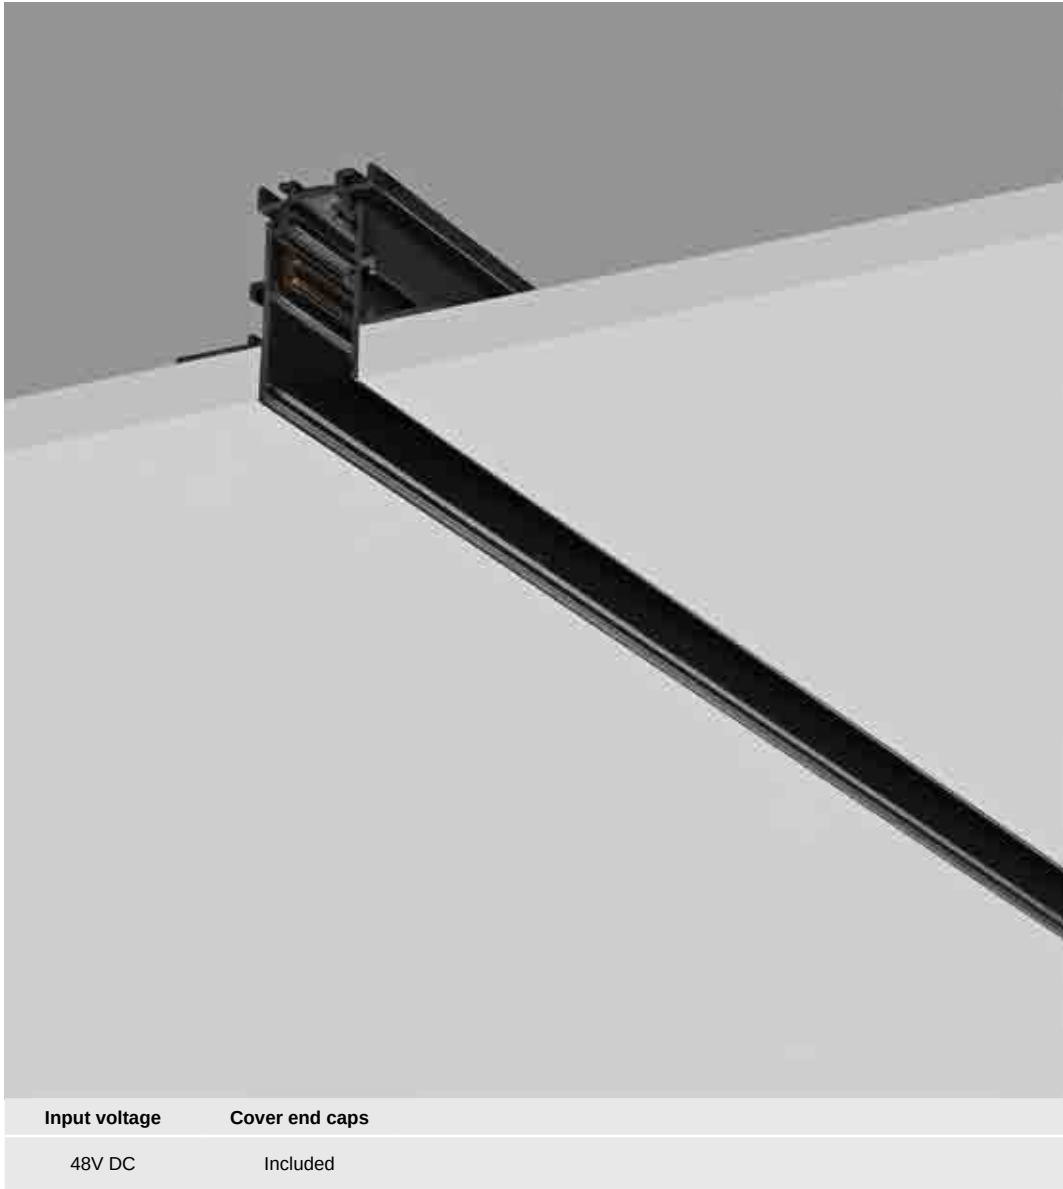

Input voltage	Cover end caps
48V DC	Included

Code	Finishing	Height mm	Length mm
6525-05-310	Bianco - White	54	1000
6525-05-320	Bianco - White	54	2000
6525-05-330	Bianco - White	54	3000
6525-06-310	Nero - Black	54	1000
6525-06-320	Nero - Black	54	2000
6525-06-330	Nero - Black	54	3000




Net weight 1,35 Kg/m

CE IP20 IK06

3 Years Warranty

track recessed - accessories

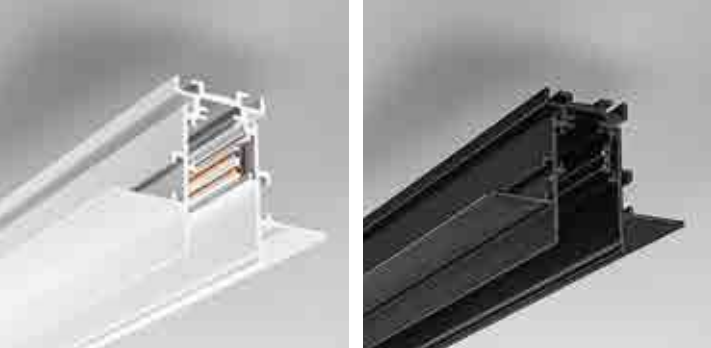

ACCESSORIES		Code	Finishing	Dimensions mm	Description
		6525-05-300	Bianco - White	65 x 65 x 54	Giunto a L meccanico L joint
		6525-06-300	Nero - Black		
		6525-50-002	Nero - Black	L 80 x 13 x H 4	Giunto meccanico Mechanical feed
		6525-55-003	Bianco - White	26 x 54	Kit tappi di chiusura End cap kit
		6525-56-003	Nero - Black		
		6525-55-004	Bianco - White	24 x 1500	Cover Cover
		6525-56-004	Nero - Black		
		6525-55-006	Bianco - White	L 81 x H 18	Testata di alimentazione Power feeder unit
		6525-56-006	Nero - Black		
		6525-55-007	Bianco - White	L 83 x H 18	Giunto elettrico lineare Linear joint feed
		6525-56-007	Nero - Black		
		6525-55-008	Bianco - White	130 x 130 x H 18	Giunto elettrico flessibile Flexible joint feed
		6525-56-008	Nero - Black		

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

Alimentatori 48V da posizionare all’interno del binario

48V power supplies to be placed inside the track

Questi due alimentatori che forniscono ai binari la tensione a 48V, da 100W o 250W, sono da utilizzare quando si vuole integrare nel binario anche l'alimentatore. Questi alimentatori sono equipaggiati con un cavo a 4 poli dalla lunghezza di 3 m. Due poli sono per collegare l'alimentatore alla rete 220/240V AC e i restanti due poli sono da utilizzare per una eventuale connessione alla linea DALI.

These two power supplies which supply the tracks with 48V voltage, 100W or 250W, are to be used when you also want to integrate the power supply into the track. These power supplies are equipped with a 4-pole cable with a length of 3 m. Two poles are for connecting the power supply to the 220/240V AC network and the remaining two poles are to be used for a possible connection to the DALI line.

		Code	Finishing	Dimensions mm	Power	Power pack type	IP
		6301-08-012	Nero - Black	H 44 x 268	48V 250W Costant Voltage to be integrated inside the track	On/Off	IP20
		6301-08-015	Bianco - White				
		6301-08-014	Nero - Black	H 19 x 298	48V 100W Costant Voltage to be integrated inside the track	On/Off	IP20
		6301-08-017	Bianco - White				

Forniti con cavo 4 poli per eventuale connessione DALI – Lunghezza cavo m 3.
Supplied with 4-pin cable for possible DALI connection – Cable length m 3.

Alimentatore 48V dimmerabile push, esterno, per sospensioni

48V dimmable push power supply, external, for suspensions

Solo per sospensione cilindrica / Only for cylindrical suspension: **6525-22-503 / 6525-22-603**

Solo per sospensione modulare 8W / Only for 8W modular suspension: **6525-55-016 / 6525-56-016**

Solo per sospensione modulare 14W / Only for 14W modular suspension: **6525-55-017 / 6525-56-017**

Questo alimentatore che fornisce ai binari la tensione a 48V da 75W è da utilizzare esclusivamente per dimmerare push le sospensioni. Dovrà essere posizionato esternamente ai binari in un vano dedicato.

This power supply, which supplies the tracks with a 48V voltage of 75W, is to be used exclusively for push dimming the suspensions. It must be placed outside the tracks in a dedicated compartment.

		Code	Finishing	Dimensions mm	Power	Power pack type	IP
		6301-08-013	Ivory	H 35 x 210	48V 75W Costant Voltage	Dimmer Push **	IP20

** To be Installed outside the track

Alimentatori 48V da posizionare all’esterno del binario

48V power supplies to be placed outside the track

Questi due alimentatori che forniscono ai binari la tensione a 48V, da 96W o 150W, sono da utilizzare quando si vuole alimentare i binari esternamente. Dovranno essere posizionati esternamente ai binari in un vano dedicato.

These two power supplies, which supply the tracks with 48V voltage, 96W or 150W, are to be used when you also want to integrate the power supply into the track. They must be placed outside the tracks in a dedicated compartment.

		Code	Finishing	Dimensions mm	Power	Power pack type	IP
		6301-08-002	Metal	199 x 63 x 35,5	48V 96W Costant Voltage MM SELV	ON/OFF	IP65
		6301-08-003	Metal	219 x 63 x 35,5	48V 150W Costant Voltage MM SELV	ON/OFF	IP65
		6301-08-006	Metal	244 x 68 x 39	48V 240W Costant Voltage MM SELV	ON/OFF	IP65

Master DALI Casambi

Master DALI Casambi

Questo prodotto è un dispositivo master DALI per applicazioni monomaster CASAMBI, controllato da Bluetooth, sviluppato per controllare lampade DALI, da dispositivi mobili e app Casambi. Permette di collegare fino a 64 lampade DALI su binario, ripartite fino ad 8 gruppi (4 su una rete Casambi Classic) o in broadcast tutte contemporaneamente (in base al profilo caricato). Il controllo delle lampade è effettuato tramite comandi DALI di gruppo: ogni lampada risponderà ai comandi relativi al proprio gruppo di assegnazione. Disponibili fixtutes per il funzionamento: in broadcast, controllo di 8 gruppi, controllo di 4 gruppi con comando TW. Il dispositivo ha un consumo di 8W e una corrente di uscita di 180mA.

This product is a DALI master device for CASAMBI monomaster applications, controlled by Bluetooth, developed to control DALI lamps, from mobile devices and Casambi apps. It allows you to connect up to 64 DALI lamps on track, divided into up to 8 groups (4 on a Casambi Classic network) or in broadcast all at the same time (depending on the profile loaded). The control of the lamps is carried out via group DALI commands: each lamp will respond to the commands related to its assigned group. Fixtures are available for operation: in broadcast, 8-group control, 4-group control with TW command. The device has a power consumption of 8W and an output current of 180mA.


		Code	Finishing	Dimensions mm	Total Power Absorbed	IP
		6101-50-109	Bianco - White	H 58 x 143	8W	IP20
		6101-50-110	Nero - Black			

cylindrical suspension


Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Il circuito integrato a LED da 7,5 W è protetto da un disco di policarbonato opale. La classica forma a cilindro lo rende ideale per essere utilizzato per illuminare ambienti residenziali o dovunque sia richiesta una linea minimalista e moderna. Disponibile in due finiture di colore. On-Off, DALI, Dimmer Push.

Suspension LED light which has been designed for use in all profiles of our ERMES system. The 7.5W LED integrated circuit is protected by an opal polycarbonate disc. The classic cylinder shape makes it ideal to be used to illuminate residential environments or wherever a minimalist and modern line is required. Available in two color finishing. On-Off, DALI, Dimmer Push.

48V profiles



Per accorciare, inserisci il cavo nell'apposita scatola.
To shorten, insert the cable into the cable box.

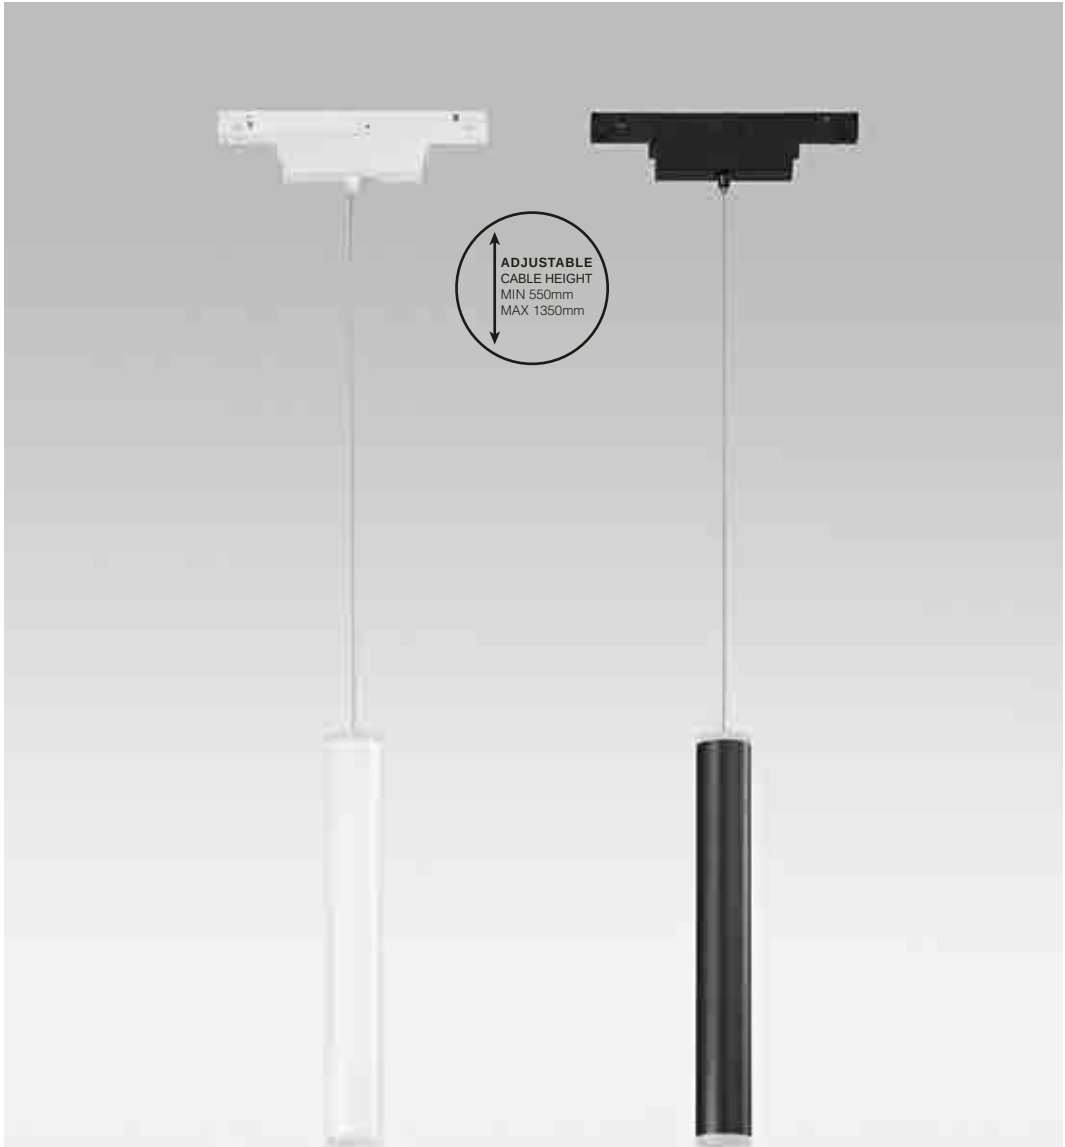


ADJUSTABLE
CABLE HEIGHT
MIN 550mm
MAX 1350mm

Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	Power
48V DC	-20° +35°C	Included	> 80	7,5W

Code	Finishing	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-22-501	Bianco - White	3000K	Diffuser	720	540	On/Off
6525-22-601	Nero - Black	3000K	Diffuser	720	540	On/Off
6525-22-502	Bianco - White	3000K	Diffuser	720	540	DALI
6525-22-602	Nero - Black	3000K	Diffuser	720	540	DALI
6525-22-503	Bianco - White	3000K	Diffuser	720	540	Dimmer Push
6525-22-603	Nero - Black	3000K	Diffuser	720	540	Dimmer Push

Alimentatori / Power Supply - page 48-49




Net weight
0,30 Kg
115x51x330
0,48 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class
3
Years Warranty

modular suspension system

48V profiles

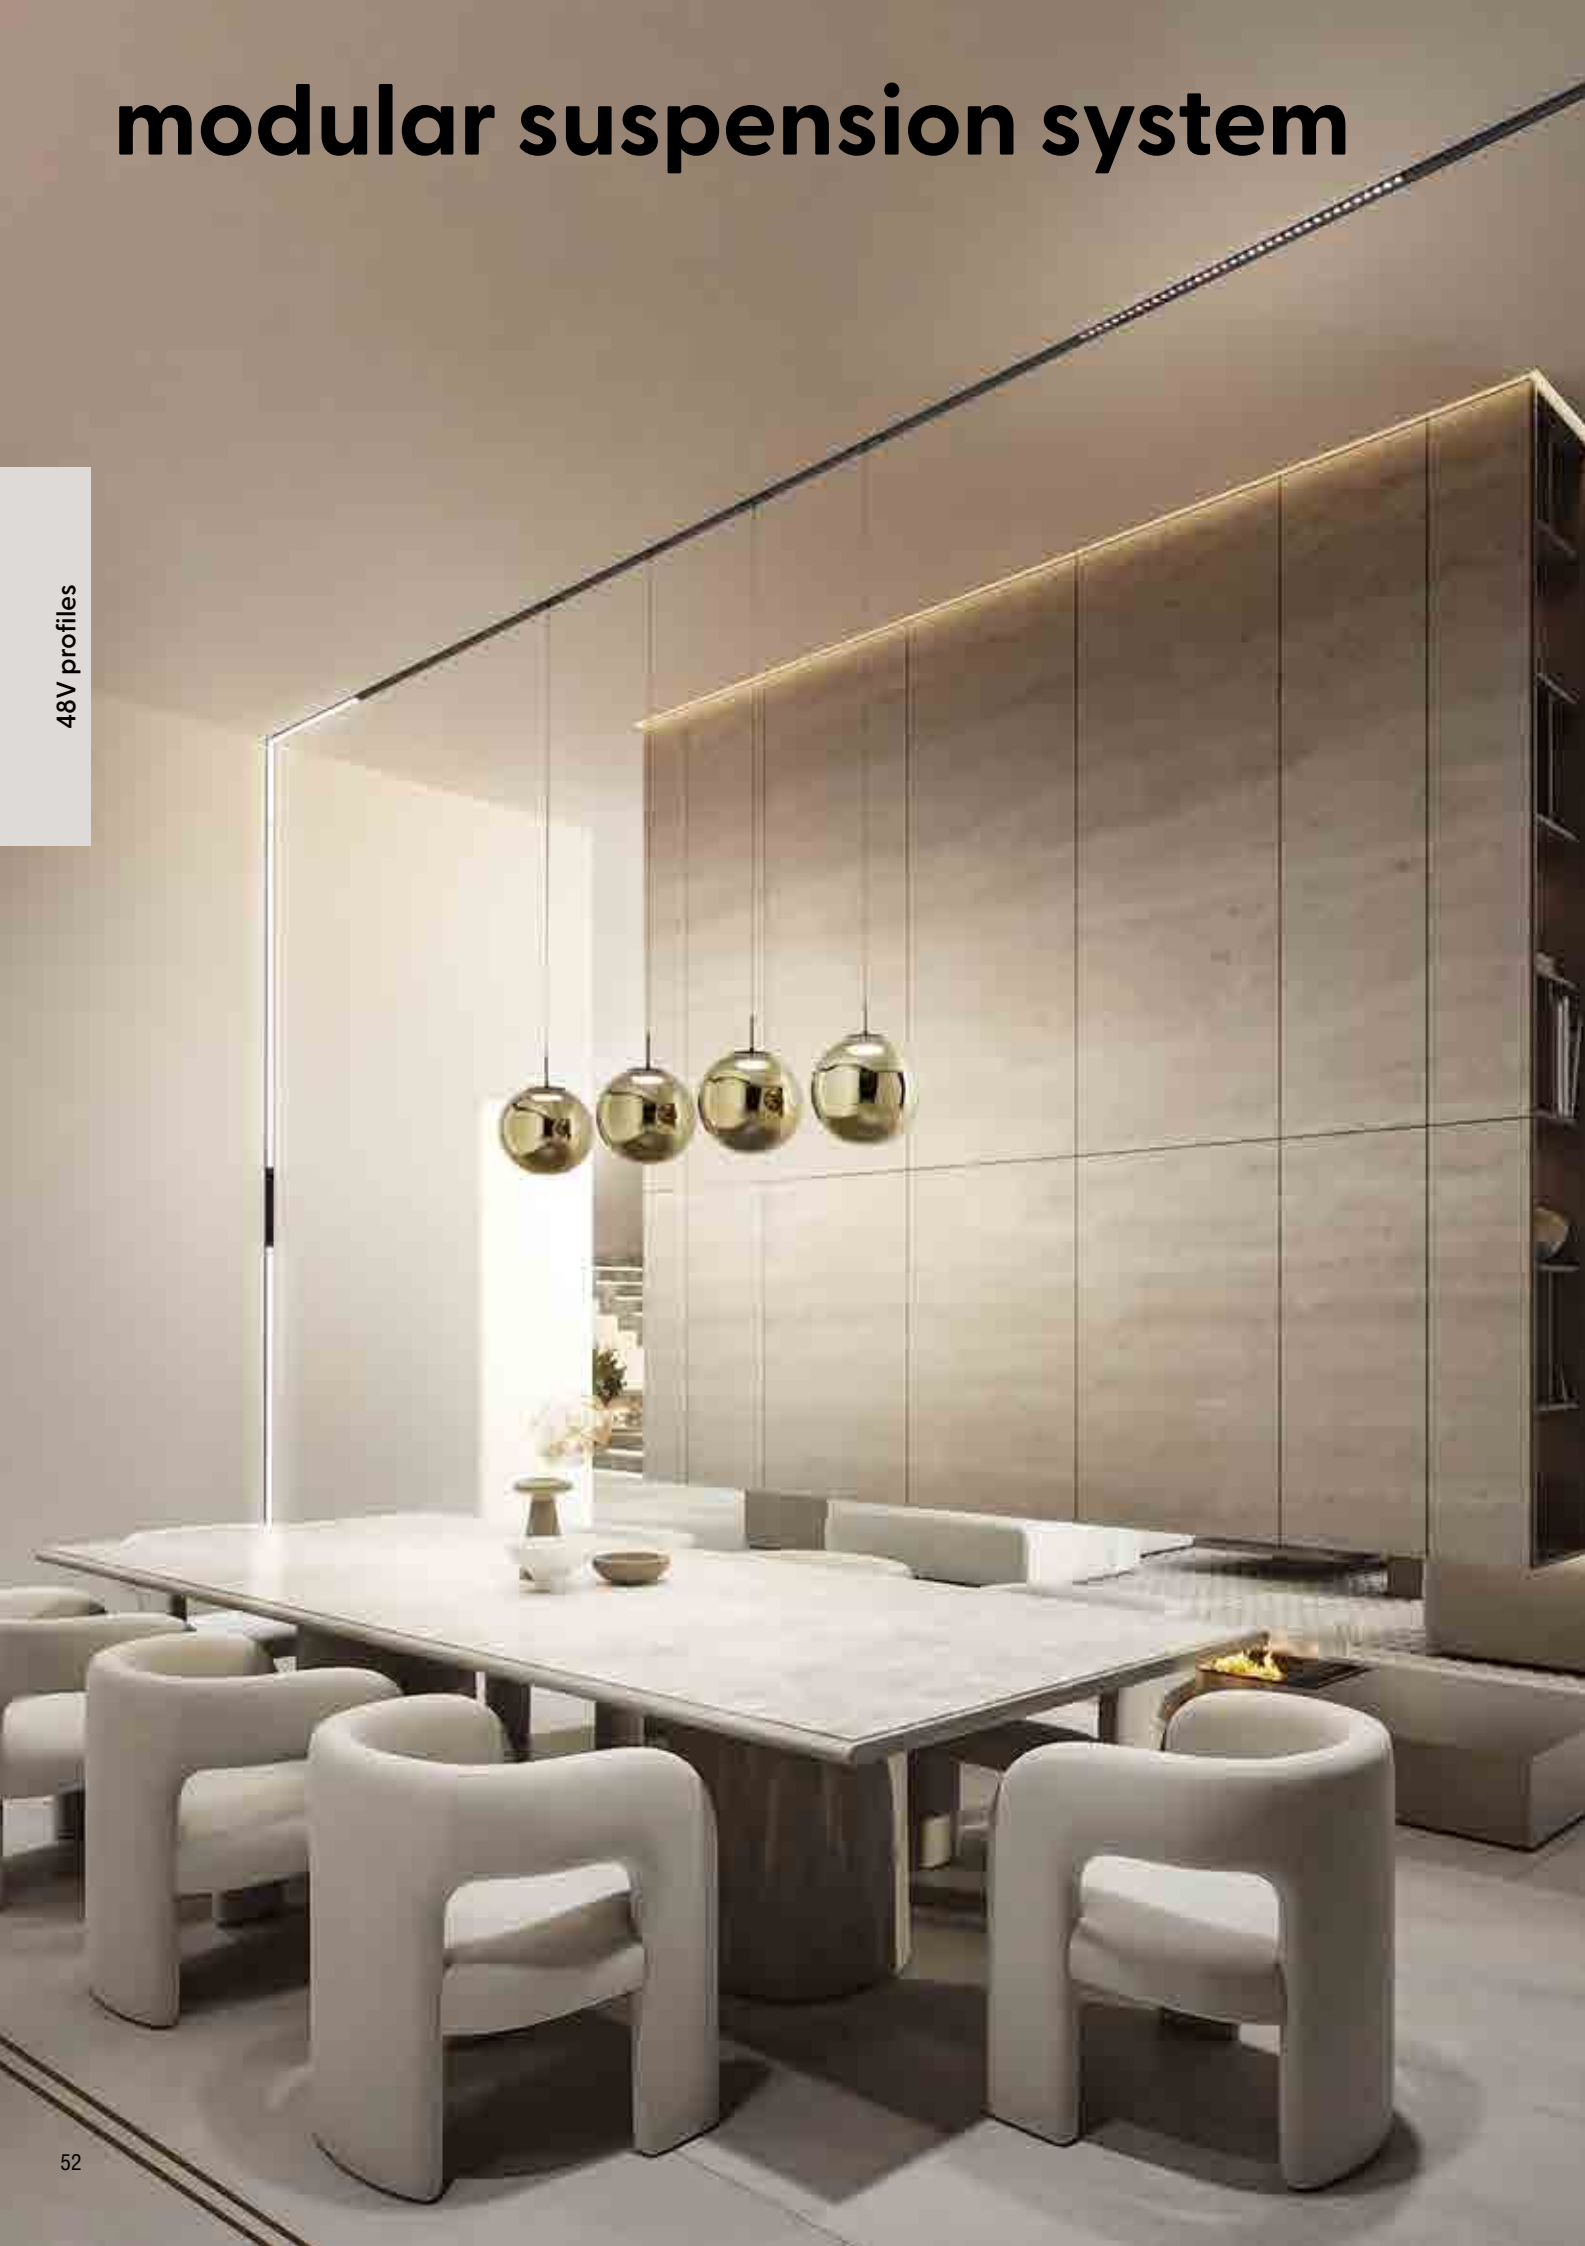

La collezione 48V vuole essere una soluzione flessibile e variegata sia in termini di strumenti ottici che di possibilità compositiva.

The 48V collection aims to be a flexible and varied solution both in terms of optical instruments and compositional possibilities.




modular suspension 8w

6525

Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. A questo illuminatore si può abbinare una serie di diffusori in metallo di diverse forme e colori oppure paralumi in vetro borosilicato di diverse dimensioni e finiture. In sintesi, questo apparecchio abbinato alla vasta gamma di diffusori rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione, adatta a diversi ambienti.

Suspension LED light which has been designed for use in all ERMES system profiles. This illuminator can be combined with a series of metal diffusers of different shapes and colors or a series of borosilicate glass diffusers of different sizes and finishing. In summary, this luminaire combined with the wide range of diffusers represents a versatile and high quality lighting solution, suitable for different environments.

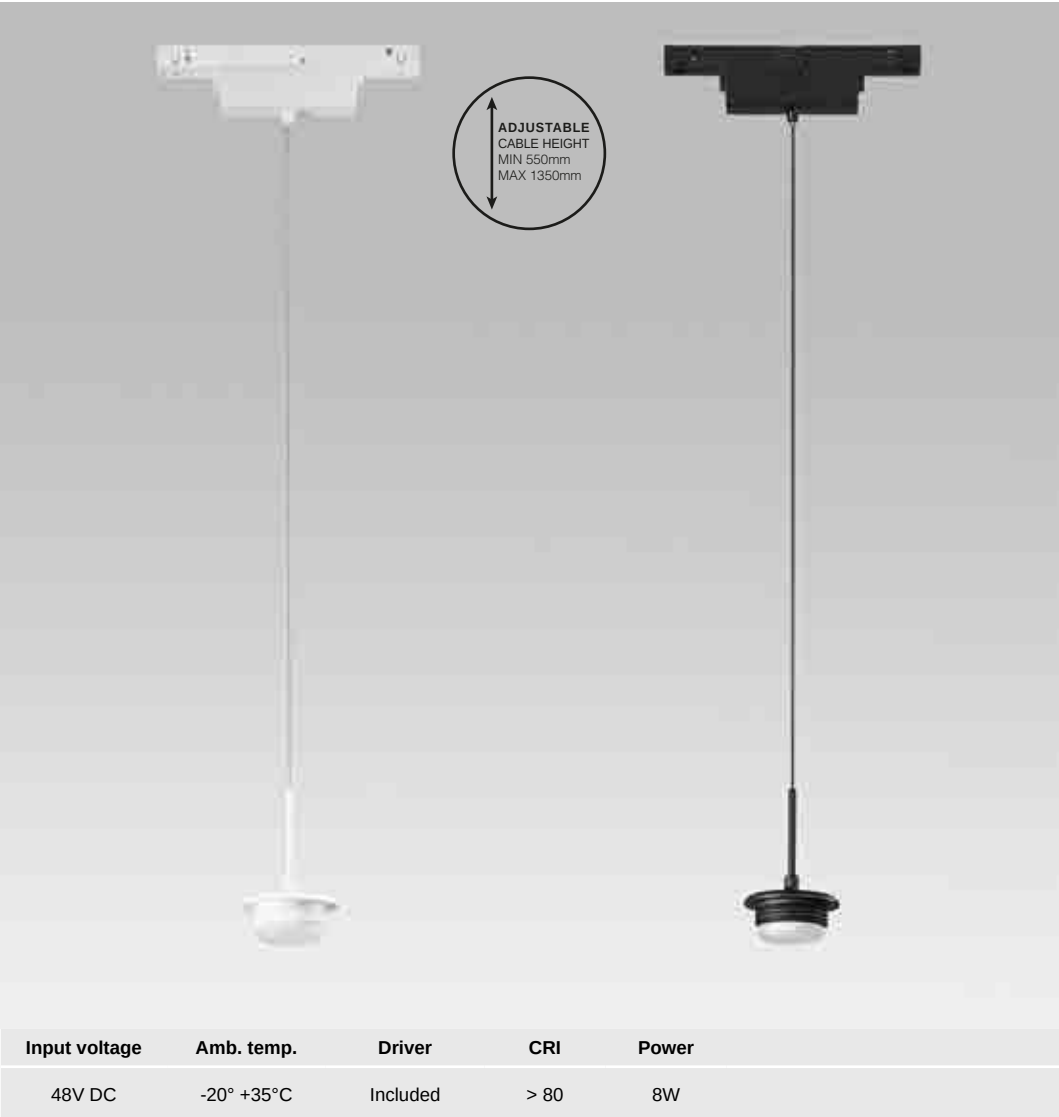

Code	Finishing	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-55-011	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	On/Off
6525-56-011	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	On/Off
6525-55-014	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	DALI
6525-56-014	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	DALI
6525-55-016	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	Dimmer Push
6525-56-016	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	Dimmer Push

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

Net weight
0,18 Kg

200x140x85
0,23 Kg

CE

IP20 IK04

Energy Class

AAG

3

Years Warranty


modular suspension 8W 6525

L'illuminatore è provvisto di un circuito integrato a LED da 8W protetto da un disco di metacrilato. Sotto questo disco è presente una levetta che permette all'utente di selezionare la temperatura colore della luce desiderata (2700K-3000K-4000K) creando configurazioni di illuminazione altamente personalizzate.

The illuminator is equipped with an 8W LED integrated circuit protected by a methacrylate disc. Under this disc there is a smaller lever that allows the user to select the desired light color temperature (2700K-3000K-4000K) creating highly customized lighting configurations.



48V profiles



Per accorciare, inserisci il cavo nell'apposita scatola.
To shorten, insert the cable into the cable box.






8W

modular suspension

Paralume in metallo / Metal lampshade

48V profiles

H 25




Colore paralume -
Lampshade color:

Esterno - External

Interno - Internal

3804-56-102	3804-56-101	3804-56-288	3804-56-355	3804-56-374	3804-56-375
☐ Bianco White	☒ Nero Black	☐ Grigio Grey	☐ Sabbia Sand	☐ Blu avio Aviation blue	☐ Rosso mattone Bricky red
☐ Bianco White	☒ Nero Black	☐ Grigio Grey	☐ Sabbia Sand	☐ Blu avio Aviation blue	☐ Rosso mattone Bricky red

H 90




Colore paralume -
Lampshade color:

Esterno - External

Interno - Internal

3804-57-102	3804-57-101	3804-57-288	3804-57-355	3804-57-374	3804-57-375
☐ Bianco White	☒ Nero Black	☐ Grigio Grey	☐ Sabbia Sand	☐ Blu avio Aviation blue	☐ Rosso mattone Bricky red
☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White

H 45



Colore paralume -
Lampshade color:

Esterno - External

Interno - Internal

3804-58-102	3804-58-101	3804-58-288	3804-58-355	3804-56-374	3804-58-375
☐ Bianco White	☒ Nero Black	☐ Grigio Grey	☐ Sabbia Sand	☐ Blu avio Aviantion blue	☐ Rosso mattone Bricky red
☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White



Diffusore in vetro / Glass lampshade



Ø 150



3804-51-369

☒ Trasparente / cuore
Transparent / heart



3804-51-370

☐ Trasparente / farfalla
Transparent / butterfly



3804-51-371

☐ Trasparente / pesce
Transparent / fish



3804-51-372

☐ Trasparente / goccia
Transparente / drop



Ø 150



3804-54-241

☐ Trasparente
Transparent



3804-54-365

☐ Cognac



3804-54-126

☐ Fumé
Transparent grey



3804-54-189

☐ Oro
Gold



Ø 200



3804-55-241

☐ Trasparente
Transparent



3804-55-365

☐ Cognac



3804-55-126

☐ Fumé
Transparent grey



3804-55-189

☐ Oro
Gold



Ø 180



3804-52-241

☐ Trasparente
Transparent



3804-52-365

☐ Cognac



Ø 160



3804-59-365

☐ Cognac



3804-59-126

☐ Fumé
Transparent grey



Ø 150



3804-53-102

☐ Bianco
White

8W modular suspension
Paralume in metallo / Metal lampshade

48V profiles



Inserire il paralume in metallo
sull'illuminatore e bloccarlo
con l'apposita ghiera.
Insert the metal shade onto
the illuminator and lock
it with the appropriate ring.



8W modular suspension
Diffusore in vetro / Glass lampshade

48V profiles



Avvitare il diffusore in vetro
sull'illuminatore.
Screw the glass diffuser
onto the illuminator.



modular suspension 14W

6525

Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. A questo illuminatore si può abbinare una serie di diffusori in metallo di diverse forme e colori oppure paralumi in vetro borosilicato di diverse dimensioni e finiture. In sintesi, questo apparecchio abbinato alla vasta gamma di diffusori rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione, adatta a diversi ambienti.

Suspension LED light which has been designed for use in all ERMES system profiles. This illuminator can be combined with a series of metal diffusers of different shapes and colors or a series of borosilicate glass diffusers of different sizes and finishing. In summary, this luminaire combined with the wide range of diffusers represents a versatile and high quality lighting solution, suitable for different environments.



Code	Finishing	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
6525-55-012	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	On/Off
6525-56-012	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	On/Off
6525-55-015	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	DALI
6525-56-015	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	DALI
6525-55-017	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	Dimmer Push
6525-56-017	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	Dimmer Push

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

Net weight
0,18 Kg

200x140x115
0,36 Kg

CE

IP20 IK04

Energy Class

A

Years Warranty

3


modular suspension 14W 6525

L'illuminatore è provvisto di un circuito integrato a LED da 8W protetto da un disco di metacrilato. Sotto questo disco è presente una levetta che permette all'utente di selezionare la temperatura colore della luce desiderata (2700K-3000K-4000K) creando configurazioni di illuminazione altamente personalizzate.

The illuminator is equipped with an 8W LED integrated circuit protected by a methacrylate disc. Underneath this disc is a toggle that allows the user to select the desired light color temperature (2700K-3000K-4000K) creating highly customized lighting configurations.



48V profiles



Per accorciare, inserisci il cavo nell'apposita scatola.
To shorten, insert the cable into the cable box.






14W

modular suspension

Paralume in metallo / Metal lampshade


48V profiles



Colore paralume -
Lampshade color:

Esterno - External

Interno - Internal



3805-56-102

3805-56-101

3805-56-288

3805-56-355

3805-56-374

3805-56-375

Bianco
White

Nero
Black

Grigio
Grey

Sabbia
Sand

Blu avio
Aviation blue

Rosso mattone
Bricky red

Bianco
White


Nero
Black

Grigio
Grey

Sabbia
Sand

Blu avio
Aviation blue

Rosso mattone
Bricky red



Colore paralume -
Lampshade color:

Esterno - External

Interno - Internal



3805-57-102

3805-57-101

3805-57-288

3805-57-355

3805-57-374

3805-57-375

Bianco
White

Nero
Black

Grigio
Grey

Sabbia
Sand

Blu avio
Aviation blue

Rosso mattone
Bricky red

Bianco
White


Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White



Colore paralume -
Lampshade color:

Esterno - External

Interno - Internal



3805-58-102

3805-58-101

3805-58-288

3805-58-355

3805-58-374

3805-58-375

Bianco
White

Nero
Black

Grigio
Grey

Sabbia
Sand

Blu avio
Aviation blue

Rosso mattone
Bricky red

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White


Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White



Diffusore in vetro / Glass lampshade



Ø 250



3805-55-241

Trasparente
Transparent



3805-55-365

Cognac




3805-55-126

Fumé
Transparent grey



3805-55-189

Oro
Gold



Ø 330




3805-52-241

Trasparente
Transparent



3805-52-365

Cognac




Ø 250



3805-51-372

Trasparente / goccia
Transparente / drop



Ø 250



3805-53-102

Bianco
White

14W modular suspension
Paralume in metallo / Metal lampshade

48V profiles



Abbiamo lavorato per offrirvi un'esperienza visiva fresca e moderna. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per garantire un'applicazione coinvolgente e pratica.

We worked to bring a fresh and modern viewing experience. Every detail has been carefully chosen to ensure an engaging and practical visual application.



14W modular suspension
Diffusore in vetro / Glass lampshade



Avvitare il diffusore in vetro
sull'illuminatore.
Screw the glass diffuser
onto the illuminator.




48V profiles



Indoor


Ceiling/
Wall lamp

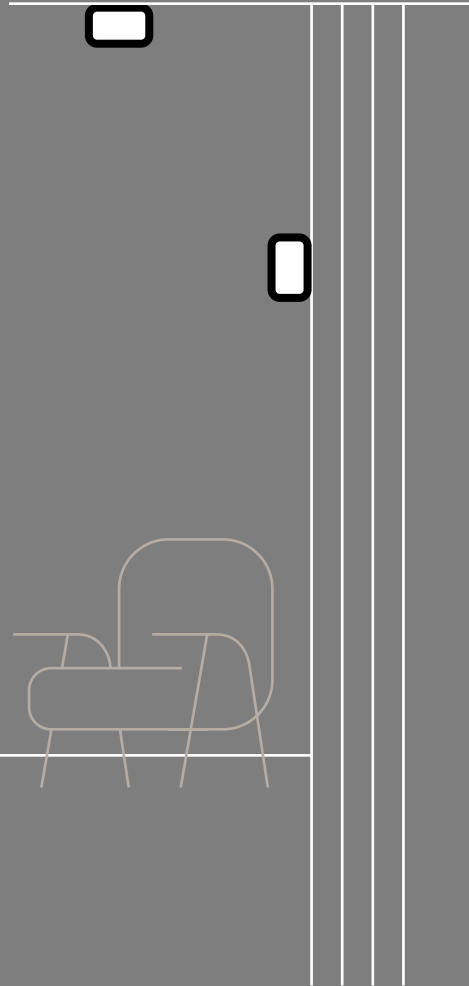

paca
6581

Spot luce LED cilindrico in alluminio dalle dimensioni contenute. Uso interno per montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento, mentre una seconda sorgente luminosa accende i profili di policarbonato posti nella parte superiore e inferiore creando una particolare atmosfera. Indicato per ambienti residenziali e commerciali.

Cylindrical aluminum LED spot light with compact dimensions. Indoor use, ceiling mounted. Available in white or black finishing. The recessed central light source allows for a glare reduction, while a second light source lights up the polycarbonate profiles located in the upper and lower parts, creating a particular atmosphere. Suitable for residential and commercial environments.




Anello policarbonato inferiore e superiore illuminato.
Illuminated lower and upper polycarbonate ring.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	13W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6581-02-754	Bianco - White	3000K	848 + 486	825	On/Off
6581-02-764	Nero - Black	3000K	848 + 486	825	On/Off




Net weight
0,49 Kg
100x100x136
0,54 Kg

CE IP40 IK07


Energy Class
2
Years Warranty

Spot luce LED squadrato in alluminio dalle dimensioni contenute. Uso interno per montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento, mentre una seconda sorgente luminosa accende i profili di policarbonato posti nella parte superiore e inferiore creando una particolare atmosfera. Indicato per ambienti residenziali e commerciali.

Small square aluminum LED spot light. Indoor use, ceiling mounted. Available in white or black finishing. The recessed central light source allows a glare reduction, while a second light source lights up the polycarbonate profiles located in the upper and lower parts, creating a particular atmosphere. Suitable for residential and commercial environments.




Profilo policarbonato inferiore e superiore illuminato.
Illuminated lower and upper polycarbonate profile.

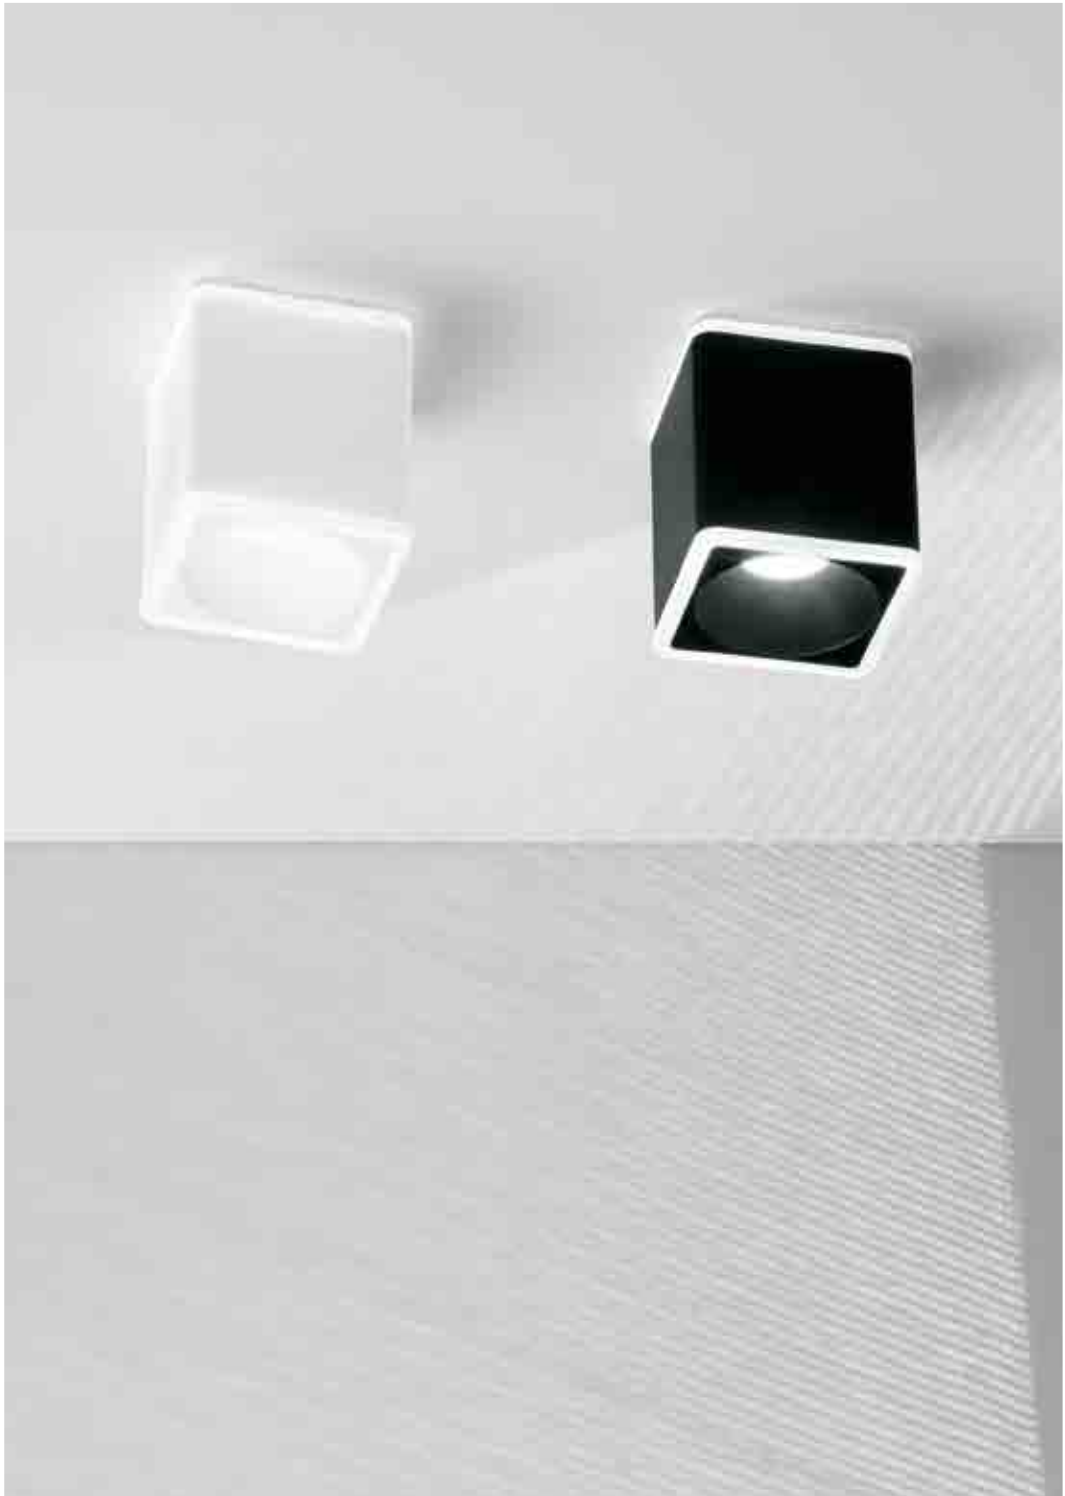

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	13W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6582-02-754	Bianco - White	3000K	848 + 486	825	On/Off
6582-02-764	Nero - Black	3000K	848 + 486	825	On/Off



Net weight
0,50 Kg
100x100x136
0,54 Kg

CE IP40 IK07


F
Energy Class
 2
Years Warranty

lucas
3601

Piccola plafoniera LED compatta. Uso interno. Montaggio a plafone o parete. Corpo in alluminio a forma squadrata. Disponibile con finitura bianca o antracite. È equipaggiata con un diffusore policarbonato opale che distribuisce la luce uniformemente. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.



Small compact LED ceiling light. Indoor use. Ceiling or wall mounted. Square-shaped aluminum body. Available in white or anthracite finishing. It is equipped with an opal polycarbonate diffuser that distributes the light evenly. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres

ceiling / wall lamp

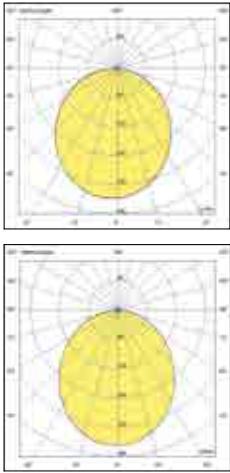

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3601-81-102	Bianco - White	12W	3000K	1040	698	Triac Dimm.
3601-81-282	Antracite - Anthracite	12W	3000K	1040	698	Triac Dimm.
3601-84-102	Bianco - White	48W	3000K	4160	2275	Triac Dimm.
3601-84-282	Antracite - Anthracite	48W	3000K	4160	2275	Triac Dimm.



Net weight	
0,20 Kg	80x110x110 - 0,30 Kg
2,70 Kg	125x400x400 - 3,10 Kg

CE   IP20 IK04  LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED

 E  2
Energy Class Years Warranty

smooth GU10

3555


smooth 3555

Spot luce con portalampada per lampadina GU10 LED non fornita, permettendo così di scegliere l'ottica più congeniale. Progettato per essere montato su plafone. Corpo in alluminio a forma squadrata. Disponibile con finitura bianca o nera. Indicato in ambienti residenziali e commerciali. La versione a 1 luce può essere montata in ambienti umidi grazie al grado di protezione IP44. Portalampage GU10 incluso.

Spot light with lampholder for GU10 LED bulb not supplied, which allows you to choose the most suitable optic. Designed to be ceiling mounted. Square-shaped aluminum body. Available in white or black finishing. Suitable for residential and commercial environments. The 1 light version can be mounted in humid environments thanks to the IP44 protection rating. GU10 lampholder included.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	max 1x10W



Code	Finishing
3555-81-101	Nero - Black
3555-81-102	Bianco - White

Net weight
0,35 Kg


100x100x100
0,40 Kg

CE IP44 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	max 2x10W



Code	Finishing
3555-82-101	Nero - Black
3555-82-102	Bianco - White

Net weight
1,25 Kg

270x135x135
1,30 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

guamo GU10
6583

Spot luce cilindrico in alluminio dalle dimensioni contenute con portalampada per lampadina GU10, non fornita. Uso interno per montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento. Indicato per ambienti residenziali e commerciali. Portalampage GU10 incluso.

Small cylindrical aluminium light spot, with lampholder for GU10 bulb, not supplied. Indoor use for surface-mounting. Available in white or black finish. The recessed central light source allows a glare reduction. Suitable for residential and commercial environments. GU10 lampholder included.


ceiling / wall lamp

guamo 6583



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	max 35W

Code	Finishing
6583-00-050	Bianco - White
6583-00-060	Nero - Black



Net weight
0,29 Kg
100x100x105
0,34 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

perez
6584

Spot luce a forma squadrata in alluminio dalle dimensioni contenute con portalampada per lampadina GU10, non fornita. Uso interno per montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento. Indicato per ambienti residenziali e commerciali. Portalampe GU10 incluso.

Aluminum spot light squared shape with small dimensions with lampholder for GU10 bulb, not supplied. Indoor use, ceiling mounted. Available in white or black finishing. The recessed central light source allows for a glare reduction. Suitable for residential and commercial environments. GU10 lampholder included.


ceiling / wall lamp

perez 6584



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	max 35W

Code	Finishing
6584-00-050	Bianco - White
6584-00-060	Nero - Black



Net weight
0,39 Kg
100x100x105
0,44 Kg

CE IP20 IK08  Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied


2
Years
Warranty

ray
6585

Spot luce LED cilindrico in alluminio. Montaggio a plafone. Disponibile con finitura bianca o nera. La sorgente luminosa centrale arretrata permette una riduzione dell'abbagliamento. Indicato per ambienti interni sia residenziali che commerciali.


Cylindrical aluminum LED spot light. Ceiling mounted. Available in white or black finishing. The recessed central light source allows a glare reduction. Suitable for both residential and commercial indoor environments.

ceiling / wall lamp



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	15W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6585-02-754	Bianco - White	3000K	1440	1120	On/Off
6585-02-764	Nero - Black	3000K	1440	1120	On/Off



Net weight
0,37 Kg

70x70x155
0,40 Kg

CE

IP40 IK07

Energy Class
D


Years Warranty
2

palmi

3429

Spot luce LED compatto ad uso interno per montaggio a plafone o parete. Corpo in alluminio a forma squadrata. Disponibile con finitura bianca o antracite. È equipaggiato con un diffusore in vetro che distribuisce la luce uniformemente. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact LED light spot for indoor use, ceiling or wall mounted. Square-shaped aluminum body. Available in white or anthracite finishing. It is equipped with an glass diffuser that distributes the light evenly. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	6W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3429-71-102	Bianco - White	3000K	630	512	On/Off
3429-71-282	Antracite - Anthracite	3000K	630	512	On/Off



Net weight
0,25 Kg

70x90x90
0,29 Kg

CE

IP20

IK08

F

Energy Class

2


Years Warranty

anzio

3430

Spot luce LED compatto ad uso interno per montaggio a plafone o parete. Corpo in alluminio a forma cilindrica. Disponibile con finitura bianca o antracite. L'ottica orientabile consente di dirigere il fascio luminoso in una direzione specifica. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact LED light spot for indoor use, ceiling or wall mounted. Cylindrical aluminium body. Available in white or anthracite finishing. The adjustable optics allows the light beam to be directed in a specific direction. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.




Testa orientabile
Adjustable head



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	6W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3430-71-102	Bianco - White	3000K	630	512	On/Off
3430-71-282	Antracite - Anthracite	3000K	630	512	On/Off



Net weight
0,22 Kg

70x90x90
0,26 Kg

CE

IP20

IK08

F

Energy Class

2


Years Warranty

ponza

3440

Spot luce LED compatto ad uso interno per montaggio plafone o parete. Corpo in alluminio a forma cilindrica leggermente convessa. Disponibile con finitura bianca o antracite. È equipaggiato con un diffusore in metacrilato opale che distribuisce la luce uniformemente. Grazie alla versatilità, è indicato per ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact LED light spot for indoor use, ceiling or wall mounted. Aluminum body with slightly convex cylindrical shape. Available in white or anthracite finishing. It is equipped with an opal methacrylate diffuser that distributes the light evenly. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3440-71-102	Bianco - White	3000K	540	382	On/Off
3440-71-282	Antracite - Anthracite	3000K	540	382	On/Off



Net weight
0,16 Kg

70x90x90
0,19 Kg

CE

IP20

IK08

Energy Class
F


Years Warranty
2

vasto

3428

Spot luce LED compatto ad uso interno per montaggio a plafone o parete. Corpo in alluminio a forma cilindrica leggermente concava. Disponibile con finitura bianca o antracite. Un diffusore in metacrilato opale distribuisce la luce uniformemente e riduce l'abbagliamento. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact LED light spot for indoor use, ceiling or wall mounted. Slightly concave cylindrical aluminium body. Available in white or anthracite finishing. An opal methacrylate diffuser distributes light evenly and reduces glare. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3428-71-102	Bianco - White	3000K	540	382	On/Off
3428-71-282	Antracite - Anthracite	3000K	540	382	On/Off



Net weight
0,20 Kg

70x90x90
0,22 Kg

CE

IP20

IK08

Energy Class
F



Years Warranty
2

ara
3452

Lampada da parete LED in alluminio progettata con due sorgenti luminose entrambe dimmerabili. Un piccolo led per fornire una luce spot direzionale ed una sorgente luminosa LED per dare all'ambiente una luce soffusa e gradevole. La parte rotonda frontale è orientabile per soddisfare differenti scopi funzionali o decorativi.

Aluminum LED wall lamp designed with two light sources both dimmable. A small LED to provide directional spot light and a LED light source to give the environment a soft and pleasant light. The round front part is adjustable to satisfy different functional or decorative purposes.

ceiling / wall lamp




Regolazione luce con pulsante.
Push dimmer.



Luce diffusa.
Diffused light.



Luce spot.
Spot light.



Net weight
0,60 Kg
120x160x170
0,70 Kg



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	8W + 4W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3452-21-101	Nero - Black	3000K	715 + 270	452 + 150	Push
3452-21-102	Bianco - White	3000K	715 + 270	452 + 150	Push

CE      IP20 IK08


 F  2
Energy Class Years Warranty

flux
3802

FLUX è una lampada composta da un tubo flessibile con un diametro di cm 1,2 ricoperto da una guaina in gomma per una lunghezza totale di cm. 35. È dotata di un SPOT LED con una temperatura colore 3000k. Grazie al flessibilità del tubo può essere ruotata in ogni direzione.

FLUX is a lamp made up of a flexible tube with a diameter of 1.2 cm covered with a rubber sheath for a total length of 35 cm. It is equipped with a SPOT LED with a 3000k color temperature. Thanks to the flexibility of the tube it can be rotated in any direction.

ceiling / wall lamp




Tubo flessibile orientabile con interruttore.
Adjustable flexible hose with switch.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	+5° +35°C	3,1W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3802-21-101	Nero - Black	3000K	374	287	On/Off
3802-21-102	Bianco - White	3000K	374	307	On/Off



Net weight
0,39 Kg
250x160x60
0,50 Kg

CE RoHS ENEC IP20 IK06

Energy Class
2
Years Warranty

Indoor

Recessed



kris

6961



simmetrico

symmetrical


kris 6961

Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione simmetrica diffusa. Corpo in pressofusione di alluminio in versione con cornice e trimeless, LED ad alta resa cromatica CRI >90. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small square recessed downlight with symmetrical diffused emission. Die-cast aluminum body in version with frame and trimeless, high color rendering LED CRI> 90. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in Black and White finishes. Supplied as standard with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

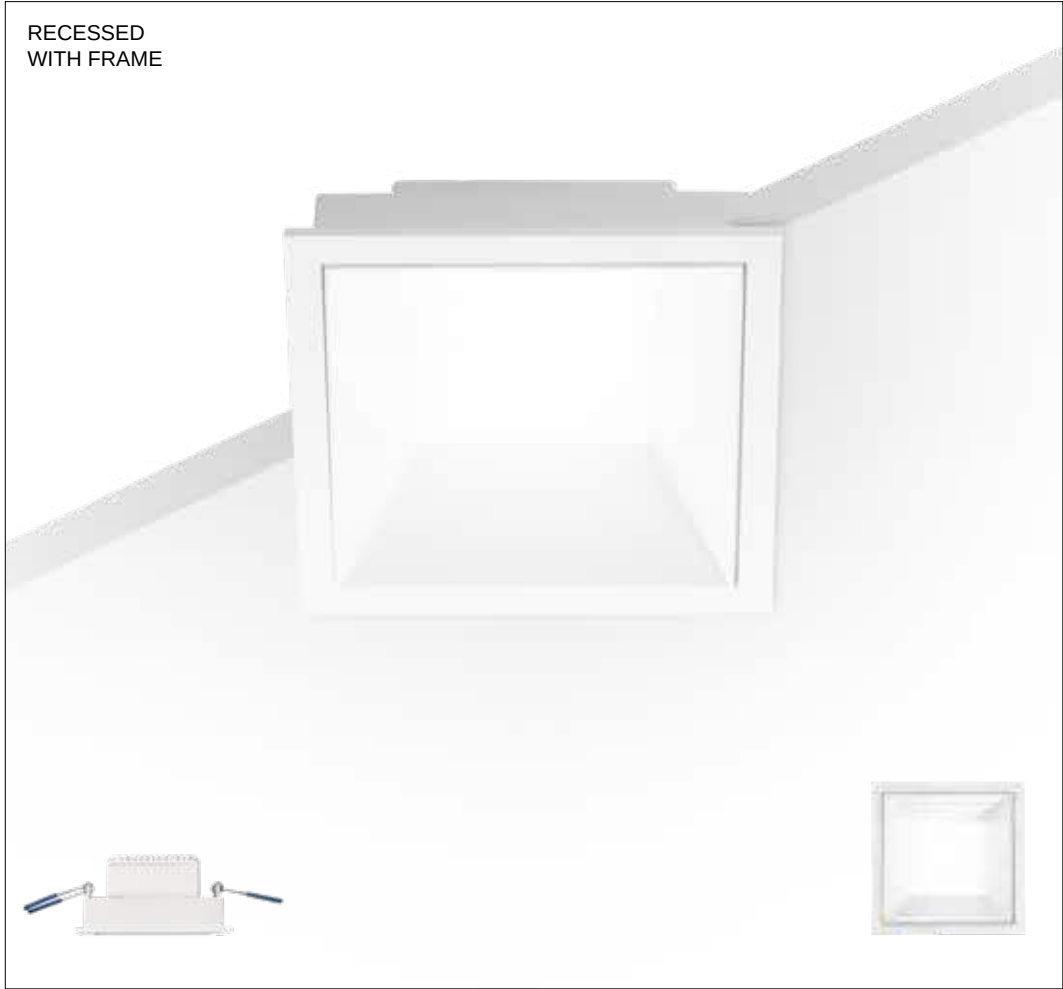

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	8W	Included	90



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6961-02-251	Bianco - White	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-02-261	Nero - Black	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-03-251	Bianco - White	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-03-261	Nero - Black	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-04-251	Bianco - White	4000K	950	752	Triac Dimm.
6961-04-261	Nero - Black	4000K	950	752	Triac Dimm.

Net weight

0,35 Kg

165x145x130

0,50 Kg

CE

IP40



IK05

E


Energy Class

3

Years Warranty

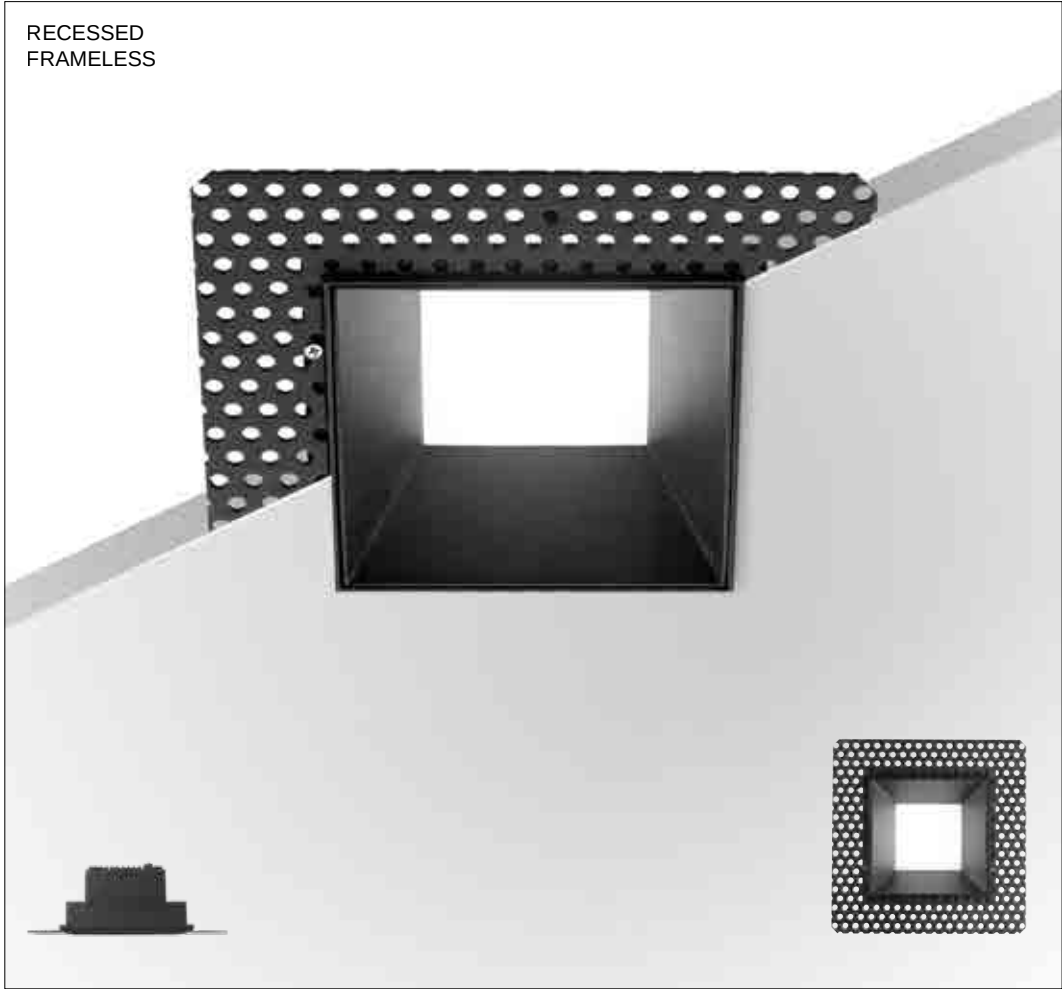

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	8W	Included	90

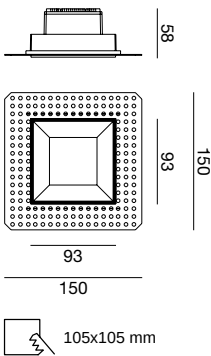

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6961-02-252	Bianco - White	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-02-262	Nero - Black	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-03-252	Bianco - White	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-03-262	Nero - Black	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-04-252	Bianco - White	4000K	950	752	Triac Dimm.
6961-04-262	Nero - Black	4000K	950	752	Triac Dimm.

Net weight

0,45 Kg

160x160x110

0,60 Kg

CE

IP40

IK05

E

Energy Class

3

Years Warranty


kris

6961


asimmetrico

asymmetrical


kris 6961



RECESSED
WITH FRAME

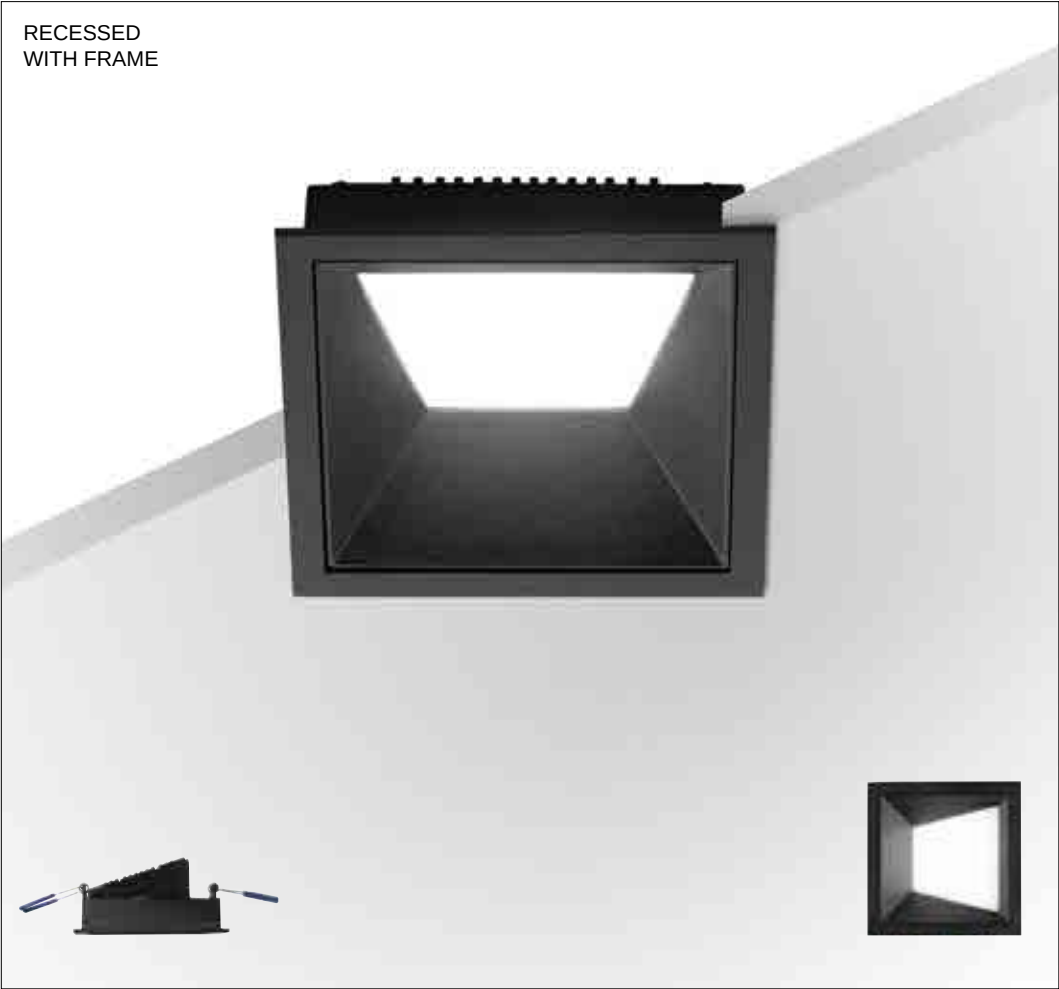

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	8W	Included	90



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6961-02-451	Bianco - White	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-02-461	Nero - Black	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-03-451	Bianco - White	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-03-461	Nero - Black	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-04-451	Bianco - White	4000K	950	752	Triac Dimm.
6961-04-461	Nero - Black	4000K	950	752	Triac Dimm.

Net weight
0,35 Kg


165x145x130
0,50 Kg

CE


IP40 IK05

Energy Class
E


3
Years Warranty



RECESSED
FRAMELESS

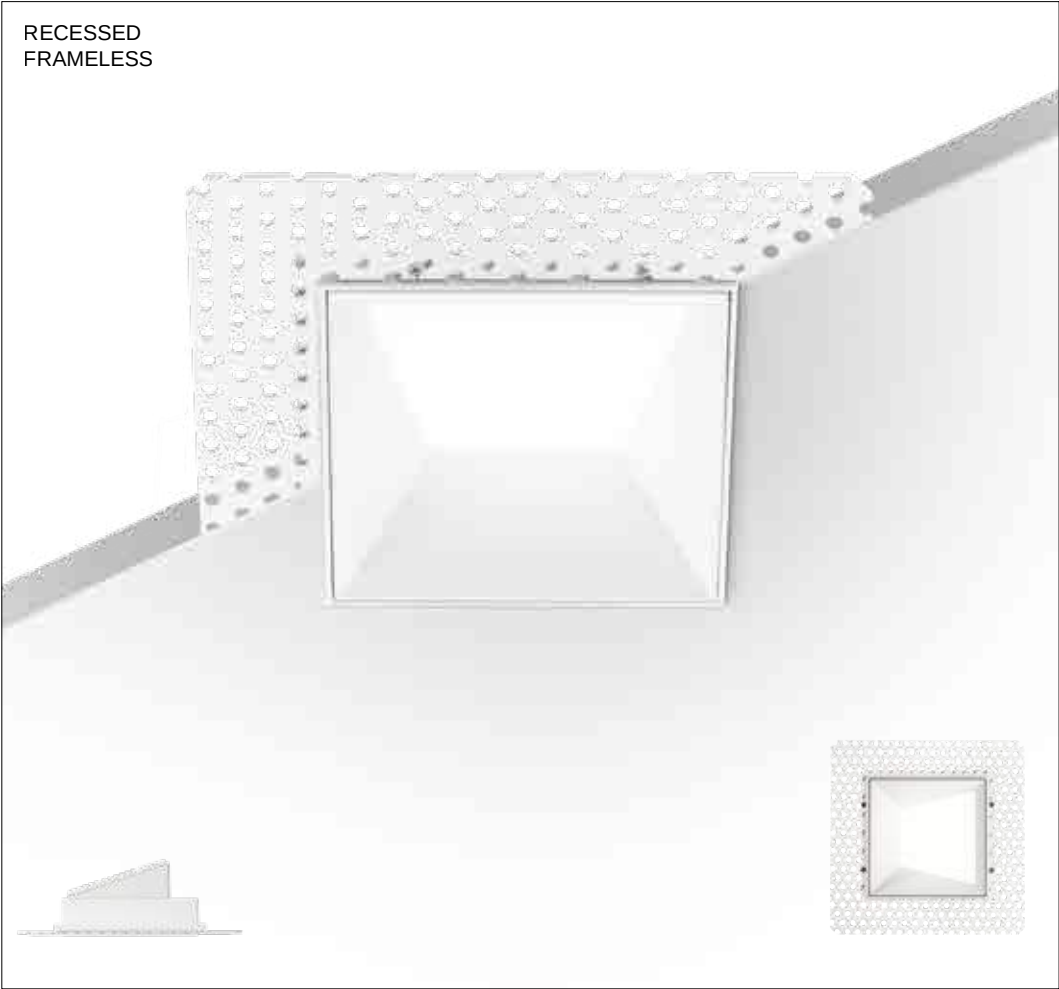

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	8W	Included	90



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6961-02-452	Bianco - White	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-02-462	Nero - Black	3000K	930	687	Triac Dimm.
6961-03-452	Bianco - White	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-03-462	Nero - Black	2700K	890	631	Triac Dimm.
6961-04-452	Bianco - White	4000K	950	752	Triac Dimm.
6961-04-462	Nero - Black	4000K	950	752	Triac Dimm.

Net weight
0,45 Kg

160x160x110
0,60 Kg

CE

IP40 IK05

Energy Class
D

3
Years Warranty


toodle

6960
simmetrico
symmetrical

Incasso tondo di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione simmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).


Small round recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI > 90. 30° symmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission as optional included. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

toodle 6960



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +45°C	11W	Included	92

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6960-02-150	Bianco - White	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-160	Nero - Black	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-190	Oro - Gold	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-03-150	Bianco - White	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-160	Nero - Black	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-190	Oro - Gold	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-04-150	Bianco - White	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-160	Nero - Black	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-190	Oro - Gold	4000K	1270	1070	Triac Dimm.



Net weight
0,32 Kg
145x145x125
0,45 Kg

CE   IP40 IK06

 E
Energy Class
 3
Years Warranty


toodle
6960
asimmetrico
asymmetrical

Incasso tondo di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione asimmetrica, fornito di serie di schermo opalino per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small round recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI> 90. Asymmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).


recessed

toodle 6960



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +45°C	11W	Included	92

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6960-02-350	Bianco - White	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-360	Nero - Black	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-390	Oro - Gold	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-03-350	Bianco - White	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-360	Nero - Black	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-390	Oro - Gold	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-04-350	Bianco - White	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-360	Nero - Black	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-390	Oro - Gold	4000K	1270	1070	Triac Dimm.

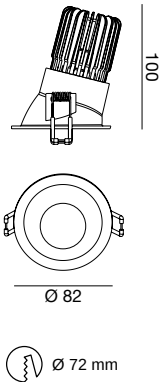

Net weight
0,32 Kg
145x145x125
0,45 Kg

CE IP40 IK06

Energy Class
E
3
Years Warranty

toodle


6960
simmetrico
symmetrical

Incasso quadrato di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI > 90. Emissione simmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino opzionale incluso per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small square recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI > 90. 30° symmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission as optional included. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).




recessed

toodle 6960



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +45°C	11W	Included	92

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6960-02-250	Bianco - White	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-260	Nero - Black	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-290	Oro - Gold	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-03-250	Bianco - White	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-260	Nero - Black	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-290	Oro - Gold	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-04-250	Bianco - White	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-260	Nero - Black	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-290	Oro - Gold	4000K	1270	1070	Triac Dimm.



Net weight
0,32 Kg

145x145x125
0,45 Kg

CE   IP40 IK06

 E
Energy Class

 3
Years Warranty


toodle

6960
asimmetrico
asymmetrical

Incasso quadrato di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI>90. Emissione asimmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino opzionale incluso per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).




Small square recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI> 90. 30° asymmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission as optional included. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

recessed



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +45°C	11W	Included	92

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6960-02-450	Bianco - White	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-460	Nero - Black	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-02-490	Oro - Gold	3000K	1250	1050	Triac Dimm.
6960-03-450	Bianco - White	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-460	Nero - Black	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-03-490	Oro - Gold	2700K	1220	1020	Triac Dimm.
6960-04-450	Bianco - White	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-460	Nero - Black	4000K	1270	1070	Triac Dimm.
6960-04-490	Oro - Gold	4000K	1270	1070	Triac Dimm.



Net weight
0,32 Kg
145x145x125
0,45 Kg

CE IP40 IK06

Energy Class
3
Years Warranty

toodle GU10
6578

Incasso tondo con portalampada per lampadina GU10 LED. Disponibile in finitura bianco, nero, oro. Grazie alla possibilità di orientare il fascio di luce, si ha la possibilità di creare un'illuminazione d'accento per evidenziare particolari architettonici o di illuminare uniformemente una stanza. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette l'uso di ottiche di differenti aperture e temperatura della luce calda o fredda. Portalampade GU10 incluso.

Round recessed lampholder for GU10 LED bulb. Available in white, black, gold finishing. Thanks to the ability to direct the light beam, you can create accent lighting to highlight architectural details or to illuminate a room evenly. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows to have optics of different apertures and warm or cold light temperature. GU10 lampholder included.





Ottica orientabile
Adjustable optic



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W

Code	Finishing
6578-00-050	Bianco - White
6578-00-060	Nero - Black
6578-00-090	Oro - Gold



Net weight
0,12 Kg

115x85x96
0,16 Kg



IP20

IK08



Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3

Years
Warranty

toodle GU10
6579

Incasso quadrato con portalamпада per lampadina GU10 LED. Disponibile in finitura bianco, nero, oro. Grazie alla possibilità di orientare il fascio di luce, si ha la possibilità di creare un'illuminazione d'accento per evidenziare particolari architettonici o di illuminare uniformemente una stanza. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette l'uso di ottiche di differenti aperture e temperatura della luce calda o fredda. Portalamпада GU10 incluso.

Square recessed lampholder for GU10 LED bulb. Available in white, black, gold finishing. Thanks to the ability to direct the light beam, you can create accent lighting to highlight architectural details or to illuminate a room evenly. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows to have optics of different apertures and warm or cold light temperature. GU10 lampholder included.





Ottica orientabile
Adjustable optic



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W

Code	Finishing
6579-00-050	Bianco - White
6579-00-060	Nero - Black
6579-00-090	Oro - Gold



Net weight
0,15 Kg
115x85x96
0,19 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied


3
Years
Warranty

macas
6587

Spot LED compatto da incasso, orientabile. Corpo in alluminio a forma cilindrica. Disponibile con finitura bianca o nera. Utilizzabile per soffitti in cartongesso. Profondità di installazione circa 35 mm. Grazie alla versatilità è indicato in ambienti residenziali, commerciali creando atmosfere accoglienti.

Compact recessed LED spotlight, adjustable. Cylindrical aluminum body. Available in white or black finishing. Can be used for plasterboard ceilings. Installation depth approx. 35 mm. Thanks to its versatility, it is suitable for residential and commercial environments, creating welcoming atmospheres.

recessed



Spot light compatto e di piccole dimensioni.
Compact and small spot light.





Ottica orientabile
Adjustable optic



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	+5° +35°C	4W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6587-02-554	Bianco - White	3000K	360	301	On/Off
6587-02-564	Nero - Black	3000K	360	301	On/Off



Net weight
0,09 Kg
105x90x46
0,13 Kg

CE

F 3
Energy Class Years Warranty


febe 10W IP65
6913

Apparecchio ad incasso circolare di dimensioni compatte IP65. Corpo in pressofusione di alluminio, schermo opale. Led 10W Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Ideale per l'illuminazione generale, per gli ambienti umidi e per l'illuminazione domestica.


Circular recessed IP65 appliance with compact dimensions. Body in die-cast aluminum, opal screen. Led 10W Warm and Natural White, white finish. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for general lighting, for wet rooms and for home lighting.

recessed

febe 6913



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-10° +45°C	10W	Included	80



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6913-12-954	Bianco - White	3000K	950	783	Opal	On/Off
6913-12-956	Bianco - White	3000K	950	783	Opal	DALI
6913-14-954	Bianco - White	4000K	1020	805	Opal	On/Off
6913-14-956	Bianco - White	4000K	1020	805	Opal	DALI

Net weight 0,20 Kg
120x75x110 0,30 Kg

CE IP65 IK05

Energy Class F
3 Years Warranty



morea 10W IP65
6914

Apparecchio ad incasso quadrato di dimensioni compatte IP65. Corpo in pressofusione di alluminio, schermo opale. Led 10W Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Ideale per l'illuminazione generale, per gli ambienti umidi e per l'illuminazione domestica.


Square recessed IP65 appliance with compact dimensions. Body in die-cast aluminum, opal screen. Led 10W Warm and Natural White, white finish. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for general lighting, for wet rooms and for home lighting.

recessed

morea 6914

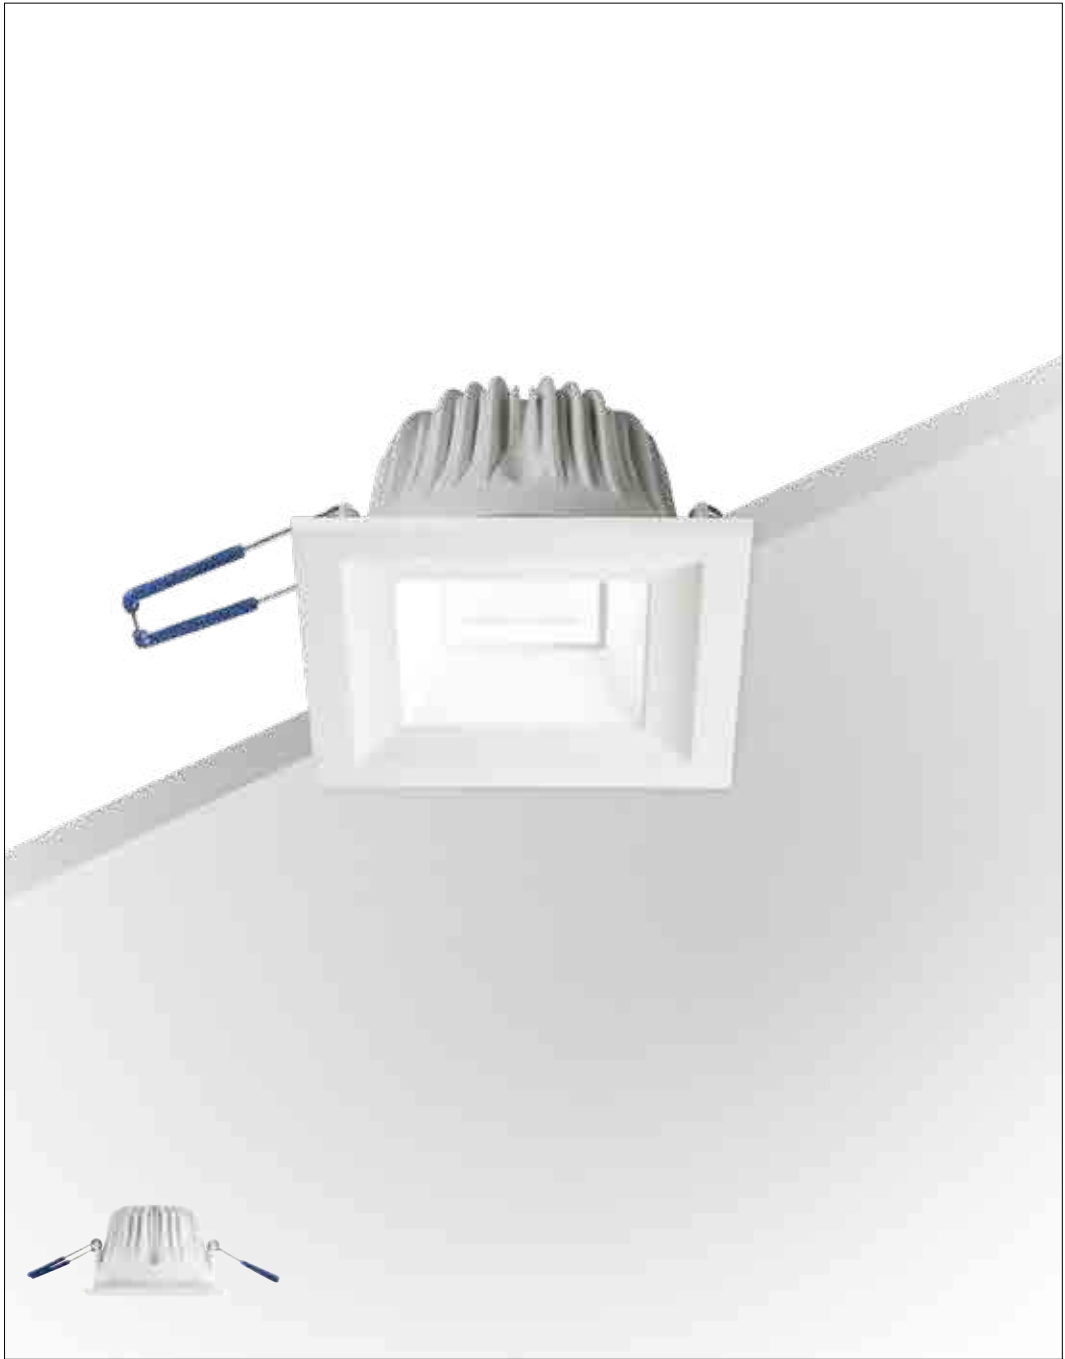

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-10° +45°C	10W	Included	80



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6914-12-954	Bianco - White	3000K	950	551	Opal	On/Off
6914-12-956	Bianco - White	3000K	950	551	Opal	DALI
6914-14-954	Bianco - White	4000K	1020	650	Opal	On/Off
6914-14-956	Bianco - White	4000K	1020	650	Opal	DALI

Net weight 0,22 Kg
115x115x75 0,34 Kg

CE IP65 IK05



Energy Class 3
Years Warranty 3

sigma
3445

sigma 3445



Incasso di piccole dimensioni in alluminio bianco particolarmente adatto all'illuminazione decorativa di interni e aree di attesa e transito. Disponibile in un'ampia gamma di cornici per versione fissa o orientabile, tonda o quadrata, a filo o arretrata.

Recessed spot in small dimensions, particularly suitable for decorative lighting interiors and waiting and transit areas. It has a wide frame range for fixing or adjustable, round or square, flush or recessed version.



Ø 70 mm

Net weight
0,23 Kg
100x115x85
0,28 Kg



L 82 x 82

Ø 70 mm

Net weight
0,24 Kg
100x115x85
0,29 Kg

CORNICE A INCASSO TONDO FISSO
RECESSED ROUND FIXED FRAME



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-342	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off

CE IP40 IK06

Energy Class
F
Years Warranty
2

CORNICE A INCASSO QUADRATO FISSO
RECESSED SQUARE FIXED FRAME




Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-344	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off

CE IP40 IK06

Energy Class
F
Years Warranty
3




CORNICE A INCASSO TONDO ORIENTABILE
RECESSED ROUND ADJUSTABLE FRAME





Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-343	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off



Ø 70 mm

Net weight
0,25 Kg
100x115x85
0,29 Kg




CORNICE A INCASSO QUADRATO ORIENTABILE
RECESSED SQUARE ADJUSTABLE FRAME





Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-345	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off



Ø 70 mm

Net weight
0,26 Kg
100x115x85
0,30 Kg




CORNICE A INCASSO TONDO ARRETRATO FISSO
RECESSED ROUND FIXED BACKWARD FRAME





Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-346	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off



Ø 70 mm

Net weight
0,26 Kg
115x120x105
0,28 Kg




CORNICE A INCASSO QUADRATO ARRETRATO FISSO
RECESSED SQUARE FIXED BACKWARD FRAME




Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power	Power supply	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	+5° +35°C	7W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
3445-72-347	Bianco - White	3000K	800	508	On/Off



70x70 mm

Net weight
0,26 Kg
115x120x105
0,30 Kg



nasca



6825

Incasso tondo di piccole dimensioni ad emissione diffusa. Corpo in alluminio, schermo in policarbonato opale. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nella finitura bianco e nero.

Round recessed in small dimension in diffused emission. Aluminum frame, opal polycarbonate screen. Suitable for residential lighting, waiting and transit areas. Available in black and white finishing.



recessed



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-10° +45°C	12W	Included	80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6825-02-454	Bianco - White	3000K	1150	752	Opal	On/Off
6825-02-464	Nero - Black	3000K	1150	752	Opal	On/Off

Net weight
0,20 Kg

90x110x80
0,25 Kg

CE   IP44 IK05

 F
Energy Class

 3
Years Warranty


quito
6826

Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione diffusa. Corpo in alluminio, schermo in polycarbonato opale. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nella finiture bianco e nero.

Square recessed in small dimension in diffused emission. Aluminum frame, opal polycarbonate screen. Suitable for residential lighting, waiting and transit areas. Available in black and white finishing.



recessed

quito 6826



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-10° +45°C	12W	Included	80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6826-02-454	Bianco - White	3000K	1150	528	Opal	On/Off
6826-02-464	Nero - Black	3000K	1150	528	Opal	On/Off



Net weight
0,30 Kg

85x80x110
0,35 Kg

CE   IP44 IK05

 F
Energy Class

 3
Years Warranty

leon GU10
6580

Cornice rettangolare da incasso per lampadina con attacco GU10. Disponibile nella versione a due o tre luci. Progettata per essere montata su plafone. Corpo in alluminio. Finitura colore bianco o nero. Utilizzabile per soffitti in cartongesso. Indicata in ambienti residenziali e commerciali. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette di scegliere sorgenti luminose con differenti temperature colore. Portalampe GU10 inclusi.


Rectangular recessed frame for GU10 bulb. Available in the two- or three-light version. Designed to be mounted on a ceiling. Aluminum body. White or black finishing. Can be used for plasterboard ceilings. Suitable for residential and commercial environments. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows to choose the light sources with different color temperatures. GU10 lampholders included.



Riflettore interno in alluminio ad alta efficienza.
High efficiency internal aluminum reflector.




Riflettore interno in alluminio ad alta efficienza.
High efficiency internal aluminum reflector.

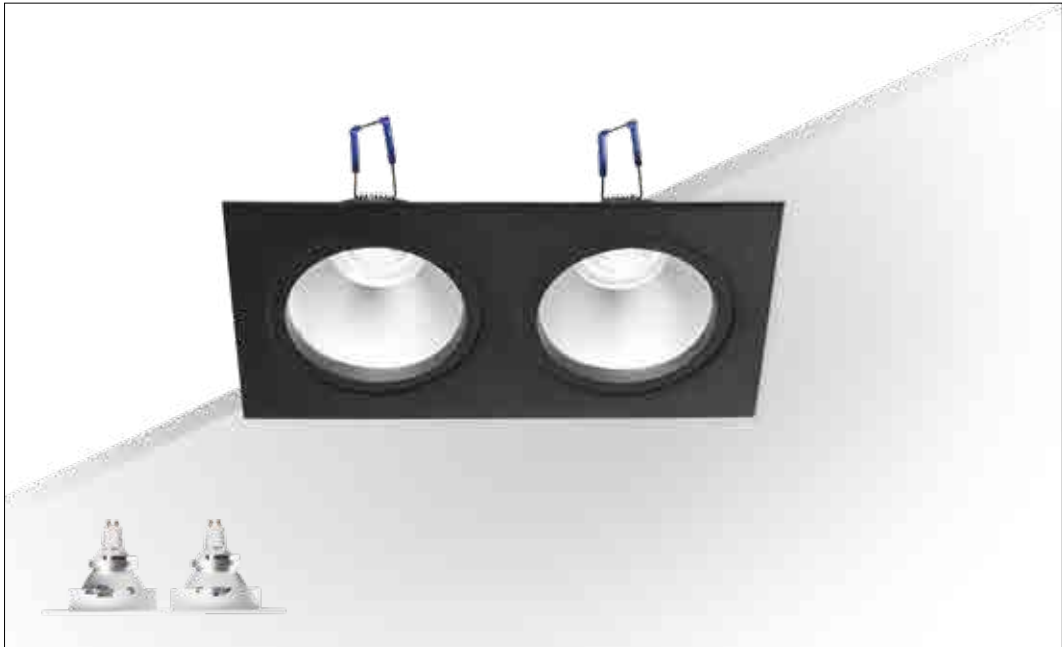

Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C

Code	Finishing	Power
6580-00-250	Bianco - White	Max 2x35W
6580-00-260	Nero - Black	Max 2x35W
6580-00-350	Bianco - White	Max 3x35W
6580-00-360	Nero - Black	Max 3x35W

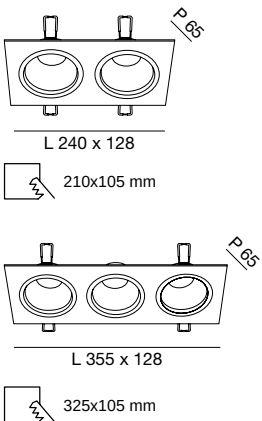

Net weight
0,38 Kg 160x250x82 - 0,46 Kg
0,54 Kg 160x360x82 - 0,67Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

modo GU10

3451

Faretto da incasso con portalampada per lampadina GU10 LED. Disponibile in finitura bianco, nero. Grazie alla possibilità di orientare il fascio di luce, si ha la possibilità di creare un'illuminazione d'accento per evidenziare particolari architettonici o di illuminare uniformemente una stanza. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette l'uso di ottiche di differenti aperture e temperatura della luce calda o fredda. Portalampane GU10 incluso.

Recessed spotlight with lampholder for GU10 LED bulb. Available in white and black finishing. Thanks to the ability to direct the light beam, you can create accent lighting to highlight architectural details or to illuminate a room evenly. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows the have optics of different apertures and warm or cold light temperature. GU10 lampholder included.



Orientabile
Adjustable



spot p. 140




Per il codice 3451-91-101 nella confezione è compreso sia l'anello oro sia l'anello nero. For code 3451-91-101 the package includes both the gold and the black ring.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W

Code	Finishing
3451-91-101	Nero - Black
3451-91-102	Bianco - White



Net weight
0,23 Kg
115x95x150
0,30 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

narka GU10

6648

Cornice rotonda da incasso per soffitti in cartongesso per lampadina con attacco GU10. Adatta a tutte le lampadine con un diametro di 50 mm. Dimensioni esterne: 82 mm, diametro del foro: 72 mm, profondità di installazione con lampada: circa 75 mm. Grazie all'anello interno orientabile si ha la possibilità di dirigere il fascio di luce su specifiche aree o oggetti all'interno di una stanza. Disponibile in tre colori. Lampadina GU10 non fornita. Portalampe GU10 incluso.

Round recessed frame for plasterboard ceilings for GU10 bulb. Suitable for all bulbs with a diameter of 50 mm. External dimensions: 82 mm, hole diameter: 72 mm, installation depth with lamp: approx. 75 mm. Thanks to the adjustable inner ring, it is possible to direct the light beam to specific areas or objects within a room. Available in three colors. GU10 bulb not supplied. GU10 lampholder included.





Ottica orientabile
Adjustable optic



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W

Code	Finishing
6648-00-050	Bianco - White
6648-00-060	Nero - Black
6648-00-040	Alluminio - Aluminium



Net weight
0,08 Kg

95x95x50
0,10 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

davis GU10

6649

Cornice quadrata da incasso per soffitti a cartongesso per lampadina con attacco GU10. Adatta a tutte le lampadine con un diametro di 50 mm. Dimensioni esterne: 92 x 92 mm, diametro del foro: 80 mm, profondità di installazione con lampada: circa 75 mm. Grazie all'anello interno orientabile si ha la possibilità di dirigere il fascio di luce su specifiche aree o oggetti all'interno di una stanza. Disponibile in tre colori. Lampadina GU10 non fornita. Portalampe GU10 incluso.

Square recessed frame for plasterboard ceilings for GU10 bulb. Suitable for all bulbs with a diameter of 50 mm. External dimensions: 92 x 92 mm, hole diameter: 80 mm, installation depth with lamp: approx. 75 mm. Thanks to the adjustable inner ring, it is possible to direct the light beam to specific areas or objects within a room. Available in three colors. GU10 bulb not supplied. GU10 lampholder included.





Ottica orientabile
Adjustable optic



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W

Code	Finishing
6649-00-050	Bianco - White
6649-00-060	Nero - Black
6649-00-040	Alluminio - Aluminium



Net weight
0,13 Kg


100x115x50
0,16 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

Indoor

Spot

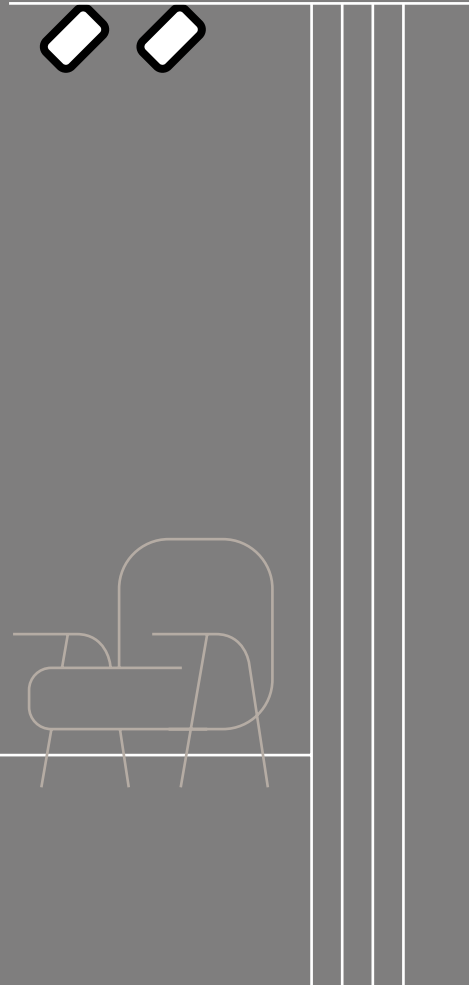

flores GU10

3801

Famiglia di faretti con portalampada per lampadina GU10 LED. Disponibile in finitura oro satinato e canna di fucile satinato. Grazie alla possibilità di orientare la testa del faretto, si ha la possibilità di creare un'illuminazione d'accento per evidenziare particolari architettonici o di illuminare uniformemente una stanza. L'utilizzo della lampadina GU10 (non fornita) permette l'uso di ottiche di differenti aperture e temperatura della luce calda o fredda.

Family of spotlights with lampholder for GU10 LED bulb. Available in satined brass and satined gun metal finishing. Thanks to the possibility of orienting the head of the spotlight, you have the possibility of creating accent lighting to highlight architectural details or to evenly illuminate a room. The use of the GU10 bulb (not supplied) allows the use of optics of different beam and warm or cold light temperature.

flores 3801

spot



Interruttore On/Off sulla base.
On/Off switch on base.



Orientabile
Adjustable




Semplice rimozione del cilindro metallico per sostituzione lampadina.
Simple removal of the metal cylinder for bulb replacement.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 10W

Code	Finishing
3801-81-115	Canna di fucile - Gun metal
3801-81-119	Ottone satinato - Satined brass



Net weight
0,34 Kg
135x135x130
0,40 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty




Orientabile
Adjustable



Orientabile
Adjustable



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 2x10W



Code	Finishing
3801-82-115	Canna di fucile - Gun metal
3801-82-119	Ottone satinato - Satined brass

Net weight
0,70 Kg
 
 310x135x95
0,82 Kg

CE
 

 IP20 IK08
 
 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied


3
Years
Warranty



Orientabile
Adjustable



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 3x10W



Code	Finishing
3801-83-115	Canna di fucile - Gun metal
3801-83-119	Ottone satinato - Satined brass

Net weight
1,00 Kg
 
 485x135x95
1,80 Kg

CE
 

 IP20 IK08
 
 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty



spot




Orientabile
Adjustable



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 4x10W

Code	Finishing
3801-84-115	Canna di fucile - Gun metal
3801-84-119	Ottone satinato - Satined brass



Net weight
1,32 Kg
245x135x245
1,48 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

modo GU10
3451

Disponibile con una, due, tre o quattro luci. Corpo in alluminio a forma leggermente conica. Modo è una famiglia di apparecchi a parete o plafone con portalampada per lampadina GU10 LED non fornita, permettendo così di scegliere l'ottica più congeniale. Inoltre essendo orientabile consente di dirigere il fascio luminoso in una direzione specifica. Indicato in ambienti residenziali e commerciali.

Available with one, two, three or four lights. Slightly conical shaped aluminum body. Modo is a family of wall or ceiling fixtures with lampholder for GU10 LED bulb not supplied, which allows you to choose the most suitable optic. Furthermore, being adjustable, it allows you to direct the light beam in a specific direction. Suitable for residential and commercial environments.

modo 3451

recessed p. 128




Orientabile
Adjustable


Semplice rimozione del cilindro metallico per sostituzione lampadina.
Simple removal of the metal cylinder for bulb replacement.



Per il codice 3451-80-101 nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero.
For code 3451-80-101 the package includes both the gold and the black ring.

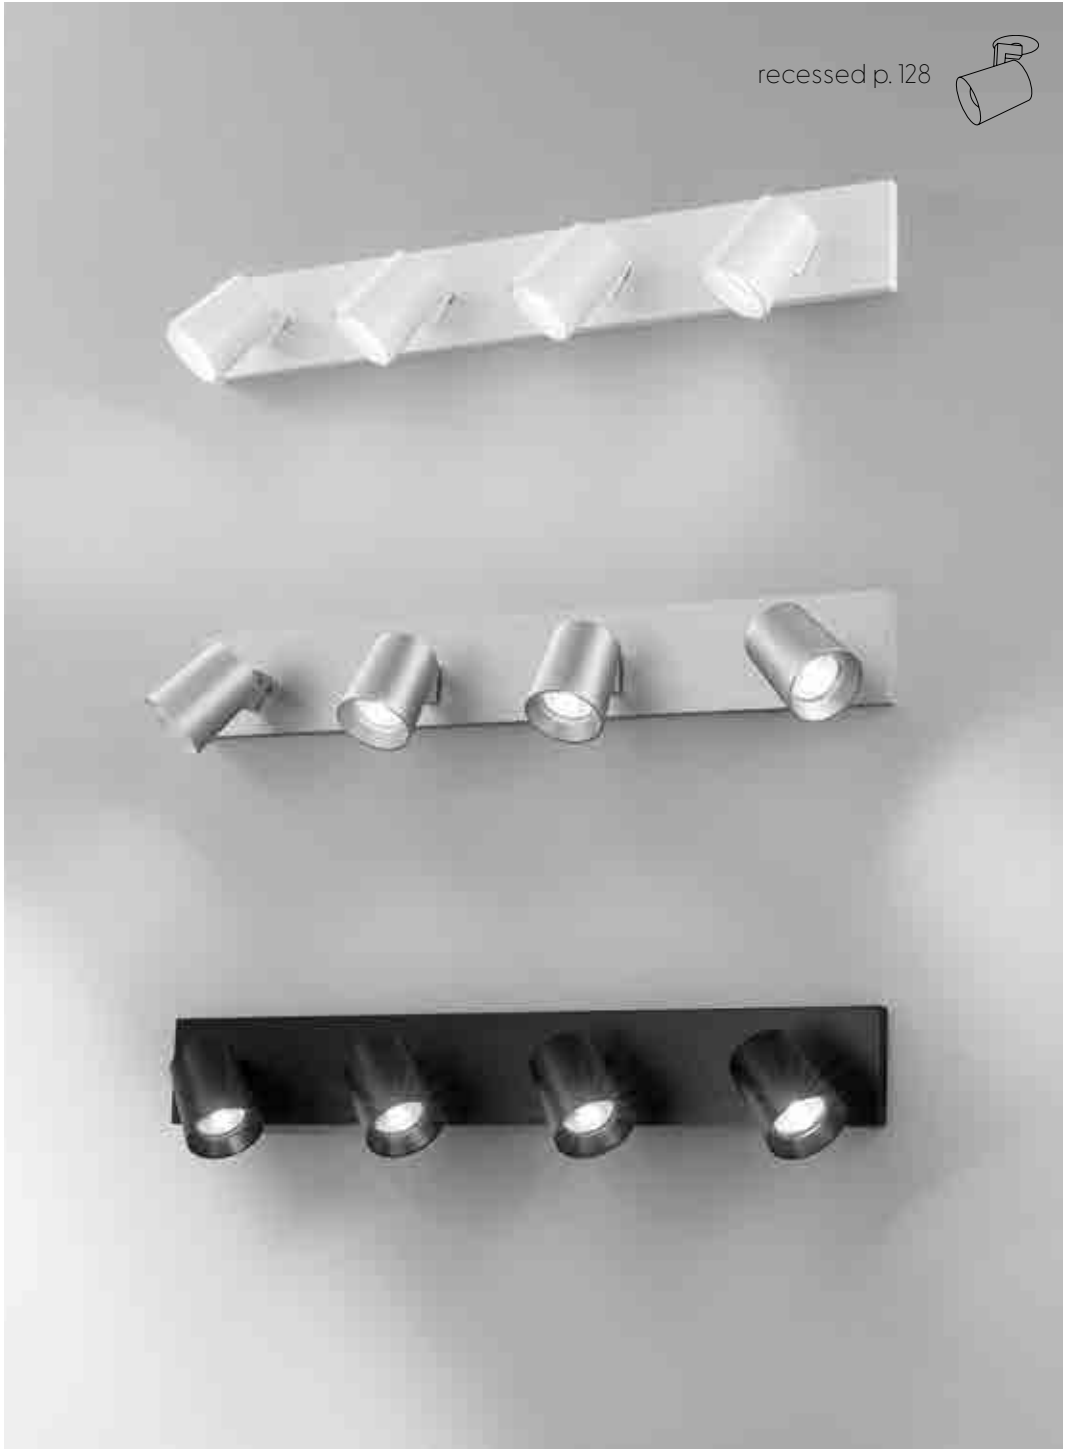

Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 4x35W



Code	Finishing
3451-80-101	Nero - Black
3451-80-102	Bianco - White
3451-80-212	Alluminio - Aluminum

Net weight
1,20 Kg
655x90x120
1,40 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty



spot



Orientabile
Adjustable




Per il codice 3451-84-101
nella confezione sono
compresi sia l'anello
oro che l'anello nero.
For code 3451-84-101
the package includes
both the gold and the
black ring.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 4x35W

Code	Finishing
3451-84-101	Nero - Black
3451-84-102	Bianco - White
3451-84-212	Alluminio - Aluminum



Net weight
1,10 Kg
250x250x130
1,34 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty





spot



Orientabile
Adjustable



Per i codici 3451-82-101 e 3451-83-101 nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero. For code 3451-82-101 and 3451-83-101 the package includes both the gold and the black ring.




Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C

Code	Finishing	Power
3451-82-101	Nero - Black	Max 2x35W
3451-82-102	Bianco - White	Max 2x35W
3451-82-212	Alluminio - Aluminum	Max 2x35W
3451-83-101	Nero - Black	Max 3x35W
3451-83-102	Bianco - White	Max 3x35W
3451-83-212	Alluminio - Aluminum	Max 3x35W

Net weight	
0,58 Kg	310x100x130 - 0,75 Kg
0,90 Kg	490x100x130 - 1,13 Kg

CE **Attenzione: lampadina non fornita**
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

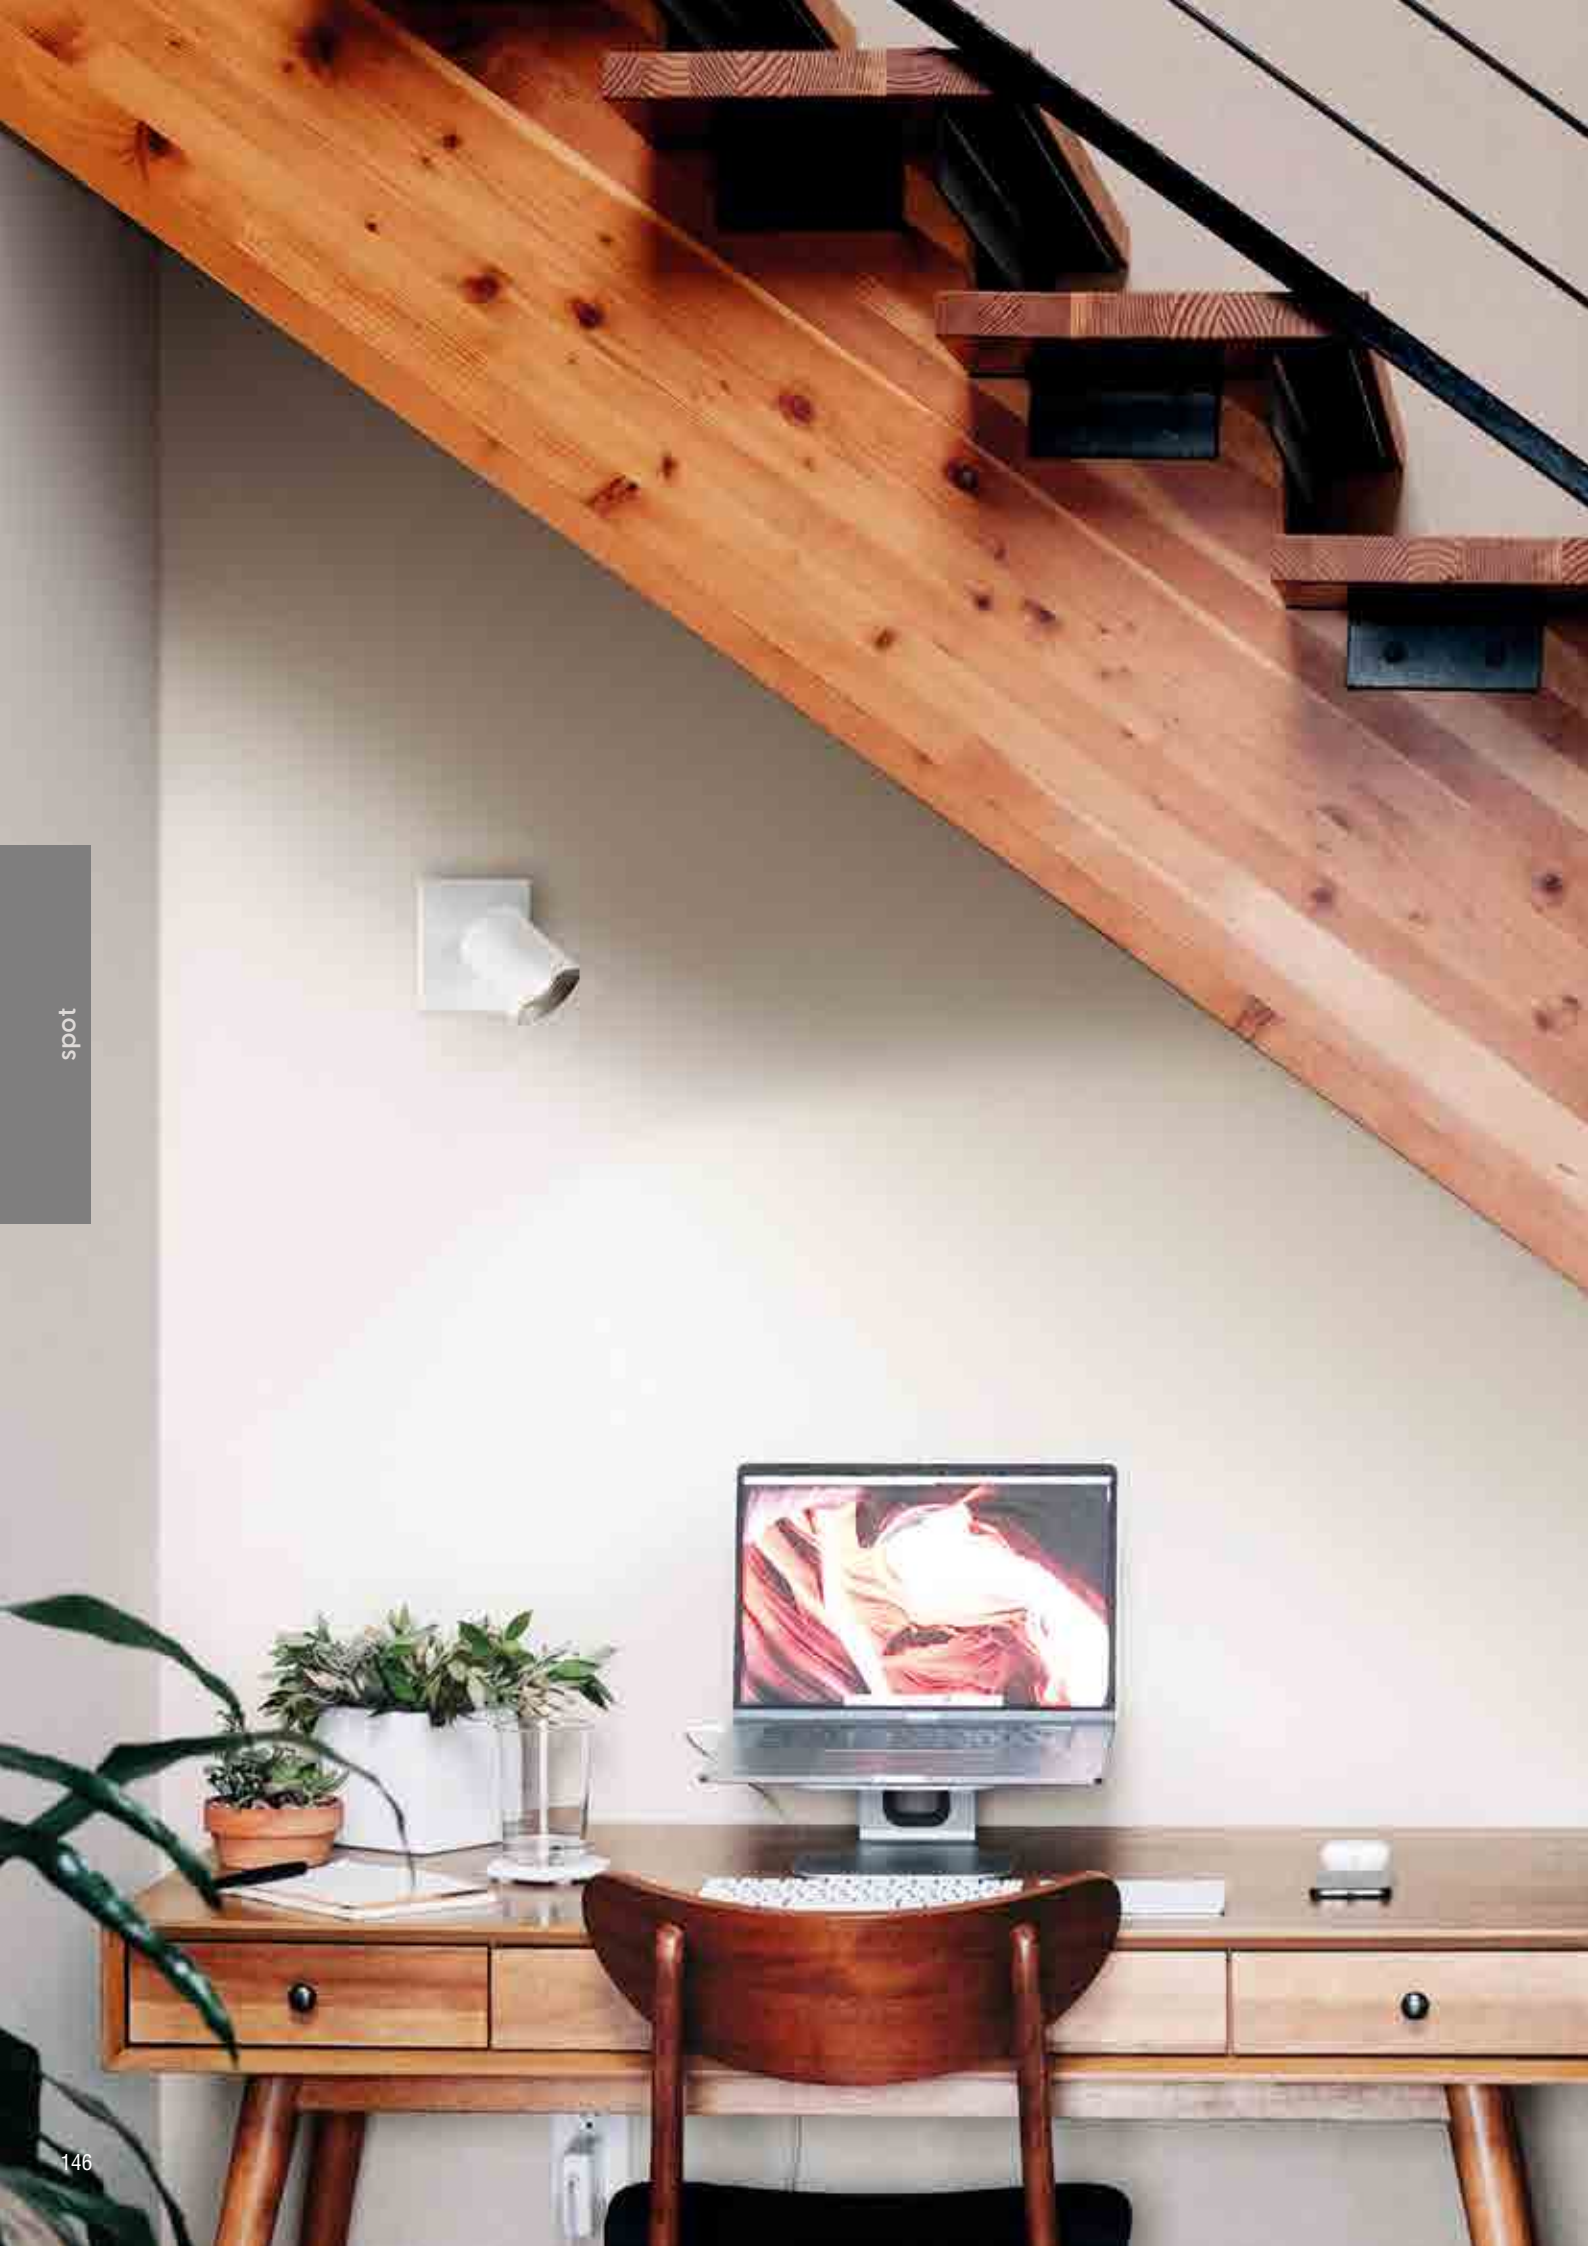

spot




Orientabile
Adjustable



Per il codice 3451-81-101
nella confezione sono
compresi sia l'anello
oro che l'anello nero.
For code 3451-81-101
the package includes
both the gold and the
black ring.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 35W



Code	Finishing
3451-81-101	Nero - Black
3451-81-102	Bianco - White
3451-81-212	Alluminio - Aluminum

Net weight
0,25 Kg
130x120x100
0,33 Kg

CE IP20 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

alice GU10

2554

alice 2554

Questa famiglia di faretti spot con portalampada per lampadina GU10 offre una soluzione versatile per l'illuminazione domestica. Non essendo fornita la lampadina il cliente può scegliere la lampadina con l'ottica e la temperatura colore della luce più congeniale. Fornita con cavo di alimentazione lunghezza mm 1500.

This family of spotlights with GU10 bulb socket offers a versatile solution for home lighting. Since the bulb is not supplied, the customer can choose the bulb with the most suitable optics and color temperature of the light. Supplied with cable length mm 1500.




Testa orientabile
Adjustable head



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 15W

Code	Finishing	
2554-27-178	Nichel satinato - Satined nickel	 Con interruttore With switch



Net weight
0,38 Kg


65x110x195
0,44 Kg

 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied


2
Years
Warranty




Testa orientabile
Adjustable head



Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 15W

Code	Finishing	
2554-81-178	Nichel satinato - Satined nickel	 Con interruttore With switch



Net weight
0,37 Kg


70x130x120
0,43 Kg

 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied


2
Years
Warranty



Testa orientabile
Adjustable head


spot



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C

Input voltage	Lamp	Amb. temp.	Power
Max 250V AC	GU10	+5° +35°C	Max 6x15W

L 100 x 50



L 310

L 120 x 55



L 700

Code	Finishing	Power
2554-82-178	Nichel satinato - Satined nickel	Max 2x15W
2554-80-178	Nichel satinato - Satined nickel	Max 4x15W

⏻ Con doppia accensione
With double lighting

Code	Finishing
2554-86-178	Nichel satinato - Satined nickel

L 120 x 55



L 1500 MAX

Net weight
0,50 Kg
0,81 Kg

 150x70x305 - 0,62 Kg
150x85x705 - 1,02 Kg



IP20

IK08



Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2

Years
Warranty

Net weight
2,05 Kg



160x530x220
2,43 Kg



IP20

IK08




Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2

Years
Warranty


Indoor

Undershelves



Profilo sottopensile realizzato in alluminio e polycarbonato. Luce Regolabile. Cambio temperatura colore. Batteria ricaricabile. Sensore di presenza. Grazie alla semplice installazione è indicato per armadi, dispensa, librerie, cucine.

Undercabinet profile made of aluminum and polycarbonate. Adjustable Light. Changing color temperature. Rechargeable battery. Presence detector. Thanks to its simple installation, it is suitable for wardrobes, pantries, bookcases and kitchens.



Fissaggio con magnete
Magnet fixing



Stacca e ricarica
Unplug & Recharge





CCT, dimmerabile,
sensore di movimento
CCT, Dimmable, Motion
Sensor



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
5V DC	SMD	+5° +35°C	Not Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6569-08-001	Alluminio - Aluminium	2W	3000K / 4000K / 5700K	335	109
6569-08-002	Alluminio - Aluminium	2,5W	3000K / 4000K / 5700K	443	164



Net weight
0,20 Kg
0,30 Kg

20x470x41 - 0,30 Kg
20x670x41 - 0,40 Kg

CE RoHS WEEE Recycle Energy Star IP20 IK06

Energy Class
E

Years Warranty
2


galway
6690

Profilo LED realizzato in alluminio e policarbonato, ideale per essere installato come sotto pensile nelle cucine, librerie o all'interno dei mobili. Disponibile in diverse lunghezze e con modalità di accensione On/Off o Push Dimmer.





LED profile made of aluminum and polycarbonato, ideal for installation under wall units in kitchens, bookcases or inside furniture. Available in different lengths and with On/Off or Push Dimmer lighting modes.

undershelves




galway 6690




Possibilità di collegare più profili.
Ability to connect multiple profiles.



Regolazione luce al tocco.
Touch dimmer.




Net weight	
0,13 Kg	55x370x30 - 0,22 Kg
0,22 Kg	55x570x30 - 0,33 Kg
0,45 Kg	55x1070x30 - 0,62 Kg

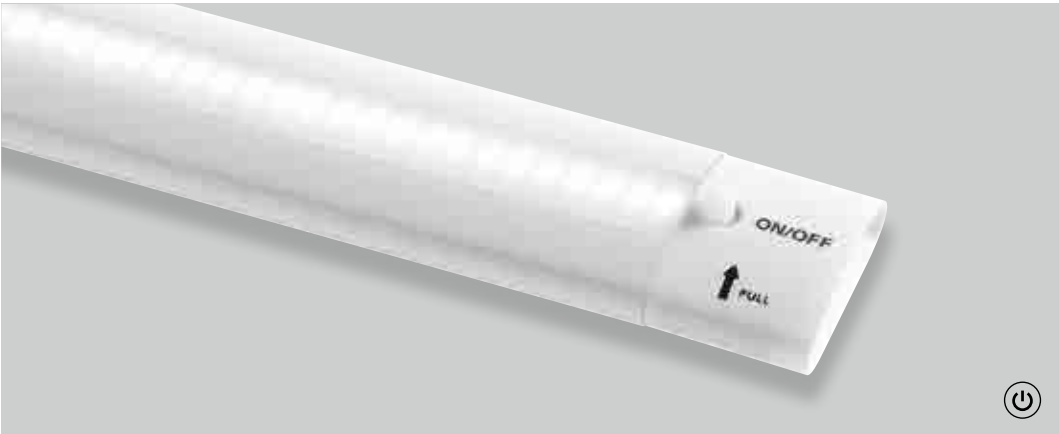

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	+5° +35°C	Not Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6690-02-011	Bianco - White	5W	3000K	630	540
6690-02-012	Bianco - White	8W	3000K	1050	812
6690-02-013	Bianco - White	16W	3000K	1900	1446

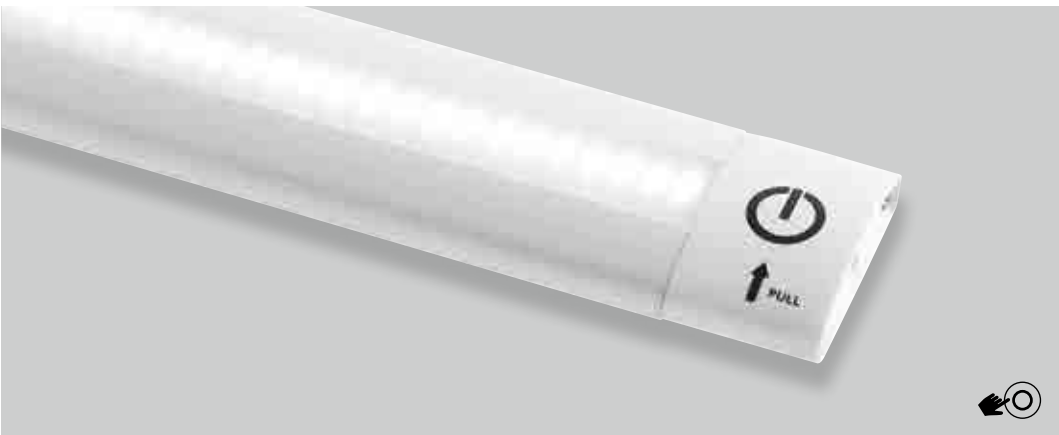

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	+5° +35°C	Not Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6690-02-001	Bianco - White	5W	3000K	630	540
6690-02-002	Bianco - White	8W	3000K	1050	812
6690-02-003	Bianco - White	16W	3000K	1900	1446

CE IP20 IK06

Energy Class
2
Years Warranty



0°/45°/90°



6690-50-004

Alimentatore per sottopensili 6W 24V con cavo da 1,5 mt.
6W 24V underwall unit plug power supply with cable 1,5 mt.



6690-50-001

Alimentatore per sottopensili 24W 24V con cavo da 1,5 + 1,5 mt
24W 24V underwall unit power supply with cable 1,5 + 1,5 mt



6690-50-006

Alimentatore per sottopensili 36W 24V con cavo da 1,5 + 1,5 mt
36W 24V underwall unit power supply with cable 1,5 + 1,5 mt



6690-50-005

Variatore e interruttore ON/OFF per GALWAY con cavo da 1mt
Dimmer and power ON/OFF for GALWAY with cable 1mt.



6690-50-008

Sensore PIR (Non adatta per GALWAY touch dimmer).
PIR Sensor (Not suitable for GALWAY touch dimmer).



6690-50-003

Connettore multipolo 1 ingresso 8 uscite per sottopensili.
Multipole connector 1 input 8 outputs for underwall unit.



6690-50-009

Sensore touch dimmer per GALWAY ON/OFF.
Touch sensor for GALWAY ON/OFF.



Materiale incluso.
Material included.

Architectural



Open space office




leo

Design e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile, si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni ma anche per il tuo ambiente domestico. Disponibile in due versioni, singolo e doppio cerchio, e due colori, bianco e nero.

Design and dimensions make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performances make it very versatile. Leo fits to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting of shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for your home. Available in two versions, single and double circle, and two colors, black and white.

open space / office

6993 sospensione /
suspension

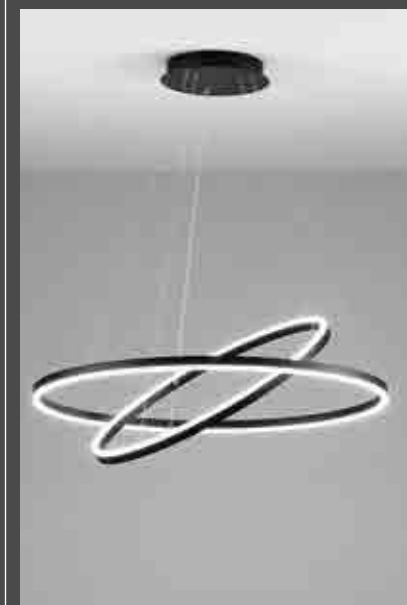

Informazioni tecniche

Sospensione circolare ad anello in alluminio, singolo o doppio, con diffusore opale, disponibile in bianco e nero, predisposto per alloggiare Mid power led ad alta resa 6300lm per la versione Warm White, 6700lm per la Natural, alta resa cromatica CRI>90. Disponibile nella versione On/Off o dimmerabile DALI.

Technical information

Circular aluminum ring suspension, single or double, with opal diffuser, available in black and white, designed to house high-performance Mid power LEDs 6300lm for the Warm White version, 6700lm for the natural, high color rendering CRI>90. Available in On/Off or dimmable DALI version.




leo 60w

6993 sospensione / suspension

Sospensione circolare ad anello in alluminio con diffusore opale diametro 1000 mm, disponibile nella finitura bianca e nera. Nella versione a 3000K garantisce una emissione luminosa alla sorgente di 6300 lm e nella versione a 4000K di 6700 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per il tuo ambiente domestico.

Circular aluminum ring suspension with 1000 mm diameter opal diffuser, available in black and white finishing. In the 3000K version, it guarantees a light emission at the source of 6300 lm and in the 4000K version, 6700lm. Design and size make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performance makes it very versatile. Leo adapts to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting in shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for your home environment.




leo 36w


6993 sospensione / suspension

Sospensione circolare ad anello in alluminio con diffusore opale diametro 600 mm, disponibile nella finitura bianca e nera. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 3780lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per il tuo ambiente domestico.

Circular aluminium ring suspension with opal diffuser diameter 600 mm, available in black and white finishing. Available only in the 3000K version, white or black finishing. It has source emission of about 3780lm. Design and size make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performance makes it very versatile. Leo adapts to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting in shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for your home environment.



open space / office

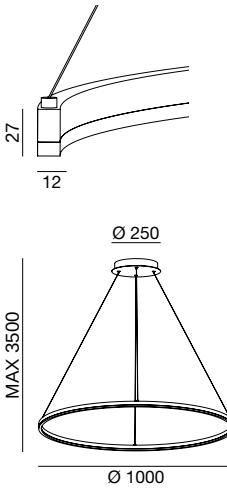


Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power		Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	0° +35°C	60W		Included	92
Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6993-02-954	Bianco - White	3000K	6300	4435	Opal	On/Off
6993-02-956	Bianco - White	3000K	6300	4435	Opal	DALI
6993-02-964	Nero - Black	3000K	6300	4435	Opal	On/Off
6993-02-966	Nero - Black	3000K	6300	4435	Opal	DALI
6993-04-954	Bianco - White	4000K	6700	4718	Opal	On/Off
6993-04-956	Bianco - White	4000K	6700	4718	Opal	DALI
6993-04-964	Nero - Black	4000K	6700	4718	Opal	On/Off
6993-04-966	Nero - Black	4000K	6700	4718	Opal	DALI

Net weight 3,00 Kg
1080x120x1080 5,00 Kg

CE RoHS IP20 IK07

Energy Class 3000K Energy Class 4000K 3 Years Warranty

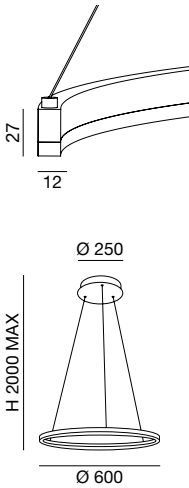

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power		Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	0° +35°C	36W		Included	> 80
Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6993-12-954	Bianco - White	3000K	3780	2646	Opal	On/Off
6993-12-956	Bianco - White	3000K	3780	2646	Opal	DALI
6993-12-964	Nero - Black	3000K	3780	2646	Opal	On/Off
6993-12-966	Nero - Black	3000K	3780	2646	Opal	DALI

Net weight 1,90 Kg
90x640x640 2,80 Kg

CE RoHS IP20 IK07




Energy Class E 3 Years Warranty

leo 65W

6993 sospensione / suspension

Sospensione circolare con doppio anello con diffusore opale. Grazie al doppio anello, uno da 800 mm a luce diretta e l'altro da 600 mm a luce indiretta, questa sospensione garantisce livelli elevati di illuminamento. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 7050 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per l'ambiente domestico.

Circular suspension with double ring with opal diffuser. Thanks to the double ring, one 800 mm with direct light and the other 600 mm with indirect light, this suspension guarantees high levels of illuminance. Available only in 3000K version, white or black finishing. It has a source emission of about 7050 lm. Design and size make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performance makes it very versatile. Leo adapts to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting of shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for the home environment.

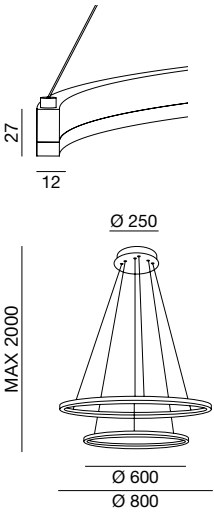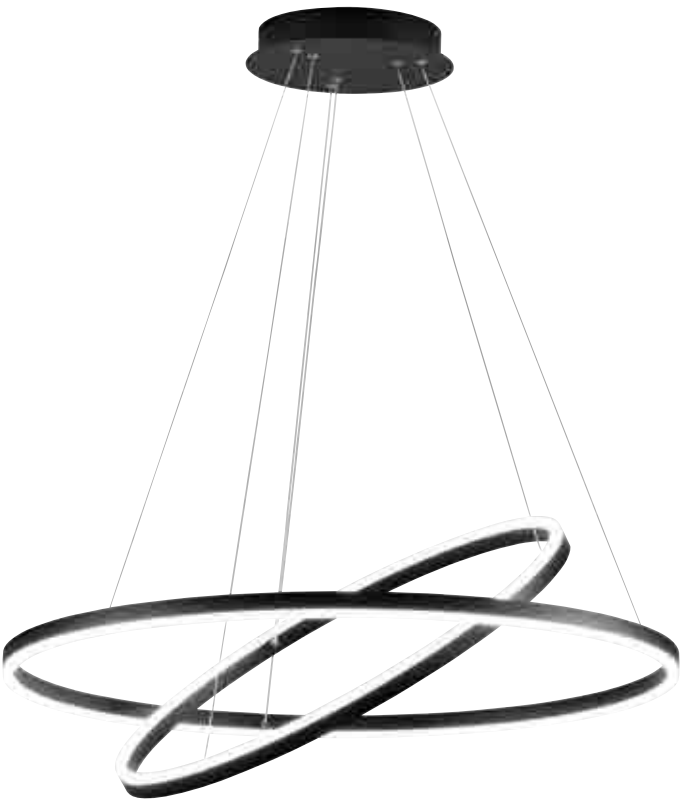

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	0° +35°C	65W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6993-32-954	Bianco - White	3000K	7050	4900	Opal	On/Off
6993-32-956	Bianco - White	3000K	7050	4900	Opal	DALI
6993-32-964	Nero - Black	3000K	7050	4900	Opal	On/Off
6993-32-966	Nero - Black	3000K	7050	4900	Opal	DALI

Net weight 2,90 Kg
80x830x830 4,60 Kg
CE
IP20 IK07




Energy Class 4000K
3 Years Warranty

leo 52W

6993 sospensione / suspension

Sospensione circolare con doppio anello con diffusore opale. Grazie al doppio anello, uno da 600 mm a luce diretta, questa sospensione garantisce un buon livello di illuminamento. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 5320 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per l'ambiente domestico.

Circular suspension with double ring with opal diffuser. Thanks to the double ring, one 600 mm and the other 400 mm both with direct light, this suspension guarantees a good level of illuminance. Only available in 3000K version, white or black finish. It has a source emission of about 5320lm.Design and size make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performance makes it very versatile. Leo adapts to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting of shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for the home environment.

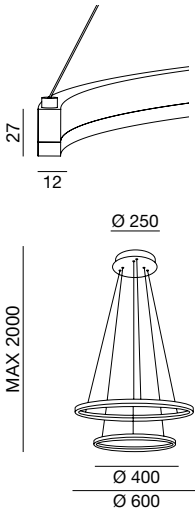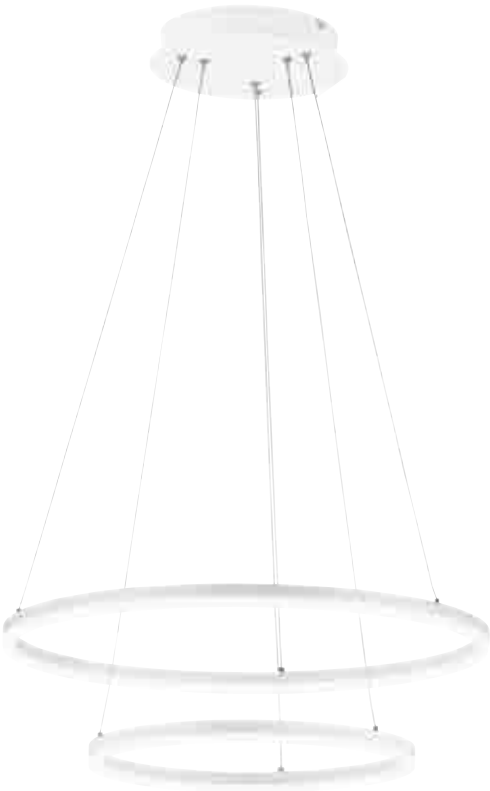

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	0° +35°C	52W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6993-22-954	Bianco - White	3000K	5320	3700	Opal	On/Off
6993-22-956	Bianco - White	3000K	5320	3700	Opal	DALI
6993-22-964	Nero - Black	3000K	5320	3700	Opal	On/Off
6993-22-966	Nero - Black	3000K	5320	3700	Opal	DALI

Net weight 2,50 Kg
85x640x640 3,40 Kg
CE
IP20 IK07

Energy Class 4000K
3 Years Warranty

millet

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10.
Diffusore in policarbonato opale o prismato. Predisposto per
essere installato ad incasso, a sospensione, a plafone
o a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Extruded aluminium profile with customize cut each cm 10.
Opal or prismatic polycarbonate diffuser. Designed to be
recessed, suspended, surface-mounted or wall,
both vertically and horizontally.

open space / office

6968 sospensione /
suspension

6969 sospensione
biemissione /
suspension
double emission

6992 lampada da parete /
wall lamp

6970 incasso con battuta /
recessed with frame

6971 incasso a raso /
recessed frameless

6967 plafoniera /
ceiling





open space / office

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169lm/W o Natural white 180lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza.

Technical information

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in Warm 169lm/W or Natural white 180lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on demand.



Giunto angolare per Sistema Millet, garantisce la continuità luminosa della componente diretta. Disponibile nella versione plafone, sospensione, monoemissione.

Angular joint for Millet System, guarantees the luminous continuity of the downlight component. Available in ceiling, suspension, single emission.





millet 23w


6968 sospensione / suspension

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L 2000mm, altre misure a richiesta.

Extruded aluminium profile with 10 cm pitch cut-to-size, with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 3000K or 4000K temperatures. Integrated for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on request. Designed to be installed suspended, with L 2000mm cable, other sizes on request.

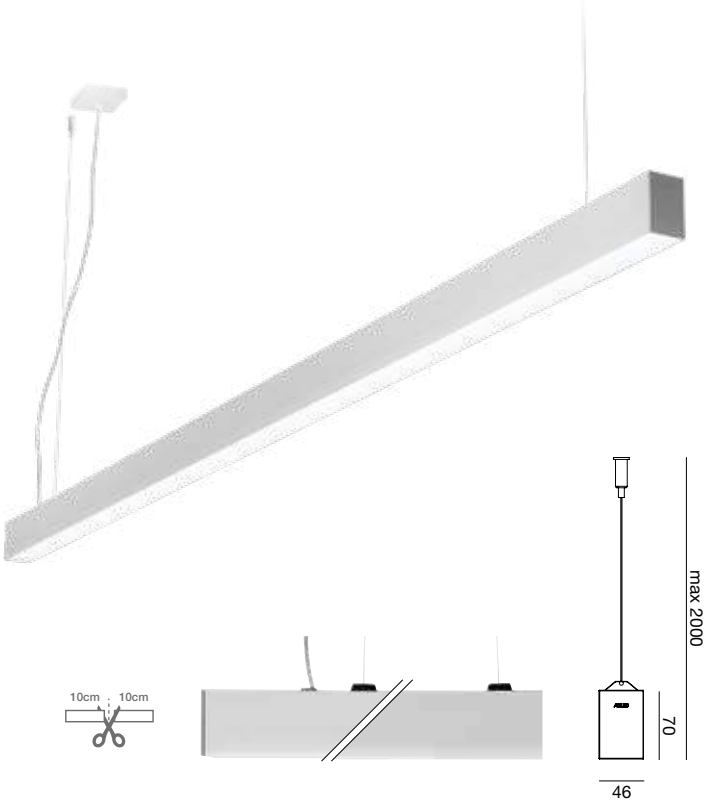

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6968-62-101	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6968-52-101	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6968-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6968-62-121	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6968-52-121	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6968-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6968-62-202	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6968-52-202	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6968-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6968-62-222	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6968-52-222	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6968-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6968-64-101	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6968-54-101	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6968-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6968-64-121	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6968-54-121	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6968-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6968-64-202	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6968-54-202	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6968-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6968-64-222	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6968-54-222	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6968-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI

Net weight
2,20 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class 3000K Energy Class 4000K Years Warranty

millet 23W + 15W


6969 sospensione biemissione /
suspension double emission

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in polycarbonato opale o prismato UGR<19. Doppia emissione di luce, 23W/m verso il basso, 15W/m verso l'alto. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L2000mm, altre misure a richiesta.

Extruded aluminium profile with 10 cm pitch cut-to-size, with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Dual light emission, 23W/m downwards, 15W/m upwards. Integrated for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on request. Designed to be installed suspended, with L2000mm cable, other sizes on request.



Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m - 15W/m	Included	85


Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6969-62-101	Nero - Black	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6969-52-101	Bianco - White	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6969-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6969-62-121	Nero - Black	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6969-52-121	Bianco - White	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6969-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6969-62-202	Nero - Black	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6969-52-202	Bianco - White	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6969-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6969-62-222	Nero - Black	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6969-52-222	Bianco - White	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6969-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6969-64-101	Nero - Black	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6969-54-101	Bianco - White	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6969-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6969-64-121	Nero - Black	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6969-54-121	Bianco - White	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6969-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6969-64-202	Nero - Black	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6969-54-202	Bianco - White	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6969-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6969-64-222	Nero - Black	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI
6969-54-222	Bianco - White	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI
6969-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI

millet 23W + 15W


6992 lampada biemissione da parete /
wall lamp double emission

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10. Doppia emissione di luce, 23W/m verso il basso, 15W/m verso l'alto. Diffusore in polycarbonato opale o prismato UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a parete, sia in verticale che in orizzontale.


Extruded aluminium profile with 10 cm pitch cut-to-size. Dual light emission, 23W/m downwards, 15W/m upwards. Diffuser in opal or prismatic polycarbonate UGR<19. Available in 3000K or 4000K temperatures. Integrated for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on request. Designed to be installed on wall, both vertically and horizontally.

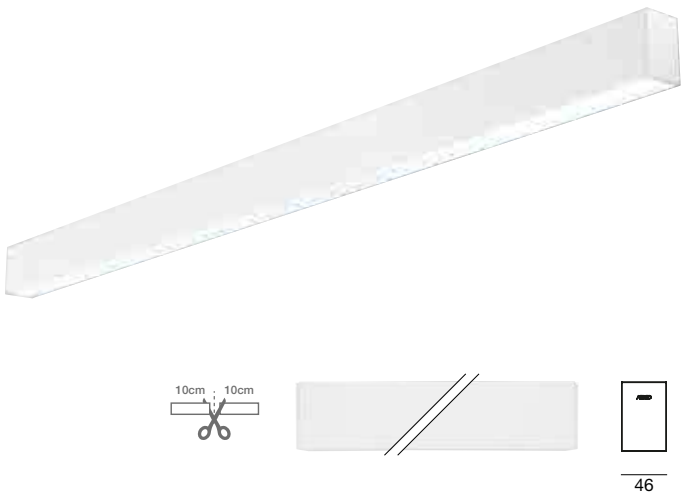

Biemissione
Double emission



Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m - 15W/m	Included	85



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6992-62-101	Nero - Black	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6992-52-101	Bianco - White	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6992-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3141	Opal	On/Off
6992-62-121	Nero - Black	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6992-52-121	Bianco - White	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6992-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3141	Opal	DALI
6992-62-202	Nero - Black	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6992-52-202	Bianco - White	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6992-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	On/Off
6992-62-222	Nero - Black	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6992-52-222	Bianco - White	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6992-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3380+1290	3213	Prismatic *	DALI
6992-64-101	Nero - Black	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6992-54-101	Bianco - White	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6992-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3310	Opal	On/Off
6992-64-121	Nero - Black	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6992-54-121	Bianco - White	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6992-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3310	Opal	DALI
6992-64-202	Nero - Black	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6992-54-202	Bianco - White	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6992-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	On/Off
6992-64-222	Nero - Black	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI
6992-54-222	Bianco - White	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI
6992-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3580+1440	3413	Prismatic *	DALI

millet 23w


6970 incasso con battuta /
recessed with frame

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Extruded aluminium profile with 10 cm pitch cut-to-size, with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 3000K or 4000K temperatures. Integrated for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on request. Designed to be installed on ceiling or wall, both vertically and horizontally.

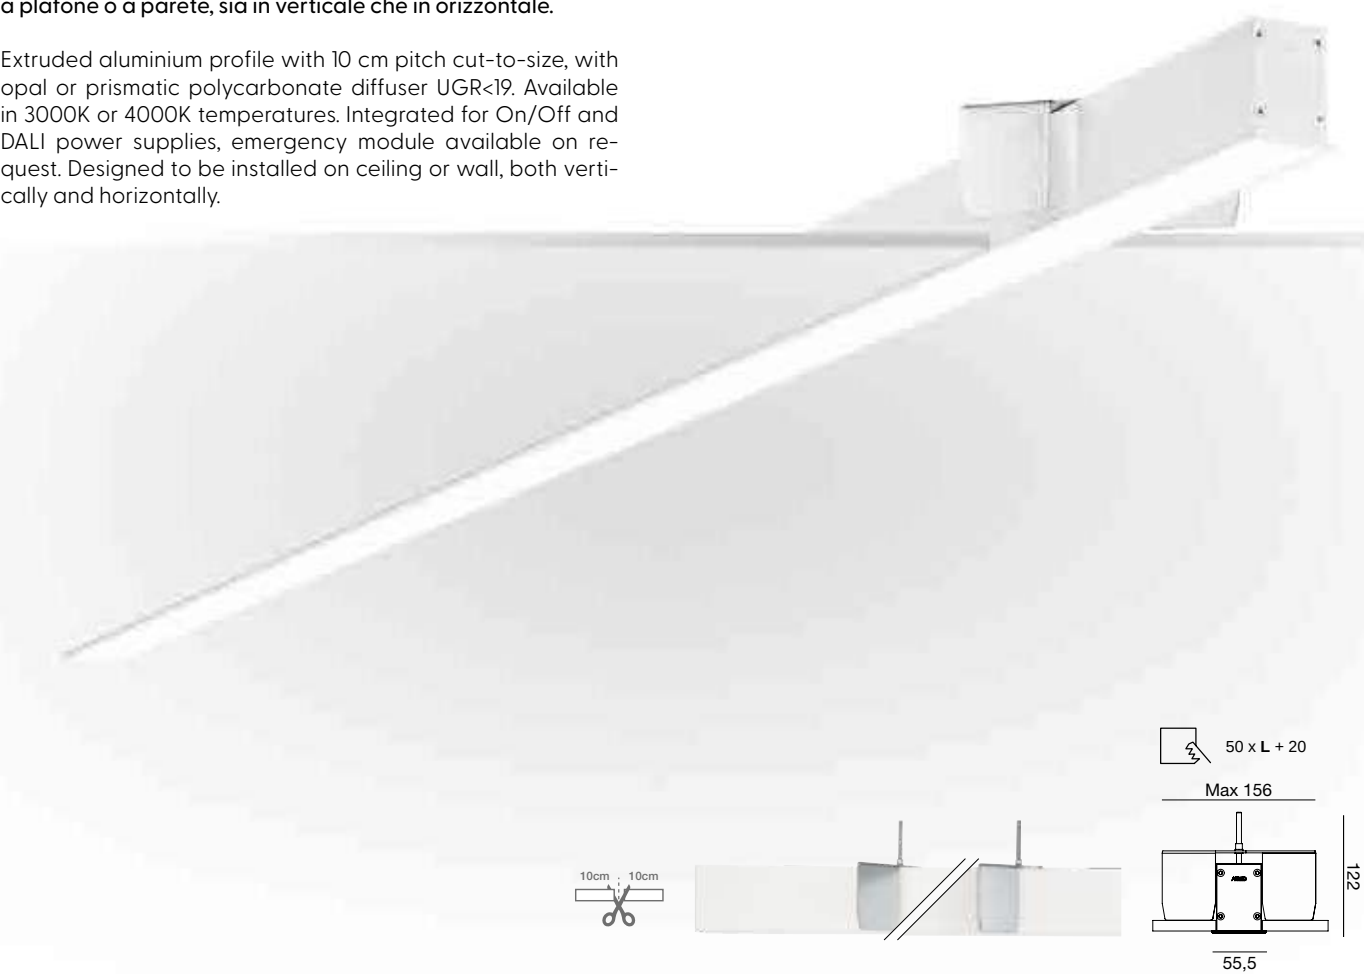

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6970-52-101	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6970-52-121	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6970-52-202	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6970-52-222	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6970-54-101	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6970-54-121	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6970-54-202	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6970-54-222	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI

Net weight 2,20 Kg/m

CE RoHS IP40 IK08 UGR <19*


Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

millet 23w

6971 incasso a raso /
recessed frameless


Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169lm/W o Natural white 180lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in Warm 169lm/W or Natural white 180lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on demand.

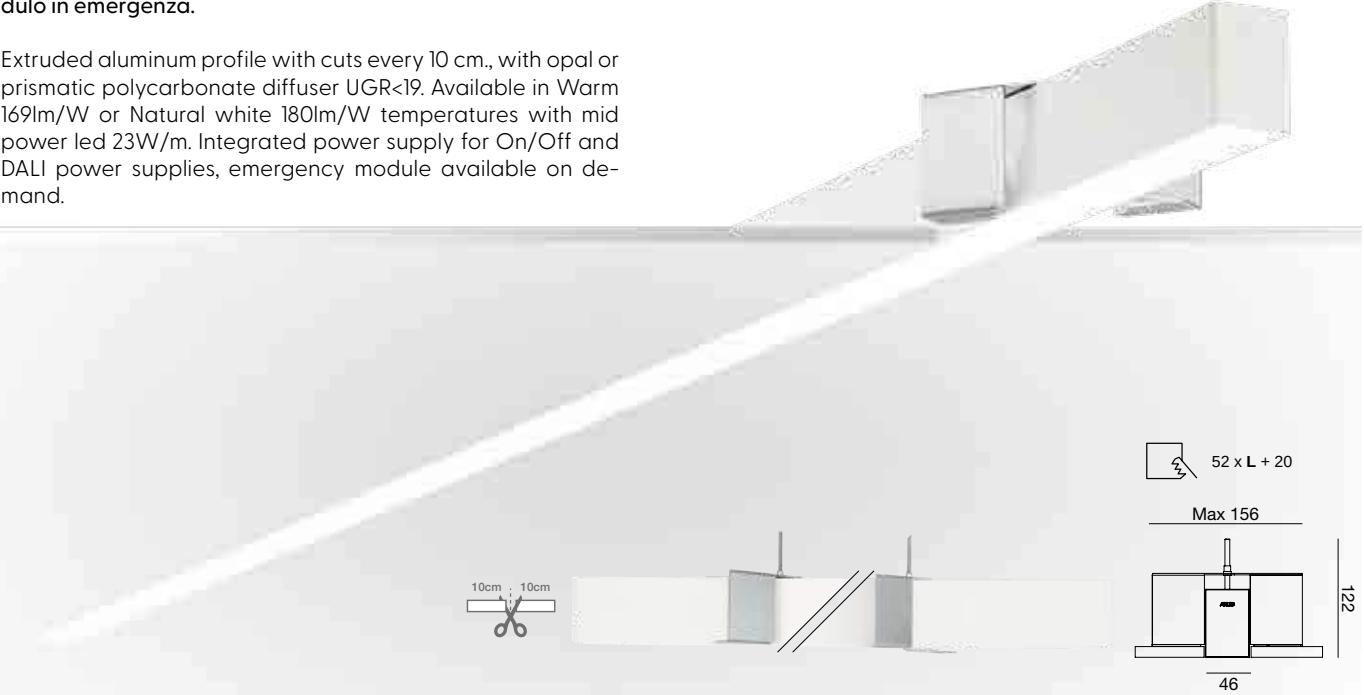


Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6971-62-101	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6971-52-101	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6971-62-121	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6971-52-121	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6971-62-202	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6971-52-202	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6971-62-222	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6971-52-222	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6971-64-101	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6971-54-101	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6971-64-121	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6971-54-121	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6971-64-202	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6971-54-202	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6971-64-222	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6971-54-222	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI



Opal



Prismatic

Net weight 2,20 Kg/m

CE RoHS IP40 IK08 UGR <19*


Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

millet 23w


6967 plafoniera / ceiling

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169 lm/W o Natural white 180 lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm, with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 169 lm/W or Natural white 180 lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for On/Off and DALI power supplies, emergency module available on demand. Prepared to be installed on the ceiling or on the wall, both vertically and horizontally.




Opal



Prismatic

open space / office

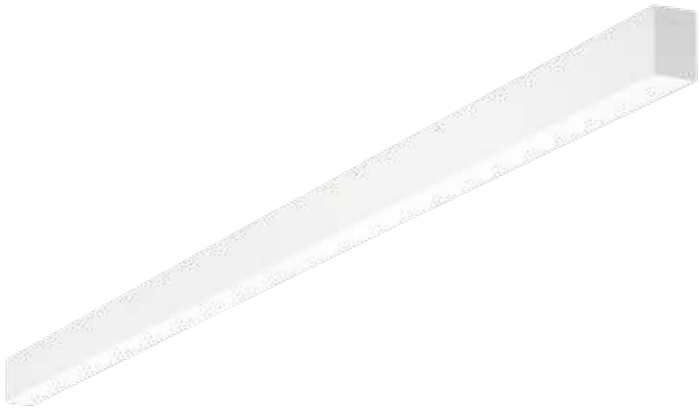

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-25° +45°C	23W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6967-62-101	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6967-52-101	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6967-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2124	Opal	On/Off
6967-62-121	Nero - Black	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6967-52-121	Bianco - White	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6967-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2124	Opal	DALI
6967-62-202	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6967-52-202	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6967-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2196	Prismatic *	On/Off
6967-62-222	Nero - Black	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6967-52-222	Bianco - White	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6967-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3380	2196	Prismatic *	DALI
6967-64-101	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6967-54-101	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6967-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2243	Opal	On/Off
6967-64-121	Nero - Black	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6967-54-121	Bianco - White	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6967-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2243	Opal	DALI
6967-64-202	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6967-54-202	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6967-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2346	Prismatic *	On/Off
6967-64-222	Nero - Black	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6967-54-222	Bianco - White	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI
6967-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3580	2346	Prismatic *	DALI

Net weight
2,20 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*

Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

millet

giunto angolare / angular joint


Giunto angolare per Sistema Millet, garantisce la continuità luminosa della componente diretta. Disponibile nella versione plafone, sospensione, monoemissione.

Angular joint for Millet System, guarantees the luminous continuity of the downlight component. Available in ceiling, suspension, single emission.



Dettagli	Details
- Colore del profilo - K (temperatura colore) - Alimentazione (On/Off, DALI) - Diffusore	- Profile colour - K (colour temperature) - (On/Off, DALI supply) - Diffuser
Saranno forniti in conformità alla configurazione del profilo Millet ordinato.	They will be provided in accordance with the configuration of the Millet profile ordered.

Code	Info
6967-00-001	Modulo angolare per Millet plafoniera Corner module for Millet ceiling
6968-00-001	Modulo angolare per Millet sospensione Corner module for Millet suspension
6969-00-001	Modulo angolare per Millet sospensione biemissione Corner module for Millet bi-emission suspension



Net weight
0,90 Kg/m

turner

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10. Diffusore in policarbonato opale o prismato. Predisposto per essere installato ad incasso, a sospensione o a plafone.

Extruded aluminium profile with customize cut each cm 10. Opal or prismatic polycarbonate diffuser. Designed to be recessed, suspended or surface-mounted.

open space / office

6850 plafoniera /
ceiling

6847 sospensione /
suspension

6853 sospensione
biemissione /
suspension
double emission

6848 incasso con battuta /
recessed with frame

6849 incasso a raso /
recessed frameless



Informazioni tecniche

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza.

Technical information

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m, warm white or natural. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand.







open space / office

turner 29W


6850 plafoniera / ceiling

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete (verticale e orizzontale).

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m, warm white or natural white. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed on the ceiling or wall (vertical and horizontal).

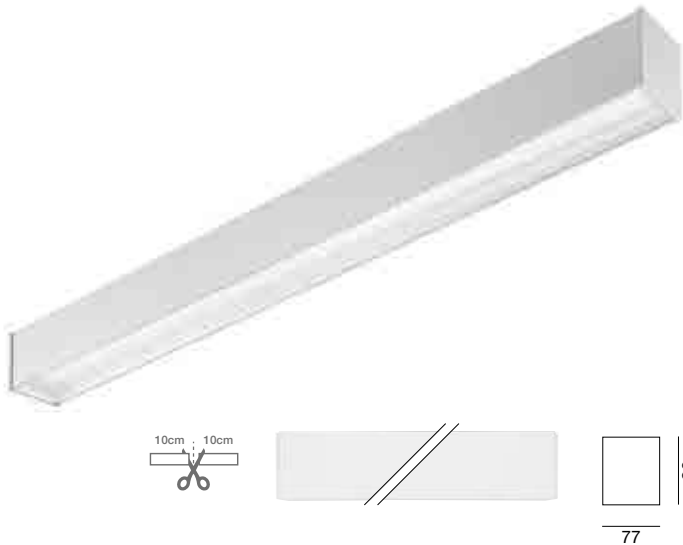

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6850-62-101	Nero - Black	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6850-52-101	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6850-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6850-62-121	Nero - Black	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6850-52-121	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6850-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6850-62-202	Nero - Black	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6850-52-202	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6850-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6850-62-222	Nero - Black	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6850-52-222	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6850-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6850-64-101	Nero - Black	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6850-54-101	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6850-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6850-64-121	Nero - Black	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6850-54-121	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6850-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6850-64-202	Nero - Black	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6850-54-202	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6850-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6850-64-222	Nero - Black	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6850-54-222	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6850-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI

Net weight
3,80 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class
E
Years Warranty
5

turner 29W


6847 sospensione / suspension

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione monoemissione. Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2 m.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m, warm white or natural. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed as suspension in unidirectional configuration. Complete with suspension and power cable max 2 m.

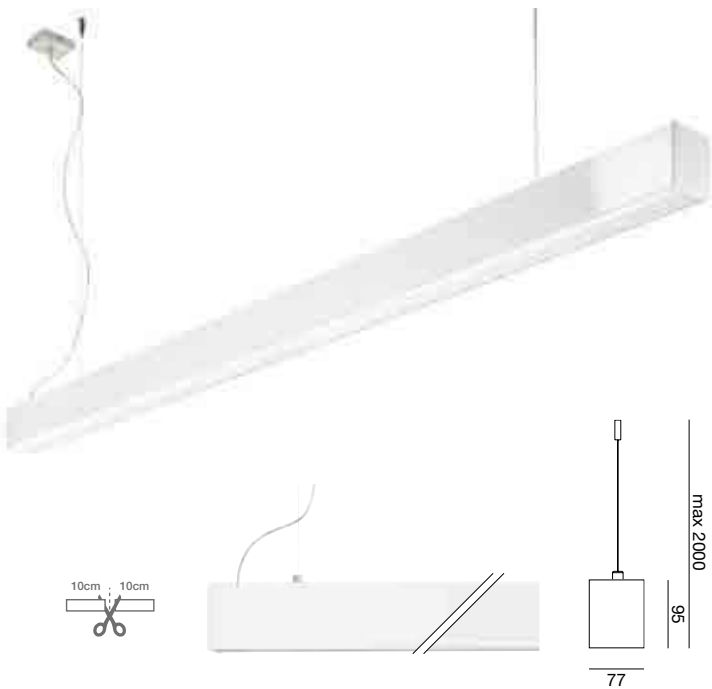

Opal



Prismatic

open space / office

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6847-62-101	Nero - Black	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6847-52-101	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6847-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6847-62-121	Nero - Black	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6847-52-121	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6847-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6847-62-202	Nero - Black	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6847-52-202	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6847-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6847-62-222	Nero - Black	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6847-52-222	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6847-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6847-64-101	Nero - Black	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6847-54-101	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6847-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6847-64-121	Nero - Black	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6847-54-121	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6847-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6847-64-202	Nero - Black	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6847-54-202	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6847-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6847-64-222	Nero - Black	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6847-54-222	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6847-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI

Net weight
3,95 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class E 5 Years Warranty

turner 29W + 15W


6853 sospensione biemissione /
suspension double emission

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nella potenza 29W+15W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione biemissione. Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2 m.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W+15W/m, warm white or natural. Integrated power Supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed as suspension in the bidirectional configuration. Complete with suspension and power cable max 2 m.

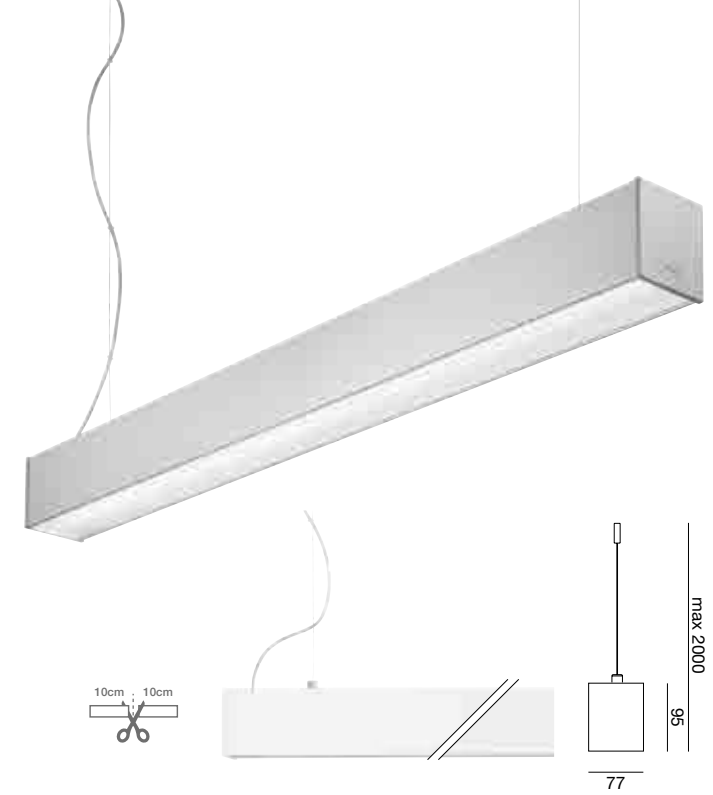

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m + 15W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6853-62-101	Nero - Black	3000K	3470+1290	2739	Opal	On/Off
6853-52-101	Bianco - White	3000K	3470+1290	2739	Opal	On/Off
6853-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3470+1290	2739	Opal	On/Off
6853-62-121	Nero - Black	3000K	3470+1290	2739	Opal	DALI
6853-52-121	Bianco - White	3000K	3470+1290	2739	Opal	DALI
6853-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3470+1290	2739	Opal	DALI
6853-62-202	Nero - Black	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	On/Off
6853-52-202	Bianco - White	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	On/Off
6853-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	On/Off
6853-62-222	Nero - Black	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	DALI
6853-52-222	Bianco - White	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	DALI
6853-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3470+1290	3277	Prismatic *	DALI
6853-64-101	Nero - Black	4000K	3570+1440	2955	Opal	On/Off
6853-54-101	Bianco - White	4000K	3570+1440	2955	Opal	On/Off
6853-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3570+1440	2955	Opal	On/Off
6853-64-121	Nero - Black	4000K	3570+1440	2955	Opal	DALI
6853-54-121	Bianco - White	4000K	3570+1440	2955	Opal	DALI
6853-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3570+1440	2955	Opal	DALI
6853-64-202	Nero - Black	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	On/Off
6853-54-202	Bianco - White	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	On/Off
6853-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	On/Off
6853-64-222	Nero - Black	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	DALI
6853-54-222	Bianco - White	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	DALI
6853-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3570+1440	3493	Prismatic *	DALI

Net weight
3,95 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class E Upper light 5 Years Warranty

turner 29W


6848 incasso con battuta /
recessed with frame

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nella potenze 29W/m, warm white, o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato ad incasso (cartongesso) con battuta.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W/m, warm white or natural white. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed recessed (drywall) with frame.

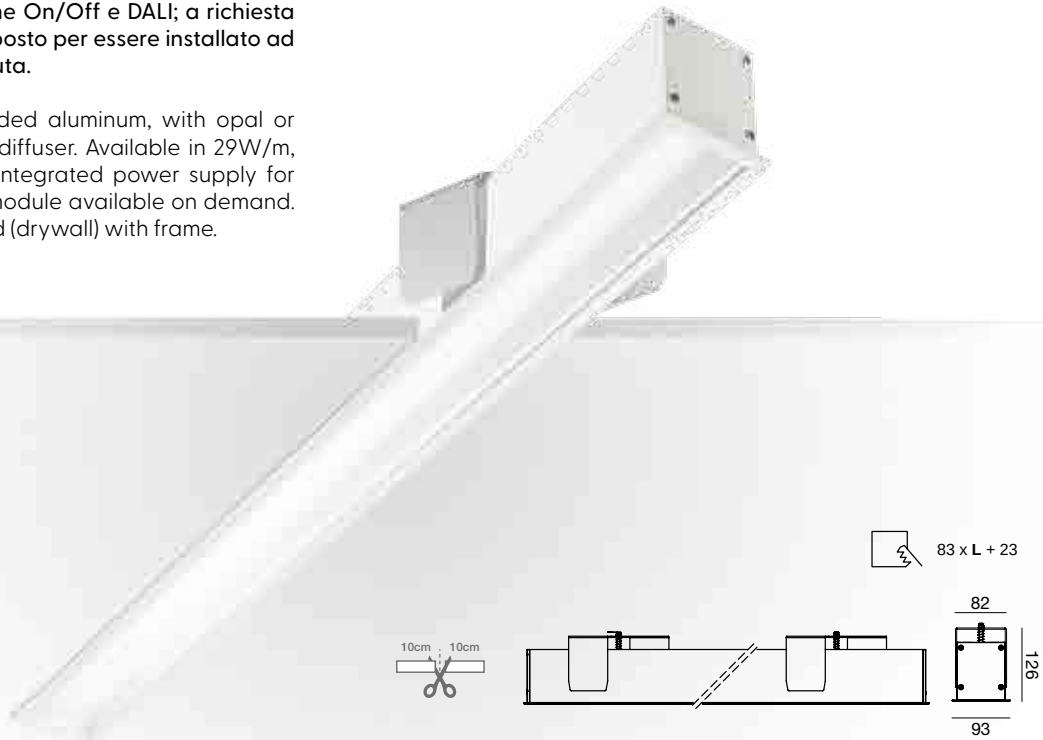

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6848-52-101	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6848-22-101	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6848-52-121	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6848-22-121	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6848-52-202	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6848-22-202	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6848-52-222	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6848-22-222	Alluminio - Aluminum	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6848-54-101	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6848-24-101	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6848-54-121	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6848-24-121	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6848-54-202	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6848-24-202	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6848-54-222	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6848-24-222	Alluminio - Aluminum	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI

Net weight
3,90 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*



Energy Class
E
5 Years Warranty

turner 29W


6849 incasso a raso /
recessed frameless

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza Predisposto per essere installato ad incasso a filo (cartongesso o muratura).

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m and 54W/m, warm white or natural white. Integrated power supply for On/Off and DALI; emergency module available on demand. Suitable to be installed recessed frameless (drywall or masonry).

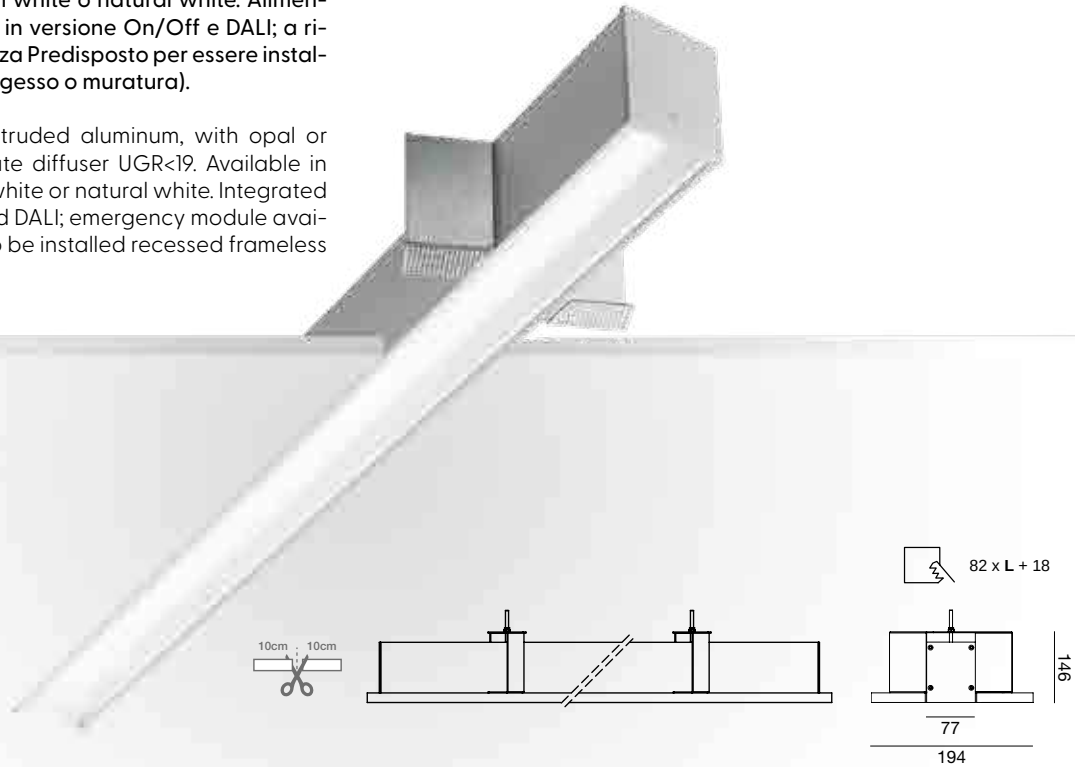

Opal



Prismatic

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	29W/m	Included	85

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6849-52-101	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6849-22-101	Alluminio - Aluminium	3000K	3470	1951	Opal	On/Off
6849-52-121	Bianco - White	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6849-22-121	Alluminio - Aluminium	3000K	3470	1951	Opal	DALI
6849-52-202	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6849-22-202	Alluminio - Aluminium	3000K	3470	2146	Prismatic *	On/Off
6849-52-222	Bianco - White	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6849-22-222	Alluminio - Aluminium	3000K	3470	2146	Prismatic *	DALI
6849-54-101	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6849-24-101	Alluminio - Aluminium	4000K	3570	2136	Opal	On/Off
6849-54-121	Bianco - White	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6849-24-121	Alluminio - Aluminium	4000K	3570	2136	Opal	DALI
6849-54-202	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6849-24-202	Alluminio - Aluminium	4000K	3570	2308	Prismatic *	On/Off
6849-54-222	Bianco - White	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI
6849-24-222	Alluminio - Aluminium	4000K	3570	2308	Prismatic *	DALI

Net weight
3,95 Kg/m

CE IP40 IK08 UGR <19*


Energy Class
E
5 Years Warranty

kate IP40

6995 profilo led / led light profile


Profilo LED, Ø21 in alluminio estruso anodizzato. Completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni. Fissaggio standard con molle orientabili. Staffe orientabili a richiesta.


Extruded anodized aluminum Profile Ø21, caps and fixing springs included. Customized product with customized cut each 10 cm. Indoor aluminum LED bar. Standard mounting with adjustable springs. Adjustable brackets possible on demand.







Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	-20° +50°C	Excluded	> 80

Code	Total absorbed power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Nr. LED mt	L max *
6995-02-001	20W/m	3000K	2600	1513	160	5 m
6995-04-001	20W/m	4000K	2800	1657	160	5 m
6995-02-002	14,4W/m	3000K	1750	1058	210	3 m
6995-04-002	14,4W/m	4000K	1800	1133	210	3 m
6995-02-003	9,6W/m	3000K	1150	715	140	5 m
6995-04-003	9,6W/m	4000K	1200	775	140	5 m
6995-06-004	14,4W/m	RGB	530	310	60	5 m



profilo / profile	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6401-03-901	Alluminio Aluminum		Profilo in alluminio anodizzato Anodized aluminum profile

lenti incluse / optic included				
	6402-06-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° trasparente Transparent optic 120°
	6402-07-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° satinata Satined optic 120°
	6402-08-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 60° trasparente Transparent optic 60°

molla / spring				
	6404-50-035	Acciaio Steel	23 x 25 mm	Molla in acciaio rivestita in plastica grigia Steel spring grey plastic covered
	6404-50-012	Polycarbonato Polycarbonate	20 x 25 mm	Molla in plastica trasparente Transparent plastic spring
	6404-50-028 6404-50-027 6404-50-026	Ottone Brass	Ø 30 x 315 mm Ø 30 x 165 mm Ø 30 x 65 mm	Supporto in ottone cromato opaco Brass bracket matt chromed

tappo / cap	Code	Finishing	Description
	6404-50-003	Alluminio Aluminum	Tappo in alluminio anodizzato naturale con foro per cablaggio Anodized aluminum cap with hole for wiring
	6404-50-004	Alluminio Aluminum	Tappo in alluminio anodizzato naturale Natural anodized aluminum cap

giunto / joint			
	6404-50-013	Ottone Brass	Giunto interno per profilo Internal joint for profile

kit staffe / brackets kit			
	6404-50-014	Acciaio inox Stainless steel	Kit con 2 staffe nichel regolabili per tappi piatti Kit with 2 adjustable steel brackets for flat caps

kit sospensione / suspension kit			
	6404-50-022	Metallo Metal	Kit sospensione contenente 1 cavo in acciaio mt 2 e accessori Suspension kit contains one piece of 2 mt steel wire and accessories



open space / office

kate IP65

6996 profilo led / led light profile


Profilo tondo in policarbonato e alluminio, Ø25 mm per illuminazione diretta di ambienti, pareti e oggetti in esterno. Fissaggio con molle orientabili, rotazione 360°, supporti in ottone cromato opaco a richiesta. Fornito cablatto con 1 m di cavo in neoprene. Protezione IP65. Fornitura su misura con passo 10 cm.

Round polycarbonate and aluminum profile, Ø25 mm, for outdoor direct illumination of rooms,walls and objects. Fixing with adjustable springs, 360° rotation, dull chrome brackets on demand. Provided wired with a 1 m neoprene cable. IP65 protection rating. Customized product cut each 10 cm.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	-20° +50°C	Excluded	> 80

Code	Total absorbed power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Nr. LED mt	L max *
6996-02-001	20W/m	3000K	2600	1415	160	5 m
6996-04-001	20W/m	4000K	2800	1550	160	5 m
6996-02-002	14,4W/m	3000K	1750	990	210	3 m
6996-04-002	14,4W/m	4000K	1800	1060	210	3 m
6996-02-003	9,6W/m	3000K	1150	669	140	5 m
6996-04-003	9,6W/m	4000K	1200	725	140	5 m
6996-06-004	14,4W/m	RGB	530	286	60	5 m



Net weight
0,75 Kg/m



*Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only






Supporto / Support
6404-50-019

kate IP65

accessories

giunto / joint	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6404-50-017	PA66		Giunto per connessioni IP68 a due vie Joint for connection IP68 with two exits
	6404-50-023	PA66		Giunto per connessioni IP68 a quattro vie Joint for connection IP68 with four exits
	6404-50-021 6404-50-020 6404-50-019	Ottone Brass	Ø 34 x 315 mm Ø 34 x 165 mm Ø 34 x 65 mm	Supporto in ottone cromato opaco Brass bracket matt chromed



open space / office

lille IP40

6997 profilo led / led light profile

Profilo in alluminio estruso anodizzato, completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni.


Extruded anodized aluminum profile, caps and fixing springs included. Customized product with customized cut each 10 cm. Indoor aluminum LED bar.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	-20° +50°C	Excluded	> 80

Code	Total absorbed power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Nr. LED mt	L max *
6997-02-001	20W/m	3000K	2600	1588	160	5 m
6997-04-001	20W/m	4000K	2800	1742	160	5 m
6997-02-002	14,4W/m	3000K	1750	1127	210	3 m
6997-04-002	14,4W/m	4000K	1800	1153	210	3 m
6997-02-003	9,6W/m	3000K	1150	719	140	5 m
6997-04-003	9,6W/m	4000K	1200	782	140	5 m
6997-06-004	14,4W/m	RGB	530	320	60	5 m

Accessori / Accessories - page 200



Net weight
0,30 Kg/m



*Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only

