


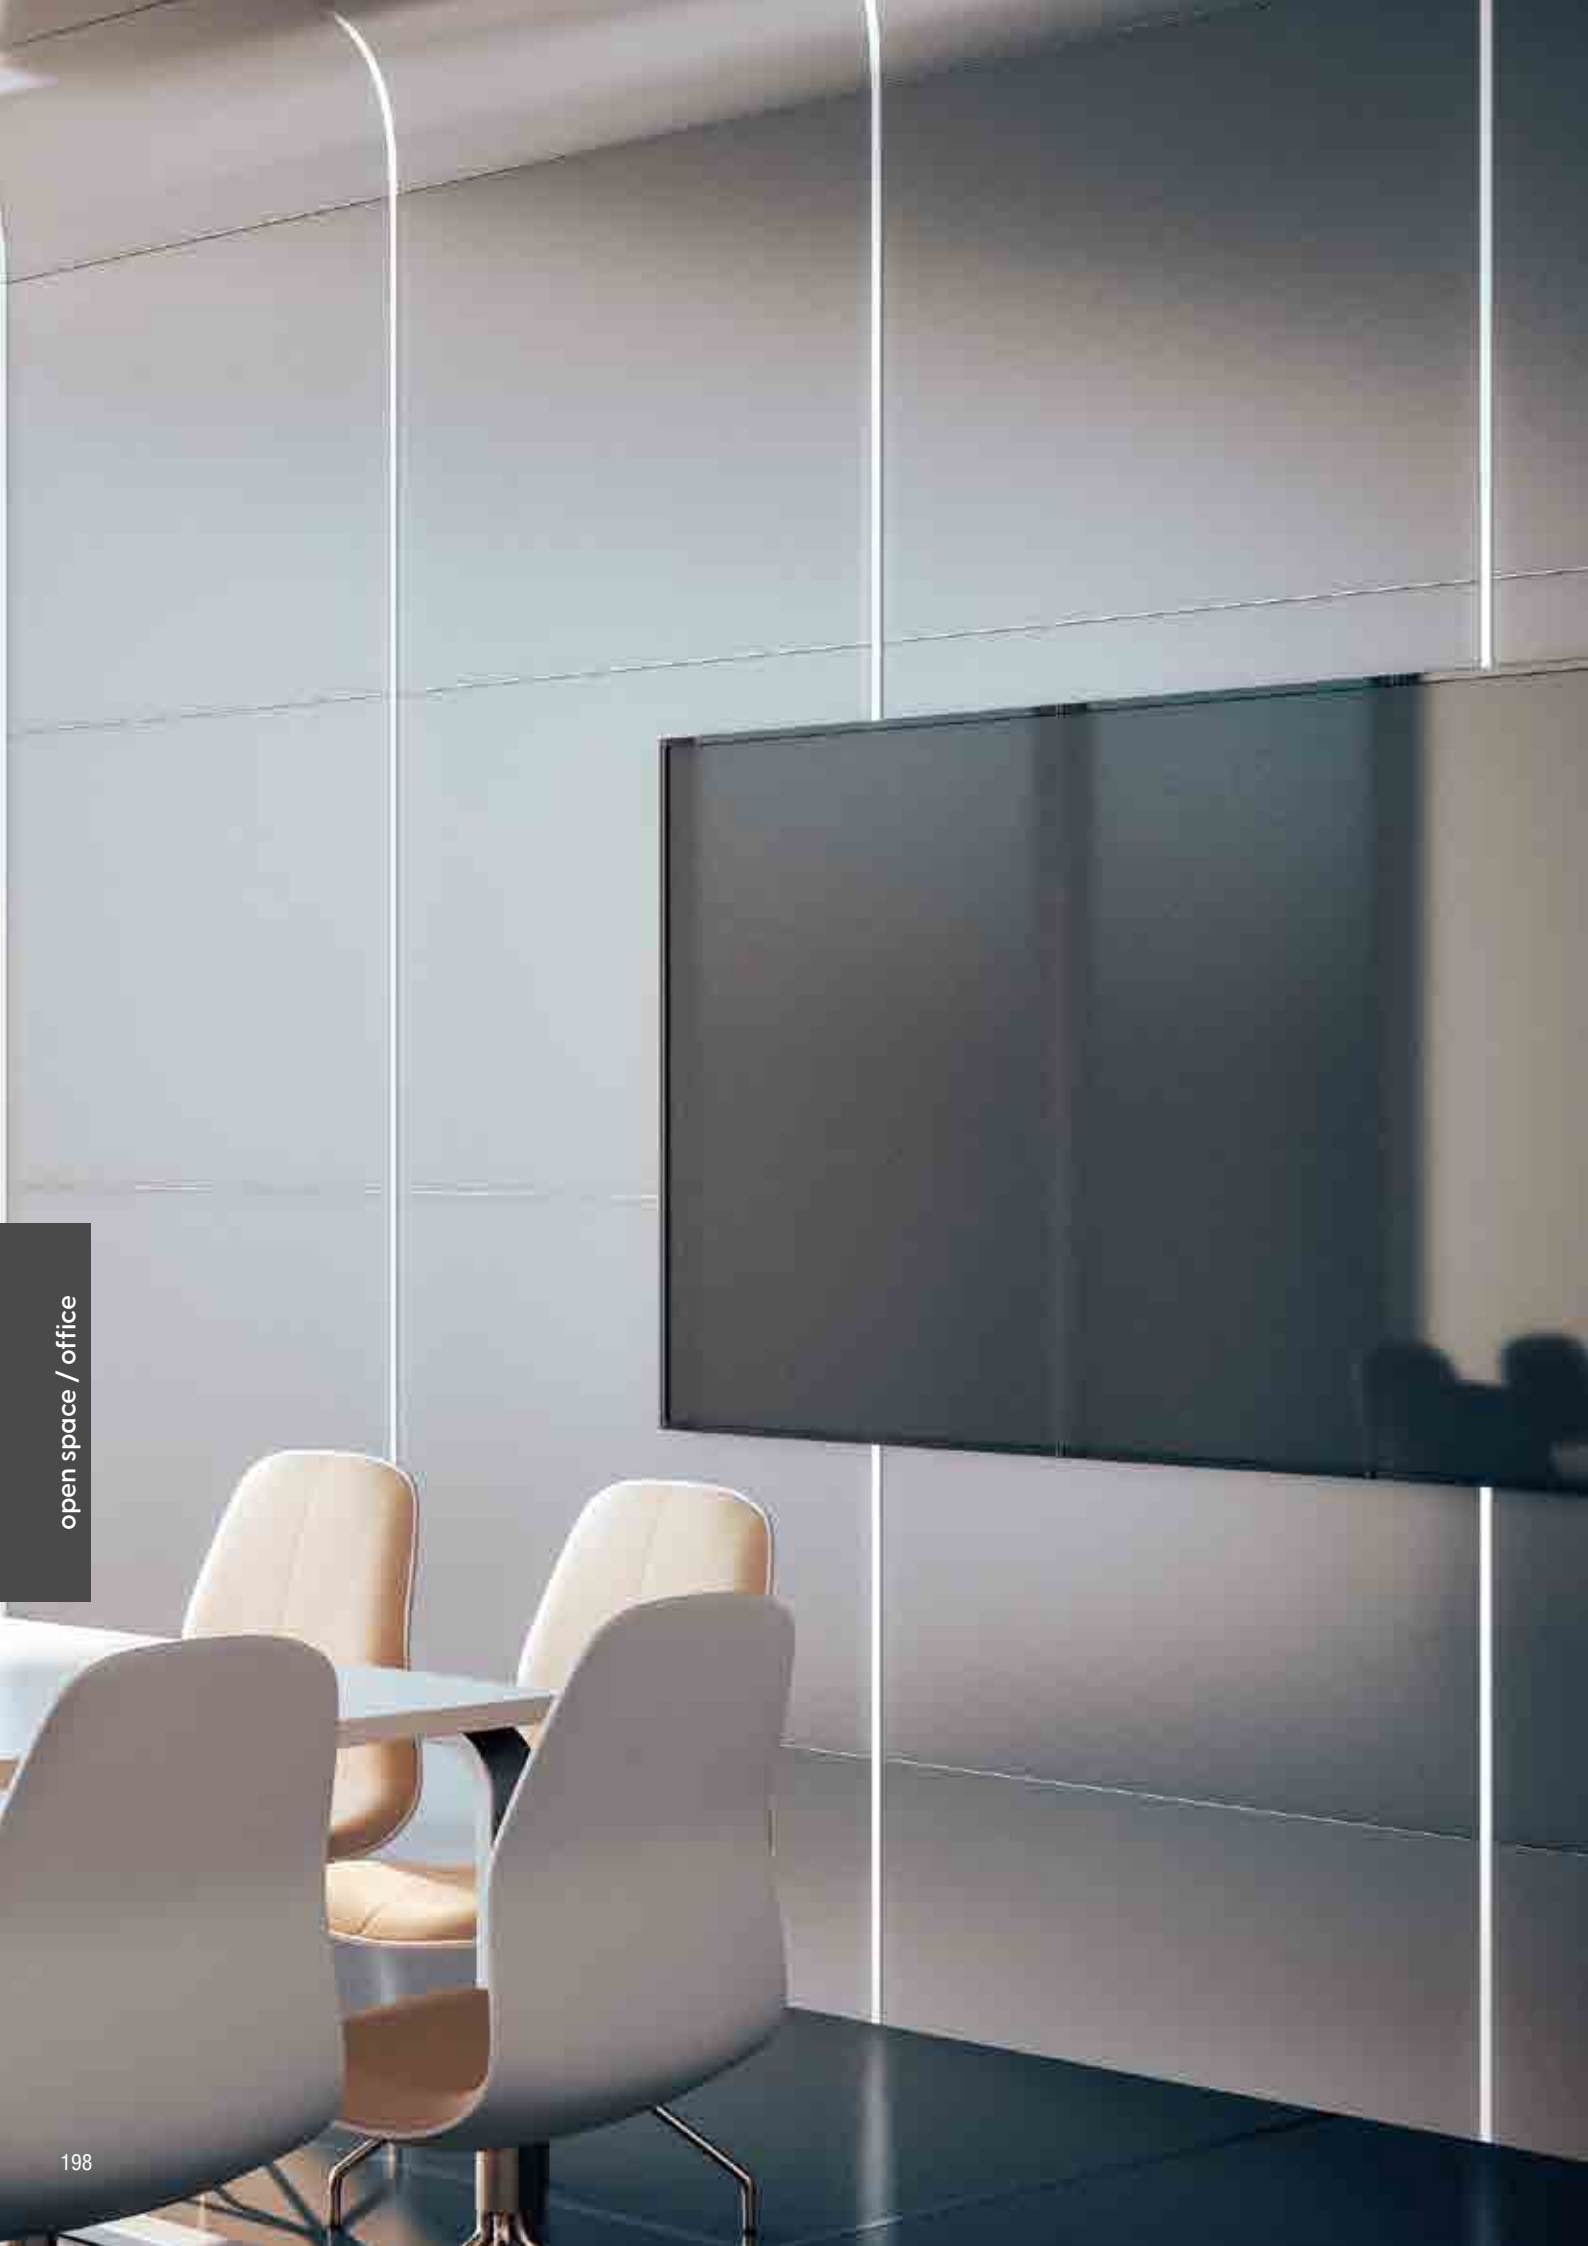


open space / office

gant IP40

6998 profilo led da incasso /
recessed led light profile

Profilo in alluminio estruso anodizzato da incasso, completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni.


Recessed extruded anodized aluminum profile caps and fixing springs included. Customized product cut each 10 cm. Indoor aluminum LED bar.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
24V DC	SMD	-20° +50°C	Excluded	> 80

Code	Total absorbed power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Nr. LED mt	L max *
6998-02-001	20W/m	3000K	2600	1150	160	5 m
6998-04-001	20W/m	4000K	2800	1259	160	5 m
6998-02-002	14,4W/m	3000K	1750	816	210	3 m
6998-04-002	14,4W/m	4000K	1800	883	210	3 m
6998-02-003	9,6W/m	3000K	1150	568	140	5 m
6998-04-003	9,6W/m	4000K	1200	605	140	5 m
6998-06-004	14,4W/m	RGB	530	235	60	5 m

Accessori / Accessories - page 201



Net weight
0,38 Kg/m







*Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only



lille

accessories

profilo / profile	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6407-03-901	Alluminio Aluminum		Profilo in alluminio anodizzato Anodized aluminum profile


ottica / optic	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6402-06-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° trasparente Transparent optic 120°
	6402-07-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° satinata Satined optic 120°
	6402-08-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 60° trasparente Transparent optic 60°




molla / spring	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6407-50-010	Acciaio inox Stainless steel		Molla in acciaio Steel spring

tappo / cap	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6407-50-001	Alluminio Aluminum		Tappo in alluminio anodizzato naturale con foro per cablaggio. Anodized aluminum cap with hole for wiring.
	6407-50-002	Alluminio Aluminum		Tappo in alluminio anodizzato naturale. Natural anodized aluminum cap.

gant

accessories

profilo / profile	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6425-03-901	Alluminio Aluminum		Profilo in alluminio anodizzato Anodized aluminum profile

ottica / optic	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6402-06-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° trasparente Transparent optic 120°
	6402-07-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 120° satinata Satined optic 120°
	6402-08-000	Polycarbonato Polycarbonate		Ottica 60° trasparente Transparent optic 60°

molla / spring	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6425-50-003	Acciaio inox Stainless steel		Molla in acciaio Steel spring

tappo / cap	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6425-50-004	Polycarbonato Polycarbonate		Tappo piatto per cablaggio Flat cap for wiring
	6425-50-005	Polycarbonato Polycarbonate		Tappo di giunzione Joint cap

skilos IP65

Skilos è una lampada a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego ed adatto ad ambienti con esigenze di protezione. Ideale per ospedali, laboratori chimici e farmaceutici, ambienti asettici e sterili.

Skilos is a LED lamp with innovative features, characterized by great versatility of use and suitable for environments with protection. Ideal for hospitals, chemical and pharmaceutical laboratories, aseptic and sterile environments. Skilos is equipped with an optical system that allows excellent visual comfort.

open space / office

6524 incasso appoggio /
recessed backing

incasso clip-in /
recessed clip-in

incasso cartongesso /
recessed drywall

plafoniera / ceiling



Informazioni tecniche

Skilos è un apparecchio di illuminazione ad incasso, con una struttura modulare 600x600 mm. Può essere installato ad incasso, incasso clip-in, cartongesso e plafone. Skilos è dotato di un sistema ottico che permette un ottimo confort visivo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturale 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali asettici, chimici, alimentari.


Technical information

Skilos is a recessed lighting fixture, with a 600x600 mm modular structure. It can be recessed, clip-in, plasterboard and ceiling-mounted. Skilos is equipped with an optical system that allows excellent visual comfort. The microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor, equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 protection degree is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for aseptic, chemical and food premises.

Skilos è una plafoniera 600x600 cm con grado di protezione IP65 sia nel lato a vista sia sul retro.

Caratterizzato da grande versatilità di impiego dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. L'accesso al vano interno per la manutenzione viene effettuato svitando otto viti della cornice nel lato frontale evitando di smontare la plafoniera dal soffitto. L'alimentatore è posto sotto la piastra LED ed è semplicemente accessibile grazie ad un sistema di cerniere che ne agevola la manutenzione. Si tratta di un prodotto estremamente flessibile che può anche essere customizzato: ha la possibilità di adeguare la dimensione della cornice alle esigenze più variegate, anche a dimensioni non presenti normalmente in commercio.

Skilos is a 600x600 cm ceiling light with IP65 protection rating both on the visible side and on the back. Characterized by great versatility of use, equipped with an optical backlight system that eliminates the phenomena of progressive yellowing of the screen over time. Access to the internal compartment for maintenance is achieved by unscrewing eight screws of the frame on the front side, avoiding dismantling the ceiling light from the ceiling. The power supply is placed under the LED plate and is easily accessible thanks to a hinge system which facilitates maintenance. It is an extremely flexible product that can also be customized: it is possible to adapt the size of the frame to the most varied requirements, even to dimensions not normally found on the market.

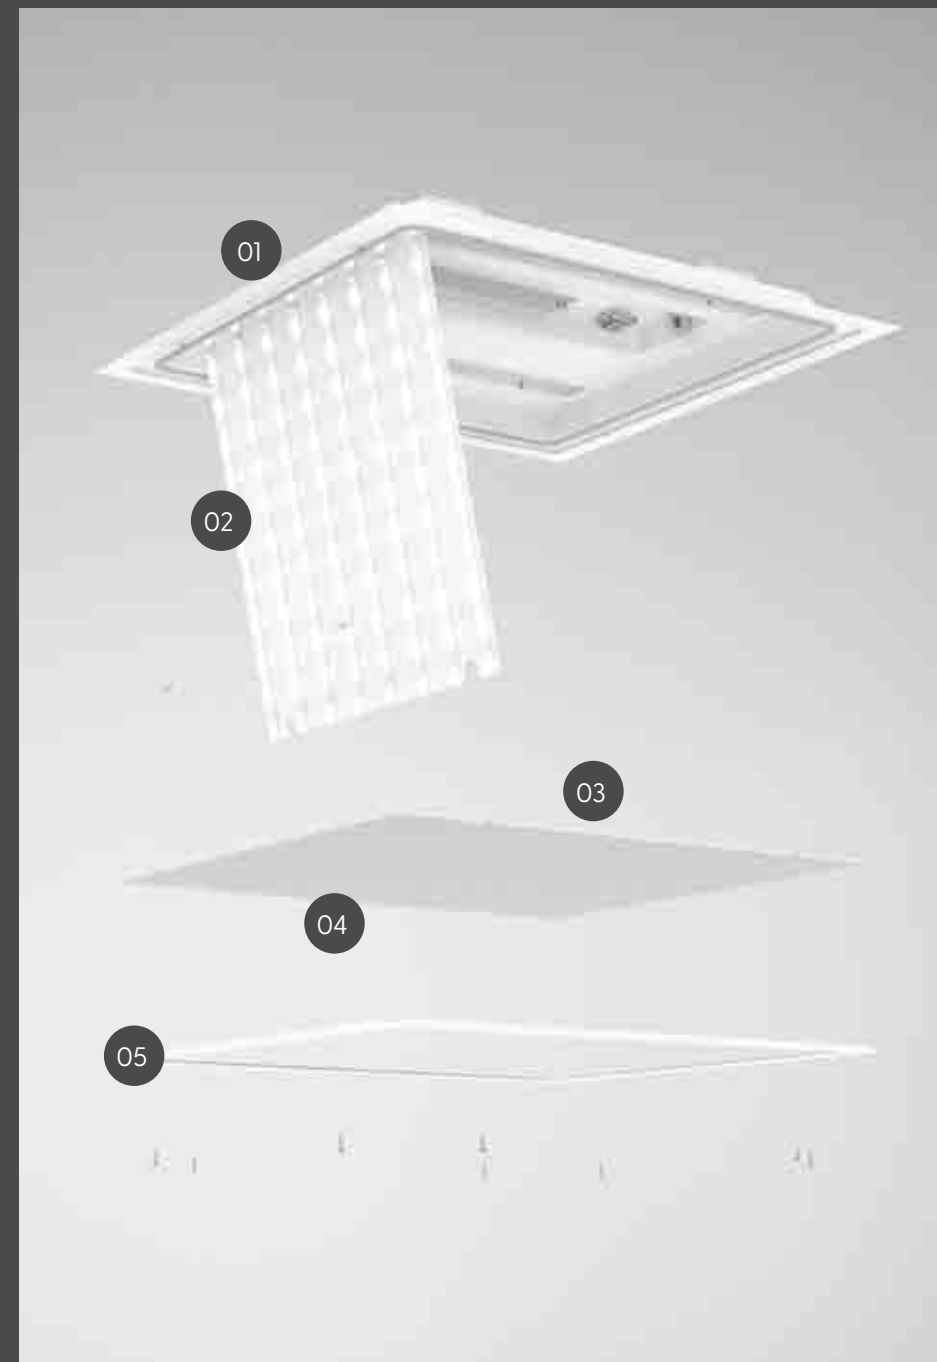

01 Plafone in lamiera d'acciaio
Steel sheet case

02 Sorgente luminosa LED
LED light source

03 Lato superiore:
diffusore opale
Upper layer: opal diffuser

04 Lato inferiore:
diffusore prismato
Lower layer:
prismatic diffuser



05 Cornice in lamiera d'acciaio
Steel sheet frame

skilos IP65 600x600


6524 incasso appoggio / recessed backing

Skilos incasso da appoggio è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600 mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturare 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. **Possibilità di avere dimensioni custom.**

Skilos recessed backing is a lighting fixture with a 600x600 mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 degree of protection is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises. **Possibility to have custom-made dimensions.**



Diffusore prismato
Prismatic diffuser



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC/DC	SMD	-20° +45°C	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6524-04-705	Bianco - White	25W	4000K	4222	3231	Prismatic	DALI - Push - On/Off
6524-04-715	Bianco - White	35W	4000K	5861	4485	Prismatic	DALI - Push - On/Off

Net weight
5,90 Kg
640x640x80
6,60 Kg

CE RoHS IP65 IK04


Energy Class
5
Years Warranty

skilos IP65 600x600


6524 incasso clip-in / recessed clip-in

Skilos incasso per controsoffitti clip-in è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600 mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturare 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. **Possibilità di avere dimensioni custom.**

Skilos recessed for clip-in ceilings is a lighting fixture with a 600x600 mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 protection degree is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises. **Possibility to have custom-made dimensions.**



Diffusore prismato
Prismatic diffuser



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC/DC	SMD	-20° +45°C	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6524-14-705	Bianco - White	25W	4000K	4222	3231	Prismatic	DALI - Push - On/Off
6524-14-715	Bianco - White	35W	4000K	5861	4485	Prismatic	DALI - Push - On/Off

Net weight
6,60 Kg
640x640x80
7,30 Kg

CE RoHS IP65 IK04



Energy Class
5
Years Warranty

skilos IP65 600x600


6524 incasso cartongesso / recessed drywall

Skilos incasso per controsoffitti cartongesso è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturare 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. **Possibilità di avere dimensioni custom.**

Skilos recessed for plasterboard false ceilings is a lighting fixture with a 600x600mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 protection degree is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises. **Possibility to have custom-made dimensions.**



Diffusore prismato
Prismatic diffuser



Net weight
7,00 Kg
650x650x150
8,30 Kg



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC/DC	SMD	-20° +45°C	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6524-24-705	Bianco - White	25W	4000K	4222	3231	Prismatic	DALI - Push - On/Off
6524-24-715	Bianco - White	35W	4000K	5861	4485	Prismatic	DALI - Push - On/Off

Cornice in alluminio
per cartongesso
False ceiling aluminum frame





skilos IP65 600x600

6524 plafoniera / ceiling

Skilos incasso plafoniera è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturare 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. **Possibilità di avere dimensioni custom.**


Skilos recessed ceiling is a lighting fixture with a 600x600mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90. The IP65 protection degree is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises. **Possibility to have custom-made dimensions.**



Cornice a plafone
Ceiling lamp frame



Diffusore prismato
Prismatic diffuser



Net weight
9,30 Kg
650x650x150
10,60 Kg



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC/DC	SMD	-20° +45°C	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6524-34-705	Bianco - White	25W	4000K	4222	3231	Prismatic	DALI - Push - On/Off
6524-34-715	Bianco - White	35W	4000K	5861	4485	Prismatic	DALI - Push - On/Off

CE IP65 IK04

Energy Class
5
Years Warranty

manet

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio, clip-in o a plafone con apposito accessorio. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, stand-in or ceiling-mounted with special accessory. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.

open space / office

6982 incasso appoggio /
recessed backing

6981 incasso appoggio /
recessed backing

6988 incasso clip-in /
recessed clip-in



Informazioni tecniche

Plafoniera ad emissione diretta con vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico incluso On/Off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta.

Technical information

Direct emission ceiling lamp with optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand.




open space / office

manet IP55 600x600

6982 incasso appoggio / recessed backing

Plafoniera IP55 ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. La versione IP55 Manet nasce per l'illuminazione di aree asettiche in ambiente sanitario e alimentare.


Direct emission ceiling lamp IP55 for recessed installation or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. IP55 version is perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.



Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6982-04-015	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	On/Off
6982-04-055	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	DALI/Push
6982-04-065	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	0-10V

Accessori / Accessories - page 218

Net weight 3,00 Kg
610x90x660 3,70 Kg

CE IP55 IK05


Energy Class 4000K
5 Years Warranty

manet IP40 600x600


6981 incasso appoggio / recessed backing

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, standin or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.




Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield

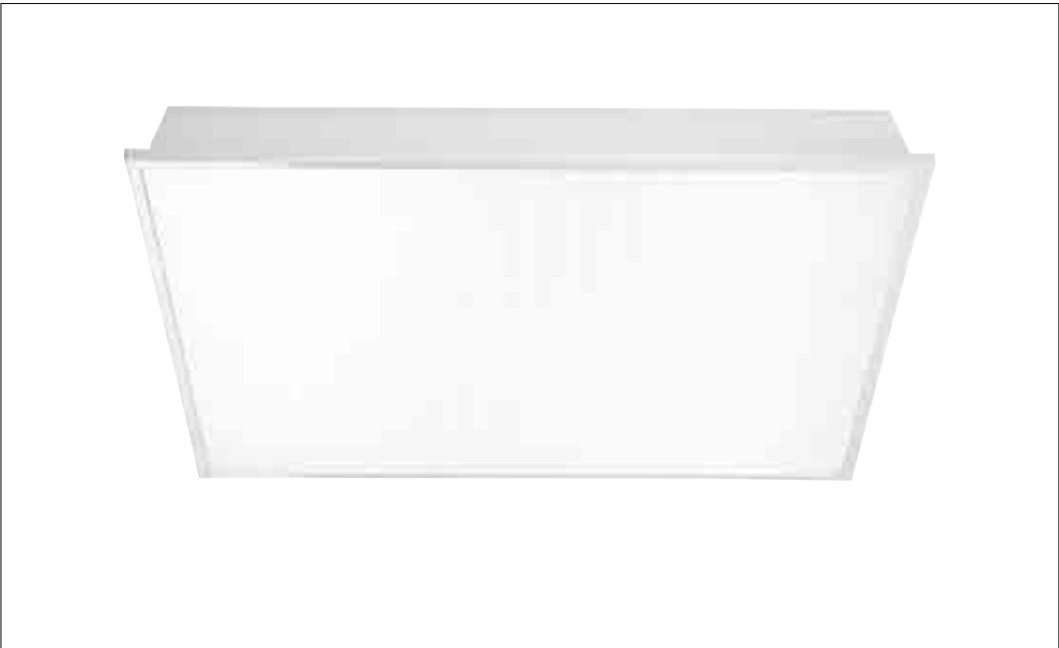

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6981-02-015	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	On/Off
6981-02-055	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	DALI/Push
6981-02-065	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	0-10V
6981-04-015	Bianco - White	4000K	5500	4343	Prismatic	On/Off
6981-04-055	Bianco - White	4000K	5500	4343	Prismatic	DALI/Push
6981-04-065	Bianco - White	4000K	5500	4343	Prismatic	0-10V

Accessori / Accessories - page 218



Net weight 3,00 Kg
660x90x615 3,80 Kg

CE RoHS IP40 IK05


Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

manet IP40 600x600

6988 incasso clip-in / recessed clip-in

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso clip-in. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed stand-in. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.




Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6988-02-015	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	On/Off
6988-02-055	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	DALI/Push
6988-02-065	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	0-10V
6988-04-015	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	On/Off
6988-04-055	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	DALI/Push
6988-04-065	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	0-10V

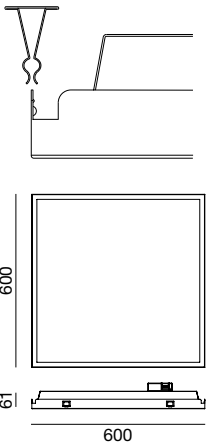

Net weight 3,20 Kg
610x90x655 3,70 Kg

CE RoHS IP40 IK05


Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

manet IP40 300x1200

6981 incasso appoggio / recessed backing

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, standin or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.




Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6981-02-715	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	On/Off
6981-02-755	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	DALI/Push
6981-02-765	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	0-10V
6981-04-715	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	On/Off
6981-04-755	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	DALI/Push
6981-04-765	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	0-10V



Accessori / Accessories - page 218

Net weight 3,00 Kg
1122x90x370 3,90 Kg

CE RoHS IP40 IK05


Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty

manet IP40 300x1200

6988 incasso clip-in / recessed clip-in

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso clip-in. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed stand-in. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.




Schermo microprismato UGR<19
UGR<19 microprismatic shield



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +45°C	40W	Included	> 90	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6988-02-715	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	On/Off
6988-02-755	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	DALI/Push
6988-02-765	Bianco - White	3000K	5100	4113	Prismatic	0-10V
6988-04-715	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	On/Off
6988-04-755	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	DALI/Push
6988-04-765	Bianco - White	4000K	5500	4347	Prismatic	0-10V



Net weight 3,20 Kg
1122x90x370 4,20 Kg

CE RoHS IP40 IK05

Energy Class 3000K Energy Class 4000K 5 Years Warranty



Kit plafone cornice bianca Manet 600x600
Ceiling kit for Manet 600x600

Code	Color	Materials	Dimensions
6864-50-007	Bianco - White	Metallo - Metal	600x600 mm - H 100 mm



Kit plafone cornice bianca Manet 300x1200
Ceiling kit for Manet 300x1200

Code	Color	Materials	Dimensions
6864-50-008	Bianco - White	Metallo - Metal	300x1200 mm - H 100 mm



ravello

Ravello è dotato di LED ad altissima efficienza, ed è ideale per ambienti pubblici e lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni. Il peso ridotto e la forma minimalista ne permettono il montaggio in ambienti architettonici di pregio, risultando elegante e moderno. Può essere installato a plafone, sospensione e clip-in, con appositi accessori.

Ravello is equipped with highly efficient LEDs, and is ideal for public and working environments, especially large ones. The low weight and minimalist shape allow it to be mounted in prestigious architectural environments, with an elegant and modern result. It can be installed on the ceiling, suspended and clip-in, with special accessories.

6520 incasso / recessed

Informazioni tecniche

Ravello è un apparecchio di illuminazione a incasso, con una struttura modulare 600x600mm. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 36W warm o natural, CRI 90.

Technical information

Ravello is a recessed lighting fixture, with a 600x600mm modular structure. The microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor, equipped with warm or natural 36W LEDs, CRI 90.

Backlight led panel

Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo.

Ravello is an LED panel with innovative traits, characterized by great versatility of use, equipped with a backlight optical system that eliminates progressive yellowing of the screen over time.


- 01 Sorgente luminosa LED
LED light source
- 02 Plafone in lamiera d'acciaio sottile e leggero
Lightweight and thin steel sheet case
- 03 Diffusore anti-ingiallimento ad effetto backlight
Non-yellowing backlight effect diffuser
- 04 Diffusore prismato in PC
Prismatic PC diffuser
- 05 Cornice in alluminio dal profilo sottile
Thin bezel aluminum frame

ravello 36W

6520 incasso / recessed

Ravello è un apparecchio di illuminazione da incasso, con una struttura modulare 600x600mm. Può essere installato a plafone, sospensione e clip-in, con appositi accessori. Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 36W 3000k o 4000K , CRI 90


Ravello is a recessed lighting fixture, with a 600x600mm modular structure. It can be installed on the ceiling, suspended and clip-in, with special accessories. Ravello is an LED panel with innovative traits, characterized by great versatility of use, equipped with a backlight optical system that eliminates progressive yellowing of the screen over time. The microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor, equipped with LED 3000K or 4000K 36W, CRI 90.



Diffusore prismato in PC
Prismatic PC diffuser



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +50°C	36W	Included	> 90	< 19



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6520-02-005	Bianco - White	3000K	3850	3118	Prismatic	On/Off
6520-02-605	Bianco - White	3000K	3850	3118	Prismatic	1-10V
6520-02-705	Bianco - White	3000K	3850	3118	Prismatic	DALI - Push
6520-04-005	Bianco - White	4000K	4150	3287	Prismatic	On/Off
6520-04-605	Bianco - White	4000K	4150	3287	Prismatic	1-10V
6520-04-705	Bianco - White	4000K	4150	3287	Prismatic	DALI - Push

Net weight
1,70 Kg

635x700x40
2,30 Kg

E


3

ravello 42W

6520 incasso / recessed

Ravello è un apparecchio di illuminazione da incasso, con una struttura modulare 600x600mm. Può essere installato a plafone, sospensione e clip-in, con appositi accessori. Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 42W 3000K o 4000K , CRI 90.


Ravello is a recessed lighting fixture, with a 600x600mm modular structure. It can be installed on the ceiling, suspended and clip-in, with special accessories. Ravello is an LED panel with innovative traits, characterized by great versatility of use, equipped with a backlight optical system that eliminates progressive yellowing of the screen over time. The microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor, equipped with LED 3000K or 4000K 42W, CRI 90.



Diffusore prismato in PC
Prismatic PC diffuser



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	SMD	-20° +50°C	42W	Included	> 90	< 19



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6520-02-001	Bianco - White	3000K	4460	3620	Prismatic	On/Off
6520-02-003	Bianco - White	3000K	4460	3620	Prismatic	1-10V
6520-02-002	Bianco - White	3000K	4460	3620	Prismatic	DALI - Push
6520-04-001	Bianco - White	4000K	4814	3800	Prismatic	On/Off
6520-04-003	Bianco - White	4000K	4814	3800	Prismatic	1-10V
6520-04-002	Bianco - White	4000K	4814	3800	Prismatic	DALI - Push

Net weight
1,70 Kg


635x700x40
2,30 Kg

E

3

ravello


accessories

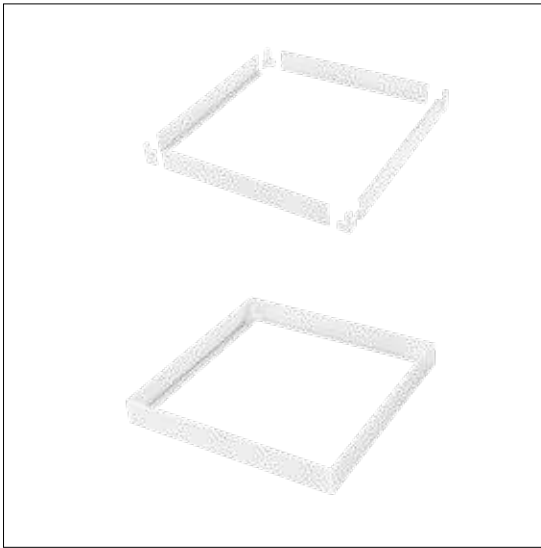

Kit plafone cornice bianca Ravello 600x600x68
Ceiling kit for Ravello 600x600x68

Code	Color	Materials	Dimensions
6520-50-001	Bianco - White	Metallo - Metal	600x600 mm - H 68 mm

Accessorio per sospensione ravello
Accessory for ravello suspension

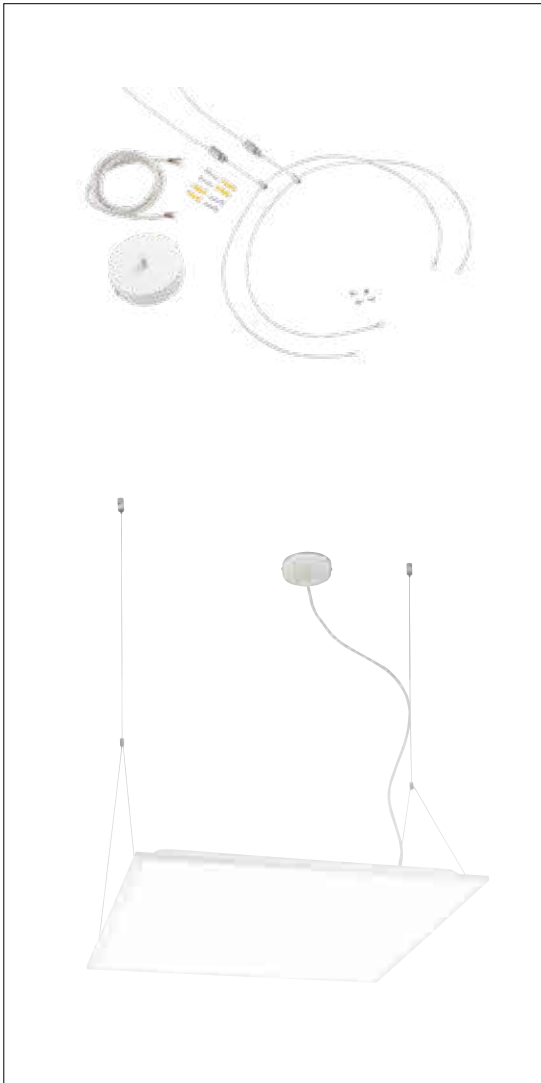

Kit sospensione per Ravello 600x600 H150
Suspension kit for Ravello 600x600 H150

Code	Color	Materials	Dimensions
6520-50-002	Bianco - White	Metallo - Metal	L max 1500 mm

open space / office



davos 20W 30W

6810 incasso / recessed


Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco. Facilità di installazione grazie al foro rotondo.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white. Easy installation due to round back part.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	-10° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type	Power
6810-12-954	Bianco - White	3000K	2100	1526	Opal	On/Off	20W
6810-12-956	Bianco - White	3000K	2100	1526	Opal	DALI	20W
6810-14-954	Bianco - White	4000K	2260	1618	Opal	On/Off	20W
6810-14-956	Bianco - White	4000K	2260	1618	Opal	DALI	20W
6810-22-954	Bianco - White	3000K	2870	2076	Opal	On/Off	30W
6810-22-956	Bianco - White	3000K	2870	2076	Opal	DALI	30W
6810-24-954	Bianco - White	4000K	3080	2201	Opal	On/Off	30W
6810-24-956	Bianco - White	4000K	3080	2201	Opal	DALI	30W

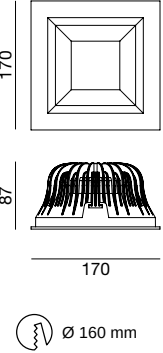

Net weight

0,80 Kg

190x190x110

0,90 Kg

CE

IP44

IK08

Energy Class 3000K

Energy Class 4000K

5 Years Warranty



baku

Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 20W e 30W. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

Fixed recessed appliance with 20W and 30W COB technology LED source. Perfect for lighting offices and common or transit areas.

open space / office

6920 incasso /
recessed

Informazioni tecniche

Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso On/Off o dimmerabile DALI.

Technical information


Aluminum body, reflector in polished metal with Darklight, Warm and Natural White emission, white finish. Electronic power supply On/Off or dimmable DALI included.

baku 20w

6920 incasso / recessed


Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 20W. Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

Fixed recessed appliance with 20W COB technology LED source. Aluminum body, reflector in polished metal with Darklight, Warm and Natural White emission, white finish. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Perfect for lighting offices and common or transit areas.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	COB	-20° +35°C	20W	Included	> 80	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6920-12-954	Bianco - White	3000K	2300	1786	On/Off
6920-12-957	Bianco - White	3000K	2300	1786	0-10V
6920-12-956	Bianco - White	3000K	2300	1786	DALI
6920-14-954	Bianco - White	4000K	2430	1858	On/Off
6920-14-957	Bianco - White	4000K	2430	1858	0-10V
6920-14-956	Bianco - White	4000K	2430	1858	DALI

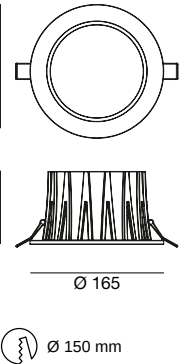

Net weight
0,60 Kg

260x130x190
0,76 Kg

CE

IP40 IK08

E

Energy Class

5


Years Warranty

baku 30w

6920 incasso / recessed


Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 30W. Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

Fixed recessed appliance with 30W COB technology LED source. Aluminum body, reflector in polished metal with Darklight, Warm and Natural White emission, white finish. Electronic power supply On/Off, dimmable DALI or 0-10V included. Perfect for lighting offices and common or transit areas.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI	UGR
220-240V AC	COB	-20° +35°C	30W	Included	> 80	< 19

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type
6920-22-954	Bianco - White	3000K	3240	2325	On/Off
6920-22-957	Bianco - White	3000K	3240	2325	0-10V
6920-22-956	Bianco - White	3000K	3240	2325	DALI/Push
6920-24-954	Bianco - White	4000K	3450	2597	On/Off
6920-24-957	Bianco - White	4000K	3450	2597	0-10V
6920-24-956	Bianco - White	4000K	3450	2597	DALI/Push

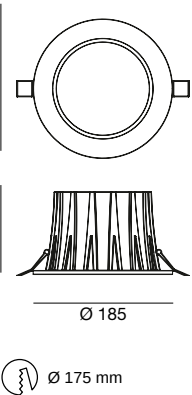

Net weight
0,80 Kg

285x140x210
1,20 Kg

CE

IP40 IK08

E

Energy Class

5

Years Warranty

peggy

Plafoniera ad incasso ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere.

Ceiling recessed suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas.

open space / office

6805 incasso /
recessed



Informazioni tecniche

Plafoniera incasso LED IP44.
Struttura in alluminio e
policarbonato, colore bianco.

Technical information


Ceiling recessed LED IP44.
Metal and polycarbonate
frame, color white.

peggy 12W

6805 incasso / recessed


Plafoniera incasso LED IP44. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere.Struttura in alluminio e policarbonato, colore bianco.

Ceiling recessed LED IP44. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Metal and polycarbonate frame,color white.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +50°C	12W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6805-02-154	Bianco - White	3000K	1650	1099	Opal	On/Off
6805-02-157	Bianco - White	3000K	1650	1099	Opal	DALI
6805-04-154	Bianco - White	4000K	1850	1165	Opal	On/Off
6805-04-157	Bianco - White	4000K	1850	1165	Opal	DALI



Net weight

0,30 Kg

175x80x160

0,50 Kg

CE

IP44

IK04

Accessorio anello adattatore foro - Ring adapter - page 288

Energy Class

3000K

Energy Class

4000K

5


Years Warranty

peggy 20W

6805 incasso / recessed


Plafoniera incasso LED IP44. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere.Struttura in alluminio e policarbonato, colore bianco.

Ceiling recessed LED IP44. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Metal and polycarbonate frame,color white.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +50°C	20W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6805-02-254	Bianco - White	3000K	2520	1706	Opal	On/Off
6805-02-257	Bianco - White	3000K	2520	1706	Opal	DALI
6805-04-254	Bianco - White	4000K	2780	1806	Opal	On/Off
6805-04-257	Bianco - White	4000K	2780	1806	Opal	DALI



Net weight

0,70 Kg

235x75x215

1,10 Kg

CE

IP44

IK04

Energy Class

3000K

Energy Class

4000K

5

Years Warranty

vieste

Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white.

open space / office

6832 incasso /
recessed

Informazioni tecniche

Plafoniera incasso LED IP44.
Struttura in alluminio e
policarbonato, colore bianco.

Technical information


Ceiling recessed LED IP44.
Metal and polycarbonate
frame, color white.

vieste 15W 20W

6832 incasso / recessed





Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type	Power
6832-12-954	Bianco - White	3000K	1560	1032	Opal	On/Off	15W
6832-12-956	Bianco - White	3000K	1560	1032	Opal	0-10V / Push	15W
6832-12-957	Bianco - White	3000K	1560	1032	Opal	DALI	15W
6832-14-954	Bianco - White	4000K	1640	1094	Opal	On/Off	15W
6832-14-956	Bianco - White	4000K	1640	1094	Opal	0-10V / Push	15W
6832-14-957	Bianco - White	4000K	1640	1094	Opal	DALI	15W
6832-22-954	Bianco - White	3000K	2300	1479	Opal	On/Off	20W
6832-22-956	Bianco - White	3000K	2300	1479	Opal	0-10V / Push	20W
6832-22-957	Bianco - White	3000K	2300	1479	Opal	DALI	20W
6832-24-954	Bianco - White	4000K	2450	1567	Opal	On/Off	20W
6832-24-956	Bianco - White	4000K	2450	1567	Opal	0-10V / Push	20W
6832-24-957	Bianco - White	4000K	2450	1567	Opal	DALI	20W



Net weight
0,30 Kg 220x150x60 - 0,50 Kg
0,45 Kg 285x210x60 - 0,70 Kg

CE Accessorio anello adattatore foro - Ring adapter - page 288

Energy Class E 5 Years Warranty

vieste 30W

6832 incasso / recessed



Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	30W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type
6832-32-954	Bianco - White	3000K	3450	2222	Opal	On/Off
6832-32-957	Bianco - White	3000K	3450	2222	Opal	DALI / Push
6832-34-954	Bianco - White	4000K	3650	2356	Opal	On/Off
6832-34-957	Bianco - White	4000K	3650	2356	Opal	DALI / Push



Net weight
0,80 Kg 320x240x60
1,00 Kg

CE Accessorio anello adattatore foro - Ring adapter - page 288

Energy Class E 5 Years Warranty

grant

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonica. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.

Indoor projector with high efficiency, particularly suitable for illuminating functional areas and architectural lighting. It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.

open space / office



6835 proiettore / projector

Informazioni tecniche

Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.

Technical information

It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.




grant 48w


6835 proiettore / projector

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonale. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.


Indoor projector with high efficiency, particularly suitable for illuminating functional areas and architectural lighting. It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.




Asymmetric




21°



45°



65°




120°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	
48V DC	POWER LED	-20° +50°C	48W	Excluded	
Code	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	CRI TYP
6835-12-024	3000K	5700	3582	Asimmetrica / Asymmetric	80
6835-12-324	3000K	5700	3269	21°	80
6835-12-524	3000K	5700	3111	45°	80
6835-12-624	3000K	5700	3018	65°	80
6835-12-824	3000K	5700	2800	120°	80
6835-14-024	4000K	6100	4137	Asimmetrica / Asymmetric	70
6835-14-324	4000K	6100	3775	21°	70
6835-14-524	4000K	6100	3594	45°	70
6835-14-624	4000K	6100	3486	65°	70
6835-14-824	4000K	6100	3234	120°	70

Alimentatori / Power supply - page 292



Net weight
2,00 Kg

310x175x135
2,30 Kg




grant 96w


6835 proiettore / projector

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonale. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.


Indoor projector with high efficiency, particularly suitable for illuminating functional areas and architectural lighting. It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.




Asymmetric




21°



45°



65°




120°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	
48V DC	POWER LED	-20° +50°C	96W	Excluded	

Code	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	CRI TYP
6835-22-024	3000K	11400	7164	Asimmetrica / Asymmetric	80
6835-22-324	3000K	11400	6538	21°	80
6835-22-524	3000K	11400	6222	45°	80
6835-22-624	3000K	11400	6036	65°	80
6835-22-824	3000K	11400	5600	120°	80
6835-24-024	4000K	11200	8274	Asimmetrica / Asymmetric	70
6835-24-324	4000K	11200	7550	21°	70
6835-24-524	4000K	11200	7188	45°	70
6835-24-624	4000K	11200	6972	65°	70
6835-24-824	4000K	11200	6468	120°	70

Alimentatori / Power supply - page 292



Net weight
3,50 Kg

180x400x230
4,10 Kg




diva

6837 applique / wall lamp

diva 6837

Lampada da parete LED a luce indiretta asimmetrica. Adatta per l'illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere, e per valorizzare volte e soffitti decorati. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata. Kit emergenza a richiesta.


LED wall lamp indirect lighting asymmetric. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas.
Die-cast aluminium painted frame. Emergency kit on demand.



Riflettore in alluminio asimmetrico per indirizzare luce verso il plafone.
Asymmetrical aluminium reflector to direct light towards the ceiling.

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	Included	> 94

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Power pack type	Power
6837-12-954	Bianco - White	3000K	2250	1826	On/Off	27W
6837-22-954	Bianco - White	3000K	3750	3250	On/Off	41W
6837-32-954	Bianco - White	3000K	5125	4420	On/Off	51W
6837-12-956	Bianco - White	3000K	2250	1826	DALI	27W
6837-22-956	Bianco - White	3000K	3750	3250	DALI	41W
6837-32-956	Bianco - White	3000K	5125	4420	DALI	51W
6837-14-954	Bianco - White	4000K	2300	1981	On/Off	27W
6837-24-954	Bianco - White	4000K	3800	3526	On/Off	41W
6837-34-954	Bianco - White	4000K	5300	4608	On/Off	51W
6837-14-956	Bianco - White	4000K	2300	1981	DALI	27W
6837-24-956	Bianco - White	4000K	3800	3526	DALI	41W
6837-34-956	Bianco - White	4000K	5300	4608	DALI	51W



Net weight
1,43 Kg

395x180x240
1,84 Kg

CE

IP20 IK08

Energy Class

5
Years Warranty



Architectural



Food and retail



renoir

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI 90.

Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 28W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering CRI 90.

6521 proiettore 28W per binario / 28W projector for track

6522 proiettore 35W per binario / 35W projector for track



Informazioni tecniche

Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.

Technical information

Integrated electronic ballast in On/Off or DALI versions. The device is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 330° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane.




renoir 28W


6521 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI 90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.


Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 28W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering CRI 90. Integrated electronic ballast in On/Off or DALI versions. The device is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 330° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane.




22°



35°



52°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	-5° +35°C	28W	Included	> 90

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6521-92-354	Bianco - White	3000K	2990	2789	22°	On/Off
6521-92-364	Nero - Black	3000K	2990	2789	22°	On/Off
6521-92-454	Bianco - White	3000K	2990	2842	35°	On/Off
6521-92-464	Nero - Black	3000K	2990	2842	35°	On/Off
6521-92-654	Bianco - White	3000K	2990	2805	52°	On/Off
6521-92-664	Nero - Black	3000K	2990	2805	52°	On/Off
6521-92-356	Bianco - White	3000K	2990	2789	22°	DALI
6521-92-366	Nero - Black	3000K	2990	2789	22°	DALI
6521-92-456	Bianco - White	3000K	2990	2842	35°	DALI
6521-92-466	Nero - Black	3000K	2990	2842	35°	DALI
6521-92-656	Bianco - White	3000K	2990	2805	52°	DALI
6521-92-666	Nero - Black	3000K	2990	2805	52°	DALI
6521-94-354	Bianco - White	4000K	3150	2919	22°	On/Off
6521-94-364	Nero - Black	4000K	3150	2919	22°	On/Off
6521-94-454	Bianco - White	4000K	3150	3008	35°	On/Off
6521-94-464	Nero - Black	4000K	3150	3008	35°	On/Off
6521-94-654	Bianco - White	4000K	3150	2940	52°	On/Off
6521-94-664	Nero - Black	4000K	3150	2940	52°	On/Off
6521-94-356	Bianco - White	4000K	3150	2919	22°	DALI
6521-94-366	Nero - Black	4000K	3150	2919	22°	DALI
6521-94-456	Bianco - White	4000K	3150	3008	35°	DALI
6521-94-466	Nero - Black	4000K	3150	3008	35°	DALI
6521-94-656	Bianco - White	4000K	3150	2940	52°	DALI
6521-94-666	Nero - Black	4000K	3150	2940	52°	DALI

Net weight
0,50 Kg

210x210x90
0,60 Kg

CE

IP20 IK04

Energy Class


3
Years Warranty

renoir 35W


6522 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 35W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI 90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.


Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 35W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering CRI 90. Integrated electronic ballast in On/Off or DALI versions. The device is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 330° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane.




22°



35°



52°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
220-240V AC	COB	-5° +35°C	35W	Included	> 90

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6522-92-354	Bianco - White	3000K	3930	3638	22°	On/Off
6522-92-364	Nero - Black	3000K	3930	3638	22°	On/Off
6522-92-454	Bianco - White	3000K	3930	3744	35°	On/Off
6522-92-464	Nero - Black	3000K	3930	3744	35°	On/Off
6522-92-654	Bianco - White	3000K	3930	3695	52°	On/Off
6522-92-664	Nero - Black	3000K	3930	3695	52°	On/Off
6522-92-356	Bianco - White	3000K	3930	3638	22°	DALI
6522-92-366	Nero - Black	3000K	3930	3638	22°	DALI
6522-92-456	Bianco - White	3000K	3930	3744	35°	DALI
6522-92-466	Nero - Black	3000K	3930	3744	35°	DALI
6522-92-656	Bianco - White	3000K	3930	3695	52°	DALI
6522-92-666	Nero - Black	3000K	3930	3695	52°	DALI
6522-94-354	Bianco - White	4000K	4120	3788	22°	On/Off
6522-94-364	Nero - Black	4000K	4120	3788	22°	On/Off
6522-94-454	Bianco - White	4000K	4120	3906	35°	On/Off
6522-94-464	Nero - Black	4000K	4120	3906	35°	On/Off
6522-94-654	Bianco - White	4000K	4120	3828	52°	On/Off
6522-94-664	Nero - Black	4000K	4120	3828	52°	On/Off
6522-94-356	Bianco - White	4000K	4120	3788	22°	DALI
6522-94-366	Nero - Black	4000K	4120	3788	22°	DALI
6522-94-456	Bianco - White	4000K	4120	3906	35°	DALI
6522-94-466	Nero - Black	4000K	4120	3906	35°	DALI
6522-94-656	Bianco - White	4000K	4120	3828	52°	DALI
6522-94-666	Nero - Black	4000K	4120	3828	52°	DALI

Net weight
0,60 Kg

210x210x90
0,70 Kg

CE

IP20 IK04

Energy Class

3
Years Warranty

rubens

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 16W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI.

Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 16W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Integrated electronic ballast in On/Off or DALI versions.

food and retail

6973 proiettore 16W per binario / 16W projector for track

6974 proiettore 28W per binario / 28W projector for track

6975 proiettore 36W per binario / 36W projector for track

Informazioni tecniche

L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 15° 28° 41°. Il proiettore consente il montaggio di accessori ottici, vedi sezione dedicata.

Technical information

This product is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 350° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane. Available in white or black in 15° 28° 41° optics. The projector allows the mounting of optical accessories, see dedicated section.



Rubens è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.

Rubens is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.



Informazioni tecniche

Apparecchio ad incasso multivano in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off o dimmerabile DALI. Rubens è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.

Technical information

Adjustable recessed LED projector for basket, gimbal, made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, On/Off or dimmable DALI. Rubens is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.




rubens 16W


6973 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 16W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 15° 28° 41°.


Adjustable floodlight with adapter for installation on a track, mains voltage for 16W LED source with high efficiency available in Warm or Natural White shades. Excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Built-in electronic ballast in On/Off or DALI versions. The luminaire is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows a rotation of 350° around the vertical axis and an inclination of 90° with respect to the horizontal plane. Available in white or black in 15°, 28°, 41° optics.




15°



28°



41°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	16W	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6973-92-254	Bianco - White	3000K	1260	1060	15°	On/Off
6973-92-264	Nero - Black	3000K	1260	1060	15°	On/Off
6973-92-354	Bianco - White	3000K	1260	1031	28°	On/Off
6973-92-364	Nero - Black	3000K	1260	1031	28°	On/Off
6973-92-554	Bianco - White	3000K	1260	881	41°	On/Off
6973-92-564	Nero - Black	3000K	1260	881	41°	On/Off
6973-92-256	Bianco - White	3000K	1260	1060	15°	DALI
6973-92-266	Nero - Black	3000K	1260	1060	15°	DALI
6973-92-356	Bianco - White	3000K	1260	1031	28°	DALI
6973-92-366	Nero - Black	3000K	1260	1031	28°	DALI
6973-92-556	Bianco - White	3000K	1260	881	41°	DALI
6973-92-566	Nero - Black	3000K	1260	881	41°	DALI
6973-94-254	Bianco - White	4000K	1312	1166	15°	On/Off
6973-94-264	Nero - Black	4000K	1312	1166	15°	On/Off
6973-94-354	Bianco - White	4000K	1312	1134	28°	On/Off
6973-94-364	Nero - Black	4000K	1312	1134	28°	On/Off
6973-94-554	Bianco - White	4000K	1312	969	41°	On/Off
6973-94-564	Nero - Black	4000K	1312	969	41°	On/Off
6973-94-256	Bianco - White	4000K	1312	1166	15°	DALI
6973-94-266	Nero - Black	4000K	1312	1166	15°	DALI
6973-94-356	Bianco - White	4000K	1312	1134	28°	DALI
6973-94-366	Nero - Black	4000K	1312	1134	28°	DALI
6973-94-556	Bianco - White	4000K	1312	969	41°	DALI
6973-94-566	Nero - Black	4000K	1312	969	41°	DALI

Net weight 0,38 Kg/m
200x70x165
0,52 Kg

CE IP20 IK04


Energy Class 3000 K
Energy Class 4000 K
5 Years Warranty

rubens 28W


6974 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 16° 21° 43°.


Adjustable floodlight with adapter for installation on a track, mains voltage for 28W LED source with high efficiency available in Warm or Natural White shades. Excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Built-in electronic ballast in On/Off or DALI versions. The luminaire is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows a rotation of 350° around the vertical axis and an inclination of 90° with respect to the horizontal plane. Available in white or black in 16°, 21°, 43° optics.




16°



21°



43°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	28W	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6974-92-254	Bianco - White	3000K	2600	2130	16°	On/Off
6974-92-264	Nero - Black	3000K	2600	2130	16°	On/Off
6974-92-354	Bianco - White	3000K	2600	2132	21°	On/Off
6974-92-364	Nero - Black	3000K	2600	2132	21°	On/Off
6974-92-554	Bianco - White	3000K	2600	1930	43°	On/Off
6974-92-564	Nero - Black	3000K	2600	1930	43°	On/Off
6974-92-256	Bianco - White	3000K	2600	2130	16°	DALI
6974-92-266	Nero - Black	3000K	2600	2130	16°	DALI
6974-92-356	Bianco - White	3000K	2600	2132	21°	DALI
6974-92-366	Nero - Black	3000K	2600	2132	21°	DALI
6974-92-556	Bianco - White	3000K	2600	1930	43°	DALI
6974-92-566	Nero - Black	3000K	2600	1930	43°	DALI
6974-94-254	Bianco - White	4000K	2720	2368	16°	On/Off
6974-94-264	Nero - Black	4000K	2720	2368	16°	On/Off
6974-94-354	Bianco - White	4000K	2720	2370	21°	On/Off
6974-94-364	Nero - Black	4000K	2720	2370	21°	On/Off
6974-94-554	Bianco - White	4000K	2720	2145	43°	On/Off
6974-94-564	Nero - Black	4000K	2720	2145	43°	On/Off
6974-94-256	Bianco - White	4000K	2720	2368	16°	DALI
6974-94-266	Nero - Black	4000K	2720	2368	16°	DALI
6974-94-356	Bianco - White	4000K	2720	2370	21°	DALI
6974-94-366	Nero - Black	4000K	2720	2370	21°	DALI
6974-94-556	Bianco - White	4000K	2720	2145	43°	DALI
6974-94-566	Nero - Black	4000K	2720	2145	43°	DALI

Net weight 0,59 Kg/m
210x90x210
0,74 Kg

CE IP20 IK04


Energy Class
5 Years Warranty

rubens 36W


6975 binario / track

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 36W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 21° 36° 45°.


Adjustable floodlight with adapter for installation on a track, mains voltage for 36W LED source with high efficiency available in Warm or Natural White shades. Excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Built-in electronic ballast in On/Off or DALI versions. The luminaire is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows a rotation of 350° around the vertical axis and an inclination of 90° with respect to the horizontal plane. Available in white or black in 21°, 36°, 45° optics.




21°



36°



45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	36W	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6975-92-254	Bianco - White	3000K	3800	2831	21°	On/Off
6975-92-264	Nero - Black	3000K	3800	2831	21°	On/Off
6975-92-354	Bianco - White	3000K	3800	2758	36°	On/Off
6975-92-364	Nero - Black	3000K	3800	2758	36°	On/Off
6975-92-554	Bianco - White	3000K	3800	2738	45°	On/Off
6975-92-564	Nero - Black	3000K	3800	2738	45°	On/Off
6975-92-256	Bianco - White	3000K	3800	2831	21°	DALI
6975-92-266	Nero - Black	3000K	3800	2831	21°	DALI
6975-92-356	Bianco - White	3000K	3800	2758	36°	DALI
6975-92-366	Nero - Black	3000K	3800	2758	36°	DALI
6975-92-556	Bianco - White	3000K	3800	2738	45°	DALI
6975-92-566	Nero - Black	3000K	3800	2738	45°	DALI
6975-94-254	Bianco - White	4000K	4000	3178	21°	On/Off
6975-94-264	Nero - Black	4000K	4000	3178	21°	On/Off
6973-94-354	Bianco - White	4000K	4000	3097	36°	On/Off
6975-94-364	Nero - Black	4000K	4000	3097	36°	On/Off
6975-94-554	Bianco - White	4000K	4000	3074	45°	On/Off
6975-94-564	Nero - Black	4000K	4000	3074	45°	On/Off
6975-94-256	Bianco - White	4000K	4000	3178	21°	DALI
6975-94-266	Nero - Black	4000K	4000	3178	21°	DALI
6975-94-356	Bianco - White	4000K	4000	3097	36°	DALI
6975-94-366	Nero - Black	4000K	4000	3097	36°	DALI
6975-94-556	Bianco - White	4000K	4000	3074	45°	DALI
6975-94-566	Nero - Black	4000K	4000	3074	45°	DALI

Net weight
0,80 Kg/m

210x90x210
0,92 Kg

CE

IP20 IK04

Energy Class 3000 K

Energy Class 4000 K

5 Years Warranty




rubens 28W


6974 incasso / recessed

Apparecchio ad incasso in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off. Kit emergenza a richiesta. Rubens è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.


Adjustable recessed LED projector made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, On/Off. Emergency kit on demand. RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.



20°



45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	28W	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6974-62-254	Bianco - White	3000K	2600	1970	20°	On/Off
6974-62-264	Nero - Black	3000K	2600	1970	20°	On/Off
6974-62-554	Bianco - White	3000K	2600	1970	45°	On/Off
6974-62-564	Nero - Black	3000K	2600	1970	45°	On/Off
6974-64-254	Bianco - White	4000K	2720	2188	20°	On/Off
6974-64-264	Nero - Black	4000K	2720	2188	20°	On/Off
6974-64-554	Bianco - White	4000K	2720	2188	45°	On/Off
6974-64-564	Nero - Black	4000K	2720	2188	45°	On/Off

Net weight
1,40 Kg/m
210x190x210
1,70 Kg

CE IP40 IK03


Energy Class
E
5
Years Warranty

rubens 36W


6975 incasso / recessed

Apparecchio ad incasso in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off. Kit emergenza a richiesta. Rubens è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.


Adjustable recessed LED projector made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, On/Off. Emergency kit on demand. RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.



20°



45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	36W	Included	97

2768	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6975-62-254	Bianco - White	3000K	3800	2768	20°	On/Off
6975-62-264	Nero - Black	3000K	3800	2768	20°	On/Off
6975-62-554	Bianco - White	3000K	3800	2768	45°	On/Off
6975-62-564	Nero - Black	3000K	3800	2768	45°	On/Off
6975-64-254	Bianco - White	4000K	4000	3105	20°	On/Off
6975-64-264	Nero - Black	4000K	4000	3105	20°	On/Off
6975-64-554	Bianco - White	4000K	4000	3105	45°	On/Off
6975-64-564	Nero - Black	4000K	4000	3105	45°	On/Off

Net weight
1,40 Kg/m
210x190x210
1,70 Kg

CE IP40 IK03


Energy Class
E
3000 K
Energy Class
D
4000 K
5
Years Warranty

rubens 28W 36W


6974/6975 cestello / basket

Apparecchio ad incasso multivano in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off. RUBENS è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.


Adjustable recessed LED projector for basket, gimbal, made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, On/Off. RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.



20°



45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type	Power
6974-72-254	Bianco - White	3000K	2600	1970	20°	On/Off	28W
6974-72-264	Nero - Black	3000K	2600	1970	20°	On/Off	28W
6974-72-554	Bianco - White	3000K	2600	1970	45°	On/Off	28W
6974-72-564	Nero - Black	3000K	2600	1970	45°	On/Off	28W
6975-72-254	Bianco - White	3000K	3800	2768	20°	On/Off	36W
6975-72-264	Nero - Black	3000K	3800	2768	20°	On/Off	36W
6975-72-554	Bianco - White	3000K	3800	2768	45°	On/Off	36W
6975-72-564	Nero - Black	3000K	3800	2768	45°	On/Off	36W
6974-74-254	Bianco - White	4000K	2720	2188	20°	On/Off	28W
6974-74-264	Nero - Black	4000K	2720	2188	20°	On/Off	28W
6974-74-554	Bianco - White	4000K	2720	2188	45°	On/Off	28W
6974-74-564	Nero - Black	4000K	2720	2188	45°	On/Off	28W
6975-74-254	Bianco - White	4000K	4000	3105	20°	On/Off	36W
6975-74-264	Nero - Black	4000K	4000	3105	20°	On/Off	36W
6975-74-554	Bianco - White	4000K	4000	3105	45°	On/Off	36W
6975-74-564	Nero - Black	4000K	4000	3105	45°	On/Off	36W

Net weight
1,30 Kg/m
190x210x210
1,60 Kg

CE RoHS IP40 IK03


Energy Class 28 W
Energy Class 36W - 3000K
Energy Class 36W - 4000K
5 Years Warranty

rubens

6660 cestello / basket

Struttura da incasso per una o due lampade orientabili. Abbinabile ai prodotti RUBENS. Struttura in lamiera disponibili in due colori.

Recessed frame for one or two adjustable lamps. Could be matched with RUBENS item. Metal frame, available in two colors.

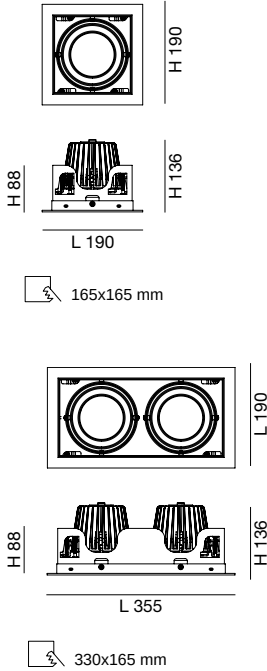

Code	Finishing	Light
6660-50-061	Bianco - White	1 luce - 1 light
6660-50-031	Nero - Black	1 luce - 1 light
6660-50-062	Bianco - White	2 luci - 2 lights
6660-50-032	Nero - Black	2 luci - 2 lights

Net weight
1,10 Kg/m
1,60 Kg/m
200x200x230 - 1,20 Kg
200x380x200 - 1,80 Kg




food and retail

rubens 40w


6975 sospensione / suspension

Sospensione LED ad alta resa cromatica ed alte prestazioni illuminotecniche. RUBENS è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciale agli spazi culturali. L'utilizzo di un COB REAL COLOR CRI TYP 97 garantisce un'eccellente resa cromatica ed una particolare brillantezza. Il riflettore garantisce una elevata efficienza di sistema. Corpo in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero.

LED suspension with high color rendering and performance. RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas. COB REAL COLOR CRI TYP 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflector guarantees high system efficiency. Die-cast aluminum frame and compact and light design.



20°




45°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI TYP
220-240V AC	COB	-20° +35°C	40W	Included	97

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6975-42-354	Bianco - White	3000K	4200	3082	20°	On/Off
6975-42-364	Nero - Black	3000K	4200	3082	20°	On/Off
6975-42-554	Bianco - White	3000K	4200	2650	45°	On/Off
6975-42-564	Nero - Black	3000K	4200	2650	45°	On/Off
6975-44-354	Bianco - White	4000K	4400	3260	20°	On/Off
6975-44-364	Nero - Black	4000K	4400	3260	20°	On/Off
6975-44-554	Bianco - White	4000K	4400	2800	45°	On/Off
6975-44-564	Nero - Black	4000K	4400	2800	45°	On/Off



Net weight 1,80 Kg/m
140x270x140 2,00 Kg

CE RoHS IP20 IK03


Energy Class 3000 K
Energy Class 4000 K
Years Warranty 5




Code	Finishing	Light
6973-50-004	Nero - Black	Rifrattore per distribuzione ellittica per Rubens 6973 - Refractor for elliptical distribution for Rubens 6973
6974-50-004	Nero - Black	Rifrattore per distribuzione ellittica per Rubens 6974 - Refractor for elliptical distribution for Rubens 6974
6975-50-004	Nero - Black	Rifrattore per distribuzione ellittica per Rubens 6975 - Refractor for elliptical distribution for Rubens 6975




Code	Finishing	Light
6973-50-005	Nero - Black	Schermo cilindrico per Rubens 6973 - Cylindrical screen for Rubens 6973
6974-50-005	Nero - Black	Schermo cilindrico per Rubens 6974 - Cylindrical screen for Rubens 6974
6975-50-005	Nero - Black	Schermo cilindrico per Rubens 6975 - Cylindrical screen for Rubens 6975

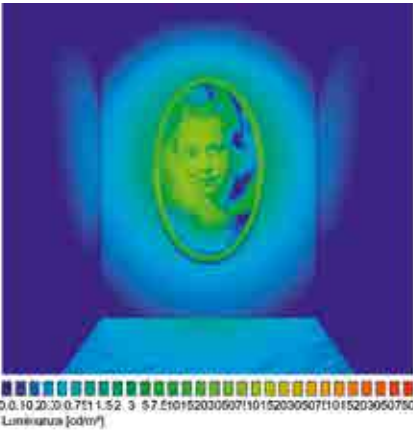


Senza rifrattore per distribuzione ellittica
Without refractor for elliptical distribution

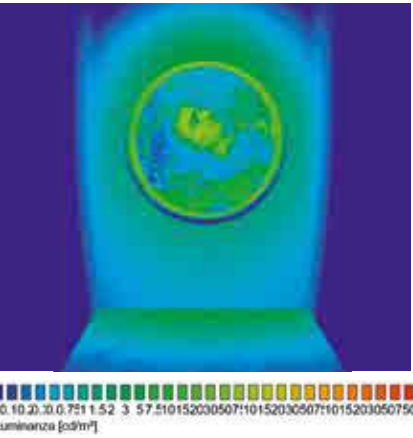

Senza schermo
Without cylindrical screen

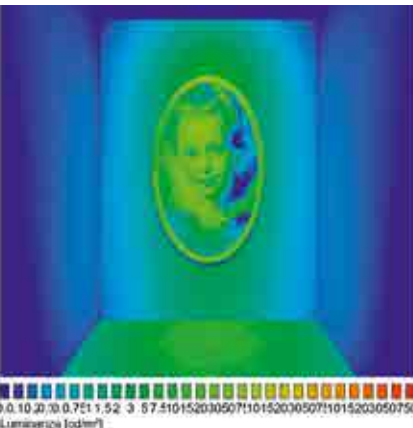

Con rifrattore per distribuzione ellittica
With refractor for elliptical distribution

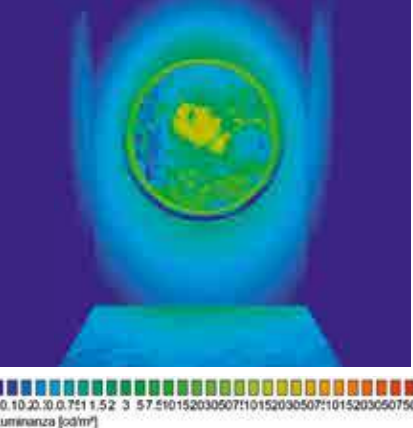


Con schermo
With cylindrical screen

track

6120 standard trifase / DALI
3 phase standard track / DALI

Binario elettrificato con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale DALI. Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN 60570. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi in materiale isolante PVC ad alta rigidità dielettrica ed alta resistività d'isolamento. È disponibile nei colori bianco e nero.

Electrified track with two additional conductors for managing the DALI signal. Built in aluminum alloy, with the inside housed copper conductors according to standards EN 60570. The conductors are encased in a rigid extruded profile, made of PVC insulation material with high dielectric strength and high insulation resistance. It is available in the black and white colors



Code	Finishing	Length
6120-15-100	Bianco - White	L 1000 mm
6120-15-200	Bianco - White	L 2000 mm
6120-15-300	Bianco - White	L 3000 mm
6120-16-100	Nero - Black	L 1000 mm
6120-16-200	Nero - Black	L 2000 mm
6120-16-300	Nero - Black	L 3000 mm

Net weight 0,90 Kg/m


CE IP40

track

6121 incasso trifase / DALI
3 phase recessed track / DALI

Binario elettrificato da incasso con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale DALI. Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN 60570. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi in materiale isolante PVC ad alta rigidità dielettrica ed alta resistività d'isolamento. È disponibile nei colori bianco e nero.

Electrified track with two additional conductors for managing the DALI signal. Built in aluminum alloy, with the inside housed copper conductors according to standards EN 60570. The conductors are encased in a rigid extruded profile, made of PVC insulation material with high dielectric strength and high insulation resistance. It is available in the black and white colors.









Code	Finishing	Length
6121-05-100	Bianco - White	L 1000 mm
6121-05-200	Bianco - White	L 2000 mm
6121-05-300	Bianco - White	L 3000 mm
6121-06-100	Nero - Black	L 1000 mm
6121-06-200	Nero - Black	L 2000 mm
6121-06-300	Nero - Black	L 3000 mm



Net weight 0,90 Kg/m

CE IP40

track 6120
accessories

Polarità vista dall'alto
Polarity ridge, floor view











	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6120-55-001 6120-56-001	Bianco - White Nero - Black		Alimentazione destra Right live-end L - pol. dx / terra sx L - pol R / earth L
	6120-55-011 6120-56-011	Bianco - White Nero - Black		Alimentazione sinistra Left live-end R - pol.sx / terra dx R - pol L / earth R
	6120-55-008 6120-56-008	Bianco - White Nero - Black		Giunto a L L joint pol. int. / terra est. pol. int. / earth ext.
	6120-55-007 6120-56-007	Bianco - White Nero - Black		Giunto a L L joint pol. est. / terra int. pol. ext. / earth int.
	6120-55-009 6120-56-009	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. est. dx / terra int. sx pol. ext. R / earth int. L
	6120-55-010 6120-56-010	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. est. sx / terra int. dx pol. ext. L / earth int. R
	6120-55-017 6120-56-017	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. int. dx / terra est. sx pol. int. R / earth ext. L
	6120-55-018 6120-56-018	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. int. sx / terra est. dx pol. int. L / earth ext. R








	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6120-55-003 6120-56-003	Bianco - White Nero - Black		Chiusura End cap
	6120-55-012 6120-56-012	Bianco - White Nero - Black		Giunto diretto Middle feed
	6120-55-019 6120-56-019	Bianco - White Nero - Black		Giunto X Right X
	6120-55-004 6120-56-004	Bianco - White Nero - Black		Giunto passante Joining connector
	6120-55-006 6120-56-006	Bianco - White Nero - Black		Giunto flessibile Flexible joint
	6120-55-005 6120-56-005 6120-55-020 6120-56-020	Bianco - White Nero - Black Bianco - White Nero - Black	 1500 mm 1500 mm 3000 mm 3000 mm	Sospensione kit cavo acciaio Suspension kit with steel wire
	6120-50-002	Grigio - Grey	 15,7 40 21,8	Kit attacco soffitto Ceiling kit
	6120-50-020			Tronchese per taglio conduttori del binario Cutting tool for track conductors

track6121

accessories

Polarità vista dall'alto
Polarity ridge, floor view


	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6120-55-001 6120-56-001	Bianco - White Nero - Black		Alimentazione destra Right live-end L - pol. dx / terra sx L - pol R / earth L
	6120-55-011 6120-56-011	Bianco - White Nero - Black		Alimentazione sinistra Left live-end R - pol.sx / terra dx R - pol L / earth R
	6121-55-001 6121-56-001	Bianco - White Nero - Black		Copertura per testata Cover for end feed
	6120-55-008 6120-56-008	Bianco - White Nero - Black		Giunto a L L joint pol. int. / terra est. pol. int. / earth ext.
	6120-55-007 6120-56-007	Bianco - White Nero - Black		Giunto a L L joint pol. est. / terra int. pol. ext. / earth int.
	6121-55-007 6121-56-007	Bianco - White Nero - Black		Copertura per giunto a L Cover for L-feed
	6120-55-009 6120-56-009	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. est. dx / terra int. sx pol. ext. R / earth int. L
	6120-55-010 6120-56-010	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. est. sx / terra int. dx pol. ext. L / earth int. R
	6120-55-017 6120-56-017	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. int. dx / terra est. sx pol. int. R / earth ext. L
	6120-55-018 6120-56-018	Bianco - White Nero - Black		Giunto T Right T pol. int. sx / terra est. dx pol. int. L / earth ext. R

	Code	Finishing	Dimensions	Description
	6121-55-009 6121-56-009	Bianco - White Nero - Black		Copertura per giunto a T Cover for T-feed
	6121-55-003 6121-56-003	Bianco - White Nero - Black		Chiusura End cap
	6120-55-012 6120-56-012	Bianco - White Nero - Black		Giunto diretto Middle feed
	6121-55-012 6121-56-012	Bianco - White Nero - Black		Copertura per giunto diretto Cover for middle feed
	6120-55-019 6120-56-019	Bianco - White Nero - Black		Giunto X Right X
	6121-55-019 6121-56-019	Bianco - White Nero - Black		Copertura per giunto a X Cover for X-feed
	6120-55-004 6120-56-004	Bianco - White Nero - Black		Giunto passante Joining connector
	6120-55-006 6120-56-006	Bianco - White Nero - Black		Giunto flessibile Flexible joint
	6120-55-005 6120-56-005 6120-55-020 6120-56-020	Bianco - White Nero - Black Bianco - White Nero - Black	1500 mm 1500 mm 3000 mm 3000 mm 	Sospensione kit cavo acciaio Suspension kit with steel wire
	6120-50-020			Tronchese per taglio conduttori del binario Cutting tool for track conductors

Architectural



Flood light

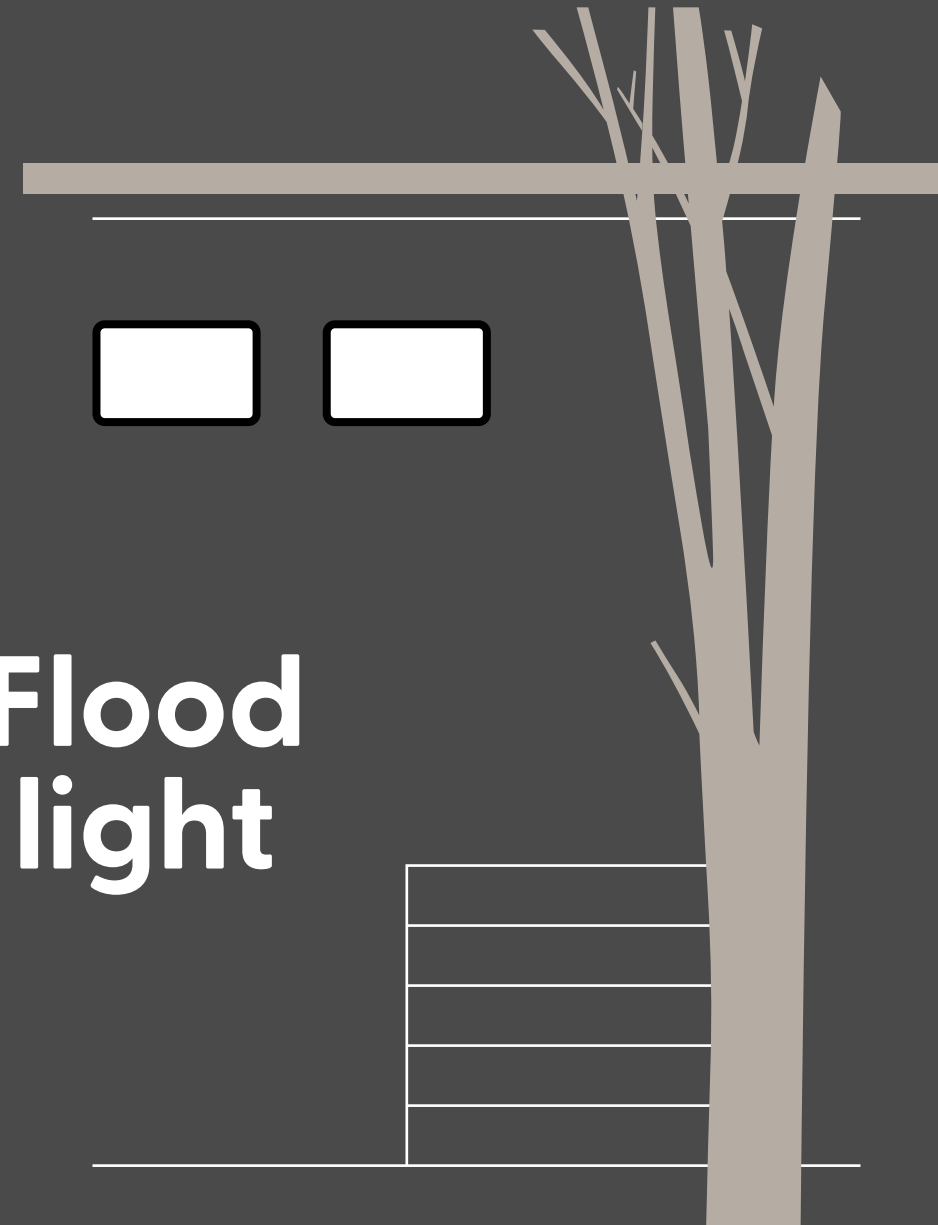




flood light

zeus 132 / 200


6870/6871 proiettore / floodlight

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali. **Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliesteri QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.**


High efficiency floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs. **Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.**




Asymmetric



35°



60°




90°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type	Power
6870-04-024	Grigio - Grey	4000K	18800	17320	Asymmetric	On/Off	132W
6870-04-524	Grigio - Grey	4000K	18800	17800	35°	On/Off	132W
6870-04-624	Grigio - Grey	4000K	18800	16850	60°	On/Off	132W
6870-04-724	Grigio - Grey	4000K	18800	17620	90°	On/Off	132W
6871-04-024	Grigio - Grey	4000K	28200	24070	Asymmetric	On/Off	200W
6871-04-524	Grigio - Grey	4000K	28200	24790	35°	On/Off	200W
6871-04-624	Grigio - Grey	4000K	28200	23410	60°	On/Off	200W
6871-04-724	Grigio - Grey	4000K	28200	24500	90°	On/Off	200W



Net weight
6,90 Kg
420x170x420
7,30 Kg

CE RoHS IP65 IK07

Energy Class
D
5 Years Warranty




flood light

egeo 105 / 160


6915/6916 proiettore / floodlight

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali. **Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliestere QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.**


High efficiency floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs. **Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.**




Asymmetric




26°



90°



54°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	POWER LED	-20° +50°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type	Power
6915-04-024	Grigio - Grey	4000K	12650	10315	Asymmetric	On/Off	105W
6915-04-324	Grigio - Grey	4000K	12650	11400	26°	On/Off	105W
6915-04-724	Grigio - Grey	4000K	12650	12075	90°	On/Off	105W
6915-04-624	Grigio - Grey	4000K	12650	11400	54°	On/Off	105W
6916-04-024	Grigio - Grey	4000K	18200	13860	Asymmetric	On/Off	160W
6916-04-324	Grigio - Grey	4000K	18200	16150	26°	On/Off	160W
6916-04-724	Grigio - Grey	4000K	18200	16220	90°	On/Off	160W
6916-04-624	Grigio - Grey	4000K	18200	16170	54°	On/Off	160W

Net weight
6,90 Kg
420x170x420
7,30 Kg

CE RoHS IP65 IK07


Energy Class
E
5 Years Warranty

nizza


6876 proiettore / floodlight

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali. **Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliesteri QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.**


High efficiency floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs. **Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.**




Asymmetric




21°




Elliptical




45°



65°



Elliptical



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply	CRI
100-240V AC 50/60Hz	POWER LED	-25° +50°C	54W	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Optics	Power pack type
6876-04-024	Grigio - Grey	4000K	6700	4750	Asymmetric	On/Off
6876-04-324	Grigio - Grey	4000K	6700	4380	21°	On/Off
6876-04-424	Grigio - Grey	4000K	6700	4780	Elliptical	On/Off
6876-04-524	Grigio - Grey	4000K	6700	4150	45°	On/Off
6876-04-624	Grigio - Grey	4000K	6700	4080	65°	On/Off

Per passaggio pedonale - Pedestrian crosswalk

6876-04-724		4000K	6700	4860	Elliptical	On/Off
-------------	--	-------	------	------	------------	--------

Net weight
2,60 Kg

420x170x420
9,20 Kg

CE


IP66 IK08

Energy Class
E


Years Warranty
5

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali. **Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliestere QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.**



High efficiency floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs. **Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.**




Elliptical



40°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Total absorbed power	Power supply
24V DC	SMD	-25° +50°C	32W	Excluded



Code	Finishing	Color temper.	Lm Source R + G + B	Lm System R + G + B	Optics
6876-06-424	Grigio - Grey	RGB	906	690	Elliptical
6876-06-524	Grigio - Grey	RGB	906	770	40°






panama








6930/6931/6932 proiettore / floodlight

Plafoniera LED IP66. Ideale per illuminazione di ambienti interni ed esterni, magazzini, aree comuni in genere. Struttura e diffusore in policarbonato, cablaggio passante, ganci di chiusura in acciaio.

LED ceiling lamp IP66. Suitable for illuminating warehouse and open space indoor/outdoor areas. Polycarbonate frame and diffuser, bypass wiring, steel closing hooks.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Power supply	CRI
220-240V AC	SMD	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Color temper.	Lm Source	Lm System	Diffuser	Power pack type	Power
 L 650 6930-64-954	Grigio - Grey	4000K	2972	2600	Opal	On/Off	20W
 L 1220 6931-04-954	Grigio - Grey	4000K	2972	2660	Opal	On/Off	20W
 L 1220 6931-04-959	Grigio - Grey	4000K	2972	2660	Opal	On/Off	20W EM. 1H
 L 1220 6931-64-954	Grigio - Grey	4000K	6686	5850	Opal	On/Off	45W
 L 1500 6932-04-954	Grigio - Grey	4000K	5066	4680	Opal	On/Off	34W
 L 1500 6932-04-959	Grigio - Grey	4000K	5066	4680	Opal	On/Off	34W EM. 1H
 L 1500 6932-64-954	Grigio - Grey	4000K	9658	8700	Opal	On/Off	65W

Net weight	
1,00 Kg/m	670x90x95 - 1,25 Kg
1,90 Kg/m	1250x90x90 - 2,5 Kg
2,30 Kg/m	1590x90x90 - 2,7 Kg

CE   IP66 IK08

 D  3
Energy Class Years Warranty

Architectural



Accessories

kit emergenza

Kit emergenza per apparecchi LED max 57V - 2A.
Pacco batteria incluso durata 1h o 3h.

Emergency kit for LED lamps max power 57V - 2A.
Battery pack included - lifetime 1h or 3h.







Input voltage	Amb. temp.	Max voltage supply	Output
220-240V 50/60 HZ - 20mA	0° +50°C	57 V DC	9-57 V DC 350-60mA

Code	Hour	Net weight
6101-50-033	1 hour	0,50 Kg
6101-50-050	3 hours	0,90 Kg



accessories

Anelli adattatori per lampade incasso.
Adapter rings for recessed lamps.

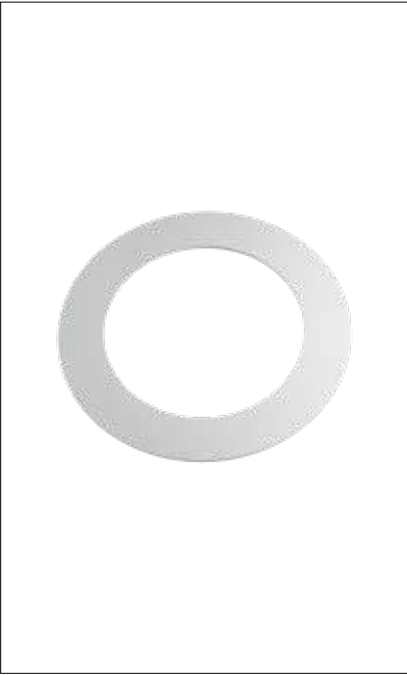

Code	Frame colour	Materials	For item
6802-50-001	Bianco - White	Metallo - Metal	6874 RUBENS 28W 6875 RUBENS 36W 6832 VIESTE 20W

6832-50-001	Bianco - White	Metallo - Metal	6805 PEGGY 12W 6832 VIESTE 15W
-------------	----------------	-----------------	-----------------------------------

6832-50-002	Bianco - White	Metallo - Metal	6832 VIESTE 30W
-------------	----------------	-----------------	-----------------


* NOTA: gli anelli adattatori sono da considerarsi accessori dei nostri apparecchi da incasso e non sono fornibili singolarmente
* NOTE: the adapter rings shall be considered as accessories of our recessed downlights and they cannot supplied separately

universal frame

Accessorio per cartongesso.
Accessory for drywall.




Cornice bianca cartongesso a rasare 600x600
White frame drywall to level 600x600

Code	Colour	Materials	Dimensions
6806-50-009	Bianco - White	Metallo - Metal	658x658 mm - H 13 mm 



Cornice bianca cartongesso a rasare 300x1200
White frame drywall to level 300x1200

Code	Colour	Materials	Dimensions
6806-50-010	Bianco - White	Metallo - Metal	358x1258 mm - H 13 mm 



Cornice clip-in bianco 600x600
Clip-in white frame 600x600

Code	Colour	Materials	Dimensions
6806-50-004	Bianco - White	Metallo - Metal	600x600 mm - H 33 mm

driver

driver

expanding radio



Espansione radio 433 Mhz 4 canali Per art. 6101-50-013 Compreso telecomando.	Expanding radio 433 Mhz 4 channels For art. 6101-50-013 Remote control included.
Code	
6101-50-016	



rgb driver (Dmx, Push, 0-10V DC)



Uscita in tensione PWM. Configurazione: Monocanale o 3 canali Funzionalità: Master o Slave In funzione Master: generatore DMX 512-A (cicli, colori fissi, dimmerabili) Controllo: DMX 512-A Radiocomando (art. 6101-50-016) Pulsante (N.O.) Segnale Analogico 0-10VDC DMX 512-A.	PWM Voltage output Configuration: Single channel or 3 Channels Operating mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (cycles, fixed color, dimming) Control: DMX 512-A RF expansion (art. 6101-50-016) Button N.O. Analogic Input 0-10VDC DMX 512-A.
Input voltage	
Maximum capacity	
12V DC - 24V DC	
72W@12V DC 144W@24V DC for channel	
Code	
Dimensions	
6101-50-013	
90 x 70 x 60 mm	



rgbw driver



Uscita in tensione PWM. Configurazione: Monocanale o 4 canali Funzionalità: Master o Slave In funzione Master: generatore DMX 512-A (cicli, colori fissi, dimmerabili) Controllo: DMX 512-RDM Pulsante (N.O.) DALI - Bluetooth LE Segnale Analogico 0-10VDC	PWM Voltage output Configuration: Single channel or 4 Channels Operating mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (cycles, fixed color, dimming) Control: DMX 512-RDM Button N.O. DALI - Bluetooth LE Analogic Input 0-10VDC
Input voltage	
Maximum capacity	
8-53V DC	
192W@24V DC for channel 768W@24V DC single channel	
Code	
Dimensions	
6101-50-086	
90 x 70 x 58 mm	



rgbw driver



Uscita in corrente PWM da 0,17A a 1,05A per canale Configurazione: Monocanale o 4 canali. Funzionalità: Master o Slave. In funzione Master: generatore DMX 512-A (cicli, colori fissi, dimmerabili) Controllo: DMX 512 RDM Pulsante (N.O.) DALI - Bluetooth LE Segnale Analogico 0-10VDC	PWM Output current from 0,17A to 1,05A for channel Configuration: Single Channel or 4 Channels. Operating Mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (cycles, fixed color, dimming) Control: DMX 512 RDM Button N.O. DALI - Bluetooth LE Analogic Input 0-10VDC
Input voltage	
Maximum capacity	
8-53V DC	
54,6W@52V DC for channel 218,4W@52V DC single channel	
Code	
Dimensions	
6101-50-087	
90 x 70 x 58 mm	



programming interface



Input voltage	
Programming interface for	
8-53V DC	
3 x 1,5V AAA	
6101-50-086	
6101-50-087	
Code	
Dimensions	
Net weight	
6101-50-068	
40 x 85 x 25 mm	
44 gr	



driver monocanale (Dmx, 0-10V DC)



Uscita in tensione PWM. Configurazione: Monocanale Funzionalità: Master o Slave In funzione Master: generatore DMX 512-A (Canale fisso #1) Controllo: DMX 512-A (canale fisso 1) Pulsante (N.O.) Segnale Analogico 0-10V DC.	PWM voltage output. Configuration: Single channel Operating mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (fixed channel #1) Control: DMX 512-A (fixed channel #1) Button N.O. Analogic Input 0-10V DC.
Input voltage	
Maximum capacity	
12V DC - 24V DC	
96W@12V DC 192W@24V DC	
Code	
Dimensions	
6101-50-035	
90 x 17,5 x 58 mm	



driver current



Driver LED:
uscita in corrente /
ingresso in tensione
- N° LED in serie a 12V da 1 a 3
- N° LED in serie a 24V da 1 a 6

Driver LED:
output current / input voltage
- N° LED in series at 12V from 1 to 3
- N° LED in series at 24V from 1 to 6

Input voltage	Maximum capacity
8V - 28V	96W@12V DC 192W@24V DC

Code	Dimensions	
6101-50-017	Output 350mA	90 x 70 x 60 mm
6101-50-018	Output 700mA	90 x 70 x 60 mm



driver monocanale (Dali, Push, 0-10V, potenziometro)



Uscita in tensione PWM
Configurazione: Monocanale
Funzionalità: Dimmer push
(12-265V isolato)
Dimmer DALI
Dimmer 0-10V (1-10V)
Dimmer potenziometro 100K

PWM voltage output.
Configuration: Single channel
Operating mode: Dimmer push
(12-265V isolated)
Dimmer DALI
Dimmer 0-10V (1-10V)
Dimmer potentiometer 100K

Input voltage	Maximum capacity
8 - 53V DC	144W@12V DC (12A) 288W@24V DC (12A) 576W@48V DC (12A)

Code	Dimensions	
6101-50-054	90 x 71 x 58 mm	



power supply

for 6835 grant (48V)


Code	Finishing	Input voltage	Output	Power	Function	Connection	IP	Dimensions
6301-08-001	Plastica - Plastic	100-240V AC / 127-431 V DC Hz	48V DC	60W	dimm. 1-10V	B	IP67	162,5 x 43 x 32
6301-08-002	Metallo - Metal	200-240V AC	48V DC	96W	On/Off	B	IP65	199 x 63 x 35,5
6301-08-003	Metallo - Metal	200-240V AC	48V DC	150W	On/Off	B	IP65	219 x 63 x 35,5
6301-08-005	Metallo - Metal	100-240V AC / 127-431 V DC Hz	48V DC	320W	On/Off	B	IP65	252 x 90 x 43,8
6301-08-006	Metallo - Metal	100-240V AC / 127-431 V DC Hz	48V DC	240W	On/Off	B	IP65	244,2 x 68 x 38,8
6301-08-008	Metallo - Metal	200-240V AC	48V DC	96W	dimm. DALI	B	IP65	199 x 63 x 35,5
6301-05-028	Plastica - Plastic	200-240V AC	48V DC	55W	DALI / 0-10 / Push	A	IP20	129 x 76 x 30



power supply

24V DC

Code	Finishing	Input voltage	Output	Power	Function	Connection	IP	Dimensions	Symbols
6301-02-001	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	15W	On/Off	A	IP20	62 x 51 x 28	
6301-02-002	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	25W	On/Off	A	IP20	78 x 51 x 28	
6301-02-003	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	35W	On/Off	A	IP20	99 x 82 x 35	
6301-02-004	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	50W	On/Off	A	IP20	99 x 97 x 36	
6301-02-005	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	75W	On/Off	A	IP20	129 x 98 x 38	
6301-02-006	Metallo Metal	88/264V AC	24V DC	100W	On/Off	A	IP20	159 x 97 x 38	
6301-02-007	Metallo Metal	115/230V AC	24V DC	150W	On/Off	A	IP20	199 x 98 x 38	
6301-02-082	Plastica Plastic	220/240V AC	24V DC	35W	On/Off	A	IP20	142 x 43 x 29,8	SELV
6301-02-079	Plastica Plastic	220/240V AC	24V DC	60W	On/Off	A	IP20	225 x 43 x 29,8	SELV
6301-02-080	Plastica Plastic	220/240V AC	24V DC	100W	On/Off	A	IP20	295 x 43 x 29,8	SELV
6301-02-088	Plastica Plastic	100/240V AC	24V DC	200W	On/Off	A	IP20	325 x 43 x 29,8	SELV
6301-02-039	Plastica Plastic	90/305V AC	24V DC	40W	On/Off	B	IP67	163 x 43 x 32	SELV
6301-02-040	Plastica Plastic	90/305V AC	24V DC	60W	On/Off	B	IP67	163 x 43 x 32	SELV
6301-02-041	Plastica Plastic	90/305V AC	24V DC	90W	On/Off	B	IP67	163 x 61 x 36	SELV
6301-02-019	Metallo Metal	90/264V AC	24V DC	185W	On/Off	B	IP65	228 x 68 x 39	SELV
6301-02-052	Metallo Metal	198-264V AC	24V DC	80W	dimm. 1-10V	B	IP67	250 x 50 x 34	
6301-02-054	Metallo Metal	90-305V AC	24V DC	320W	dimm. 1-10V	B	IP67	252 x 90 x 44	
6301-02-055	Metallo Metal	90-305V AC	24V DC	240W	dimm. 1-10V	B	IP67	245 x 68 x 39	
6301-02-062	Plastica Plastic	198-254V AC	24V DC	75W	DALI / Push	A	IP20	220 x 46 x 44	
6301-02-070	Plastica Plastic	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	35W	DALI / Push	A	IP20	195 x 43 x 30,2	SELV
6301-02-071	Plastica Plastic	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	60W	DALI / Push	A	IP20	225 x 43 x 30,2	SELV
6301-02-072	Plastica Plastic	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	100W	DALI / Push	A	IP20	295 x 43 x 29,8	SELV
6301-02-073	Plastica Plastic	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	150W	DALI / Push	A	IP20	325 x 43 x 29,8	SELV
6301-02-076	Metallo Metal	100/240V AC 50/60Hz	24V DC	240W	dimm. DALI	B	IP67	244 x 71 x 37,5	SELV



Outdoor


Bollard



elite
6534

Una delle caratteristiche distintive di questo pannello LED in alluminio per giardino è la sua testa orientabile, che consente di regolare l'angolazione e la direzione della luce secondo le vostre esigenze specifiche. Questa funzionalità vi permette di illuminare punti specifici del vostro giardino o di creare effetti luminosi interessanti, aggiungendo versatilità e praticità al vostro sistema di illuminazione esterna.

One of the distinctive features of this aluminum LED garden bollard is its swiveling head, which allows you to adjust the angle and direction of the light to your specific needs. This functionality enables you to illuminate specific spots in your garden or create interesting lighting effects, adding versatility and practicality to your outdoor lighting system.



Testa regolabile e girevole.
Adjustable and rotating head.



Net weight
2,10 Kg

310x310x715
3,95 Kg



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
100-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +45°C	Included	83

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6534-10-294	Grigio scuro - Dark grey	10W	3000K	1309	799

CE


IP54 IK05

Energy Class
D

Years Warranty
2

Questo paletto LED per giardino in alluminio è un'elegante aggiunta a qualsiasi spazio esterno. Presenta un design slanciato e moderno che si integra perfettamente nell'ambiente circostante. La parte superiore del palo è dotata di una sorgente luminosa LED integrata ad alta efficienza energetica. Ideale per illuminare dolcemente i sentieri, i vialetti o gli spazi verdi del vostro giardino.

This aluminum LED garden bollard is a stylish addition to any outdoor space. It features a sleek and modern design that blends seamlessly into its surrounding. The top of the pole is equipped with an integrated energy-efficient LED light source. Ideal for softly illuminating pathways, driveways, or green spaces in your garden.





Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
100-240V AC 50/60 Hz	COB	-20° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6529-11-204	Nero lucido - Shiny black	13W	3000K	1170	690

6529-10-204	Nero lucido - Shiny black	13W	3000K	1170	690
-------------	---------------------------	-----	-------	------	-----

6529-12-204	Nero lucido - Shiny black	13W	3000K	1170	690
-------------	---------------------------	-----	-------	------	-----



Net weight	
1,29 Kg	125x125x320 - 1,47 Kg
2,00 Kg	125x125x620 - 2,30 Kg
2,33 Kg	125x125x820 - 2,67 Kg


CE   IP65 IK06

 **F**
Energy Class
 **2**
Years Warranty


nagi
6564

Semplice ed elegante paletto LED in alluminio per giardino. La testa orientabile consente di regolare l'angolazione e la direzione della luce secondo le vostre esigenze specifiche. Questa funzionalità vi permette di illuminare punti specifici del vostro giardino o di creare effetti luminosi interessanti, aggiungendo versatilità e praticità al vostro sistema di illuminazione esterna.

Simple and elegant LED aluminum bollard for garden. The swiveling head allows you to adjust the angle and direction of the light to your specific needs. This feature enables you to illuminate specific spots in your garden or create interesting lighting effects, adding versatility and practicality to your outdoor lighting system.



Testa regolabile
Adjustable head



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	COB	-20° +45°C	Included	83

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6564-10-294	Grigio scuro - Dark grey	9W	3000K	722	354

Net weight
2,10 Kg

175x175x535
2,95 Kg

CE

IP65 IK05

Energy Class

2 Years Warranty

spirit
6535

Realizzato in alluminio, con il suo design minimalista e la sua forma squadrata, questo paletto da giardino è perfetto per creare un'atmosfera accogliente e invitante nel vostro spazio esterno, sia di giorno che di notte. Il nostro paletto aggiunge un tocco di eleganza e praticità al giardino!

Made of aluminum, with its minimalist design and square shape, this garden bollard is perfect for creating a cozy atmosphere in your outdoor space, both day and night. It adds a touch of elegance and practicality to your garden!




spirit 6535

Wall lamp p. 324



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +45°C	Included	82

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6535-10-294	Grigio scuro - Dark grey	7W	3000K	978	200



Net weight
1,08 Kg

165x165x535
1,55 Kg

CE IP54 IK05


Energy Class
2
Years Warranty

strike

6530


Questo paletto LED da giardino è realizzato in alluminio. La parte superiore del paletto è dotata di una potente sorgente luminosa integrata a LED, che offre una luce luminosa e uniforme per illuminare delicatamente il percorso o l'area circostante. La tecnologia a LED assicura un'elevata efficienza energetica, riducendo i costi di gestione e l'impatto sull'ambiente. Ideale per sentieri, vialetti o spazi verdi.

This aluminum LED garden bollard is equipped with a powerful integrated LED light source, which offers bright and uniform illumination for gently lighting the path or surrounding area. LED technology ensures high energy efficiency, reducing operating costs and environmental impact. Ideal for pathways, driveways, or green spaces.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
100-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6530-10-294	Grigio scuro - Dark grey	12W	3000K	1704	580



Net weight
1,48 Kg

185x185x635
1,78 Kg


CE IP65 IK08

Energy Class
2
Years Warranty

swen
6536

Realizzato in alluminio leggero e resistente alla corrosione, questo paletto è progettato per durare nel tempo e resistere alle intemperie. La testa squadrata è un elemento elegante e pratico per illuminare e decorare gli spazi esterni. Si adatta perfettamente a qualsiasi giardino, vialetto o area paesaggistica.

Made of lightweight and corrosion-resistant aluminum, this bollard is designed to withstand the elements and last over time. The square head is an elegant and practical element for illuminating and decorating outdoor spaces. It fits perfectly into any garden, pathway, or landscaping area.




swen 6536



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP	
100-240V AC 50/60 Hz	COB	-20° +45°C	Included	83	

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6536-10-294	Grigio scuro - Dark grey	9W	3000K	680	350



Net weight
1,60 Kg

155x135x685
2,43 Kg

CE

IP54 IK05

Energy Class
F

Years Warranty
2

thiago

6566

Realizzato in alluminio e policarbonato, questo paletto da giardino a forma cilindrica con portalampada E27 è proposto in due dimensioni. Ideale per illuminare, vialetti, giardini o altre aree esterne. Lampadina non fornita.

Made of aluminum and polycarbonate, this cylindrical garden bollard with E27 lampholder is available in two sizes. Ideal for illuminating pathways, gardens, or other outdoor areas. Bulb not included.



thiago 6566

Wall lamp p. 340



Input voltage	Led type	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6566-10-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W
6566-11-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W



Net weight	
1,33 Kg	175x175x620 - 1,73 Kg
0,93 Kg	175x175x320 - 1,21 Kg

CE IP65 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

lena
6567

Realizzato in alluminio e policarbonato, questo paletto da giardino a forma quadrata con portalampada E27 è proposto in due dimensioni. Ideale per illuminare, vialetti, giardini o altre aree esterne. Lampadina non fornita.

Made of aluminum and polycarbonate, this square-shaped garden bollard with E27 lampholder is available in two sizes. Ideal for illuminating pathways, gardens, or other outdoor areas. Bulb not included.

bollard



lena 6567

Wall lamp p. 341



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6567-10-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W
6567-11-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W



Net weight	
1,68 Kg	175x175x620 - 2,07 Kg
1,09 Kg	175x175x320 - 1,35 Kg

CE IP65 IK08 ⚡ Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

gorla

6554

Questo semplice paletto cilindrico da giardino con portalampada E27 è una soluzione pratica e discreta per illuminare gli spazi esterni della tua casa. Realizzato in alluminio, questo paletto presenta un design pulito e minimalista. Lampadina non fornita.

This simple cylindrical garden bollard with E27 lampholder is a practical and discreet solution for illuminating the outdoor spaces of your home. Made of aluminum, this bollard features a clean and minimalist design. Bulb not included.



Wall lamp p. 342

Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6554-10-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W

bollard



Net weight 1,30 Kg
115x115x675 1,95 Kg

CE IP54 IK05 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years Warranty

smuk

6537

Questo semplice paletto squadrato da giardino con portalampada E27 è una soluzione pratica e discreta per illuminare gli spazi esterni della tua casa. Realizzato in alluminio, questo paletto presenta un design pulito e minimalista. Lampadina non fornita.


This simple square garden bollard with E27 lampholder is a practical and discreet solution for illuminating the outdoor spaces of your home. Made of aluminum, this bollard features a clean and minimalist design. Bulb not included.



Wall lamp p. 343

Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6537-10-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x20W



Net weight 2,50 Kg
115x115x665 3,13 Kg

CE IP54 IK05 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years Warranty

palmer
6539




Questo paletto da giardino, con pannello solare, ha una struttura in alluminio e rappresenta una soluzione ecologica e senza fili per l'illuminazione esterna nel giardino. Questo prodotto resta acceso normalmente al minimo (15%) per risparmiare energia. Quando il sensore rileva un movimento entro i 6 metri si accende al 100%.


This aluminum garden bollard, with solar panel, is an environmentally friendly and cordless solution for outdoor lighting in the garden. This product normally stays on minimum (15%) to save energy. When the sensor detects movement within 6 meters, it turns on 100%.



bollard



Pannello solare
Solar panel



Net weight
1,23 Kg
220x220x670
2,13 Kg



Wall lamp p. 320

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP	Charge	Work time
3,7V DC (Li-ion Battery)	SMD	-0° +45°C	Included	81	5-7 h	2,5 h (100%) 22 h (15%)

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6539-10-299	Grigio scuro - Dark grey	2,7W	3000K	383	246

CE IP54 IK05


Spike included
 Crepuscular Sensor (20 lux)
 Motion Sensor
 Energy Class
 2 Years Warranty

fold
6538




Questo paletto da giardino, con pannello solare, ha una struttura in alluminio di forma quadrata. Rappresenta una soluzione ecologica e senza fili per l'illuminazione esterna nel giardino. Questo prodotto resta acceso normalmente al minimo (15%) per risparmiare energia. Quando il sensore rileva un movimento entro i 6 metri si accende al 100%.

This garden bollard, with solar panel, has a square-shaped aluminum structure. It is an environmentally friendly, cordless solution for outdoor lighting in the garden. This product normally stays on minimum (15%) to save energy. When the sensor detects movement within 6 meters, it turns on 100%.



Pannello solare
Solar panel

bollard



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP	Charge	Work time
3,7V DC (Li-ion Battery)	SMD	-0° +45°C	Included	81	6-8 h	3 h (100%) 24 h (15%)

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6538-10-299	Grigio scuro - Dark grey	2,7W	3000K	388	185

Net weight
2,65 Kg

165x165x535
3,60 Kg

CE IP54 IK05

Spike included

Crepuscular Sensor (20 lux)


Motion Sensor

Energy Class **A**

Years Warranty **2**

Outdoor

**Wall
lamp**

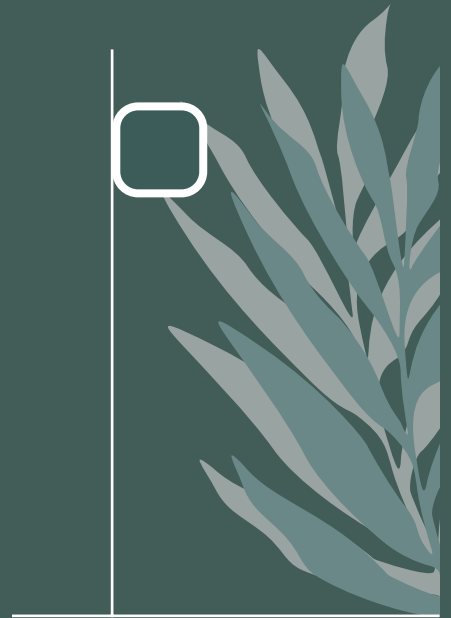

palmer
6539



Lampada LED da parete, con pannello solare. Realizzata in alluminio e con diffusore in policarbonato. Rappresenta una soluzione ecologica e senza fili per l'illuminazione di terrazzi e balconi. Questo prodotto resta acceso normalmente al minimo (15%) per risparmiare energia. Quando il sensore rileva un movimento entro i 6 metri si accende al 100%.

LED wall lamp, with solar panel. Made of aluminum and with polycarbonate diffuser. It is an ecological and wireless solution for lighting terraces and balconies. This product normally stays on minimum (15%) to save energy. When the sensor detects movement within 6 meters it turns on 100%.




Pannello solare
Solar panel



Bollard p. 314

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP	Charge	Work time
3,7V DC (Li-ion Battery)	SMD	-0° +45°C	Included	81	6-8 h	3 h (100%) 24 h (15%)

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6539-21-299	Grigio scuro - Dark grey	2,7W	3000K	385	276



Net weight
0,76 Kg

210x50x205
1,04 Kg

CE IP54 IK05

Spike included

Crepuscular Sensor (20 lux)

Motion Sensor

Energy Class

2 Years Warranty

elite
6534

Lampada LED da parete, realizzata in alluminio e con diffusore in policarbonato. Ideale per terrazzi e balconi. Grazie alla testa rotonda orientabile riesce a soddisfare differenti scopi funzionali o decorativi.


LED wall lamp, made of aluminium and with polycarbonate diffuser. Ideal for terraces and balconies. Thanks to the swivelling round head, it can satisfy different functional or decorative purposes.



wall lamp

elite 6534

elite 6534




Testa regolabile e girevole.
Adjustable and rotating head.

P 82



Net weight
0,93 Kg
290x142x290
1,43 Kg

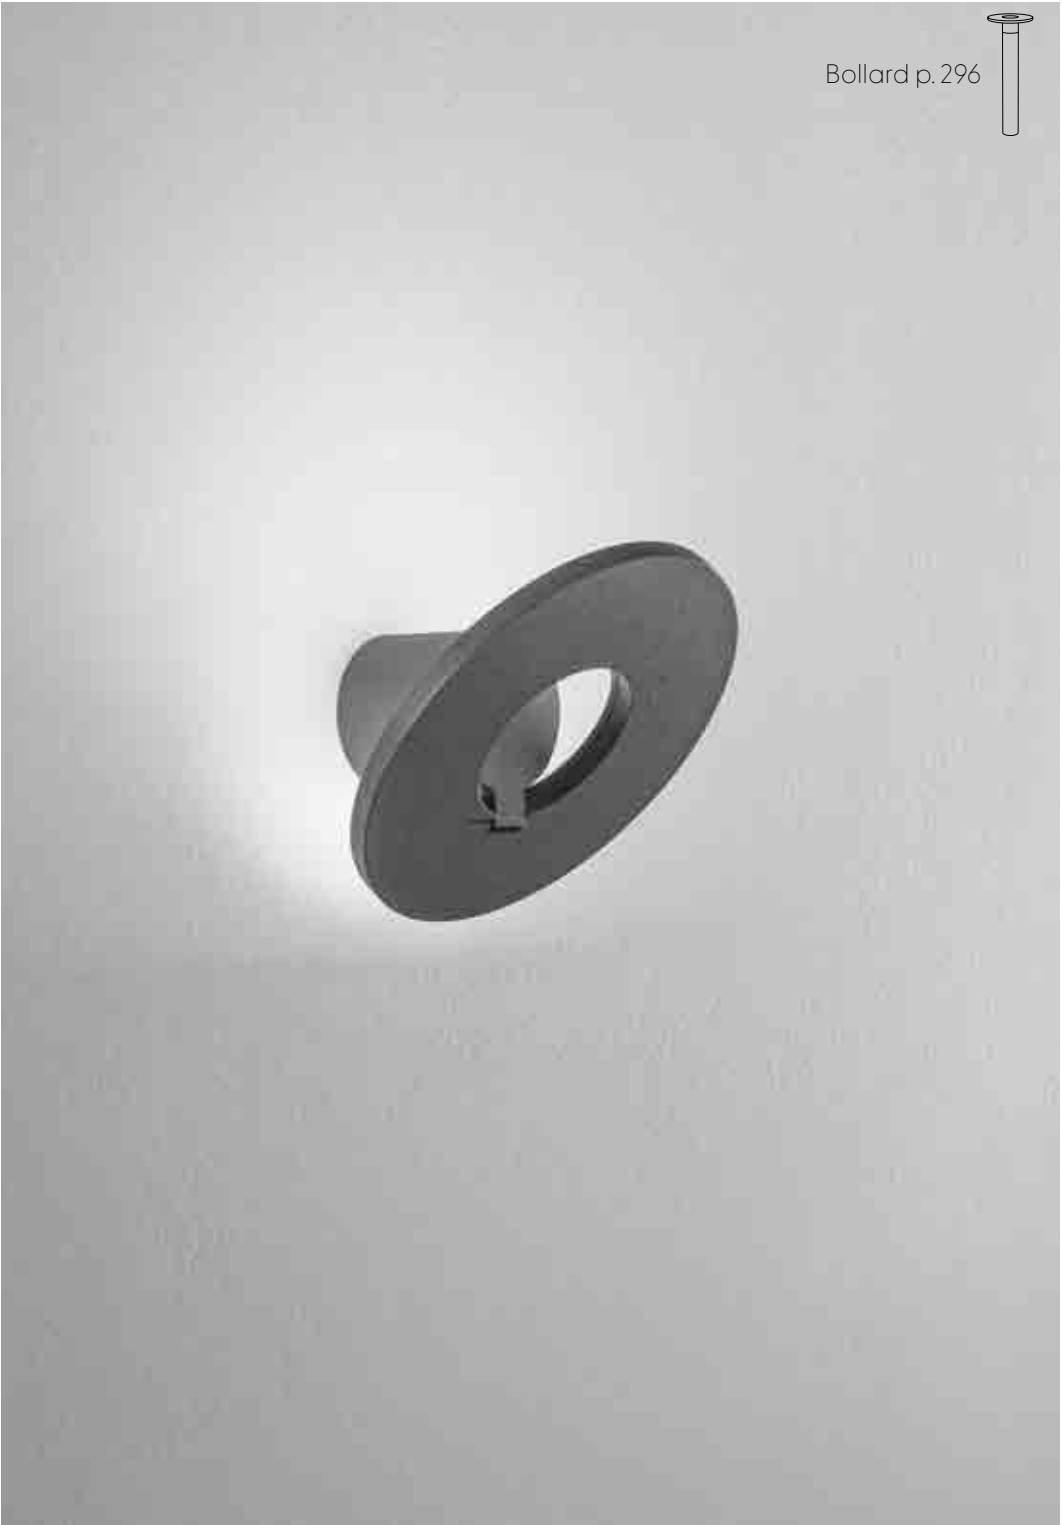

Bollard p. 296

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
100-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +45°C	Included	83

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6534-21-294	Grigio scuro - Dark grey	10W	3000K	1309	832


CE    IP54 IK05

 D
Energy Class
 2
Years Warranty

spirit
6535

Realizzata in alluminio, con il suo design minimalista e la sua forma squadrata, questa lampada LED da parete è perfetta per creare un'atmosfera accogliente e invitante in terrazze e balconi, sia di giorno che di notte.

Made of aluminum, with its minimalist design and square shape, this LED wall lamp is perfect for creating a cozy and inviting atmosphere in terraces and balconies, both day and night.




Bollard p. 302



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +45°C	Included	83

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6535-21-294	Grigio scuro - Dark grey	8W	3000K	1022	292



Net weight
0,90 Kg

155x145x275
1,20 Kg

CE

Energy Class

IP54 IK05


Energy Class

2
Years Warranty

edo
6556


Realizzata in alluminio, con il suo design minimalista e la sua forma squadrata, questa lampada LED da parete è perfetta per creare un'atmosfera accogliente e invitante in terrazze e balconi, sia di giorno che di notte.

Made of aluminum, with its minimalist design and square shape, this LED wall lamp is perfect for creating a cozy and inviting atmosphere in terraces and balconies, both day and night.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-5° +45°C	Included	94

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6556-21-294	Grigio scuro - Dark grey	20W	3000K	2396	1381



Net weight
0,85 Kg

165x95x310
1,13 Kg

CE

Energy Class

IP65 IK06




Energy Class

2
Years Warranty

jason
6540



Lampada LED da parete. Costruita in alluminio e policarbonato. Grazie alla sua forma lineare e al diffusore opale integrato, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento, perfetta per creare un'atmosfera accogliente. Disponibile in due dimensioni e due colori.

LED wall lamp. Made of aluminum and polycarbonate. Thanks to its linear shape and built-in opal diffuser, this lamp offers uniform, glare-free illumination, perfect for creating a cozy atmosphere. Available in two sizes and two colors.

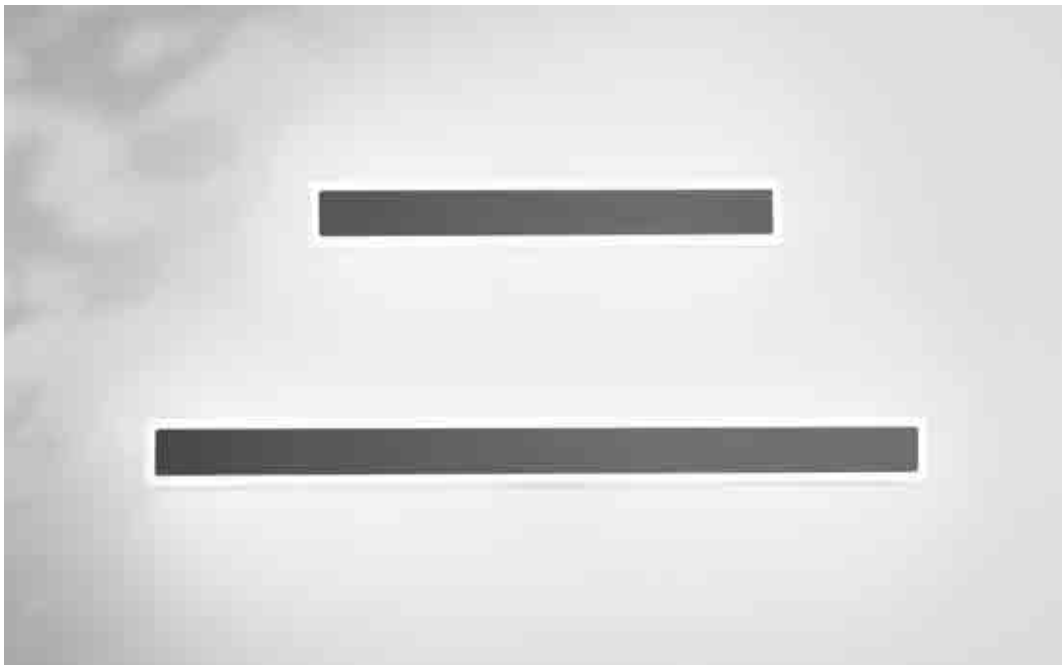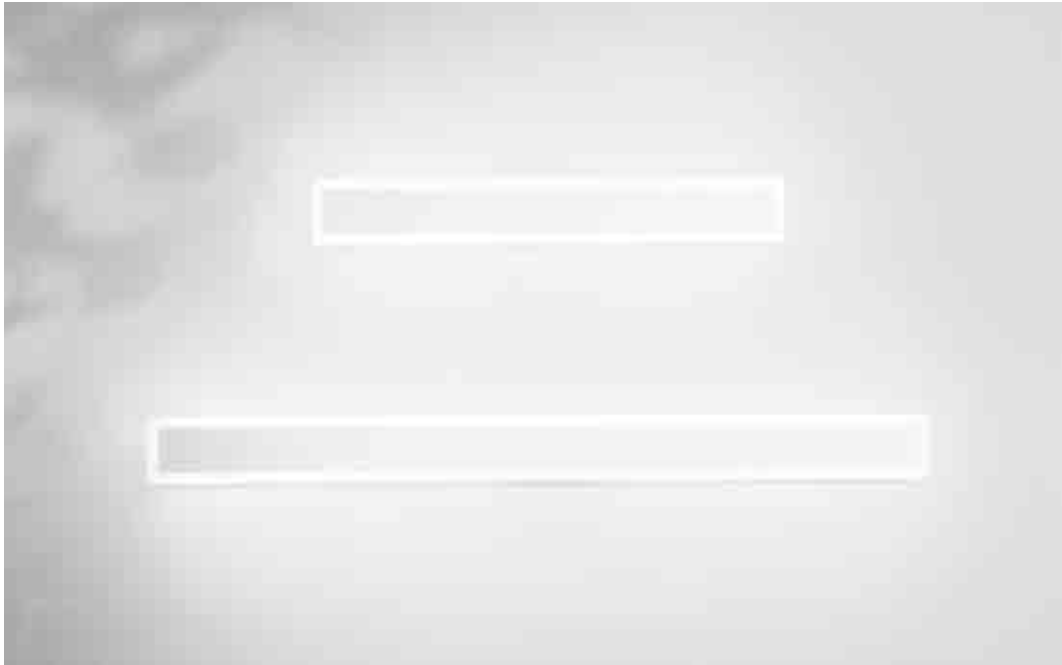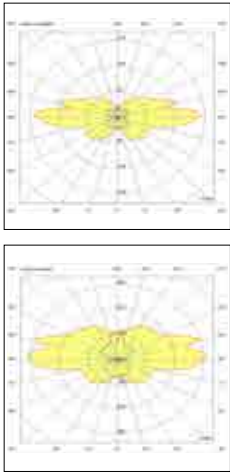

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-5° +45°C	Included	91

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6540-21-254	Bianco - White	17W	3000K	1796	1390
6540-21-294	Grigio scuro - Dark grey	17W	3000K	1796	1339
6540-22-254	Bianco - White	22W	3000K	2993	2235
6540-22-294	Grigio scuro - Dark grey	22W	3000K	2993	2164



Net weight	
1,30 Kg	665x110x80 - 1,55 Kg
1,90 Kg	1065x110x80 - 2,25 Kg


CE   IP65 IK06

Energy Class	Years Warranty
	


luly
6561

Applique LED da esterno in alluminio con una sorgente luminosa nel lato superiore e una nel lato inferiore. Disponibile con fasci di luce differenti. L'articolo 6561-22-094 ha un fascio stretto nella parte superiore ed un fascio largo nella parte inferiore. L'articolo 6561-22-794 ha un fascio largo sia nella parte superiore che in quella inferiore.

Outdoor LED wall light in aluminium with a light source on the top side and one on the bottom side. Available with different light beams. Article 6561-22-094 has a narrow bundle at the top and a wide beam at the bottom. Item 6561-22-794 has a wide beam at both the top and bottom.



85° + 85°




5° - 80°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6561-22-094	Grigio scuro - Dark grey	6W	3000K	500	170
6561-22-794	Grigio scuro - Dark grey	6W	3000K	500	284



Net weight
0,58 Kg

80x75x165
0,63 Kg

CE

IP65 IK06


Energy Class
F

2
Years Warranty


heli
6559

Applique LED da esterno in alluminio con una sorgente luminosa nel lato superiore e una nel lato inferiore. Questo apparecchio proietta sulla parete due fasci di luce che rendono l'ambiente serale gradevole ed armonioso.

Outdoor LED wall light in aluminium with one light source on the top side and one on the bottom side. This device projects two beams of light onto the wall which make the evening environment pleasant and harmonious.



6W - 80°





12W - 90°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
100-240V AC 50/60 Hz	COB	-20° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6559-22-294	Grigio scuro - Dark grey	6W	3000K	780	597

6559-26-294	Grigio scuro - Dark grey	12W	3000K	1416	1140
-------------	--------------------------	-----	-------	------	------



Net weight
0,46 Kg
0,78 Kg

80x75x165 - 0,50 Kg
110x110x210 - 0,84 Kg

CE

IP65 IK06

Energy Class
E
6559-22-294

Energy Class
F
6559-26-294


2
Years Warranty

cuba

6541

Applique LED da esterno in alluminio. Le due sorgenti luminose, una nel lato superiore e una nel lato inferiore consentono di proiettare sulla parete due fasci di luce. Grazie alle alette orientabili è possibile ottenere gradevoli effetti di luce.

Outdoor LED wall lamp in aluminium. The two light sources, one on the top side and one on the bottom side, allow two beams of light to be projected onto the wall. Thanks to the adjustable fins, pleasant lighting effects can be achieved.



MIN. 0° - MAX 120°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	COB	-5° +45°C	Included	83

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6541-21-294	Grigio scuro - Dark grey	12W	3000K	1448	685
6541-21-254	Bianco - White	12W	3000K	1448	685
6541-21-284	Corten	12W	3000K	1448	685

Net weight
0,50 Kg

110x110x110
0,60 Kg

CE

IP54 IK03

Energy Class
D


2
Years Warranty

cody

6542

Applique LED da esterno in alluminio. Le due sorgenti luminose, una nel lato superiore e una nel lato inferiore consentono di proiettare sulla parete due fasci di luce. Grazie alle alette orientabili è possibile ottenere gradevoli effetti di luce.

Outdoor LED wall lamp in aluminium. The two light sources, one on the top side and one on the bottom side, allow two beams of light to be projected onto the wall. Thanks to the adjustable fins, pleasant lighting effects can be achieved.



MIN. 0° - MAX 120°



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	COB	-5° +45°C	Included	83

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6542-21-294	Grigio scuro - Dark grey	12W	3000K	1448	685
6542-21-254	Bianco - White	12W	3000K	1448	685
6542-21-284	Corten	12W	3000K	1448	685

Net weight
0,55 Kg

150x120x110
0,65 Kg

CE

IP54 IK03


Energy Class
D

2
Years Warranty


zon
6544

Lampada LED da parete, realizzata in alluminio e con diffusore in policarbonato. La sorgente luminosa che illumina la parete in riflessione, la rende ideale per creare giochi di luce su pareti esterne di terrazze e balconi. Grazie alla forma rotonda di differenti colori e dimensioni riesce a soddisfare differenti scopi funzionali o decorativi.


LED wall lamp, made of aluminum and with polycarbonate diffuser. The light source that illuminates the wall in reflection makes it ideal for creating plays of light on the external walls of terraces and balconies. Thanks to the round shape of different colors and sizes, it can satisfy different functional or decorative purposes.



9W





12W

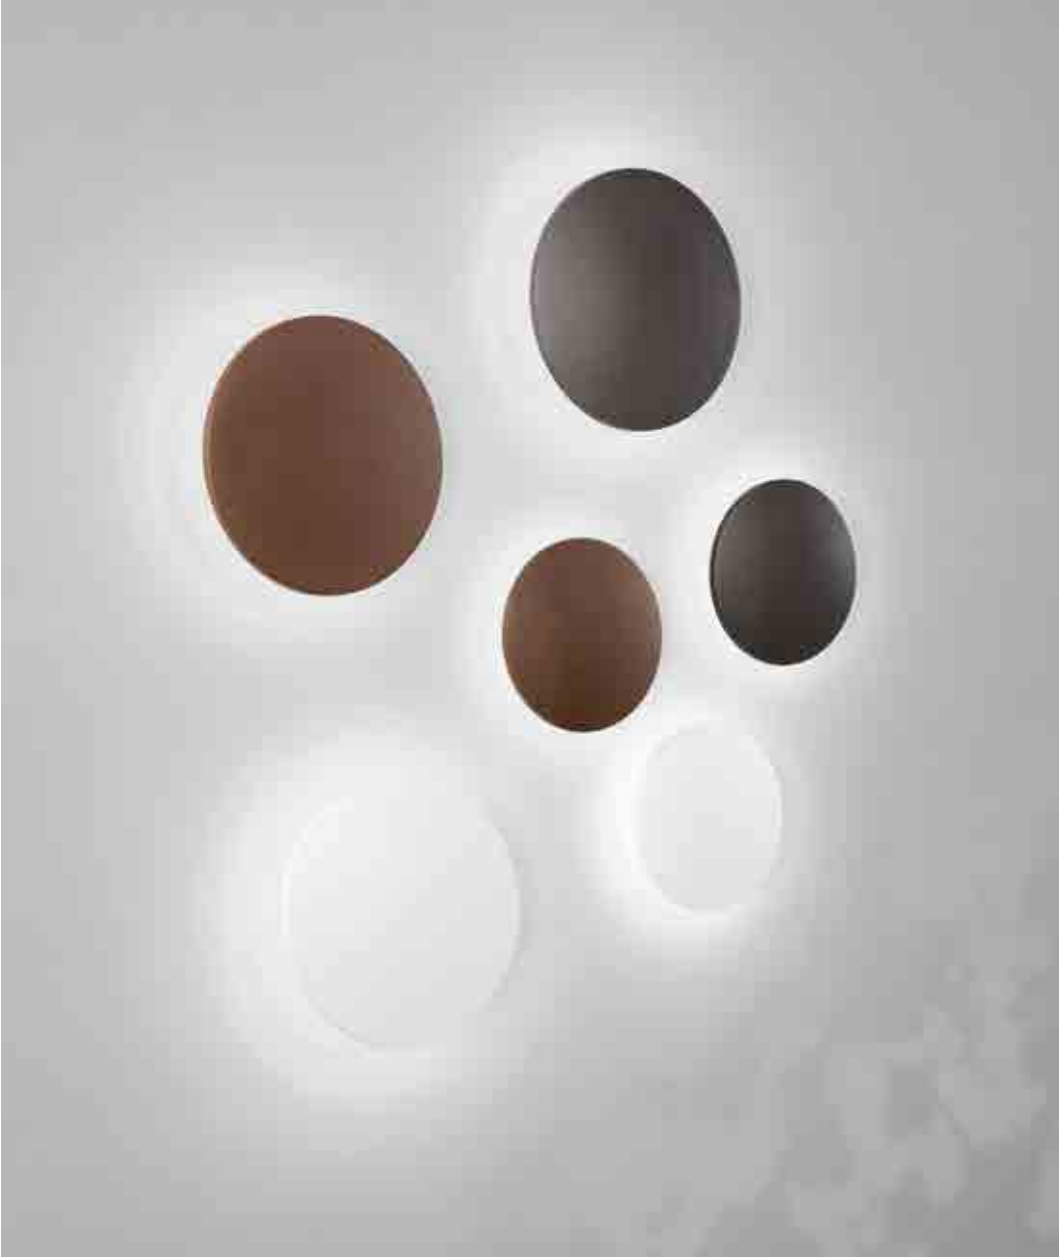

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-5° +45°C	Included	91

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6544-21-294	Grigio scuro - Dark grey	9W	3000K	1017	549
6544-21-254	Bianco - White	9W	3000K	1017	549
6544-21-284	Corten	9W	3000K	1017	549
6544-22-294	Grigio scuro - Dark grey	12W	3000K	1356	681
6544-22-254	Bianco - White	12W	3000K	1356	681
6544-22-284	Corten	12W	3000K	1356	681



Net weight
0,73 Kg
1,20 Kg

190x195x50 - 0,88 Kg
285x285x90 - 1,49 Kg


CE    IP65 IK06

 D  2
Energy Class Years Warranty

lao
3603



Applique LED da esterno in alluminio. L'articolo 3603-22 è equipaggiato con due lenti di cristallo sferiche poste nel lato superiore e nel lato inferiore. L'articolo 3603-21 invece è equipaggiato con una sola lente di cristallo sferica posta nel lato superiore. Grazie a queste lenti, questo apparecchio, proietta sulla parete uno o due fasci di luce che rendono l'ambiente serale gradevole ed armonioso.

Outdoor LED wall lamp in aluminium. Item 3603-22 is equipped with two spherical crystal lenses on the top and bottom side. On the other hand, item 3603-21 is equipped with a single spherical crystal lens placed on the upper side. Thanks to these lenses, this device projects one or two beams of light on the wall that make the evening environment pleasant and harmonious.

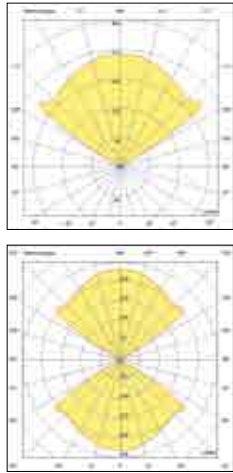

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	-10° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3603-21-101	Nero - Black	6W	3000K	540	411
3603-21-102	Bianco - White	6W	3000K	540	411
3603-22-101	Nero - Black	12W	3000K	1080	907
3603-22-102	Bianco - White	12W	3000K	1080	907



Net weight
0,85 Kg
150x160x160
0,95 Kg


CE IP65 IK06

Energy Class
2
Years Warranty

trigg
6786


Applique LED da esterno in alluminio con una sorgente luminosa nel lato superiore e una nel lato inferiore. Questo apparecchio proietta sulla parete due fasci di luce diffusa e morbida che rendono l'ambiente serale gradevole.

Outdoor LED wall light in aluminium with one light source on the top side and one on the bottom side. This device projects two beams of diffused and soft light onto the wall which make the evening environment pleasant.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-10° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6786-02-844	Argento - Silver	14W	3000K	1300	920
6786-02-854	Bianco - White	14W	3000K	1300	920



Net weight
0,70 Kg

75x190x80
0,80 Kg

CE RoHS IP54 IK06



Energy Class
F

2
Years Warranty

ector
6543


Lampada LED da parete. Costruita in alluminio e policarbonato. Grazie alla sua forma sferica e al diffusore integrato, questa lampada offre un'illuminazione delicata senza abbagliamento. Ottima per creare un'atmosfera accogliente.

LED wall lamp. Made of aluminum and polycarbonate. Thanks to its spherical shape and integrated diffuser, this lamp offers delicate lighting without glare. Great for creating a cozy atmosphere.

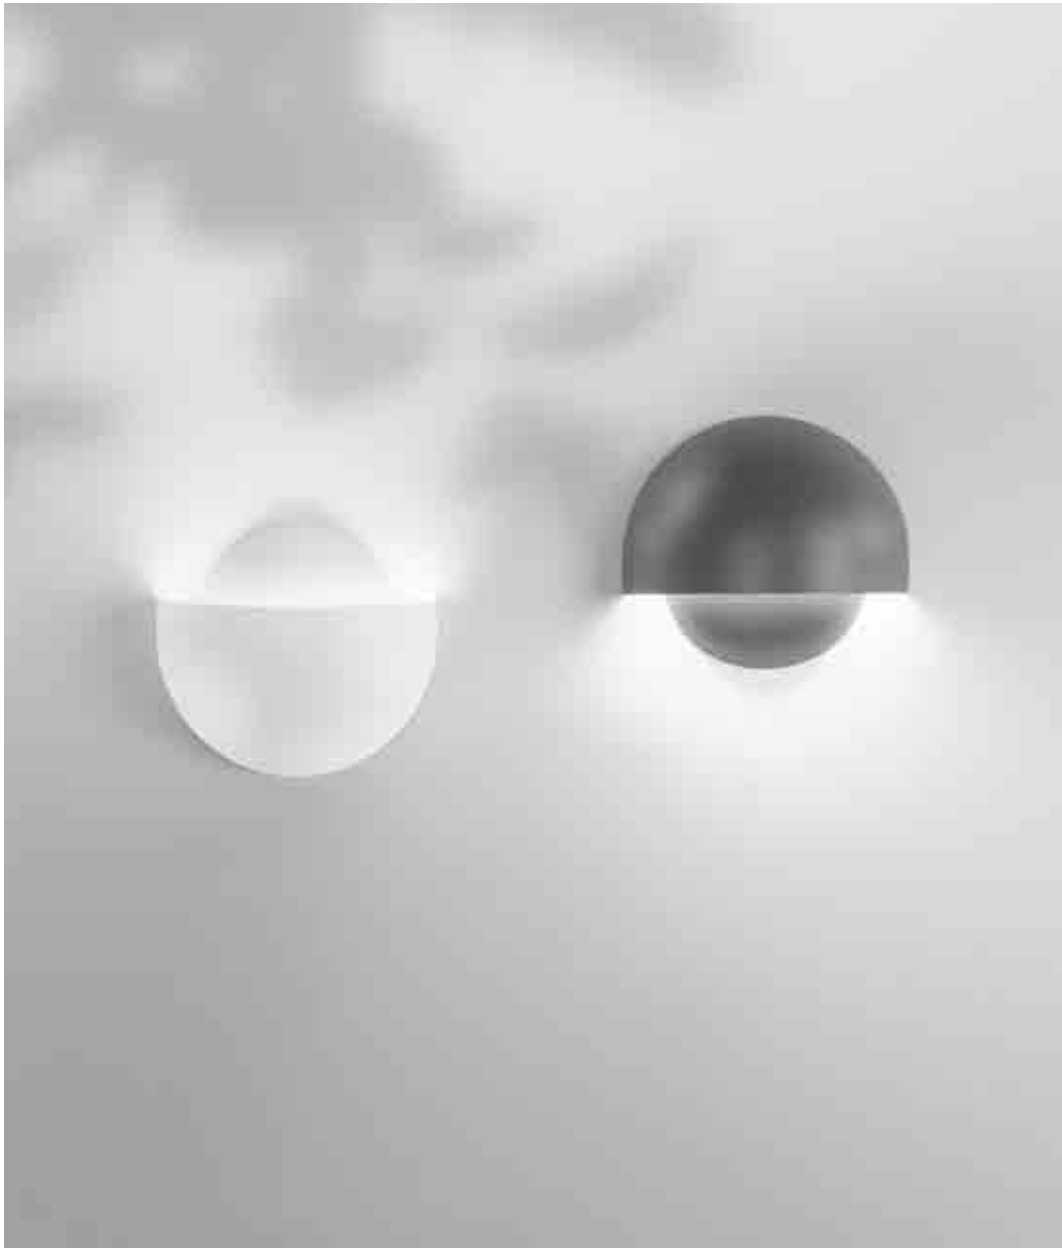

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-5° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6543-21-254	Bianco - White	10W	3000K	990	858
6543-21-294	Grigio scuro - Dark grey	10W	3000K	990	805



Net weight
0,62 Kg

180x160x70
0,77 Kg

CE RoHS IP54 IK06

Energy Class
D

2
Years Warranty

pix
6563


Lampada da parete da esterno con portalam-pada E27. Realizzata in alluminio e policarbonato opale. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi, balconi o altre aree esterne. Lampadina non fornita.

Outdoor wall lamp with E27 lamp holder. Made of aluminum and opal polycarbonate. Ideal for lighting, porches, terraces, balconies, or other outdoor areas. Bulb not supplied.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6563-21-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W



Net weight
0,9 Kg

135x120x275
1,01 Kg

CE IP54 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

gluck
6562


Classica lampada da parete da esterno con portalam-pada E27. Realizzata in alluminio e policarbonato opale. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi, balconi o altre aree esterne. Lampadina non fornita.

Classic outdoor wall lamp with E27 lampholder. Made of aluminum and opal polycarbonate. Ideal for lighting, porches, terraces, balconies or other outdoor areas. Bulb not supplied.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6562-21-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W



Net weight
0,83 Kg

135x120x275
0,94 Kg

CE IP54 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

thiago

6566


Lampada da parete da esterno con portalam-
da E27. Ispirata ai tradizionali lampioni antichi. Re-
alizzata in alluminio e policarbonato opale. Ideale
per illuminare, porticati, terrazzi, balconi. Lampa-
dina non fornita.

Outdoor wall lamp with E27 lampholder. Inspired
by traditional antique lampposts. Made of alumi-
num and opal polycarbonate. Ideal for lighting,
porches, terraces, balconies. Bulb not supplied.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6566-21-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W



Net weight
0,98 Kg

250x170x305
1,31 Kg

CE IP54 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

lena

6567


Lampada da parete da esterno con portalam-
da E27. Ispirata ai tradizionali lampioni antichi. Re-
alizzata in alluminio e policarbonato opale. Ideale
per illuminare, porticati, terrazzi, balconi. Lampa-
dina non fornita.

Outdoor wall lamp with E27 lampholder. Inspired
by traditional antique lampposts. Made of alumi-
num and opal polycarbonate. Ideal for lighting,
porches, terraces, balconies. Bulb not supplied.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6567-21-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W



Net weight
0,96 Kg

265x175x285
1,25 Kg

CE IP54 IK08 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

gorla

6554

Lampada da parete da esterno cilindrica con portalampana E27. Realizzata in alluminio e policarbonato opale. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi, balconi o altre aree esterne. Lampadina non fornita.

Cylindrical outdoor wall lamp with E27 lampholder. Made of aluminum and opal polycarbonate. Ideal for lighting, porches, terraces, balconies or other outdoor areas. Bulb not supplied.




Bollard p. 312



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6554-21-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W



Net weight
0,90 Kg

155x115x265
1,28 Kg

CE IP54 IK05 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

smuk

6537

Lampada da parete da esterno squadrata con portalampana E27. Realizzata in alluminio e policarbonato opale. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi, balconi o altre aree esterne. Lampadina non fornita.

Square outdoor wall lamp with E27 lampholder. Made of aluminum and opal polycarbonate. Ideal for lighting, porches, terraces, balconies or other outdoor areas. Bulb not supplied.




Bollard p. 313



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6537-21-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x20W



Net weight
1,47 Kg

155x115x255
1,68 Kg

CE IP54 IK05 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

2
Years
Warranty

glammy

6545


Lampada da parete da esterno quadrata con portalam-pada E27. Realizzata in alluminio e polycarbonato opale. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi, balconi o altre aree esterne. Lampadina non fornita.

Square outdoor wall lamp with E27 lamp holder. Made of aluminum and opal polycarbonate. Ideal for lighting, porches, terraces, balconies or other outdoor areas. Bulb not supplied.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6545-21-794	Grigio scuro - Dark grey	Max 2x15W



Net weight
1,28 Kg

280x155x285
1,98 Kg

CE IP54 IK05

Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied



2
Years
Warranty

clip

6555


Lampada LED da parete. Costruita in alluminio e polycarbonato. Grazie alla sua forma slanciata e al diffusore opale integrato, questa lampada offre un'illuminazione con luce riflessa uniforme e senza abbagliamento, perfetta per creare un'atmosfera accogliente. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi, balconi o altre aree esterne.

LED wall lamp. Made in aluminum and polycarbonate. Thanks to its slender shape and integrated opal diffuser, this lamp offers uniform, glare-free reflected light, perfect for creating a cosy atmosphere. Ideal for lighting porches, terraces, balconies or other outdoor areas.

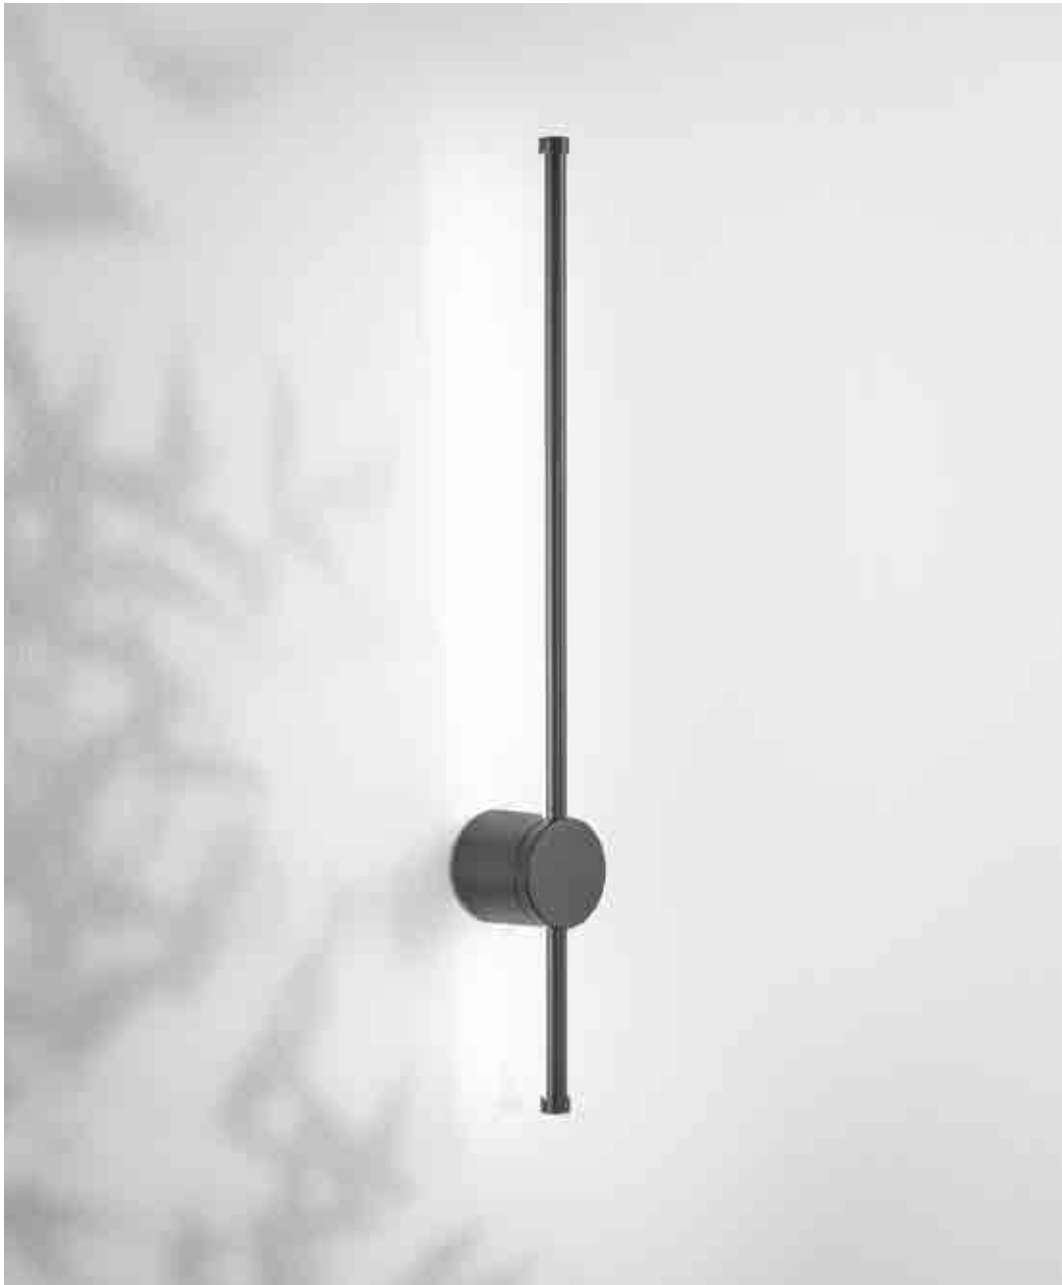

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-5° +45°C	Included	93

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6555-21-294	Grigio scuro - Dark grey	12W	3000K	1650	890



Net weight
0,55 Kg

120x110x700
0,81 Kg

CE IP54 IK06

Energy Class
D

2
Years
Warranty

Outdoor


Ceiling
lamp



owen
6547

Classica ed elegante lampada LED da plafone. Struttura in alluminio. Grazie alla sua forma rotonda e al diffusore opale integrato, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento, perfetta per creare un'atmosfera accogliente in balconi e terrazzi.

Classic and elegant LED ceiling lamp. Aluminum structure. Thanks to its round shape and integrated opal diffuser, this lamp offers uniform, glare-free illumination, perfect for creating a cosy atmosphere on balconies and terraces.




owen 6547



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
100-240V AC 50/60 Hz	SMD	-5° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6547-61-294	Grigio scuro - Dark grey	12W	3000K	1620	950



Net weight
1,20 Kg

235x80x235
1,31 Kg

CE   IP65 IK08

 Energy Class

 3 Years Warranty

diuk
6548


Classica ed elegante lampada LED da plafone. Struttura in alluminio. Grazie alla sua forma quadrata e al diffusore opale integrato, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento, perfetta per creare un'atmosfera accogliente in balconi e terrazzi.

Classic and elegant LED ceiling lamp. Aluminum structure. Thanks to its square shape and integrated opal diffuser, this lamp offers uniform, glare-free illumination, perfect for creating a cosy atmosphere on balconies and terraces.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
100-240V AC 50/60 Hz	SMD	-5° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6548-61-294	Grigio scuro - Dark grey	12W	3000K	1620	980



Net weight
1,39 Kg

215x80x215
1,47 Kg

CE   IP65 IK08

 Energy Class

 3 Years Warranty

Lampada LED da soffitto particolarmente sottile, ha un'altezza di solo 50 mm. Struttura in alluminio. Grazie alla sua forma quadrata e al diffusore opale integrato, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento. Ideale per balconi e terrazzi. Disponibile in tre dimensioni e due colori.

LED ceiling lamp particularly slim, with a height of only 50 mm. Aluminum structure. Thanks to its square shape and integrated opal diffuser, this lamp offers uniform, glare-free illumination. Ideal for balconies and terraces. Available in three sizes and two colors.






Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-10° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3314-69-101	Nero - Black	10W	3000K	1050	867
3314-69-102	Bianco - White	10W	3000K	1050	867

3314-61-101	Nero - Black	23W	3000K	2700	2272
3314-61-102	Bianco - White	23W	3000K	2700	2272

3314-65-101	Nero - Black	30W	3000K	3220	2399
3314-65-102	Bianco - White	30W	3000K	3220	2399



Net weight	
0,60 Kg	60x185x185 - 0,70 Kg
1,00 Kg	60x255x255 - 1,10 Kg
1,50 Kg	60x315x315 - 1,60 Kg

CE   IP54 IK10

 F  3
Energy Class Years Warranty


Lampada LED da soffitto particolarmente sottile, ha un'altezza di solo 50 mm. Struttura in alluminio. Grazie alla sua forma rotonda e al diffusore opale integrato, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento. Ideale per balconi e terrazzi. Disponibile in tre dimensioni e due colori.

LED ceiling lamp particularly slim, with a height of only 50 mm. Aluminum structure. Thanks to its round shape and integrated opal diffuser, this lamp offers uniform, glare-free illumination. Ideal for balconies and terraces. Available in three sizes and two colors.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-10° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3315-69-101	Nero - Black	10W	3000K	1050	867
3315-69-102	Bianco - White	10W	3000K	1050	867
3315-61-101	Nero - Black	23W	3000K	2700	2272
3315-61-102	Bianco - White	23W	3000K	2700	2272
3315-65-101	Nero - Black	30W	3000K	3220	2399
3315-65-102	Bianco - White	30W	3000K	3220	2399



Net weight	
0,50 Kg	60x185x185 - 0,60 Kg
0,80 Kg	60x255x255 - 0,90 Kg
1,20 Kg	60x315x315 - 1,40 Kg

CE   IP54 IK10

 F  3
Energy Class Years Warranty

manu
6565

Lampada cilindrica da esterno con portalampada E27. Realizzata in alluminio e policarbonato opale. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi, balconi o altre aree esterne. Lampadina non fornita.

Cylindrical outdoor lamp with E27 lampholder. Made of aluminum and opal polycarbonate. Ideal for lighting, porches, terraces, balconies or other outdoor areas. Bulb not supplied.

manu 6565




ceiling lamp



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +45°C

Code	Finishing	Power
6565-61-294	Grigio scuro - Dark grey	Max 1x15W



Net weight
0,80 Kg

125x125x180
0,88 Kg

CE IP54 IK05  Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

3
Years
Warranty

gian
6577


Lampada LED da soffitto particolarmente sottile, ha un'altezza di solo 35 mm. Struttura in alluminio. Grazie alla sua forma squadrata e al diffusore opale integrato, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento. Ideale per balconi e terrazzi. Disponibile in tre dimensioni.

LED ceiling lamp particularly slim, with a height of only 35 mm. Aluminum structure. Thanks to its square shape and integrated opal diffuser, this lamp offers uniform, glare-free illumination. Ideal for balconies and terraces. Available in three sizes.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-10° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6577-61-254	Bianco - White	12W	3000K	1344	960
6577-65-254	Bianco - White	18W	3000K	2295	1530
6577-64-254	Bianco - White	24W	3000K	3060	2040

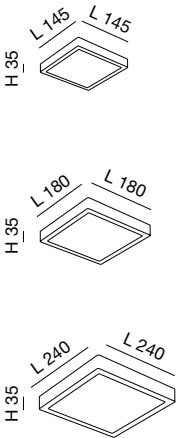

Net weight	
0,63 Kg	155x45x155 - 0,70 Kg
0,90 Kg	190x45x190 - 1,00 Kg
1,41 Kg	250x45x250 - 1,54 Kg


CE   IP54 IK07

 E  2
Energy Class Years Warranty

nicole cct
6576


Lampada LED da soffitto particolarmente sottile, ha un'altezza di solo 35 mm. Struttura in alluminio. Grazie alla sua forma rotonda e al diffusore opale integrato, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento. Ideale per balconi e terrazzi. Disponibile in tre dimensioni. Funzione cambio temperatura colore integrata, 2700 / 3000 / 4000 K.

LED ceiling lamp particularly slim, with a height of only 35 mm. Aluminum structure. Thanks to its round shape and integrated opal diffuser, this lamp offers uniform, glare-free illumination. Ideal for balconies and terraces. Available in three sizes. Built-in changing color temperature function 2700 / 3000 / 4000 K.

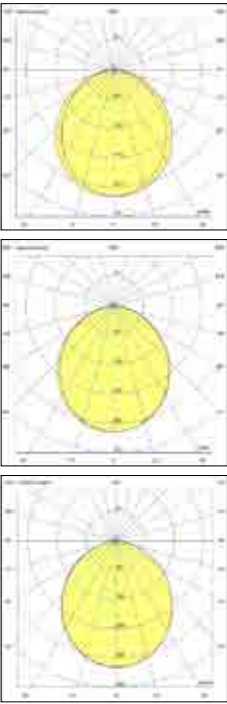

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-10° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6576-61-254	Bianco - White	8W	2700K/3000K/4000K	896	640
6576-65-254	Bianco - White	14W	2700K/3000K/4000K	1785	1190
6576-64-254	Bianco - White	18W	2700K/3000K/4000K	2295	1530



Net weight	
0,57 Kg	155x45x155 - 0,63 Kg
0,79 Kg	190x45x190 - 0,90 Kg
1,39 Kg	250x45x250 - 1,53 Kg

CE   IP54 IK07

 E  2
Energy Class Years Warranty

hatton

3226/3229



Lampada da plafone da esterno con portalam-
da E27 realizzata completamente in policarbonato
opale. Forma rotonda. Ideale per illuminare, porti-
cati, terrazzi, balconi o altre aree esterne. Disponi-
bile in due dimensioni. Fornita con sensore di mo-
vimento microonde per accensione e spegnimento
automatico. Lampadina non fornita.

Outdoor ceiling lamp with E27 lampholder made
entirely of opal polycarbonate. Round shape. Ide-
al for lighting, porches, terraces, balconies or other
outdoor areas. Available in two sizes. Supplied with
microwave motion sensor for automatic switching
on and off. Bulb not supplied.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +35°C

Code	Finishing	Power	
3226-61-102	Bianco - White	Max 1x42W	 Motion sensor
3229-61-102	Bianco - White	Max 1x42W	
3226-65-102	Bianco - White	Max 2x30W	 Motion sensor
3229-65-102	Bianco - White	Max 2x30W	



Net weight
0,60 Kg 100x250x250 - 0,76 Kg
0,86 Kg 105x310x310 - 1,09 Kg

CE IP65 IK10 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied


3
Years
Warranty

hatton led

3206/3224


Lampada LED da plafone da esterno realizzata
completamente in policarbonato opale. Forma ro-
tonda. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi, bal-
coni o altre aree esterne. Disponibile in due dimen-
sioni. Fornita con sensore di movimento microonde
per accensione e spegnimento automatico.

Outdoor LED ceiling lamp made entirely of opal
polycarbonate. Round shape. Ideal for lighting,
porches, terraces, balconies or other outdoor are-
as. Available in two sizes. Supplied with microwave
motion sensor for automatic switching on and off



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +35°C	Included	85

Code	Finishing	Power	Color. temper	Lm Source	Lm System		Power pack type
3206-61-102	Bianco - White	14W	3000K	1600	925	 Motion sensor	On/Off
3224-61-102	Bianco - White	14W	3000K	1600	925		On/Off
3206-65-102	Bianco - White	27W	3000K	2830	1533	 Motion sensor	On/Off
3224-65-102	Bianco - White	27W	3000K	2830	1533		On/Off



Net weight
0,76 Kg 100x250x250 - 0,93 Kg
1,05 Kg 105x310x310 - 1,28 Kg

CE IP65 IK10

Energy
Class
E
5
Years
Warranty

oban

3225/3233



Lampada da plafone da esterno con portalampa-
da E27 realizzata completamente in policarbonato
opale. Forma quadrata. Ideale per illuminare, por-
ticati, terrazzi, balconi o altre aree esterne. Dispo-
nibile in due dimensioni. Fornita con sensore di mo-
vimento microonde per accensione e spegnimento
automatico. Lampadina non fornita.

Outdoor ceiling lamp with E27 lampholder made
entirely of opal polycarbonate. Square shape. Ide-
al for lighting, porches, terraces, balconies or other
outdoor areas. Available in two sizes. Supplied with
microwave motion sensor for automatic switching
on and off. Bulb not supplied.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-20° +35°C

Code	Finishing	Power
3225-61-102	Bianco - White	Max 1x42W
3233-61-102	Bianco - White	Max 1x42W
3225-65-102	Bianco - White	Max 2x30W
3233-65-102	Bianco - White	Max 2x30W



Net weight
0,73 Kg 100x250x250 - 0,90 Kg
1,04 Kg 100x310x310 - 1,26 Kg

CE IP65 IK10 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied



3
Years
Warranty

oban led

3205


Lampada LED da plafone da esterno realizzata
completamente in policarbonato opale. Forma
quadrata. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi,
balconi o altre aree esterne. Disponibile in due di-
mensioni. Fornita con sensore di movimento micro-
onde per accensione e spegnimento automatico.

Outdoor LED ceiling lamp made entirely of opal
polycarbonate. Square shape. Ideal for lighting,
porches, terraces, balconies or other outdoor are-
as. Available in two sizes. Supplied with microwave
motion sensor for automatic switching on and off.

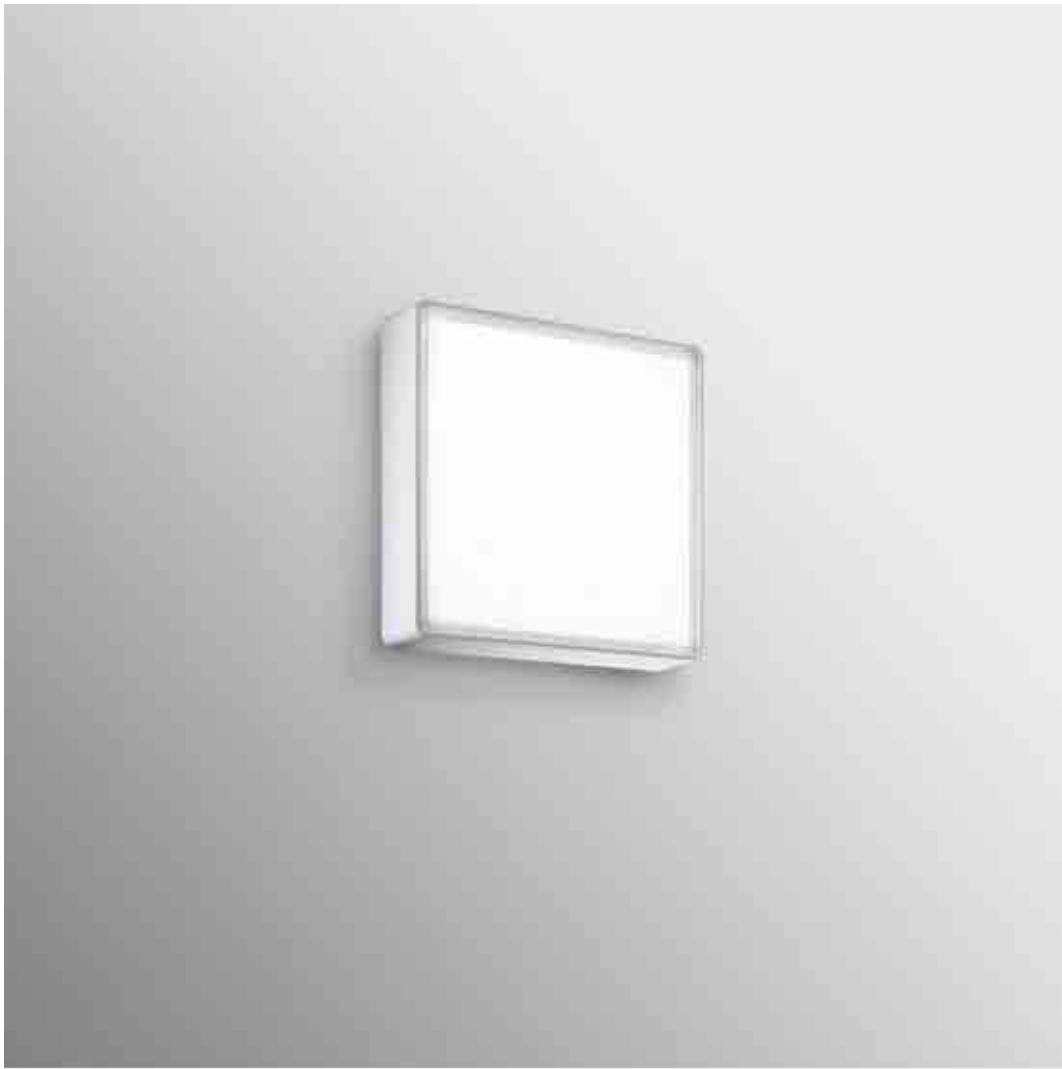

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +35°C	Included	85

Code	Finishing	Power	Color. temper	Lm Source	Lm System	Power pack type
3205-61-102	Bianco - White	15w	3000K	1750	975	On/Off
3205-62-102	Bianco - White	15w	4000K	1900	1060	On/Off



Net weight
0,88 Kg 100x250x250
1,06 Kg


CE IP65 IK10

A A G E
Energy
Class
5
Years
Warranty

folk
3526


Lampada LED da soffitto dalla forma compatta. Struttura completamente in policarbonato. Grazie alla sua forma quadrata e al diffusore opale, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento. Ideale per balconi e terrazzi. Fornita con sensore di movimento microonde per accensione e spegnimento automatico. Disponibile in due dimensioni.

LED ceiling lamp with a compact shape. Structure completely in polycarbonate. Thanks to its square shape and opal diffuser, this lamp offers uniform and glare-free illumination. Ideal for balconies and terraces. Supplied with microwave motion sensor for automatic switching on and off. Available in two sizes.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3526-61-102	Bianco - White	27W	3000K	2500	1800
3526-63-102	Bianco - White	27W	3000K	2500	1800



Net weight
0,90 Kg

295x75x300
1,20 Kg

CE

IP65 IK06


Energy Class

2 Years Warranty

trigo
3525


Lampada LED da soffitto dalla forma compatta. Struttura completamente in policarbonato. Grazie alla sua forma tonda e al diffusore opale, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento. Ideale per balconi e terrazzi. Fornita con sensore di movimento microonde per accensione e spegnimento automatico. Disponibile in due dimensioni.

LED ceiling lamp with a compact shape. Structure completely in polycarbonate. Thanks to its round shape and opal diffuser, this lamp offers uniform and glare-free illumination. Ideal for balconies and terraces. Supplied with microwave motion sensor for automatic on and off. Available in two sizes.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3525-61-102	Bianco - White	27W	3000K	2500	1800
3525-63-102	Bianco - White	27W	3000K	2500	1800



Net weight
0,80 Kg

295x75x300
1,10 Kg

CE

IP65 IK06

Energy Class

2 Years Warranty

pandora

2650


Classica ed elegante lampada da plafone con portalampada E27. La struttura della base è in metallo verniciato di colore bianco. Il diffusore è realizzato in vetro soffiato opale con montaggio a baionetta. Ideale per bagni e fitness room. Lampadina non fornita.

Classic and elegant ceiling lamp with E27 lampholder. The structure of the base is made of white painted metal. The diffuser is made of opal blown glass with bayonet mounting. Ideal for bathrooms and fitness rooms. Bulb not supplied.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-10° +45°C

Code	Finishing	Power
2650-61-102	Bianco - White	Max 60W



Net weight
1,39 Kg

140x360x360
1,90 Kg

CE IP44 IK03 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

Turn&Lock
 3 Years Warranty

armilla

2796


Lampada da plafone con portalampada E27 realizzata completamente in policarbonato. Ideale per illuminare, porticati, terrazzi, balconi. Fornita con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi (PIR), per accensione e spegnimento automatico. Disponibile con anello in due colori. Lampadina non fornita.

Ceiling lamp with E27 lampholder made entirely of polycarbonate. Ideal for lighting, porches, terraces, balconies. Supplied with passive infrared motion sensor (PIR), for automatic switching on and off. Available with ring in two colors. Bulb not supplied.



Input voltage	Lamp	Amb. temp.
Max 250V	E27	-10° +45°C

Code	Finishing	Power
2796-61-102	Bianco - White	Max 60W
2796-61-137	Argento - Silver	Max 60W



Net weight
0,73 Kg

115x310x310
0,95 Kg

CE IP44 IK05 Attenzione: lampadina non fornita
Warning: bulb not supplied

Motion Sensor
 Turn&Lock
 3 Years Warranty

Outdoor

Steplight



glint
6571


Lampada segnapasso LED tonda ad incasso con un design compatto e minimalista. Struttura in alluminio. La parte frontale è in vetro sabbiato e con serigrafia bianca interna. Ideale per l'illuminazione di scale, portici, terrazze, ingressi e giardini. Alimentazione a 24V DC. Alimentatore non fornito. Controcassa inclusa.

Round recessed LED step light with a compact and minimalist design. Aluminum structure. The front part is in sandblasted glass with white silk-screen printing inside. Ideal for lighting stairs, porches, terraces, entrances and gardens. 24V DC power supply. Power supply not provided. Outer casing included.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
24V DC	SMD	-20° +50°C	Not included	90

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6571-02-254	Bianco - White	2,2W	3000K	146	16



Net weight
0,23 Kg

105x105x150
0,28 Kg

CE RoHS IP65 IK07



Energy Class
G

2
Years Warranty

dusk
6572


Lampada segnapasso LED quadrata ad incasso con un design compatto e minimalista. Struttura in alluminio. La parte frontale è in vetro sabbiato e con serigrafia bianca interna. Ideale per l'illuminazione di scale, portici, terrazze, ingressi e giardini. Alimentazione a 24V DC. Alimentatore non fornito. Controcassa inclusa.

Square recessed LED step light with a compact and minimalist design. Aluminum structure. The front part is in sandblasted glass with white silk-screen printing inside. Ideal for lighting stairs, porches, terraces, entrances and gardens. 24V DC power supply. Power supply not provided. Outer casing included

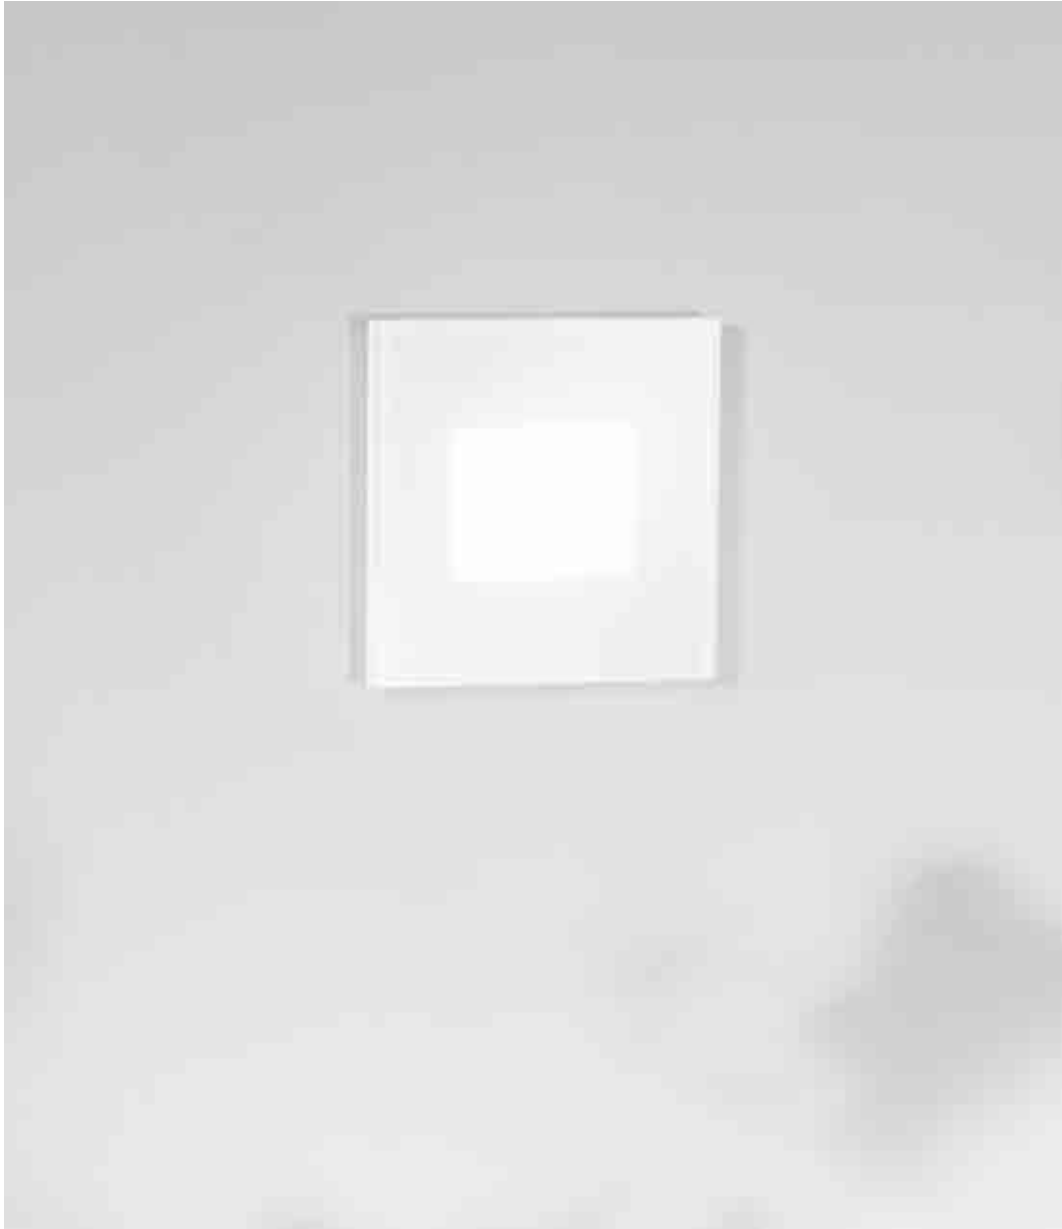

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
24V DC	SMD	-20° +50°C	Not included	90

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6572-02-254	Bianco - White	2,2W	3000K	146	18



Net weight
0,23 Kg

105x105x150
0,28 Kg

CE RoHS IP65 IK06


Energy Class
G

2
Years Warranty

wink
6573


Lampada segnapasso LED tonda ad incasso con un design compatto e minimalista. Struttura in alluminio. Ideale per l'illuminazione di scale, portici, terrazze, ingressi e giardini. Alimentatore integrato 220-240 V AC. Disponibile in due colori.

Round recessed LED step light with a compact and minimalist design. Aluminum structure. Ideal for lighting stairs, porches, terraces, entrances and gardens. Built-in power supply 220-240 V AC. Available in two colors.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-10° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6573-02-254	Bianco - White	3W	3000K	215	85
6573-02-294	Grigio scuro - Dark grey	3W	3000K	215	85



Net weight
0,32 Kg

115x110x85
0,38 Kg

CE   IP65 IK06


 Energy Class

 Years Warranty

sway
6574


Lampada segnapasso LED quadrata ad incasso con un design compatto e minimalista. Struttura in alluminio. Ideale per l'illuminazione di scale, portici, terrazze, ingressi e giardini. Alimentatore integrato 220-240 V AC. Disponibile in due colori.

Square recessed LED step light with a compact and minimalist design. Aluminum structure. Ideal for lighting stairs, porches, terraces, entrances and gardens. Built-in power supply 220-240 V AC. Available in two colors.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-10° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6574-02-254	Bianco - White	3W	3000K	215	85
6574-02-294	Grigio scuro - Dark grey	3W	3000K	215	85



Net weight
0,38 Kg

115x110x85
0,38 Kg

CE IP65 IK06

Energy Class
F

Years Warranty
2

Outdoor

Inground
spot





tulip 2

6903

Faretto incasso a terra carrabile. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 1700 kg. Applicazione con controcassa fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro trasparente temperato.

Recessed drive-over ground spotlight. Excellent for creating luminous paths. The lights, in addition to aiding orientation, creates an evocative path. Resistant to a static load of up to 1700 kg. Application with outer casing supplied. Aluminum structure. Upper front part in AISI 316 stainless steel. Transparent tempered glass diffuser.

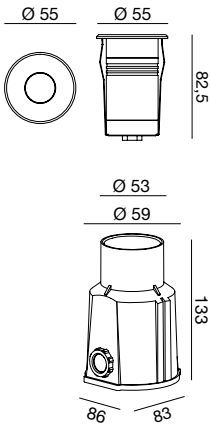

Ø 85 mm

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +35°C	Included	82

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6903-02-314	Acciaio inox - Stainless steel	3W	3000K	175	152

Net weight
0,40 Kg

95x150x95
0,50 Kg

CE IP67 IK08

1700 Kg

Energy Class



3 Years Warranty

naire 2

6904

Faretto incasso a terra carrabile. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 1700 kg. Applicazione con controcassa, fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro trasparente temperato.

Recessed drive-over ground spotlight. Excellent for creating luminous paths. The light, in addition to aiding orientation, creates an evocative path. Resistant to a static load of up to 1700 kg. Application with outer casing supplied. Aluminum structure. Upper front part in AISI 316 stainless steel. Transparent tempered glass diffuser.

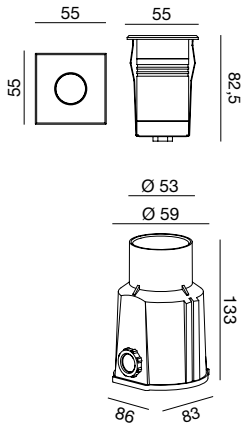

Ø 85 mm

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +35°C	Included	82

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6904-02-314	Acciaio inox - Stainless steel	3W	3000K	175	152

Net weight
0,40 Kg

95x150x95
0,50 Kg

CE IP67 IK08

1700 Kg

Energy Class



3 Years Warranty

willy 2

6905

Faretto incasso a terra carrabile. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 780 kg. Applicazione con controcassa fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro trasparente temperato.

Recessed drive-over ground spotlight. Excellent for creating luminous paths. The light, in addition to aiding orientation, creates an evocative path. Resistant to a static load of up to 780 kg. Application with outer casing, supplied. Aluminum structure. Upper front part in AISI 316 stainless steel. Transparent tempered glass diffuser.

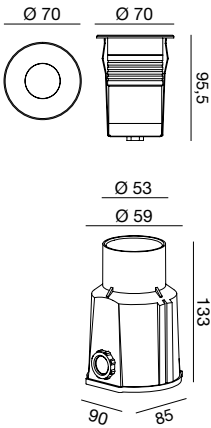

Ø 95 mm

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6905-02-414	Acciaio inox - Stainless steel	6,5W	3000K	480	409

Net weight
0,50 Kg

95x150x95
0,60 Kg

CE IP67 IK08

780 Kg

Energy Class



3 Years Warranty

apache 2

6906

Faretto incasso a terra carrabile. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 780 kg. Applicazione con controcassa fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro trasparente temperato.

Recessed drive-over ground spotlight. Excellent for creating luminous paths. The light, in addition to aiding orientation, creates an evocative path. Resistant to a static load of up to 780 kg. Application with outer casing supplied. Aluminum structure. Upper front part in AISI 316 stainless steel. Transparent tempered glass diffuser.

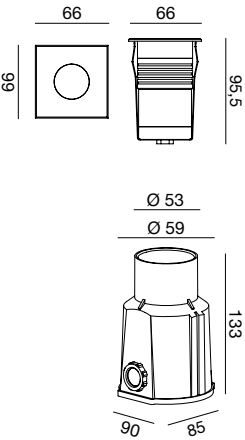

Ø 95 mm

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6906-02-414	Acciaio inox - Stainless steel	6,5W	3000K	480	409

Net weight
0,60 Kg

95x150x95
0,70 Kg

CE IP67 IK08

780 Kg

Energy Class



3 Years Warranty

irving 2

6907

Faretto incasso a terra carrabile. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 2500 kg. Applicazione con controcassa fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro trasparente temperato.

Recessed drive-over ground spotlight. Excellent for creating luminous paths. The light, in addition to faiding orientation, creates an evocative path. Resistant to a static load of up to 2500 kg. Application with outer casing supplied. Aluminum structure. Upper front part in AISI 316 stainless steel. Transparent tempered glass diffuser.



Ø 102 mm

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6907-02-414	Acciaio inox - Stainless steel	7,8W	3000K	750	653

Net weight
0,80 Kg

125x170x125
1,00 Kg

CE IP67 IK08

2500 Kg

Energy Class



3 Years Warranty

wako 2

6908

Faretto incasso a terra carrabile. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 2500 kg. Applicazione con controcassa fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro trasparente temperato.

Recessed drive-over ground spotlight. Excellent for creating luminous paths. The light, in addition to aiding orientation, creates an evocative path. Resistant to a static load of up to 2500 kg. Application with outer casing supplied. Aluminum structure. Upper front part in AISI 316 stainless steel. Transparent tempered glass diffuser.



Ø 102 mm

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	COB	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6908-02-414	Acciaio inox - Stainless steel	7,8W	3000K	750	653

Net weight
0,80 Kg

125x170x125
1,00 Kg

CE IP67 IK09

2500 Kg

Energy Class



3 Years Warranty

abilene 2

6909

Faretto incasso a terra carrabile con 2 luci a filo terra. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 2500 kg. Applicazione con controcassa fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316, finitura cromata opaca gofrata.

Recessed drive-over ground spotlight with 2 flush lights. Excellent for creating luminous paths. The light, in addition to aiding orientation, creates an evocative path. Resistant to a static load of up to 2500 kg. Application with outer casing supplied. Aluminum structure. Upper front part in AISI 316 stainless steel, embossed matt chrome finishing.

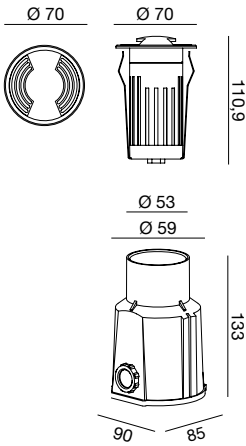

Ø 102 mm

Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6909-02-024	Cromo opaco - Matt chrome	2,8W	3000K	125	9

Net weight
0,50 Kg
125x170x125
1,00 Kg

CE IP67 IK10



2000 Kg
Energy Class
3 Years Warranty

yuma 2

6910

Faretto incasso a terra carrabile con 4 luci a filo terra. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 2500 kg. Applicazione con controcassa fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316, finitura cromata opaca gofrata.

Recessed drive-over ground spotlight with 4 flush lights. Excellent for creating luminous paths. The light, in addition to aiding orientation, creates an evocative path. Resistant to a static load of up to 2500 kg. Application with outer casing supplied. Aluminium structure. Upper front part in AISI 316 stainless steel, embossed matt chrome finishing.

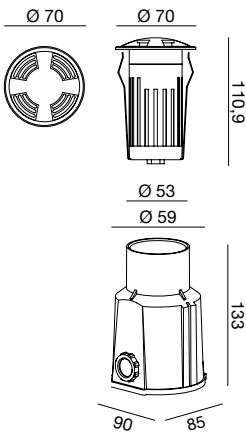

Ø 95 mm



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
220-240V AC 50/60 Hz	SMD	-20° +35°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6910-02-024	Cromo opaco - Matt chrome	2,8W	3000K	125	8,5

Net weight
0,50 Kg

150x95x95
0,60 Kg

CE IP67 IK10


2000 Kg

Energy Class

3 Years Warranty

Outdoor



Spike

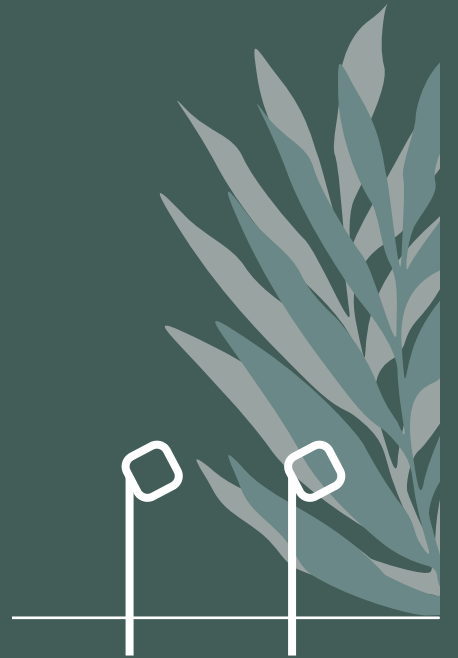

tuc
6575

Faretto da esterno LED con picchetto progettato per illuminare giardini e spazi esterni. Struttura in alluminio. Il posizionamento in giardini o vasi su terrazze è molto semplice. Alimentazione a 24V DC. Alimentatore non fornito. Lunghezza cavo mm 1800.

Outdoor LED spotlight with spike designed to illuminate gardens and outdoor spaces. Aluminum structure. The placement in gardens or pots on terraces is very simple. 24V DC power supply. Power supply not supplied. Cable lenght mm 1800.



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI TYP
24V DC	SMD	-10° +45°C	Not included	90

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6575-71-294	Grigio scuro - Dark grey	7W	3000K	640	467

Net weight
0,48 Kg

105x55x210
0,65 Kg

CE

IP65 IK03



Energy Class
F

Years Warranty
2

boris
6550

Faretto da esterno LED con picchetto progettato per illuminare giardini e spazi esterni. Struttura in alluminio. Il posizionamento in giardini o vasi su terrazze è molto semplice. Alimentatore integrato 220-240 V AC. Lunghezza cavo mm 350.

Outdoor LED spotlight with spike designed to illuminate gardens and outdoor spaces. Aluminium structure. The placement in gardens or pots on terraces is very simple. Built-in power supply 220-240 V AC. Cable length mm 350.



Net weight
0,70 Kg

155x95x200
0,82 Kg

CE IP65 IK08

boris 6550



Input voltage	Led type	Amb. temp.	Driver	CRI
100-240V AC 50/60 Hz	COB	-20° +45°C	Included	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
6550-71-294	Grigio scuro - Dark grey	8W	3000K	700	640

Energy Class
2
Years Warranty

Outdoor

Portable
lamp



blend
3738/3745

Le lampade da tavolo LED ricaricabili per gli ambienti esterni regalano un tocco personale al giardino e sono allo stesso tempo pratiche e funzionali. BLEND è costruita in legno. Ha un illuminatore in alluminio verniciato color antracite che diffonde una gradevole luce verso terra ed è dotato di una lente in policarbonato opale. La funzione di dimmerazione al tocco permette all'utente di diminuire o aumentare la luminosità. Disponibile in due altezze.

Rechargeable LED table lamps for outdoor use give a personal touch to the garden and are both practical and functional. BLEND is made of wood. It has an anthracite painted aluminum illuminator which diffuses a pleasant light towards the ground and is equipped with an opal polycarbonate lens. The touch dimming function allows the user to decrease or increase the brightness. Available in two heights.



Modulo illuminazione
Lighting module






Input voltage	Led type	Amb. temp.	CRI
5V 2A	SMD	-20° +35°C	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3738-30-130	Noce - Walnut	3W	3000K	320	210

3738-35-130	Noce - Walnut	3W	3000K	320	210
-------------	---------------	----	-------	-----	-----

3745-50-282	Antracite - Anthracite	3W	3000K	320	210
-------------	------------------------	----	-------	-----	-----



Net weight	
1,76 Kg	480x265x265 - 2,19 Kg
2,59 Kg	940x265x265 - 3,26 Kg
0,55 Kg	120x120x200 - 0,69 Kg

CE IP54 IK08

Dimmable

Touch Dimmer

Rechargeable

Energy Class

2 Years Warranty

clamp

3741/3745

Le lampade da tavolo LED ricaricabili per gli ambienti esterni regalano un tocco personale al giardino e sono allo stesso tempo pratiche e funzionali. CLAMP è costruita in legno. Ha un illuminatore in alluminio verniciato color antracite che diffonde una gradevole luce verso terra ed è dotato di una lente in policarbonato opale. La funzione di dimmerazione al tocco permette all'utente di diminuire o aumentare la luminosità.



Rechargeable LED table lamps for outdoor use give a personal touch to the garden and are both practical and functional. CLAMP is made of wood. It has an anthracite painted aluminum illuminator which diffuses a pleasant light towards the ground and is equipped with an opal polycarbonate lens. The touch dimming function allows the user to decrease or increase the brightness.



Modulo illuminazione
Lighting module



Input voltage	Led type	Amb. temp.	CRI
5V 2A	SMD	-20° +35°C	> 80



Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3741-30-130	Noce - Walnut	3W	3000K	320	210
3741-30-132	Legno di frassino - Ash wood	3W	3000K	320	210
3745-50-282	Antracite - Anthracite	3W	3000K	320	210

Net weight
1,02 Kg
0,55 Kg

510x300x300 - 1,60 Kg
120x120x200 - 0,69 Kg

CE IP54 IK08

Dimmable Touch Dimmer Rechargeable Energy Class 2 Years Warranty

caddy

3740/3745

Le lampade da tavolo LED ricaricabili per gli ambienti esterni regalano un tocco personale al giardino e sono allo stesso tempo pratiche e funzionali. CADDY è costruita in alluminio verniciato. Disponibile in due colore. Ha un illuminatore in alluminio verniciato color antracite che diffonde una gradevole luce verso terra ed è dotato di una lente in policarbonato opale. La funzione di dimmerazione al tocco permette all'utente di diminuire o aumentare la luminosità.

Rechargeable LED table lamps for outdoor use give a personal touch to the garden and are both practical and functional. CADDY is made of painted aluminium. Available in two colors. It has an anthracite painted aluminum illuminator that diffuses a pleasant light towards the ground and is equipped with an opal polycarbonate lens. The touch dimming function allows the user to decrease or increase the brightness.




Modulo illuminazione
Lighting module



Input voltage	Led type	Amb. temp.	CRI
5V 2A	SMD	-20° +35°C	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3740-30-102	Bianco - White	3W	3000K	320	210
3740-30-282	Antracite - Anthracite	3W	3000K	320	210
3745-50-282	Antracite - Anthracite	3W	3000K	320	210



Net weight
1,77 Kg
0,55 Kg

520x200x200 - 1,60 Kg
120x120x200 - 0,69 Kg

CE IP54 IK08

Dimmable Touch Dimmer Rechargeable Energy Class 2 Years Warranty

armanda

3742

ARMANDA è un illuminatore LED multifunzione, ricaricabile, costruito in alluminio verniciato. Disponibile in tre colori. La testa orientabile, con diffusore in policarbonato, consente di regolare l'angolazione e la direzione della luce secondo le vostre esigenze specifiche. La funzione di dimmerazione al tocco permette all'utente di diminuire o aumentare la luminosità. Grazie al suo aggancio magnetico, può essere utilizzato con i vari accessori come lampada da giardino con picchetto di varie altezze, oppure come lampada da parete, od ancora appesa ad una struttura o ad un ramo d'albero.

ARMANDA is a multifunction, rechargeable LED illuminator made of painted aluminium. Available in three colors. The swivel head, with polycarbonate diffuser, allows you to adjust the angle and direction of the light to your specific needs. The touch dimming function allows the user to decrease or increase the brightness. Thanks to its magnetic attachment, it can be used with various accessories as a garden lamp with spike of various heights, or as a wall lamp, or even hung from a structure or a tree branch.




Kit componenti
Component Kits



Input voltage	Led type	Amb. temp.	CRI
5V 2A	SMD	-10° +35°C	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3742-72-101	Nero - Black	3W	3000K	320	210
3742-72-102	Bianco - White	3W	3000K	320	210
3742-72-361	Corten	3W	3000K	320	210
Kit completo - Complete kit					
3742-50-101	Nero - Black	3W	3000K	320	210
3742-50-102	Bianco - White	3W	3000K	320	210
3742-50-361	Corten	3W	3000K	320	210

Illuminatore - Illuminator



Net weight
0,40 Kg
0,18 Kg

350x200x100 - 0,70 Kg
70x100x100 - 0,21 Kg

CE

IP54 IK04

Dimmable

Touch Dimmer

Rechargeable

Energy Class

2 Years Warranty

portable lamp




portable lamp



Attacco a parete
Wall bracket



Modulo illuminazione
Lighting module

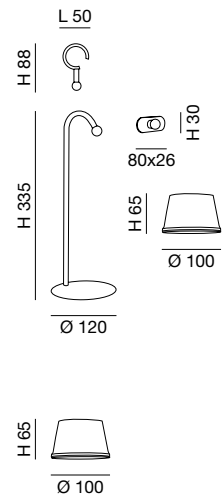

Input voltage	Led type	Amb. temp.	CRI
5V 2A	SMD	-10° +35°C	> 80

Code	Finishing	Power	Color temper.	Lm Source	Lm System
3742-71-101	Nero - Black	3W	3000K	320	210
3742-71-102	Bianco - White	3W	3000K	320	210
3742-71-361	Corten	3W	3000K	320	210
Kit completo - Complete kit					
3742-50-101	Nero - Black	3W	3000K	320	210
3742-50-102	Bianco - White	3W	3000K	320	210
3742-50-361	Corten	3W	3000K	320	210
Illuminatore - Illuminator					

Net weight
0,61 Kg
0,18 Kg

360x150x150 - 0,85 Kg
70x100x100 - 0,21 Kg

CE

IP54 IK04

Dimmable

Touch Dimmer

Rechargeable

Energy Class

2 Years Warranty

spiegazione dei simboli
symbols explanation

 Dimmerabile Dimmable	 Regolazione al tocco Touch dimmer	 Orientabile Adjustable	 Ricaricabile Rechargeable	 Gira e blocca Turn&Lock	 Sensore di movimento Motion sensor	 Sensore ad infrarossi Infrared sensor
 Sensore crepuscolare Crepuscolar sensor	 Apparecchio carrabile a Kg... Drive over device up to Kg...	 Apparecchio calpestabile Walk over device	 Picchetto incluso Spike included	 Con interruttore With switch	 Regolazione luce con pulsante Push dimmer	 Con doppio interruttore With double lighting
 Ricaricabile con luce solare Rechargeable with solar light	 Foro incasso Downlight hole diameter	 Foro incasso Recessed hole	 Foro incasso Recessed hole			



Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2015/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C.directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2015/35/UE and subsequent, meet the required specifications and bear "CE" labelling.



Il simbolo indica l'idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

The symbol indicates that the fixtures are suitable for assembling directly on normally inflammable surfaces.



Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell' apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell' impianto elettrico.

Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.



Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.

Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.



Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.

SELV

Bassissima tensione di sicurezza conforme EN 61347-2-2.

Very low safety voltage conforming to EN 61347-2-2.



Alimentatore idoneo per essere installato su superfici infiammabili. La parte dell'alimentatore a contatto con la superficie infiammabile non supera i 95°C in funzionamento normale, ed i 115°C in caso di guasto dell'alimentatore stesso. DIN VDE 0710-T14.

Transformers can be installed on flammable surface. The part of the driver which comes into contact with the flammable surface does not exceed 95°C at normal operation, and 115°C in the case of failure of the driver DIN VDE 0710-T14.

UGR <19

Fattore di abbagliamento UGR: valore contemplato secondo la norma * (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)

UGR glare index: compliant with applicable standards * (reflection coefficient: ceiling 0.7 - walls 0.5)

IP20

Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.

Protected against solid objects greater than 12 mm.

IP40

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm.

Protected against solid objects greater than 1 mm.

IP41

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm. e contro lo stillicidio.

Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.

IP44

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di diametro superiore ad 1 mm e contro gli spruzzi d'acqua.

Proof against 1 mm diameter and spraying water-proof.

IP54

Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi.

Protected against dust and splashing water.

IP65

Totalmente protetto contro la polvere e i getti.

Fully protected against dust and water jets.

IP66

Protezione totale contro l'ingresso di polvere e contro le onde.

Fully protected against dust and protected against heavy seas.

IP67

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere e alla immersione temporanea.

Fully protected against dust penetration and temporary immersion.

IP68

Protezione totale contro l'ingresso di polvere e contro l'immersione prolungata.

Fully protected against dust and protected against continuous immersion.

IK	Energia di impatto (J) Impact energy (J)	Peso oggetto testato Tested object weight	Altezza di caduta oggetto Object drop height
IK01	0,15	250 g	5,6 cm
IK02	0,20	250 g	8 cm
IK03	0,35	250 g	14 cm
IK04	0,50	250 g	20 cm
IK05	0,70	250 g	28 cm
IK06	1,00	250 g	40 cm
IK07	2,00	500 g	40 cm
IK08	5,00	1,7 kg	30 cm
IK09	10,00	5 kg	20 cm
IK10	20,00	5 kg	40 cm

CIRCUITO LED INCLUSO
LED CIRCUIT INCLUDED



LAMPADA ESCLUSA
BULB EXCLUDED



Alimentatori 48V da posizionare all'interno del binario
48V power supplies to be placed inside the track

COLLEGAMENTO ELETTRICO IN MODALITÀ ON/OFF O DALI.

Sostituire il cavo presente sul rosone con quello collegato all'alimentatore.

Collegare nel rosone i cavi giallo e nero al connettore DALI e quelli marrone e blu al connettore di alimentazione.

Collegare i due connettori (DALI e di alimentazione) al cablaggio dell'impianto elettrico.

ATTENZIONE: una volta inserito a pressione l'alimentatore nel binario, per evitarne lo sgancio, ruotare con un cacciavite a taglio la vite di sicurezza di 30°.

IMPORTANTI NOTE TECNICHE: i due fili DALI presenti sul cavo dell'alimentatore servono esclusivamente a portare il segnale DALI dell'impianto al binario; l'alimentatore è sempre On/Off e deve rimanere perennemente connesso alla linea di alimentazione. È l'elettronica presente in ogni singolo spot/luce lineare ad utilizzare il segnale DALI e a gestire la dimmerazione puntuale di ogni singolo punto luce.

ELECTRICAL CONNECTION IN ON/OFF OR DALI MODE.


Replace the cable on the ceiling cup with the one connected to the power supply.

Connect the yellow and black cables to the DALI connector and the brown and blue cables to the power connector in the ceiling cup.

Connect the two connectors (DALI and power) to the electrical system wiring

WARNING: once the power supply has been pressed into the track, to prevent it from loosening, rotate the safety screw by 30° with a slotted screwdriver.

IMPORTANT TECHNICAL NOTES: the two DALI wires on the power supply cable serve exclusively to bring the DALI system signal to the track. The power supply is always On/Off and must remain permanently connected to the power supply line. It is the electronics in each individual spot/linear light that uses the DALI signal and manages the punctual dimming of each individual light point.

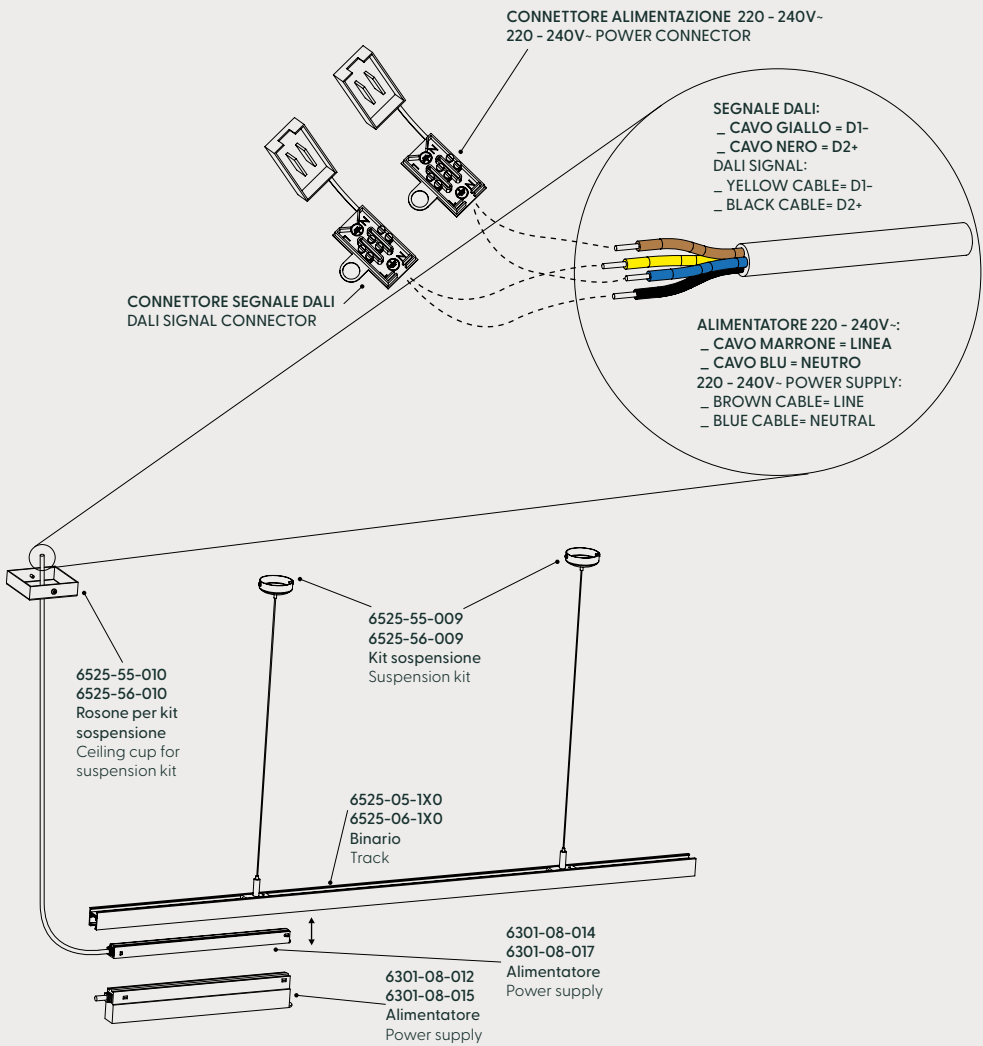

Alimentatori 48V da posizionare all'esterno del binario
48V power supplies to be placed outside the track

COLLEGAMENTO ELETTRICO IN MODALITÀ ON-OFF O DALI

Collegare i cavi in uscita dal rosone con la testata di alimentazione, rispettando i relativi colori:
Marrone = +48VDC (V+);
Blu = 0 VDC (V-);
Bianco = DALI (D-);
Rosso = Dali (D+);
Giallo/Verde = Non utilizzare

Collegare il connettore di alimentazione presente nel rosone all'uscita a 48V dell'alimentatore ON/OFF remoto, e il connettore di segnale DALI al cablaggio DALI dell'impianto (se presente).


NOTA TECNICA: Gli alimentatori a 48V di potenza pari a 96W, 150W e 240W, si utilizzano quando si vuole alimentare i binari esternamente e dovranno essere posizionati in un vano dedicato.

ELECTRICAL CONNECTION IN ON-OFF OR DALI MODE.

Connect the cables coming out of the ceiling cup with to the power supply head, respecting the relative colours:
Brown = +48VDC (V+);
Blue = 0 VDC (V-);
White = DALI (D-);
Red = Dali (D+);
Yellow/Green = Not to be used

Connect the power connector present in the ceiling cup to the 48V output of the remote ON/OFF power supply, and the DALI signal connector to the DALI wiring of the system (if present).

TECHNICAL NOTE: The 48V power supplies with a power of 96W, 150W and 240W are used when you want to power the tracks externally and they must be positioned in a dedicated compartment and manages the punctual dimming of each individual light point.

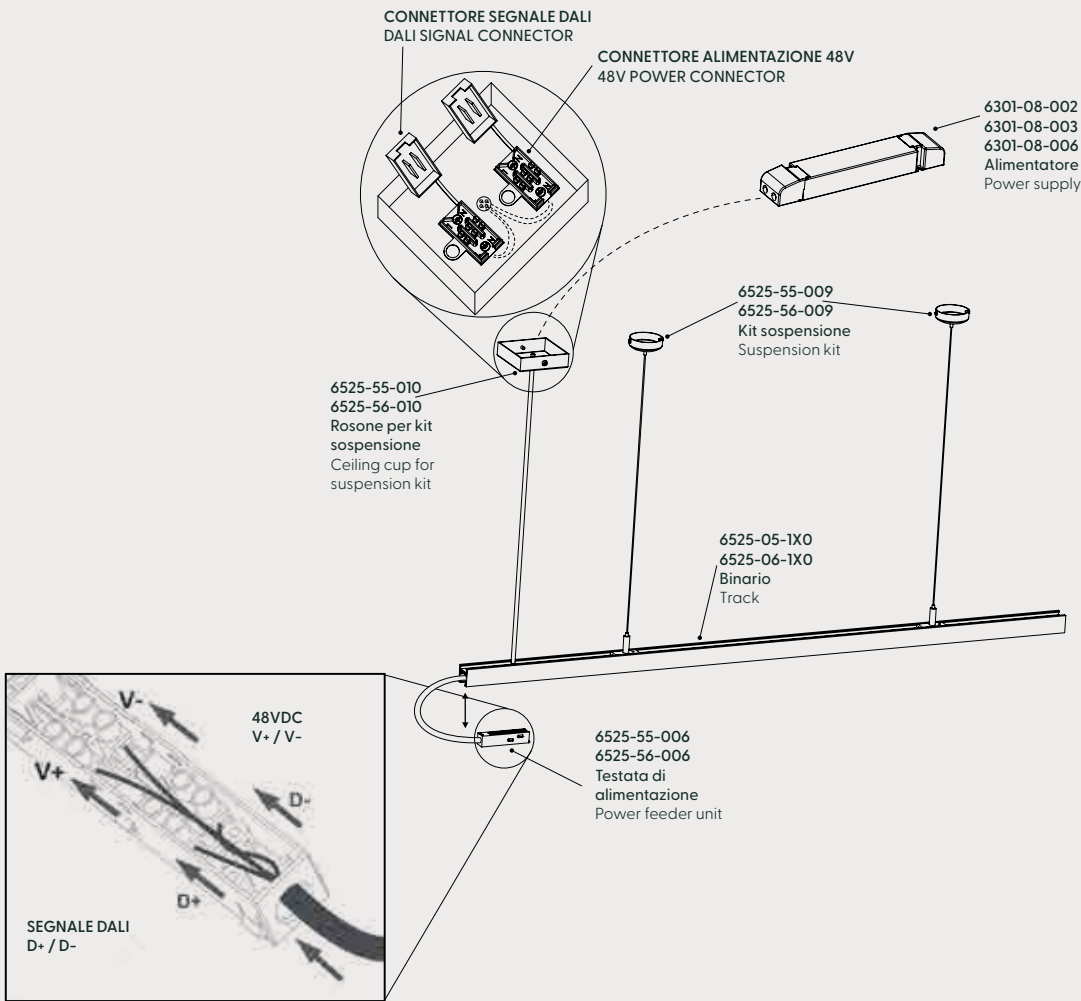

Alimentatore 48V dimmerabile push, esterno, per sospensioni

48V dimmable push power supply, external, for suspensions


- COLLEGAMENTO ELETTRICO IN MODALITÀ DIMMERABILE PUSH

Collegare i cavi in uscita dal rosone con la testata di alimentazio-
ne rispettando i relativi colori:
Marrone = +48VDC (V+);
Blu = 0 VDC (V-);
Bianco - Rosso - Giallo/Verde = Non utilizzare
- ELECTRICAL CONNECTION IN PUSH DIMMABLE MODE

Connect the cables coming out from the ceiling cup with the
power supply head respecting the relative colours:
Brown = +48VDC (V+);
Blue = 0 VDC (V-);
White - Red - Yellow/Green= Not to be used
- Collegare il connettore di alimentazione presente nel rosone all'u-
scita a 48V dell'alimentatore PUSH remotato


Connect the power connector present in the ceiling cup to the 48V
output of the remote PUSH power supply.
- Collegare elettricamente alla rete elettrica l'alimentatore a 48V in
modalità PUSH come da schema elettrico sotto riportato:

Connect the 48V power supply electrically to the mains in PUSH
mode as per the wiring diagram below

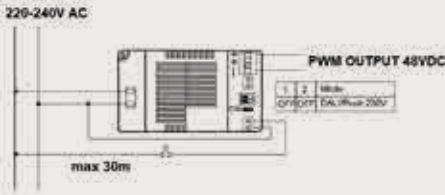

NOTA TECNICA: L' alimentatore a 48V di potenza pari a 75W è uti-
lizzabile solo con le luci sospensione cilindriche e modulari di pag.
51-54-62, e dovrà essere posizionato esternamente ai binari in un
vano dedicato.

TECHNICAL NOTE: The 48V power supply of 75W can only be used
with the cylindrical and modular suspension lights on page 51-54-
62, and must be positioned outside the tracks in a dedicated com-
partment

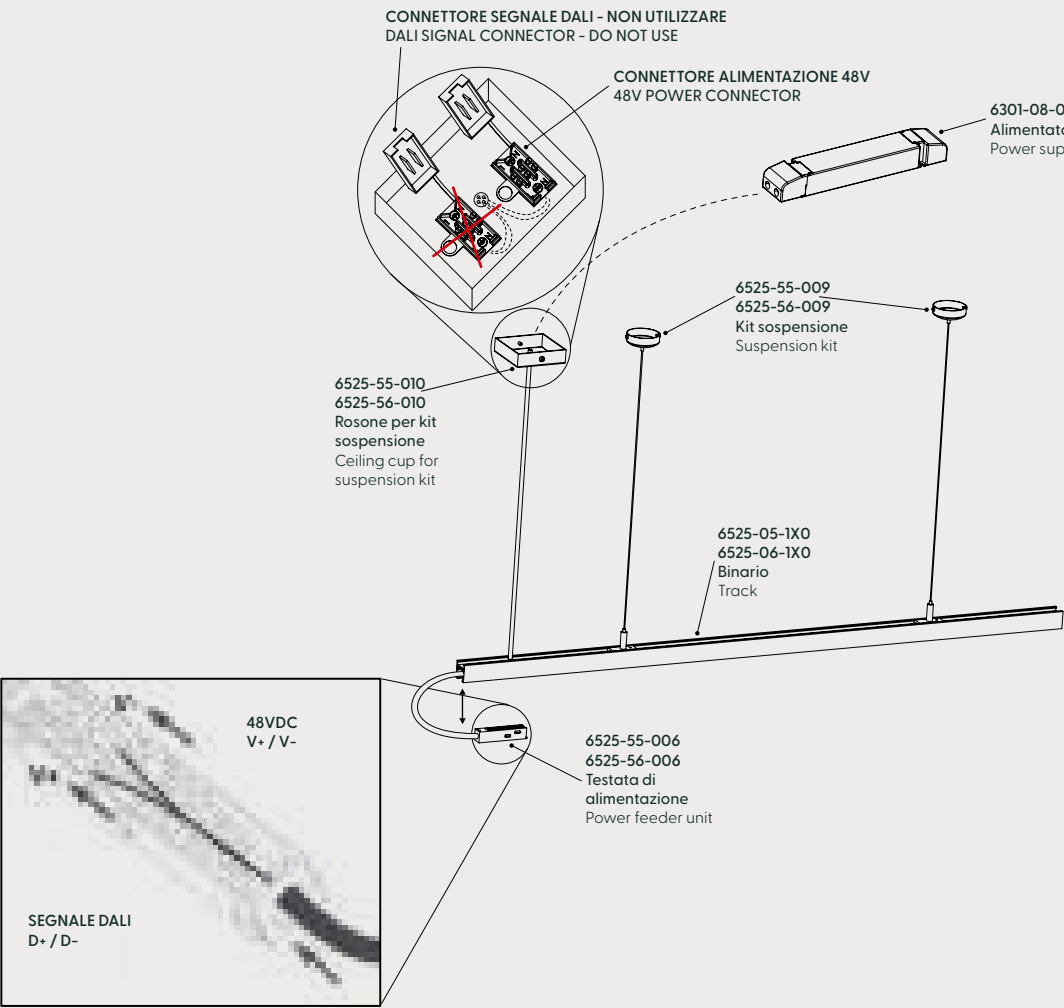


Unione lineare di 2 binari

Linear union of 2 tracks

- Inserire il giunto meccanico nei binari e bloccarlo con i grani.

Insert the mechanical feed into the tracks and block them with the
dowels.
- Inserire a pressione il giunto elettrico lineare nei binari presta-
do attenzione a far corrispondere la linea di mezzeria del giunto
elettrico lineare con l'unione dei 2 binari.

Press-fit the linear electrical joint into the tracks, taking care to
match the center line of the linear electrical joint with the union of
the 2 tracks.

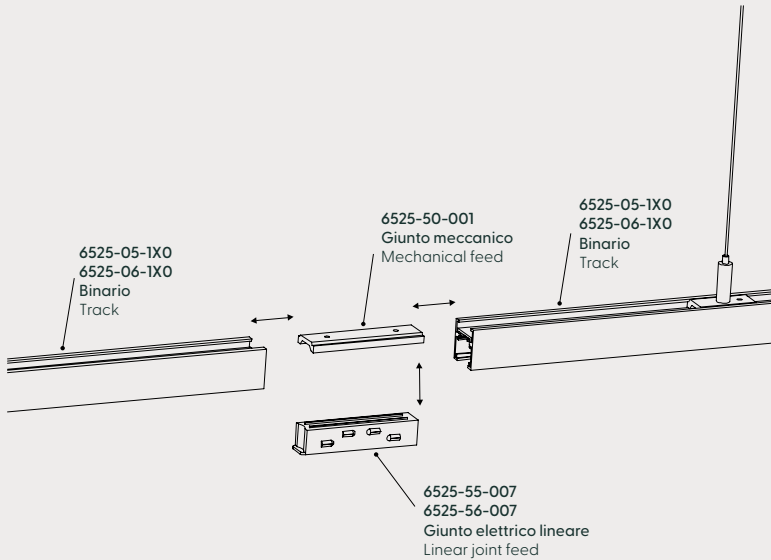


Unione a “T” di 3 binari

“T” union of 3 tracks

- Inserire il giunto a T meccanico nei binari e bloccarlo con i grani.

Insert the T joint into the tracks and lock them with the dowels.
- Inserire a pressione il giunto elettrico a T nel giunto meccanico
per collegare elettricamente i binari tra di loro.

Press-fit the electrical T-joint into the mechanical joint to connect
electrically the tracks to each other.

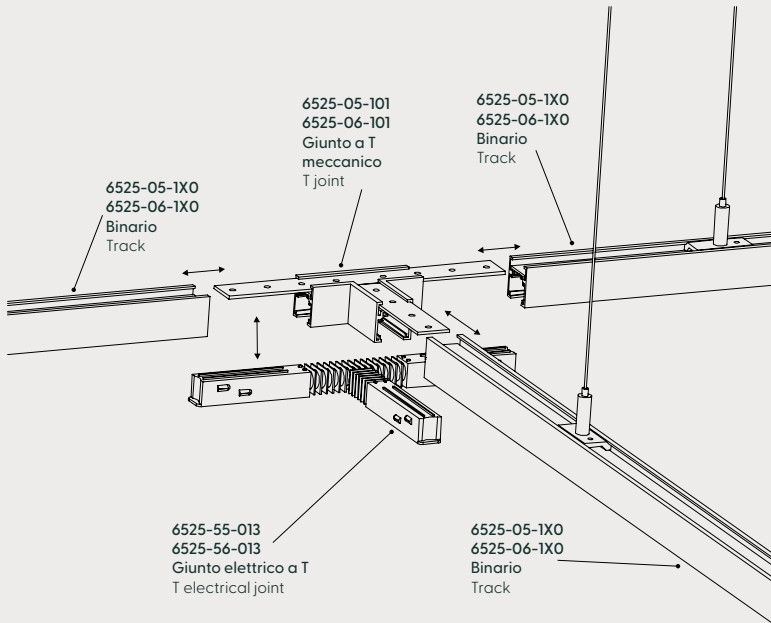


Unione a “L” di 2 binari

“L” union of 2 tracks

- Inserire il giunto a L meccanico nei binari e bloccarlo con i grani.

Insert the L joint into the tracks and lock them with the dowels.
- Inserire a pressione il giunto elettrico flessibile nel giunto meccanico per collegare elettricamente tra di loro i binari.

Press-fit the flexible electrical joint into the mechanical joint to connect electrically the tracks to each other.

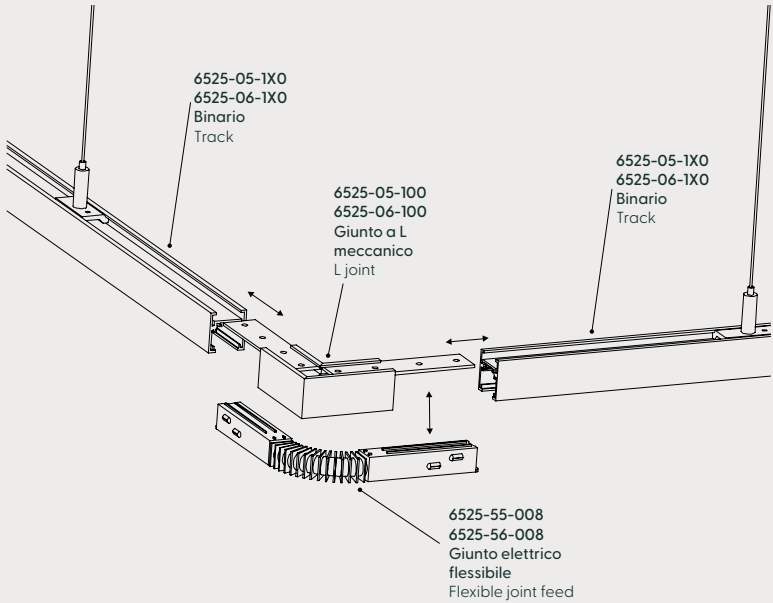


Inserimento faretti a binario

Inserting track spotlights

- Inserire a pressione i faretti nei binari.

Press-fit the spotlights into the tracks.
- ATTENZIONE: una volta inseriti i faretti nel binario, per evitarne lo sgancio, ruotare verso l'esterno le 2 rotelle laterali.

ATTENTION: once the spotlights have been into the track, to prevent them from unhooking, rotate the 2 side wheels outwards.

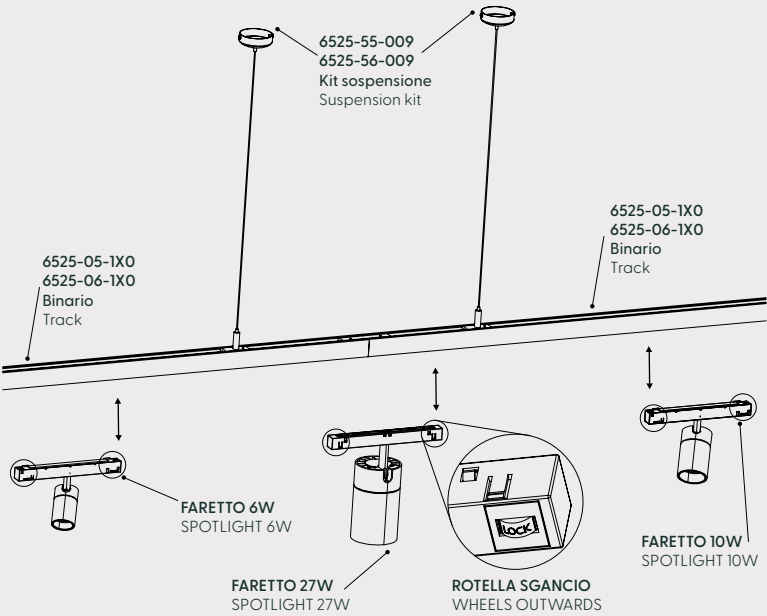

Inserimento linee luci a binario (angolare esterno)


Insertion of light lines on the track (external corner)

- Inserire a pressione le linee luci lineari nei binari, tenendo premuti i 2 pulsanti laterali di sgancio.

Press-fit the linear light lines into the tracks, hold down the side release buttons.
- Inserire a pressione la linea luce angolare nei binari, tenendo premuto il pulsante laterale di sgancio.

Press-fit the flexible electrical joint into the mechanical joint to connect electrically the tracks to each other.
- ATTENZIONE: per la rimozione delle linee luci, premere i pulsanti di sgancio e rimuoverle.

ATTENTION: to remove the light lines, press the release buttons and remove them.

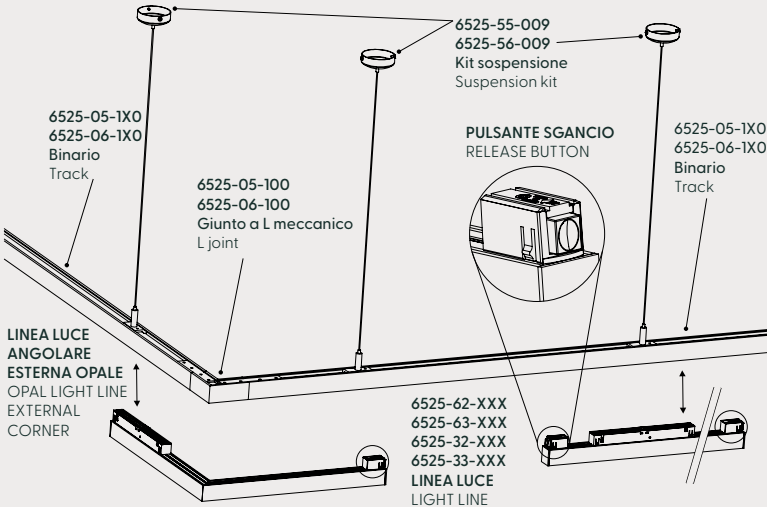

Inserimento linee luci a binario (angolare interno)


Insertion of light lines on the track (internal corner)

- Inserire a pressione le linee luci lineari nei binari, tenendo premuti i 2 pulsanti laterali di sgancio.

Press-fit the linear light lines into the tracks, hold down the side release buttons.
- Inserire a pressione la linea luce angolare nei binari, tenendo premuto il pulsante laterale di sgancio.

Press-fit the corner light line onto the corner tracks, hold down the side release button.
- ATTENZIONE: per la rimozione della linea angolare, premere il pulsante di sgancio e rimuoverla.

ATTENTION: to remove the corner line, press the release button and remove it.

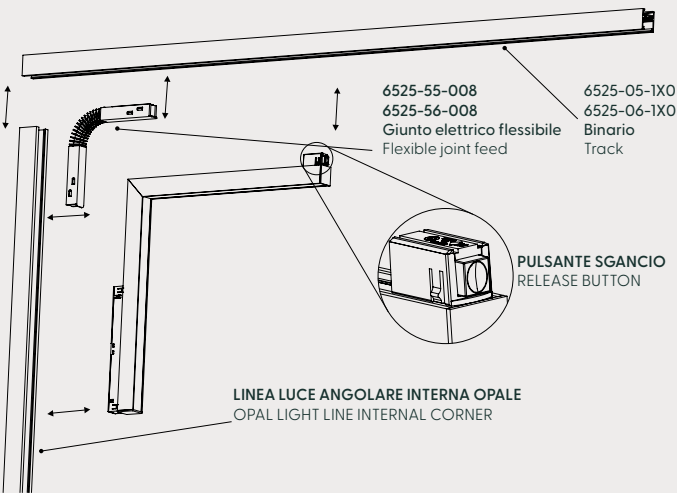

indice per codice prodotto
 item code index

code	name	page
2554	ALICE GU10	148
2650	PANDORA	366
2796	ARMILLA	367
3205	OBAN LED	363
3206	HATTON LED	361
3223	OBAN E27	362
3224	HATTON LED SENSOR	361
3225	OBAN E27 SENSOR	362
3226	HATTON E27 SENSOR	360
3229	HATTON E27	360
3314	DESDY	352
3315	OLLY	354
3428	VASTO	89
3429	PALMI	86
3430	ANZIO	87
3440	PONZA	88
3445	SIGMA	118
3451	MODO RECESSED GU10	128
3451	MODO GU10	140
3452	ARA	90
3525	TRIGO	365
3526	FOLK	364
3555	SMOOTH	78
3601	LUCAS	76
3603	LAO	334
3738	BLEND	402
3740	CADDY	406
3741	CLAMP	404
3742	ARMANDA	408
3801	FLORES GU10	134
3802	FLUX	92
6120	3 PHASE TRACK	268
6121	3 PHASE RECESSED TRACK	269
6520	RAVELLO	220
6521	RENOIR 28W	250
6522	RENOIR 35W	251
6524	SKILOS	202
6525	ERMES SPOTLIGHT	30
6525	ERMES OPAL LIGHT LINE	34
6525	ERMES LIGHT LINE WITH OPTICS	40
6525	ERMES TRACK H 27,4	42
6525	ERMES TRACK H 54	44
6525	ERMES TRACK RECESSED	46
6525	ERMES CYLINDRICAL SUSPENSION	50
6525	ERMES MODULAR 8W	54
6525	ERMES MODULAR 14W	62
6529	TEO	298
6530	STRIKE	304
6534	ELITE	296
6534	ELITE WALL	322
6535	SPIRIT	302
6535	SPIRIT WALL	324
6536	SWEN	306
6537	SMUK	313

code	name	page
6537	SMUK WALL	343
6538	FOLD	316
6539	PALMER	314
6539	PALMER WALL	320
6540	JASON	326
6541	CUBA	330
6542	CODY	331
6543	ECTOR	337
6544	ZON	332
6545	GLAMMY	344
6547	OWEN	348
6548	DIUK	350
6550	BORIS	398
6554	GORLA	312
6554	GORLA WALL	342
6555	CLIP	345
6556	EDO	325
6559	HELI	329
6561	LULY	328
6562	GLUCK	339
6563	PIX	338
6564	NAGI	300
6565	MANU	356
6566	THIAGO	308
6566	THIAGO WALL	340
6567	LENA	310
6567	LENA WALL	341
6569	RIVA	154
6571	GLINT	370
6572	DUSK	371
6573	WINK	372
6574	SWAY	374
6575	TUC	396
6576	NICOLE	359
6577	GIAN	358
6578	TOODLE GU10	108
6579	TOODLE GU10	110
6580	LEON GU10	126
6581	PACA	72
6582	COIBA	74
6583	GUAMO	80
6584	PEREZ	82
6585	RAY	84
6587	MACAS	112
6648	NARKA GU10	130
6649	DAVIS	131
6660	RUBENS BASKET	263
6690	GALWAY	156
6786	TRIGG	336
6805	PEGGY	232
6810	DAVOS	226
6825	NASCA	122
6826	QUITO	124
6832	VIESTE	236

code	name	page
6835	GRANT	240
6837	DIVA	244
6847	TURNER SUSPENSION	184
6848	TURNER RECESSED	186
6849	TURNER RECESSED FRAMELESS	187
6850	TURNER CEILING	183
6853	TURNER SUSP.DOUBLE EMISSION	185
6870	ZEUS 132W	277
6871	ZEUS 200W	277
6876	NIZZA	281
6876	NIZZA RGB	282
6903	TULIP 2	378
6904	NAIRE 2	380
6905	WILLY 2	382
6906	APACHE 2	384
6907	IRVING 2	386
6908	WAKO 2	388
6909	ABILENE 2	390
6910	YUMA 2	392
6913	FEBE	114
6914	MOREA	116
6915	EGEO 105W	279
6916	EGEO 160W	279
6920	BAKU	228
6930	PANAMA	285
6931	PANAMA	285
6932	PANAMA	285
6960	TOODLE	100
6961	KRIS	96
6967	MILLET CEILING	178
6968	MILLET SUSPENSION	173
6969	MILLET SUSP. DOUBLE EMISSION	174
6970	MILLET RECESSED	176
6971	MILLET RECESSED FRAMELESS	177
6973	RUBENS 16W	256
6974	RUBENS 28W	257
6974	RUBENS RECESSED 28W	260
6974	RUBENS BASKET	262
6975	RUBENS BASKET	262
6975	RUBENS 36W	258
6975	RUBENS RECESSED 36W	261
6975	RUBENS SUSPENSION 40W	265
6981	MANET RECESSED 600x600	214
6981	MANET RECESSED 300x1200	216
6982	MANET RECESSED IP55 600x600	213
6988	MANET RECESSED CLIP-IN 600x600	215
6988	MANET RECESSED CLIP-IN 300x1200	217
6992	MILLET WALL	175
6993	LEO	162
6995	KATE IP40	188
6996	KATE IP65	193
6997	LILLE IP40	197
6998	GANT IP40	199

indice alfabetico
 alphabetical index

name	code	page
3 PHASE RECESSED TRACK	6121	269
3 PHASE TRACK	6120	268
ABILENE 2	6909	390
ALICE GU10	2554	148
ANZIO	3430	87
APACHE 2	6906	384
ARA	3452	90
ARMANDA	3742	408
ARMILLA	2796	367
BAKU	6920	228
BLEND	3738	402
BORIS	6550	398
CADDY	3740	406
CLAMP	3741	404
CLIP	6555	345
CODY	6542	331
COIBA	6582	74
CUBA	6541	330
DAVIS	6649	131
DAVOS	6810	226
DESDY	3314	352
DIUK	6548	350
DIVA	6837	244
DUSK	6572	371
ECTOR	6543	337
EDO	6556	325
EGEO 105W	6915	279
EGEO 160W	6916	279
ELITE	6534	296
ELITE WALL	6534	322
ERMES CYLINDRICAL SUSPENSION	6525	50
ERMES MODULAR 14W	6525	62
ERMES MODULAR 8W	6525	54
ERMES OPAL LIGHT LINE	6525	34
ERMES LIGHT LINE WITH OPTICS	6525	40
ERMES SPOTLIGHT	6525	30
ERMES TRACK H 27,4	6525	42
ERMES TRACK H 54	6525	44
ERMES TRACK RECESSED	6525	46
FEBE	6913	114
FLORES GU10	3801	134
FLUX	3802	92
FOLD	6538	316
FOLK	3526	364
GALWAY	6690	156
GANT IP40	6998	199
GIAN	6577	358
GLAMMY	6545	344
GLINT	6571	370
GLUCK	6562	339
GORLA	6554	312
GORLA WALL	6554	342
GRANT	6835	240
GUAMO	6583	80

name	code	page
HATTON E27	3229	360
HATTON E27 SENSOR	3226	360
HATTON LED	3206	361
HATTON LED SENSOR	3224	361
HELI	6559	329
IRVING 2	6907	386
JASON	6540	326
KATE IP40	6995	188
KATE IP65	6996	193
KRIS	6961	96
LAO	3603	334
LENA	6567	310
LENA WALL	6567	341
LEO	6993	162
LEON GU10	6580	126
LILLE IP40	6997	197
LUCAS	3601	76
LULY	6561	328
MACAS	6587	112
MANET RECESSED 300x1200	6981	216
MANET RECESSED 600x600	6981	214
MANET RECESSED CLIP-IN 300x1200	6988	217
MANET RECESSED CLIP-IN 600x600	6988	215
MANET RECESSED IP55 600x600	6982	213
MANU	6565	356
MILLET CEILING	6967	178
MILLET RECESSED	6970	176
MILLET RECESSED FRAMELESS	6971	177
MILLET SUSP.DOUBLE EMISSION	6969	174
MILLET SUSPENSION	6968	173
MILLET WALL	6992	175
MODO GU10	3451	140
MODO RECESSED GU10	3451	128
MOREA	6914	116
NAGI	6564	300
NAIRE 2	6904	380
NARKA GU10	6648	130
NASCA	6825	122
NICOLE	6576	359
NIZZA	6876	281
NIZZA RGB	6876	282
OBAN E27	3223	362
OBAN E27 SENSOR	3225	362
OBAN LED	3205	363
OLLY	3315	354
OWEN	6547	348
PACA	6581	72
PALMER	6539	314
PALMER WALL	6539	320
PALMI	3429	86
PANAMA	6930	285
PANAMA	6931	285
PANAMA	6932	285
PANDORA	2650	366

name	code	page
PEGGY	6805	232
PEREZ	6584	82
PIX	6563	338
PONZA	3440	88
QUITO	6826	124
RAVELLO	6520	220
RAY	6585	84
RENOIR 28W	6521	250
RENOIR 35W	6522	251
RIVA	6569	154
RUBENS 16W	6973	256
RUBENS 28W	6974	257
RUBENS 36W	6975	258
RUBENS BASKET	6974	262
RUBENS BASKET	6975	262
RUBENS BASKET	6660	263
RUBENS RECESSED 28W	6974	260
RUBENS RECESSED 36W	6975	261
RUBENS SUSPENSION 40W	6975	265
SIGMA	3445	118
SKILOS	6524	202
SMOOTH	3555	78
SMUK	6537	313
SMUK WALL	6537	343
SPIRIT	6535	302
SPIRIT WALL	6535	324
STRIKE	6530	304
SWAY	6574	374
SWEN	6536	306
TEO	6529	298
THIAGO	6566	308
THIAGO WALL	6566	340
TOODLE	6960	100
TOODLE GU10	6578	108
TOODLE GU10	6579	110
TRIGG	6786	336
TRIGO	3525	365
TUC	6575	396
TULIP 2	6903	378
TURNER SUSPENSION	6847	184
TURNER CEILING	6850	183
TURNER RECESSED	6848	186
TURNER RECESSED FRAMELESS	6849	187
TURNER SUSP. DOUBLE EMISSION	6853	185
VASTO	3428	89
VIESTE	6832	236
WAKO 2	6908	388
WILLY 2	6905	382
WINK	6573	372
YUMA 2	6910	392
ZEUS 132W	6870	277
ZEUS 200W	6871	277
ZON	6544	332

condizioni generali di vendita

1. Premessa

1.1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi tra l'Acquirente (indicato in calce) ed il Venditore, FABAS LUCE S.p.A., con sede in Via Luigi Talamoni 75 – 20861 – Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, mail _____@fabasluce.it P.IVA e cod.fisc. IT 10725990153 (di seguito indicata come FABAS), qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi ordini vengono stipulati (e-mail, PEC, fax, raccomandata).

2. Accettazione

2.1) L'ordine deve essere effettuato dall'Acquirente con uno dei mezzi di cui all'articolo 1.1. 2.2) Gli ordini si considerano accettati e la vendita perfezionata al momento in cui FABAS invia all'Acquirente la conferma scritta dei termini e condizioni specifiche di vendita. 2.3) Ai sensi dei termini della vendita sono da considerare come integrate anche le condizioni di vendita riportate nella relativa fattura emessa da FABAS. 2.4) È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell'Acquirente e/o di qualunque altro documento equipollente che dovesse essere emeso da quest'ultimo. 2.5) Le presenti condizioni generali hanno durata a tempo indeterminato, salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi per iscritto con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La comunicazione di recesso non pregiudica le lavorazioni e/o gli ordini in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, con obbligo in capo all'Acquirente alla corresponsione integrale dei corrispettivi per queste pattuiti.

3. Luogo e modalità di resa

3.1) Le forniture devono essere consegnate secondo i termini di resa INCOTERMS 2020 specificati nella offerta di FABAS e/o nella conferma d'ordine. 3.2) È onere dell'Acquirente mettere tempestivamente a disposizione del Venditore tutte le informazioni ed i dati necessari per dare esecuzione alla fornitura; eventuali ritardi da parte dell'Acquirente comporteranno automaticamente una corrispondente proroga dei termini di consegna.

4. Termini di consegna

4.1) I termini temporali di consegna riportati nell'ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto, il ritardo "non rilevante" nell'evasione dell'ordine da parte di FABAS non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine stesso da parte dell'Acquirente e non darà diritto a quest'ultimo di richiedere a FABAS alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta. 4.2) Si considera non rilevante un ritardo nell'evasione dell'ordine non superiore a n. 30 giorni lavorativi. 4.3) Nel caso si verificino cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all'art. 1218 del Codice Civile (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) e ss cc, fermo restando che FABAS si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti dalla intervenuta impossibilità della prestazione. 4.4) Sono da considerarsi "cause di forza maggiore" a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, guerre, atti di terrorismo, provvedimenti dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti), shortage di materiali, ritardi e/o problematiche connesse ai trasporti. 4.5) Il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per FABS di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese.

5. Qualità della merce

5.1) FABAS garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall'Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi, agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e dell'Unione Europea attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza. 5.2) La merce fornita da FABAS è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche), a meno che l'Acquirente non abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche. In tale ultima ipotesi FABAS non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell'utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell'Acquirente. 5.3) FABAS non effettua vendite su campione o su tipo campione. I campioni eventualmente forniti da FABAS o richiesti dall'Acquirente non comportano per FABAS le garanzie qualitative ritualmente previste dalla Legge per prodotti venduti sul mercato e gli obblighi indicati al seguente art. 6. 5.4) La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge. 5.5) FABAS non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall'Acquirente senza che quest'ultimo abbia preventivamente consultato FABAS e richiesto la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di FABAS, in caso di intervento dell'Acquirente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

6. Reclami e diritti dell'Acquirente

6.1) Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a FABAS denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto (per mezzo di e-mail o fax al n +390392142208, o e-mail all'indirizzo _____@fabasluce.it) i vizi di non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da FABAS. La garanzia è fornita per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di spedizione dei prodotti, fatto salvo il caso che nel catalogo prodotti di FABAS non siano indicati termini di validità di garanzia differenti. In caso di reclamo, l'Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall'utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a FABAS di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata. Ogni denuncia da parte dell'Acquirente di vizi, difetti o difformità dovrà essere accompagnata e provata, a pena di inefficacia, da documentazione fotografica o da equipollente modalità riproduttiva, che ne certifichi la sussistenza.

6.2) In caso di fondatezza del reclamo FABAS provvederà, in primo luogo, a riparare a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso ovvero, a rifonderne il prezzo,

ma solamente qualora non fosse in grado preliminarmente di ripararlo. Resta in ogni caso inteso che la garanzia comprende esclusivamente la fornitura del materiale per le riparazioni da parte di FABAS; ogni attività ulteriore (ivi compresi gli interventi e l'installazione in loco) sarà pertanto ad esclusivo carico e spesa dell'Acquirente.

6.3) Nei casi di cui agli artt. 6.1, 6.2 nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti di FABAS, anche in caso di fondatezza del reclamo.

6.4) L'insorgere di un reclamo non darà diritto all'Acquirente di risolvere immediatamente ed unilateralmente il contratto, né di sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del prodotto.

6.5) Il presente articolo 6 stabilisce gli unici obblighi di garanzia del Venditore, e i rimedi esclusivi dell'Acquirente per reclami basati su difetti relativi ai prodotti forniti.

7. Prezzi e pagamenti

7.1) I prezzi di vendita dei prodotti FABAS sono quelli risultanti dalle fatture pro-forma o dalle fatture definitive di acquisto. 7.2) Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da FABAS. 7.3) Sarà facoltà del Venditore modificare i corrispettivi pattuiti, anche in corso di esecuzione, in caso di aumento dei costi delle materie prime superiore al 10%. In tutti i predetti casi il Venditore provvederà a darne notizia all'Acquirente, indicando le ragioni e l'adeguamento del corrispettivo, osservato un congruo preavviso.

8. Mancato o ritardato pagamento

8.1) In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti la decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi. 8.2) Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, legittimeranno il Venditore a sospendere ogni attività. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Venditore, questi riprenderà le attività di produzione/fornitura in un tempo ragionevolmente compatibile con il proprio ciclo produttivo. Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

9. Responsabilità di FABAS

9.1) In nessun caso FABAS sarà responsabile per danni indiretti, perdite di profitti/affari/opportunità o perdita di avviamento.

10. Trasferimento di rischio e proprietà

10.1) Il rischio di perdita o danneggiamento della merce fornita sarà trasferito in capo all'Acquirente alla stregua dei termini di resa Incoterms 2020 pattuiti. 10.2) La proprietà della fornitura sarà trasferita all'Acquirente successivamente al pagamento integrale da parte di quest'ultimo del corrispettivo pattuito.

11. Proprietà intellettuale, riservatezza e privacy

11.1) Ciascuna parte si obbliga a mantenere la più totale riservatezza riguardo ad ogni informazione, dato (anche tecnico), documento, processo di produzione, progetto, know-how, disegno, software, strategia commerciale, prezzo, cliente e più in generale attività dell'altra parte (le "Informazioni Riservate"), dei quali sia venuta o verrà a conoscenza in fase di trattativa precontrattuale o durante l'esecuzione del presente rapporto contrattuale. 11.2) Le parti potranno utilizzare le Informazioni Riservate al solo ed unico fine di correttamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente rapporto contrattuale. In particolare, ed a titolo esemplificativo, le parti non potranno diffondere né comunicare a terzi le Informazioni Riservate, a meno che non sia previsto da disposizioni di legge, regolamentari e/o da richieste di autorità pubbliche e/o giudiziarie. 11.3) Le parti si impegnano ad ogni modo a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai dipendenti/collaboratori/funzionari propri che siano venuti o verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ. 11.4) Ciascuna parte si obbliga, a semplice richiesta dell'altra Parte, a riconsegnare tutti i documenti o altro materiale contenente le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma posseduti, ovvero a distruggere e certificare la distruzione di detto materiale, nonché a cancellare o distruggere qualsiasi copia o registrazione delle Informazioni Riservate effettuata su computer o attraverso qualsiasi altro strumento e supporto informatico. 11.5) I diritti di privativa industriale e/o intellettuale, compreso il relativo know-how, nonché ogni risultato suscettibile di formare oggetto di diritti di privativa, elaborati, forniti, inglobati/ricompresi nella merce, o comunque comunicati da FABAS all'Acquirente, sono e restano di esclusiva proprietà di FABAS. 11.6) Le Parti si danno atto di essersi reciprocamente informate ed autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.) e del Regolamento UE 679/2016 (e s.m.i.), dichiarandosi all'uopo edotte dei diritti conferiti dalle predette disposizioni di legge, in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del presente rapporto contrattuale.

12. Legge applicabile e Foro competente

12.1) Le presenti condizioni generali ed i singoli rapporti di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della "Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci" e di altre convenzioni, regolamenti o norme di diritto internazionale relative alla vendita di merci e/o alla fornitura (anche di servizi). 12.2) Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, o dall'esecuzione del presente rapporto contrattuale viene pattuita la competenza esclusiva del Foro di Monza (Italia).

general sales conditions

1. Premise

1.1) The following general sales conditions are essential part of all sale contracts concluded between the Purchaser and the Seller, FABAS LUCE S.p.A., located in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italy - Pho. +39039890691 Fax +390392142208, mail: _____@fabasluce.it VAT N. IT10725990153 (hereinafter referred to as FABAS), no matter which procedure the sale orders are stipulated between the Parties (e-mail, registered e-mail , fax, registered letter).

2. Acceptance

2.1) Orders must be placed by the Purchaser through one of the procedures listed in 1.1. 2.2) Orders will be deemed accepted and the sale executed when FABAS will send the written confirmation for the specific order to the customer. 2.3) The Parties agree to integrate the terms of sale also with the conditions issued by FABS on any sale invoice. 2.4) applicability of any general conditions of sale of the Purchaser and / or any other equivalent document that may be issued by the latter is expressly excluded. 2.5) These general conditions have an indefinite duration; each party is in any case entitled to freely withdraw from these general conditions by means of written notice to be sent at least 6 (six) months in advance. Such withdrawal does not affect all work and/or in progress or for which orders have already been completed, with the Purchaser being obliged to pay in full the consideration agreed upon.

3. Delivery place and terms

3.1) The goods must be delivered according to the INCOTERMS 2020 specified in the offer sent by FABAS and/or in the order confirmation. 3.2) It is the Purchaser's responsibility to promptly make available to the Seller all the information and data necessary to execute the supply; any delays on the part of the Purchaser will automatically result in a corresponding extension of the delivery terms

4. Delivery

4.1) Delivery time agreed for the products on the sale orders and issued on the final invoices must be considered as a reference but not as a rigid indication; therefore a "not relevant" delay on the delivery of the ordered products, made by FABAS, must not be considered by the Purchaser as a breach of the contract. Therefore in this last case the Purchaser will not have any right to claim any compensation and/or indemnity to FABAS. 4.2) On the basis of the present terms of sale it is deemed "not relevant" a delay not exceeding n. 30 working days. 4.3) Where force majeure events occur, the rules of Article 1218 of the Italian Civil Code (Codice Civile – R.D. n. 262/1942) must be applied, nonetheless DGA will make all efforts to limit the negative effects resulting from the supervening impossibility of performance. 4.4) The following events are deemed "force majeure events" as an example (but not as an exhaustive list): adverse and exceptional phenomena (earthquake, flood, tsunami, fire, flood, landslide and other natural disasters), other unforeseeable external events (wildcat strikes of transport services, strikes or lockouts, war, act of terrorism, provisions of administrative and judicial authorities, theft of raw materials or finished products, exaggerated increases in the prices of raw materials), shortage of materials, delays and / or problems related to transport 4.5) Any sale agreement shall be deemed terminated in the event that the Purchaser fails to pick up the goods at the agreed place of delivery within 15 days after the agreed delivery date. In this case FABAS is entitled to claim compensation for damages and costs.

5. Goods quality

5.1) FABAS ensures that the delivered products fully comply with the features selected by the Purchaser; with the characteristics indicated in the technical data sheets and catalogues and with the standards prescribed by Italian and European Union Laws currently in force, including all the mandatory safety regulations. 5.2) The goods supplied by FABAS are free from defects that make such goods unfit or unable for the use for which they were manufactured or which is normally intended to (uses indicated on the website, in the catalogues and in the technical data sheets), unless the Purchaser has expressly ordered goods with special features, not included in the sale catalogues or not mentioned by the technical specifications. In this last case FABAS does not assume any liability for what may occur as a result of the modifications required on the products by the Purchaser. 5.3) FABAS does not process sales of samples. Samples provided by FABS or requested by the Purchaser shall not oblige FABAS to provide the same standard quality warranty prescribed by the Law and by the following art. 6 for products regularly sold on the market. 5.4) The goods are packaged in accordance with the applicable laws. 5.5) FABAS does not assume any responsibility for the maintenance of products quality, in case the same products after the delivery have been modified and/or transformed by the Purchaser without the latter's prior consultation and authorization of FABAS. In absence of explicit authorization of FABAS, the Purchaser will lose all warranty rights.

6) Complaints and rights of the Purchaser

6.1) In case of defects of the delivered products, the Purchaser shall immediately send a prior and written notice of complaint to FABAS, in accordance with the Laws, within 8 days after the receipt of the goods or the acknowledgement of the defect (through registered letter, fax to +390392142208, or e-mail at _____@fabasluce.it) mentioning any single element of non-compliance with the technical specifications of FABAS catalogues. Warranty is provided for a period of 24 (twentyfour) months starting from the shipment date, unless different guarantee terms are indicated in the FABAS product catalogue. In the event of a complaint, the Purchaser shall in any case refrain from using the disputed product, which must be properly stored in order to allow FABAS to be able to perform all appropriate checks and analyses on the disputed goods. Any complaint by the Purchaser of flaws, defects or discrepancies must be accompanied and proven, under penalty of ineffectiveness, by photographic documentation or an equivalent reproductive method, which certifies their existence. 6.2) In case of confirmed defects, FABAS will first repair at its own expenses the defective item and then, in case the repair is not possible, will refund the cost of the purchase. In any case, it is understood that the guarantee only includes the supply by FABAS of materials necessary for the repair works; any further activity (including interventions and on-site installation) will therefore be the sole responsibility and expense of the Buyer. 6.3) No compensation claim for any direct and/or indirect damage may be made by the Purchaser against FABAS, in case FABAS' conduct complies with the above mentioned art. 6.1, 6.2.

6.4) In case of complaint, the Purchaser does not have the right to terminate the contract immediately and unilaterally, nor to suspend or to avoid to process the payment for the purchased products, totally or partially.

6.5) This article 6 establishes Seller's only warranty obligations, and Purchaser's exclusive remedies for claims based on defects in the products supplied.

7. Prices and payments

7.1) FABAS products sale prices are specifically indicated in the pro-forma invoices and/ or in the final sales invoices. 7.2) Final conditions and terms of payment are the ones agreed and issued in the final invoices, or in the pro-forma invoices, or in the Delivery Note issued by FABAS. 7.3) The Seller will be entitled to modify the agreed fees, even during execution of the contract, in the event of an increase in the cost of raw materials exceeding 10%. In all the aforementioned cases, the Seller will notify the Purchaser, indicating the reasons and the adjustment of the consideration, subject to adequate notice.

8. Failed or delayed payment

8.1) In case of failed, delayed or partial payments with respect to the agreed deadline and indicated on the invoice., the rules referred to in Legislative Decree 09.10.2002 n. 231 will be applied, including those relating to the effective date of interest and interest rates . 8.2) Any delays or non-fulfillment in payment of the consideration, even for a single invoice, will entitle the Seller to suspend all activities. As soon as the consideration previously not paid within the agreed terms reaches the Seller's availability, the Seller will resume production / supply activities in a time reasonably compatible with its production cycle. The period of time in which the supplies have been suspended will be automatically added to the agreed delivery terms, or to those normally expected in relation to the agreed processes.

9. FABAS liability

9.1) In no event will FABAS be liable for indirect damages, loss of profits / business / opportunity or loss of goodwill.

10.Transfer of risk and ownership

10.1) Risk of loss or damage to the goods supplied will be transferred to the Purchaser in accordance with the Incoterms 2020 agreed upon. 10.2) Ownership of the goods will be transferred to the Purchaser after full payment of the contract price.

11. Intellectual property, confidentiality and privacy

11.1) Each party undertakes to maintain complete confidentiality regarding any information, data (including technical), document, production process, project, know-how, design, software, commercial strategy, price, customer and more generally activities of the other party (the "Confidential Information"), of which it has come or will become aware of during the pre-contractual negotiation phase or during the execution of this contractual relationship. 11.2) The parties may use the Confidential Information for the sole purpose of correctly fulfilling the obligations set out in this contractual relationship. In particular, and by way of example, the parties may not disseminate or communicate Confidential Information to third parties, unless required by law, regulations and / or requests from public and / or judicial authorities. 11.3) The parties undertake in any case to ensure compliance with the same confidentiality obligations by their employees / collaborators / officials who have come to or will become aware of the Confidential Information, guaranteeing their fulfillment also as a promise of the fact of a third party pursuant to article 1381 of the Italian Civil Code. 11.4) Each party undertakes, at the simple request of the other Party, to return all documents or other material containing the Confidential Information, in any form it possesses, or to destroy and certify the destruction of said material, as well as to cancel or destroy any copies or recording of Confidential Information carried out on a computer or through any other computer tool and support. 11.5) Industrial and / or intellectual property rights, including the related know-how, as well as any result likely to be the subject of proprietary rights, processed, supplied, incorporated / included in the goods, or in any case communicated by FABAS to the Purchaser, are and remain the exclusive property of FABAS. 11.6) The Parties acknowledge that they have mutually informed and authorized the processing of personal data, pursuant to Legislative Decree no. 196/2003 (as amended) and EU Regulation 679/2016 (as amended), and they declare themselves for this purpose to be aware of the rights conferred by the aforementioned provisions of law, in relation to the obligations related to the execution of this contractual relationship.

12. Applicable law and jurisdiction

12.1) These general conditions and the specific supply relationships are governed by Italian law. The application of the "Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods" and other conventions, regulations or rules of international law relating to the sale of goods and / or the supply (also of services) is excluded. 12.2) For all disputes arising from the interpretation or execution of this contractual relationship, the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Monza (Italy).

FABAS LUCE S.p.A.
sede

Via Luigi Talamoni, 75
20861 Brugherio (MB) Italy
Tel. 0039 039 890 69 1
0039 039 214 22 06
Fax 0039 039 214 22 08
www.fabasluce.it
info@fabasluce.it
venditefabas@fabasluce.it
salesdept@fabasluce.it



FABAS LUCE GmbH

Westring, 5
D-59759 Arnsberg Germany
Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60
Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62
vertrieb@fabasluce.com



© **DITRE IDEAS MAKERS**

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com

printed in Italy
July 2024

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.
IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE
ANY PART OF THIS CATALOGUE.

www.fabasluce.it

