



PAX

LED  IP20

mattweiß
Glas klar
dreh- und schwenkbar
Abstrahlwinkel 12°
white mat
glass clear
rotatable and tiltable
beam angle 12°



230 V - 7,5 W, 2900 K, B 780 / N 560 lm, CRI > 90
15/1808.07

70° 
80° 



230 V - 15 W, 2900 K, B 1560 / N 1120 lm, CRI > 90
25/1808.07

70° 
80° 
180° 



ROTA



dreh- und schwenkbar
rotatable and tiltable



9 W, 2800 K, B 890 / N 620 lm, CRI > 95, 36°

mattweiß / white mat
15/2164.07

mattschwarz / black mat
15/2164.22



15 W, 2800 K, B 1580 / N 1170 lm, CRI > 95, 40°

mattweiß / white mat
15/1964.07


mattschwarz / black mat
15/1964.22



30 W, 2800 K, B 3160 / N 2340 lm, CRI > 95, 40°

mattweiß / white mat
25/1964.07

mattschwarz / black mat
25/1964.22

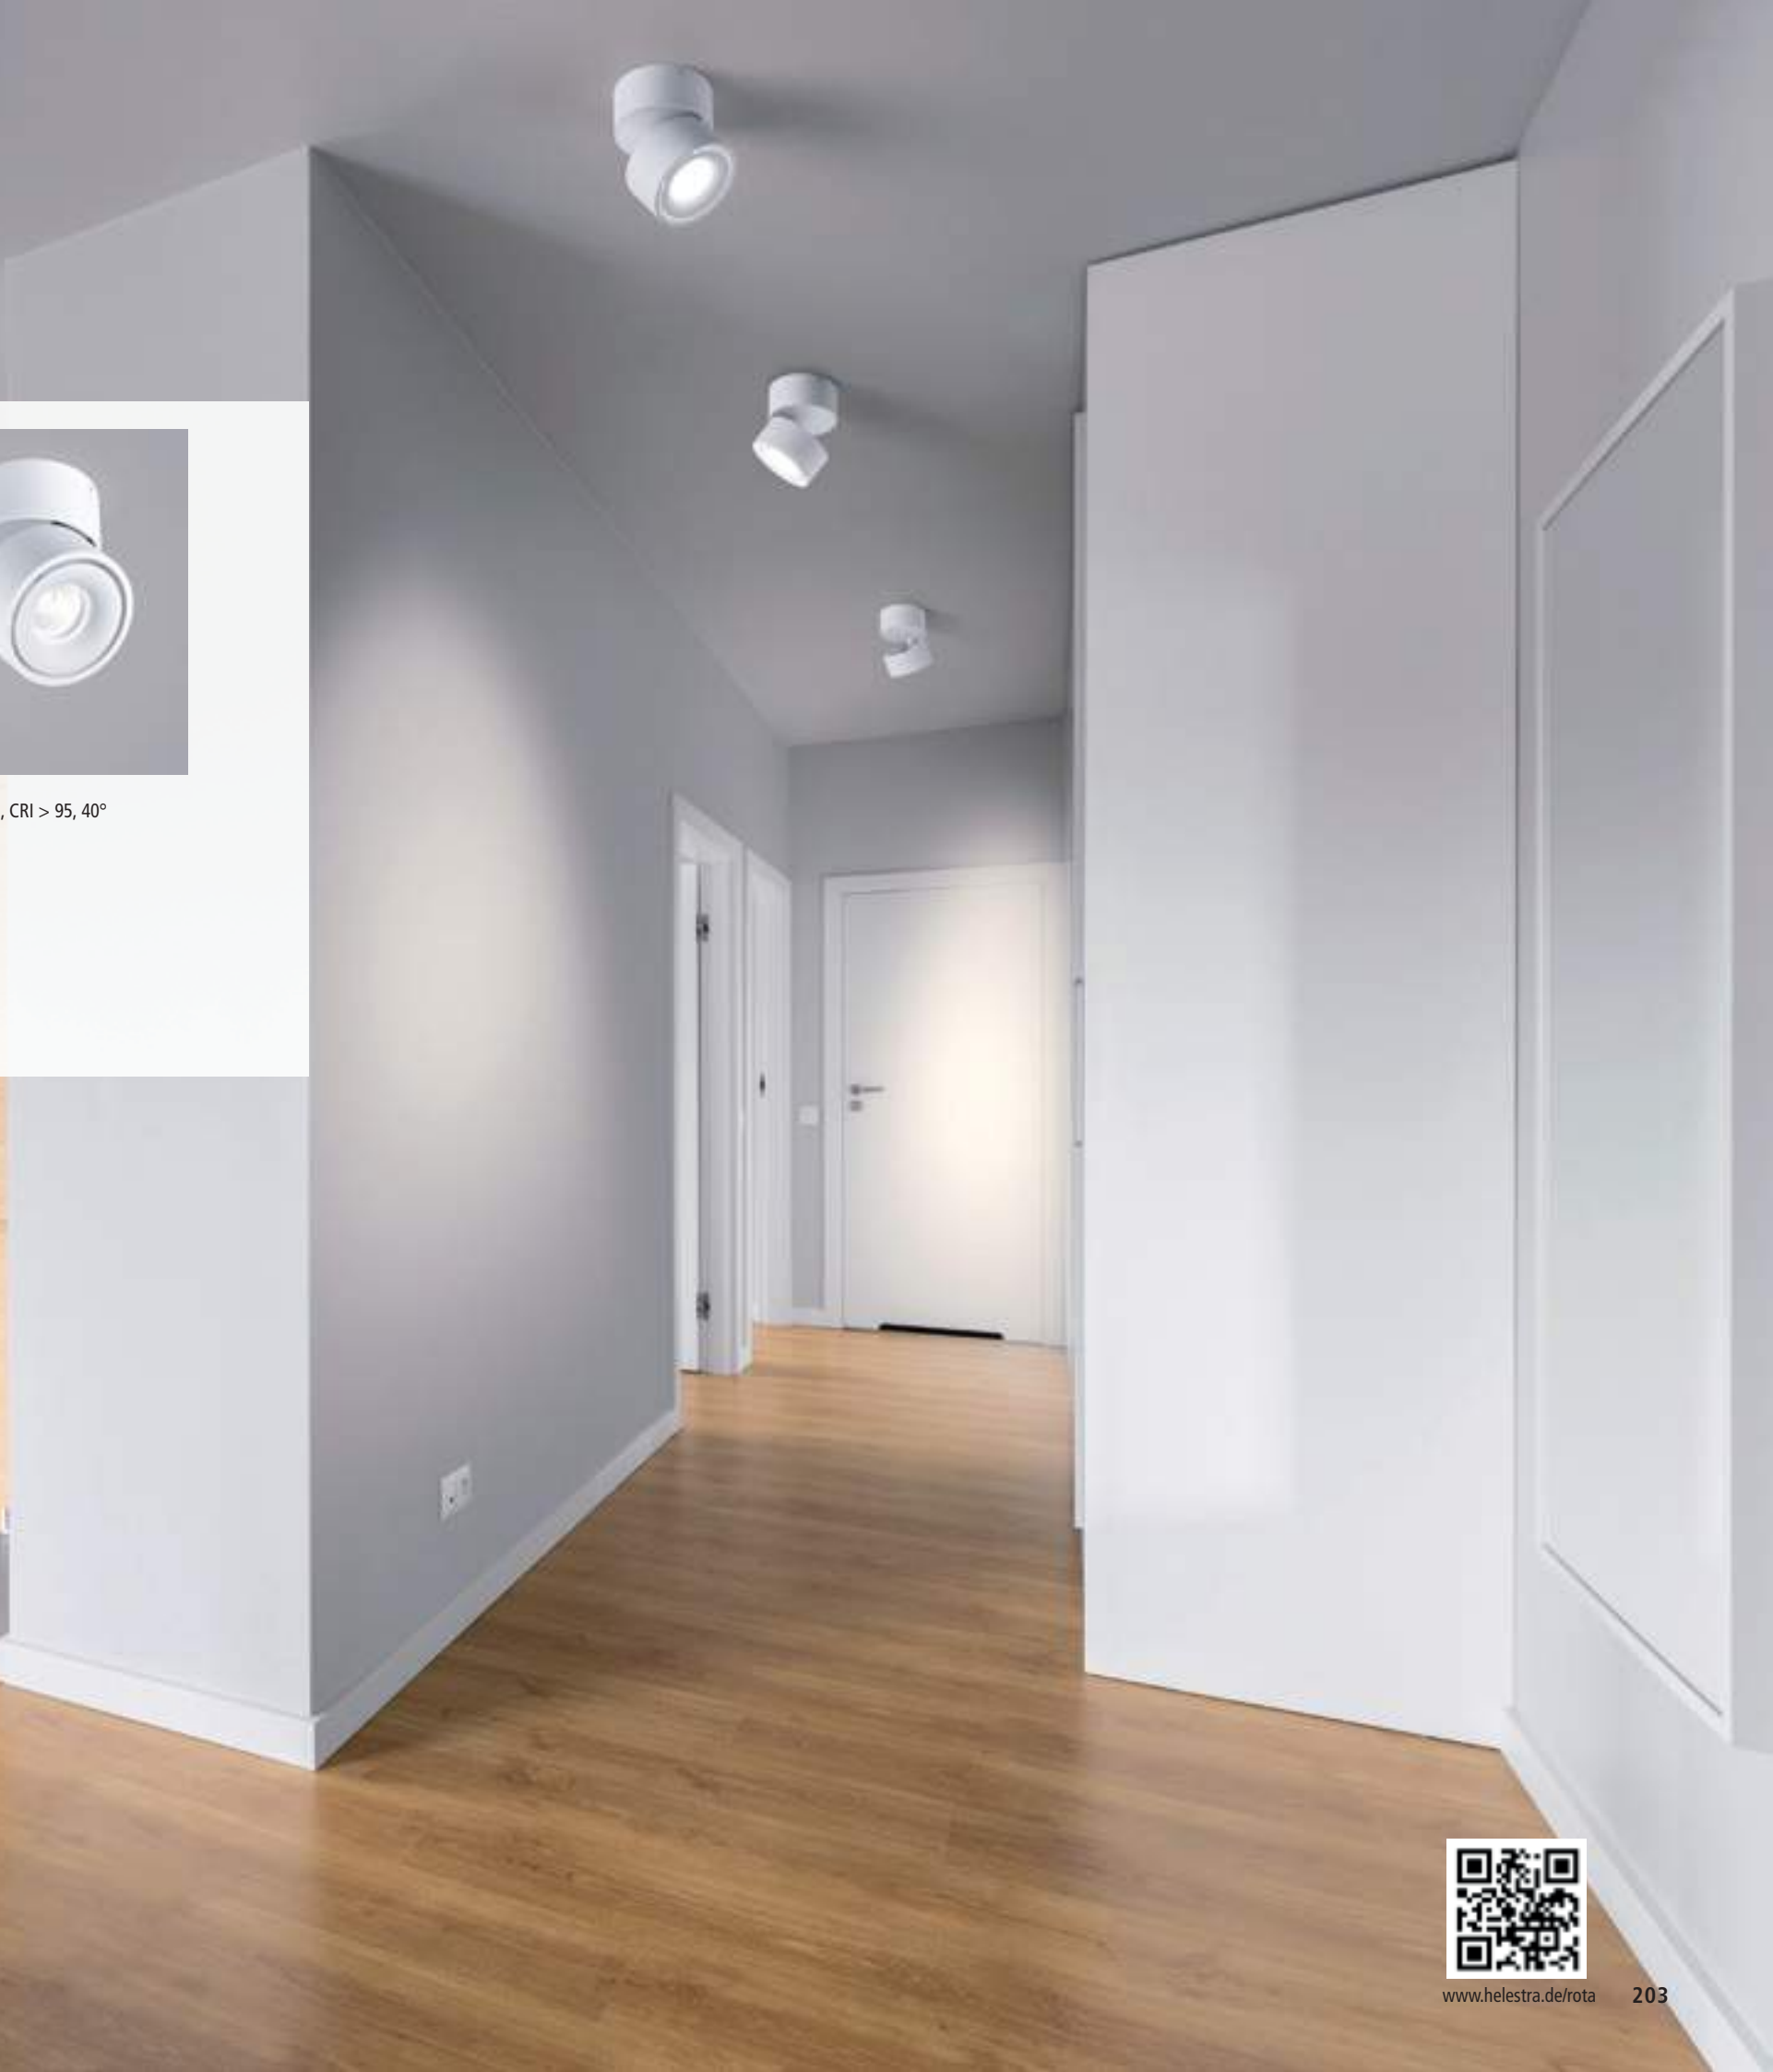

NOG

GU10 IP65 **YL**
Plus



GU10-LED max. Länge / length 58 mm

mattweiß / white mat

15/2129.07

mattschwarz / black mat

15/2129.22

80
80 □
80 ©

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included





TUDO

GU10 IP20 **YL**
Plus

ca. 30° schwenkbar
approx. 30° tiltable

GU10-LED max. Länge / length 58 mm



mattweiß / white mat
15/2329.07

mattschwarz / black mat
15/2329.22

85 ☒
100 ☐

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



TUDO

GU10 IP20 YL
Plus

ca. 30° schwenkbar
approx. 30° tiltable

1 x GU10-LED



mattweiß / white mat

15/2429.07

VPE 4 Stück


15/2429.07-4

mattschwarz / black mat

15/2429.22

VPE 4 Stück

15/2429.22-4



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



ONTO

LED IP20

Einbauleuchte
Lichtaustritt verstellbar
recessed luminaire
light beam adjustable

4 W, 2900 K, B 420 / N 310 lm, CRI > 90
indirekt / uplight



Zum Einbau in Unterputz- Hohlwandboxen
installation in plaster- or cavity wall box



mattweiß / white mat
15/1938.07

aluminium matt / aluminium mat
15/1938.26


62 15 80




SENT

LED IP54

mattweiß
Einbauleuchte
Lichtaustritt verstellbar
white mat
recessed luminaire
light beam adjustable

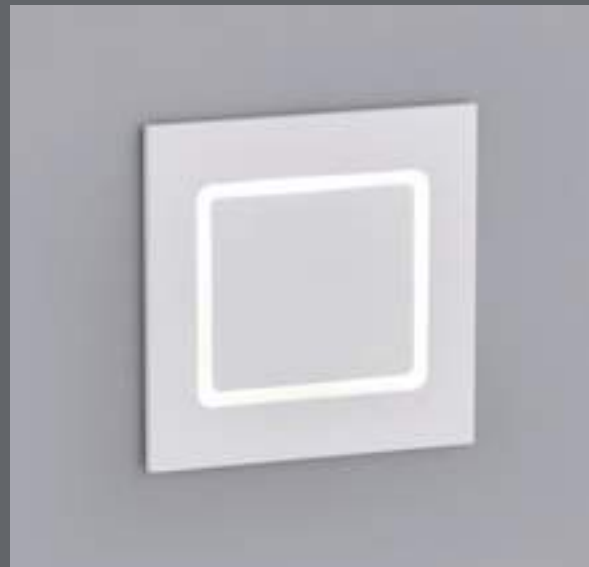

3 W, 3000 K, B 350 / N 170 lm, CRI > 90
18/2016.07



www.helestra.de/sent

ITO

LED IP20 **YL**
Plus

Einbauleuchte
zum Einbau in Unterputz- / Hohlwanddose
recessed luminaire
installation in plaster- or cavity wall box



9,7 W, 2700 K, B 980 / N 120 lm, CRI > 85

mattweiß / white mat

18/2411.07

aluminium matt / aluminium mat

18/2411.25

62 355 85
E14 E27





SKA




Einbauleuchte
Glas teilsatiniert
recessed luminaire
glass partially satinised

10 W, 2700 K, B 1060 / N 510 lm, CRI > 90



15/2012.00












BATHROOM

BATHROOM

Leuchtenübersicht Bathroom
Overview bathroom

DUC 222–223	VIDO 224–227	ISOU 228–229	LOOM 230–237	LOOM 2 238–239	PONTO 240–241	PONTO-S 242–243	SLATE 244–247
	 		 		 		 
THEIA 248–251	NOK 252–253	LADO 254–255	LADO-S 256–257	ONTA 258–259	GAIA 260–263	COSI 264–267	ZELO 268–271
 		 			 	 	 
KYMO 272–273	KETO 274–275	OLVI 276–277	TANA 278–279	PALA 280–281	OSO 282–283	IVA 284–285	SID 286–287
	 		 		 		



INDEX

NEW



DUC

LED    IP44

Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised

9 W, 2900 K, B 1060 / N 840 lm, CRI > 95

chrom / chrome

16/2630.04

mattschwarz / black mat

16/2630.22

2100
155
70
290
70
O




VIDO

LED CCT  IP44

mattschwarz
inkl. Antibeschlag-Heizung
Farbtemperatursteuerung 2700-6500 K
black mat
incl. anti-fog heating
controllable colour temperature 2700-6500 K



27 W, B 2480 / N 1490 lm, CRI > 90
18/2520.22






VIDO

LED CCT  IP44

mattschwarz
inkl. Antibeschlag-Heizung
Farbtemperatursteuerung 2700-6500 K
black mat
incl. anti-fog heating
controllable colour temperature 2700-6500 K



35 W, B 2480 / N 760, CRI > 90
18/2522.22



www.helestra.de/vido

227

ISOU

LED CCT IP44 YL Plus

Acryldiffusor innen opal / außen klar
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
acrylic diffuser opal inside / clear outside
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K


12 W, B 1800 / N 1210 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2420.04

mattschwarz / black mat

18/2420.22




18 W, B 2500 / N 1620 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2421.04

mattschwarz / black mat

18/2421.22




24 W, B 2900 / N 1890 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2422.04

mattschwarz / black mat

18/2422.22



LOOM

LED CCT IP44

chrom
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
chrome
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K



5,5 W, B 625 / N 500 lm, CRI > 90
18/2020.04




12 W, B 1500 / N 1130 lm, CRI > 90
18/2021.04



18 W, B 2250 / N 1710 lm, CRI > 90
18/2022.04



20 W, B 2750 / N 1990 lm, CRI > 90
18/2023.04



www.helestra.de/loom

231



LOOM

LED CCT IP44


mattschwarz
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
black mat
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K




5,5 W, B 625 / N 500 lm, CRI > 90
18/2020.22




12 W, B 1500 / N 1130 lm, CRI > 90
18/2021.22



18 W, B 2250 / N 1710 lm, CRI > 90
18/2022.22



20 W, B 2750 / N 1990 lm, CRI > 90
18/2023.22






LOOM

LED CCT IP44

mattschwarz
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
black mat
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K



24 W, B 2850 / N 2170 lm, CRI > 90
25/2621.22



36 W, B 4060 / N 3090 lm, CRI > 90
25/2622.22



40 W, B 4550 / N 3460 lm, CRI > 90
25/2623.22



LOOM

LED CCT IP44

chrom
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
chrome
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K



24 W, B 2850 / N 2170 lm, CRI > 90
25/2621.04



36 W, B 4060 / N 3090 lm, CRI > 90
25/2622.04



40 W, B 4550 / N 3460 lm, CRI > 90
25/2623.04




LOOM 2

LED CCT IP44


chrom
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
chrome
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K



12 W, B 1500 / N 1130 lm, CRI > 90
18/2621.04



18 W, B 2250 / N 1710 lm, CRI > 90
18/2622.04



20 W, B 2500 / N 1920 lm, CRI > 90
18/2623.04



PONTO

LED IP44

Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised

12 W, 2900 K, B 1280 / N 980 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/1833.04

mattschwarz / black mat

18/1833.22

70 600
D

18 W, 2900 K, B 1920 / N 1460 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/1834.04

mattschwarz / black mat

18/1834.22

70 900
D

24 W, 2900 K, B 2560 / N 1940 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/1835.04

mattschwarz / black mat

18/1835.22

70 1200
D



PONTO-S

LED CCT IP44

Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K

12 W, B 1280 / 980 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2533.04

mattschwarz / black mat

18/2533.22



18 W, B 1920 / 1460 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2534.04

mattschwarz / black mat

18/2534.22





20 W, B 2560 / 1940 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2535.04

mattschwarz / black mat

18/2535.22

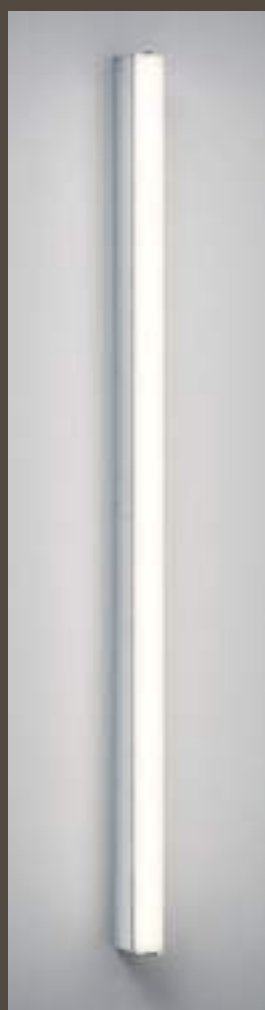

SLATE

LED IP44

mattschwarz
Acrylglas satiniert
black mat
acrylic glass satinised




6,5 W, 2900 K, B 710 / N 360 lm, CRI > 90
18/2037.22




15 W, 2900 K, B 1570 / N 960 lm, CRI > 90
18/2038.22



20 W, 2900 K, B 2130 / N 1260 lm, CRI > 90
18/2039.22



29 W, 2900 K, B 3120 / N 1740 lm, CRI > 90
18/2040.22



SLATE

LED IP44


chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised




6,5 W, 2900 K, B 710 / N 360 lm, CRI > 90
18/2037.04




15 W, 2900 K, B 1570 / N 960 lm, CRI > 90
18/2038.04



20 W, 2900 K, B 2130 / N 1260 lm, CRI > 90
18/2039.04



29 W, 2900 K, B 3120 / N 1740 lm, CRI > 90
18/2040.04





THEIA

LED IP44

mattschwarz
Glas satiniert
Acrylglas satiniert
black matt
glass satinised
acrylic glass satinised



13 W, 2900 K, B 1380 / N 495 lm, CRI > 90
18/1825.22



19 W, 2900 K, B 2110 / N 980 lm, CRI > 90
18/1826.22



25 W, 2900 K, B 2820 / N 1410 lm, CRI > 90
18/1827.22



31 W, 2900 K, B 3540 / N 1800 lm, CRI > 90
18/1828.22






THEIA

LED IP44


chrom
Glas satiniert
Acrylglas satiniert
chrome
glass satinised
acrylic glass satinised




13 W, 2900 K, B 1380 / N 495 lm, CRI > 90
18/1825.04




19 W, 2900 K, B 2110 / N 980 lm, CRI > 90
18/1826.04



25 W, 2900 K, B 2820 / N 1410 lm, CRI > 90
18/1827.04



31 W, 2900 K, B 3540 / N 1800 lm, CRI > 90
18/1828.04



www.helestra.de/theia

NOK

LED IP44

chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised


inkl. Zubehör für Wand- oder Spiegelmontage
incl. accessories for wall or mirror mounting




16 W, 2900 K, B 1730 / N 1250 lm, CRI > 90
18/2031.04



25 W, 2900 K, B 2720 / N 2050 lm, CRI > 90
18/2032.04



32 W, 2900 K, B 3460 / N 2590 lm, CRI > 90
18/2033.04






LADO

LED IP44


Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised

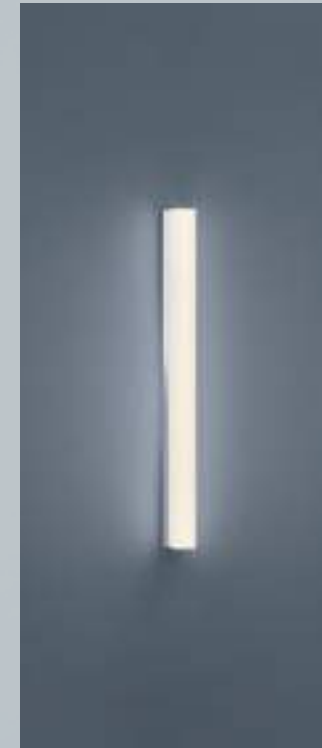

12 W, 2900 K, B 1260 / N 1040 lm,
CRI > 90

chrom / chrome
18/1812.04



mattschwarz / black mat
18/1812.22

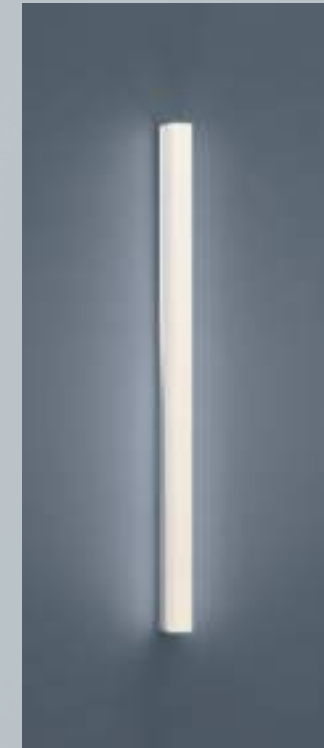

18 W, 2900 K, B 1890 / N 1560 lm,
CRI > 90

chrom / chrome
18/1813.04


mattschwarz / black mat
18/1813.22

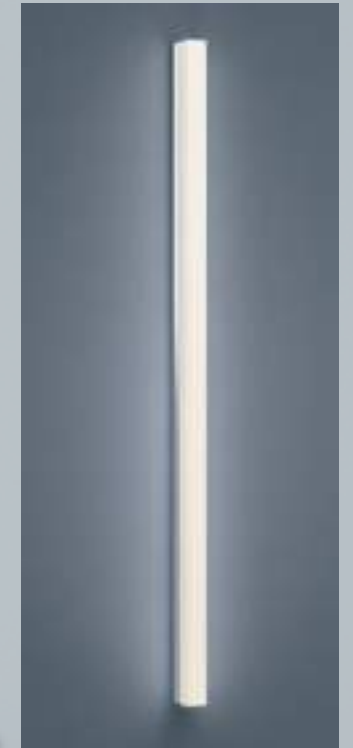

24 W, 2900 K, B 2520 / N 2080 lm,
CRI > 90

chrom / chrome
18/1814.04

mattschwarz / black mat
18/1814.22



inkl. Zubehör für Wand- oder
Spiegelmontage
incl. accessories for wall or
mirror mounting



www.helestra.de/lado

LADO-S

LED IP44

Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised


12 W, 2900 K, B 1260 / N 1040 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2423.04

mattschwarz / black mat

18/2423.22




18 W, 2900 K, B 1890 / N 1560 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2424.04

mattschwarz / black mat

18/2424.22




24 W, 2900 K, B 2520 / N 2080 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2425.04

mattschwarz / black mat

18/2425.22



inkl. Zubehör für Wand- oder
Spiegelmontage
incl. accessories for wall or
mirror mounting



www.helestra.de/lado-s

257



ONTA

LED IP44

chrom
Acrylglas satiniert
nur zur Spiegelmontage
chrome
acrylic glass satinised
mirror mounting only



13 W, 2900 K, B 1290 / N 950 lm, CRI > 90
18/2120.04



18 W, 2900 K, B 1890 / N 1430 lm, CRI > 90
18/2121.04



24 W, 2900 K, B 2540 / N 1850 lm, CRI > 90
18/2122.04



GAIA


LED   IP44

chrom
Acrylglas satiniert
inkl. LED-Konverter extern (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K

chrome
acrylic glass satinised
incl. LED-converter external (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K



12 W, 2700-6000 K, B 1080 / N 650 lm, CRI > 90
18/1815.04



16 W, 2700-6000 K, B 1520 / N 830 lm, CRI > 90
18/1816.04



18 W, 2700-6000 K, B 1760 / N 1070 lm, CRI > 90
18/1817.04



inkl. Zubehör für Wand-, Spiegel- oder Möbelmontage
incl. accessories for wall, mirror or surface mounting



GAIA

LED   IP44

chrom
Acrylglas satiniert
inkl. LED-Konverter extern (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K


chrome
acrylic glass satinised
incl. LED-converter external (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K



12 W, 2700-6000 K, B 1080 / N 650 lm, CRI > 90
18/1815.04



16 W, 2700-6000 K, B 1520 / N 830 lm, CRI > 90
18/1816.04



18 W, 2700-6000 K, B 1760 / N 1070 lm, CRI > 90
18/1817.04



inkl. Zubehör für Wand-, Spiegel- oder Möbelmontage
incl. accessories for wall, mirror or surface mounting



www.helestra.de/gaia

263

COSI

LED  IP30

Glas satiniert - Kanten poliert
glass satinised - edges polished



10 W, 2900 K, B 1150 / N 660 lm,
CRI > 90

chrom / chrome

18/2005.04

mattnickel / nickel mat

18/2005.06

mattschwarz / black mat

18/2005.22



20 W, 2900 K, B 2660 / N1520 lm,
CRI > 90

chrom / chrome

18/2006.04

mattnickel / nickel mat

18/2006.06

mattschwarz / black mat

18/2006.22



www.helestra.de/cosi



COSI

LED  IP30

Glas satiniert - Kanten poliert
glass satinised - edges polished



7 W, 2900 K, B 1070 / N 610 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1905.04

mattnickel / nickel mat

15/1905.06

mattschwarz / black mat

15/1905.22

110
50
110

12 W, 2900 K, B 1780 / N 1020 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1906.04

mattnickel / nickel mat

15/1906.06

mattschwarz / black mat

15/1906.22

210
60
210



26 W, 2900 K, B 3220 / N 1840 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1907.04

mattnickel / nickel mat

15/1907.06

mattschwarz / black mat

15/1907.22

315
65
315






ZELO

LED IP44


chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised



12 W, 2900 K, B 1320 / N 820 lm, CRI > 90
15/1950.04



19 W, 2900 K, B 2180 / N 1310 lm, CRI > 90
15/1951.04



www.helestra.de/zelo



ZELO

LED IP44

chrom
Opalglas satiniert
chrome
opal glass satinised



12 W, 2900 K, B 1460 / N 940 lm, CRI > 90
15/1820.04



18 W, 2900 K, B 2210 / N 1420 lm, CRI > 90
15/1821.04



KYMO

LED IP44


chrom
Glas opal weiß
chrome
glass opal white



12 W, 2900 K, B 1360 / N 940 lm, CRI > 90
15/2124.04



21 W, 2900 K, B 2040 / N 1420 lm, CRI > 90
15/2125.04



www.helestra.de/kymo

273

KETO

LED IP44

Opalglas satiniert
opal glass satinised

6 W, 2900 K, B 630 / N 410 lm, CRI > 90



chrom / chrome
15/1822.04
mattschwarz / black mat
15/1822.22

100
125
100



chrom / chrome
15/1823.04
mattschwarz / black mat
15/1823.22

100
125
90



www.helestra.de/keto

OLVI

LED IP44

chrom
Innenglas Opal weiß
Aussenglas klar
chrome
Internal glass opal white
external glass clear



12 W, 2900 K, B 1320 / N 1020 lm, CRI > 90
15/1931.04



TANA

LED IP44

Glas teilsatiniert
glass partially satinised



18 W, 2900 K, B 2220 / N 870 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1933.04

mattschwarz / black mat

15/1933.22



22 W, 2900 K, B 2640 / N 1050 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1934.04

mattschwarz / black mat

15/1934.22





PALA

LED  IP30

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

9 W, 2900 K, B 900 / N 725 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
15/1629.07

mattschwarz / black mat
15/1629.22

100 
70 
100 



OSO

LED  IP44

Abstrahlwinkel 40°
beam angle 40°

7,5 W, 2700 K, B 710 / N 370 lm, CRI > 90



Glas klar - opal / glass clear - opal
mattweiß / white mat
15/1553.07

Glas klar-schwarz / glass clear-black
mattschwarz / black mat
15/1553.22



Glas klar - opal / glass clear - opal
mattweiß / white mat
15/1552.07

Glas klar-schwarz / glass clear-black
mattschwarz / black mat
15/1552.22



www.helestra.de/oso

IVA




Acrylring satiniert
acrylic ring satinised

5 W, 2900 K, B 560 / N 480 lm, CRI > 90



15/2041.00





SID




schwenkbar 20°
Abstrahlwinkel 60°
tiltable 20°
beam angle 60°

11 W, 3000 K, B 1150 / N 890 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat
15/2034.07

mattschwarz / black mat
15/2034.22





add-it

Das modulare Schienensystem
mit unzähligen Möglichkeiten.

The modular track system with
countless possibilities.

Add-it Schienensystem

Mit unserem modularen Schienensystem bringen wir Licht ins Dunkel! Dekorativ – innovativ – intuitiv!

Dekoratives Licht lässt sich mit dem Add-it System individuell an fast jede Situation anpassen. Eine große Auswahl an Strahlern, Pendelleuchten und Lichtelementen, sowie vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten machen es möglich.

Innovative Technik ermöglicht die einfache Installation als reines Aufbausystem (Treiber in der Schiene integriert) und die Dimmung über Funk. Auch eine App-Steuerung ist möglich.

Add-it track system

With our modular track system, we bring light into the dark! Decorative – innovative – intuitive!

Decorative light is easy to adapt to almost any situation with the Add-it system. A great choice of spots, pendant luminaires and light elements as well as numerous configuration options make it possible.

Innovative technology allows for surface-only installation (driver integrated in the track) and wireless dimming, dramatically simplifying the installation. Optional app control is also available.

Nutzen Sie für die Planung Ihres Add-it Systems den Konfigurator auf unserer Homepage.



Use the configurator on our homepage to plan your add-it system.

www.helestra.de/add-it



ADD-IT

Magnetschienen inkl. Endkappen
magnetic tracks incl. end caps

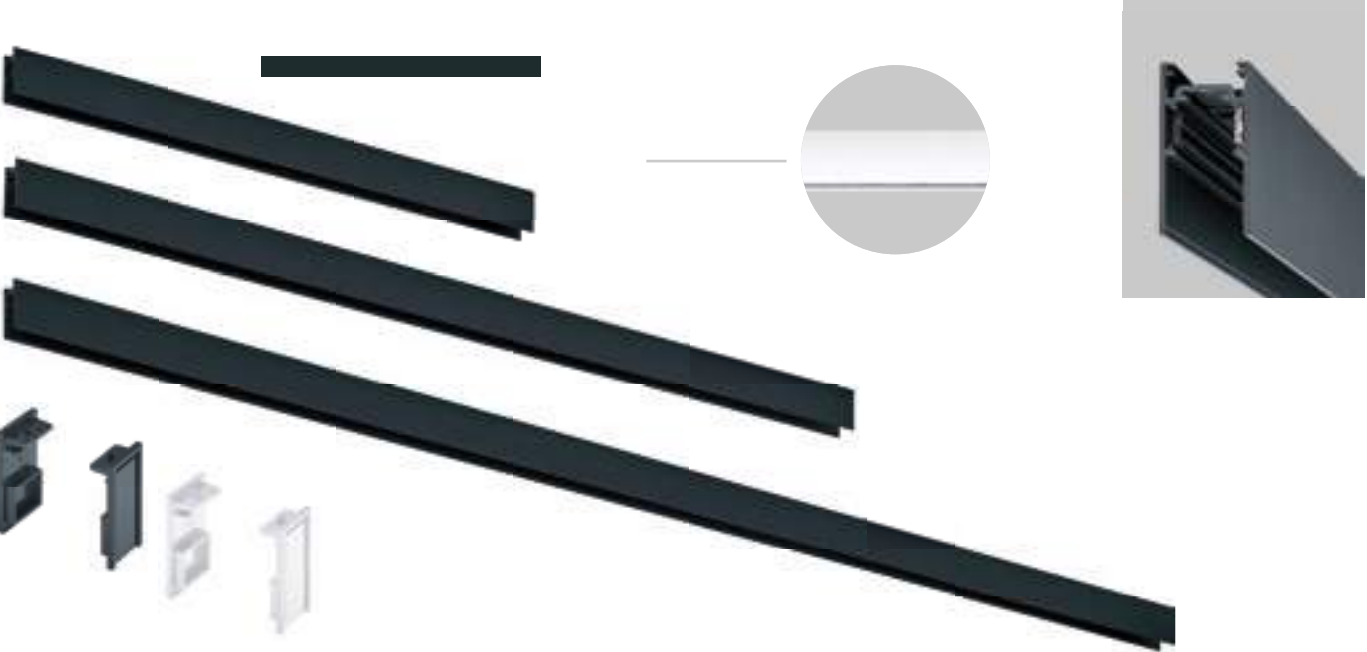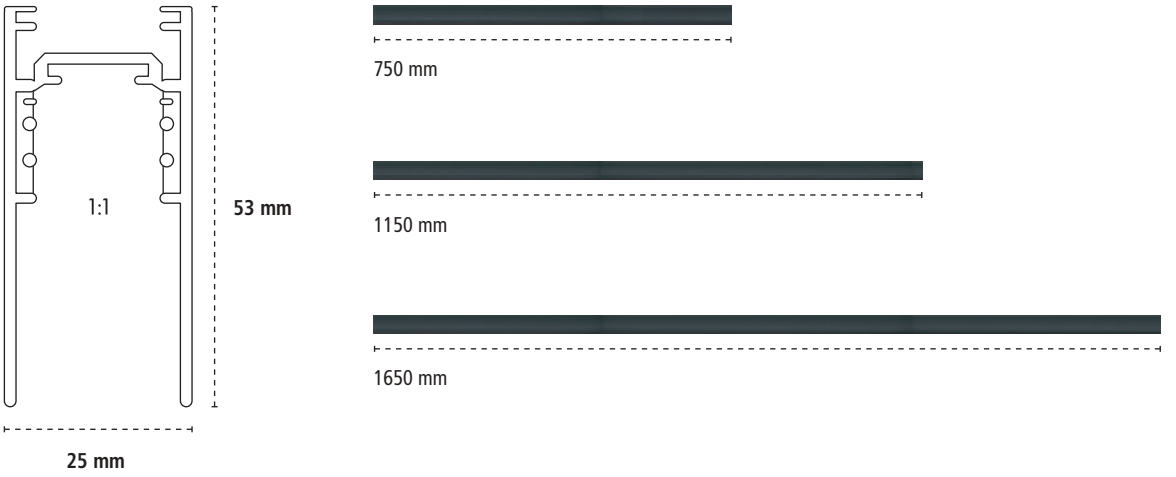

Schiene 750 mm / Track 750 mm
mattweiß / white mat
6650
mattschwarz / black mat
6600

Schiene 1150 mm / Track 1150 mm
mattweiß / white mat
6651
mattschwarz / black mat
6601

Schiene 1650 mm / Track 1650 mm
mattweiß / white mat
6652
mattschwarz / black mat
6602

Schienenabdeckung 1000 mm /
track cover 1000 mm
mattweiß / white mat
6658
mattschwarz / black mat
6608



Abdeckung für Deckenauslass
cover for ceiling outlet
mattweiß / white mat
6606
mattschwarz / black mat
6607

80 0,5
0 1 8



ADD-IT

inkl. elektr. Verbinder
incl. electrical connector



Linienverbinder / Line connector
mattweiß / white mat
6654
mattschwarz / black mat
6604



90°-Verbinder / 90° connector
mattweiß / white mat
6653
mattschwarz / black mat
6603



T-Verbinder / T-connector
mattweiß / white mat
6659
mattschwarz / black mat
6609

Konverter 100 W
für Schienen einbau
Converter 100 W
for rail installation



mattweiß / white mat
6627
mattschwarz / black mat
6621

Konverter 100 W
für externe Einspeisung
Converter 100 W
for external feed



mattweiß / white mat
6626
mattschwarz / black mat
6623



Smart-Home Einbindung möglich. Alle Informationen dazu unter
Smart-home integration is available. All information at
www.helestra.de/add-it



Fernbedienung / remote control
6605

mit Memoryfunktion
with memory function

6610

Smart Controller - Glas weiß
Montage und Anschluss in Standard-
Wandschalterdose. 4 Kanäle können
individuell mit Leuchten, Gruppen oder
Szenen belegt werden.
Die Konfiguration erfolgt über die
HaoDeng-App.

Smart Controller - glass white
Mounting in and wiring in standard
cavity wall box. 4 channels can be
individually assigned with luminaires,
groups or scenes.
The controller is configured by the
HaoDeng-App.



ADD-IT

Alle Leuchten / All luminaires:

2700 K, CRI > 90




Lichtschiene / light bar 305 mm
Acryldiffusor satiniert / acrylic diffuser satinised

7,2 W, B 730 / N 380 lm



mattweiß / white mat
15/2155.07
mattschwarz / black mat
15/2155.22



ADD-IT – BALL
8,5 W, B 880 / N 550 lm, 36°

Strahler / spot




Lichtschiene / light bar 605 mm
Acryldiffusor satiniert / acrylic diffuser satinised

14,4 W, B 1470 / N 760 lm




mattweiß / white mat
15/2156.07
mattschwarz / black mat
15/2156.22



Pendel / pendant



mattweiß / white mat
16/2150.07
mattschwarz / black mat
16/2150.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2150.28




ADD-IT – TUBE
4,5 W, B 520 / N 270 lm, 38°

Strahler / spot




mattweiß / white mat
15/2151.07
mattschwarz / black mat
15/2151.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
15/2151.28



Pendel / pendant




mattweiß / white mat
16/2151.07
mattschwarz / black mat
16/2151.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2151.28




ADD-IT – PONT
10 W, B 960 / N 405 lm

Ausstrahlwinkel verstellbar 15-45°
adjustable beam angle 15-45°

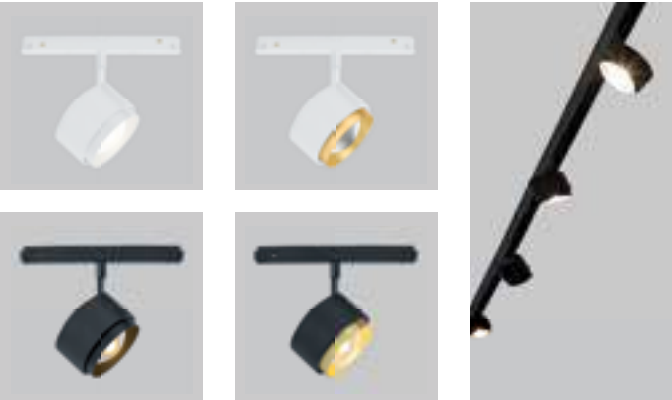


mattweiß / white mat
15/2452.07
mattweiß-mattgold / white mat-gold mat
15/2452.16
mattschwarz / black mat
15/2152.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
15/2152.28



ADD-IT – FLUTE
6 W, B 680 / N 440 lm



mattschwarz / black mat
16/2153.22
Glas klar / Glass clear
16/2153.22/5284
Glas grau / Glass gray
16/2153.22/5285




ADD-IT – DEEP

5 W, B 560 / N 450 lm



mattweiß / white mat
16/2154.07
mattschwarz / black mat
16/2154.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2154.28




ADD-IT – CONE

5 W, B 560 / N 440 lm




mattweiß / white mat
16/2158.07
mattschwarz / black mat
16/2158.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2158.28




ADD-IT – LETO

6 W, B 440 / N 380 lm

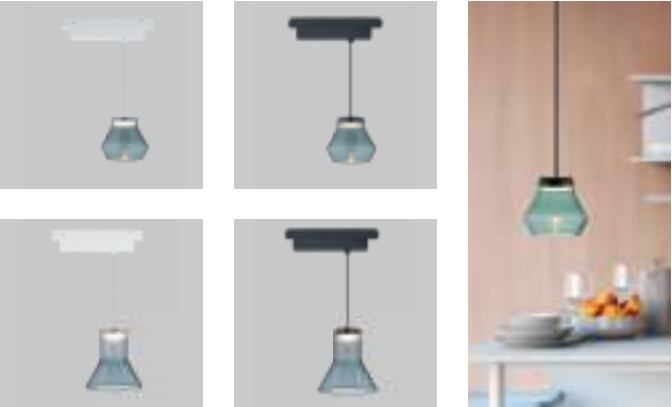

mattweiß / white mat
16/2351.07/5324
mattschwarz / black mat
16/2351.22/5324

mattweiß / white mat
16/2351.07/5325
mattschwarz / black mat
16/2351.22/5325

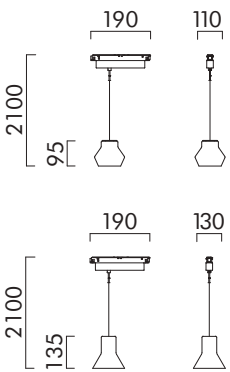


ADD-IT – COPA

6 W, B 440 / N 380 lm



mattweiß / white mat
16/2350.07
mattschwarz / black mat
16/2350.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2350.28




ADD-IT – KOBE

14 W, B 1610 / N 980 lm



mattweiß / white mat
26/2654.07
mattschwarz / black mat
26/2654.22



ADD-IT – GLOBE

6 W, B 790 / N 590 lm

mattweiß / white mat
16/2557.07
mattschwarz / black mat
16/2557.22



6 W, B 790 / N 590 lm

mattweiß / white mat
15/2557.07
mattschwarz / black mat
15/2557.22









5 W, B 660 / N 510 lm

mattweiß / white mat
15/2558.07
mattschwarz / black mat
15/2558.22



10 W, B 1320 / N 1020 lm

mattweiß / white mat
25/2558.07
mattschwarz / black mat
25/2558.22





VIGO

THE MODULAR LED SYSTEM

VIGO ist ein modular erweiterbares System, dass insbesondere mit seiner minimalistischen Aufbauhöhe, hoher Flexibilität, einfacher Planbarkeit und Montagefreundlichkeit überzeugt. VIGO-Konverter können wahlweise im System integriert oder in Wand bzw. Decken verbaut werden. VIGO ist über die mitgelieferte Fernbedienung komfortabel schalt- und dimmbar.

VIGO is an impressive modular system, capable of being expanded easily and notable for its minimal installation height, high degree of flexibility, and ease of planning and assembly. VIGO drivers can be integrated into your system or built into walls or ceilings. With VIGO you can easily dim the lights or switch them on or off using the remote control device that comes with this product.

Nutzen Sie für die Planung Ihres VIGO-Systems den Konfigurator auf unserer Homepage.

Use the configurator on our homepage to plan your VIGO-system.

www.helestra.de/vigo









VIGO

- System stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion
- Steuerung wahlweise über Fernbedienung oder Wandsender
- bis zu 5 Fernbedienungen/Wandsender je System möglich
- eine Fernbedienung/Wandsender für mehrere Systeme möglich
- System infinitely dimmable with memory function
- control optionally by remote control or wall-mounted transmitter
- up to 5 remote controls/wall-mounted transmitters for each system
- one remote control or wall-mounted transmitter can control multiple systems



VIGO

Aufbausystem für Decken
oder Wandmontage
surface mounted ceiling
or wall system
3000 K, CRI > 85



Bestellschritte für Ihr VIGO System.
How to configure your VIGO system.

Bitte max. mögliche Gesamtsystemleistung von 100 W beachten.
Please be aware of max. system wattage of 100 W.

Einspeisung power supply		Lichtmodule / Verbinder Light modules / connectors					
1	+	2	oder / or	+	4	+	5
		3					
extern external							
intern internally							

Bitte den Farbschlüssel zu den Artikelnummern ergänzen:
Please complete the item number with colour code:

.07 - mattweiß / white mat
.18 - mattenickel eloxiert / nickel mat anodised
.22 - mattschwarz / black mat

Beispiel für mattweiß / example for white mat

6000... 6000.07

1 Konverter inkl. Dimm-Modul und Fernbedienung
converter incl. dim-module and remote control



60 W
6020
100 W
6021



Konverter inkl. Dimm-Modul und Wandsender
converter incl. dim-module and wall transmitter



60 W
6020.1
100 W
6021.1




* inkl. Magnetbesfestigung / * incl. magnetic mount

2 Verbinder* inkl. Kabeleinspeisung (L 900 mm) für extern verbaute Konverter
connectors* incl. cable feeder (L 900 mm) for external converters



Endstück / end fitting
6010...



Linienvorbinder / line connector
6011...



90°-Verbinder / 90°-connector
6012...



T-Verbinder / T-connector
6013...



3 Deckengehäuse für Konverter
housing for converter




8,2 W, B 940 / N 720 lm



Endeinspeisung / end feeder
6030...



Mitteinspeisung / middle feeder
6031...



Mitteinspeisung / middle feeder
25/1731...



Mitteinspeisung / middle feeder
35/1731...




4 Lineare LED-Module* linear LED-modules*

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

11,5 W, B 1600 / N 1310 lm
15/1600...

18 W, B 2760 / N 2180 lm
15/1601...

26,5 W, B 4210 / N 3270 lm
15/1602...



5 Verbinder* connectors*



Endstück / end fitting
6000...



Linienverbinder / line connector
6001...



90°-Verbinder / 90°-connector
6002...



T-Verbinder / T-connector
6003...



Verbinder 90° vertikal,
Decke-Wand / Wand-Wand
connector 90° vertical,
ceiling-wall / wall-wall
6004...



* inkl. Magnetbesfestigung / * incl. magnetic mount



5 LED-Strahlermodule LED-spotlights

4 W, B 470 / N 360 lm



Endstück / end fitting
15/1700...



Linienverbinder / line connector
15/1701...



90°-Verbinder / 90°-connector
15/1702...



T-Verbinder / T-connector
15/1703...



8,2 W, B 940 / N 720 lm



Endelement / end element
25/1730...



Endelement / end element
35/1730...






Mittelement / middle element
25/1731...




Mittelement / middle element
35/1731...



LIGHT IS OUTSIDE[®]

BICA-Q 316–317	BICA-R 318–319	BICA 320–323	POSH 324–325	LUZ 44 326–329	NORSA 330–331	OKI 332–335	CILA 336–337
							
ISY 348–349	SIN 350–351	SCALA 352–353	AIR 354–355	BUD 44 356–357	TOCO 44 358–359	SWIFT 360–361	TOZY 362–363
							
KIBO 372–373	FREE 374–375	ANOU 376–377	MORIS XL 378–379	KORI 380–381			
							

SKY 338–341	MONO 342–343	PIER 344–345	TENDO 346–347
			
SIRI 44-R 364–365	SIRI 44 366–367	SIRI 44-L 368–369	PEKA 370–371
			

INDEX

NEW

LIGHT IS OUTSIDE

BICA-Q

LED IP65 IK08 YL Plus

Aluminium Druckguss
graphit
Linse UV-beständig für breitstrahlende Lichtverteilung
die casting aluminium
graphite
uv resistant lens for wide beam

24 W, 3000 K, B 2700 / N 1160 lm, CRI > 85
A192303.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383




BICA-R

LED IP65 IK08 YL Plus

Aluminium Druckguss
graphit
Linse UV-beständig für breitstrahlende Lichtverteilung
die casting aluminium
graphite
uv resistant lens for wide beam

24 W, 3000 K, B 2700 / N 1160 lm, CRI > 85
A192301.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383



BICA

LED IP65 IK07 YL Plus

Aluminium Druckguss
graphit
Glasabdeckung klar
Abstrahlwinkel 36°
die casting aluminium
graphite
glass cover clear
beam angle 36°



24 W, 3000 K, B 2700 / N 1320 lm, CRI > 85
A282305.93

100
220
100

Blende, 2er-Set / glare shield, set of 2
9050

100
78
100



BICA


LED IP65 IK05 **YL**
Plus

Aluminium Druckguss
graphit
Glasabdeckung klar
Abstrahlwinkel 48°
die casting aluminium
graphite
glass cover clear
beam angle 48°

13 W, 3000 K, B 1380 / N 1020 lm, CRI > 85
A152306.93



25 W, 3000 K, B 2830 / N 2090 lm, CRI > 85
A152307.93



Montage flach an der Decke oder abgesetzt mit
Distanzring möglich
installation flush to ceiling or with spacer plate



POSH

LED IP65

Aluminium Druckguss
Glaslinse klar
die-casting aluminium
glass lens clear

230 V - 6 W, 3000 K, B 520 / N 320 lm, CRI > 85



graphit / graphite
A152005.93

mattweiß / white mat
A152005.07

90°
110°



www.helestra.de/posh

LUZ 44

LED  IP54

graphit
Acrylglas satiniert
Leuchtenkopf drehbar
graphite
acrylic glass satinised
rotatable luminaire head

9 W, 2700 K, B 1060 / N 850 lm, CRI > 90



A182408.93

180 115
mm mm






LUZ 44

LED  IP54

graphit
Acrylglas satiniert
Leuchtenkopf drehbar
graphite
acrylic glass satinised
rotatable luminaire head

9 W, 2700 K, B 1060 / N 850 lm, CRI > 90

A192408.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383




NORSA

LED IP54 **YL**
Plus


Aluminium
graphit
kipppbar
aluminium
graphite
tiltable

10,5 W, 3000 K, B 1080 lm /
N 710 lm, CRI > 90

A192203.93



A182203.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383



OKI

LED IP54

Aluminium massiv
Acrylglas satiniert
solid aluminium
acrylic glass satinised

25 W, 3000 K, B 2810 / N 1360 lm, CRI > 85

graphit / graphite
A19803.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383



OKI

LED  IP54

Aluminium massiv
Acrylglas satiniert
solid aluminium
acrylic glass satinised

8 W, 3000 K, B 880 / N 520 lm, CRI > 85

graphit / graphite
A18803.93

160 170
 



www.helestra.de/oki

335


CILA

LED IP65 YL
Plus

Aluminium
graphit
Acryl satiniert
schwenkbar
aluminium
graphite
acrylic satinised
tiltable

12 W, 3000 K, B 1260 / N 780 lm, CRI > 90

A292201.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383



SKY

LED IP65

graphit
graphite



18 W, 3000 K, B 1880 / N 1120 lm, CRI > 90
A382401.93

180° 120°
□ ○






SKY


LED IP65

graphit
graphite

18 W, 3000 K, B 1880 / N 1120 lm, CRI > 90
A392401.93



12 W, 3000 K, B 1260 / N 760 lm, CRI > 90
A192401.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383




MONO

LED IP54

Aluminium massiv
solid aluminium

10 W, 3000 K, B 1090 / N 290 lm, CRI > 90

graphit / graphite
A19700.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383





PIER

LED IP55

Aluminium massiv
graphit
Acryldiffusor satiniert
solid aluminium
graphite
acrylic diffuser satinised

52 W, 3000 K, B 6530 / N 1790 lm,
CRI > 85
A39500.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383



www.helestra.de/pier


TENDO

LED IP55

Aluminium massiv
graphit
Acryldiffusor satiniert
solid aluminium
graphite
acrylic diffuser satinised



43 W, 3000 K, B 5800 / N 2030 lm, CRI > 80
A29412.93



61 W, 3000 K, B 7540 / N 2640 lm, CRI > 80
A29912.93



Auf Anfrage sind Sonderfarben nach RAL möglich.
Special colours (RAL) on request.

Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383




ISY

LED IP54

Aluminium massiv
graphit
Glas satiniert
schwenkbar
solid aluminium
graphite
glass satinised
tiltable

13 W, 3000 K, B 1440 / N 810 lm, CRI > 85
A19901.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 383



SIN

LED IP65 IK08 **YL**
Plus

Einbauleuchte - inkl. Montagebox
wall recessed luminaire - incl. installation box

4 W, 3000 K, B 280 / N 170 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat
A182308.07

graphit / graphite
A182308.93

105.4 110
105 110






SCALA

LED IP44

Acryldiffusor weiß
acrylic diffuser white

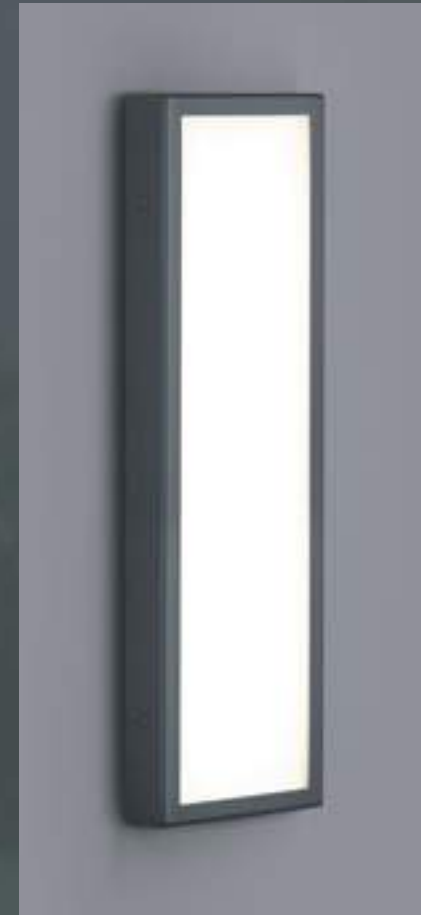

13 W, 3000 K, B 1400 / N 840 lm, CRI > 85

Edelstahl / stainless steel

A18454.86

graphit / graphite

A18454.93



27 W, 3000 K, B 2990 / N 1790 lm, CRI > 85

Edelstahl / stainless steel

A18457.86

graphit / graphite

A18457.93



AIR

LED IP65

Aluminium massiv
solid aluminium

15 W, 3000 K, B 1590 / N 410 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat

A18607.07

graphit / graphite

A18607.93

45 150
150 150






BUD 44

LED IP65

13 W, 2700 K, B 1580 / N 860 lm, CRI > 90



graphit / graphite
A282508.93






TOCO 44

LED  IP54

12 W, 2700 K, B 1260 / N 880 lm, CRI > 90



graphit / graphite
A282409.93

200 40 145






SWIFT

LED  IP65



Aluminium massiv
solid aluminium

7 W, 3000 K, B 720 / N 590 lm, CRI > 90

graphit / graphite
A28704.93

75 180 75




www.helestra.de/swift 361

TOZY

LED  IP65

120 ° Ausstrahlwinkel
120 ° beam angle

8 W, 2700 K, B 960 / N 610 lm, CRI > 90



graphit / graphite
A282501.93

127  127
130  130
127 




SIRI 44-R

LED  IP54

Aluminium massiv
solid aluminium

7 W, 3000 K, B 720 / N 390 lm, CRI > 90

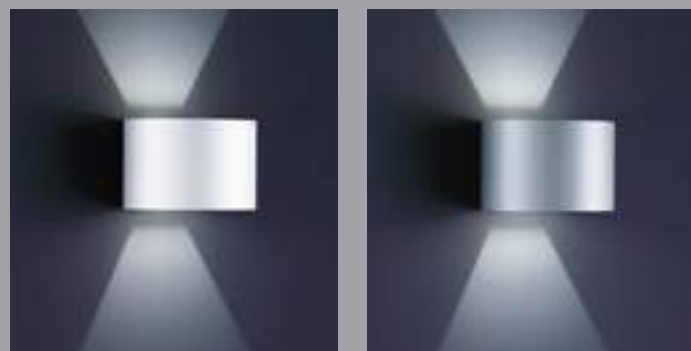


mattweiß / white mat
A28342.07

silbergrau / silver grey
A28342.46

mattschwarz / black mat
A28342.93

150
100
125

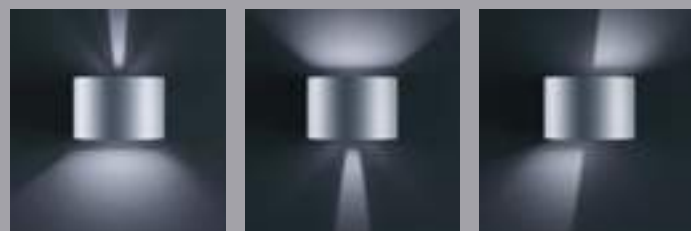

Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable



SIRI 44

LED  IP54

Aluminium massiv
solid aluminium

7 W, 3000 K, B 720 / N 390 lm, CRI > 90

100 100
80  

mattweiß / white mat

A28242.07

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised

A28242.18

silbergrau / silver grey

A28242.46

graphit / graphite

A28242.73

mattschwarz / black mat

A28242.93





Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable



SIRI 44-L

LED  IP54

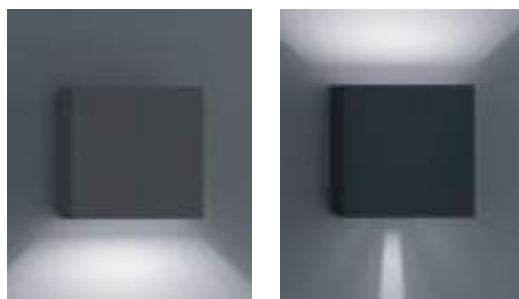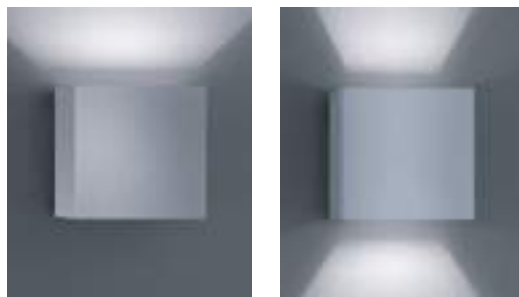

Aluminium massiv
solid aluminium

150 150 150
150 150 150

15 W, 3000 K, B 1550 / N 850 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
A28442.07

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised
A28442.18

silbergrau / silver grey
A28442.46

graphit / graphite
A28442.73

mattschwarz / black mat
A28442.93





PEKA

LED IP54

Aluminium massiv
solid aluminium

5 W, 3000 K, B 540 / N 380 lm, CRI > 90



graphit / graphite
A28807.93





KIBO

LED IP54



Aluminium
Acryl weiß
aluminium
acrylic white

11 W, 3000 K, B 1140 / N 520 lm, CRI > 85

mattweiß / white mat

A28612.07

graphit / graphite

A28612.93

90 80
105 □ □



www.helestra.de/kibo



FREE

LED IP54



Aluminium massiv
Lichtaustritt verstellbar
solid aluminium
light beam adjustable

10 W, 3000 K, B 990 / N 520 lm, CRI > 90

graphit / graphite
A18605.93

50 70 100
[] □



ANOU

LED IP65 YL Plus

Aluminium
graphit
Acryl satiniert
aluminium
graphite
acrylic satinised

8,3 W, 3000 K, B 720 / N 590 lm, CRI > 90



A182202.93

170 135 140





MORIS XL


E27  IP44

graphit
witterungsbeständiges Acryl weiß
Zuleitungslänge 3 m

graphite
weather resistant white acrylic
power supply line 3 m

1 x E27

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



17/2166.93



KORI



Mobile Akkuleuchte
wiederaufladbar, inkl. USB-Ladekabel
Akku-Laufzeit ca. 8 Std. (100 % Lichtleistung)
portable battery light
rechargeable, incl. USB charging cable
battery operating time appr. 8 hrs (100 % light intensity)

2,2 W, 2700 K, B 210 / N 120 lm, CRI > 85



mattweiß / white mat
19/2100.07

rostbraun / rubiginous
19/2100.49

mattschwarz / black mat
19/2100.98





Zubehör Außenleuchten


Accessories outdoor lighting

Montage von Pollerleuchten

Alle Pollerleuchten können ohne Zubehör auf einem Fundament verschraubt oder alternativ mit einem Erdstück und einer Adapterplatte gemäß unten stehender Tabelle im Erdboden befestigt werden.


Mounting of bollards

All bollards can be bolted to a solid base without accessories or mountad in-ground with anchorage unit and adapter plate (see list below).



Serie	Erdstück - Stahl verzinkt anchorage unit - steel galvanised	Adapterplatte - Stahl verzinkt adapter plate - steel galvanised
BICA	A19900	9039
CILA	A19900	9037
ISY	A19900	9034
LUZ 44	A19900	9043
MONO	A19900	9029
NORSA	A19900	9038
OKI	A19900	9032
PIER	A19900	9024
SKY A192401	A19900	9041
SKY A392401	A19900	9042
TENDO A29412...	A19900	9018
TENDO A29912...	A19900	9007

A19900



Art.-Nr./art. no.	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	Seite/page
15...		15/2013.07	198	15/2616.07-26	184	16/2600.70	30	18/2410.07-50	131	26...		50...		66/2615.28	53
15/1552.07	283	15/2013.22	198	15/2616.07-80	184	16/2600.80	30	18/2410.22-07	131	26/1641.27/5210	88	5056	174	66/2615.70	53
15/1552.22	283	15/2034.07	287	15/2616.22-07	184	16/2601.70	30	18/2410.22-09	131	26/1692.07	123	5057	174	75...	
15/1553.07	283	15/2034.22	287	15/2616.22-09	184	16/2601.80	30	18/2410.22-50	131	26/1692.22	123	52...		75/2212.07	156
15/1553.22	283	15/2041.00	284	15/2616.22-22	184	16/2630.04	222	18/2411.07	214	26/1792.07	123	5284	70	75/2212.22	156
15/1600.07	310	15/2124.04	272	15/2616.22-26	184	16/2630.22	222	18/2411.25	214	26/1792.22	123	5285	70	90...	
15/1600.18	310	15/2125.04	272	15/2616.22-80	184	17...		18/2420.04	228	26/1847.04/9276	109	53...		9007	383
15/1600.22	310	15/2129.07	204	15/2616.26-07	184	17/1240.34/5045	98	18/2420.22	228	26/1847.04/9283	109	5355	163	9018	383
15/1601.07	310	15/2129.22	204	15/2616.26-09	184	17/1240.34/5096	98	18/2421.04	228	26/1847.04/9288	109	5356	163	9024	383
15/1601.18	310	15/2150.07	294	15/2616.26-22	184	17/1240.84/5045	98	18/2421.22	228	26/1847.04/9289	109	56...		9029	383
15/1601.22	310	15/2150.22	294	15/2616.26-26	184	17/1505.19	96	18/2422.04	228	26/1847.04/9290	109	56/2501.22	17	9032	383
15/1602.07	310	15/2150.28	294	15/2616.26-80	184	17/1505.22	96	18/2422.22	228	26/2430.07	125	56/2501.70	17	9034	383
15/1602.18	310	15/2151.07	295	15/2616.80-07	184	17/1849.34/9289	105	18/2423.04	256	26/2430.22	125	56/2503.28	50	9037	383
15/1602.22	310	15/2151.22	295	15/2616.80-09	184	17/1849.34/9290	105	18/2423.22	256	26/2431.07	125	56/2503.64	50	9038	383
15/1629.07	281	15/2151.28	295	15/2616.80-22	184	17/2166.93	379	18/2424.04	256	26/2431.22	125	56/2551.22	18	9039	383
15/1629.22	281	15/2152.22	295	15/2616.80-26	184	17/2310.28	56	18/2424.22	256	26/2502.07	43	56/2551.70	18	9041	383
15/1632.07	120	15/2152.28	295	15/2616.80-80	184	17/2402.22	34	18/2425.04	256	26/2502.28	43	60...		9042	383
15/1632.22	120	15/2155.07	294	16...		17/2402.28	34	18/2425.22	256	26/2615.28	53	6000.07	310	9043	383
15/1700.07	311	15/2155.22	294	16/1504.19	95	17/2501.22	21	18/2508.07	167	26/2615.70	53	6000.18	310	9050	320
15/1700.18	311	15/2156.07	294	16/1644.19	95	17/2501.70	21	18/2508.22	167	26/2654.07	297	6000.22	310	96...	
15/1700.22	311	15/2156.22	294	16/1847.04/9276	106	17/2507.43	103	18/2508.70	167	26/2654.22	297	6001.07	310	96/2311.22	82
15/1701.07	311	15/2164.07	202	16/1847.04/9283	106	17/2609.22	23	18/2514.28	133	27...		6001.18	310	115...	
15/1701.18	311	15/2164.22	202	16/1847.04/9288	106	17/2609.70	23	18/2514.28-K	133	27/2311.22	84	6001.22	310	115/2212.07	156
15/1701.22	311	15/2210.22	149	16/1847.04/9289	106	18...		18/2515.28	133	27/2402.22	34	6002.07	310	115/2212.22	156
15/1702.07	311	15/2211.22	149	16/1847.04/9290	106	18/1175.07	174	18/2515.28-K	133	27/2402.28	34	6002.18	310	A15...	
15/1702.18	311	15/2215.07-07	188	16/2001.04	70 / 73	18/1328.07	176	18/2520.22	224	27/2606.22	24	6002.22	310	A152005.07	324
15/1702.22	311	15/2215.07-09	188	16/2001.64	70 / 73	18/1328.22	176	18/2522.22	227	27/2606.70	24	6003.07	310	A152005.93	324
15/1703.07	311	15/2215.07-22	188	16/2007.22	90	18/1807.06	170	18/2533.04	242	27/2615.28	55	6003.18	310	A152306.93	322
15/1703.18	311	15/2215.22-07	188	16/2109.02	33	18/1807.07	170	18/2533.22	242	27/2615.70	55	6003.22	310	A152307.93	322
15/1703.22	311	15/2215.22-09	188	16/2109.22	33	18/1812.04	255	18/2534.04	242	27/2618.22	27	6004.07	310	A18...	
15/1732.07	120	15/2215.22-22	188	16/2110.09	78	18/1812.22	255	18/2534.22	242	27/2618.70	27	6004.18	310	A182202.93	376
15/1732.22	120	15/2216.07-07	188	16/2110.22	78	18/1813.04	255	18/2535.04	242	28...		6004.22	310	A182203.93	330
15/1735.07/5239	159	15/2216.07-09	188	16/2150.07	294	18/1813.22	255	18/2535.22	242	28/1427.07	178	6010.07	309	A182308.07	350
15/1735.07/5240	159	15/2216.07-22	188	16/2150.22	294	18/1814.04	255	18/2621.04	238	28/1427.25	178	6010.18	309	A182308.93	350
15/1735.07/5241	159	15/2216.22-07	188	16/2150.28	294	18/1814.22	255	18/2622.04	238	28/2330.07-50	128	6010.22	309	A182408.93	327
15/1800.07/9277	112	15/2216.22-09	188	16/2151.07	295	18/1815.04	261 / 262	18/2623.04	238	28/2330.09-50	128	6011.07	309	A18454.86	353
15/1800.07/9278	112	15/2216.22-22	188	16/2151.22	295	18/1816.04	261 / 262	19...		28/2330.22-50	128	6011.18	309	A18454.93	353
15/1800.07/9281	112	15/2254.07	145	16/2151.28	295	18/1817.04	261 / 262	19/1138.10	111	28/2509.07	168	6011.22	309	A18457.86	353
15/1804.07	190	15/2254.09	145	16/2153.22	295	18/1825.04	251	19/1139.10	111	28/2509.28	168	6012.07	309	A18457.93	353
15/1804.22	190	15/2254.22	145	16/2153.22/5284	295	18/1825.22	249	19/1943.07	119	28/2509.70	168	6012.18	309	A18605.93	375
15/1805.07	190	15/2301.22	150	16/2153.22/5285	295	18/1826.04	251	19/2100.07	380	28/2604.07	38	6012.22	309	A18607.07	354
15/1805.22	190	15/2329.07	207	16/2154.07	296	18/1826.22	249	19/2100.49	380	28/2604.28	38	6013.07	309	A18607.93	354
15/1806.07	197	15/2329.22	207	16/2154.22	296	18/1827.04	251	19/2100.98	380	28/2605.07	173	6013.18	309	A18803.93	334
15/1806.22	197	15/2415.07-07	188	16/2154.28	296	18/1827.22	249	19/2402.22	34	28/2605.28	173	6013.22	309	A19...	
15/1808.07	201	15/2415.07-09	188	16/2158.07	296	18/1828.04	251	19/2402.28	34	28/2605.70	173	6020	308	A192203.93	330
15/1820.04	271	15/2415.07-22	188	16/2158.22	296	18/1828.22	249	19/2507.43	102	28/2608.07	165	6020.1	308	A192301.93	318
15/1821.04	271	15/2415.22-07	188	16/2158.28	296	18/1833.04	240	19/2611.22	115	28/2608.70	165	6021	308	A192303.93	317
15/1822.04	274	15/2415.22-09	188	16/2302.07-07	77	18/1833.22	240	19/2631.22	115	28/2613.07	182	6021.1	308	A192401.93	341
15/1822.22	274	15/2415.22-22	188	16/2302.07-09	77	18/1834.04	240	25...		28/2613.22	182	6030.07	309	A192408.93	329
15/1823.04	274	15/2416.07	141	16/2302.07-22	77	18/1834.22	240	25/1730.07	309 / 311	28/2613.26	182	6030.18	309	6030.18	342
15/1823.22	274	15/2416.07-DALI	141	16/2302.22-07	77	18/1835.04	240	25/1730.18	309 / 311	28/2613.80	182	6030.22	309	A19803.93	332
15/1905.04	139 / 267	15/2416.22	141	16/2302.22-09	77	18/1835.22	240	25/1730.22	309 / 311	35...		6031.07	309	A19900	383
15/1905.06	139 / 267	15/2416.22-DALI	141	16/2302.22-22	77	18/2005.04	264	25/1731.07	309 / 311	35/1730.07	309 / 311	6031.18	309	A19901.93	349
15/1905.22	139 / 267	15/2417.07	142	16/2306.04/5328	61	18/2005.06	264	25/1731.18	309 / 311	35/1730.18	309 / 311	6031.22	309	A28...	
15/1906.04	139 / 267	15/2417.07-DALI	142	16/2306.22/5329	61	18/2005.22	264	25/1731.22	309 / 311	35/1730.22	309 / 311	61...		A282305.93	320
15/1906.06	139 / 267	15/2417.22	142	16/2314.22/5326	66	18/2006.04	264	25/1734.07	120	35/1731.07	309 / 311	6100	386	A282409.93	359
15/1906.22	139 / 267	15/2417.22-DALI	142	16/2314.22/5327	66	18/2006.06	264	25/1734.22	120	35/1731.18	309 / 311	65...		A28242.07	366
15/1907.04	139 / 267	15/2429.07	208	16/2315.22/5324	74	18/2006.22	264	25/1808.07	201	35/1731.22	309 / 311	65/2309.07	154	A28242.18	366
15/1907.06	139 / 267	15/2429.07-4	208	16/2315.22/5325	93	18/2007.22	93	25/1964.07	202	35/1806.07	154	65/2309.22	154	A28242.46	366
15/1907.22	139 / 267	15/2429.22	208	16/2340.22/5045	100	18/2016.07	212	25/1964.22	202	35/1806.22	197	66...		A28242.73	366
15/1931.04	276	15/2429.22-4	208	16/2340.22/5096	100	18/2020.04	230	25/1994.07	137	36...		6600	290	A28242.93	366
15/1933.04	278	15/2452.07	295	16/2340.22/5097	100	18/2020.22	233	25/1994.09	137	36/1901.18	87	6601	290	A282501.93	362
15/1933.22	153 / 278	15/2452.16	295	16/2340.22/5098	100	18/2021.04	230	25/1994.22	137	36/1901.22	87	6602	290	A282508.93	356
15/1934.04	278	15/2504.07	135	16/2340.75/5045	100	18/2021.22	233	25/2330.07	127	36/2002.04	70 / 73	6603	292	A28342.07	364
15/1934.22	153 / 278	15/2504.28	135	16/2340.75/5096	100	18/2022.04	230	25/2330.09	127	36/2002.64	70 / 73	6604	292	A28342.46	364
15/1938.07	210	15/2512.01	163	16/2340.75/5097	100	18/2022.22									



Dimmsteuerung mit externen Dimmern

Sofern in den Produktbeschreibungen mit diesem Symbol gekennzeichnet, sind unsere Leuchten zum Betrieb an externen Dimmern geeignet.

Eine Aufstellung der von uns getesteten Dimmer finden Sie unter www.helestra.de im Bereich Service. Bitte beachten Sie, dass beim Betrieb von Leuchten an externen Dimmern evtl. Brummgeräusche nicht gänzlich auszuschließen sind.

Dimming with external dimmers

If marked with this symbol in our product descriptions, our luminaires are suitable for operation on external dimmers.

A list of the dimmers we have tested can be found at www.helestra.de in the Service section. Please note that when operating luminaires on external dimmers, possible humming noises cannot be completely ruled out.



Lichtsteuerung über Smartphone/Tablet-PC und Wandschalter


Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten LED-Leuchten können optional mit einem Casambi Bluetooth-Modul ausgestattet werden. Die Leuchte kann dann mit der Casambi App für iOS und Android Geräte und/oder mit herkömmlichen Wandschaltern gesteuert werden. Die Casambi App ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

- Steuerung der Leuchte/n mit der App oder vorhandenem Wandschalter
- Dimmen der Leuchte/n
- Erstellen von Lichtszenen und Animationen
- Timerfunktion für zeitbasiertes an- und abschalten
- Netzwerkkonfiguration für mehrere Smartphones/Tablet-PC

Lighting control with smartphone/tablet-PC and wall switch

All luminaires marked with this icon can be equipped with an additional Casambi Bluetooth-dimmer. The Luminaire can be controlled with Casambi App for iOS and Android devices, as well as with standard wall switches. The Casambi App is available free of charge from Apple App Store and Google Play Store.


- lighting control with App or existing wall switch
- dimming of luminaire/s
- creating of lighting scenes and animations
- turn on and off with timer function
- network configuration for several smartphones/Tablet-PC

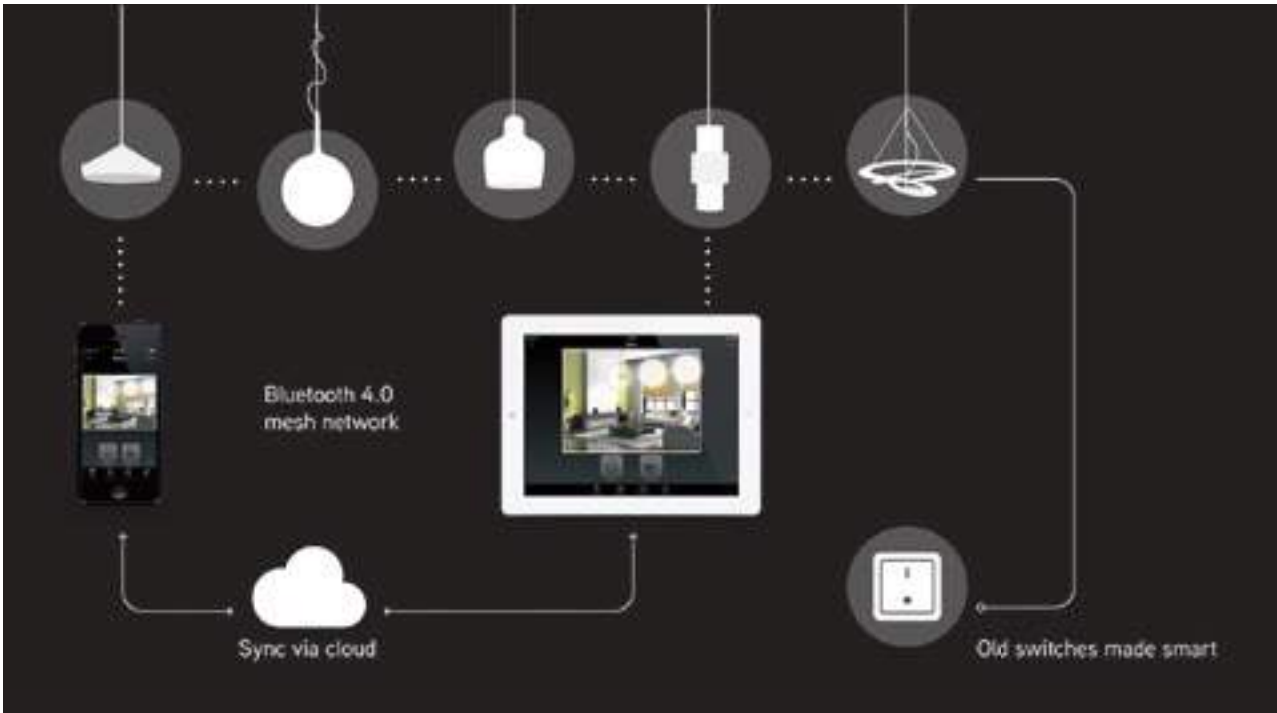

Bestellen Sie das Casambi Bluetooth-Modul gemeinsam mit der gewünschten Leuchte. Wir optimieren mittels Software das Dimmverhalten unserer Leuchten und liefern das Modul anschlussfertig in der Leuchte integriert.

Order the Casambi Bluetooth-dimmer together with the desired luminaire. We optimize the dimming behaviour of our luminaires by software and supply the module integrated in the luminaire.

Art-Nr. 6100

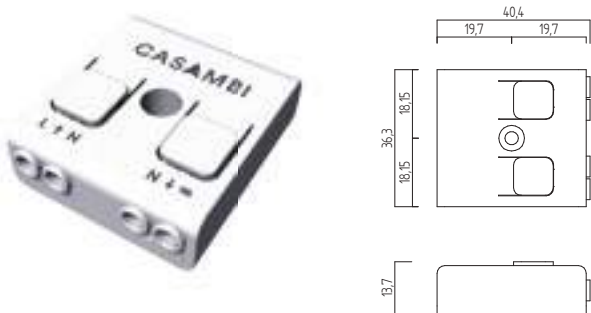

**Schutzzonen im Bad
IP ratings and zones for bathrooms**

- | | | |
|---|---|---|
| <div><div></div><div>Zone 0
≥ IPx7</div><div>Schutz gegen Untertauchen
Innenbereich Badewanne und Duschtasse

protection against immersion
inside bathtub or shower</div></div> | <div><div></div><div>Zone 1
≥ IPx5</div><div>Schutz gegen Strahlwasser
Senkrechte Flächen über Badewanne und
Duschtasse bis zu 2,25 m Höhe

protection against hose water
vertical surfaces above bathtub or shower
up to height of 2.25 m from the floor</div></div> | <div><div></div><div>Zone 2
≥ IPx4</div><div>Schutz gegen Spritzwasser
Bereich von 0,60 m um Zone 1

protection against splash water
0.60 m outside the perimeter of zone 1</div></div> |
|---|---|---|



Bitte beachten Sie:

Alle angegeben Maße sind ca.-Abmessungen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Bitte beachten Sie die der Leuchte beigefügten Gebrauchs- und Montageanleitungen.

Helestra Leuchtenmodelle sind als Geschmacksmuster geschützt, Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

Das Eigentumsrecht dieses Kataloges behalten wir uns vor.

Es gelten grundsätzlich nur unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dresden.

Please kindly note:

The measurement specifications refer to approximate dimensions. Technical details are subject to change.

Please pay attention to instructions of use and assembly provided with the luminaires.

Helestra products are protected by design registrations, imitations will be prosecuted.

We reserve ownership rights to this catalogue.

As a rule, only our sales and supply conditions apply. Place of delivery and jurisdiction is Dresden.

Copyright

Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7
D-01454 Leppersdorf
Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0
Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44
www.helestra.de
info@helestra.de
USt.-Id: DE140207452
WEEE-Nr.: DE34965681
LUCID-Nr.: DE1937740317474
Fotografie
Photography
Klaus Stoll GmbH
D-59759 Arnsberg
Printed in Germany

Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7
D-01454 Leppersdorf
Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0
info@helestra.de



www.helestra.de