

BIG WHITE[®] 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE



EXPERIENCE LIGHT

FOLGE DEM BLAUEN STERN – DIE NEUE SLVtec® PRODUKTWELT



**DREI LEISTUNGSKLASSEN.
UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN.
EINE ANTWORT: SLVtec®**

Egal, ob Sie eine kosteneffiziente Grundbeleuchtung, die ideale Balance zwischen Preis und Leistung oder hochentwickelte Lichtlösungen suchen: SLVtec® hält die passende Antwort für Sie bereit.

Alle unsere Produkte vereinen innovative Technologie, effiziente Lichtleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für Profis, die täglich auf Funktion und Qualität vertrauen.



UNSERE HIGHLIGHTS



EASYLIGHT & RETRO

LED-Lichtbandsysteme mit bis zu 200 lm/W, 100.000 h Lebensdauer und werkzeugloser Montage



PAVANNO

Bis zu 190 lm/W, 100.000 h Lebensdauer und UGR<19



TRACKSPOT P

Bis zu 170 lm/W, 75.000 h Lebensdauer und CRI>90



Scannen, entdecken, durchstarten –
mit der passenden SLVtec® Lösung für Ihr Projekt auf slv.com

INDOOR

	Einbauleuchten	10
	Deckenleuchten	126
	Pendelleuchten	182
	Wand- und Deckenleuchten	290
	Tisch- und Standleuchten	432
	48V-System	466
	Niedervolt Seilsystem	514
	Hochvolt Stromschiene 1-Phasen	524
	Hochvolt Stromschiene 3-Phasen	582
	Profillösungen und LED-Strips	658

OUTDOOR

	Mobile Leuchten und Standleuchten	686
	Strahler	802
	Deckenleuchten	824
	Wand- und Deckenleuchten	838
	Einbauleuchten	948
	Bodeneinbauleuchten	958

ZUBEHÖR

	Leuchtmittel	998
	Zubehörteile	1010

NAVIGATION

Applikationsindex	1026
Numerischer Index	1058
Alphabetischer Index	1074

EINFACH ERKLÄRT


In unserer neuen Ratgeberrubrik finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Licht und unseren SLV Produkten schnell und einfach erklärt.

Von Planungshilfen über Systemdarstellungen bis hin zu Lichtwissen erfahren Sie alles in diesem BIG WHITE®. Achten Sie also beim Durchblättern auf unsere gelben Ratgeberseiten.

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume – von 700lm pro Meter bis zu 4.000lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

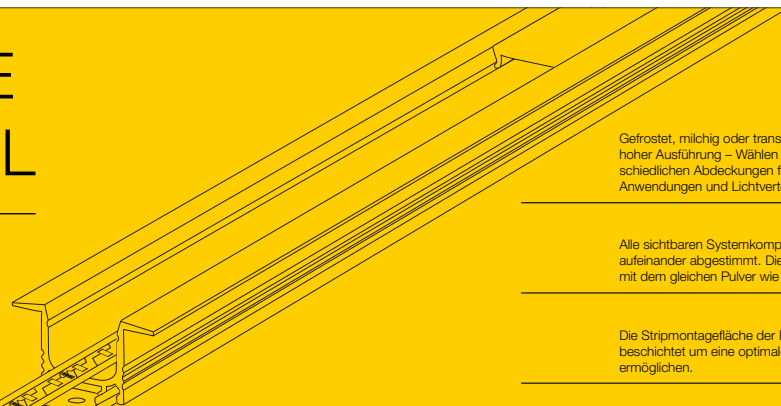

Gefrostet, milchig oder transparenter hoher Ausführung – Wählen Sie zu unterschiedlichen Abdeckungen für für Anwendungen und Lichtverteilung

Alle sichtbaren Systemkomponenten aufeinander abgestimmt. Die Metalle mit dem gleichen Pulver wie die Profile beschichtet um eine optimale Wärme ermöglichen.

	new Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	new Grazia LED Strip Value, Main Lighting	new Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	new Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
Stripes	1008380	1008516	1008519	1008522	1004720
Color*	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Voltage	24V	24V	24V	24V	24V
lm/m	670	1340	2040	1620	2500
LED/m	64	128	160	180	196
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
Wattage/m	4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W
LM/W	140	140	140	180	99
Breite	8mm	8mm	8mm	8mm	20mm

Profil	Farbe	Max. Montagefläche	new Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	new Grazia LED Strip Value, Main Lighting	new Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	new Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
GRAZIA 10 Aufbau-Profil fisch 2m	1000482 schwarz	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000481 weiß	10mm					
GRAZIA 10 Aufbau-Profil standard 2m	1000485 schwarz	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000484 weiß	10mm					
GRAZIA 10 Einbau-Profil 2m	1000459 schwarz	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000458 weiß	10mm					
GRAZIA 10 Ecke 2m	1004889 au	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1004890 weiß	10mm					
GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3m	1000525 schwarz	20mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000524 weiß	20mm					
GRAZIA 20 Aufbau-Profil fisch 3m	1000534 schwarz	20mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000533 weiß	20mm					
GRAZIA 20 Einbau-Profil 3m	1000498 schwarz	20mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000497 weiß	20mm					
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5m	1004896 schwarz	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004897 weiß	40mm					
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3m	1004898 schwarz	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004899 weiß	40mm					
GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5m	1004905 schwarz	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004906 weiß	40mm					
GRAZIA 60 Einbau-Profil 3m	1004908 schwarz	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004907 weiß	40mm					

Stellen Sie sich Ihr individuelles Profil zusammen. Passende Treiber hierzu stellen wir Ihnen auf unseren Zubehör-Seiten 1015–1019 vor.



ALLE PRODUKTE DIREKT ONLINE

Unter **slv.com** finden Sie das komplette SLV Sortiment mit allen Produktdaten, Beschreibungen, Verfügbarkeiten und vielem mehr. Nützliche Planungsdateien, 3D-Daten, Konfiguratoren und Kalkulationstools unterstützen Sie bei Ihrer Lichtplanung.

GRIP! FLAT
1009133 +1010406



WUD
1010401



SLV LICHTWISSEN

LUMEN

Der Lichtstrom (angegeben in Lumen) beschreibt, wie viel Licht von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegeben wird. Er gilt als die vom menschlichen Auge wahrgenommene Gesamthelligkeit. Die Effizienz einer Leuchte wird häufig auch in Lumen pro Watt angegeben. Je höher der abgegebene Lichtstrom (in Lumen) pro aufgenommener Leistung (in Watt), desto effizienter ist eine Lichtquelle.

CRI

Die Farbwiedergabe (Color Rendering Index) ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den ein Mensch von einem Objekt hat, im Vergleich zu einer natürlichen Lichtquelle (z.B.: das Sonnenlicht). Innenräume, in denen sich Menschen eine längere Zeit aufhalten oder arbeiten, sollten laut EN 12464-1 einen Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 aufweisen.

FARB- TEMPERATUR

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird in Kelvin (K) angegeben. Je höher die Farbtemperatur, desto kälter und aktivierender wirkt das Licht (z.B.: Tageslicht = 5500K). Je niedriger die Kelvin-Anzahl, desto wärmer und wohnlich-entspannender wirkt das Licht. Die Farbtemperatur der Glühbirne von 2700 K wird auch heute als das perfekte Wohnlicht empfunden. Über die Zusatzfunktion des CCT-Switch kann die Farbtemperatur einer Leuchte eingestellt werden.

DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Lichtintensität der Leuchten regeln. So verändert sich die Lichtfarbe beim Herunterdimmen von kaltweiß zu warmweiß, kann jedoch nicht weiter gesteuert werden.

TUNEABLE WHITE (TW)

Die Tuneable White Funktion ermöglicht das fließende Einstellen der Farbtemperatur von LED-Leuchten. Dadurch kann das Licht an verschiedene Tageszeiten und Stimmungen angepasst werden kann.

RGB RGB+W

Eine RGB-fähige Leuchte kann das komplette Farbspektrum aus den Farben Rot, Grün, Blau abdecken, wobei der Weißwert in den Hintergrund rückt. Mit dem Zusatz RGB+W wird zusätzlich der Weißwert optimiert und es können Pastelltöne dargestellt werden.

SCHUTZ- KLASSE

Schutzklassen zeigen an, welche Sicherheitsmaßnahmen ein Gerät zur Verhinderung eines elektrischen Schlags aufweist. Es gibt drei Schutzklassen, die jeweils durch die untenstehenden Symbole dargestellt werden.

IK

Die IK-Schutzklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen und Oberflächen, die bestimmt, wie gut sie gegenüber mechanischen Einwirkungen wie Schlägen, Stößen oder Druck widerstehen.

IP

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection (Eindringerschutz). Der genormte IP-Code gibt mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt.

HALB- STREUWINKEL

Der Halbstreuwinkel bezeichnet den Lichtaustritt unter Berücksichtigung des Aufbaus der Leuchte, des Leuchtmittels und der Entfernung zu einem Objekt. Je kleiner der Halbstreuwinkel, desto schmaler der Lichtstrahl.

UGR

UGR (Unified Glare Rating) bewertet die Blendung durch Leuchten, um das Auge zu entlasten. Je niedriger der UGR Wert, desto angenehmer ist das Licht für das Auge. Daher wird für Arbeitsstätten ein $UGR < 19$ empfohlen.

SMART LIGHTING

Unter Smart Lighting versteht man das automatische Lichtmanagement. Via DALI, ZIGBEE, CASAMBI und BLUETOOTH lassen sich smarte Leuchten mittels Apps und anderen Steuerelementen bedienen.







LED
UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 15



LED
KADUX | 18-19



LED
KADUX | 21



Socket
KADUX | 22



Socket
KADUX | 22-23



LED
NUMINOS® | 24-33



LED
NUMINOS® MOVE |
34-43



LED
NUMINOS® GIMBLE |
44-53



LED
DYSKO | 61



LED
Socket
NEW TRIA® 68 | 62-67, 70-87



NEW



LED
NEW TRIA® UNIVERSAL | 68-69



Socket
NEW TRIA® | 90



Socket
NEW TRIA® | 91



LED
GLENOS® PRO | 91



NEW



LED
MEDO® | 92-95



LED
HORN MINI | 96



Socket
HORN | 97-98



Socket
HORN 1 | 98



Socket
HORN T | 99



LED
HORN MAGNA | 99



LED
SENSER | 101-103



LED
VERLUX | 105



LED
DL 126 | 105



Socket
PIKA | 106





LED

OCULUS | 107



LED

OCCULDAS | 109



LED

KARPO | 109



LED

GRIP! | 111



PLASTRA | 112



SOCKET

VARU | 113



SOCKET

DOLIX OUT | 114



LED

KINI | 115



LED

AKALO D83 | 115



LED

FRAME BASIC | 116



LED

FRAME CURVE | 117



LED

NOTAPO | 119



LED

DOWNUNDER PUR | 120



LED

MOBALA | 121



LED

WORO | 121



LED

PATTA-I | 122-123



LED

PATTA-I | 122-123




LED

PATTA-F | 124-125





UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 60 / mA

Systemleistung: 5 W / 7 W

Material: Stahl

- In Verbindung mit dem starren Cover entspricht das Downlight Anforderungen von RE2020
- Geprüft für den Einsatz in definierten feuerhemmenden Zwischendecken
- Arretierbare Federn für eine leichtere Montage
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, starr, rund, IP65



Ø: 8,8 cm

H: 0,5 cm

Material: Polycarbonate (PC)

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008067	3,00
○ weiß	1008068	3,00
● gold	1008070	3,50
● chrom	1008069	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, starr, quadratisch, IP65



L: 8,8 cm

B: 8,8 cm

H: 0,55 cm

Material: Kunststoff PC

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008096	3,00
○ weiß	1008095	3,00
● gold	1008098	3,50
● chrom	1008097	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, schwenkbar, rund, IP20



Ø: 8,8 cm

H: 0,35 cm

Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007091	3,00
○ weiß	1007092	3,00
● gold	1007191	3,50
● aluminium	1007093	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, schwenkbar, quadratisch, IP20



L: 8,8 cm

B: 8,8 cm

H: 0,35 cm

Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007184	4,00
○ weiß	1007185	4,00
● gold	1007194	4,50
● aluminium	1007186	4,50



5 W	470 lm	2700 K
	490 lm	3000 K
	500 lm	4000 K
	490 lm	6500 K
7 W	670 lm	2700 K
	680 lm	3000 K
	690 lm	4000 K
	680 lm	6500 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008065	27,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT: JETZT NOCH UNIVERSELLER

- Universell einsetzbar durch einstellbare Lichtfarbe: 2700/3000/4000/6500 K und Systemleistung: 5 W/7 W
- Naturgetreue Farbwiedergabe CRI>90
- Anpassbar an ihre Anforderungen:
Starre Variante IP65 und schwenkbare Variante IP20
- Easy to install, dank Quick Connector Box und arretierbarer Federn
- Kann direkt in die Dämmung eingebaut bzw. mit Dämmmaterial abgedeckt werden
- Luftdicht bei Verwendung der IP65 Abdeckung
- Geprüft für den Einsatz in definierten feuerhemmenden Zwischendecken


WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE ...

- 1 Abdeckung (starr IP65, schwenkbar IP20)
- 2 Form und Farbe (Schwarz, Weiß, Aluminium, Gold)
- 3 Farbtemperatur wählbar (2700, 3000, 4000, 6500 K)
- 4 Systemleistung wählbar (5 W, 7 W)



FERTIG!

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW



Einfache Installation mittels Schnellverbinder
Anschlussbox und arretierbaren Federn



Auswahl der Abdeckung in starr oder schwenkbar, wahlweise in eckig oder rund und in den Farben
Schwarz, Weiß, Aluminium und Gold





IP65



Starre Version IP 65 und Luftdicht



IP20



Schwenkbare Version IP20



Schaltbare Farbtemperatur
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K




Schaltbare Systemleistung 5 W / 7 W



Hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe
durch LED mit CRI90

KADUX

DL, single, DALI

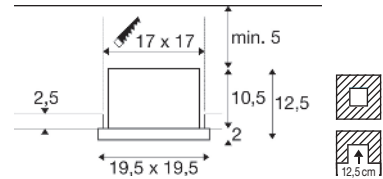

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
 Systemleistung: 27 W
 Material: Aluminium/Stahl

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Down	3050 lm	3000 K
	3350 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1008568	229,00
● schwarz 4000 K	1008570	229,00
○ weiß 3000 K	1008567	229,00
○ weiß 4000 K	1008569	229,00

1008572 19




1008571 19



INDOOR | EINBAULEUCHTEN



KADUX DL, double, DALI

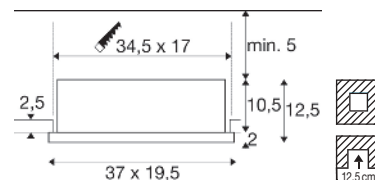

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 54 W
Material: Aluminium/Stahl

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Down

2x3150 lm | 3000 K
2x3400 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1008572	399,00
● schwarz 4000 K	1008574	399,00
○ weiß 3000 K	1008571	399,00
○ weiß 4000 K	1008573	399,00

1007560

21




1007567

21




1007551

21

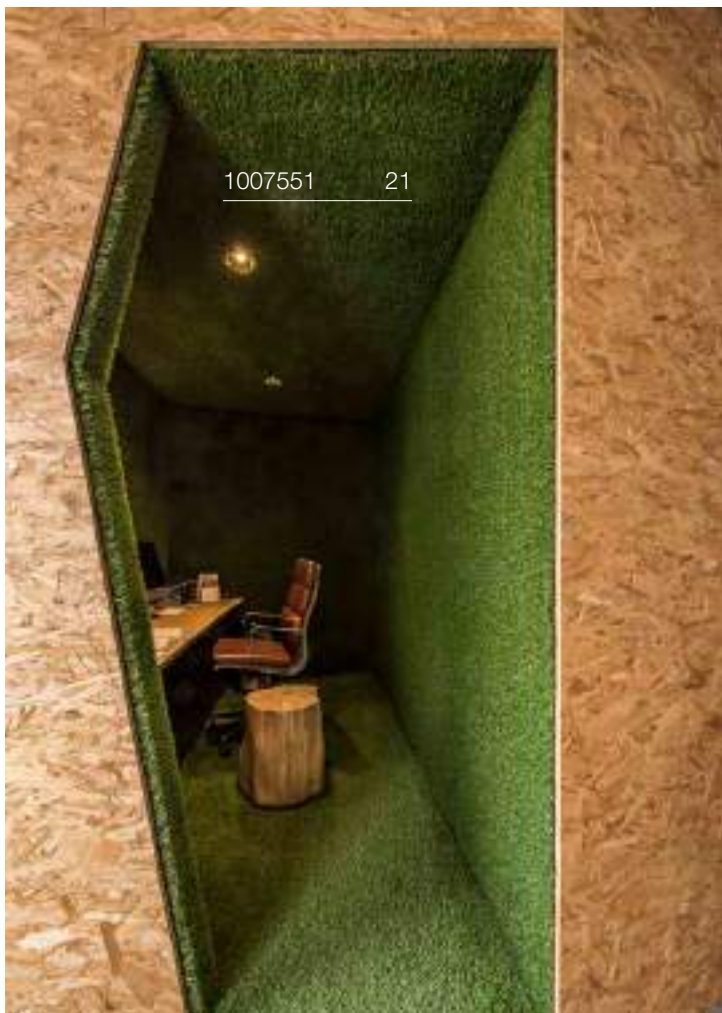

KADUX

DL, single, PHASE

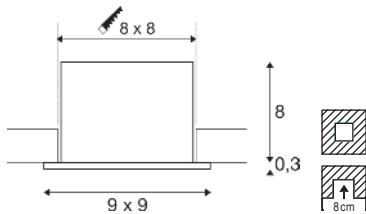

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 7,5 W

Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.




Down

770 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007551	85,00
○ weiß	1007552	85,00

KADUX

DL, double, PHASE

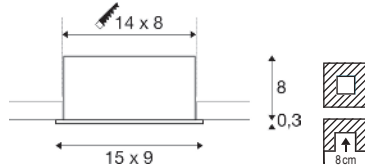

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 14 W

Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.




Down

1550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007559	160,00
○ weiß	1007560	160,00

KADUX

DL, triple, PHASE

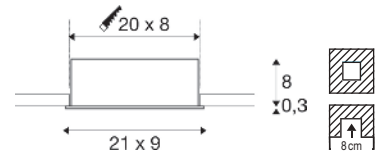

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 20 W

Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.




Down

2350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007567	211,00
○ weiß	1007568	211,00

KADUX

EL, single, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.




Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115510	33,25
○ weiß	115511	33,25

KADUX

EL, double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.




Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115520	61,00
○ weiß	115521	61,00

KADUX

EL, triple, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



Socket: 3xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115530	83,00
○ weiß	115531	83,00



GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K | EEK = G
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



115550 23

KADUX EL, single, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115540	107,00
○ weiß	115541	107,00

KADUX EL, double, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115550	164,00
○ weiß	115551	164,00



1007568 21



GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR



GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR



GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1005274 29,90 EUR



GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

NUMINOS® XS DL

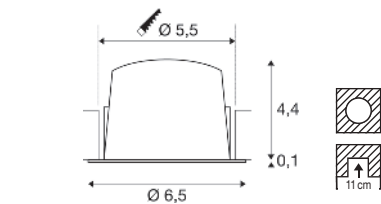

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbauläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	EUR
Alle XS Varianten	69,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010125	8,00
kupfer	1010126	8,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009271 ●	
			40°	22	1009274 ●	
			55°	25	1009277 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009289 ●	
			40°	22	1009292 ●	
			55°	25	1009295 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009307 ●	
			40°	22	1009310 ●	
			55°	25	1009313 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009280 ●	
			40°	22	1009283 ●	
			55°	25	1009286 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009298 ●	
			40°	22	1009301 ●	
			55°	25	1009304 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009316 ●	
			40°	22	1009319 ●	
			55°	25	1009322 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009281 ●	
			40°	22	1009284 ●	
			55°	25	1009287 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009299 ●	
			40°	22	1009302 ●	
			55°	25	1009305 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009317 ●	
			40°	22	1009320 ●	
			55°	25	1009323 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

XS

Art. Nr.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® S DL

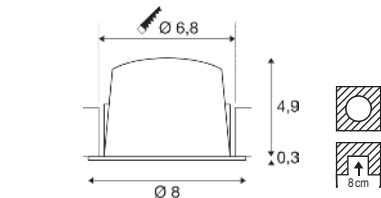

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbauläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	EUR
Alle S Varianten	73,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010127	9,00
kupfer	1010128	9,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009433 	
			40°	19	1009436 	
			55°	22	1009439 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009451 	
			40°	19	1009454 	
			55°	22	1009457 	
	4000 K		20°	19	1009469 	
			40°	19	1009472 	
			55°	22	1009475 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009442 	
			40°	19	1009445 	
			55°	22	1009448 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009460 	
			40°	19	1009463 	
			55°	22	1009466 	
	4000 K		20°	19	1009478 	
			40°	19	1009481 	
			55°	22	1009484 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009443 	
			40°	19	1009446 	
			55°	22	1009449 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009461 	
			40°	19	1009464 	
			55°	22	1009467 	
	4000 K		20°	19	1009479 	
			40°	19	1009482 	
			55°	22	1009485 	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

S

Art. Nr.	1010682	1010680	1010681	1010679
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® M
DL



350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	EUR
Alle M Varianten	87,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010129	10,00
kupfer	1010130	10,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009595 ●	
			40°	19	1009598 ●	
			55°	22	1009601 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009613 ●	
			40°	19	1009616 ●	
			55°	22	1009619 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009631 ●	
			40°	19	1009634 ●	
			55°	22	1009637 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009604 ●	
			40°	19	1009607 ●	
			55°	22	1009610 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009622 ●	
			40°	19	1009625 ●	
			55°	22	1009628 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009640 ●	
			40°	19	1009643 ●	
			55°	22	1009646 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009605 ●	
			40°	19	1009608 ●	
			55°	22	1009611 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009623 ●	
			40°	19	1009626 ●	
			55°	22	1009629 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009641 ●	
			40°	19	1009644 ●	
			55°	22	1009647 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

M

Art. Nr.	1010686	1010684	1010685	1010683
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

NUMINOS® L DL

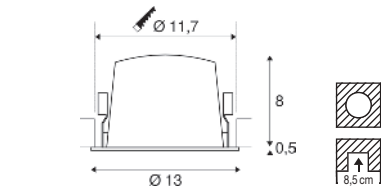

500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	106,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
● gold	1010131	11,00
● kupfer	1010132	11,00


Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe
finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009757 ●	
			40°	22	1010160 ●	
			55°	22	1009762 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009774 ●	
			40°	22	1009777 ●	
			55°	22	1009780 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009792 ●	
			40°	22	1009795 ●	
			55°	22	1009798 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009765 ●	
			40°	22	1009768 ●	
			55°	22	1009771 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009783 ●	
			40°	22	1009786 ●	
			55°	22	1009789 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009801 ●	
			40°	22	1009804 ●	
			55°	22	1009807 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009766 ●	
			40°	22	1009769 ●	
			55°	22	1009772 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009784 ●	
			40°	22	1009787 ●	
			55°	22	1009790 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009802 ●	
			40°	22	1009805 ●	
			55°	22	1009808 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

L

Art. Nr.	1010690	1010688	1010689	1010687
EUR	5,80	6,45	6,45	16,40

NUMINOS® XL
DL



700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	132,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010133	12,00
kupfer	1010134	12,00


Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe
finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009918 ●	
			40°	19	1009921 ●	
			55°	22	1009924 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009936 ●	
			40°	19	1009939 ●	
			55°	22	1009942 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009954 ●	
			40°	19	1009957 ●	
			55°	22	1009960 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009927 ●	
			40°	19	1009930 ●	
			55°	22	1009933 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009945 ●	
			40°	19	1009948 ●	
			55°	22	1009951 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009963 ●	
			40°	19	1009966 ●	
			55°	22	1009969 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009928 ●	
			40°	19	1009931 ●	
			55°	22	1009934 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009946 ●	
			40°	19	1009949 ●	
			55°	22	1009952 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009964 ●	
			40°	19	1009967 ●	
			55°	22	1009970 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

XL

Art. Nr.	1010694	1010692	1010693	1010691
EUR	6,45	7,10	7,10	21,50

NUMINOS® MOVE XS DL



200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XS Varianten	84,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
● gold	1010125	8,00
● kupfer	1010126	8,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009325 ●	
			40°	22	1009328 ●	
			55°	25	1009331 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009343 ●	
			40°	22	1009346 ●	
			55°	25	1009349 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009361 ●	
			40°	22	1009364 ●	
			55°	25	1009367 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009334 ●	
			40°	22	1009337 ●	
			55°	25	1009340 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009352 ●	
			40°	22	1009355 ●	
			55°	25	1009358 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009370 ●	
			40°	22	1009373 ●	
			55°	25	1009376 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009335 ●	
			40°	22	1009338 ●	
			55°	25	1009341 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009353 ●	
			40°	22	1009356 ●	
			55°	25	1009359 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009371 ●	
			40°	22	1009374 ●	
			55°	25	1009377 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

XS

Art. Nr.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® MOVE S DL



200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle S Varianten	92,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
● gold	1010127	9,00
● kupfer	1010128	9,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

				Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009487 ●	
		40°	19	1009490 ●	
		55°	22	1009493 ●	
	1050 lm	20°	19	1009505 ●	
		40°	19	1009508 ●	
		55°	22	1009511 ●	
		20°	19	1009523 ●	
		40°	19	1009526 ●	
		55°	22	1009529 ●	
3000 K	1000 lm	20°	19	1009496 ●	
		40°	19	1009499 ●	
		55°	22	1009502 ●	
	1050 lm	20°	19	1009514 ●	
		40°	19	1009517 ●	
		55°	22	1009520 ●	
		20°	19	1009532 ●	
		40°	19	1009535 ●	
		55°	22	1009538 ●	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009497 ●	
		40°	19	1009500 ●	
		55°	22	1009503 ●	
	1050 lm	20°	19	1009515 ●	
		40°	19	1009518 ●	
		55°	22	1009521 ●	
		20°	19	1009533 ●	
		40°	19	1009536 ●	
		55°	22	1009539 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

S

Art. Nr.	1010682	1010680	1010681	1010679
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® MOVE M
DL



350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	102,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010129	10,00
kupfer	1010130	10,00


Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe
finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009649 ●	
			40°	19	1009652 ●	
			55°	22	1009655 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009667 ●	
			40°	19	1009670 ●	
			55°	22	1009673 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009685 ●	
			40°	19	1009688 ●	
			55°	22	1009691 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009658 ●	
			40°	19	1009661 ●	
			55°	22	1009664 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009676 ●	
			40°	19	1009679 ●	
			55°	22	1009682 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009694 ●	
			40°	19	1009697 ●	
			55°	22	1009700 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009659 ●	
			40°	19	1009662 ●	
			55°	22	1009665 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009677 ●	
			40°	19	1009680 ●	
			55°	22	1009683 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009695 ●	
			40°	19	1009698 ●	
			55°	22	1009701 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

M

Art. Nr.	1010686	1010684	1010685	1010683
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

NUMINOS® MOVE L
DL




500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	122,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010131	11,00
kupfer	1010132	11,00



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe
finden Sie auf den Seiten 54-59.

				Art.Nr.
2700 K	2400 lm	20°	19	1009810 ●
		40°	22	1009813 ●
		55°	22	1009816 ●
	2500 lm	20°	19	1009828 ●
		40°	22	1009831 ●
		55°	22	1009834 ●
	2700 lm	20°	19	1009846 ●
		40°	22	1009849 ●
		55°	22	1009852 ●
3000 K	2400 lm	20°	19	1009819 ●
		40°	22	1009822 ●
		55°	22	1009825 ●
	2500 lm	20°	19	1009837 ●
		40°	22	1009840 ●
		55°	22	1009843 ●
	2700 lm	20°	19	1009855 ●
		40°	22	1009858 ●
		55°	22	1009861 ●
4000 K	2400 lm	20°	19	1009820 ●
		40°	22	1009823 ●
		55°	22	1009826 ●
	2500 lm	20°	19	1009838 ●
		40°	22	1009841 ●
		55°	22	1009844 ●
	2700 lm	20°	19	1009856 ●
		40°	22	1009859 ●
		55°	22	1009862 ●

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com

Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe



Art. Nr.	1010690	1010688	1010689	1010687
EUR	5,80	6,45	6,45	16,40

NUMINOS® MOVE XL
DL




UPDATE



● schwarz



● schwarz




700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	152,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
● gold	1010133	12,00
● kupfer	1010134	12,00



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe
finden Sie auf den Seiten 54-59.

					Art.Nr.	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009972 ●	
			40°	19	1009975 ●	
			55°	22	1009978 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009990 ●	
			40°	19	1009993 ●	
			55°	22	1009996 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1010008 ●	
			40°	19	1010011 ●	
			55°	22	1010014 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009981 ●	
			40°	19	1009984 ●	
			55°	22	1009987 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009999 ●	
			40°	19	1010002 ●	
			55°	22	1010005 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1010017 ●	
			40°	19	1010020 ●	
			55°	22	1010023 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009982 ●	
			40°	19	1009985 ●	
			55°	22	1009988 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1010000 ●	
			40°	19	1010003 ●	
			55°	22	1010006 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1010018 ●	
			40°	19	1010021 ●	
			55°	22	1010024 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

XL

Art. Nr.	1010694	1010692	1010693	1010691
EUR	6,45	7,10	7,10	21,50

NUMINOS® GIMBLE XS DL

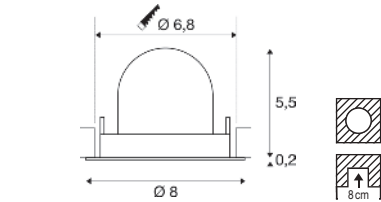

- 200 mA
 Leistungsaufnahme: 6 W
 Material: Aluminium/Kunststoff PC
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
 - Niederspannungsstecker
 - Treiber exkl.



Variante	EUR
Alle XS Varianten	92,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010125	8,00
kupfer	1010126	8,00

Hinweis:
 Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



					Art.Nr.	
	2700 K	900 lm	20°	19	1010026 ●	
			40°	22	1010029 ●	
			55°	25	1010032 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1010044 ●	
			40°	22	1010047 ●	
			55°	25	1010050 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1010062 ●	
			40°	22	1010065 ●	
			55°	25	1010068 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1010035 ●	
			40°	22	1010038 ●	
			55°	25	1010041 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1010053 ●	
			40°	22	1010056 ●	
			55°	25	1010059 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1010071 ●	
			40°	22	1010074 ●	
			55°	25	1010077 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1010036 ●	
			40°	22	1010039 ●	
			55°	25	1010042 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1010054 ●	
			40°	22	1010057 ●	
			55°	25	1010060 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1010072 ●	
			40°	22	1010075 ●	
			55°	25	1010078 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

XS

Art. Nr.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® GIMBLE S DL

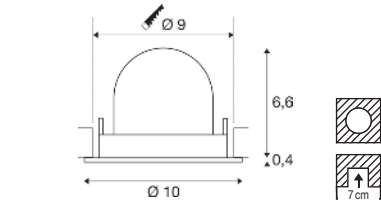

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	EUR
Alle S Varianten	102,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010127	9,00
kupfer	1010128	9,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

				Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009379 ●	
		40°	19	1009382 ●	
		55°	22	1009385 ●	
	1050 lm	20°	19	1009397 ●	
		40°	19	1009400 ●	
		55°	22	1009403 ●	
		20°	19	1009415 ●	
		40°	19	1009418 ●	
		55°	22	1009421 ●	
3000 K	1000 lm	20°	19	1009388 ●	
		40°	19	1009391 ●	
		55°	22	1009394 ●	
	1050 lm	20°	19	1009406 ●	
		40°	19	1009409 ●	
		55°	22	1009412 ●	
		20°	19	1009424 ●	
		40°	19	1009427 ●	
		55°	22	1009430 ●	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009389 ●	
		40°	19	1009392 ●	
		55°	22	1009395 ●	
	1050 lm	20°	19	1009407 ●	
		40°	19	1009410 ●	
		55°	22	1009413 ●	
		20°	19	1009425 ●	
		40°	19	1009428 ●	
		55°	22	1009431 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

S

Art. Nr.	1010682	1010680	1010681	1010679
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® GIMBLE M DL



350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	112,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010129	10,00
kupfer	1010130	10,00


Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe
finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009541 ●	
			40°	19	1009544 ●	
			55°	22	1009547 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009559 ●	
			40°	19	1009562 ●	
			55°	22	1009565 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009577 ●	
			40°	19	1009580 ●	
			55°	22	1009583 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009550 ●	
			40°	19	1009553 ●	
			55°	22	1009556 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009568 ●	
			40°	19	1009571 ●	
			55°	22	1009574 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009586 ●	
			40°	19	1009589 ●	
			55°	22	1009592 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009551 ●	
			40°	19	1009554 ●	
			55°	22	1009557 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009569 ●	
			40°	19	1009572 ●	
			55°	22	1009575 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009587 ●	
			40°	19	1009590 ●	
			55°	22	1009593 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com


Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

M

Art. Nr.	1010686	1010684	1010685	1010683
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

NUMINOS® GIMBLE L DL



500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	132,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
● gold	1010131	11,00
● kupfer	1010132	11,00


Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe
finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009703 ●	
			40°	22	1009706 ●	
			55°	22	1009709 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009721 ●	
			40°	22	1009724 ●	
			55°	22	1009727 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009739 ●	
			40°	22	1009742 ●	
			55°	22	1009745 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009712 ●	
			40°	22	1009715 ●	
			55°	22	1009718 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009730 ●	
			40°	22	1009733 ●	
			55°	22	1009736 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009748 ●	
			40°	22	1009751 ●	
			55°	22	1009754 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009713 ●	
			40°	22	1009716 ●	
			55°	22	1009719 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009731 ●	
			40°	22	1009734 ●	
			55°	22	1009737 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009749 ●	
			40°	22	1009752 ●	
			55°	22	1009755 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com



Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

L

Art. Nr.	1010690	1010688	1010689	1010687
EUR	5,80	6,45	6,45	16,40

NUMINOS® GIMBLE XL DL

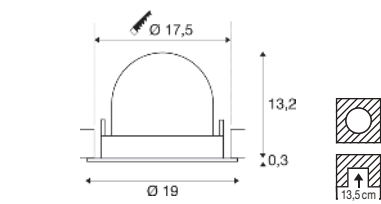

700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	155,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
● gold	1010133	12,00
● kupfer	1010134	12,00


Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe
finden Sie auf den Seiten 54-59.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009864 ●	
			40°	19	1009867 ●	
			55°	22	1009870 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009882 ●	
			40°	19	1009885 ●	
			55°	22	1009888 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009900 ●	
			40°	19	1009903 ●	
			55°	22	1009906 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009873 ●	
			40°	19	1009876 ●	
			55°	22	1009879 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009891 ●	
			40°	19	1009894 ●	
			55°	22	1009897 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009909 ●	
			40°	19	1009912 ●	
			55°	22	1009915 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009874 ●	
			40°	19	1009877 ●	
			55°	22	1009880 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009892 ●	
			40°	19	1009895 ●	
			55°	22	1009898 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009910 ●	
			40°	19	1009913 ●	
			55°	22	1009916 ●	

Weitere Artikel
und Farben
konfigurieren Sie
auf slv.com

Diffusoren

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

XL

Art. Nr.	1010694	1010692	1010693	1010691
EUR	6,45	7,10	7,10	21,50



Treiberzuordnung XS, S



LED TREIBER
21W | 200mA

LED TREIBER
10W | 200mA
dimmbar

LED TREIBER
23W | 200mA Dali
dimmbar



Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	200mA		
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	3 W	4,7 W	0,5 W
Leistung bis	9 W	7,6 W	9,2 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Breite	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Höhe	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	1010695	1010699	1010703
EUR	25,00	29,00	65,00



Treiberzuordnung M

		
LED TREIBER 21W 350mA	LED TREIBER 20W 350mA dimmbar	LED TREIBER 23W 350mA Dali dimmbar

M



Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	350mA		
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Leistung bis	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	1010696	1010700	1010704
EUR	25,00	35,00	65,00



Treiberzuordnung L



LED TREIBER
21W | 500mA



LED TREIBER
20W | 500mA
dimmbar



LED TREIBER
36W | 500mA Dali
dimmbar



Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	700 mA	500 mA	250/350/500/700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Leistung bis	22,5 W	19 W	25 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	1010697	1010701	1010705
EUR	25,00	35,00	69,00



Treiberzuordnung XL

LED TREIBER 30W 700mA	LED TREIBER 30W 700mA dimmbar	LED TREIBER 30W 700mA DALI dimmbar


XL



Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	27-45V DC	26-42V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	1050 mA	700 mA	1050 mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Leistung bis	31,5 W	29,4 W	35 W
Umgebungstemp. min	-25°C	-20°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	45°C		50°C
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	1010698	1010702	1010706
EUR	27,00	39,00	69,00



Reduzierring rund



Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Außen-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	1006135	1006139	1006143	1006147	1006151
Art. Nr. weiß	1006136	1006140	1006144	1006148	1006152
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70



Reduzierring eckig




Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Länge	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breite	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	1006137	1006141	1006145	1006149	1006153
Art. Nr. weiß	1006138	1006142	1006146	1006150	1006154
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70



DYSKO

DL, rund, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA

Systemleistung: 6,4 W

Material: Aluminium

- Inklusive externem LED-Treiber





750 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/gold	1010353	● 139,00
●○ weiß/schwarz	1010354	● 139,00

NEW TRIA® 68

DL, PHASE

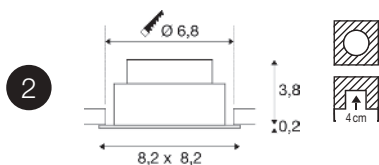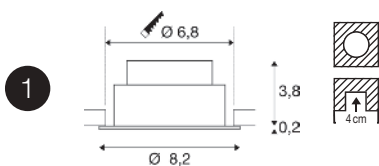

1



● schwarz



○ weiß

2



● schwarz



○ weiß



220-240V ~50/60Hz | 200mA

Systemleistung: 8.3W

Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm max.




				Art. Nr.	EUR	
IP 20	2700K	705lm	38°	1007386	54,00	
	2700K	705lm	60°	1007388	54,00	
	3000K	750lm	38°	1007390	54,00	
	3000K	750lm	60°	1007392	54,00	
IP 20	2700K	705lm	38°	1007385	54,00	
	2700K	705lm	60°	1007387	54,00	
	3000K	750lm	38°	1007389	54,00	
	3000K	750lm	60°	1007391	54,00	
IP 20	2700K	705lm	38°	1007394	54,00	
	2700K	705lm	60°	1007396	54,00	
	3000K	750lm	38°	1007398	54,00	
	3000K	750lm	60°	1007400	54,00	
IP 20	2700K	705lm	38°	1007393	54,00	
	2700K	705lm	60°	1007395	54,00	
	3000K	750lm	38°	1007397	54,00	
	3000K	750lm	60°	1007399	54,00	



NEW TRIA® 68

DL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




● schwarz



○ weiß

NEW TRIA® 75

DL, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



● schwarz



○ weiß

				Art. Nr.	EUR	
IP 20/ IP 65*	2700K	460lm	38°	1007406	69,00	
	3000K	500lm	38°	1007408	69,00	
IP 20/ IP 65*	2700K	530lm	38°	1007405	69,00	
	3000K	570lm	38°	1007407	69,00	

*raumseitig IP65





				Art. Nr.	EUR	
IP 20	2700K	705lm	38°	1007402	64,00	
	3000K	750lm	38°	1007404	64,00	
IP 20	2700K	705lm	38°	1007401	64,00	
	3000K	750lm	38°	1007403	64,00	



NEW TRIA® 68

DL, DTW, PHASE

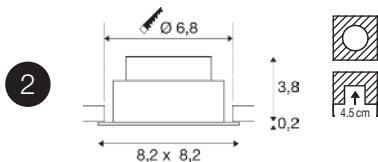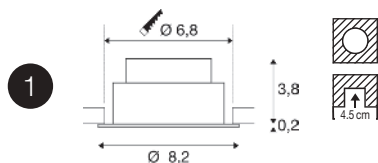

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

1



- schwarz



- weiß

2




- schwarz






- weiß



				Art. Nr.	EUR	
IP 20	1800K–3000K	70lm–700lm	38°	1007424	69,00	
			60°	1007426	69,00	
IP 20	1800K–3000K	70lm–700lm	38°	1007423	69,00	
			60°	1007425	69,00	
IP 20	1800K–3000K	70lm–700lm	38°	1007428	69,00	
			60°	1007430	69,00	
IP 20	1800K–3000K	70lm–700lm	38°	1007427	69,00	
			60°	1007429	69,00	

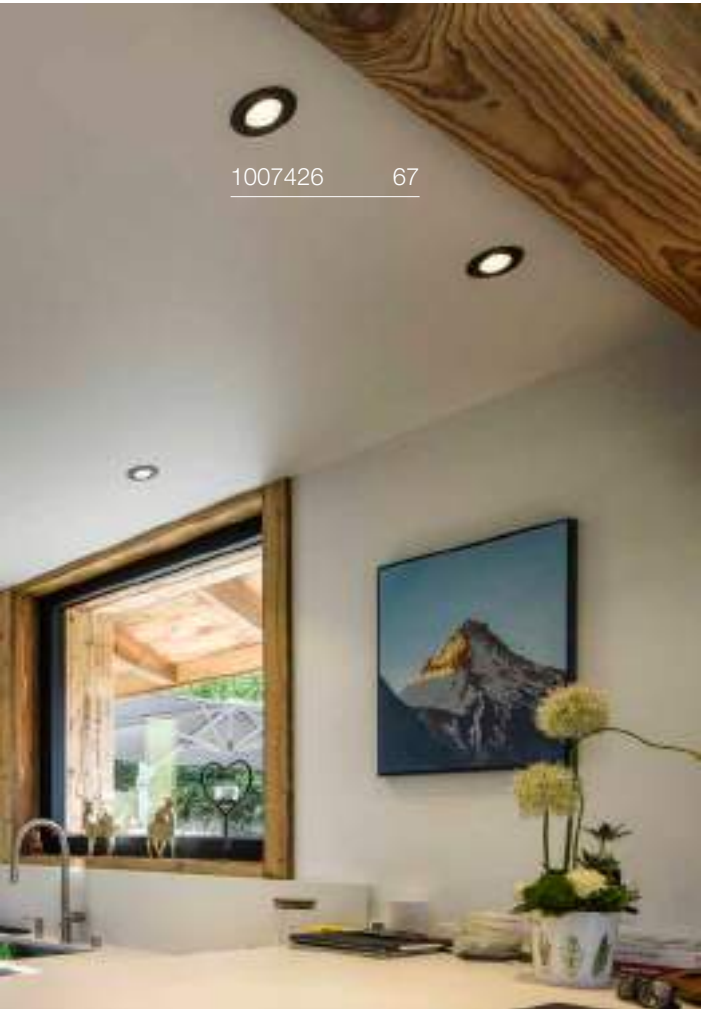

NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE

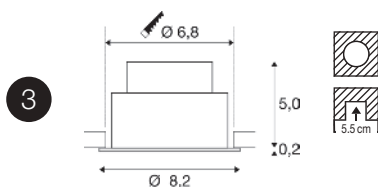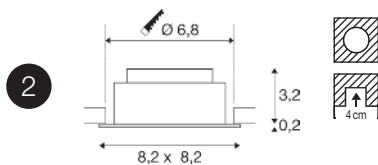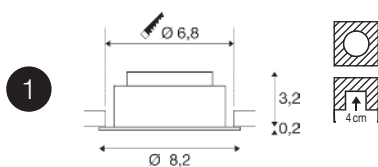

220-240V ~50/60Hz | 100-180mA

Systemleistung: 8,6W

Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

1



- schwarz



- weiß

2



- schwarz



- weiß


3



- schwarz



- weiß

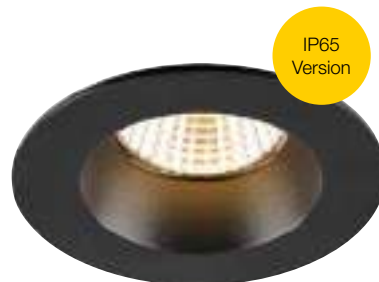


					Art. Nr.	EUR	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	1007434	89,00	
				60°	1007436	89,00	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	1007433	89,00	
				60°	1007435	89,00	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	1007438	89,00	
				60°	1007440	89,00	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	1007437	89,00	
				60°	1007439	89,00	
–	IP 20 IP 65*	2500K 3000K 4000K	370lm 410lm 410lm	38°	1007442	99,00	
–	IP 20 IP 65*	2500K 3000K 4000K	370lm 410lm 410lm	38°	1007441	99,00	

*raumseitig IP65




1007437 69

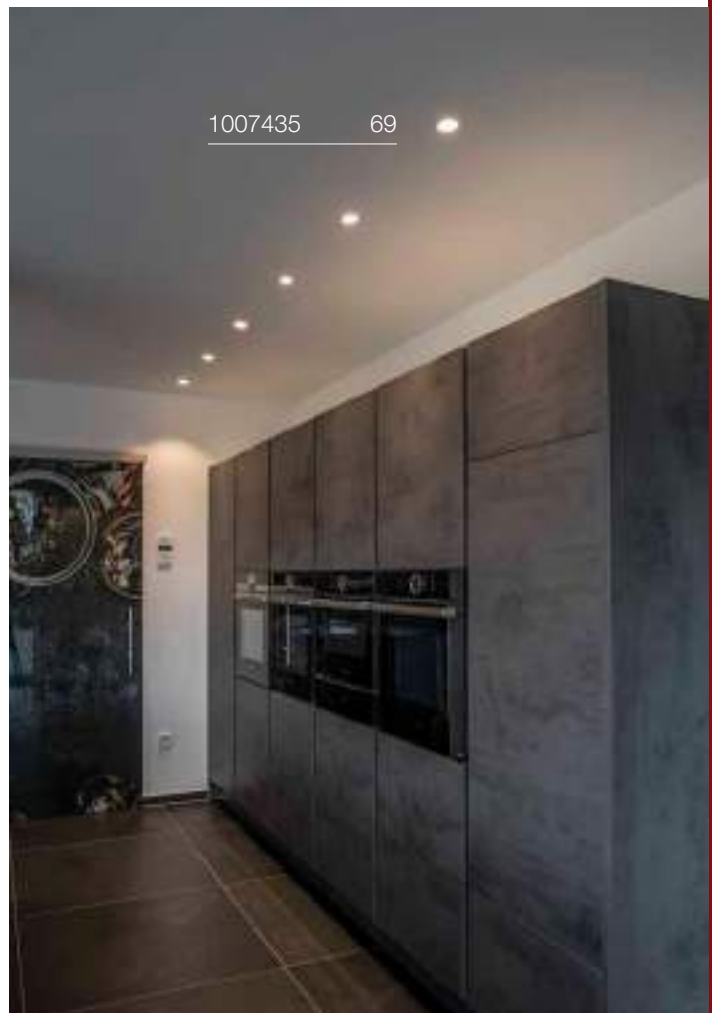

1007435 69

NEW TRIA® 68

DL, PHASE, AIRTIGHT



220-240 V ~50/60 Hz | 180 mA

Systemleistung: 7,5 W

Material: Aluminium/PC

- Entspricht den Anforderungen von RE2020



● schwarz



○ weiß





Art. Nr.

EUR

20°

IP 20/IP 23

2700 K

591 lm

36°

22

1009021 ●

54,00



3000 K

621 lm

1009023 ●

54,00

20°

IP 20/IP 23

2700 K

591 lm

36°

22

1009020 ●

54,00




3000 K

621 lm

1009022 ●



54,00

1009020 71

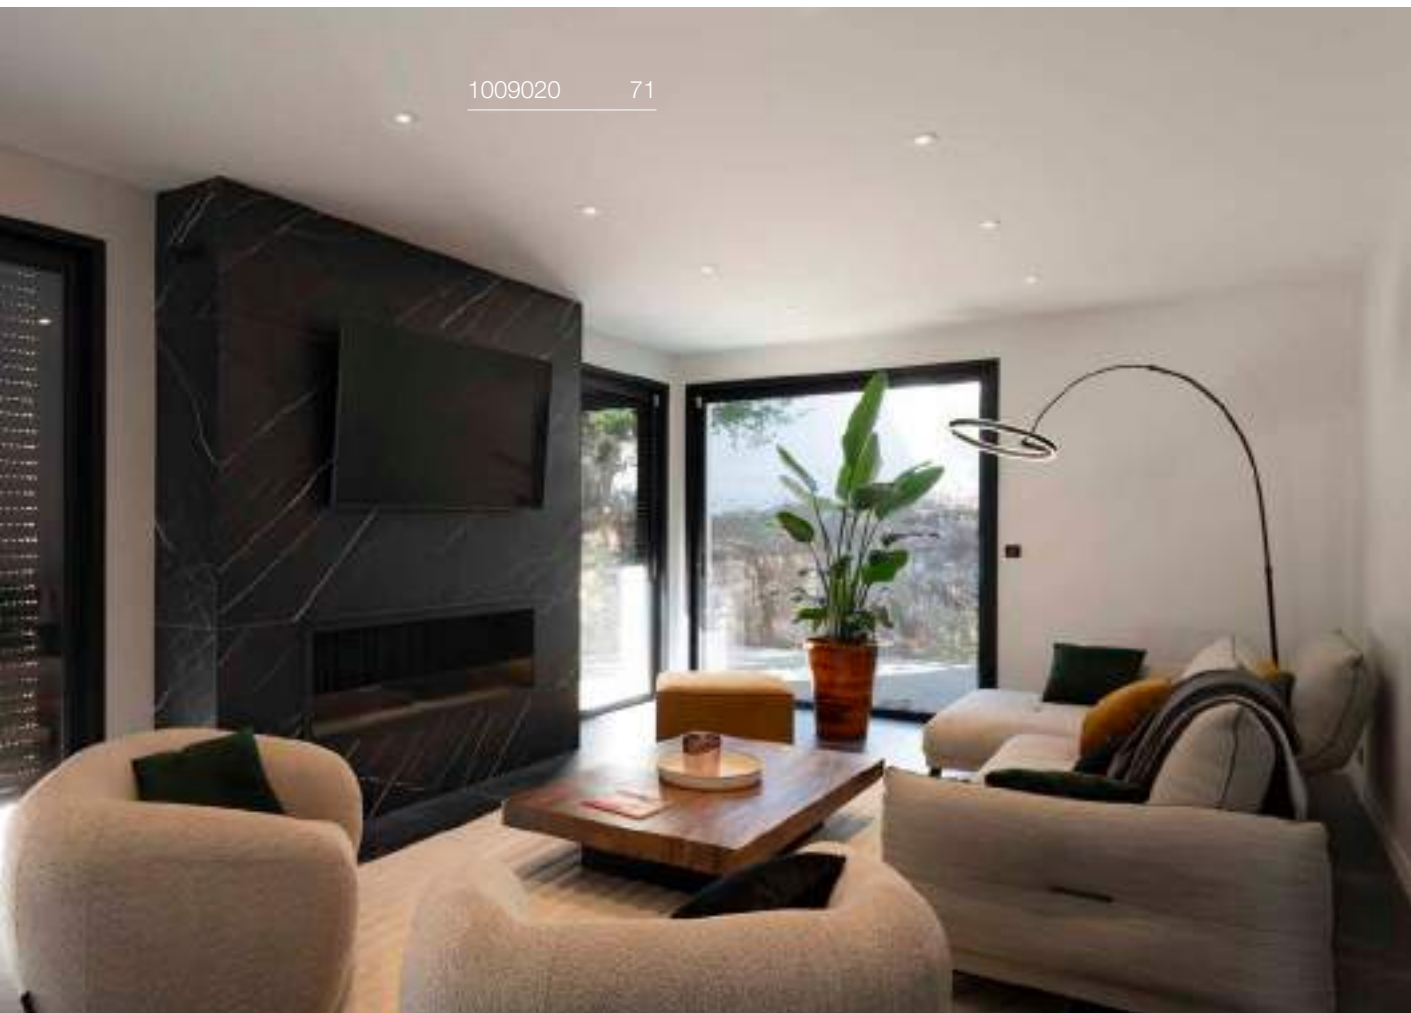

NEW TRIA® 68

DL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
 Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

GU10 | 6W | 38°
 450lm | 2700K | EEK = F
 6kWh/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

- 1

☒ schwarz
 ☐ weiß
 ☐ aluminium
- 2

☒ schwarz
 ☐ weiß
 ☐ aluminium





Art. Nr.





EUR

	IP 20	Socket: 1xGU10	1007369	19,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007368	19,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007370	25,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007372	19,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007371	19,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007373	25,90	



NEW TRIA® 75 / XL

DL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
 Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

GU10 | 6 W | 38°
 450 lm | 2700 K | EEK = F
 6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



● schwarz

○ weiß

● aluminium

● schwarz

○ weiß

● aluminium



● schwarz, XL

○ weiß, XL

● aluminium, XL

● schwarz, XL

○ weiß, XL

● aluminium, XL



Art. Nr.

EUR

	IP 20	Socket: 1xGU10	1007375	25,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007374	25,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007376	29,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007378	25,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007377	25,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007379	29,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007625	30,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007624	30,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007626	34,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007628	30,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007627	30,90	
	IP 20	Socket: 1xGU10	1007629	34,90	




NEW TRIA® 45

DL, rund



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Systemleistung: 4 W
 Material: Aluminium



Down 360 lm 2700 K 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1009003	49,90
● schwarz 3000 K	1009005	49,90
○ weiß 2700 K	1009002	49,90
○ weiß 3000 K	1009004	49,90



1008510 77





NEW TRIA® 155

DL, double, QPAR51

NEW TRIA® 155

DL, double

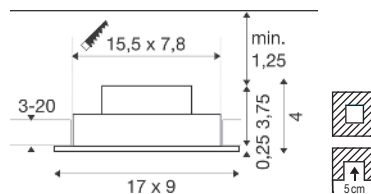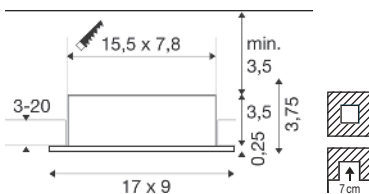

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,6 W
Material: Aluminium



Socket: 2xGU10



Down 1220 lm | 2700 K
1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008510	47,00
○ weiß	1008509	47,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1008512	109,00
● schwarz 3000 K	1008514	109,00
○ weiß 2700 K	1008511	109,00
○ weiß 3000 K	1008513	109,00

KOMBINIEREN SIE WEITERE ARTIKEL
AUS DEN FOLGENDEN SEITEN



GU10 Socket oder LED Module




Einbauring in den Farben
Schwarz, Weiß, Roségold,
Aluminium



GU10 LED CONNECTION BOX mit Sockel, max. 10W



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007283	6,00



GU10 | 6W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

NEW TRIA® DL, LED-Modul, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium




705 lm | 2700 K
750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K 38°	1007381	45,00
● schwarz 2700 K 60°	1007382	45,00
● schwarz 3000 K 38°	1007383	45,00
● schwarz 3000 K 60°	1007384	45,00

NEW TRIA® DL, LED-Modul, DTW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium




70 lm | 1800 K – 700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 38°	1007421	56,00
● schwarz 60°	1007422	56,00

NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED-Modul, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 100 - 180 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Aluminium



540 lm | 2500 K | 600 lm | 3000 K | 600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 38°	1007431	76,00
● schwarz 60°	1007432	76,00



1007334 + 1007381 80

NEW TRIA® 68

Ring, round, GU10/LED-Module



Ø: 8,2 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007332	14,90
○ weiß	1007333	14,90
● aluminium	1007335	19,90
● rose gold	1007334	24,90

NEW TRIA® 68

Ring, square, GU10/LED-Module



L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007329	14,90
○ weiß	1007328	14,90
● aluminium	1007330	19,90
● rose gold	1007331	24,90

NEW TRIA® 68

Ring, round, GU10/LED-Module



Ø: 8,2 cm
H: 4,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007451	15,90
○ weiß	1007453	15,90

NEW TRIA® 68

Ring, round, GU10/LED Module



Ø: 8,2 cm
H: 3,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007345	24,90
○ weiß	1007346	24,90

NEW TRIA® 68

Ring, square, GU10/LED Module



L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 3,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007347	24,90
○ weiß	1007348	24,90

NEW TRIA® 68

Ring, round, GU10/LED-Module



Ø: 8,3 cm
H: 3,55 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007336	35,90
○ weiß	1007337	35,90

NEW TRIA® 68

Ring, square, GU10/LED-Module



L: 8,3 cm
B: 8,30 cm
H: 3,55 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007338	35,90
○ weiß	1007339	35,90

NEW TRIA® 75

Ring, round, GU10/LED Module



Ø: 9.3 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007343	19,90
○ weiß	1007342	19,90
● aluminium	1007351	23,90
● rose gold	1007344	28,90

NEW TRIA® 75

Ring, square, GU10/LED Module



L: 9 cm
B: 9,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007340	19,90
○ weiß	1007349	19,90
● aluminium	1007350	23,90
● rose gold	1007341	28,90

NEW TRIA® 75

Ring, round, GU10/LED-Module



Ø: 8.2 cm
H: 4,9 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007449	18,90
○ weiß	1007450	18,90

NEW TRIA® 75

Ring, round, GU10/LED-Module



Ø: 8.2 cm
H: 4,3 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007488	14,90
○ weiß	1007489	14,90





1007342 82

NEW TRIA® 75 XL

Ring, round, GU10/LED-Module



Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007631	24,90
○ weiß	1007630	24,90
● aluminium	1007632	28,90
● rose gold	1007633	33,90

NEW TRIA® 75 XL

Ring, square, GU10/LED-Module



L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007635	24,90
○ weiß	1007634	24,90
● aluminium	1007636	28,90
● rose gold	1007637	33,90

ERSTELLEN SIE IHR
NEW TRIA 95 DOWNLIGHT



LED Modul



95er Einbauringe in
den Farben Schwarz, Weiß,
Roségold, Aluminium



1007412+ 1007444


82



NEW TRIA® DL, LED-Modul, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,3W
Material: Aluminium



1130 lm | 2700 K
1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K 38°	1007409	95,00
● schwarz 3000 K 38°	1007410	95,00
● schwarz 3000 K 60°	1007412	95,00
○ weiß 2700 K 60°	1007411	95,00

NEW TRIA® 95 Ring, round, LED-Module



Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007444	29,90
○ weiß	1007443	29,90
● aluminium	1007445	34,90
● rose gold	1007447	39,90

NEW TRIA® 95 Ring, round, LED-Module



Ø: 10,3 cm
H: 5,5 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007452	29,90
○ weiß	1007454	29,90

NEW TRIA® 95 Ring, square, LED-Module



L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007446	29,90
○ weiß	1007448	29,90



NEW TRIA®

DL, double LED-Modul, PHASE

NEW TRIA® 155

Ring, double, square
GU10/LED Module




L: 17 cm
B: 9,00 cm
H: 3,75 cm
Material: Aluminium

- Clipfedern



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,6 W
Material: Aluminium



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008007	37,00
○ weiß	1008008	37,00
● aluminium	1008009	37,00



1220 lm | 2700 K | 1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1008005	75,00
● schwarz 3000 K	1008006	75,00

KONFIGURIEREN SIE IHRE NEW TRIA®

Für höhere Flexibilität bietet die NEW TRIA®, neben den bereits bestehenden Sets, die Möglichkeit aus dem modularen Baukasten individuelle Sets zu konfigurieren. Wählen sie einfach die passenden Optionen und profitieren Sie von einer Installation, die schnell erledigt ist.


WÄHLEN SIE DEN BEVORZUGTEN EINBAURING ...

- 1 Einbaudurchmesser 68, 75, 95 mm
- 2 Schwenkbar, schwenk- und drehbar, IP65
- 3 Farbe
schwarz, weiß, roségold oder aluminium
- 4 rund oder eckig

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE BEVORZUGTE MODUL ...

- 5 Farbtemperatur
2700 K oder 3000 K, 1800–3000 K oder CCT 2500 / 3000 / 4000 K
- 6 Abstrahlwinkel
38° / 60°

FERTIG!

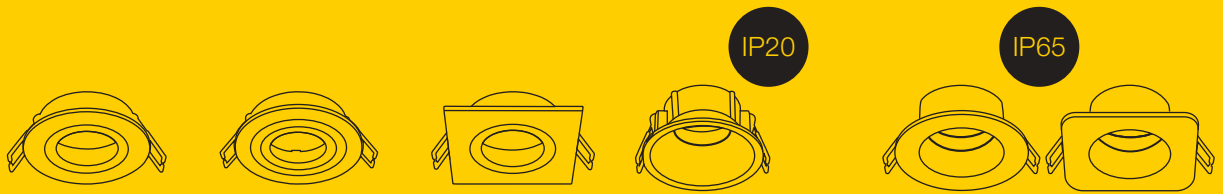

Einbauring




Als schwenkbare, schwenk- und drehbare oder IP65 Version
mit 68, 75 und 95 mm Einbaudurchmesser erhältlich




In den Farben schwarz, weiß, roségold oder aluminium




In rund oder eckig erhältlich



GU10



LED MODUL



LED MODUL



NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



NEW TRIA® 95



Fabrtemperatur
2700 / 3000 K, DTW 1800 – 3000 K oder multi CCT



Abstrahlwinkel
38° / 60°



Fabrtemperatur
2700 / 3000 K



Abstrahlwinkel
38° / 60°




113830

91

NEW TRIA® 150

DL, rund, QPAR111

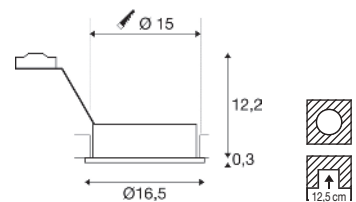

220-240 V ~50/60 Hz

Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



113841

92



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113550	52,00
○ weiß	113540	52,00



GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR




GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

NEW TRIA® 300

DL, eckig, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113830	52,00
○ weiß	113541	52,00



GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005274 29,90 EUR




GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

NEW TRIA®

DL, Double, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113840	104,00
○ weiß	113841	104,00
● aluminium	111382	115,00



GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005275 55,00 EUR



GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h


Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

GLENOS® PRO

RL, 1,2 m, DALI, UGR19



NEW



220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC




3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010522	459,00
● schwarz 4000 K	1010524	459,00
● weiß/schwarz 3000 K	1010521	459,00
● weiß/schwarz 4000 K	1010523	459,00

MEDO® 30

RL, frame

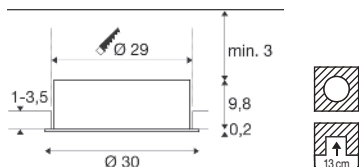

250 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 1150 lm | 3000 K | 1200 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008629	159,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 10W 180-270mA PHASE		
○ weiß	1008660	32,00
LED Treiber 15W 100-700mA DALI		
○ weiß	1008666	71,00
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008670	0,85
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008671	2,30
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008672	0,85
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008673	2,30
LED Treiber 21W 150-500mA		
○ weiß	1008699	24,00

MEDO® 40

RL, frame

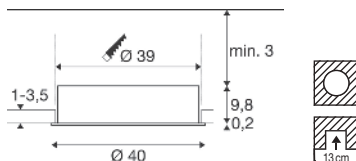

500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 2350 lm | 3000 K | 2450 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008631	199,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W 350-500mA PHASE		
○ weiß	1008663	47,00
LED Treiber 23W 100-700mA DALI		
○ weiß	1008667	77,00
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008670	0,85
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008671	2,30
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008672	0,85
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008673	2,30
LED Treiber 21W 150-500mA		
○ weiß	1008699	24,00


1008633 + 1008633

92 + 93



MEDO® 60

RL, frame

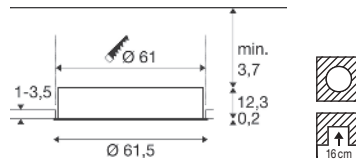

1000 mA
Systemleistung: 33 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 4600 lm | 3000 K | 4600 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008633	449,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE		
☐ weiß	1008665	57,00
LED Treiber 53W 650-1400mA DALI		
☐ weiß	1008669	92,00
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
☐ weiß	1008670	0,85
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
☐ weiß	1008671	2,30
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Standard		
☐ weiß	1008674	0,85
LED Treiber 44W 700-1050mA		
☐ weiß	1008701	34,00
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
☐ weiß	1008702	2,30

MEDO® 90

RL, frame

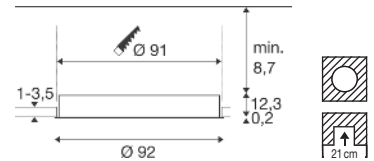

2 x 1000 mA
Systemleistung: 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 9200 lm | 3000 K | 9500 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008635	899,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE		
☐ weiß	1008665	57,00
LED Treiber 53W 650-1400mA DALI		
☐ weiß	1008669	92,00
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
☐ weiß	1008670	0,85
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
☐ weiß	1008671	2,30
Zugentlastung für Treiber 1008669, Standard		
☐ weiß	1008674	0,85
LED Treiber 44W 700-1050mA		
☐ weiß	1008701	34,00
Zugentlastung für Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
☐ weiß	1008702	2,30

MEDO® 30

RL, frameless

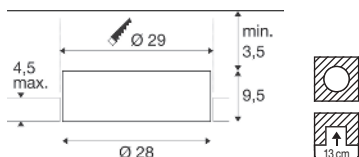

250 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 1150 lm | 3000 K | 1200 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008630	159,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 10W 180-270mA PHASE		
○ weiß	1008660	32,00
LED Treiber 15W 100-700mA DALI		
○ weiß	1008666	71,00
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008670	0,85
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008671	2,30
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008672	0,85
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008673	2,30
LED Treiber 21W 150-500mA		
○ weiß	1008699	24,00

MEDO® 40

RL, frameless

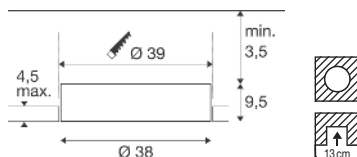

500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 2350 lm | 3000 K | 2450 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008632	199,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W 350-500mA PHASE		
○ weiß	1008663	47,00
LED Treiber 23W 100-700mA DALI		
○ weiß	1008667	77,00
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008670	0,85
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008671	2,30
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008672	0,85
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008673	2,30
LED Treiber 21W 150-500mA		
○ weiß	1008699	24,00


1008634

95



MEDO® 60

RL, frameless



1000 mA
Systemleistung: 33 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 4600 lm | 3000 K | 4600 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008634	449,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE		
○ weiß	1008665	57,00
LED Treiber 53W 650-1400mA DALI		
○ weiß	1008669	92,00
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008670	0,85
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008671	2,30
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Standard		
○ weiß	1008674	0,85
LED Treiber 44W 700-1050mA		
○ weiß	1008701	34,00
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008702	2,30

MEDO® 90

RL, frameless

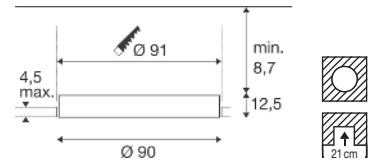

2 x 1000 mA
Systemleistung: 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 9200 lm | 3000 K | 9500 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008636	899,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE		
○ weiß	1008665	57,00
LED Treiber 53W 650-1400mA DALI		
○ weiß	1008669	92,00
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	1008670	0,85
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008671	2,30
Zugentlastung für Treiber 1008669, Standard		
○ weiß	1008674	0,85
LED Treiber 44W 700-1050mA		
○ weiß	1008701	34,00
Zugentlastung für Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
○ weiß	1008702	2,30

HORN MINI
EL

113141 97



350 mA
Leistungsaufnahme: 1 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- inkl. AMP Stecker
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichfarbe
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



70 lm | 2900 K
3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 2900 K	1000917	43,75
● schwarz 3000 K	1000915	40,25
○ weiß 3000 K	1000914	40,25



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	19,00




1000914 96



HORN

DL, single, QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

HORN

DL, double, QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

HORN

DL, single, asymmetrisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113140	52,00
○ weiß	113141	52,00



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006121	75,00
○ weiß	1006122	75,00



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113150	57,00
○ weiß	113151	57,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

HORN

DL, single, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113160	35,00
○ weiß	113161	35,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

HORN 1

EL, single, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	112910	27,50
○ weiß	112911	27,50



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

HORN

DL, GU10, blower door getestet



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Das Downlight entspricht den Anforderungen von RT2012
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1005435	26,50
○ weiß	1005436	26,50



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR



112911 98


HORN T EL, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

HORN MAGNA EL



500 mA
Leistungsaufnahme: 9 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichtfarbe
- offenes Kabelende
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



1002592 99



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113170	69,00
○ weiß	113171	69,00



GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 570 lm	1002594	78,00
● schwarz 445 lm	1002592	75,00
○ weiß 550 lm	1002591	75,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Honeycomb Modul		
● schwarz	1002596	4,00
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,00
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007229	70,00

1003010 101



SENSE 12

EL, rund



200 mA
Leistungsaufnahme: 6,5 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



450 lm | 3000 K | 470 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	1003008	29,50
○ weiß 4000 K	1004694	29,50



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007229	70,00

SENSE 18

EL, rund



350 mA
Leistungsaufnahme: 10 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



890 lm | 3000 K | 990 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	1003009	34,00
○ weiß 4000 K	1004695	34,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W 350mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007225	30,00
LED Treiber 20W 350mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007228	40,00
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007229	70,00

SENSE 24

EL, rund



500 mA
Leistungsaufnahme: 13 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



1140 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	1003010	45,25
○ weiß 4000 K	1004696	45,25



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,00
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007229	70,00


1003011

103



SENSE 12

EL, quadratisch

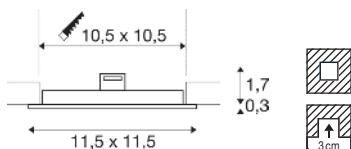

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,5 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



420 lm | 3000 K | 440 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß 3000 K	1003011	29,50
☐ weiß 4000 K	1004697	29,50



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
☐ weiß	1007229	70,00

SENSE 18

EL, quadratisch



350 mA
Leistungsaufnahme: 10 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



780 lm | 3000 K | 880 lm | 4000 K



Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß 3000 K	1003012	34,00
☐ weiß 4000 K	1004698	34,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W 350mA inkl. Zugentlastung		
☐ weiß	1007225	30,00
LED Treiber 20W 350mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
☐ weiß	1007228	40,00
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
☐ weiß	1007229	70,00

SENSE 24

EL, quadratisch



500 mA
Leistungsaufnahme: 13 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



1140 lm | 3000 K | 1240 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß 3000 K	1003013	45,25
☐ weiß 4000 K	1004699	45,25




Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung		
☐ weiß	1007226	30,00
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
☐ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
☐ weiß	1007229	70,00



VERLUX

EL, quadratisch, PHASE

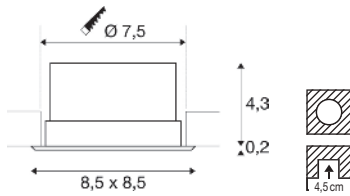

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




940 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	112682	90,00

VERLUX

EL, quadratisch, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	112692	133,00

DL 126

EL



12 V
Leistungsaufnahme: 2,8 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Blattfedern




170 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	112221	36,25
● chrom	112222	42,25
● grau	112225	36,25



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12V 24W, rund		
○ weiß	1008651	27,00

PIKA
DL, rund, QPAR51, starr



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000714	12,70
● messing	1000716	18,20
● chrom	1000715	18,20
● grau	1000717	12,70



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PIKA
DL, rund, QPAR51, schwenkbar



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000718	18,20
● messing	1000720	20,50
● chrom	1000719	20,50
● grau	1000721	18,20



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR






1000719 106

INDOOR | EINBAULEUCHTEN



OCULUS CL, Move, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Systemleistung: 11 W

Material: Aluminium

- Clipfedern
- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



1004669 107



36 lm | 2000 K – 780 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004668	209,00
○ weiß	1004669	209,00



117311

109




152381

109

OCCULDAS 14

EL, indirekt, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 15 W

Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




810 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117331	167,00

OCCULDAS 23

EL, indirekt, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemleistung: 23 W

Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




1500 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117311	308,00

KARPO 30

EL



500 mA

Systemleistung: 7,5 W

Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 12 mm max.



450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 450 lm	152380	125,00
○ weiß 470 lm	152381	125,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00

1009053 111




GRIP! S

EL, PHASE, Ø 3,0 cm



UPDATE

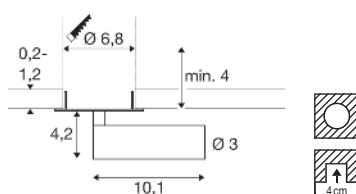

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down

590 lm | 2700 K
620 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 2700 K	1009054	129,00
● schwarz/gold 3000 K	1009055	129,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1009052	129,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1009053	129,00
● gold/schwarz 2700 K	1009058	129,00
● gold/schwarz 3000 K	1009059	129,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009056	129,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009057	129,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

GRIP! M

EL, PHASE, Ø 4,3 cm



UPDATE

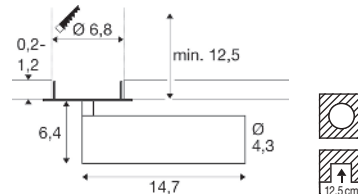

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down

2010 lm | 2700 K
2110 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 2700 K	1009086	169,00
● schwarz/gold 3000 K	1009087	169,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1009084	169,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1009085	169,00
● gold/schwarz 2700 K	1009090	169,00
● gold/schwarz 3000 K	1009091	169,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009088	169,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009089	169,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
○ weiß	1008492	20,00
● schwarz	1008493	20,00
● nickel	1008494	20,00
● gold	1008495	20,00

PLASTRA

RL, rund, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148070	42,25



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PLASTRA

RL, quadratisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148071	42,25



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

148071 112






1001931 113

INDOOR | EINBAULEUCHTEN



VARU EL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.

SECKET
INSIDE



Socket: 1xGU10

max. Ø: 5,1 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001930	41,00
○ weiß	1001931	41,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

DOLIX OUT

EL, rund, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1001165	35,50
○ silber	1001168	39,50
● chrom	1001166	39,50
● grau	1001167	35,50



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



DOLIX OUT

EL, quadratisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1001169	35,50
○ silber	1001172	39,50
● grau	1001171	35,50



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR



1001165 114




1001166 114





1001264 115

KINI EL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000833	103,00

INDOOR | EINBAULEUCHTEN



AKALO D83 EL



220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



800 lm | 3000 K | 880 lm | 4000 K | 850 lm | 5700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1001264	41,30

FRAME BASIC RL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium/Acryl


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	112720	54,00
○ weiß	112721	54,00

FRAME BASIC RL, HV



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.




170 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000576	71,00
● grau	1000577	71,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90

FRAME BASIC RL



350 mA
Systemleistung: 1 W
Material: Aluminium/Glas

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



40 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	113262	40,00
● grau	111262	40,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	19,00




1000577 116



1000577 117

FRAME CURVE EL



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 30 mm max.




140 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000574	77,00
● grau	1000575	77,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90

FRAME CURVE EL



350 mA
Systemleistung: 1 W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Blattfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.



60 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	113292	54,00
● grau	111292	54,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	19,00

1002980

119



NOTAPO S
RLNOTAPO L
RL

700 mA
Leistungsaufnahme: 2,2 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- offenes Kabelende




6lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1002979	60,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
NOTAPO Einbaurahmen		
● schwarz	1002981	24,25
LED Treiber 25W 150-700mA DALI		
☐ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 4W 700mA		
☐ weiß	1008657	19,00



700 mA
Leistungsaufnahme: 2,2 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- offenes Kabelende




6lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1002980	82,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
NOTAPO Einbaurahmen		
● schwarz	1002981	24,25
LED Treiber 25W 150-700mA DALI		
☐ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 4W 700mA		
☐ weiß	1008657	19,00

DOWNUNDER PUR 80 EL



350 mA
Systemleistung: 3,6 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- Niederspannungs-Sekundärbuchse




Down 180 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151950	60,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	151960	9,05
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	19,00

DOWNUNDER PUR 150 EL



500 mA
Systemleistung: 5,2 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- Niederspannungs-Sekundärbuchse



Down 230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151952	86,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	151962	12,90
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00



MOBALA EL

WORD EL




100-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Systemleistung: 1,3 W

Material: Aluminium

- Zur Montage wird der Einbaurahmen (1002984) oder die Einbaudose (1002983) benötigt.
- Blattfedern



350 mA

Systemleistung: 1,2 W

Material: Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Der Artikel ist für die Installation in Hohlwand- und Unterputzdosen für Schalter/Steckdosen geeignet.
- Blattfedern
- offenes Kabelende

151952

120



14 lm | 3000 K



50 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002982	72,00

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002922	70,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
MOBALA Einbaudose		
● schwarz	1002983	13,90
MOBALA Einbaurahmen		
● schwarz	1002984	13,90



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W 350mA		
○ weiß	1005248	15,00
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	19,00

PATTA-I EL, rund, PHASE

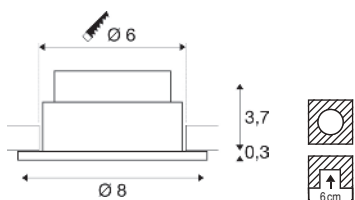

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 7,3 W

Material: Aluminium/Glas


- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



44 lm|1800 K – 440 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002098	86,00
○ weiß	1002099	86,00
● aluminium	1002100	90,00

PATTA-I EL, eckig, PHASE

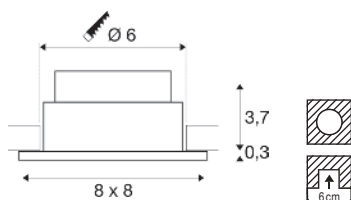

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 7,3 W

Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



44 lm|1800 K – 440 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002101	86,00
○ weiß	1002102	86,00

1002099

122



1002101


122



1002098 122



PATTA-I EL, rund, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 10 W


Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.

INDOOR | EINBAULEUCHTEN



PATTA-I EL, quadratisch, PHASE

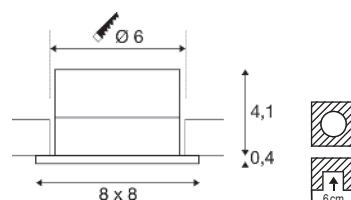

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 10 W

Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.



870 lm | 3000 K




870 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	114420	86,00
○ weiß	114421	86,00
● aluminium	114426	90,00


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	114430	86,00
○ weiß	114431	86,00
● aluminium	114436	90,00

114431 123

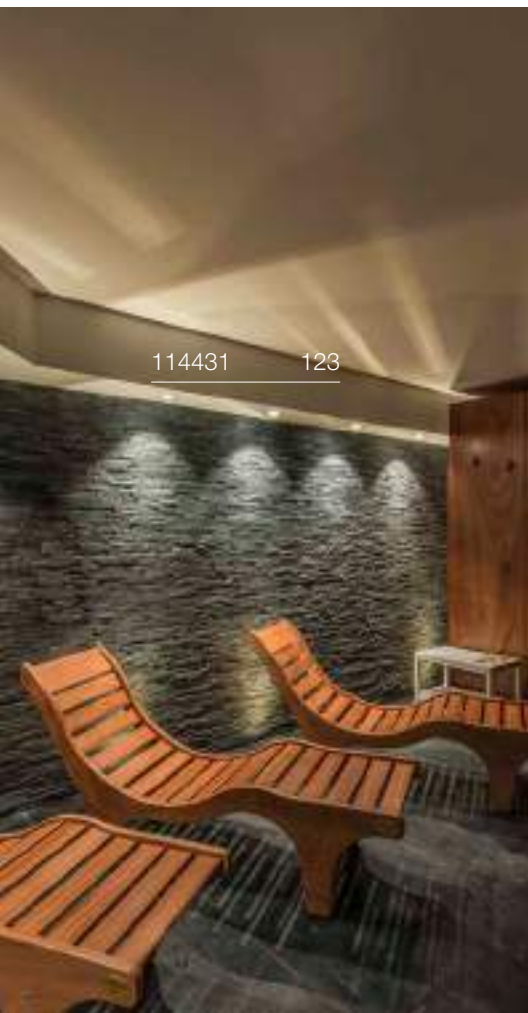

PATTA-F
EL, rund, PHASE

114440 124



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 11 W

Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbauläche: 20 mm max.



745 lm | 3000 K
860 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745 lm	114440	97,00
○ weiß 860 lm	114441	97,00




PATTA-F

EL, quadratisch, PHASE

114450

125

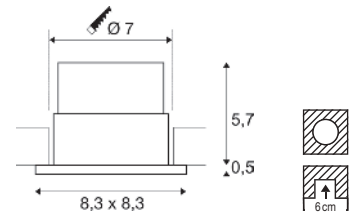

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 11 W

Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



745 lm | 3000 K
860 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745 lm	114450	97,00
○ weiß 860 lm	114451	97,00



1009045 147





SECKET

SUN | 128, 129



SECKET

VARYT | 131

MIX
match



LED

TRILEDO | 135



LED

TRILEDO | 135



SECKET

TRILEDO | 137



SECKET

TRILEDO | 137



LED

NUMINOS® | 138–144



LED

SECKET

GRIP! | 147–151



LED

OCULUS CL | 153



SECKET

ENOLA® B | 154



LED

ENOLA® C | 154



ANELA | 155



SECKET

ASTO TUBE | 157



LED

OCCULDAS | 158



SECKET

ALTRA DICE | 159



SECKET

ALTRA DICE | 159



SECKET

KARDAMOD | 161



SECKET

FENDA | 163

MIX
match



SECKET

TENORA | 164



SECKET

SOPRANA | 165



SECKET

PLASTRA | 166



LED

PLASTRA | 167



SECKET

PLASTRA 105 | 167



SECKET

PLASTRA 104 | 167



LED

FERA 25 | 168–169



LED

DECONA | 171–177



LED

MARONA | 178



LED

GLENOS® PRO | 179

NEW



LED


PANEL 60 | 181

SUN 20

CL, E27



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008125	109,00
● gold	1008126	115,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

1008126 128

SUN 30

CL, E27

UPDATE

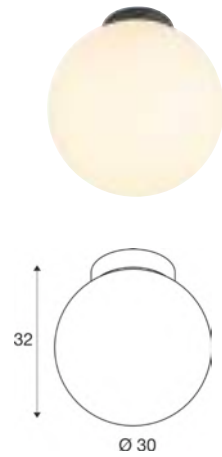

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008127	119,00
● gold	1008128	125,00



E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | EEK = E
11 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1008162 84,00 EUR

1008101+1007859 131




VARYT

CL, E14



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44 in Kombination mit einem der Schirme



Socket: 1xE14 max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008099	99,00
○ weiß	1008100	99,00
● messing	1008102	129,00
● chrom	1008101	119,00
● kupfer	1008103	129,00



E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

VARYT

Glas Shade opal




Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008119	59,00

VARYT

Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau	1007858	79,00
● Bernstein	1008023	79,00

VARYT

Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007859	69,00

VARYT

Glasschirm f. PD, WL, CL, TL




Ø: 11,5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007860	75,00

MIX & MATCH VARYT

VARYT PD

Schwarz	1008114
Weiß	1008115
Messing	1008117
Chrom	1008116
Kupfer	1008118




VARYT CL

Schwarz	1008099
Weiß	1008100
Messing	1008102
Chrom	1008101
Kupfer	1008103





VARYT WL

Schwarz	1008104
Weiß	1008105
Messing	1008107
Chrom	1008106
Kupfer	1008108




VARYT TL

Schwarz	1008109
Weiß	1008110
Messing	1008112
Chrom	1008111
Kupfer	1008113



VARYT KUGEL Ø12

Weiß | 1008119





VARYT LINIE Ø12

weiß | 1007859



VARYT PLISSEE Ø11,5

weiß | 1007860

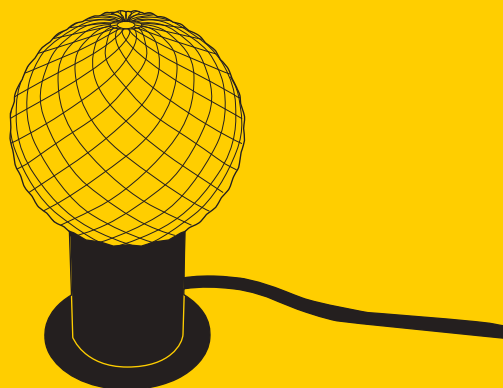

VARYT DIAMONT Ø11

Smoked | 1007858
Amber | 1008023

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie innerhalb der Varyt Familie kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:



MIX
match

113940

135



113931

135




1002003

135



TRILEDO

CL, single, rund



220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium




Down

580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113930	117,00
○ weiß	113931	117,00

TRILEDO

CL, single, quadratisch



220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium




Down

580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113940	117,00
○ weiß	113941	117,00

TRILEDO

CL, double, quadratisch



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium



Down

1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002003	163,00
○ weiß	1002008	163,00



1002004 137



1002011 137




1002005 137



TRILEDO


CL, single, rund, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

TRILEDO


CL, single, quadratisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

TRILEDO

CL, double, quadratisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002010	73,00
○ weiß	1002011	73,00
● aluminium	1002012	78,00



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002013	73,00
○ weiß	1002015	73,00
● aluminium	1002004	78,00



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002005	107,00
○ weiß	1002006	107,00



GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

NUMINOS® S

CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
 Systemleistung: 8 W
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle S Varianten	102,00
Alle S DALI Varianten	150,00

Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1,30
● kupfer	1008140	8,00
● gold	1008144	8,00




● schwarz



○ weiß

						Art.Nr.	
		2700 K	950 lm	24°	16	1004122	
				36°	16	1004123	
				60°	19	1004124	
		3000 K	1050 lm	24°	16	1004130	
				36°	16	1004131	
				60°	19	1004132	
		4000 K	1100 lm	24°	16	1004138	
				36°	16	1004139	
				60°	19	1004140	
		2700 K	950 lm	24°	16	1004410	
				36°	16	1004411	
				60°	19	1004412	
		3000 K	1050 lm	24°	16	1004418	
				36°	16	1004419	
				60°	19	1004420	
		4000 K	1100 lm	24°	16	1004426	
				36°	16	1004427	
				60°	19	1004428	
		2700 K	950 lm	24°	16	1004126	
				36°	16	1004127	
				60°	19	1004128	
		3000 K	1050 lm	24°	16	1004134	
				36°	16	1004135	
				60°	19	1004136	
		4000 K	1100 lm	24°	16	1004142	
				36°	16	1004143	
				60°	19	1004144	
		2700 K	950 lm	24°	16	1004414	
				36°	16	1004415	
				60°	19	1004416	
		3000 K	1050 lm	24°	16	1004422	
				36°	16	1004423	
				60°	19	1004424	
		4000 K	1100 lm	24°	16	1004430	
				36°	16	1004431	
				60°	19	1004432	

NUMINOS® M CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Systemleistung: 14 W
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle M Varianten	126,00
Alle M DALI Varianten	155,00

Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	1006168	2,40
● kupfer	1008141	9,00
● gold	1008145	9,00



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	1750lm	24°	16	1004218	
			36°	16	1004219	
			60°	22	1004220	
	3000 K	1800lm	24°	16	1004226	
			36°	16	1004227	
			60°	22	1004228	
	4000 K	1950lm	24°	16	1004234	
			36°	16	1004235	
			60°	22	1004236	
 	2700 K	1750lm	24°	16	1004506	
			36°	16	1004507	
			60°	22	1004508	
	3000 K	1800lm	24°	16	1004514	
			36°	16	1004515	
			60°	22	1004516	
	4000 K	1950lm	24°	16	1004522	
			36°	16	1004523	
			60°	22	1004524	
	2700 K	1750lm	24°	16	1004222	
			36°	16	1004223	
			60°	22	1004224	
	3000 K	1800lm	24°	16	1004230	
			36°	16	1004231	
			60°	22	1004232	
	4000 K	1950lm	24°	16	1004238	
			36°	16	1004239	
			60°	22	1004240	
 	2700 K	1750lm	24°	16	1004510	
			36°	16	1004511	
			60°	22	1004512	
	3000 K	1800lm	24°	16	1004518	
			36°	16	1004519	
			60°	22	1004520	
	4000 K	1950lm	24°	16	1004526	
			36°	16	1004527	
			60°	22	1004528	

NUMINOS® L

CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 20 W
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle L Varianten	146,00
Alle L DALI Varianten	198,00

Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	1006169	2,40
● kupfer	1008142	10,00
● gold	1008146	10,00




● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004314	
			36°	16	1004315	
			60°	19	1004316	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004322	
			36°	16	1004323	
			60°	19	1004324	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004330	
			36°	16	1004331	
			60°	19	1004332	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004602	
			36°	16	1004603	
			60°	19	1004604	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004610	
			36°	16	1004611	
			60°	19	1004612	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004618	
			36°	16	1004619	
			60°	19	1004620	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004318	
			36°	16	1004319	
			60°	19	1004320	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004326	
			36°	16	1004327	
			60°	19	1004328	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004334	
			36°	16	1004335	
			60°	19	1004336	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004606	
			36°	16	1004607	
			60°	19	1004608	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004614	
			36°	16	1004615	
			60°	19	1004616	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004622	
			36°	16	1004623	
			60°	19	1004624	

NUMINOS® XL CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
 Systemleistung: 28 W
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle XL Varianten	174,00
Alle XL DALI Varianten	235,00

Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3,55
● kupfer	1008143	11,00
● gold	1008147	11,00



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.		
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005687		
			36°	16	1005688		
			3150 lm	60°	22		1005689
		3000 K	3550 lm	24°	16		1005693
				36°	16		1005694
				3150 lm	60°		22
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005699		
			36°	16	1005700		
		3500 lm	60°	22	1005701		
			 	2700 K	3550 lm	24°	16
36°	16	1005760					
3150 lm	60°	22				1005761	
3000 K	3550 lm	24°			16	1005765	
		36°			16	1005766	
		3150 lm			60°	22	1005767
4000 K	3900 lm	24°		16	1005771		
		36°		16	1005772		
	3500 lm	60°		22	1005773		
				2700 K	3550 lm	24°	16
36°	16		1005691				
3150 lm	60°		22			1005692	
3000 K	3550 lm		24°		16	1005696	
			36°		16	1005697	
			3150 lm		60°	22	1005698
4000 K	3900 lm		24°	16	1005702		
			36°	16	1005703		
	3500 lm		60°	22	1005704		
			 	2700 K	3550 lm	24°	16
36°	16	1005763					
3150 lm	60°	22				1005764	
3000 K	3550 lm	24°			16	1005768	
		36°			16	1005769	
		3150 lm			60°	22	1005770
4000 K	3900 lm	24°		16	1005774		
		36°		16	1005775		
	3500 lm	60°		22	1005776		






GRIP! S

CL, single, PHASE, Ø 3 cm



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



600 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz 2700 K	1009036	159,00
● weiß/schwarz 3000 K	1009037	159,00
● schwarz/gold 2700 K	1009038	159,00
● schwarz/gold 3000 K	1009039	159,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009040	159,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009041	159,00
● gold/schwarz 2700 K	1009042	159,00
● gold/schwarz 3000 K	1009043	159,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

GRIP! S

CL, double, PHASE, Ø 3 cm



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



600 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz 2700 K	1009044	269,00
● weiß/schwarz 3000 K	1009045	269,00
● schwarz/gold 2700 K	1009046	269,00
● schwarz/gold 3000 K	1009047	269,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009048	269,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009049	269,00
● gold/schwarz 2700 K	1009050	269,00
● gold/schwarz 3000 K	1009051	269,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

GRIP! M

CL, single, PHASE, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 1450 lm | 2700 K
1540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz 2700 K	1009068	179,00
● weiß/schwarz 3000 K	1009069	179,00
● schwarz/gold 2700 K	1009070	179,00
● schwarz/gold 3000 K	1009071	179,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009072	179,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009073	179,00
● gold/schwarz 2700 K	1009074	179,00
● gold/schwarz 3000 K	1009075	179,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M Dekoring		
○ weiß	1008492	20,00
● schwarz	1008493	20,00
● nickel	1008494	20,00
● gold	1008495	20,00

1009079 149




1009076 149

GRIP! M

CL, double, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 28 W

Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down

1460 lm	2700 K
1520 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz 2700 K	1009076	299,00
● weiß/schwarz 3000 K	1009077	299,00
● schwarz/gold 2700 K	1009078	299,00
● schwarz/gold 3000 K	1009079	299,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009080	299,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009081	299,00
● gold/schwarz 2700 K	1009082	299,00
● gold/schwarz 3000 K	1009083	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M Dekoring		
○ weiß	1008492	20,00
● schwarz	1008493	20,00
● nickel	1008494	20,00
● gold	1008495	20,00






GRIP! L

CL, single, QPAR51 Ø 5,7 cm



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz	1009092	99,00
● schwarz/gold	1009093	99,00
● bronze/schwarz	1009094	99,00
● gold/schwarz	1009095	99,00



GU10 | 6W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,4 cm		
○ weiß	1008496	24,00
● schwarz	1008497	24,00
● nickel	1008498	24,00
● gold	1008499	24,00

GRIP! L

CL, double, QPAR51 Ø 5,7 cm



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz	1009096	169,00
● schwarz/gold	1009097	169,00
● bronze/schwarz	1009098	169,00
● gold/schwarz	1009099	169,00



GU10 | 6W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,4 cm		
○ weiß	1008496	24,00
● schwarz	1008497	24,00
● nickel	1008498	24,00
● gold	1008499	24,00



OCULUS CL DTW, PVD



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Systemleistung: 11 W


Material: Aluminium



Down 36 lm | 2000 K – 780 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● messing	1008619	285,00
● dunkel bronze	1008618	285,00
● dunkel kupfer	1008620	285,00

OCULUS CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Systemleistung: 11 W

Material: Aluminium


- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive



36 lm | 2000 K – 780 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004666	229,00
○ weiß	1004667	229,00

ENOLA® B
CL, QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 | L: 8,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	151810	53,00
○ weiß	151811	53,00




Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	151840	8,95

ENOLA® C
CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium



1020 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	152101	198,00

151810 154



151811 154






INDOOR | DECKENLEUCHTEN



ANELA CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 10 W

Material: Aluminium



240 lm | 3000 K | 820 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000807	162,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 28°		
● gold	1000809	20,00
● grau	1000810	20,00
● schwarz	1000811	20,00
○ weiß	1000812	20,00




ASTO TUBE

CL, single, GU10

ASTO TUBE

Dekoreflektor



Ø: 6,8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Dekorringe als Zubehör erhältlich



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006439	50,00
○ weiß	1006440	50,00

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/chrom	1007190	4,00
● gold	1006450	4,00
● chrom	1006449	4,00
● kupfer	1006451	4,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

OCCULDAS 13
CL, indirekt, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium



810 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117351	202,00

OCCULDAS 23
CL, indirekt, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl



1500 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117321	333,00




117321 158



1002216 159



ALTRA DICE CL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002216	63,00
○ weiß	151511	63,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

ALTRA DICE CW, double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151531	114,00



GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR


117101 161



117100 161

KARDAMOD

CL, single, quadratisch, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	117100	141,00
○ weiß	117101	141,00



GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005275 55,00 EUR




GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

KARDAMOD

CL, double, quadratisch, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	117110	252,00
○ weiß	117111	252,00



GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR



GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

000 000 XXXX



FENDA

Deckenrosette, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155550	46,75
○ weiß	155551	46,75



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

FENDA

30 cm, rund



Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/kupfer	155592	70,00
○ weiß	155582	53,00
● grau	1004774	53,00
● beige	155583	53,00

FENDA

45 cm, rund



Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/kupfer	156122	88,00
○ weiß	156111	83,00
● grau	1004775	83,00
● beige	156113	83,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm		
○ weiß	156100	44,50

FENDA

70 cm, rund



Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textil/Stahl


- Nicht für Fenda Bow geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/kupfer	1000580	129,00
○ weiß	1000579	112,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm		
○ weiß	1000957	94,00

TENORA CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Textil



Socket: 3xE27

L: 14,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	156050	189,00
○ weiß	156051	189,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

156050 164



SOPRANA CL, E27

155373 165



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Textil



Socket: 3xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● beige	155373	206,00



E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR



E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h




Art.Nr.: 1010465 35,00 EUR



148004

166

PLASTRA CL



220-240 V ~50/60 Hz

Material: Gips/Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



148005

167



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148004	67,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PLASTRA

CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar




990 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148005	133,00

PLASTRA 105

CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 2xE27 max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148001	91,00




E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



PLASTRA 104

CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 2xE27 max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148002	85,00




E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



FERA 25 CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 20 W
 Material: Aluminium



1580 lm|3000 K | 1650 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002968	272,00
○ weiß	1002967	272,00






1001939 169

INDOOR | DECKENLEUCHTEN



FERA 25 CL



220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA

Systemleistung: 23 W

Material: Aluminium/Polystyrol (PS)



1800 lm | 3000 K



1002968 168

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001939	201,00
○ weiß	161461	201,00




1008925

171



DECONA 30 CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA

Systemleistung: 18 W

Material: Aluminium/PC




1600 lm | 2700 K | 1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008580	119,00
● schwarz	1008578	119,00
● weiß/gold	1008579	119,00
○ weiß	1008577	119,00

DECONA 30 CL, Sensor



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA

Systemleistung: 17 W

Material: Aluminium/PC



1680 lm | 2700 K | 1840 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008925	139,00



1008584 173




DECONA 30

CL, PHASE



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA

Systemleistung: 17 W

Material: Aluminium/PC



1900 lm | 3000 K | 2000 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008920	119,00
● schwarz	1008918	119,00
○ weiß/gold	1008919	119,00
○ weiß	1008917	119,00

DECONA 30

CL, Sensor



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA

Systemleistung: 17 W

Material: Aluminium/PC



1880 lm | 3000 K | 1970 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008926	139,00






DECONA 42

CL, PHASE

DECONA 42

CL, Sensor




220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA

Systemleistung: 23 W

Material: Aluminium/PC



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA

Systemleistung: 23 W

Material: Aluminium/PC



2140 lm | 2700 K | 2140 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/gold	1008584	149,00
● schwarz	1008582	149,00
○● weiß/gold	1008583	149,00
○ weiß	1008581	149,00



2450 lm | 2700 K | 2710 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008927	169,00




1008578 176

DECONA 42

CL, PHASE



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA

Systemleistung: 23 W

Material: Aluminium/PC



2770 lm | 3000 K | 2930 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008924	149,00
● schwarz	1008922	149,00
○ weiß/gold	1008923	149,00
○ weiß	1008921	149,00

DECONA 42

CL, Sensor



UPDATE



Ø: 31.3 cm
H: 7,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008585	59,00



220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC



2680 lm | 3000 K | 2850 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008928	169,00

DECONA

Einbaurahmen 310 mm



DECONA

Einbaurahmen 430 mm



Ø: 43.3 cm
H: 7,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008586	69,00

DECONA


Abhängeset 1,50 m



Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008587	28,00
○ weiß	1008588	28,00

MARONA CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA

Systemleistung: 15 W

Material: Polymethylmethacrylate (PMMA)/Stahl



1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	155156	119,00


155156 178

1010520 179

GLENOS® PRO

CL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW



220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA

Systemleistung: 30 W

Material: Aluminium/Kunststoff PC



3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010518	439,00
● schwarz 4000 K	1010520	439,00
● weiß/schwarz 3000 K	1010517	439,00
● weiß/schwarz 4000 K	1010519	439,00






PANEL 60

CL, rund, PHASE

PANEL 60

CL, rund, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl



220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl



3050 lm | 3000 K | 3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1010422	289,00
● grau	1010423	289,00



3050 lm | 3000 K | 3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1010424	299,00
● grau	1010425	299,00

1010791 227







QUIMERA | 187



VARYT | 189

MIX
match



WUD | 191



SUN | 192-195



NEW



OLYPSO | 197



MAGICO | 199



NUMINOS® | 200-207



GRIP! S | 209



MEDO® RING |
210-211



MEDO® PRO | 212-219




MEDO® | 220-221



LALU® SET | 224-229



NEW



ONE FLAT | 231



ONE VERTICAL | 233



ONE CUBE | 235



ONE | 237-239



ONE DOUBLE | 240



ONE TRIPLE | 241



ONE LINEAR | 243



PANTILO ROPE | 245



PANTILO OVAL | 247



PANTILO | 247



PANTILO CONVEX |
248-249



LIGHT EYE® | 251



ASTO TUBE | 253



NEW



GLENOS® PRO | 255



WORKLIGHT | 257



WORKLIGHT PRO | 257



LED

PANEL 60 | 259



LED

GLENOS® | 261



LED

Q-LINE® | 263



LED

GRIP! FLAT | 265



LED

OCULUS | 266-267



SOCKET

FITU | 269

MIX
match

SOCKET

FENDA | 272-273

MIX
match

LED

HELIA | 276-277



SOCKET

ENOLA® B | 279



SOCKET

ENOLA® | 279



LED

ANELA | 279



SOCKET

PARA CONE | 281



SOCKET

PHELIA | 283



SOCKET

FORCHINI | 284-285



SOCKET

ROTOBALL | 287



SOCKET

PARA DOME | 288



SOCKET

PARA 380 | 289



1008033 187





QUIMERA

PD, Phase



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemleistung: 8,5 W

Material: Aluminium/Glas



Indirect

330 lm | 2700 K | 350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● messing	1008033	369,00
● dunkel bronze	1008032	369,00
● dunkel kupfer	1008034	369,00


1008115+1008119 189





VARYT

PD, E14

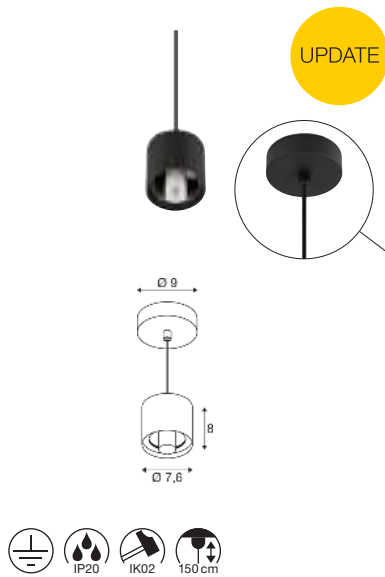

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xE14 max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008114	109,00
○ weiß	1008115	109,00
● messing	1008117	139,00
● chrom	1008116	119,00
● kupfer	1008118	139,00



E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

VARYT

Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007859	69,00

VARYT

Glasschirm f. PD, WL, CL, TL




Ø: 11,5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007860	75,00

VARYT

Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

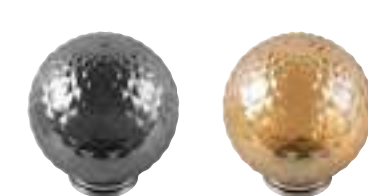

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau	1007858	79,00
● bernstein	1008023	79,00

VARYT

Glas Shade opal



Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008119	59,00



1008045 191






WUD

PD, E27, half round

WUD

PD, E27, cylindrical

1008047 191



220-240 V ~50/60 Hz

- Naturmaterial
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

220-240 V ~50/60 Hz

- Naturmaterial
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

Variante	Art.Nr.	EUR
● natur	1008045	175,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● natur	1008047	145,00



E27 | 7 W | 330°
650 lm | 2700 K | EEK = F
7 kWh/1000h



Art.Nr.: 1008157 49,00 EUR



E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1008152 64,00 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

SUN 20
PD, E27



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008139	99,00
● gold	1008138	99,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



1008139 192



1008136 193




SUN 30

PD, E27



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm | L: 22 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008137	149,00
● gold	1008136	149,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR






SUN 40

PD, E27

UPDATE

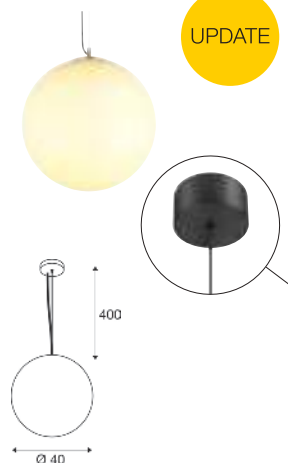

220-240 V ~50/60 Hz



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm L: 22 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008534	195,00
● gold	1008533	195,00



E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

1010416 197





OLYPSO 40

PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xE27 max. Ø: 8 cm L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010413	205,00
● gold	1010414	209,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010465 35,00 EUR

OLYPSO 50

PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xE27 max. Ø: 12 cm L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010415	255,00
● gold	1010416	259,00



E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kWh/1000h




Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR



1008502 + 1008504 + 1008506

199

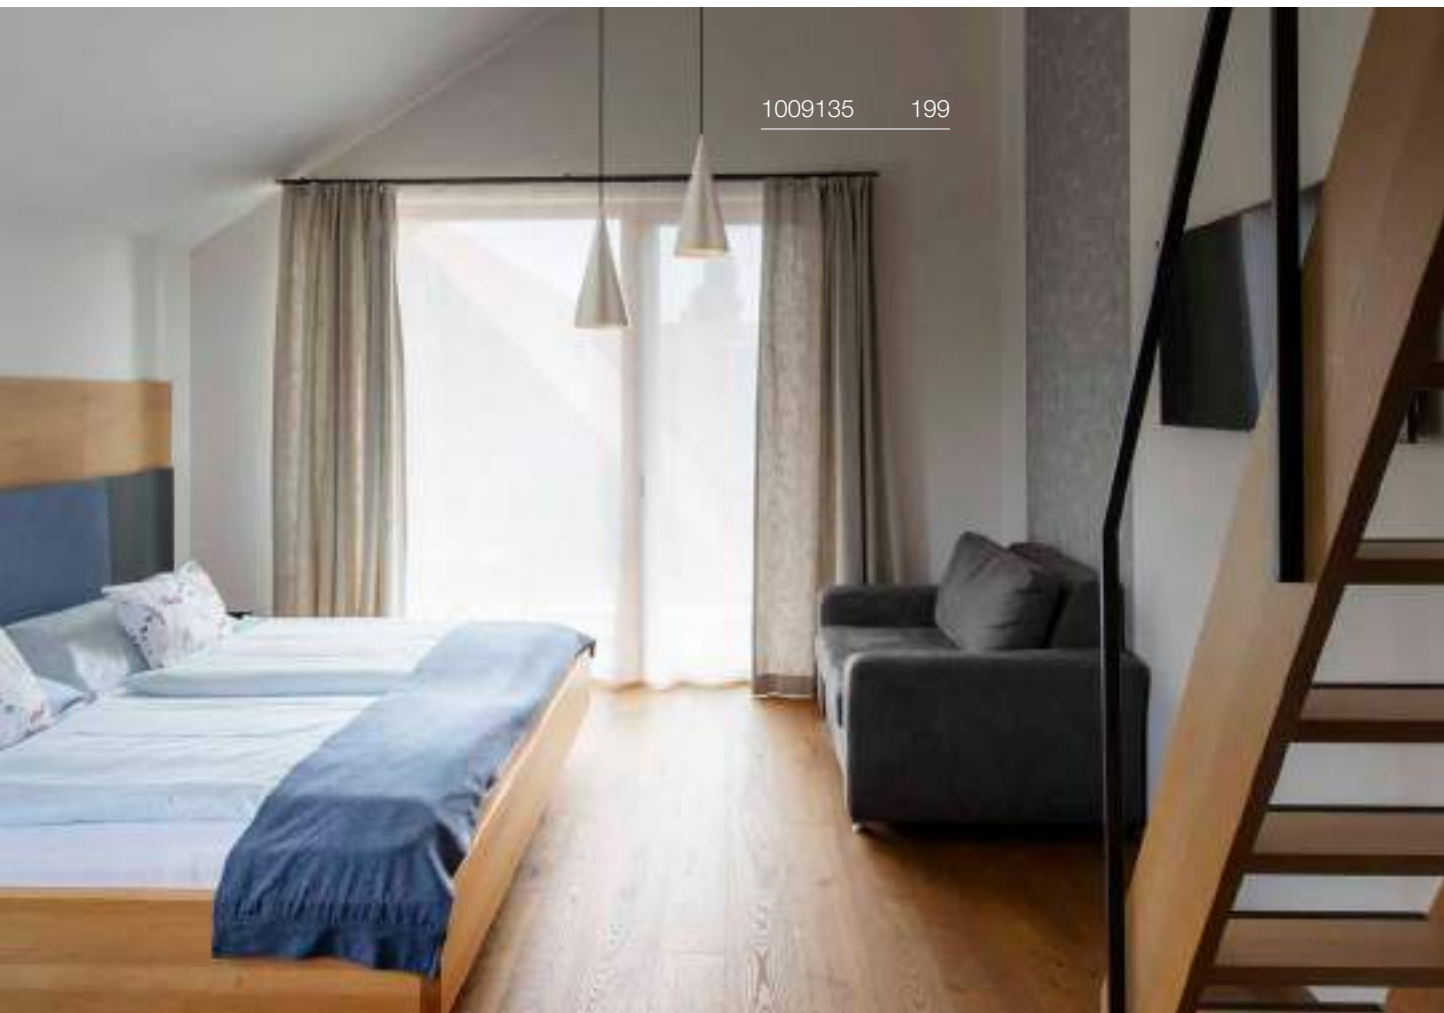

1009135

199




MAGICO 20

PD, E27



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008502	189,00
● schwarz	1008500	189,00
○ weiß	1008501	189,00
● aluminium	1009135	194,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h




Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

MAGICO 38

PD, E27



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008505	199,00
● schwarz	1008503	199,00
○ weiß	1008504	199,00
● aluminium	1009136	204,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h




Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

MAGICO 55

PD, E27



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008508	205,00
● schwarz	1008507	205,00
○ weiß	1008506	205,00
● aluminium	1009137	210,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h



Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

NUMINOS® S PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
 Systemleistung: 8 W
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle S Varianten	140,00
Alle S DALI Varianten	198,00


Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1,30
● kupfer	1008140	8,00
● gold	1008144	8,00



● schwarz




○ weiß



						Art.Nr.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004146		
			36°	16	1004147		
			60°	19	1004148		
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004154		
			36°	16	1004155		
			60°	19	1004156		
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004162		
			36°	16	1004163		
			60°	19	1004164		
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004434		
			36°	16	1004435		
			60°	19	1004436		
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004442		
			36°	16	1004443		
			60°	19	1004444		
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004450		
			36°	16	1004451		
			60°	19	1004452		
	2700 K	950 lm	24°	16	1004150		
			36°	16	1004151		
			60°	19	1004152		
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004158		
			36°	16	1004159		
			60°	19	1004160		
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004166		
			36°	16	1004167		
			60°	19	1004168		
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004438		
			36°	16	1004439		
			60°	19	1004440		
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004446		
			36°	16	1004447		
			60°	19	1004448		
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004454		
			36°	16	1004455		
			60°	19	1004456		

NUMINOS® M PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Systemleistung: 14 W
 Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle M Varianten	157,00
Alle M DALI Varianten	210,00


Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	1006168	2,40
● kupfer	1008141	9,00
● gold	1008145	9,00



● schwarz




○ weiß



					Art.Nr.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004242	
			36°	16	1004243	
			60°	22	1004244	
		1800 lm	24°	16	1004250	
			36°	16	1004251	
			60°	22	1004252	
		1950 lm	24°	16	1004258	
			36°	16	1004259	
			60°	22	1004260	
 	2700 K	1750 lm	24°	16	1004530	
			36°	16	1004531	
			60°	22	1004532	
		1800 lm	24°	16	1004538	
			36°	16	1004539	
			60°	22	1004540	
		1950 lm	24°	16	1004546	
			36°	16	1004547	
			60°	22	1004548	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004246	
			36°	16	1004247	
			60°	22	1004248	
		1800 lm	24°	16	1004254	
			36°	16	1004255	
			60°	22	1004256	
		1950 lm	24°	16	1004262	
			36°	16	1004263	
			60°	22	1004264	
	3000 K	1750 lm	24°	16	1004534	
			36°	16	1004535	
			60°	22	1004536	
		1800 lm	24°	16	1004542	
			36°	16	1004543	
			60°	22	1004544	
1950 lm	24°	16	1004550			
	36°	16	1004551			
	60°	22	1004552			

NUMINOS® L

PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 20 W
 Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle L Varianten	172,00
Alle L DALI Varianten	228,00


Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	1006169	2,40
● kupfer	1008142	10,00
● gold	1008146	10,00



● schwarz




○ weiß



						Art.Nr.	
	2700 K	2300lm	24°	16	1004338		
			36°	16	1004339		
			60°	19	1004340		
	3000 K	2400lm	24°	16	1004346		
			36°	16	1004347		
			60°	19	1004348		
	4000 K	2600lm	24°	16	1004354		
			36°	16	1004355		
			60°	19	1004356		
 	2700 K	2300lm	24°	16	1004626		
			36°	16	1004627		
			60°	19	1004628		
	3000 K	2400lm	24°	16	1004634		
			36°	16	1004635		
			60°	19	1004636		
	4000 K	2600lm	24°	16	1004642		
			36°	16	1004643		
			60°	19	1004644		
	2700 K	2300lm	24°	16	1004342		
			36°	16	1004343		
			60°	19	1004344		
	3000 K	2400lm	24°	16	1004350		
			36°	16	1004351		
			60°	19	1004352		
	4000 K	2600lm	24°	16	1004358		
			36°	16	1004359		
			60°	19	1004360		
 	2700 K	2300lm	24°	16	1004630		
			36°	16	1004631		
			60°	19	1004632		
	3000 K	2400lm	24°	16	1004638		
			36°	16	1004639		
			60°	19	1004640		
	4000 K	2600lm	24°	16	1004646		
			36°	16	1004647		
			60°	19	1004648		

NUMINOS® XL

PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
 Systemleistung: 27 W
 Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle XL Varianten	198,00
Alle XL DALI Varianten	254,00

Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3,55
● kupfer	1008143	11,00
● gold	1008147	11,00



● schwarz



○ weiß



						Art.Nr.	
	2700 K		3550 lm	24°	16	1005777	
			3150 lm	36°	16	1005778	
				60°	22	1005779	
	3000 K		3550 lm	24°	16	1005783	
			3150 lm	36°	16	1005784	
				60°	22	1005785	
	4000 K		3900 lm	24°	16	1005789	
			3500 lm	36°	16	1005790	
				60°	22	1005791	
	2700 K		3550 lm	24°	16	1005705	
			3150 lm	36°	16	1005706	
				60°	22	1005707	
	3000 K		3550 lm	24°	16	1005711	
			3150 lm	36°	16	1005712	
				60°	22	1005713	
	4000 K		3900 lm	24°	16	1005717	
			3500 lm	36°	16	1005718	
				60°	22	1005719	
	2700 K		3550 lm	24°	16	1005780	
			3150 lm	36°	16	1005781	
				60°	22	1005782	
	3000 K		3550 lm	24°	16	1005786	
			3150 lm	36°	16	1005787	
				60°	22	1005788	
	4000 K		3900 lm	24°	16	1005792	
			3500 lm	36°	16	1005793	
				60°	22	1005794	
	2700 K		3550 lm	24°	16	1005708	
			3150 lm	36°	16	1005709	
				60°	22	1005710	
	3000 K		3550 lm	24°	16	1005714	
			3150 lm	36°	16	1005715	
				60°	22	1005716	
	4000 K		3900 lm	24°	16	1005720	
			3500 lm	36°	16	1005721	
				60°	22	1005722	




1009066 209



GRIP! S

PD, PHASE, Ø 3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Systemleistung: 10 W

Material: Stahl

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz 2700 K	1009060	159,00
● weiß/schwarz 3000 K	1009061	159,00
● schwarz/gold 2700 K	1009062	159,00
● schwarz/gold 3000 K	1009063	159,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009064	159,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009065	159,00
● gold/schwarz 2700 K	1009066	159,00
● gold/schwarz 3000 K	1009067	159,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00



1008590 210

MEDO® RING 60

PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemleistung: 26 W

Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig




Down 3750 lm | 3000 K | 4000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008589	779,00
○ weiß	1008590	779,00



MEDO® RING 60

PD, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

MEDO® RING 90



PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 42 W
Material: Aluminium/Stahl

MEDO® RING 90

PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 43 W
Material: Aluminium/Stahl



Down 3750 lm | 3000 K | 4000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008591	749,00
○ weiß	1008592	749,00



Down 5000 lm | 3000 K | 5300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008593	975,00
○ weiß	1008594	975,00



Down 5000 lm | 3000 K | 5300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008595	939,00
○ weiß	1008596	939,00

MEDO® PRO 30

CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig



Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007284	329,00
○ weiß	1007285	329,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 30

CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig



Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007288	299,00
○ weiß	1007289	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00


1007284 212





MEDO® PRO 40

CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007292	399,00
○ weiß	1007293	399,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 40

CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007296	349,00
○ weiß	1007297	349,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 60

CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007300	699,00
○ weiß	1007301	699,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 60

CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007304	629,00
○ weiß	1007305	629,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00




1007304 214



1007308 215



MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig




Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007308	1.399,00
○ weiß	1007309	1.399,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig



Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007312	1.249,00
○ weiß	1007313	1.249,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 30

CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007286	319,00
○ weiß	1007287	319,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 30

CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007290	289,00
○ weiß	1007291	289,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00






1007294 217

INDOOR | PENDELLEUCHTEN



MEDO® PRO 40

CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007294	389,00
○ weiß	1007295	389,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 40

CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007298	339,00
○ weiß	1007299	339,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 60

CW, DALI



220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007302	679,00
○ weiß	1007303	679,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 60

CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007306	609,00
○ weiß	1007307	609,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00



1007303

218



MEDO® PRO 90 CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007310	1.379,00
○ weiß	1007311	1.379,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® PRO 90 CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007314	1.229,00
○ weiß	1007315	1.229,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® 30

CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl



1000 lm 50 lm	2700 K	1050 lm 50 lm	3000 K	1150 lm 50 lm	4000 K
------------------	--------	------------------	--------	------------------	--------

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007316	249,00
○ weiß	1007317	249,00
● grau	1007318	249,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO® 40

CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl



2000 lm 100 lm	2700 K	2100 lm 100 lm	3000 K	2250 lm 100 lm	4000 K
-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007319	279,00
○ weiß	1007320	279,00
● grau	1007321	279,00





Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

1007323 221






MEDO® 60 CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

MEDO® 90 CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium/Stahl



3850 lm	2700 K	4050 lm	3000 K	4300 lm	4000 K
200 lm		200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007322	529,00
○ weiß	1007323	529,00
● grau	1007324	529,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00



8000 lm	2700 K	8400 lm	3000 K	9000 lm	4000 K
300 lm		300 lm		300 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007325	1.049,00
○ weiß	1007326	1.049,00
● grau	1007327	1.049,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	44,75
○ weiß	135251	44,75
Abhängeset 5m		
○ weiß	1001950	99,00
● schwarz	1001952	99,00

MEDO®


ÜBERSICHT



MEDO®
CW



MEDO® PRO
CW




MEDO® PRO
CW

Größen	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
UGR	22 25	19 25	19 25
Steuerung	Phase	Phase	DALI 2
DC	-	-	✓
CCT Switch	2700K 3000K 4000K	3000K 4000K	3000K 4000K
EasyBase	✓	✓	✓
BEG-Förderung	-	✓	✓
Abhängeset	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)

- Schnellere Installation dank EasyBase
- Förderfähige Effizienz ab 120 lm/W
- Dank prismatischer Optik auch geeignet für anspruchsvolle Arbeitsplätze (z.B. Büro- und Unterrichtsräume)

LED-Treiber sind nicht inkludiert und separat erhältlich



MEDO®
RL, RAHMENLOS |
EINBAURAHMEN




MEDO® RING
PD

30 40 60 90	60 90
19	25
*	Phase DALI 2
*	- ✓
3000K 4000K	3000K 4000K
-	-
✓	✓
-	3 m (inkl.)

*Treiberabhängig



DECKENLEUCHTEN

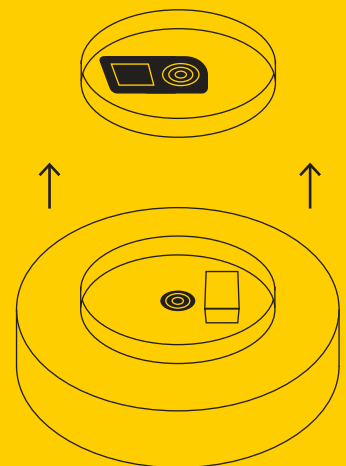

Via CCT-Switch Farbtemperatur wählen und die Leuchte einrasten, dabei auf die grünen Markierungen achten

MEDO® 60 und MEDO® 90 werden zusätzlich mit der vorhandenen Sicherungskette befestigt

LALU® SET

PD, E27 Base

UPDATE



1010787 225



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• inkl. E27 Leuchtmittel



Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010785	● 161,50



LALU® SET

PD, E27 Base



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- inkl. E27 Leuchtmittel



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010786	202,60

LALU® SET

PD, E27 Base



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- inkl. E27 Leuchtmittel



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010787	234,50

LALU® SET

PD, E27 Base



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- inkl. E27 Leuchtmittel



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010788	200,50



Entdecken Sie
weitere Farben und
Formen der LALU®
auf slv.com

LALU® SET
PD, LED Base, Phase



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700K/3000K



Down 550 lm|2700 K 600 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010789	● 264,40

LALU® SET
PD, LED Base, Phase



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700K/3000K



Down 650 lm|2700 K 700 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010790	● 270,20

1010790 226





LALU® SET

PD, LED Base, Phase

LALU® SET

PD, LED Base, Phase



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 9,5 W

Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700K/3000K



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 9,5 W

Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700K/3000K



Down 700 lm | 2700 K | 800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010791	295,90



Down 700 lm | 2700 K | 700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010792	235,40



Entdecken Sie
weitere Farben und
Formen der LALU®
auf slv.com



1010795 229

LALU® SET

PD, LED Base, Phase, Recessed



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 9,5 W

Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700K/3000K



1010795 229



Down 550 lm | 2700 K 600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010793	● 254,40



LALU® SET

PD, LED Base, Phase, Recessed



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700K/3000K

LALU® SET

PD, LED Base, Phase, Recessed



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700K/3000K

LALU® SET

PD, LED Base, Phase, Recessed



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700K/3000K



Down 650 lm | 2700 K | 700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010794	260,20



Down 700 lm | 2700 K | 800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010795	285,90



Down 700 lm | 2700 K | 700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010796	225,40




Entdecken Sie
weitere Farben und
Formen der LALU®
auf slv.com





ONE FLAT

PD, DALI, triple




220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA

Systemleistung: 58 W

Material: Aluminium/Stahl

ONE FLAT

PD, PHASE, single



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA

Systemleistung: 23 W

Material: Aluminium/Stahl



3500 lm | 2700 K | 3700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007701	1.150,00
○ weiß	1007702	1.150,00
● messing	1007703	1.150,00



1300 – 1900 lm | 2700 K | 1350 – 2050 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007855	485,00
○ weiß	1007856	485,00
● messing	1007857	485,00

1008004 233





ONE VERTICAL PD, PHASE

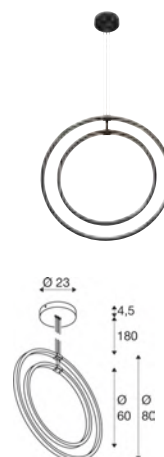

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA

Systemleistung: 40 W

Material: Aluminium/Stahl



2400 lm | 2700 K | 2550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008002	485,00
○ weiß	1008003	485,00
● messing	1008004	485,00




1007665 235



ONE CUBE

PD, DALI




220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA

Systemleistung: 54 W

Material: Aluminium/Stahl

ONE CUBE

PD, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 2100 mA

Systemleistung: 80 W

Material: Aluminium/Stahl

ONE

Filzplatte, Akustik Filz,
f. ONE 80/ ONE CUBE

Ø: 75.5 cm

H: 3,8 cm

Material: Filz

- Passt in alle One Leuchtenringe mit Ø 80 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1007746	109,00
● beige	1007891	109,00



4000 lm | 3000 K | 4300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1007661	629,00
● schwarz 4000 K	1007663	629,00
○ weiß 3000 K	1007662	629,00
○ weiß 4000 K	1007664	629,00



4000 lm | 3000 K | 4300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1007665	699,00
● schwarz 4000 K	1007671	699,00
○ weiß 3000 K	1007666	699,00
○ weiß 4000 K	1007672	699,00



1005177 237





ONE 60

PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA

Systemleistung: 24 W

Material: Aluminium/Stahl




1480 lm | 3000 K | 1550 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002909	423,00
○ weiß	1002910	423,00

ONE 60

PD, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA

Systemleistung: 25 W

Material: Aluminium/Stahl




Up 400 lm | 3000 K | 410 lm | 4000 K
Down 400 lm | 410 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004761	535,00
○ weiß	1004762	535,00

ONE 60

PD, PHASE, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA

Systemleistung: 24 W

Material: Aluminium/Stahl



Up 410 lm | 2700 K | 415 lm | 3000 K
Down 410 lm | 415 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004759	484,00
○ weiß	1004760	484,00
● messing	1005177	504,00


1004763 239





ONE 80


PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 32 W
Material: Aluminium/Stahl

ONE 80

PD, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium/Stahl

ONE

Filzplatte, Akustik Filz,
f. ONE 80/ ONE CUBE

Ø: 75.5 cm
H: 3,8 cm
Material: Filz

- Passt in alle One Leuchtenringe mit Ø 80 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1007746	109,00
● beige	1007891	109,00



1930 lm | 3000 K | 2140 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002911	474,00
○ weiß	1002912	474,00



Up 615 lm | 3000 K | 635 lm | 4000 K
Down 615 lm | 3000 K | 635 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004763	636,00
○ weiß	1004764	636,00

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down




220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Stahl



Up	1050 lm	3000 K	1060 lm	4000 K
Down	1050 lm		1060 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004767	1.110,00
○ weiß	1004768	1.110,00

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl



Up	615 lm	2700 K	635 lm	3000 K
Down	615 lm		635 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004765	827,00
○ weiß	1004766	827,00
● messing	1005178	848,00





ONE TRIPLE PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA

Systemleistung: 64 W

Material: Aluminium/Stahl



4040 lm | 3000 K | 4200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002913	1.110,00
○ weiß	1002914	1.110,00


1006188 243





ONE LINEAR 100

PD, PHASE, up/down

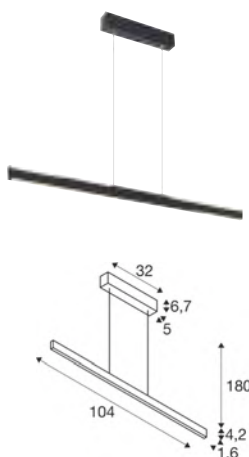

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl




Up 550 lm | 2700 K | 580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006185	312,00

ONE LINEAR 140

PD, PHASE, up/down

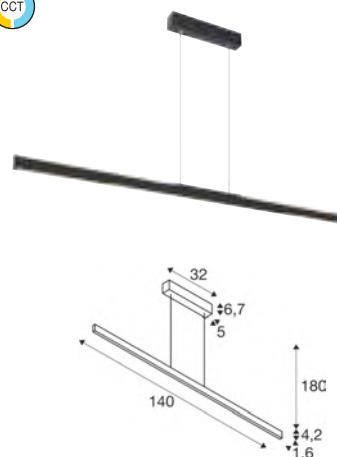

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl



Up 830 lm | 2700 K | 860 lm | 3000 K
Down 980 lm | 2700 K | 1015 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006188	368,00
○ weiß	1006189	368,00
● messing	1006190	388,00



1007588 245



1007599 245




1007597 245



PANTILO ROPE 19

PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271



Socket: 1xE27 max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold	1007597	199,00
○ silber	1007596	199,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR




E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h



Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 20

PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 10 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold	1007589	239,00
○ silber	1007588	239,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR





E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h



Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 27

PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold	1007599	259,00
○ silber	1007598	259,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h



Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

1006402 247

1006403 247

1006400 247

1006398 247





PANTILO OVAL

PD, E27




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

PANTILO

PD, E27




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

PANTILO 28

PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006402	155,00
● gold	1006403	175,00
● chrom	1006398	175,00
● kupfer	1006400	175,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006396	155,00
● gold	1006395	175,00
● chrom	1003004	175,00
● kupfer	1003005	175,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006399	191,00
● gold	1006397	211,00
● chrom	1003006	211,00
● kupfer	1003007	211,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR




E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR



PANTILO CONVEX 29

PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz

Material: Glas/Stahl

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271



Socket: E27 max. Ø: 10 cm L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007881	227,00
● gold	1007880	247,00
● chrom	1003443	247,00
● kupfer	1007879	247,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h



Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR


1007877 249





PANTILO CONVEX 40

PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas/Stahl



Socket: E27 max. Ø: 15 cm | L: 30 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007878	343,00
● gold	1007877	363,00
● chrom	1003444	353,00
● kupfer	1007876	363,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h



Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

1008178+1008192 251

