




FIX-IT!

48V, DALI, Round,
standard surface mounted track



NEW



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 800 lm | 2700 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1008946	110,00
● schwarz 3000 K	1008950	110,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1008945	110,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1008949	110,00
● gold/schwarz 2700 K	1008947	110,00
● gold/schwarz 3000 K	1008951	110,00
● bronze/schwarz 2700 K	1008948	110,00
● bronze/schwarz 3000 K	1008952	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
○ weiß	1008993	30,00
● schwarz	1008994	30,00
● gold	1008995	30,00
● bronze	1008996	30,00

FIX-IT!

48V, DALI, Round,
standard surface mounted track



NEW



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 3 lm | 2000 K – 480 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008954	110,00
○ weiß/schwarz	1008953	110,00
● gold/schwarz	1008955	110,00
● bronze/schwarz	1008956	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
○ weiß	1008993	30,00
● schwarz	1008994	30,00
● gold	1008995	30,00
● bronze	1008996	30,00

FIX-IT!

48V, DALI, Round,
deep surface mounted track



NEW



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 800 lm | 2700 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1008958	110,00
● schwarz 3000 K	1008962	110,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1008957	110,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1008961	110,00
● gold/schwarz 2700 K	1008959	110,00
● gold/schwarz 83000 K	1008963	110,00
● bronze/schwarz 2700 K	1008960	110,00
● bronze/schwarz 3000 K	1008964	110,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
○ weiß	1008993	30,00
● schwarz	1008994	30,00
● gold	1008995	30,00
● bronze	1008996	30,00






FIX-IT!

48V, DALI, Round,
deep surface mounted track



NEW



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 3 lm|2000 K – 480 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008966	110,00
○ weiß/schwarz	1008965	110,00
● gold/schwarz	1008967	110,00
● bronze/schwarz	1008968	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
○ weiß	1008993	30,00
● schwarz	1008994	30,00
● gold	1008995	30,00
● bronze	1008996	30,00

FIX-IT!

48V, DALI, Square,
standard surface mounted track



NEW



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 800 lm|2700 K | 865 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1008970	110,00
● schwarz 3000 K	1008974	110,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1008969	110,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1008973	110,00
● gold/schwarz 2700 K	1008971	110,00
● gold/schwarz 3000 K	1008975	110,00
● bronze/schwarz 700 K	1008972	110,00
● bronze/schwarz 3000 K	1008976	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
○ weiß	1008997	30,00
● schwarz	1008998	30,00
● gold	1008999	30,00
● bronze	1009000	30,00

FIX-IT!

48V, DALI, Square,
standard surface mounted track



NEW



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 3 lm|2000 K – 495 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008978	110,00
○ weiß/schwarz	1008977	110,00
● gold/schwarz	1008979	110,00
● bronze/schwarz	1008980	110,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
○ weiß	1008997	30,00
● schwarz	1008998	30,00
● gold	1008999	30,00
● bronze	1009000	30,00






FIX-IT!

48V, DALI, Square,
deep surface mounted track



NEW



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit tiefer 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 800 lm | 2700 K | 865 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1008982	110,00
● schwarz 3000 K	1008986	110,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1008981	110,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1008985	110,00
● gold/schwarz 2700 K	1008983	110,00
● gold/schwarz 3000 K	1008987	110,00
● bronze/schwarz 2700 K	1008984	110,00
● bronze/schwarz 3000 K	1008988	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
○ weiß	1008997	30,00
● schwarz	1008998	30,00
● gold	1008999	30,00
● bronze	1009000	30,00

FIX-IT!

48V, DALI, Square,
deep surface mounted track



NEW



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit tiefer 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 3 lm | 2000 K – 495 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008990	110,00
○ weiß/schwarz	1008989	110,00
● gold/schwarz	1008991	110,00
● bronze/schwarz	1008992	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
○ weiß	1008997	30,00
● schwarz	1008998	30,00
● gold	1008999	30,00
● bronze	1009000	30,00



1008417 507

GRIP! S

48V, DALI, standard track, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 530 lm | 2700 K 610 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 530 lm 2700 K	1008407	169,00
● schwarz/gold 610 lm 3000 K	1008412	169,00
○ weiß/schwarz 530 lm 2700 K	1008405	169,00
○ weiß/schwarz 610 lm 3000 K	1008410	169,00
● gold/schwarz 530 lm 2700 K	1008409	169,00
● gold/schwarz 610 lm 3000 K	1008414	169,00
● bronze/schwarz 530 lm 2700 K	1008408	169,00
● bronze/schwarz 610 lm 3000 K	1008413	169,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00



GRIP! S

48V, DALI, standard track, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008417	169,00
○ weiß/schwarz	1008415	169,00
● gold/schwarz	1008419	169,00
● bronze/schwarz	1008418	169,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

GRIP! S

48V, DALI, deep & recessed track, Ø 3 cm



NEW



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1009026	169,00
● schwarz/gold 620 lm 3000 K	1009027	169,00
○ weiß/schwarz 590 lm 2700 K	1009024	169,00
○ weiß/schwarz 620 lm 3000 K	1009025	169,00
● gold/schwarz 590 lm 2700 K	1009030	169,00
● gold/schwarz 620 lm 3000 K	1009031	169,00
● bronze/schwarz 590 lm 2700 K	1009028	169,00
● bronze/schwarz 620 lm 3000 K	1009029	169,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

GRIP! S

48V, DALI, deep & recessed track, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1009033	169,00
○ weiß/schwarz	1009032	169,00
● gold/schwarz	1009035	169,00
● bronze/schwarz	1009034	169,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00


1008456 509





GRIP! S

48V, DALI, deep & recessed track,
Ø 3 cm

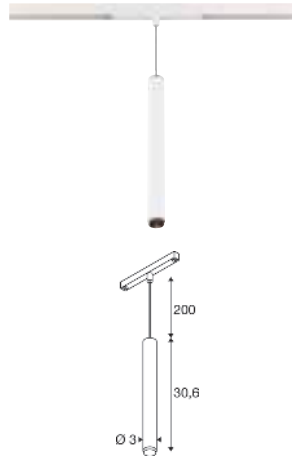

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 530 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 530 lm 2700 K	1008456	199,00
● schwarz/gold 610 lm 3000 K	1008461	199,00
○ weiß/schwarz 530 lm 2700 K	1008454	199,00
○ weiß/schwarz 610 lm 3000 K	1008459	199,00
● gold/schwarz 530 lm 2700 K	1008458	199,00
● gold/schwarz 610 lm 3000 K	1008463	199,00
● bronze/schwarz 530 lm 2700 K	1008457	199,00
● bronze/schwarz 610 lm 3000 K	1008462	199,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

GRIP! L

48V, PD, DALI,
Ø 3 cm

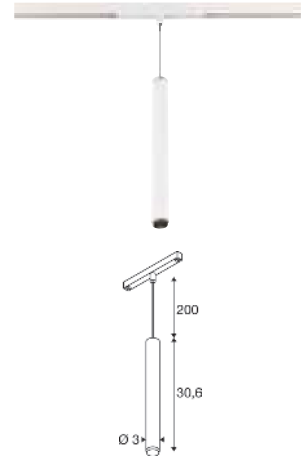

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 350 lm | 2000 K - 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008466	199,00
○ weiß/schwarz	1008464	199,00
● gold/schwarz	1008468	199,00
● bronze/schwarz	1008467	199,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00



1010801 510

LALU® SET

48V, PD, LED Base, DALI



48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700K/3000K
- mit schwarzem Adapter



Down 500 lm | 2700 K 550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010801	● 256,40



LALU® SET

48V, PD, LED Base, DALI



48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter



Down 600 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010802	234,90

LALU® SET

48V, PD, LED Base, DALI



48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter



Down 650 lm | 2700 K | 700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010803	254,40

LALU® SET

48V, PD, LED Base, DALI



48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter



Down 600 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010804	241,10



Entdecken Sie
weitere Farben und
Formen der LALU®
auf slv.com

GESTALTEN SIE IHR 48V-SYSTEM

Das SLV 48V-System ist ein einzigartiges 3D-Niedervolt-Schienensystem, das sowohl an Decken als auch an Wänden montiert werden kann – für maximale Gestaltungsfreiheit. Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48V-System konzipierten NUMINOS®, IN-LINE und GRIP! Spots oder LALU® Pendelleuchten sind Sie besonders flexibel und setzen Ihre Umgebung perfekt in Szene.

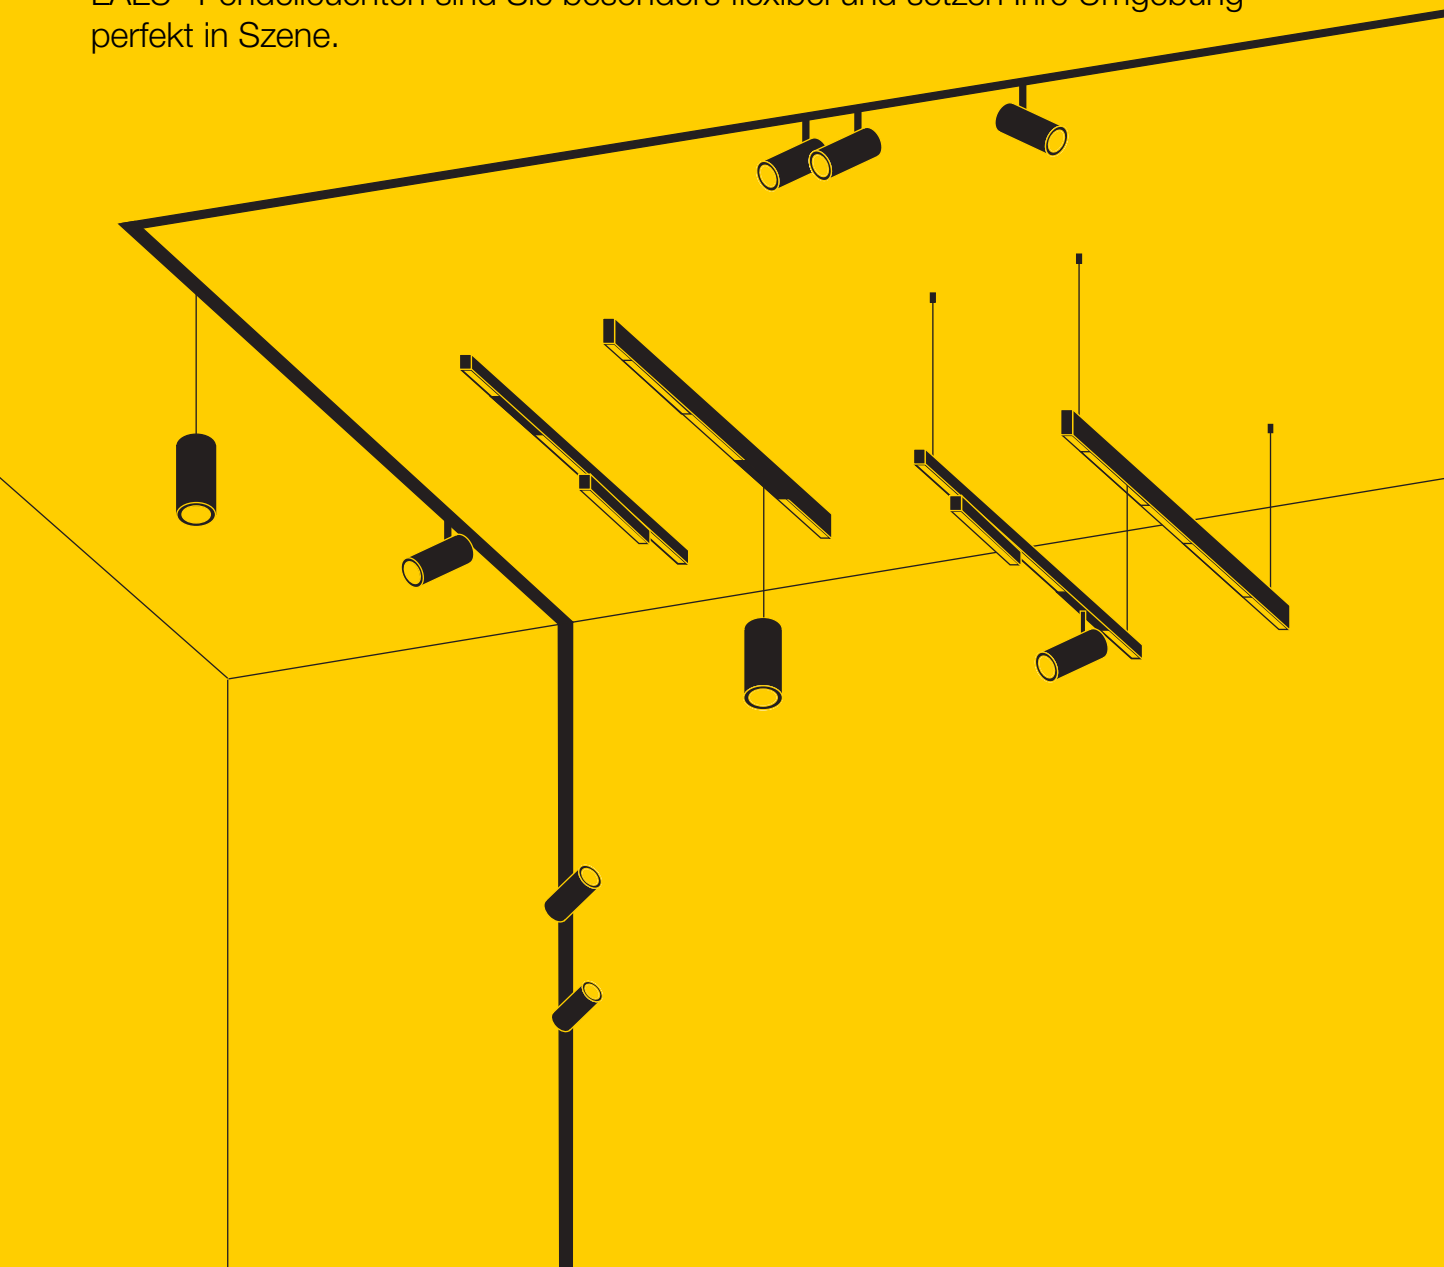

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU



Decke



Wand



Pendel

EINBAU



Decke



Wand




WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE


AUFBAUSCHIENE STANDARD



AUFBAUSCHIENE TIEF



EINBAUSCHIENE FÜR GIPSDECKEN



WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.



WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

Z.B. NUMINOS® SPOT
UND PENDELLEUCHTE



Z.B. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR
UND IN-LINE MOVE



1002695 523





SECKET

ASMARA | 520



SECKET

TELESKOP | 520



SECKET

COSMIC | 521



LED

DURNO | 523



LED

NOBLO® SPOT | 523



	1000 cm	1000 cm	1000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	1000	1000	1000
Art.Nr.	1002602	1002603	1002604
EUR	29,25	29,25	29,25

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	139030	139031	139024
EUR	48,75	48,75	48,75



TENSEO

Niedervolt-Seil 6 mmA²



	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	139050	139051	139026
EUR	58,00	58,00	58,00





**12V AC | 50VA konventionell**

Stahl/Messing
H: 11 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002691	111,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002692	111,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	1002693	115,00 EUR

**12V AC | 105VA konventionell**

Messing/Glas
H: 11 cm

○ weiß	Art.Nr.	138981	135,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	138982	147,00 EUR

**12V AC | 210VA konventionell**

Stahl/Messing
H: 11 cm

○ weiß	Art.Nr.	138991	204,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	138992	213,00 EUR

**Seilspanner**

Messing
H: 11 cm

● schwarz	Art.Nr.	181530	28,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	181531	28,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	181532	30,75 EUR

**Wandhalter**

3 cm | Stahl/Messing
L: 3 cm

● schwarz	Art.Nr.	186300	28,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186301	28,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	186302	30,75 EUR

**Umlenker 6 cm**

Stahl/Messing
H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	186330	24,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186331	24,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	186332	28,50 EUR

**Umlenker**

Stahl/Messing
H: 16 cm

● schwarz	Art.Nr.	186340	28,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186341	28,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	186342	30,75 EUR

**Wandhalter 10 cm**

Stahl/Messing
H: 11,5 cm
Mit Spannvorrichtung

● schwarz	Art.Nr.	186310	40,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186311	40,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	186312	42,75 EUR

**Deckenumlenker**

Stahl/Messing
H: 16 cm

● schwarz	Art.Nr.	186640	92,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186641	92,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	186642	99,00 EUR

**Einspeiser**

Messing
H: 1,8 cm
max. 25A

● schwarz	Art.Nr.	186350	12,20 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186351	12,20 EUR
● chrom	Art.Nr.	186352	13,70 EUR

**Isolierverbinder**

6,4 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	186360	22,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186361	22,75 EUR
● chrom	Art.Nr.	186362	24,50 EUR

**Abstandshalter elektrisch**

Messing
H: 9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002700	46,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002701	46,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	1002702	56,00 EUR

**Abstandshalter**

Aluminium
B: 9,00 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002703	56,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002704	56,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	1002705	62,00 EUR

**Abhängeset 2 m**

Stahl/Aluminium
B: 18,60 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002697	40,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002698	40,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	1002699	42,75 EUR



ASMARA LV, QR-C51



12V AC
Material: Edelstahl



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139070	28,25
○ weiß	139071	28,25
● chrom	139072	30,75



GU5.3 | 6 W | 36°
460 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1001575 35,00 EUR

TELESKOP LV, QR-C51



12V AC
Material: Stahl/Messing

- Teleskop von 21-51 cm einstellbar



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139080	33,75
○ weiß	139081	33,75
● chrom	139082	36,75



GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1001574 35,00 EUR




139090 521

INDOOR | NIEDERVOLT SYSTEME



COSMIC LV, QR-C51



12V AC
Material: Stahl/Messing



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139090	40,25
○ weiß	139091	40,25
● chrom	139092	42,50



GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h




Art.Nr.: 1001574 35,00 EUR

1002862 523





DURNO LV




12V AC
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Edelstahl



360 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002861	84,10
○ weiß	1002862	84,10
● chrom/edelstahl	1002863	88,20

NOBLO® SPOT LV, Rope Track



12V AC
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium



420 lm | 2700 K
450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 420 lm	1002694	80,00
○ weiß 450 lm	1002695	80,00
● chrom 450 lm	1002696	85,00

1010318 557





LED
QUIMERA | 533



NEW
SOCKET
FORCHINI M 40
TRACK | 535



LED
LALU® SET | 537-539



SOCKET
PURI 2.0 TUBE |
541-543



SOCKET
PURI 2.0 CONE |
541-543



SOCKET
PURI 2.0 DOME |
541-543



SOCKET
PURI 2.0 | 544



SOCKET
PURI TRACK | 547



LED
GRIP! | 549-553



LED
DYSKO | 557



SOCKET
LIGHT EYE® | 558-561



LED
LIGHT EYE® 2.0 |
562-563



LED
KALU 2.0 | 565



SOCKET
KALU TRACK | 565



LED
GRIP! FLAT | 567



LED
NOBLO® SPOT |
568-569



SOCKET
ASTO TUBE | 570-571



SOCKET
PARA CONE GL | 573



SOCKET
PARA CONE 14 | 573



LED
HELIA 50 TRACK | 575



LED
PANEL TRACK | 575



LED
ENOLA® C TRACK | 576



SOCKET
ENOLA® B TRACK | 577



SOCKET
ENOLA® B | 577



SOCKET
BIMA | 579



SOCKET
EURO SPOT
TRACK | 580




SOCKET
ALTRA DICE
TRACK | 581

1009131 567





1-Phasen Aufbauschiene

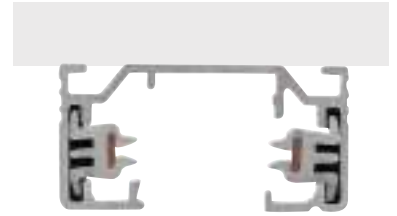


	100 cm	100 cm	100 cm
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,50 x 1,8	100 x 3,50 x 1,8	100 x 3,50 x 1,8
Art.Nr.	143010	143011	143012
EUR	35,50	35,50	35,50

	200 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 3,50 x 1,8	200 x 3,50 x 1,8	200 x 3,50 x 1,8
Art.Nr.	143020	143021	143022
EUR	67,00	67,00	67,00

	300 cm	300 cm	300 cm
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,50 x 1,8	300 x 3,50 x 1,8	300 x 3,50 x 1,8
Art.Nr.	1002151	1002152	1002153
EUR	100,00	100,00	100,00

1-PHASEN

Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

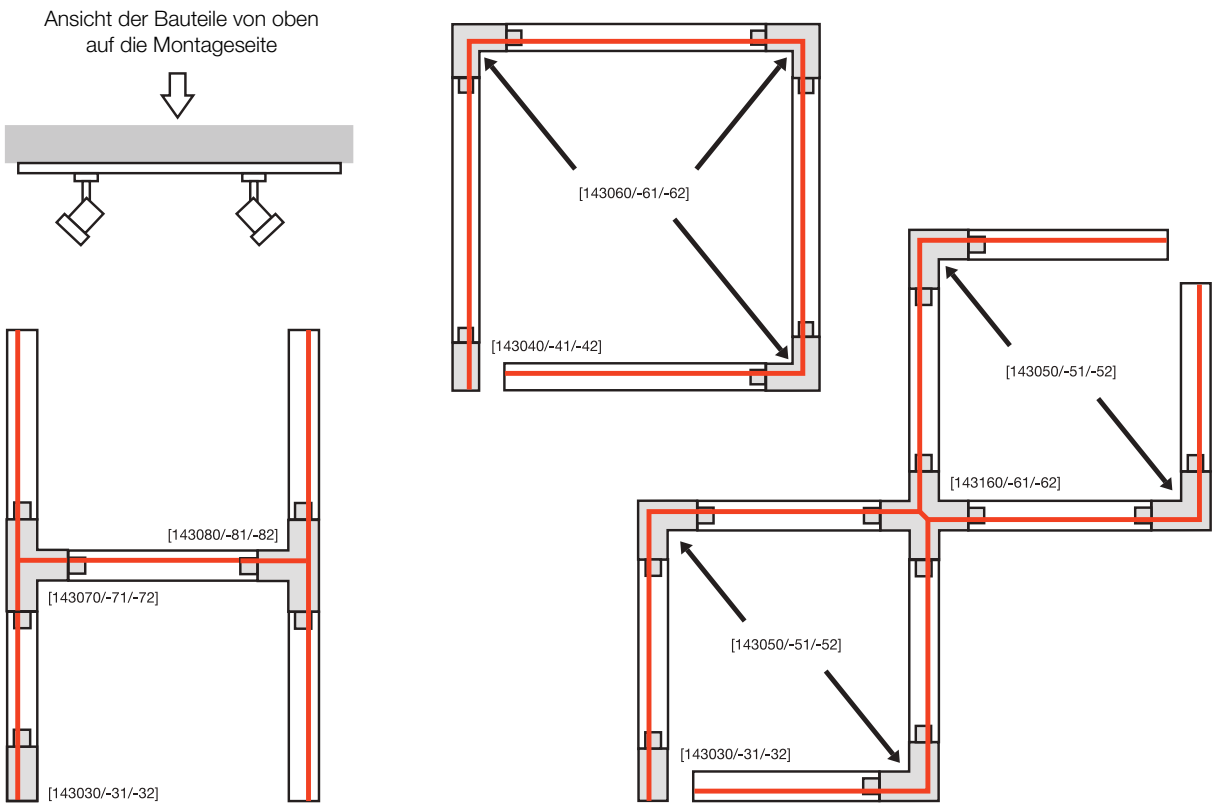

1Ph.-Adapter

6A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	143120	15,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143121	15,00 EUR
● grau	Art.Nr.	143124	15,00 EUR



1Ph., Adapter mit Haken

6A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 7,4 cm
Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen.

● schwarz	Art.Nr.	143170	15,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143171	15,00 EUR
● grau	Art.Nr.	143172	15,00 EUR



1Ph., Einspeiser, Erde links

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143030	9,35 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143031	9,35 EUR
● grau	Art.Nr.	143032	9,35 EUR



1Ph., Einspeiser, Erde rechts

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143040	9,35 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143041	9,35 EUR
● grau	Art.Nr.	143042	9,35 EUR

**1Ph., Längverbinder mit Einspeisemöglichkeit**

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143100	17,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143101	17,50 EUR
● grau	Art.Nr.	143102	17,50 EUR

**1Ph., Längverbinder, elektrisch**

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143090	7,10 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143091	7,10 EUR
● grau	Art.Nr.	143092	7,10 EUR

**1Ph., Eckverbinder Erde innen**

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143060	16,40 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143061	16,40 EUR
● grau	Art.Nr.	143062	16,40 EUR

**1Ph., Eckverbinder Erde außen**

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143050	16,40 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143051	16,40 EUR
● grau	Art.Nr.	143052	16,40 EUR

**1Ph., T-Verbinder, Erde außen links**

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143070	20,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143071	20,75 EUR
● grau	Art.Nr.	143072	20,75 EUR

**1Ph., T-Verbinder, Erde außen rechts**

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143080	20,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143081	20,75 EUR
● grau	Art.Nr.	143082	20,75 EUR

**1Ph., X-Verbinder**

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 9,5 cm | B: 17,20 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143160	31,25 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143161	31,25 EUR
● grau	Art.Nr.	143162	31,25 EUR

**1Ph., Flex-Verbinder**

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 16,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143110	17,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143111	17,50 EUR
● grau	Art.Nr.	143112	17,50 EUR

**1Ph., Stabilisator, Längverbinder lang**

Stahl
L: 19,7 cm | B: 3,20 cm | H: 1,3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen
mit Deckenabhängung (1002845)

● nickel	Art.Nr.	143151	7,10 EUR
----------	---------	--------	----------

**1Ph., Stabilisator, Eckverbinder lang**

Stahl
L: 11,5 cm | B: 11,50 cm | H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen
mit Deckenabhängung (1002845)

● nickel	Art.Nr.	143152	8,25 EUR
----------	---------	--------	----------

**1Ph., Stabilisator X-Verbinder**

Stahl
L: 19,7 cm | B: 19,70 cm | H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen
mit Deckenabhängung (1002845),

● nickel	Art.Nr.	143169	12,50 EUR
----------	---------	--------	-----------

**2 m Abdeckung 1-Phasen Schiene**

Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 1,80 cm | H: 0,75 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004783	21,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1004785	21,00 EUR
● grau	Art.Nr.	1004784	21,00 EUR

**1Ph., Endkappe (2 Stk.)**

Polycarbonate (PC)
L: 0,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143130	4,40 EUR
○ weiß	Art.Nr.	143131	4,40 EUR
● grau	Art.Nr.	143132	4,40 EUR

**1Ph., Deckenrosette 2.0**

6A max. | Polycarbonate (PC)
H: 2,5 cm | Ø: 11.5 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007926	20,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1007927	20,75 EUR
● grau	Art.Nr.	1007928	20,75 EUR

**EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set**

Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	1002845	41,75 EUR
----------	---------	---------	-----------

**1Ph.,**

Stahl
L: 10 cm | B: 10,00 cm | H: 0,04 cm

● schwarz	Art.Nr.	1008149	15,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1008148	15,00 EUR
● grau	Art.Nr.	1008150	15,00 EUR


143580

575





1-Phasen Einbauschiene

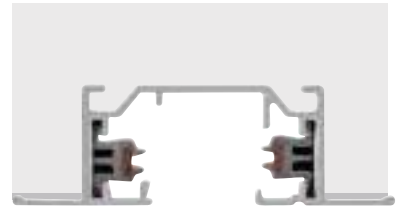

	200 cm
Nennspannung (V)	220-240 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16
Farbe	☐ weiß
Material	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Art.Nr.	143221
EUR	74,00



1Ph., Einspeiser, Erde links

16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm | B: 5,50 cm | H: 2 cm
Erde links

☐ weiß Art.Nr. **143231** **13,90 EUR**



1Ph., Einspeiser Erde rechts

16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm | B: 5,50 cm | H: 2 cm
Einspeiser rechts

☐ weiß Art.Nr. **143241** **13,90 EUR**



1Ph., Längsverbinder inkl. Längsversteifer

Kunststoff/Stahl
L: 6,5 cm | B: 1,80 cm | H: 1,7 cm
Längsverbinder inkl. Längsversteifer

☐ weiß Art.Nr. **143271** **13,90 EUR**



1Ph., Eckverbinder Erde innen

16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 11,20 cm | H: 2 cm
Erde innen

☐ weiß Art.Nr. **143261** **20,75 EUR**



1Ph., Eckverbinder Erde außen

16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 11,20 cm | H: 2 cm
Erde außen

☐ weiß Art.Nr. **143251** **20,75 EUR**



1Ph., Endkappe

Kunststoff
L: 2,7 cm | B: 5,50 cm | H: 1,8 cm
Endkappe

☐ weiß Art.Nr. **143281** **7,10 EUR**



1Ph., Haltebügel

Stahl
L: 7,5 cm | B: 1,50 cm | H: 4 cm

☒ nickel Art.Nr. **143230** **3,80 EUR**



1Ph., Adapter mit Haken

6A max. | 2 kg max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 7,4 cm

Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen,

☒ schwarz Art.Nr. **143170** **15,00 EUR**

☐ weiß Art.Nr. **143171** **15,00 EUR**

☐ grau Art.Nr. **143172** **15,00 EUR**



1Ph.-Adapter

6A max. | 2kg max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,2 cm

☒ schwarz Art.Nr. **143120** **15,00 EUR**

☐ weiß Art.Nr. **143121** **15,00 EUR**

☐ grau Art.Nr. **143124** **15,00 EUR**



1008042 533



QUIMERA

PD, 1Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 7,6 W

Material: Aluminium

- Schmale Linien auf dem Glas sorgen für faszinierende Lichtreflexionen
- Schwarzer Track-Adapter



Indirect

365 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008041	369,00
● messing	1008042	369,00
● kupfer	1008043	369,00

1008540 535






FORCHINI M 40 TRACK

1Ph., E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

- 1008539 mit grauem 1-Phasen-Track Adapter
- 1008540 mit schwarzem 1-Phasen-Track Adapter



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008539	233,00
● schwarz/gold	1008540	233,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



1010798 537




LALU® SET

1Ph., PD, LED Base, PHASE

LALU® SET

1Ph., PD, LED Base, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter



Down 550 lm | 2700 K | 600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010797 ●	253,40



Down 700 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010798 ●	253,40

LALU® SET

1Ph., PD, LED Base, Phase



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 9,5 W

Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter



Down 700 lm | 2700 K 800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010799	● 268,80



1010799 538

INDOOR | 1-PHASEN-SYSTEME



LALU® SET

1Ph., PD, LED Base, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 9,5 W

Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter



Down 700 lm | 2700 K | 700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010800	● 251,40

1008250


541





PURI 2.0 Tube


1Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

PURI 2.0 Cone


1Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

PURI 2.0 Dome

1Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008242	39,00
● schwarz/gold	1008243	39,00
○ weiß	1008244	39,00
● grau	1008245	39,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008246	39,00
● schwarz/gold	1008247	39,00
○ weiß	1008248	39,00
● grau	1008249	39,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008250	39,00
● schwarz/gold	1008251	39,00
○ weiß	1008252	39,00
● grau	1008253	39,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR



GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

1008263 543





PURI 2.0 Tube

1Ph., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008254	44,00
● schwarz/gold	1008255	44,00
○ weiß	1008256	44,00
● grau	1008257	44,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PURI 2.0 Cone

1Ph., PD, QPAR51

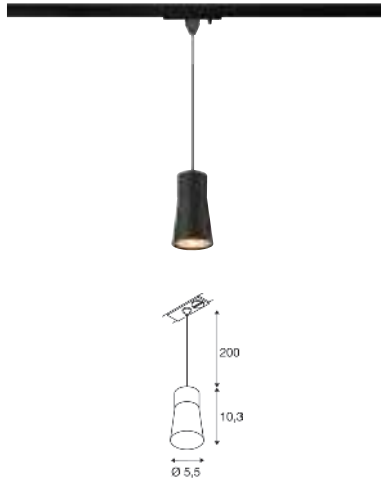

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008258	44,00
● schwarz/gold	1008259	44,00
○ weiß	1008260	44,00
● grau	1008261	44,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

PURI 2.0 Dome

1Ph., PD, QPAR51

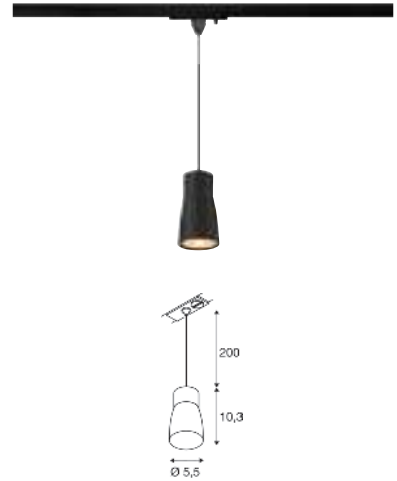

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008262	44,00
● schwarz/gold	1008263	44,00
○ weiß	1008264	44,00
● grau	1008265	44,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000h


Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

PURI 2.0

1Ph., Triple Track Set, QPAR51



1008266 545



220-240 V ~50/60 Hz

Systemleistung: 6 W

Material: Aluminium

- Besteht aus: 2x 1m Schiene,
1x Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit,
3x PURI 2.0 Tube Spots

SOCKET
INSIDE

6
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008903	215,00
●● schwarz/gold	1008904	215,00
○ weiß	1008902	215,00



PURI 2.0 Tube

Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008214	9,00
○ weiß	1008213	9,00
● gold	1008216	9,00
● grau	1008215	9,00
● bronze	1008217	9,00
● aluminium	1008376	9,00

PURI 2.0 Cone

Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008219	9,00
○ weiß	1008218	9,00
● gold	1008221	9,00
● grau	1008220	9,00
● bronze	1008222	9,00
● aluminium	1008377	9,00

PURI 2.0 Dome

Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008224	9,00
○ weiß	1008223	9,00
● gold	1008226	9,00
● grau	1008225	9,00
● bronze	1008227	9,00
● aluminium	1008378	9,00





PURI TRACK

1Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz

Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Dekoring inkl.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143390	34,00
○ weiß	143391	34,00
● grau	143392	34,00



GU10 | 6 W | 36°

360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°

400 lm | RGBW | EEK = F

6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

1008399 549







GRIP! S

1Ph., PHASE, Ø 3,0cm

GRIP! S

1Ph., PHASE, Ø 3,0cm



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 530 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K

Down 350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/gold 2700 K	1008392	169,00
●● schwarz/gold 3000 K	1008397	169,00
○● weiß/schwarz 2700 K	1008390	169,00
○● weiß/schwarz 3000 K	1008395	169,00
●● gold/schwarz 2700 K	1008394	169,00
●● gold/schwarz 3000 K	1008399	169,00
●● bronze/schwarz 2700 K	1008393	169,00
●● bronze/schwarz 3000 K	1008398	169,00

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/gold	1008402	169,00
○● weiß/schwarz	1008400	169,00
●● gold/schwarz	1008404	169,00
●● bronze/schwarz	1008403	169,00

1008425 551







GRIP! M

1Ph., PHASE, Ø 4,3cm

GRIP! M

1Ph., PHASE, Ø 4,3cm



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 1810 lm | 2700 K | 1900 lm | 3000 K

Down 350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/gold 2700 K	1008422	179,00
●● schwarz/gold 3000 K	1008427	179,00
○● weiß/schwarz 2700 K	1008420	179,00
○● weiß/schwarz 3000 K	1008425	179,00
●● gold/schwarz 2700 K	1008424	179,00
●● gold/schwarz 3000 K	1008429	179,00
●● bronze/schwarz 2700 K	1008423	179,00
●● bronze/schwarz 3000 K	1008428	179,00

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/gold	1008432	179,00
○● weiß/schwarz	1008430	179,00
●● gold/schwarz	1008434	179,00
●● bronze/schwarz	1008433	179,00


1008473 553





GRIP! L

1Ph., QPAR51, Ø 5,7cm



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/gold	1008449	89,00
○● weiß/schwarz	1008447	89,00
●● gold/schwarz	1008451	89,00
●● bronze/schwarz	1008450	89,00



| 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

GRIP! L

1Ph., PD, QPAR51, Ø 5,7 cm



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/gold	1008471	139,00
○● weiß/schwarz	1008469	139,00
●● gold/schwarz	1008473	139,00
●● bronze/schwarz	1008472	139,00



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR



1008473+1008489 553+555



GRIP! S

Deco Ring Ø 2,7 cm



Ø: 2,7 cm
H: 1,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008489	18,00
○ weiß	1008488	18,00
● gold	1008491	18,00
● nickel	1008490	18,00

GRIP! M

Deco Ring Ø 4,0 cm



Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008493	20,00
○ weiß	1008492	20,00
● gold	1008495	20,00
● nickel	1008494	20,00

GRIP! L

Deco Ring Ø 5,4 cm



Ø: 5,4 cm
H: 2,05 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008497	24,00
○ weiß	1008496	24,00
● gold	1008499	24,00
● nickel	1008498	24,00

1010324 557






DYSKO 1Ph., PHASE



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

- Intrack LED Treiber Adapter




750lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1010318	189,00
○ weiß/schwarz	1010319	189,00

DYSKO 1Ph., PD, PHASE



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

- Intrack LED Treiber Adapter




750lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1010324	199,00
○ weiß/schwarz	1010325	199,00

LIGHT EYE® 90

1Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008180	84,00
○ weiß	1008181	84,00



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR


1008180 558





LIGHT EYE® 150

1Ph., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008182	132,00
○ weiß	1008183	132,00



GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005298 85,00 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

1008168


561





LIGHT EYE® 90


1Ph., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

LIGHT EYE® 150

1Ph., PD, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

LIGHT EYE® 90

Deco Ring Ø 5,7 cm



NEW

Ø: 5,9 cm
H: 1,4 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008186	9,00
○ weiß	1008187	9,00
● gold	1008188	14,00
● chrom	151049	14,00



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008168	84,00
○ weiß	1008169	84,00



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008174	132,00
○ weiß	1008175	132,00



GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h



Art.Nr.: 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 150

Deco Ring Ø 13,6 cm



NEW

Ø: 13,6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008189	35,00
○ weiß	1008190	35,00
● gold	1008192	45,00
● chrom	1008191	45,00




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

LIGHT EYE® 2.0 1Ph., PHASE, Ø 7,5 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium



Down 1150 lm|2700 K | 1200 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010448	145,00
● schwarz 3000 K	1010450	145,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1010449	145,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1010451	145,00





LIGHT EYE® 2.0 1Ph., PD, Ø 7,5 cm

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Systemleistung: 11 W

Material: Aluminium



Down 1150 lm | 2700 K | 1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010452	159,00
● schwarz 3000 K	1010454	159,00
● weiß/schwarz 2700 K	1010453	159,00
● weiß/schwarz 3000 K	1010455	159,00









KALU 2.0

1Ph., PHASE

KALU TRACK

1Ph., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff



1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010222	149,00
● schwarz 3000 K	1010226	149,00
● schwarz 4000 K	1010230	149,00
○ weiß 2700 K	1010224	149,00
○ weiß 3000 K	1010228	149,00
○ weiß 4000 K	1010232	149,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143540	75,00
○ weiß	143541	75,00
● grau	143544	75,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1010135	9,00
● schwarz	1010136	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00



GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h



Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR

1009133+1010406

567






GRIP! FLAT

1Ph., PHASE



NEW



UGR 15


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

GRIP! FLAT

1Ph., PD, PHASE



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

GRIP! FLAT

Felt shade Ø 50 cm x 6,2 cm



NEW

Ø: 50 cm
H: 6,2 cm
Material:

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010403	139,00
● grau	1010404	139,00
● ocker	1010405	139,00



Down 400 lm|2700 K | 430 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009131	279,00
○ weiß	1009132	279,00



Down 400 lm|2700 K | 430 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009133	289,00
○ weiß	1009134	289,00

GRIP! FLAT

Felt shade Ø 50 cm x 0,6 cm





NEW

Ø: 50 cm
H: 0,6 cm
Material:

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010406	99,00
● grau	1010407	99,00
● ocker	1010408	99,00

NOBLO® SPOT 1Ph., Triple Track Set

1007673 568



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA

Systemleistung: 19W

Material: Aluminium

- Besteht aus: 2 x 1m Schiene,
1 x Längverbinder mit Einspeisemöglichkeit,
1 x 2 Endkappen, 3 x Leuchtenkopf NOBLO



2250lm|2700K



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007673	255,00
○ weiß	1007674	255,00





NOBLO® SPOT 1Ph., PHASE

NOBLO® SPOT 1Ph., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• BEG förderfähig



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K



30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1007638	70,00
● schwarz 3000 K	1007641	70,00
○ weiß 2700 K	1007639	70,00
○ weiß 3000 K	1007642	70,00
● grau 2700 K	1007640	70,00
● grau 3000 K	1007643	70,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007352	85,00
○ weiß	1007353	85,00
● grau	1007354	85,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	5,90
○ weiß	1008483	5,90
● gold	1008484	5,90
● grau	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● kupfer	1008487	5,90



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	5,90
○ weiß	1008483	5,90
● gold	1008484	5,90
● grau	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● kupfer	1008487	5,90

ASTO TUBE

1Ph., GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Dekoringe als Zubehör erhältlich



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006445	70,00
○ weiß	1006446	70,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1006445 570






ASTO TUBE

1Ph., PD, GU10

ASTO TUBE

Dekoreflektor



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010099	79,00
○ weiß	1010100	79,00

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/chrom	1007190	4,00
● gold	1006450	4,00
● chrom	1006449	4,00
● kupfer	1006451	4,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR


1009138 573





PARA CONE GL

1Ph., GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006155	89,00
○ weiß	1006156	89,00



GU10 | 6W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PARA CONE 14

1Ph., GU10



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008052	86,00
○ weiß/gold	1008053	86,00
○ kupfer/weiß	1008054	89,00
○ aluminium	1009138	89,00



GU10 | 3W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h




Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

PARA CONE 14

1Ph., PD, GU10



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008058	117,00
○ weiß/gold	1008059	117,00
○ kupfer/weiß	1008060	124,00
○ aluminium	1009140	124,00



GU10 | 3W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h



Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

143580

575



1004934

575



1004935


575





HELIA 50 TRACK

1Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium





920 lm | 3000 K
970 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 920 lm	143580	90,00
○ weiß 970 lm	143581	90,00

PANEL TRACK

1Ph., eckig



220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)/Stahl





1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004933	96,00
○ weiß	1004934	96,00

PANEL TRACK

1Ph., rund




220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)/Stahl



1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004935	96,00
○ weiß	1004936	96,00

ENOLA® C TRACK
1Ph.




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas



1040 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000711	177,00
○ weiß	143941	177,00

ENOLA® C TRACK
1Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas



1040 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000712	177,00
○ weiß	143951	177,00





143941 576

ENOLA® B TRACK 1Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002110	70,00
○ weiß	1002111	70,00
● grau	1002113	70,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000h




Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

INDOOR | 1-PHASEN-SYSTEME



ENOLA® B 1Ph., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143960	125,00
○ weiß	143961	125,00



GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR




143960 577

143440

579




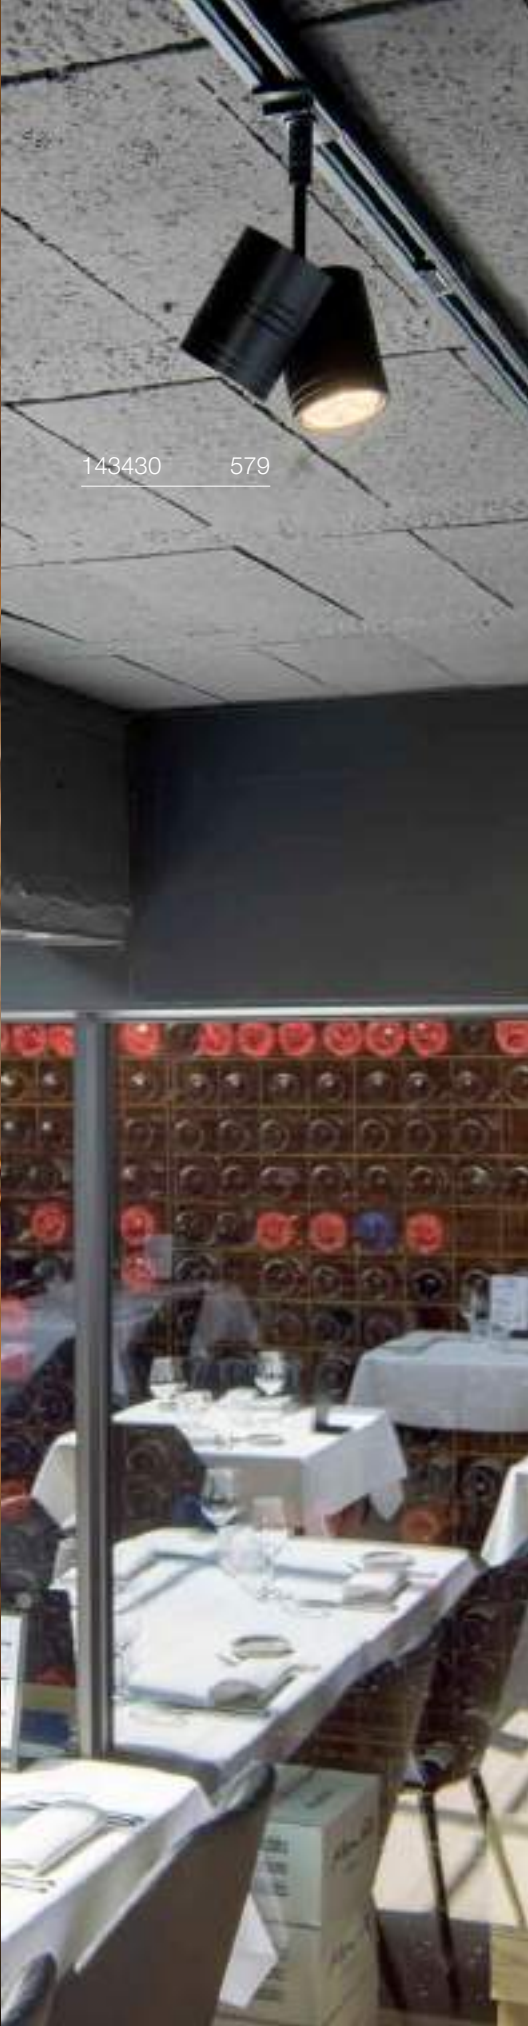


BIMA

1Ph., single, QPAR51

BIMA

1Ph., double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143440	45,00
○ weiß	143441	45,00
● grau	143442	45,00



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143430	70,00
○ weiß	143431	70,00
● grau	143432	70,00



GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

EURO SPOT TRACK

1Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001861	77,00
○ weiß	143811	77,00



GU10 | 6 W | 38°
450lm | 2700K | EEK = F
6kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°
400lm | RGBW | EEK = F
6kWh/1000h



Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR



1001861 580



143350


581

INDOOR | 1-PHASEN-SYSTEME



ALTRA DICE TRACK

1Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143350	89,00
○ weiß	143351	89,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000h




Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR





1005727 627



					
SECKET PURI 2.0 TUBE 607	SECKET PURI 2.0 CONE 607	SECKET PURI 2.0 DOME 607	SECKET PURI TRACK 613	SECKET GRIP! 614-617	LED NUMINOS® 620-627
					
LED NUMINOS® ZOOM M 628	LED UNIVERSAL TRACKSPOT 631	LED ONE 40 TRACK 633	LED NOBLO® SPOT 635	LED SIGHT EVO 637-639	LED SIGHT PANEL 640
					
LED SIGHT EASY 641	LED SIGHT TRACK 642	LED SIGHT MOVE 643	SECKET PARA CONE 14 645	SECKET PARA CONE GL 647	SECKET FORCHINI M 40 TRACK 649
					
SECKET LIGHT EYE® 650-651	SECKET EURO SPOT TRACK 562	LED EURO CUBE 653	LED KALU 2.0 655	SECKET KALU TRACK 655	SECKET BIMA 656
					
SECKET BIMA 657	LED HELIA 50 TRACK 657	LED ENOLA® C TRACK 657			

3-PHASEN- STROMSCHIENEN KOMPATIBILITÄT






Schienenkompatibilität mit Adaptern von:

	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Schienen und Schienenkomponenten S-Track 			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

Leuchtenkompatibilität mit Schienen und Schienenkomponenten von:

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Leuchten 3-Phasen-Adapter 			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

Die SLV Schienensysteme und -komponenten zeichnen sich durch eine hohe Kompatibilität aus und sind mit Leuchten sowie Adaptern von: EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack und unipro® kompatibel.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓
Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Angaben ohne Gewähr.
 Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
 Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
 Kompatibilität bezieht sich nur auf Schienen/Leuchten.
 Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden.
 Vorbehaltlich der vorherigen Prüfung mittels Muster der Leuchten und Schienen.


3-PHASEN- TRACK-SYSTEM

Professionell aufgestellt: Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. Aufgrund der flexiblen Einsetzbarkeit der Leuchten in der Schiene wird es möglich, die zu gewünschten Objekte perfekt auszuleuchten. Auch Änderungen des Beleuchtungskonzepts sind jederzeit möglich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind besonders für Shops und Messestände ideal oder in der Gastronomie einzusetzen. Sie ermöglichen mit den passenden SLV Leuchten ein perfektes Ambiente und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht.

WO WOLLEN
SIE IHR SYSTEM
INSTALLIEREN?



TRACK
CONFIGURATION

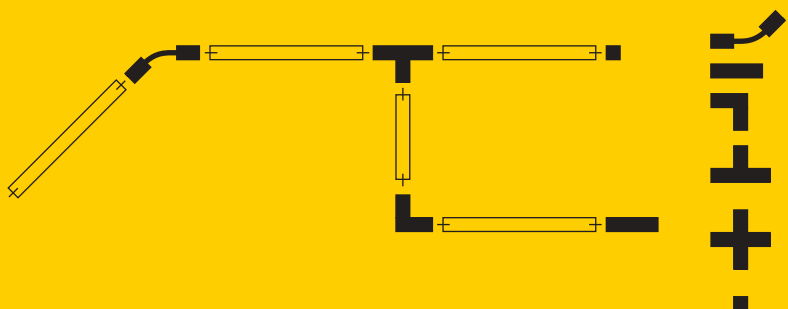

Nutzen Sie auch unseren Track Konfigurator auf
www.slv.com/de_de/service/slv-schienensystem-konfigurator

SCHIENEN-SYSTEME

S-TRACK

3-Phasen-System mit DALI Option



Einbauschiene




Aufbauschiene



EUTRAC

3-Phasen-System



Einbauschiene



Aufbauschiene



Auswahl der Farbe

Schwarz / Weiß



Weiß



Schwarz / Weiß / Grau



1m - 2m - 3m - 4m



1m - 2m - 3m



1m - 2m - 3m



Wähle deine Leuchte!



FERTIG!


Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten individuell abgestimmt auf Ihren Raum





S-TRACK

3 Phasen Aufbauschiene, ON/OFF

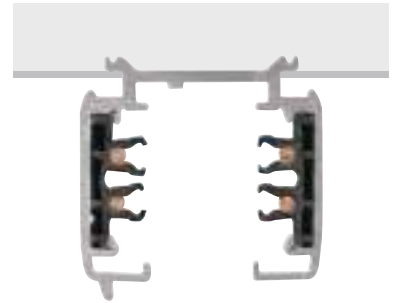


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	175010	1001375	175020	1001376
EUR	36,00	36,00	69,00	69,00

	300 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	175030	1001377
EUR	99,00	99,00

S-TRACK

3-Phasen-Aufbauschiene ON/OFF
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

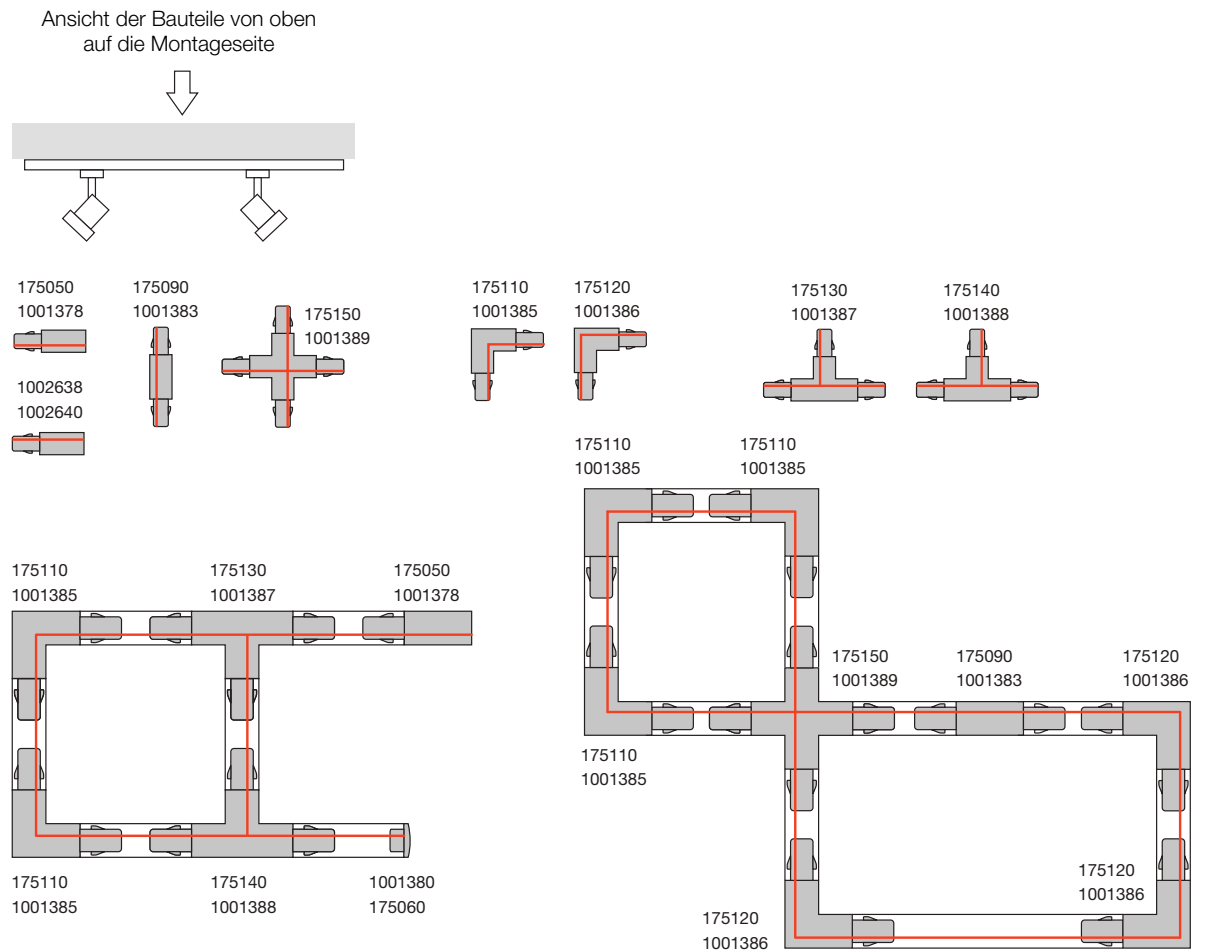

**T-Verbinde, On/Off, links,
mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|----------------|------------------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 175130 | 35,50 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1001387 | 35,50 EUR |



**T-Verbinde, On/Off, rechts,
mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|----------------|------------------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 175140 | 35,50 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1001388 | 35,50 EUR |



L-Verbinde, On/Off, Erde außen

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|----------------|------------------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 175120 | 28,50 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1001386 | 28,50 EUR |



L-Verbinde, On/Off, Erde innen

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|----------------|------------------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 175110 | 28,50 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1001385 | 28,50 EUR |



Einspeiser, On/Off, Erde links

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|----------------|------------------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 175050 | 15,50 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1001378 | 15,50 EUR |



Einspeiser, On/Off, Erde rechts

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|----------------|------------------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 175040 | 16,50 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1001379 | 16,50 EUR |

**X-Verbinder, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	175150	50,40 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001389	50,40 EUR

**Mini-Isolier Verbinder**

16 A max. | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	175080	7,65 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001382	7,65 EUR

**Längsverbinder, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 9,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	175090	28,40 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001383	28,40 EUR

**Mini-Verbinder, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,8 cm | B: 2 cm | H: 2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175070	9,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001381	9,90 EUR

**Flexverbinder, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 16,2 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	175100	43,20 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001384	43,20 EUR

**3 Ph. Adapter, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,4 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	175200	16,83 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001394	16,83 EUR

**Pendelclip**

4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002657	7,65 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002658	7,65 EUR

**Abdeckung, 2m**

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004939	7,55 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1004940	7,55 EUR

**Mech. 3 Ph. Adapter**

6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175210	15,40 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001395	15,40 EUR

**Pendelabhängung**

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● schwarz	Art.Nr.	175160	32,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001390	32,50 EUR

**Endkappe**

3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175060	2,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001380	2,00 EUR

**Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken**

5 kg max. | Kunststoff/Stahl
H: 5,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175190	2,70 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001393	2,70 EUR

**Stoßstellenverbinder**

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175180	11,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001392	11,90 EUR

**EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set**

500 cm | Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	1002845	41,75 EUR
----------	---------	----------------	------------------

**Deckenrosette Phase & DALI**

Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm


● schwarz	Art.Nr.	1004684	37,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1004685	37,75 EUR





S-TRACK

3 Phasen Aufbauschiene, Phase & DALI

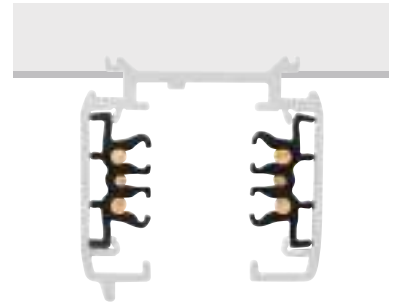



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	1004937	1004938	1002631	1002632
EUR	45,50	45,50	81,00	81,00

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	1002633	1002634	1002635	1002636
EUR	117,00	117,00	147,00	147,00

S-TRACK

3-Phasen-Aufbauschiene Phase & DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben auf die
Montageseite

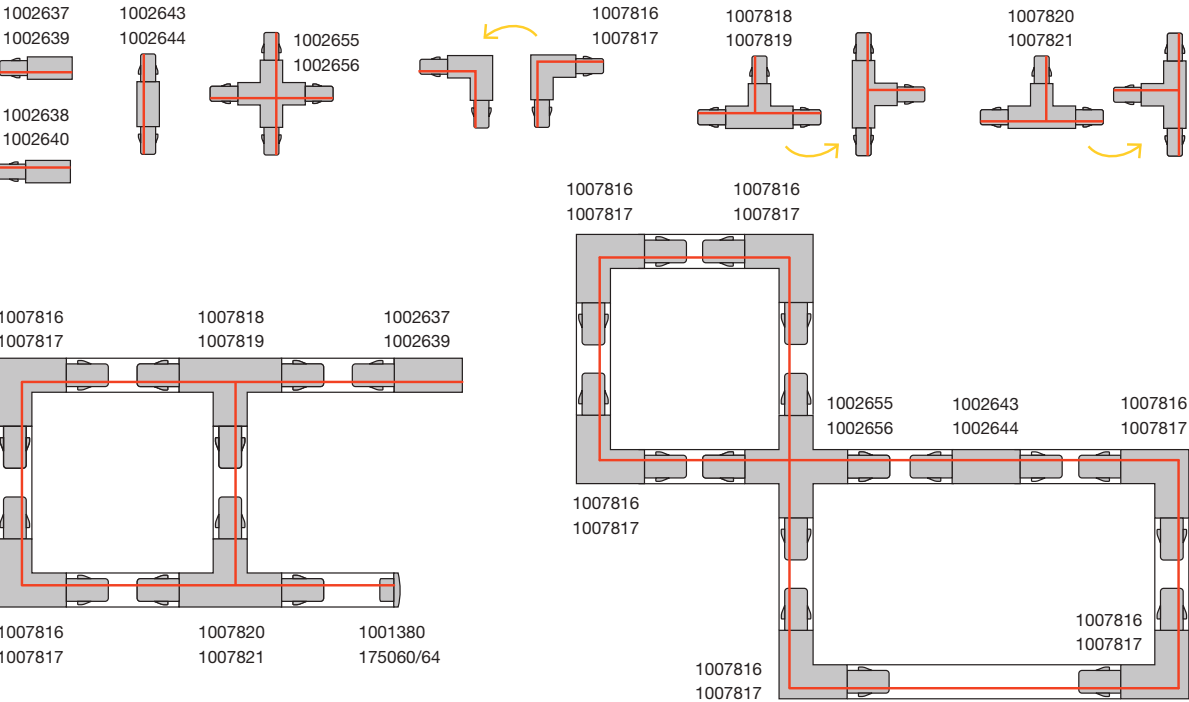


**T-Verbiner, Phase & DALI, verstellbar,
links, mit Einspeisemöglichkeit**
16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 1007818 | 39,00 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1007819 | 39,00 EUR |




**T-Verbiner, Phase & DALI, verstellbar,
rechts, mit Einspeisemöglichkeit**
16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 1007820 | 39,00 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1007821 | 39,00 EUR |

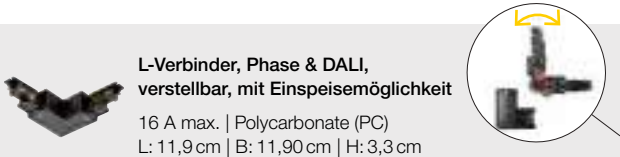

**L-Verbiner, Phase & DALI,
verstellbar, mit Einspeisemöglichkeit**
16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,9 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 1007816 | 33,00 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1007817 | 33,00 EUR |

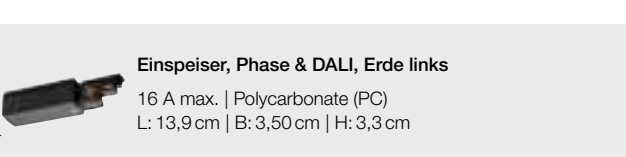

Einspeiser, Phase & DALI, Erde links
16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

- | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| ● schwarz | Art.Nr. | 1002637 | 19,00 EUR |
| ○ weiß | Art.Nr. | 1002639 | 19,00 EUR |

**Einspeiser, Phase & Dali, Erde rechts**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002638	19,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002640	19,00 EUR

X-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002655	63,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002656	63,00 EUR

Längsverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002643	33,25 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002644	33,25 EUR

Mini-Isolier Verbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	175080	7,65 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001382	7,65 EUR

Flexverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 28,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002645	54,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002646	54,00 EUR

Mini-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002641	10,10 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002642	10,10 EUR

Pendelclip

4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002657	7,65 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002658	7,65 EUR

3 Ph. Adapter, Dali

10 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002660	18,70 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002659	18,70 EUR

Mech. 3 Ph. Adapter

6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175210	15,40 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001395	15,40 EUR

Abdeckung, 2m


200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004939	7,55 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1004940	7,55 EUR

Endkappe

3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175060	2,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001380	2,00 EUR

Pendelabhängung

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● schwarz	Art.Nr.	175160	32,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001390	32,50 EUR

Stoßstellenverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175180	11,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001392	11,90 EUR

Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken

5 kg max. | Kunststoff/Stahl
H: 5,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175190	2,70 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001393	2,70 EUR

Deckenrosette Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004684	37,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1004685	37,75 EUR

**EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen- Schienen, 5 m, zweier Set**

500 cm | Edelstahl/Brass
L: 500 cm


● nickel	Art.Nr.	1002845	41,75 EUR
----------	---------	---------	-----------





S-TRACK

3-Phasen-Einbauschiene, Phase & DALI

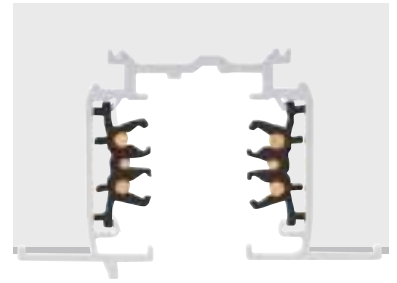


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Art.Nr.	1006511	1006512	1006513	1006514
EUR	53,00	53,00	96,00	96,00

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Art.Nr.	1006515	1006516	1006517	1006518
EUR	137,00	137,00	217,00	217,00

S-TRACK

3-Phasen-Einbauschiene PHASE & DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

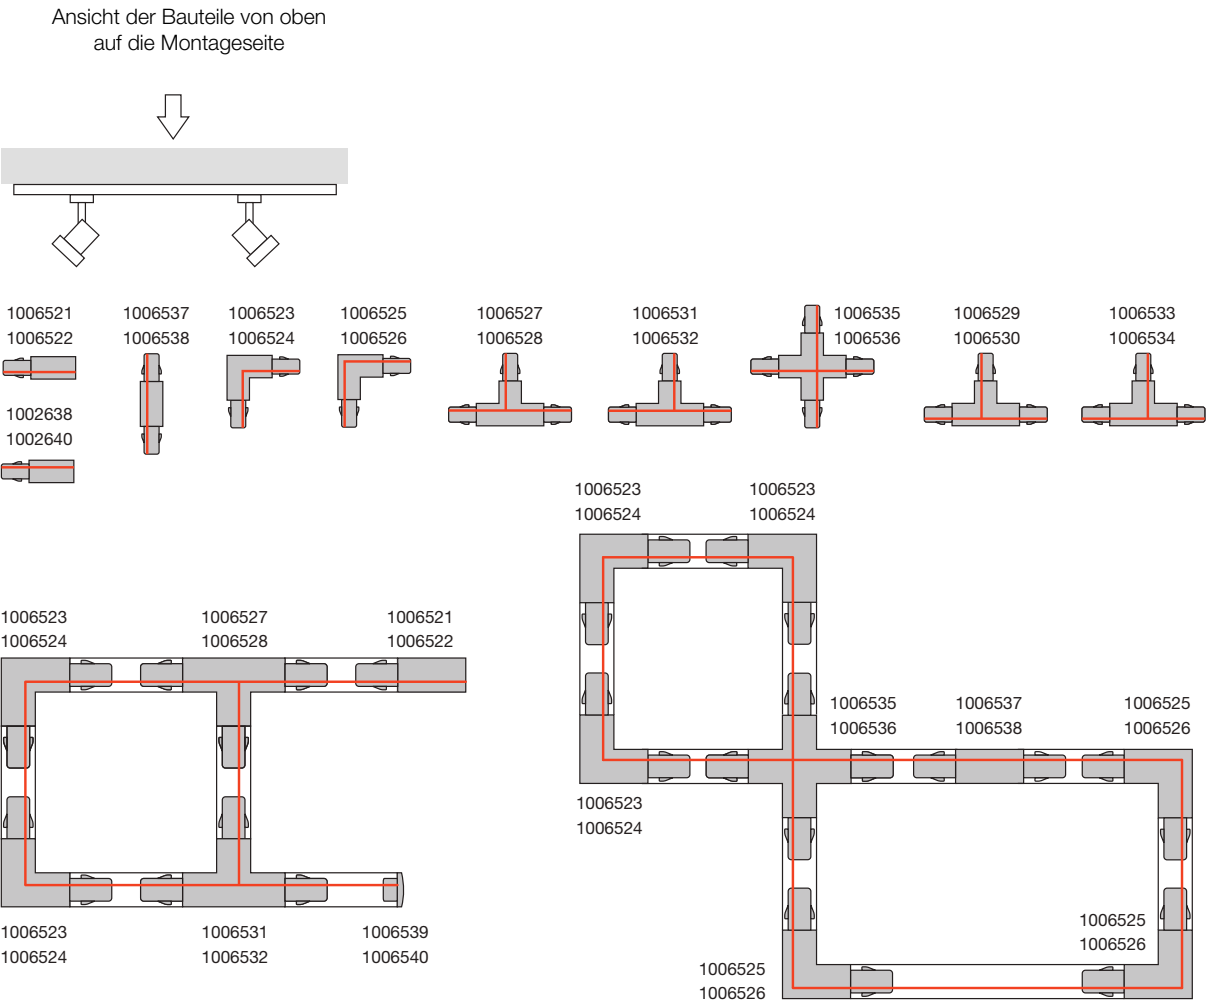

**Einspeiser, Phase & Dali, Erde links**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006521	25,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006522	25,00 EUR

**Einspeiser, Phase & Dali, Erde rechts**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006519	25,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006520	25,00 EUR

**L-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006523	33,25 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006524	33,25 EUR

**L-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006525	33,25 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006526	33,25 EUR

**T-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen rechts, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006529	39,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006530	39,00 EUR

**T-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen rechts, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006531	39,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006532	39,00 EUR

**T-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen links, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006527	39,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006528	39,00 EUR

**T-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen links, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006533	39,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006534	39,00 EUR

**X-VERBINDER**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006535	63,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006536	63,00 EUR

**Längsverbinder, Phase & DALI**


16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006537	33,25 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006538	33,25 EUR

**Mini-Verbinder, Phase & DALI**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002641	10,10 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002642	10,10 EUR

**Endkappe f. 3-Phasen-Einbauschiene**

Polycarbonate (PC)
L: 4,8 cm | B: 5,60 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006539	2,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006540	2,00 EUR

**3 Ph. Adapter, Dali**

10 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm


● schwarz	Art.Nr.	1002660	18,70 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002659	18,70 EUR





EUTRAC®

3Ph., Aufbauschiene

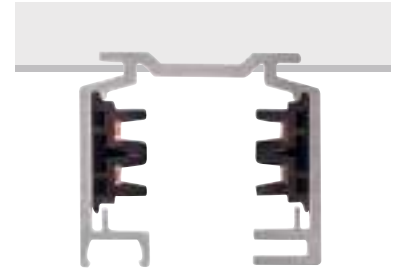

	100 cm	100 cm	100 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	● schwarz	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	1001510	145100	145102
EUR	49,50	49,50	49,50


	200 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	● schwarz	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	1001511	145200	145202
EUR	90,00	90,00	90,00

	300 cm	300 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	● schwarz	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	1001512	145300	145302
EUR	141,00	141,00	141,00

3-Phasen-Aufbauschiene

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite



145510
1001513
145514



145520
1001514
145524




145670
1001520
145674




145680
1001521
145684




145630
1001518
145634




145640
1001519
145644



145690
1001522
145694



145670
1001520
145674

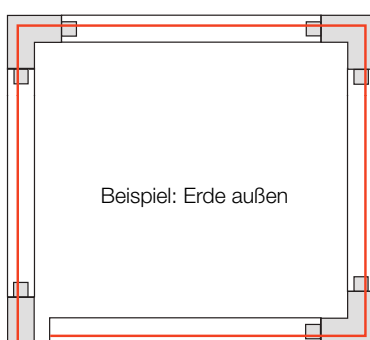


Beispiel: Erde außen

145670
1001520
145674


145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

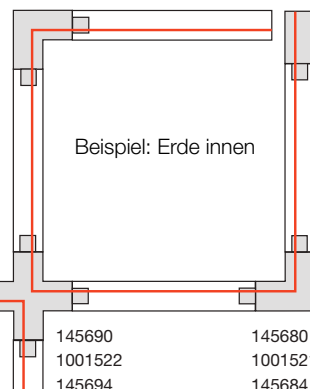


Beispiel: Erde innen

145510
1001513
145514

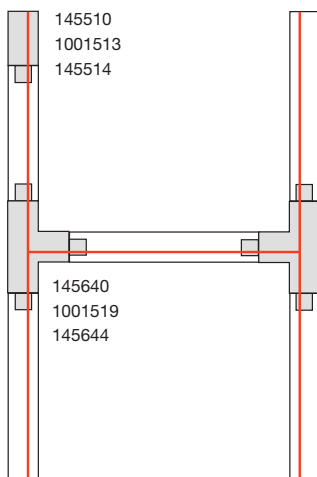

145630
1001518
145634

145680
1001521
145684



145520
1001514
145524

145690
1001522
145694

145680
1001521
145684



3Ph., Einspeiser, Erde links

16 A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm
Erde links

● schwarz	Art.Nr.	145510	19,70 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001513	19,70 EUR
● grau	Art.Nr.	145514	19,70 EUR



3Ph., Einspeiser, Erde rechts

16 A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm
Erde rechts

● schwarz	Art.Nr.	145520	19,70 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001514	19,70 EUR
● grau	Art.Nr.	145524	19,70 EUR



3Ph., Mitteleinspeiser

16 A max. | Kunststoff
L: 13 cm | B: 3,60 cm | H: 3,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	145530	44,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001515	44,75 EUR
● grau	Art.Nr.	145534	44,75 EUR



3Ph., Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Kunststoff
L: 19,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145660	78,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001517	78,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145664	78,00 EUR

**3Ph., Längsverbinder**

16 A max. | Kunststoff
L: 5,8 cm | B: 1,50 cm | H: 2,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	145560	19,70 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001516	19,70 EUR
● grau	Art.Nr.	145564	19,70 EUR

**3Ph., L-Verbinder Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15,00 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145680	65,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001521	65,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145684	65,00 EUR

**3Ph., L-Verbinder Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15,00 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145670	65,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001520	65,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145674	65,00 EUR

**3Ph., T-Verbinder, Erde innen links**

16 A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145630	89,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001518	89,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145634	89,00 EUR

**3Ph., T-Verbinder, Erde innen rechts**

16 A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145640	89,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001519	89,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145644	89,00 EUR

**3Ph., X-Verbinder, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 26,00 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145690	130,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001522	130,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145694	130,00 EUR

**3Ph., Stoßstellenverbinder**

10 cm | Kunststoff
L: 10 cm | B: 3,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145600	21,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001523	21,75 EUR
● grau	Art.Nr.	145604	21,75 EUR

**3Ph., Flex-Verbinder**

16 A max. | Kunststoff
L: 30,7 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145580	89,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001524	89,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145584	89,00 EUR

**3Ph., Steckdose**


6,3 A max. | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 6,50 cm | H: 9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145700	94,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001525	94,00 EUR

**3Ph., Pendelleuchtenadapter**

10 A max. | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,50 cm | H: 4,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	145990	19,70 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001542	19,70 EUR
● grau	Art.Nr.	145994	19,70 EUR

**3Ph., Pendelclip**

Aluminium
L: 5 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145730	11,40 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001530	11,40 EUR
● grau	Art.Nr.	145734	11,40 EUR

**3Ph., Universal Punktauslass**

16 A max. | Kunststoff
H: 3,1 cm | Ø: 11,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145830	104,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001526	104,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145834	104,00 EUR

**3Ph., Endkappe**

Kunststoff
L: 3,6 cm | B: 1,70 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145590	4,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001527	4,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145594	4,00 EUR

**3Ph., Pendelabhängung, starr**

Kunststoff/Stahl
L: 60 cm | H: 63,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	145720	39,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001529	39,00 EUR
● grau	Art.Nr.	145724	39,00 EUR

**3Ph., Pendelabhängung, starr**

Kunststoff/Stahl
L: 120 cm | H: 122 cm

● schwarz	Art.Nr.	145710	44,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001528	44,75 EUR
● grau	Art.Nr.	145714	44,75 EUR

**EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set**

Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	1002845	41,75 EUR
----------	---------	---------	-----------






EUTRAC®

3Ph., Einbauschiene



	200 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	○ weiß
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Art.Nr.	1001531	1001532
EUR	121,00	201,00

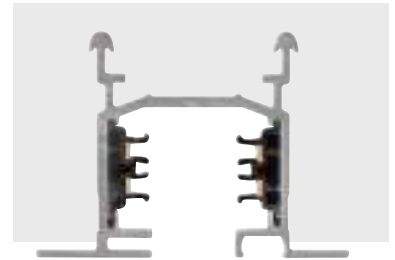

3Ph., Einspeiser, Erde links
16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001533** **32,50 EUR**



3Ph., Einspeiser, Erde rechts
16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001534** **32,50 EUR**



3Ph., L-Verbinder
16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001536** **78,00 EUR**



3Ph., L-Verbinder
116 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001537** **78,00 EUR**



3Ph., Endkappe
2,7 cm | Kunststoff
L: 2,7 cm | B: 6,00 cm | H: 3,2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001538** **7,65 EUR**



3Ph., Längsverbinder
16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 6,2 cm | B: 2,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß Art.Nr. **1001539** **27,25 EUR**



3Ph., Montage Federclip
2 cm | Stahl
L: 2 cm | B: 1,00 cm | H: 2,5 cm

● grau Art.Nr. **145551** **13,20 EUR**



3-Phasen Leuchtenadapter
10 A max. | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,50 cm | H: 4,5 cm


○ weiß Art.Nr. **1001542** **19,70 EUR**





PURI 2.0 Tube


3Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

PURI 2.0 Cone


3Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

PURI 2.0 Dome

3Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008266	39,00
● schwarz/gold	1008267	39,00
○ weiß	1008268	39,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008269	39,00
● schwarz/gold	1008270	39,00
○ weiß	1008271	39,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008272	39,00
● schwarz/gold	1008273	39,00
○ weiß	1008274	39,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1008282 609





PURI 2.0 Tube

3Ph., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008275	44,00
● schwarz/gold	1008276	44,00
○ weiß	1008277	44,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Cone

3Ph., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008278	44,00
● schwarz/gold	1008279	44,00
○ weiß	1008280	44,00




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Dome

3Ph., PD, QPAR51

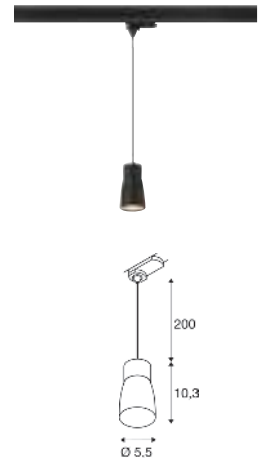

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008281	44,00
● schwarz/gold	1008282	44,00
○ weiß	1008283	44,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1008271+1002819 607+611





PURI 2.0 Tube

Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008214	9,00
○ weiß	1008213	9,00
● gold	1008216	9,00
● grau	1008215	9,00
● bronze	1008217	9,00
● aluminium	1008376	9,00

PURI 2.0 Cone

Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008219	9,00
○ weiß	1008218	9,00
● gold	1008221	9,00
● grau	1008220	9,00
● bronze	1008222	9,00
● aluminium	1008377	9,00

PURI 2.0 Dome

Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008224	9,00
○ weiß	1008223	9,00
● gold	1008226	9,00
● grau	1008225	9,00
● bronze	1008227	9,00
● aluminium	1008378	9,00

MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN GEVEN.
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEMOND
ZE ZIJN ECHTE MENSEN.

Wesley Terry White


Succes is geboren uit arrogantie,
maar grootheid komt uit nederigheid.





PURI TRACK

3Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz

Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Dekoring inkl,



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	153560	35,75
○ weiß	153561	35,75
● grau	153564	35,75



GU10 | 6 W | 36°

360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



GU10 | 5 W | 36°

420 lm | 2200-6500 K | EEK = F


5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

GRIP! M

3Ph., DALI, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 1810 lm | 2700 K
Down 1900 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 1810 lm 2700 K	1008436	179,00
● schwarz/gold 1900 lm 3000 K	1008438	179,00
○ weiß/schwarz 1810 lm 2700 K	1008435	179,00
○ weiß/schwarz 1900 lm 3000 K	1008437	179,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008492	20,00
● schwarz	1008493	20,00
● nickel	1008494	20,00
● gold	1008495	20,00

GRIP! M

3Ph., DALI, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 1000 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008440	179,00
○ weiß/schwarz	1008439	179,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008492	20,00
● schwarz	1008493	20,00
● nickel	1008494	20,00
● gold	1008495	20,00


1008437 614





GRIP! M

3Ph., PHASE, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 1810 lm | 2700 K
Down 1900 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 1810 lm 2700 K	1008442	179,00
● schwarz/gold 1900 lm 3000 K	1008444	179,00
○ weiß/schwarz 1810 lm 2700 K	1008441	179,00
○ weiß/schwarz 1900 lm 3000 K	1008443	179,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008492	20,00
● schwarz	1008493	20,00
● nickel	1008494	20,00
● gold	1008495	20,00

GRIP! M

3Ph., PHASE, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 1000 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008446	179,00
○ weiß/schwarz	1008445	179,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008492	20,00
● schwarz	1008493	20,00
● nickel	1008494	20,00
● gold	1008495	20,00


1008493 614





GRIP! L

3Ph., QPAR51, Ø 5,7 cm



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008453	89,00
○ weiß/schwarz	1008452	89,00



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

GRIP! M

Deco Ring Ø 4,0 cm



Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008493	20,00
○ weiß	1008492	20,00
● gold	1008495	20,00
● nickel	1008494	20,00

GRIP! L

Deco Ring Ø 5,4 cm



Ø: 5,4 cm
H: 2,05 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008497	24,00
○ weiß	1008496	24,00
● gold	1008499	24,00
● nickel	1008498	24,00

KONFIGURIEREN SIE IHRE NUMINOS®

WÄHLEN SIE IHR



SYSTEM

FARBE

NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE

NUMINOS® GIMBLE

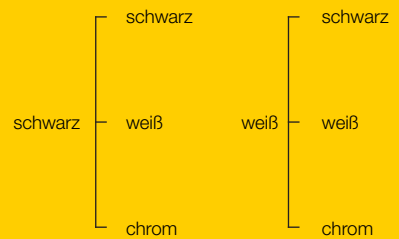

NUMINOS® PD

NUMINOS® CL

NUMINOS® SPOT



schwarz

weiß

NUMINOS® TRACK

NUMINOS® ZOOM



schwarz

weiß

Das NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg: Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Aufgrund einheitlicher Lichtqualitäten im System lassen sich alle NUMINOS® Varianten unabhängig von der Installationsart im Projekt perfekt miteinander kombinieren. Je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtensystem.



Entdecken Sie die
NUMINOS® Leuchten
auch für das
48V-System
S. 486–493

GRÖSSE

XS **S** **M** **L** **XL**

PERFORMANCE

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W

S 200mA
Leistungsaufnahme: 7W

M 350mA
Leistungsaufnahme: 12W

L 500mA
Leistungsaufnahme: 17W

XL 700mA
Leistungsaufnahme: 24W

DIFFUSOREN

ELIPTISCH
In Längsrichtung verteiltes Licht, leicht reduzierte Blendung, perfekt für den Einsatz in Fluren

PRISMATISCH
Breiterer Lichtstrahl, geringere Blendung, perfekt, um die Leuchten in bestimmten Abständen anzubringen

GEFROSTET
Breiterer Lichtstrahl, erhöhte Ausleuchtung, perfekt für niedrige Deckenhöhen

WABE
Enger Lichtstrahl, reduzierte Blendung, perfekt für die Arbeit am Computer

S **M** **L** **XL**

S 200mA
Leistungsaufnahme: 8,6W

M 350mA
Leistungsaufnahme: 14W



L 500mA
Leistungsaufnahme: 19W

XL 700mA
Leistungsaufnahme: 26W

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® ZOOM nur in Größe M erhältlich

NUMINOS® S 3Ph., PHASE

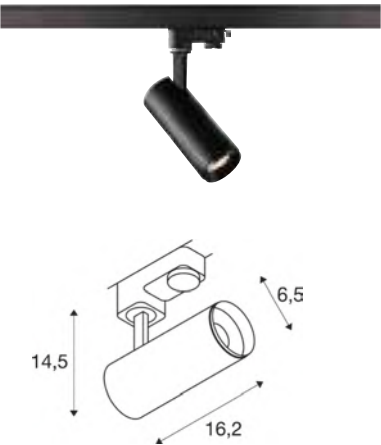

● schwarz




220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
 Systemleistung: 8 W
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle S Varianten	115,00
Alle S Varianten DALI	165,00

Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1,30
● kupfer	1008140	8,00
● gold	1008144	8,00




○ weiß



					Art.Nr.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004074	
			36°	16	1004075	
			60°	19	1004076	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004082	
			36°	16	1004083	
			60°	19	1004084	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004090	
			36°	16	1004091	
			60°	19	1004092	
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004362	
			36°	16	1004363	
			60°	19	1004364	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004370	
			36°	16	1004371	
			60°	19	1004372	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004378	
			36°	16	1004379	
			60°	19	1004380	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004078	
			36°	16	1004079	
			60°	19	1004080	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004086	
			36°	16	1004087	
			60°	19	1004088	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004094	
			36°	16	1004095	
			60°	19	1004096	
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004366	
			36°	16	1004367	
			60°	19	1004368	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004374	
			36°	16	1004375	
			60°	19	1004376	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004382	
			36°	16	1004383	
			60°	19	1004384	

NUMINOS® M 3Ph., PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Systemleistung: 14 W
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle M Varianten	145,00
Alle M Varianten DALI	197,00


Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	1006168	2,40
● kupfer	1008141	9,00
● gold	1008145	9,00



● schwarz





○ weiß



					Art.Nr.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004170	
			36°	16	1004171	
			60°	22	1004172	
		1800 lm	24°	16	1004178	
			36°	16	1004179	
			60°	22	1004180	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004186	
			36°	16	1004187	
			60°	22	1004188	
		1750 lm	24°	16	1004458	
			36°	16	1004459	
			60°	22	1004460	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004466	
			36°	16	1004467	
			60°	22	1004468	
		1950 lm	24°	16	1004474	
			36°	16	1004475	
			60°	22	1004476	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004174	
			36°	16	1004175	
			60°	22	1004176	
		1800 lm	24°	16	1004182	
			36°	16	1004183	
			60°	22	1004184	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004190	
			36°	16	1004191	
			60°	22	1004192	
		1750 lm	24°	16	1004462	
			36°	16	1004463	
			60°	22	1004464	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004470	
			36°	16	1004471	
			60°	22	1004472	
		1950 lm	24°	16	1004478	
			36°	16	1004479	
			60°	22	1004480	

NUMINOS® L 3Ph., PHASE



● schwarz




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 20 W
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle L Varianten	155,00
Alle L Varianten DALI	215,00

Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	1006169	2,40
● kupfer	1008142	10,00
● gold	1008146	10,00





○ weiß



					Art.Nr.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004266	
			36°	16	1004267	
			60°	19	1004268	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004274	
			36°	16	1004275	
			60°	19	1004276	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004282	
			36°	16	1004283	
			60°	19	1004284	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004554	
			36°	16	1004555	
			60°	19	1004556	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004562	
			36°	16	1004563	
			60°	19	1004564	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004570	
			36°	16	1004571	
			60°	19	1004572	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004270	
			36°	16	1004271	
			60°	19	1004272	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004278	
			36°	16	1004279	
			60°	19	1004280	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004286	
			36°	16	1004287	
			60°	19	1004288	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004558	
			36°	16	1004559	
			60°	19	1004560	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004566	
			36°	16	1004567	
			60°	19	1004568	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004574	
			36°	16	1004575	
			60°	19	1004576	

NUMINOS® XL 3Ph., PHASE

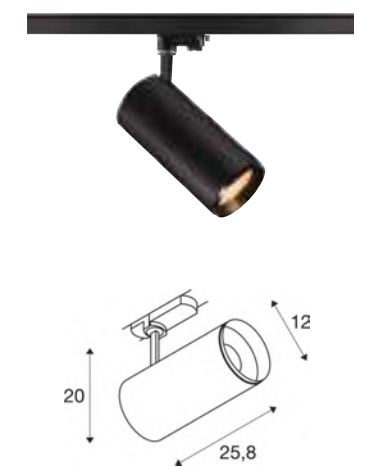

● schwarz




220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle XL Varianten	165,00
Alle XL Varianten DALI	235,00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3,55
● kupfer	1008143	11,00
● gold	1008147	11,00




○ weiß



					Art.Nr.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005723	
		3150 lm	36°	16	1005724	
		3150 lm	60°	22	1005725	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005729	
		3150 lm	36°	16	1005730	
		3150 lm	60°	22	1005731	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005735	
		3500 lm	36°	16	1005736	
		3500 lm	60°	22	1005737	
 	2700 K	3550 lm	24°	16	1005795	
		3150 lm	36°	16	1005796	
		3150 lm	60°	22	1005797	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005801	
		3150 lm	36°	16	1005802	
		3150 lm	60°	22	1005803	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005807	
		3500 lm	36°	16	1005808	
		3500 lm	60°	22	1005809	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005726	
		3150 lm	36°	16	1005727	
		3150 lm	60°	22	1005728	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005732	
		3150 lm	36°	16	1005733	
		3150 lm	60°	22	1005734	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005738	
		3500 lm	36°	16	1005739	
		3500 lm	60°	22	1005740	
 	2700 K	3550 lm	24°	16	1005798	
		3150 lm	36°	16	1005799	
		3150 lm	60°	22	1005800	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005804	
		3150 lm	36°	16	1005805	
		3150 lm	60°	22	1005806	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005810	
		3500 lm	36°	16	1005811	
		3500 lm	60°	22	1005812	

NUMINOS® ZOOM M

3Ph., PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 20 W
 Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle M Varianten	183,00
Alle M Varianten DALI	232,00



● schwarz



○ weiß



Art.Nr.



2700 K	680 – 1650 lm
3000 K	750 – 1800 lm
4000 K	780 – 1900 lm

15° – 60°

25

1006108
1006110
1006112



2700 K	680 – 1650 lm
3000 K	750 – 1800 lm
4000 K	780 – 1900 lm

15° – 60°

25

1006114
1006116
1006118



2700 K	680 – 1650 lm
3000 K	750 – 1800 lm
4000 K	780 – 1900 lm

15° – 60°

25

1006109
1006111
1006113



2700 K	680 – 1650 lm
3000 K	750 – 1800 lm
4000 K	780 – 1900 lm

15° – 60°

25

1006115
1006117
1006119



1007655 631






UNIVERSAL TRACKSPOT M

3Ph., 12/16/20/24W,
927/930/940 24°...60°



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 300 / 400 / 500 / 600mA
Systemleistung: 12 / 16 / 20 / 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°-60°

UNIVERSAL TRACKSPOT L

3Ph., 24/28/32/36W,
927/930/940 24°...60°



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 600 / 700 / 800 / 900mA
Systemleistung: 24 / 28 / 32 / 36 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°-60°



2000lm|2700K | 2200lm|3000K | 2150lm|4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007655	159,00
○ weiß	1007654	159,00



2900lm|2700K | 3300lm|3000K | 3200lm|4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007657	179,00
○ weiß	1007656	179,00


1004772

633





ONE 40 TRACK 3Ph., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 15,2 W

Material: aluminium



670 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004772	333,00

1007646 635





NOBLO® SPOT 3Ph., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- BEG förderfähig




740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K | 760 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1007644	75,00
● schwarz 3000 K	1007646	75,00
● schwarz 4000 K	1007648	75,00
○ weiß 2700 K	1007645	75,00
○ weiß 3000 K	1007647	75,00
○ weiß 4000 K	1007649	75,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Decorating		
● schwarz	1008482	5,90
○ weiß	1008483	5,90
● gold	1008484	5,90
● grau	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● kupfer	1008487	5,90

NOBLO® SPOT 3Ph., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Dim to Warm Funktion (2000K–3000K)



30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007355	90,00
○ weiß	1007356	90,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Decorating		
● schwarz	1008482	5,90
○ weiß	1008483	5,90
● gold	1008484	5,90
● grau	1008485	5,90
● bronze	1008486	5,90
● kupfer	1008487	5,90





SIGHT EVO 3Ph.


NEW

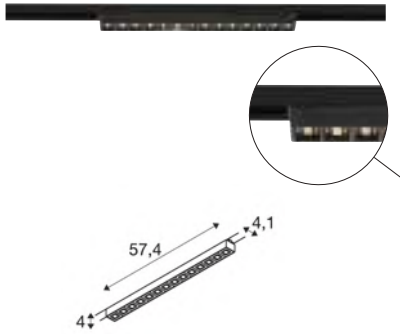

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

SIGHT EVO 3Ph.


NEW

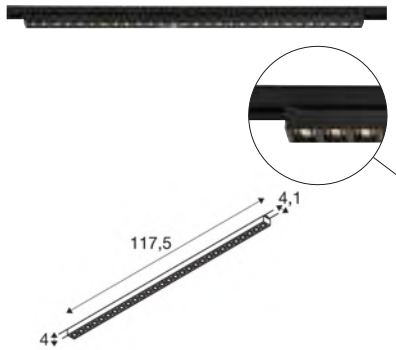

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

SIGHT EVO 3Ph.

NEW

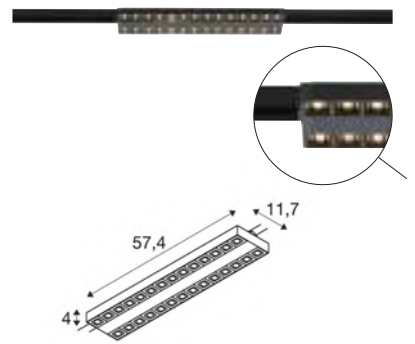

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC



Down 2250 lm | 3000 K | 2250 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010146	179,00
● schwarz 4000 K	1010147	179,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1010144	179,00
○ weiß/schwarz 4000 K	1010145	179,00



Down 3200 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010150	239,00
● schwarz 4000 K	1010151	239,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1010148	239,00
○ weiß/schwarz 4000 K	1010149	239,00



Down 3250 lm | 3000 K | 3350 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010154	249,00
● schwarz 4000 K	1010155	249,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1010152	249,00
○ weiß/schwarz 4000 K	1010153	249,00






SIGHT EVO

3Ph., DALI



NEW

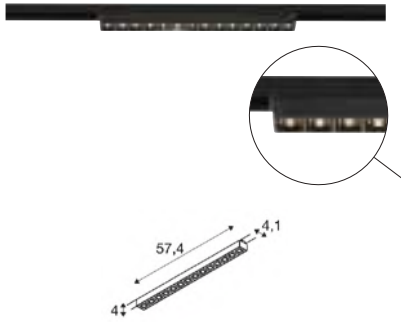


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

SIGHT EVO

3Ph., DALI



NEW

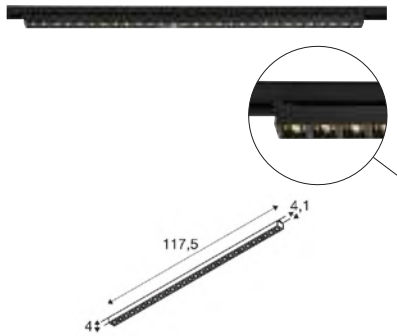


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

SIGHT EVO

3Ph., DALI



NEW

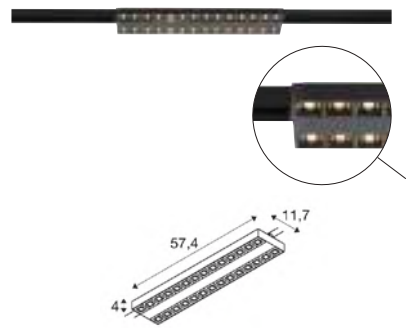

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC



Down 2250 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010158	199,00
● schwarz 4000 K	1010159	199,00
○● weiß/schwarz 3000 K	1010156	199,00
○● weiß/schwarz 4000 K	1010157	199,00



Down 3200 lm | 3000 K | 3200 | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010383	269,00
● schwarz 4000 K	1010384	269,00
○● weiß/schwarz 3000 K	1010381	269,00
○● weiß/schwarz 4000 K	1010382	269,00



Down 3250 lm | 3000 K | 3350 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010387	279,00
● schwarz 4000 K	1010388	279,00
○● weiß/schwarz 3000 K	1010385	279,00
○● weiß/schwarz 4000 K	1010386	279,00

SIGHT PANEL
3Ph.

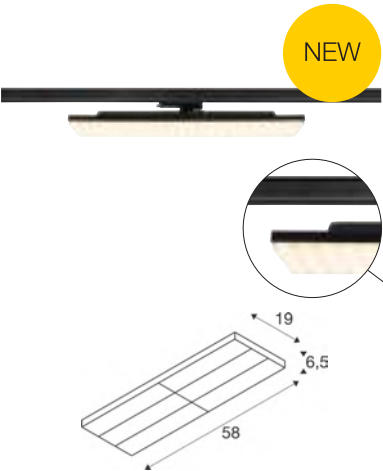

220-240 V ~50/60 Hz | 210 / 260 / 310 / 380mA
Systemleistung: 38 / 48 / 58 / 72 W

SIGHT PANEL
3Ph., DALI

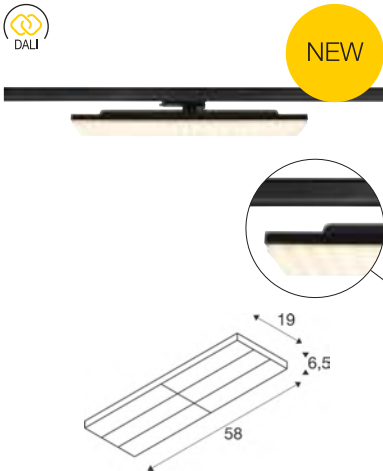

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Systemleistung: 65 W



38 W	6300 lm 3000 K 6500 lm 4000 K
48 W	7700 lm 3000 K 7950 lm 4000 K
58 W	9000 lm 3000 K 9350 lm 4000 K
72 W	10800 lm 3000 K 11350 lm 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1009146	249,00
● schwarz 4000 K	1009148	249,00
○ weiß 3000 K	1009147	249,00
○ weiß 4000 K	1009149	249,00



Down	10100 lm 3000 K	11600 lm 4000 K
------	-------------------	-------------------


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 10100 lm 3000 K	1009150	329,00
● schwarz 11600 lm 4000 K	1009152	329,00
○ weiß 10100 lm 3000 K	1009151	329,00
○ weiß 11600 lm 4000 K	1009153	329,00





SIGHT EASY

3Ph., DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400mA
Systemleistung: 41 / 49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig

SIGHT EASY

3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400mA
Systemleistung: 41 / 49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig



41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1008728	230,00
● schwarz 4000 K	1008730	230,00
○ weiß 3000 K	1008729	230,00
○ weiß 4000 K	1008731	230,00



41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1008676	189,00
● schwarz 4000 K	1008678	189,00
○ weiß 3000 K	1008677	189,00
○ weiß 4000 K	1008679	189,00

SIGHT TRACK
3Ph., DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Acryl



3000 lm|3000 K | 3000 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1005397	375,00
○ weiß	1005399	375,00

SIGHT TRACK
3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Acryl



3000 lm|3000 K | 3000 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1005400	309,00
○ weiß	1005401	309,00
● grau	1005402	309,00

1005400 642






1005399 642

INDOOR | 3-PHASEN-SYSTEME



SIGHT MOVE 3Ph., DALI




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)



2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 lm 3000 K	1004690	255,00
● schwarz 3100 lm 4000 K	1004692	255,00
○ weiß 2700 lm 3000 K	1004691	255,00
○ weiß 3100 lm 4000 K	1004693	255,00

SIGHT MOVE 3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)



2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 lm 3000 K	1004686	182,00
● schwarz 3100 lm 4000 K	1004688	182,00
○ weiß 2700 lm 3000 K	1004687	182,00
○ weiß 3100 lm 4000 K	1004689	182,00

1009139 645

1009141 645





PARA CONE 14

3Ph., GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008055	86,00
○ weiß/gold	1008056	86,00
○ kupfer/weiß	1008057	89,00
● aluminium	1009139	86,00



GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h



Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

PARA CONE 14

3Ph., PD, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008061	117,00
○ weiß/gold	1008062	117,00
○ kupfer/weiß	1008063	124,00
● aluminium	1009141	117,00



GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h



Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR




1006157 647



1006160 647



PARA CONE GL 3Ph., GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006157	102,00
○ weiß	1006158	102,00




GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h



Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

PARA CONE GL PD, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 603
- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006159	84,00
○ weiß	1006160	84,00



GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h



Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

1008541 649





FORCHINI M 40 TRACK

3Ph., PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,8 cm L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008541	233,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000h




Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR



1008171 650

LIGHT EYE® 90

3Ph., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008170	84,00
○ weiß	1008171	84,00



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000h




Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



LIGHT EYE® 150


3Ph., PD, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

LIGHT EYE® 150

3Ph., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

LIGHT EYE® 90

Dekoring



Ø: 5,9 cm
H: 1,4 cm
Material: Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008186	9,00
○ weiß	1008187	9,00
● gold	1008188	14,00
● chrom	151049	14,00



Socket: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008176	132,00
○ weiß	1008177	132,00



GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: 1005298 85,00 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008184	132,00
○ weiß	1008185	132,00



GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: 1005298 85,00 EUR



LIGHT EYE® 150

Dekoring Ø 13,6 cm




Ø: 13,6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008189	35,00
○ weiß	1008190	35,00
● gold	1008192	45,00
● chrom	1008191	45,00

EURO SPOT TRACK

3Ph., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	153420	106,00
○ weiß	153421	106,00




GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kW/1000h



Art.Nr.: 1005275 55,00 EUR

EURO SPOT TRACK

3Ph., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	153850	84,00
○ weiß	153851	84,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


153850

652





EURO CUBE 3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium



2470 lm | 3000 K
2740 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	152750	260,00
● schwarz 4000 K	152780	260,00
○ weiß 3000 K	152751	260,00
○ weiß 4000 K	152781	260,00



1010246

655



KALU 2.0

3Ph., PHASE

KALU 2.0

3Ph., DALI





KALU TRACK

3Ph., QPAR111

NEW



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff



1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K



1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010234	129,00
● schwarz 3000 K	1010240	129,00
● schwarz 4000 K	1010246	169,00
○ weiß 2700 K	1010236	129,00
○ weiß 3000 K	1010242	129,00
○ weiß 4000 K	1010248	169,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1010237	129,00
● schwarz 3000 K	1010243	169,00
● schwarz 4000 K	1010249	169,00
○ weiß 2700 K	1010239	129,00
○ weiß 3000 K	1010245	169,00
○ weiß 4000 K	1010251	169,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152610	89,00
○ weiß	152611	89,00



GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h



Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1010136	9,00
○ weiß	1010135	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent 15°	1010140	19,00
○ transparent 24°	1010141	19,00
○ transparent 36°	1010142	19,00
○ transparent 60°	1010143	19,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1010136	9,00
○ weiß	1010135	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent 15°	1010140	19,00
○ transparent 24°	1010141	19,00
○ transparent 36°	1010142	19,00
○ transparent 60°	1010143	19,00



152960 657

BIMA

3Ph., single, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152240	45,00
○ weiß	152241	45,00
● grau	152242	45,00



152240 657



GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G  
6 kWh/1000h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR




GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F  
5 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



BIMA

3Ph., double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152230	70,00
○ weiß	152231	70,00
● grau	152232	70,00




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

HELIA 50 TRACK

3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium




920 lm | 3000 K
970 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 920 lm	152960	90,00
○ weiß 970 lm	152961	90,00

ENOLA® C TRACK

3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium



1040 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152430	177,00
○ weiß	152431	177,00




PROFILE



GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 669



GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 669



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 673



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 673



GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 665



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 667



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 670-671



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 674-675

LED-STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 677



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW UND
ZUBEHÖR | 683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 685




GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 685

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume –
von 700lm pro Meter bis zu 4.000lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als
CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

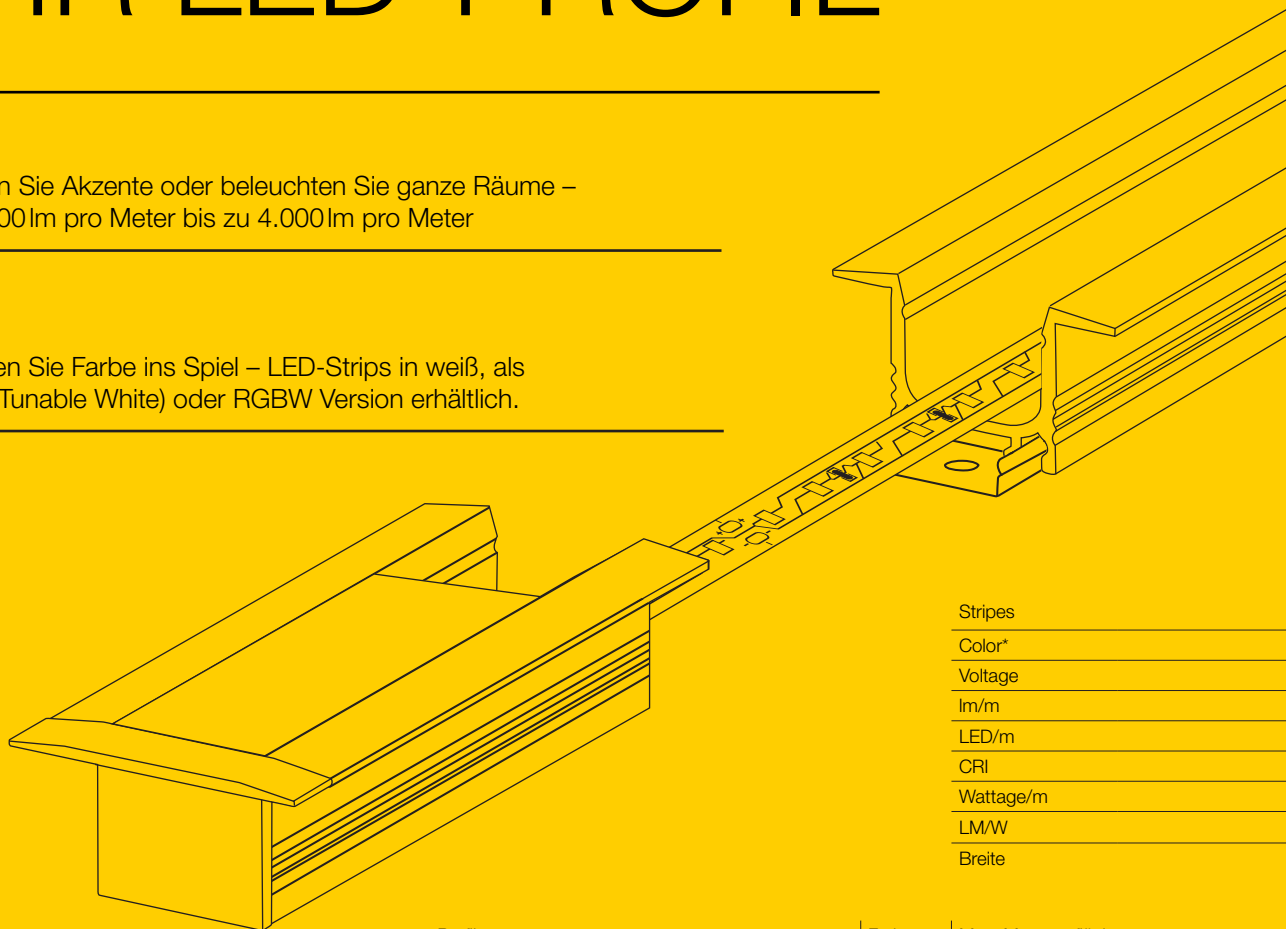

Stripes

Color*

Voltage

lm/m

LED/m

CRI

Wattage/m

LM/W

Breite

Profile		Farbe	Max. Montagefläche
GRAZIA 10 Aufbau-Profil flach 2 m	1000462	schwarz	10 mm
	1000461	weiß	
GRAZIA 10 Aufbau-Profil standart 2 m	1000465	schwarz	10 mm
	1000464	weiß	
GRAZIA 10 Einbau-Profil 2 m	1000459	schwarz	10 mm
	1000458	weiß	
GRAZIA 10 Ecke 2 m	1004889	alu	10 mm
	1004890	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3 m	1000525	schwarz	20 mm
	1000524	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil flach 3 m	1000534	schwarz	20 mm
	1000533	weiß	
GRAZIA 20 Einbau-Profil 3 m	1000498	schwarz	20 mm
	1000497	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5 m	1004896	schwarz	40 mm
	1004897	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3 m	1004898	schwarz	40 mm
	1004899	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5 m	1004905	schwarz	40 mm
	1004906	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 3 m	1004908	schwarz	40 mm
	1004907	weiß	

Stellen Sie sich Ihr individuelles
Profil zusammen. Passende
Treiber hierzu stellen wir Ihnen
auf unseren Zubehör-Seiten
1015–1019 vor.

Gefrostet, milchig oder transparent, in flacher oder hoher Ausführung – Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Abdeckungen für für unterschiedliche Anwendungen und Lichtverteilungen.

Alle sichtbaren Systemkomponenten sind farblich aufeinander abgestimmt. Die Metallendkappen sind mit dem gleichen Pulver wie die Profile beschichtet.

Die Stripmontagefläche der Profile ist nicht pulverbeschichtet um eine optimale Wärmeableitung zu ermöglichen.

NEW	Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW	Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW	Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW	Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
	1008380		1008516		1008519		1008522	1004720	1004722
	3000K		3000K		3000K		3000K	3000K	3000K
	24 V		24 V		24 V		24 V	24 V	24 V
	670		1340		2040		1620	2500	4000
	64		128		160		180	196	196
	>80		>80		>80		>90	>90	>90
	4,8W		9,6W		14,4W		9W	25,2W	38,6W
	140		140		140		180	99	104
	8mm		8mm		8mm		8mm	20mm	20mm
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓	✓


* in weiteren Lichtfarben erhältlich



GRAZIA 10

Aufbauprofil, Flach 2 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.




Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	● schwarz	Aluminium	1000462	29,00
	○ weiß		1000461	

GRAZIA 10

Aufbauprofil, Standard

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.




Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	● schwarz	Aluminium	1000465	29,00
	○ weiß		1000464	

GRAZIA 10

Einbauprofil

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.



Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	● schwarz	Aluminium	1000459	34,00
	○ weiß		1000458	



GRAZIA 10

Abdeckung




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	☐ milchig	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	1000466	18,00
	☐ gefrosted				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1000468	24,00
	☐ satiniert					1000469	24,00

GRAZIA 10

Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück

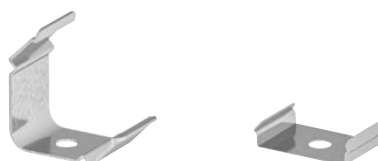

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	☐ silber, 45°	-	1,53 cm	0,001 cm	Stahl	1000489	5,40
	☒ edelstahl, nicht sichtbar			0,3 cm	Edelstahl	1000487	4,30

GRAZIA 10

Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	☒ schwarz, flach	1,75 cm	1,1 cm	1,1 cm	Aluminium	1000477	6,85
	☐ weiß, flach					1000476	6,85
Endkappen	☒ schwarz, standard	1,75 cm	1,62 cm	1,62 cm	Aluminium	1000480	6,85
	☐ weiß, standard					1000479	6,85

GRAZIA 10

Endkappen für Einbauprofil




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	☒ schwarz	3,00 cm	1,62 cm	1,62 cm	Aluminium	1000474	6,85
	☐ weiß					1000473	



GRAZIA 10 EDGE

2 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.

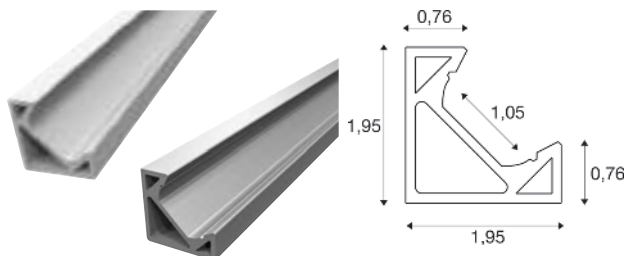

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	○ weiß	Aluminium	1004890	39,00
	● aluminium		1004889	

GRAZIA 10 EDGE

Abdeckung




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	☐ milchig	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	1000466	18,00
	☐ gefrostet				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1000468	24,00
	☐ satiniert					1000469	24,00

GRAZIA 10 EDGE

Endkappe

Verpackungseinheit: 2 Stück




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	☐ weiß	2 cm	0,7 cm	2 cm	ABS	1004894	2,25
	☒ aluminium					1004893	

GRAZIA 10 EDGE

Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	☒ edelstahl	2,25 cm	15 cm	2,25 cm	Stahl	1004895	4,25




GRAZIA 20

Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium

Max. Breite LED-Strip in mm: 20

Abdeckung exkl.



Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300 cm	● schwarz	Aluminium	1000525	89,00
	○ weiß		1000524	


GRAZIA 20

Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium

Max. Breite LED-Strip in mm: 20

Abdeckung exkl.



Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300 cm	● schwarz	Aluminium	1000534	75,00
	○ weiß		1000533	


GRAZIA 20

Einbauprofil, 3 m

Material: Aluminium

Max. Breite LED-Strip in mm: 20

Abdeckung exkl.



Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300 cm	● schwarz	Aluminium	1000498	105,00
	○ weiß		1000497	

GRAZIA 20

Abdeckung, 3 m, hoch



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	☐ milchig	300 cm	3,20 cm	0,6 cm	Polycarbonate (PC)	1000540	41,50
	☐ gefrosted				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1000546	
	☐ satiniert					1000549	

GRAZIA 20

Längsverbinder

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	☒ aluminium	3,8 cm	1,4 cm	0,4 cm	Aluminium	1000571	12,00

GRAZIA 20

Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	☒ schwarz		3,5 cm	2,2 cm	Aluminium	1000561	9,25
	☐ weiß					1000560	9,25
Endkappen	☒ schwarz, standard		3,5 cm	3,2 cm	Aluminium	1000567	9,25
	☐ weiß, standard					1000566	9,25

GRAZIA 20

Endkappe für Einbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	● schwarz	5,20 cm	3,2 cm	3,2 cm	Aluminium	1000558	9,25
	○ weiß					1000557	

GRAZIA 20

Pendelabhängung

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Pendelabhängung	○ silber	200 cm	-	-	Stahl	1000535	27,25

GRAZIA 20

Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclip	○ silber	5,5 cm	3,0 cm	0,8 cm	Stahl	1000536	4,00
Montageclip	● chrom/aluminium		7,0 cm	2,3 cm	Stahl/Aluminium	1004932	22,00



GRAZIA 60

Aufbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.




Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150 cm	● schwarz	Aluminium	1004896	110,00
	○ weiß		1004897	110,00
300 cm	● schwarz	Aluminium	1004898	220,00
	○ weiß		1004899	220,00

GRAZIA 60

Einbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.



Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150 cm	● schwarz	Aluminium	1004905	67,00
	○ weiß		1004906	67,00
300 cm	● schwarz	Aluminium	1004907	133,00
	○ weiß		1004908	133,00

GRAZIA 60

Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung, 1,5m	● schwarz	150 cm	6,50 cm	0,65 cm	Aluminium	1004912	29,00
	○ weiß					1004913	29,00
	○ gefrosted				Polycarbonate (PC)	1004914	18,00
	○ gefrosted				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1004916	23,00
Abdeckung, 3 m	○ gefrosted	300 cm	6,50 cm	0,65 cm	Polycarbonate (PC)	1004915	35,00
	○ gefrosted				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1004917	44,00

GRAZIA 60

Endkappe



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	● schwarz	-	7,00 cm	9,5 cm	Aluminium	1004900	12,50
	○ weiß					1004901	
Endkappe	● schwarz	-	8,60 cm	3,3 cm		1004909	8,50
	○ weiß					1004910	

GRAZIA 60

Montage Profil



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montage Profil	● schwarz	150 cm	6,10 cm	1,2 cm	Aluminium	1004902	35,00

GRAZIA 60

Längsverbinder



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	● aluminium	8 cm	4,20 cm	1 cm	Aluminium	1004903	12,00

GRAZIA 60

Einspeiser



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Einspeiser	● aluminium	8 cm	4,20 cm	2,4 cm	Aluminium	1004904	13,00

GRAZIA 60

Befestigungsclip



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Befestigungsclip	● chrom	13 cm	2,80 cm	4 cm	Aluminium	1004911	15,25




GRAZIA LED STRIP VALUE Additional Lighting

LEDs pro Meter: 64
 LED-Abstand: 1,56 cm
 Trennbar alle: 12,5 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	3300 lm	24 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	1008379	54,00
3000 K	3350 lm						1008380	54,00
4000 K	3450 lm						1008381	54,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 30W 24V DC	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	1007250	50,00
LED Netzteil 24V 36W	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	1008654	55,00
LED Netzteil 24V 25W, rund	Polycarbonate (PC)		Ø 5,5 cm	2,5 cm	1008652	27,00
LED Netzteil 25W 24V	Polycarbonate (PC)	12,8 cm	5,20 cm	3 cm	1006336	35,00
LED Netzteil 30W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	1007254	60,00



GRAZIA LED STRIP VALUE


Main Lighting

LEDs pro Meter: 128
 LED-Abstand: 0,78 cm
 Trennbar alle: 6,25 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb- wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	6600 lm	48 W	CRI80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	1008515	114,00
3000 K	6700 lm						1008516	114,00
4000 K	6950 lm						1008517	114,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 100W 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00
LED Netzteil 60W 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	1008655	65,00
Netzteil 50W 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	1003104	49,50
LED Netzteil 100W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007255	110,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting +

LEDs pro Meter: 160
 LED-Abstand: 0,63 cm
 Trennbar alle: 5 cm
 IP-Code: IP20

beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	10050 lm	72 W	CRI 80	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	1008518	129,00
3000 K	10200 lm						1008519	129,00
4000 K	10450 lm						1008520	129,00

⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 100W 24V DC inkl. Zugentlastung	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00
Netzteil 100W 24V DC	Polycarbonate (PC)	21 cm	6,70 cm	3,4 cm	1003105	121,00
LED Netzteil 100W 24V DC Dali dimmbar inkl. Zugentlastung	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007255	110,00





GRAZIA LED STRIP CORE


Main Lighting

LEDs pro Meter: 180
 LED-Abstand: 0,56 cm
 Trennbar alle: 5 cm
 IP-Code: IP20

beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb- wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	8000 lm	45 W	CRI90	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	1008521	199,00
3000 K	8100 lm						1008522	
4000 K	8500 lm						1008523	
6500 K							1008524	



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 100W 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00
LED Netzteil 60W 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	1008655	65,00
Netzteil 50W 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	1003104	49,50
LED Netzteil 100W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007255	110,00


Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 196
 LED-Abstand: 0,5 cm
 Trennbar alle: 3,6 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen

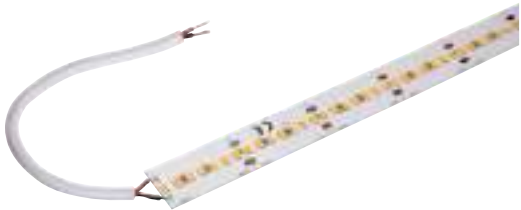

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb- wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	12500 lm	126 W	CRI90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	1004720	199,00
4000 K	13000 lm						1004721	199,00

⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 150W 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007252	100,00
LED Netzteil 150W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007256	140,00



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 196
LED-Abstand: 1 cm
Trennbar alle: 7,1 cm
IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb- wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	20000 lm	193 W	CRI90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	1004722	350,00
4000 K	21400 lm						1004723	350,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 250W 24V DC	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	1007253	120,00
LED Netzteil 250W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	1007257	160,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP

tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
 LED-Abstand: 0,9 cm
 Trennbar alle: 6,3 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 - 6500 K	3400 lm	80 W	CRI90	500 cm	1 cm	0,12 cm	1004725	153,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI Controller 1 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	11,6 cm	4,2 cm	1,8 cm	1003106	67,20
DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	1007997	120,00
SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	1006348	80,00
SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	1007827	79,00
LED Netzteil 60W DALI 2 Kanal	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	1006133	153,00
LED Netzteil 100W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00
LED Netzteil 100W 24V Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007255	110,00




GRAZIA PRO FLEXSTRIP

RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
 LED-Abstand: 1,4 cm
 Trennbar alle: 10 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel

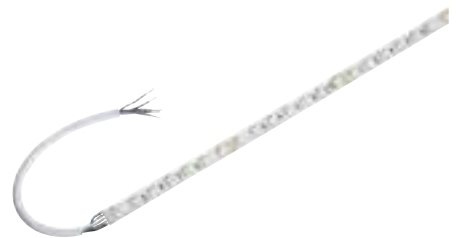

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb- wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	2050 lm	27 W	CRI90	500 cm	1,20 cm	0,22 cm	1004727	155,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	1007997	120,00
SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	1006348	80,00
SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	1007827	79,00
LED Netzteil 100W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 70
 LED-Abstand: 1,4 cm
 Trennbar alle: 10 cm
 IP-Code: IP54

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	3363 lm	44 W	CRI90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	1004734	99,00
3000 K							1004735	99,00
4000 K							1004736	99,00

GRAZIA IP FLEXSTRIP

tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 223
 LED-Abstand: 0,9 cm
 Trennbar alle: 6,3 cm
 IP-Code: IP54

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 - 6500 K	3400 lm	80,3 W	CRI90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	1004726	170,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	1007997	120,00
SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	1006348	80,00
SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	1007827	79,00
LED Netzteil 60W DALI 2 Kanal	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	1006133	153,00
LED Netzteil 100W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	4 cm	2,2 cm	1006134	184,00
LED Netzteil 150W 24V	Polycarbonate (PC)	35 cm	3 cm	1,8 cm	1007252	100,00

GRAZIA IP FLEXSTRIP

RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 070
 LED-Abstand: 1,4 cm
 Trennbar alle: 10 cm
 IP-Code: IP54

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	1958 lm	27 W	CRI90	502 cm	1,40 cm	0,46 cm	1004737	210,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	1007997	120,00
SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	1006348	80,00
SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	1007827	79,00




1008543 794





LED
GRID SUN | 691



LED
GRID CUBE | 691



LED
ADEGAN | 693




LED
VINOLINA ONE | 695



LED
VINOLINA | 695



LED
VINOLINA TWO | 697



LED
TAHA | 699



SECKET
TUBE 32 | 701



SECKET
S-TUBE 75 | 701



SECKET
T-TUBE 70 | 702-703



SECKET
PHOTONI CYL | 705



SECKET
PHOTONI | 705



LED
S-CUBE | 708



LED
R-CUBE | 709



LED
I-RING 65 | 710



LED
LID I | 711



LED
QUAD PRO | 713

NEW



LED
M-POL | 714-723



LED
CONCRETE | 726-727

NEW



SECKET
CONCRETO | 729



LED
RASTERLYS 70 | 731



LED
FLATT II | 733

NEW



LED
FLATT | 734-735



LED
ESKINA FRAME | 737-739



LED
LOGS | 741



SECKET
GRAFT | 743



SECKET
GRAFT | 744



LED
QUADRULO | 747



SECKET
RUSTY® SLOT |
748-749



LED
SECKET
RUSTY® PATHLIGHT |
750-751



LED
SECKET
RUSTY® | 752-753



SECKET
RUSTY® CONE | 755



SECKET
RUSTY® | 756



SECKET
ARROCK GRANITE | 757



SECKET
ARROCK ARC | 758



LED
ARROCK STONE | 759



SECKET
ARROCK SLOT | 759



LED
L-LINE OUT | 760-761





1008477 691



1008476 691



GRID SUN FL



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl/Kunststoff PC


- IP44 24V Steckernetzteil



500lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/milchig	1008476	179,00

GRID CUBE FL



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl

- IP44 24V Steckernetzteil




250lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008477	199,00



1008388 693

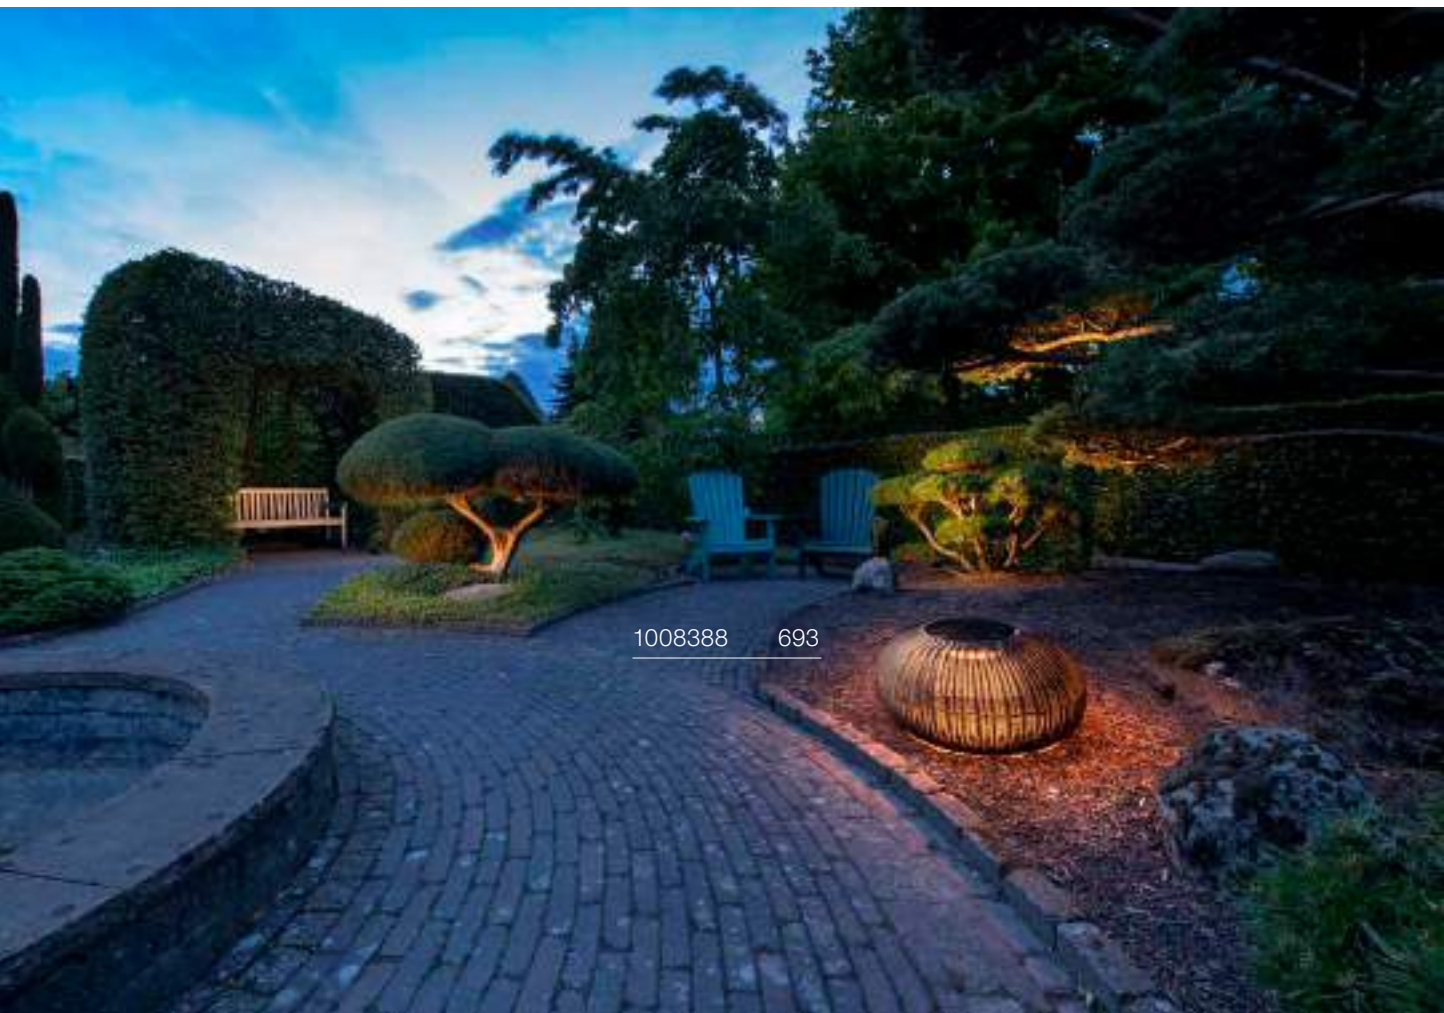

1008388 693



ADEGAN FL, Flat SOLAR



Leistungsaufnahme: 4,3500
Material: PE/Stahl/Kunststoff PC


- inkl. 2,5 m USB-C Ladekabel
- Die Leuchte schaltet sich während des Ladevorgangs über USB-Kabel aus
- Die Leuchte kann in 3 Stufen (100/50/25 %) gedimmt werden



75 lm	2200 K	35 lm	20 lm
85 lm		40 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 75 lm	1008388	289,00
●● braun/schwarz 85 lm	1008389	289,00

ADEGAN FL, SOLAR

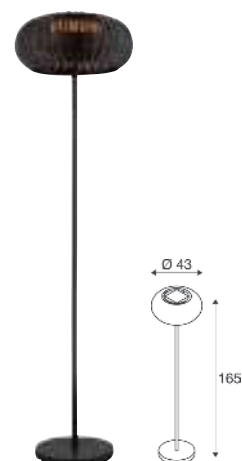

Leistungsaufnahme: 4,3500
Material: PE/Stahl

- inkl. 2,5 m USB-C Ladekabel
- Die Leuchte schaltet sich während des Ladevorgangs über USB-Kabel aus
- Die Leuchte kann in 3 Stufen (100/50/25 %) gedimmt werden



85 lm	2200 K	40 lm	20 lm
100 lm		45 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 85 lm	1008386	379,00
●● braun/schwarz 100 lm	1008387	379,00



1007357 695




1007360 695



VINOLINA ONE

TL, Akku



5 V
Systemleistung: 2,5 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A




125 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007359	99,00
○ weiß	1007357	99,00
● rost	1007358	99,00

VINOLINA

TL, Akku



5 V
Systemleistung: 2,2 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A



130 lm | 2700 K | 130 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007362	99,00
○ weiß	1007360	99,00
● rost	1007361	99,00


1007695 697





VINOLINA TWO

TL, Akku, DTW



5 V
Systemleistung: 2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Laufzeit 10 h
- Ladezeit 5 h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte
- USB-A



140 lm|2200 K | 170 lm|2700 K | 190 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007693	99,00
○ weiß	1007692	99,00
● sand	1007697	99,00
● rost	1007695	99,00
● rot	1007694	99,00
● sage green	1007696	99,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Ladebasis		
● schwarz	1007698	139,00

VINOLINA TWO

Ladebasis



L: 46,2 cm
B: 32,60 cm
H: 5 cm
Material: Kunststoff

- Ladebasis für max. 6
- Anschlusskabel separat erhältlich

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007698	139,00

VINOLINA TWO

Kaltgeräteanschlusskabel mit Sicherheitsstecker



L: 180 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008029	14,90





TAHA Leuchten-Set, AKKU



100-240 V ~50/60 Hz | 5 V

Systemleistung: 5 W

Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Leuchten-Set beinhaltet neben der Leuchte zwei verschiedene Leuchterschirme, ein Verlängerungsrohr, USB-C Ladekabel, Erdspeiß und eine Schlaufe zum temporären Aufhängen an Ästen und Balken
- 3 Stufen dimmbar
- IP44 Steckernetzteil



200lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007380	167,00




1007651 701

1007652 701



S-TUBE 32

Pole, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- schlankes Design



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007651	89,00



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

S-TUBE 75

Pole, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- schlankes Design



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007652	139,00



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h


Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

T-TUBE 70

Pole, GU10, single, Sensor



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität mit Zubehör möglich
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10-2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m
- IP-Anschlussbox



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008014	159,00




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE 70

Pole, GU10, double, Sensor



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität mit Zubehör möglich
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10-2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m
- IP-Anschlussbox



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008015	199,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR





T-TUBE 70

Pole, GU10, single



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium


- IP-Anschlussbox

OUTDOOR | MOBILE LEUCHTEN
UND STANDLEUCHTEN




T-TUBE 70

Pole, GU10, double



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

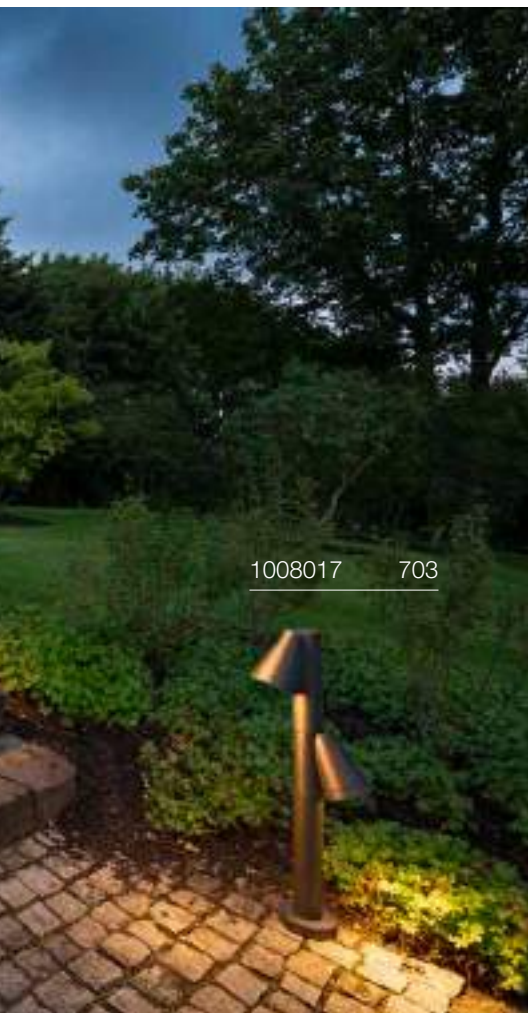

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008016	139,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008017	179,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1008017 703




1008194 705



PHOTONI CYL 45

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008195	179,00
● rost	1008196	179,00




E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

PHOTONI CYL 75

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008193	199,00
● rost	1008194	199,00



E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR



1007587 707

1007584 707





PHOTONI 45

Pole, E27

PHOTONI 75

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig
- IP-Anschlussbox

- Seeluftbeständig
- IP-Anschlussbox



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,6 cm

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007587	179,00
● rost	1007583	179,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007584	199,00
● rost	1007580	199,00



E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h


E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

S-CUBE

Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



1000 lm | 2700 K | 1200 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007460	204,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

S-CUBE 75

Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



1000 lm | 2700 K | 1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007459	244,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00







1007513 709




R-CUBE 35 Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

R-CUBE 75 Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



800 lm | 2700 K | 800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007513	204,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00




800 lm | 2700 K | 800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007512	244,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

I-RING 65
Pole



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium

- IP68-Anschlussbox



670 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007237	229,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Schraubenset		
● edelstahl	228753	9,25





LID I 45

Pole, single, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LID I 75

Pole, double, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



900 lm | 2700 K | 1050 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007670	229,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



Direct 850 lm | 2700 K | 1000 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007669	309,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00






QUAD PRO 60

Pole, DALI



NEW



QUAD PRO 90

Pole, DALI



NEW



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 14 W

Material: Aluminium

- asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
- ULOR <2 % zur Vermeidung von Lichtverschmutzung
- IP-Anschlussbox



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 14 W

Material: Aluminium

- asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
- ULOR <2 % zur Vermeidung von Lichtverschmutzung
- IP-Anschlussbox



Asymetrical

450 lm | 2200 K

Asymetrical

500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 450 lm 2200 K	1010204	299,00
● anthrazit 500 lm 2700 K	1010205	299,00



Asymetrical

450 lm | 2200 K

Asymetrical

500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 450 lm 2200 K	1010202	389,00
● anthrazit 500 lm 2700 K	1010203	389,00

M-POL S
Polehead 360°, entblendet



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723



750lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007232	290,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbindbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

M-POL S
Polehead 360°, entblendet, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723




750lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007233	310,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	19,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

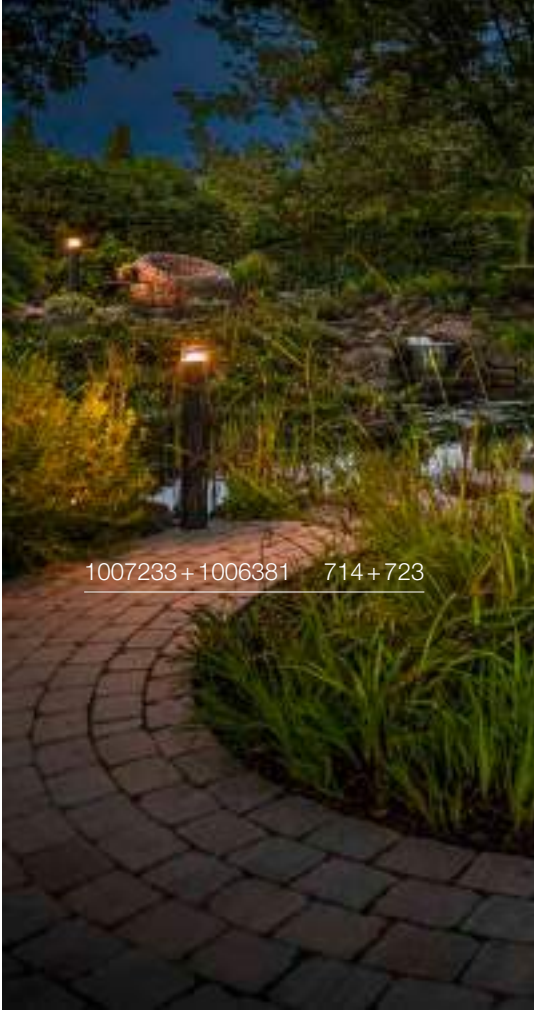

1007233 + 1006381 714 + 723



1007235 + 1006380 715 + 723



M-POL S Polehead 180°, entblendet



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723



700lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007234	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

OUTDOOR | MOBILE LEUCHTEN
UND STANDLEUCHTEN



M-POL S Polehead 180°, entblendet, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723



700lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007235	319,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	19,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00



1006389+1006381 717+723

M-POL S Polehead



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723



1006389+1006379 717+723



Indirect 470 lm | 2700 K 510 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006383	259,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



M-POL S Polehead, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723




Indirect 890 lm | 2700 K | 950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006389	365,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	19,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

M-POL S Polehead, Shader



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723




Indirect 285 lm | 2700 K | 310 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006387	279,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

M-POL S Polehead, Shader, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723




Indirect 520 lm | 2700 K | 550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006393	385,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	19,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Louver



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723




Indirect 145 lm | 2700 K | 155 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006385	315,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbindbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

M-POL S
Polehead, Louver, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723



Indirect 260 lm | 2700 K | 270 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006391	449,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	19,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00






1006391 + 1006381 718+723



1006384 + 1006379 719+723

M-POL M Polehead



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723



Indirect 590 lm | 2700 K | 660 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006384	279,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbindbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

OUTDOOR | MOBILE LEUCHTEN
UND STANDLEUCHTEN



M-POL M Polehead, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723




Indirect 1150 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006390	385,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	19,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00

M-POL M Polehead, Shader



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723




Indirect 420 lm | 2700 K | 460 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006388	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

M-POL M Polehead, Shader, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723



Indirect 820 lm | 2700 K | 870 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006394	409,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	19,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00


1006388 + 1006381 720 + 723



1006392 + 1006381 721 + 723



M-POL M Polehead, Louver



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723




Indirect 190 lm | 2700 K | 210 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006386	439,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

M-POL M Polehead, Louver, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723



Indirect 350 lm | 2700 K | 370 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006392	529,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	19,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00



M-POL Abdeckung




Ø: 12 cm
H: 2,2 cm
Material: Aluminium

1008474 722

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1008475	24,00

M-POL Pole 60, Socket

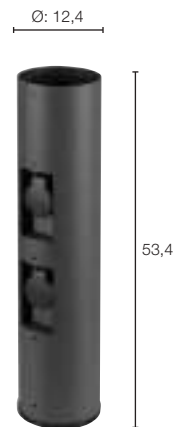

Ø: 12,4 cm
H: 53,4 cm
Material: Aluminium


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1008474	159,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Bodenankerset		
● edelstahl	1006382	49,00
Connection Box, 5 Poles, IP68		
● schwarz	1006453	35,00
Abdeckung		
● anthrazit	1008475	24,00



M-POL 30 Pole



Ø: 12,4 cm
H: 23,4 cm
Material: Aluminium


- Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006379	99,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodenankerset		
● edelstahl	1006382	49,00

M-POL 60 Pole

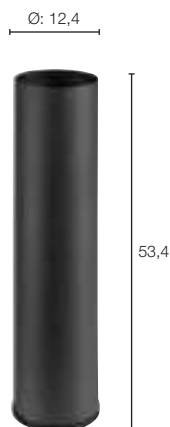

Ø: 12,4 cm
H: 53,4 cm
Material: Aluminium


- Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006380	139,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodenankerset		
● edelstahl	1006382	49,00

M-POL 90 Pole

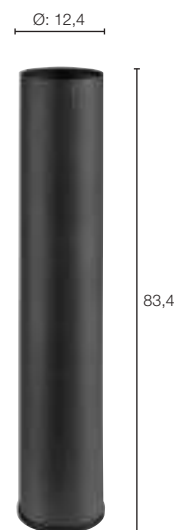

Ø: 12,4 cm
H: 83,4 cm
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006381	169,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodenankerset		
● edelstahl	1006382	49,00

GESTALTEN SIE IHR M-POL SYSTEM

In wenigen Schritten zur passenden Pollerleuchte – das modulare M-POL System macht's möglich. Dazu kombiniert es drei Größen und acht Leuchtenköpfe mit fünf Lichteigenschaften und zwei Farbtemperaturen. Ob in hoher oder flacher Form, mit Shader für einseitig abgeschattetes Licht, homogener und diffuser Ausstrahlung oder blendfrei durch integrierte Lamellen. Ob mit 2700 oder 3000 Kelvin, als On/Off-Version oder DALI-steuerbar. Konfigurieren Sie Ihre gewünschten M-POL Pollerleuchten und rücken Sie jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

WÄHLE DEINE(N) BEVORZUGTE(N) ...

- 1 Poller (30, 60, 90)
- 2 Leuchtenkopf (On/Off, DALI)
- 3 Leuchtenkopfgröße (hoch, flach)
- 4 Lichteigenschaft (Clear, Shader, Louver)
- 5 Farbtemperatur (2700, 3000 K)




FERTIG!

LEUCHTENKÖPFE




M-POL S

Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm

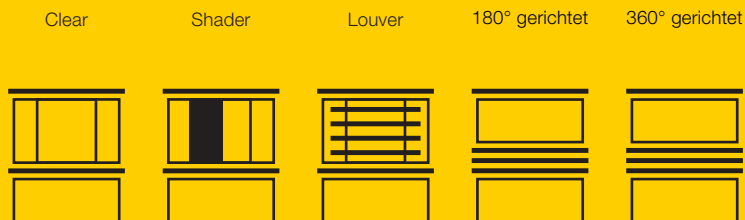


M-POL M

Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

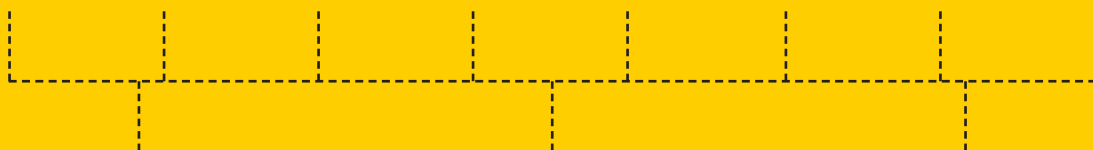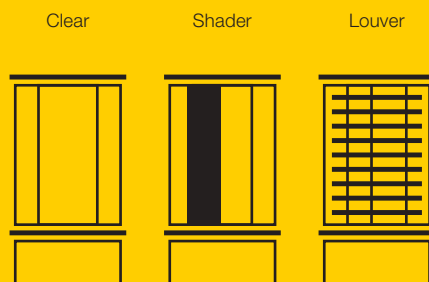

M-POL 30

Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

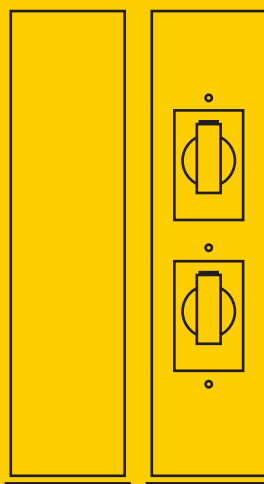

M-POL 60

Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm



M-POL 90


Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

POLLER

CONCRETE 35

Pole, PHASE

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 15 W

Material: Beton

- Bajonettverschluss ermöglicht eine einfache Montage
- IP-Anschlussbox



Down

600 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1008838	● 419,00






CONCRETE 55

Pole, PHASE



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 15 W

Material: Beton

- Bajonettverschluss ermöglicht eine einfache Montage
- IP-Anschlussbox



Down

600lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1008839	● 449,00



1008838 726



1008838 726





1006408 729



CONCRETO FL, rund, QPAR 51

CONCRETO FL, eckig, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton/Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton/Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau/schwarz	1006408	124,00



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau/schwarz	1006409	124,00



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h


Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR



1008385 731

RASTERLYS 70

Pole, PHASE



220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Geeignet für DC-Betrieb
- offenes Kabelende



2x350 lm | 2700 K | 2x375 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1008385	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00





FLATT II 36



Pole, PHASE

FLATT II 62

Pole, PHASE

NEW

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

- offenes Kabelende



650 lm | 2700 K

650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010104	199,00
● anthrazit/braun	1010103	199,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010106	219,00
● anthrazit/braun	1010105	219,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



1002957 734

FLATT 65 Pole



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 10 W

Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



400 lm | 3000 K | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002956	259,00
● braun/anthrazit	1002957	259,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



FLATT 100 Pole



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 10 W

Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



400 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002958	314,00
● braun/anthrazit	1002959	314,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00


1002958 735



1004749 737



1004750 737

**ESKINA FRAME 45**
Pole, single

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende




Spot	1100 lm 3000 K	1200 lm 4000 K
------	------------------	------------------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004749	284,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

ESKINA FRAME 78
Pole, single

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende




Spot	1100 lm 3000 K	1200 lm 4000 K
------	------------------	------------------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004750	309,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

ESKINA FRAME 78
Pole, double

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Spot 1	1100 lm 3000 K	1200 lm 4000 K
--------	------------------	------------------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004751	349,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00




1005439 739



ESKINA FRAME 125

Pole, double



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Spot 1+2 1100 lm | 3000 K 1200 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005439	404,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

ESKINA FRAME 175

Pole, double



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Spot 1 1100 lm | 3000 K 1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005440	474,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



232115

741




232125

741



LOGS 40 Pole



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




570 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232115	259,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
● edelstahl	228754	4,50
Erdspließ		
● grau	231230	45,50
Betonanker		
● grau	232119	61,00

LOGS 70 Pole



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




570 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232125	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
● edelstahl	228754	4,50
Erdspließ		
● grau	231230	45,50
Betonanker		
● grau	232119	61,00



**GRAFIT 30**
Pole, rund, E27220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende



Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006180	80,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

GRAFIT 60
Pole, rund, E27220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende



Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006181	100,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

GRAFIT 90
Pole, rund, E27220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende



Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006182	131,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00





GRAFIT 30

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231215	80,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
● edelstahl	228754	4,50
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50

GRAFIT 60

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231225	100,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
● edelstahl	228754	4,50
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50

GRAFIT 90

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006184	131,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50



1005442 747



QUADRULO FL



100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA

Systemleistung: 7 W

Material: Aluminium/Acryl


- IP-Anschlussbox



340lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005442	164,00

RUSTY® SLOT 50
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende




30 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	233447	309,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50

RUSTY® SLOT 80
Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende




30 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	233457	389,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50

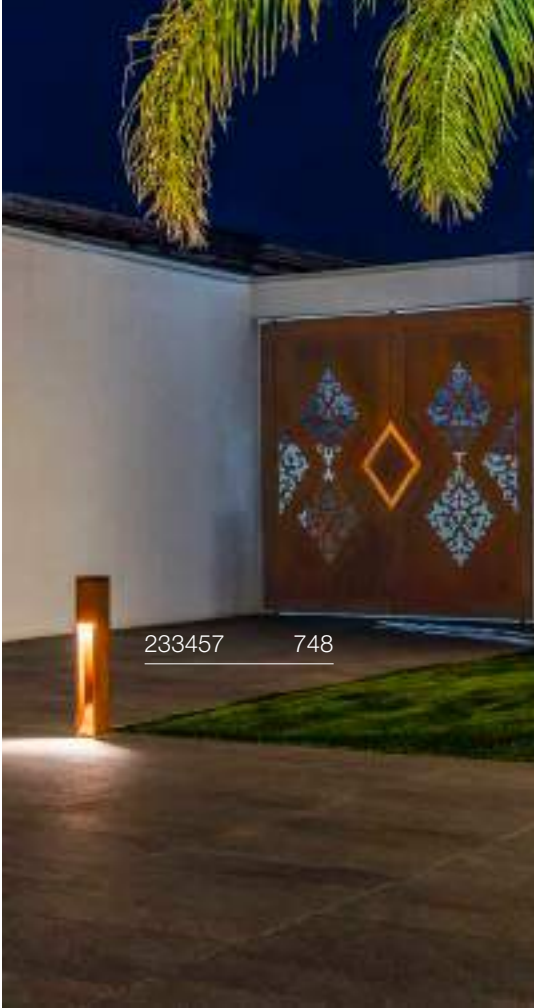



RUSTY® SLOT 50

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229410	286,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50

OUTDOOR | MOBILE LEUCHTEN
UND STANDLEUCHTEN



RUSTY® SLOT 80

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229411	359,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231230	45,50



229411 749

RUSTY® PATHLIGHT

Pole, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
 Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	230090	309,00

GX53 | 6 W | 120°
 490 lm | 2700 K | EEK = G
 7 kW/1000h

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspließ		
● grau	229422	45,50

