



RUSTY® PATHLIGHT 40 Pole

RUSTY® PATHLIGHT 70 Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelende



470 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	1006346	323,00



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelende



470 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	1006347	419,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50

1006347 751



233437 753

RUSTY® 40 Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSI-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



90 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	233427	309,00



229420 753




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50



RUSTY® 70

Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende




90 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	233437	389,00

RUSTY® 40

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229420	284,00




E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



RUSTY® 70

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229421	359,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50





RUSTY® CONE 24

FL, E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE14 max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229430	274,00




E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

RUSTY® CONE 40

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229431	419,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspließ		
● grau	229423	49,50

RUSTY® CONE 70

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229432	499,00




E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspließ		
● grau	229423	49,50

RUSTY® 40
Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229020	284,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● edelstahl	229022	49,50

RUSTY® 70
Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	229021	359,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● edelstahl	229022	49,50



229020 756

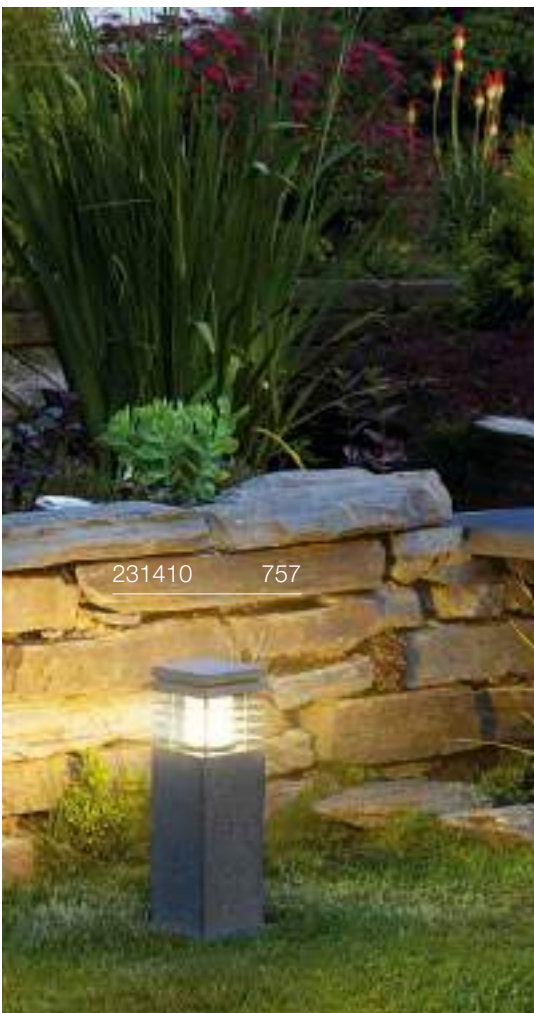

231410 757



229021 756





ARROCK GRANITE 40

Pole, square, E27

ARROCK GRANITE 70

Pole, square, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelende

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Socket: 1xE27 max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
●● grau/chrom	231410	369,00

Variante	Art.Nr.	EUR
●● grau/chrom	231411	449,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	229422	45,50

ARROCK ARC

Pole, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
●● grau/chrom	231420	369,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspließ		
● grau	231233	50,70





ARROCK STONE 50

Pole



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Basalt/Edelstahl 304

- IP-Anschlussbox
- offenes Kabelende




330 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231370	424,00

ARROCK STONE 75

Pole



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Basalt/Edelstahl 304

- IP-Anschlussbox
- offenes Kabelende




330 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231371	489,00

ARROCK SLOT

Pole, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
●● grau/chrom	231440	424,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231235	50,70



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	231235	50,70




Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231235	50,70



1003535 761

L-LINE OUT 30

FL, vertikal



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



1003538 761




800lm|3000 K | 810lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003536	232,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

**L-LINE OUT 60**
FL, vertikal

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende




780 lm | 3000 K | 800 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003535	242,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende




490 lm | 3000 K | 530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003537	191,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



490 lm | 3000 K | 530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003538	222,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00





TAHA II 45


Pole, PHASE

TAHA II 70

Pole, Sensor



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox




450 lm | 2200 K | 500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010197	239,00
● schwarz	1010198	269,00
● schwarz	1010199	299,00



NEW



100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität.
Möglichkeit der Steuerung weiterer
Leuchten ohne Sensor
- IP-Anschlussbox



450 lm | 2200 K | 500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010200	289,00
● schwarz	1010201	329,00



1004680

765





OVALISK 75

Pole

OVALISK 100

Pole



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



580 lm | 3000 K | 630 lm | 4000 K



580 lm | 3000 K | 630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004680	349,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004681	379,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	228712	64,00
Erdspeiß		
● grau	228722	59,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	228712	64,00
Erdspeiß		
● grau	228722	59,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



1001999 767

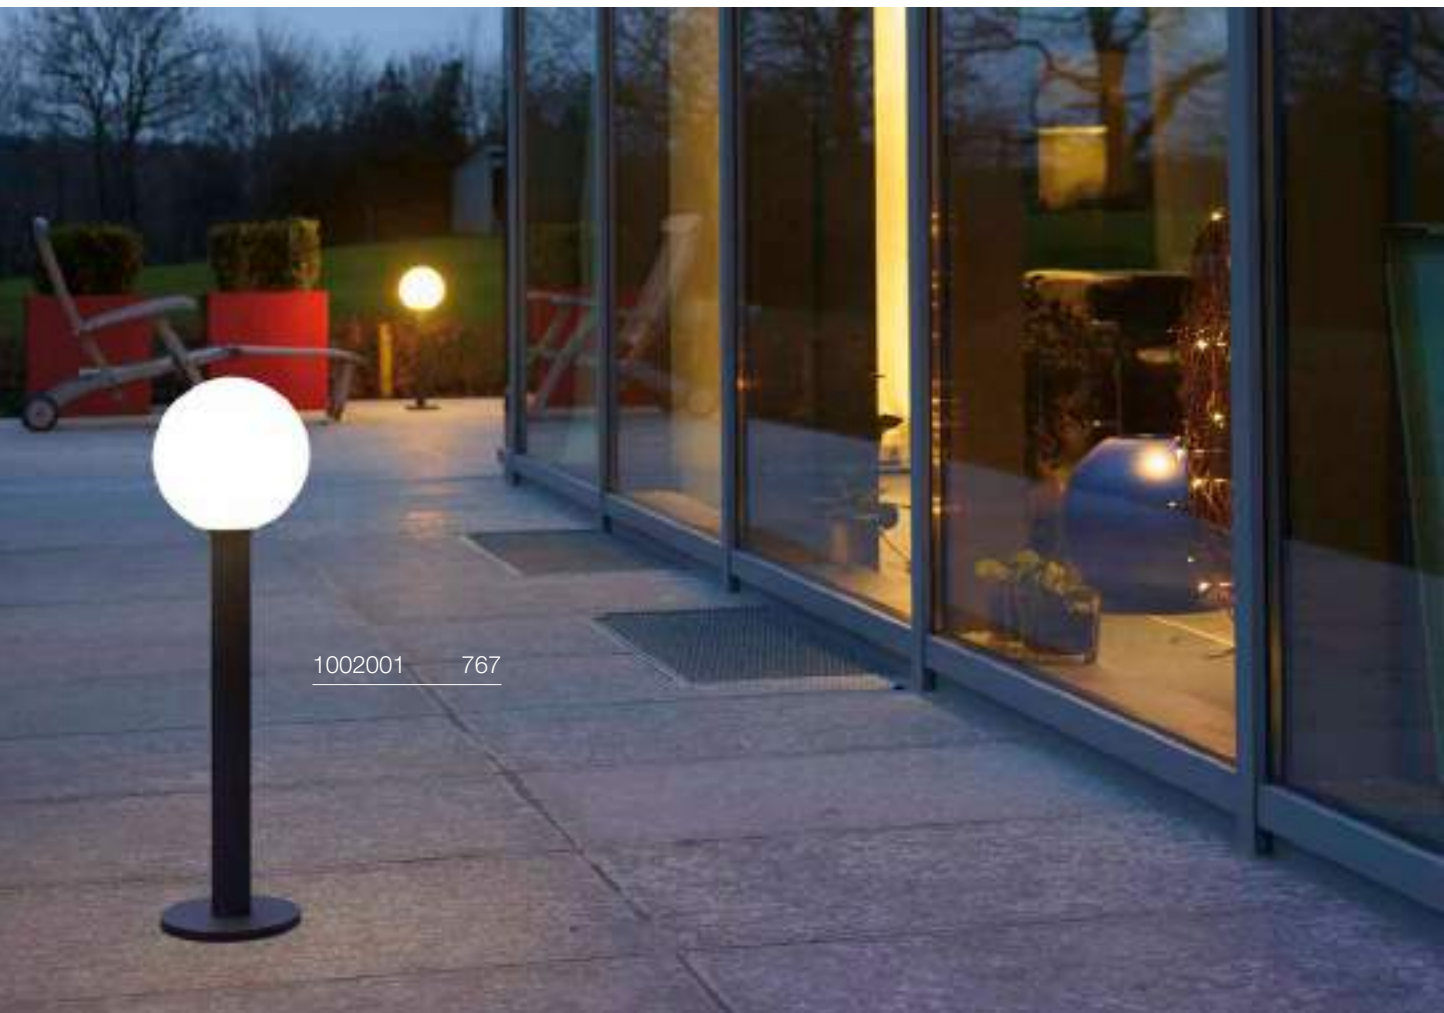


1002001 767



GLOO PURE 27

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1001999	99,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231234	54,60

GLOO PURE 44

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002000	134,00



E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231234	54,60

GLOO PURE 70

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002001	144,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231234	54,60




227221

769



ROTOBALL 25

FL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	227219	159,00




E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 40

FL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	227220	179,00




E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 50

FL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	227221	239,00



E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR



232075 771



230465 771



PHOTONIA

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232075	284,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Betonanker		
● edelstahl	232085	50,70

OTOS GLAS

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Betonanker inkl.



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230465	149,00



E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h




Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
● edelstahl	228753	9,25

CUBIX
FL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	132835	127,00




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

CONE
FL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xE27 L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230435	99,00



E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h




Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR



132835 772



230435 772

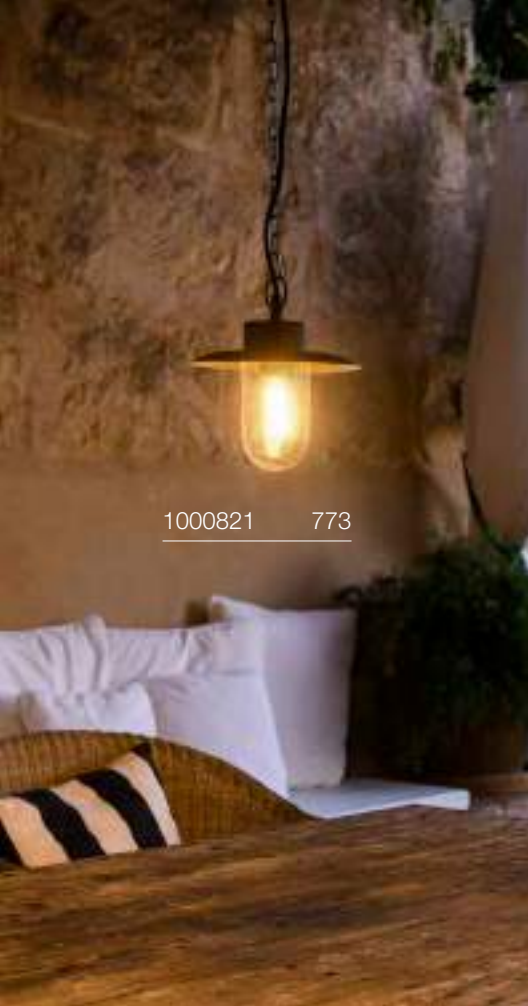


1000821 773



1000822 773



MOLAT PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000821	139,00




E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deckenrosette		
● anthrazit	1000398	82,00

MOLAT 100 Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000822	179,00




E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	230060	53,00

LISENNE 40
Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Basalt/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1000665	400,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspließ		
● grau	229422	45,50




1000665 774





LISENNE 70

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Basalt/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1000666	458,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspließ		
● grau	229422	45,50



228935 777




228925 777



ALPA MUSHROOM 45

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228935	134,00



E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	228712	64,00
Erdspeiß		
● grau	228722	59,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
● edelstahl	228752	6,50

ALPA MUSHROOM 75

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228945	164,00



E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	228712	64,00
Erdspeiß		
● grau	228722	59,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
● edelstahl	228752	6,50

ALPA CONE 100

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,2 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228925	194,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	228712	64,00
Erdspeiß		
● grau	228722	59,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Schraubenset		
● edelstahl	228752	6,50

APONI 90 Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,3 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



520 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000682	266,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

APONI 120 Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,3 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



520 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000683	328,00





Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00





TRUST 30 Pole

TRUST 60 Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

- offenes Kabelende



400 lm | 3000 K

400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228100	259,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228110	332,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● schwarz	227922	53,00
Raster ringförmig		
● edelstahl	228130	97,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Raster spiralförmig		
● schwarz	1000449	58,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● schwarz	227922	53,00
Raster ringförmig		
● edelstahl	228130	97,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Raster spiralförmig		
● schwarz	1000449	58,00

228110 779

BIG NAILS 50

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229162	162,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● schwarz	227922	53,00

BIG NAILS 80

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229172	186,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● schwarz	227922	53,00





ROX ACRYL 30

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001488	161,00



E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h


Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Erdspeiß		
● grau	231234	54,60
Betonanker		
● edelstahl	1001494	29,50

ROX ACRYL 60

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001489	191,00



E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Erdspeiß		
● grau	231234	54,60
Betonanker		
● edelstahl	1001494	29,50

ROX ACRYL 90

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001490	211,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h


Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Erdspeiß		
● grau	231234	54,60
Betonanker		
● edelstahl	1001494	29,50



230066 783

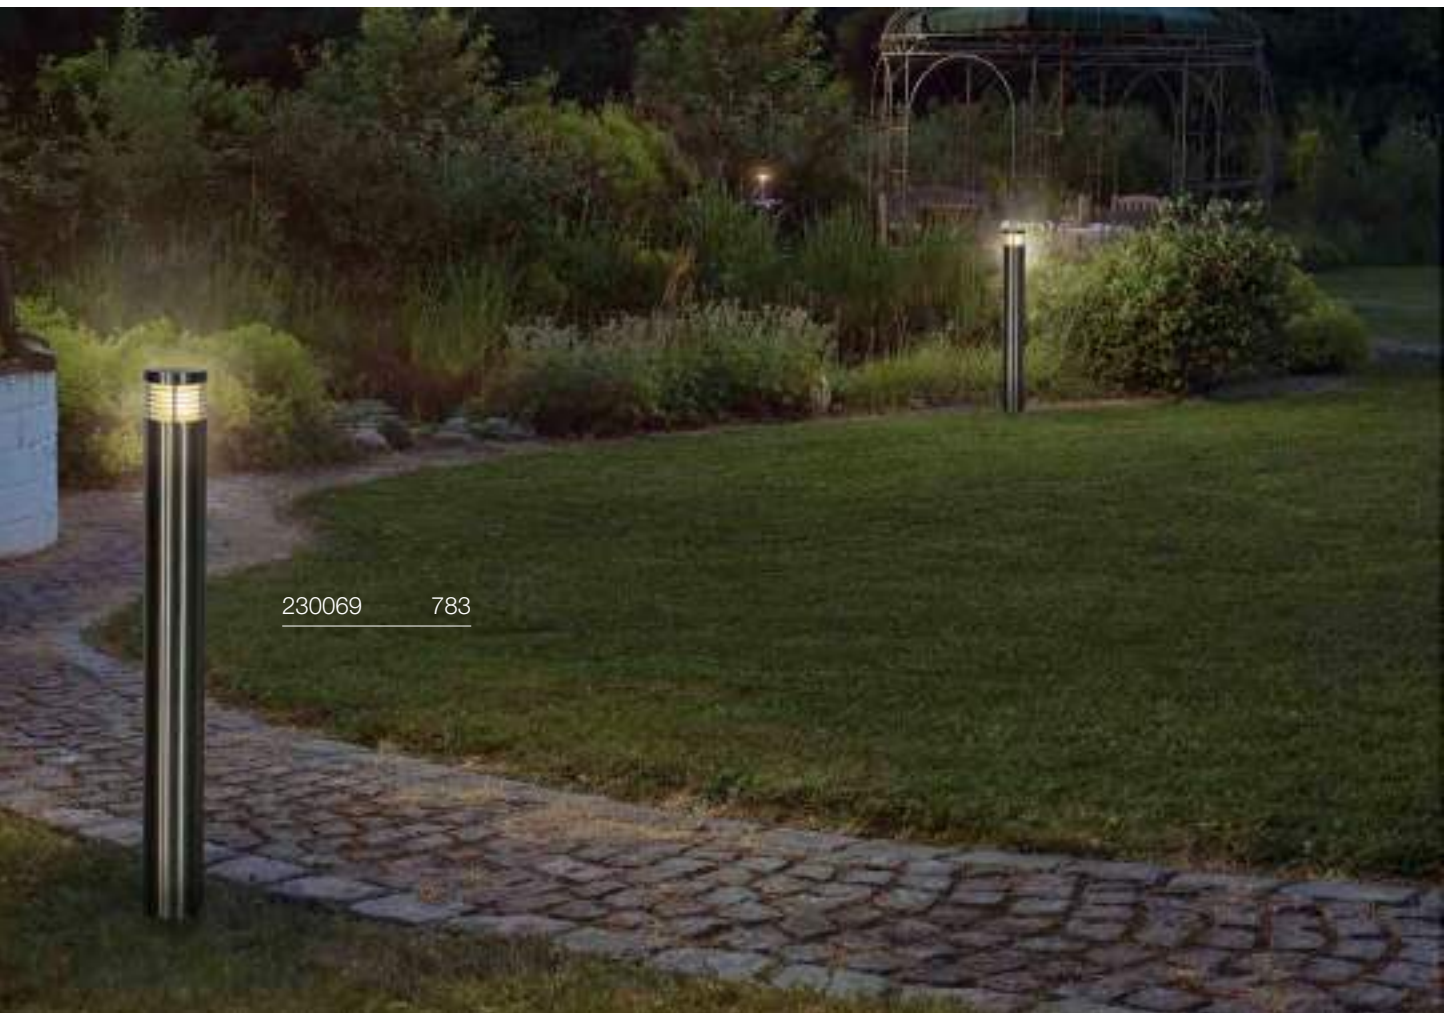


230069 783



VAP SLIM 30

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	230063	169,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	230060	53,00
Betonanker		
● edelstahl	230061	26,25

VAP SLIM 60

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	230066	189,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	230060	53,00
Betonanker		
● edelstahl	230061	26,25

VAP SLIM 90

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	230069	219,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● grau	230060	53,00
Betonanker		
● edelstahl	230061	26,25

C-POL 90

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,2 cm L: 17,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231475	199,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

F-POL 85

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,1 cm L: 14,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231595	191,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



231475 784



231595 784




1000344 785



SQUARE POLE 30

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000344	229,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231234	54,60
Betonanker		
● edelstahl	1000343	54,00

SQUARE POLE 60

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000345	289,00



E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h




Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231234	54,60
Betonanker		
● edelstahl	1000343	54,00

SQUARE POLE 90

Pole, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000346	339,00



E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Erdspeiß		
● grau	231234	54,60
Betonanker		
● edelstahl	1000343	54,00




231455

787



SLOTS 45

Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende




200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231815	179,00
● rost	231817	179,00

SLOTS 65

Pole



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende




200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231455	189,00
● rost	231457	189,00

H-POL 30

Pole

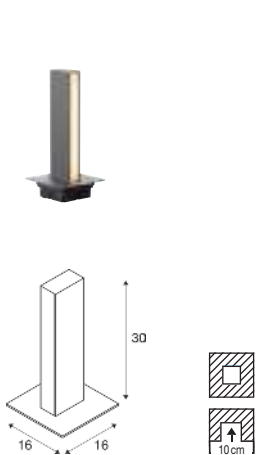

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
 Systemleistung: 9,7 W
 Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung, Einbaumaße L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm



350lm|3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232155	242,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf, 14x14cm		
● schwarz	232195	49,50

H-POL 60

Pole

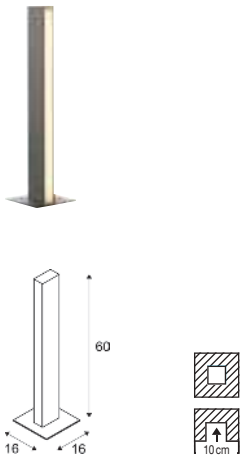

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 18 W
 Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung, Einbaumaße L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm



700lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232165	353,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf, 14x14cm		
● schwarz	232195	49,50



232155 788



232165


788



OUTDOOR | MOBILE LEUCHTEN
UND STANDLEUCHTEN



H-POL TWIN 60 Pole



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA

Systemleistung: 35 W

Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung, Einbaumaße L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm



Direct

700lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232185	464,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf, 14x14cm		
● schwarz	232195	49,50



232135 791




232145 791



SLOTBOX 40

Pole



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



160 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232135	201,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

SLOTBOX 70

Pole



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



160 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232145	242,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00




1008727 793



1008726 793



ORDI II 45 Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox



700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008725	259,00

ORDI II 70 Pole, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox



700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008726	299,00

ORDI II 70 Pole, Sensor



100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Primary und Replica Funktionalität
- IP-Anschlussbox



700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008727	309,00

ABRIDOR HYBRID 60 Pole



100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar
- IP68-Anschlussbox



600 lm|2200 K | 650 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1008543	289,00

ABRIDOR HYBRID 100 Pole



100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar
- IP68-Anschlussbox



600 lm|2200 K | 650 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1008544	329,00




1002991 795



1008543 794




ABRIDOR 60 Pole



100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

ABRIDOR 100 Pole



100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



950 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002991	219,00




950 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002992	279,00

IPERI 50

Pole



220-240 V ~50/60 Hz
 Systemleistung: 4,5 W
 Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelende



400 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231305	129,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	231231	49,50



231305 796




232295 797



QUADRASYL 75

Pole, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232295	164,00
● grau	232294	164,00



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h




Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00

QUAD
Pole



100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende




1550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003001	370,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

BOOKAT
Pole



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- inkl. IP Verbindungsbox
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox




1240 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005441	419,00






MYRA SPOT Double, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden
- offenes Kabelende

SITRA 360 Pole, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233185	169,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	228712	64,00
Schraubenset		
● edelstahl	228752	6,50
Standfuss		
● anthrazit	233145	26,75
Verlängerungsstab 30cm		
● anthrazit	233165	26,75



Socket: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231505	159,00



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h



Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	230060	53,00
Erdspeiß		
● edelstahl	1000736	21,75



1002871 801

THEO PATHLIGHT 73

Pole, double



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002871	239,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



1007869 819



LED
SYNA WIDE | 804



LED
SYNA SHADE | 805



LED
SYNA PLANT | 807



LED
SYNA GARDEN | 807



LED
SYNA | 807



LED
GALEN 60 | 808



LED
GALEN 120 | 808



LED
GALEN PRO | 809



LED
HELIA SPOT | 810-811



LED
FLAC BEAM | 811



SOCKET
SAMRINA | 811



SOCKET
NAUTILUS 10 | 812-813



SOCKET
BIG NAUTILUS | 813



LED
NAUTILUS 10 | 814



SOCKET
NAUTILUS | 815



LED
SOCKET
NAUTILUS 10 SPOT | 815



LED
DASAR® PROJECTOR | 817



LED
DASAR® 920 | 817



LED
HELIA SLIM | 819



SOCKET
THEO BRACKET | 821



LED
LED SPIKE | 821




SOCKET
SITRA 360 SPIKE | 823



SOCKET

SYNA WIDE SP



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 5,5 W
 Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



500 lm|2200 K | 650 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 500 lm 2200 K	1008478	69,90
● schwarz 650 lm 3000 K	1008479	69,90






1008480 805

OUTDOOR | STRAHLER



SYNA SHADE SP, GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



1008479 804



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 5,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008480 ●	44,90



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000 h



Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR




227505 807



1007147 807



SYNA PLANT SP



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium


- IP44-Sicherheitsstecker



540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007146	69,90

SYNA GARDEN SP



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium


- IP44-Sicherheitsstecker



540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007147	69,90

SYNA SP



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium


- IP44-Sicherheitsstecker



470 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	227505	80,00

GALEN 60 SP



220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium




1570 lm | 3000 K | 1570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003447	229,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	28,00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	19,00

GALEN 120 SP



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium

- IP67-Stecksystem



3000 lm | 3000 K | 3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003448	339,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	28,00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	19,00






GALEN Pro 60

WL, DALI



NEW



220-240 V ~0/50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas


- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- IP-Anschlussbox

GALEN Pro 120

WL, DALI



NEW



220-240 V ~0/50/60 Hz | 335 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Glas

- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- IP-Anschlussbox



Asymetrical 2300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1009107	● 429,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
● grau	234354	55,00



Asymetrical 5150 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1009108	● 529,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
● grau	234354	55,00

1003448


808



231072 811

HELIA SPOT S

SP, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



228555 811



440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000735	176,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● edelstahl	1000736	21,75



HELIA SPOT L

SP, single, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



1340 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228555	226,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● edelstahl	228560	26,50

FLAC BEAM

SP



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231072	492,00

SAMRINA

SP, single, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff

- Enthält recyceltes Material
- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: GU10 max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004757	45,50




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

NAUTILUS 10 SP, rund, QPAR51

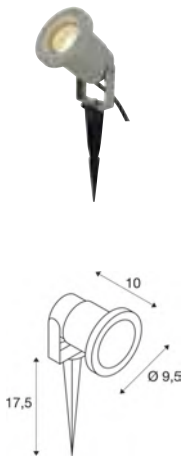

220-240 V ~50/60 Hz
 Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: 1xGU10 | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	227418	27,00


 GU10 | 6 W | 38°
 450 lm | 2700 K | EEK = F
 6 kW/10000 h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR





BIG NAUTILUS

SP, rund, QPAR51

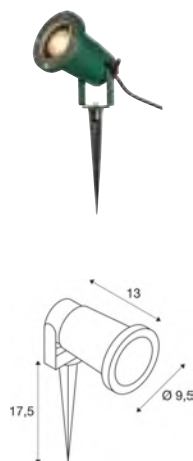

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Erdspeiß aus recyceltem Kunststoff
- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: GU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	227410	30,00
● rost	1001964	30,00
● grün	1001965	30,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



NAUTILUS 10

SP, rund, QPAR51

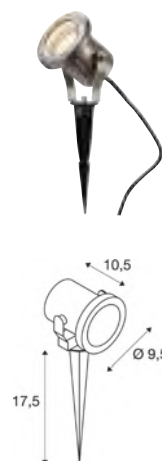

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229740	99,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




1001964 813



231035 814

NAUTILUS 10

SP, quadratisch



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemleistung: 8,5 W

Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker



660 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231035	145,00



1001962 815



NAUTILUS SP, QR-C51



12 V 50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xGX5.3


Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229090	89,00



GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1001574 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229741	99,00




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

NAUTILUS 10 SPOT SP, LED



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker



520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001962	114,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß Kunststoff		
● schwarz	900011	4,00
Montage Platte		
● edelstahl	1001963	9,05







DASAR® PROJECTOR

SP, 12/24V

DASAR® 920

SP, 230V



12-24 V
Systemleistung: 6,5 W
Material: Edelstahl 316/Glas

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 4,6 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- offenes Kabelende

- IP44-Sicherheitsstecker



520 lm | 3000 K



300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233570	242,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233571	302,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspiess Edelstahl 316		
● edelstahl	233580	19,00
Montageplatte Edelstahl316		
● edelstahl	233582	26,00
Erdspieß Kunststoff		
● schwarz	900011	4,00
LED Netzteil, 15W 12V		
○ weiß	1005444	29,50
LED Netzteil, 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspiess Edelstahl 316		
● edelstahl	233580	19,00
Montageplatte Edelstahl316		
● edelstahl	233582	26,00
Erdspieß Kunststoff		
● schwarz	900011	4,00



1007868 819




1007869 819



HELIA SLIM

Pole, single

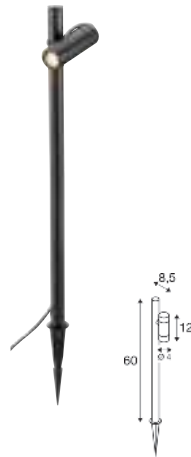

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007868	139,00

HELIA SLIM

Pole, double



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



Down

450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007869	169,00




1004652 821



1002201 821




THEO BRACKET SP



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

LED SPIKE SP



100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004652	64,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002201	70,00
● rost	1002203	70,00



231535

823





SITRA 360 SPIKE

SP, single, TCR-TSE

SITRA 360 SPIKE

SP, double, TCR-TSE

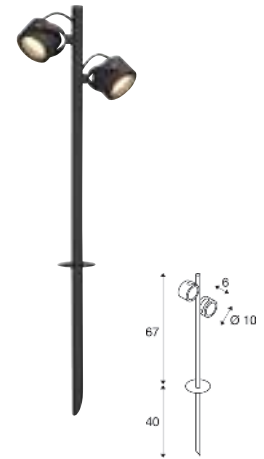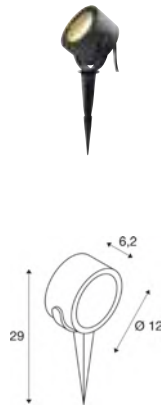

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Erdspieß aus recyceltem Kunststoff
- IP44-Sicherheitsstecker

- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Socket: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231525	64,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231535	191,00



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h



Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000 h



Art.Nr.: 1005271 11,50 EUR



1006327

830



SECKET

PHOTON I | 827



SECKET

BIG THEO | 833



LED

CUBE | 828



LED

ESKINA FRAME | 829



ENOLA® OCULUS | 830



ENOLA® ROUND | 831



LED

ENOLA® SQUARE | 832



SECKET

BIG THEO | 833



LED

OVALISK | 834



SECKET

MOLAT | 835



SITRA | 836




ROX | 837

1007586 827



PHOTONI CYL CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008199	99,00
● rost	1008200	99,00



E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR

PHOTONI CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007586	99,00
● rost	1007582	99,00




E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



CUBE CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 15 W

Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



1000 lm | 2700 K | 1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007461	139,00

1007461 828






1006316 829

OUTDOOR | DECKENLEUCHTEN



ESKINA FRAME

CL, single, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 15 W

Material: Aluminium/Glas


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Leuchtenkopf ist schwenkbar



Direct 1100 lm | 3000 K | 1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006316	184,00

ENOLA® OCULUS
CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



1000 lm | 3000 K | 1100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006327	239,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05

1003427 831



ENOLA® ROUND S CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




540 lm | 3000 K | 610 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003426	172,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05

ENOLA® ROUND M CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




840 lm | 3000 K | 960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003427	219,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA® ROUND L CL



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör




3200 lm | 3000 K | 3500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003442	312,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50

ENOLA® SQUARE S CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




540 lm | 3000 K | 610 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003420	172,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05

ENOLA® SQUARE M CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör



840 lm | 3000 K | 960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003421	219,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75



1003421 832





BIG THEO CL

BIG THEO CL, QPAR111



100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Glas



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



234535

833



2000 lm | 3000 K



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234535	209,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229555	124,00
○ weiß	229551	124,00
● grau	229554	124,00




GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

OVALISK CL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 7,9 W

Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



540 lm | 3000 K | 570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004677	284,00


1004677 834



MOLAT

CL, E27

1000823 835



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000823	129,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



231545

836

SITRA CL, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231545	89,00
○ weiß	231541	89,00



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h




Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR



1000339 837

ROX
CL, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1000332	131,00



GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h




Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

OUTDOOR | DECKENLEUCHTEN



ROX
CL, GX53



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1000339	161,00



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000h



Art.Nr.: 1005271 11,50 EUR



1010107 859



LED
R-CUBE | 843



LED
S-CUBE | 843



SECKET
PHOTONI | 844



SECKET



LED
MODELA | 845



LED
LID I | 846



LED
LID I | 846



LED
LID II | 847



LED
Q-RING | 848



LED
I-RING | 849



LED
D-RING | 849-850



LED
OVAL | 851



LED
CONCRETO | 852



LED
RASTERLYS | 853



SECKET
T-TUBE | 854-855



SECKET
S-TUBE | 857



LED
FLATT II | 858-859

NEW



LED
FLATT | 860-861



SECKET
THEO | 863-864



LED
BIG THEO | 863-865



LED
THEO PRO | 867-871

NEW



LED
HELIA PRO | 873-877

NEW



LED
SITRA | 879-881



SECKET
SITRA CUBE | 881




LED
BIG QUAD | 883



LED
QUAD | 884



LED
RUSTY® UP/DOWN | 885



LED
RUSTY® UP/DOWN | 885



LED
ENOLA® OCULUS | 887



LED
ENOLA® ROUND | 889-891



LED
ENOLA® SQUARE | 893-894



SECKET
GRAFT | 898-899





SECKET
SQUARE | 900



LED
SECKET
QUADRULO | 901-903



SECKET
MERIDIAN BOX |
904-905



SECKET
MERIDIAN | 904




LED
ESKINA FRAME | 907



LED
ESKINA FRAME | 907



LED
BOOKAT | 908



LED
TAHA II | 908



LED
OVALISK | 909



LED
PEMA® | 910



LED
SECKET
PEMA® | 911



SECKET
ASTINA | 912



SECKET
ASTINA STEEL | 912



LED
ANGOLUX | 913



LED
VILUA | 915



LED
VILUA | 915



SECKET
MYRA UP/DOWN | 916



SECKET
SITRA | 917



SECKET
ROX | 919



LED
DELWA | 919



SECKET
WALLYX | 920



LED
DOWNUNDER OUT | 921



LED
ABRIDOR | 923-925



ORDI II | 926



ORDI | 927



LED
SECKET
BOX-L | 929



SECKET
BOX | 929



LED
LOGS | 931



LED
OUT-BEAM UP/
FLOOD DOWN | 931



LED
L-LINE OUT | 931



SECKET
PHOTONIA | 933



SOCKET

MOLAT | 933



SOCKET

GLOO PURE | 933



SOCKET

F-POL | 934




LED

IPERI | 934



SOCKET

QUADRASYL | 935



SOCKET

SQUARE TURN | 935



LED

TODAY PRO | 936



LED

ESKINA D | 937



SOCKET

MYRA DISPLAY | 937



SOCKET

MYRA | 937



LED

LED SPOT | 939



SOCKET

NAUTILUS | 939



SOCKET

MYRA | 939



LED

ESKINA SPOT | 941



SOCKET

SITRA 360 | 942



SOCKET

THEO BRACKET | 942



LED

HELIA | 943



LED

AINOS | 944-945



LED

RUBA | 946



LED

TERANG 200 | 946



SOCKET

BULAN | 947



SOCKET

BULAN GRID | 947





1007511 843





1007458 843



R-CUBE WL, PHASE

S-CUBE CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




800 lm | 2700 K | 800 lm | 3000 K



1000 lm | 2700 K | 1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007511	159,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007458	159,00


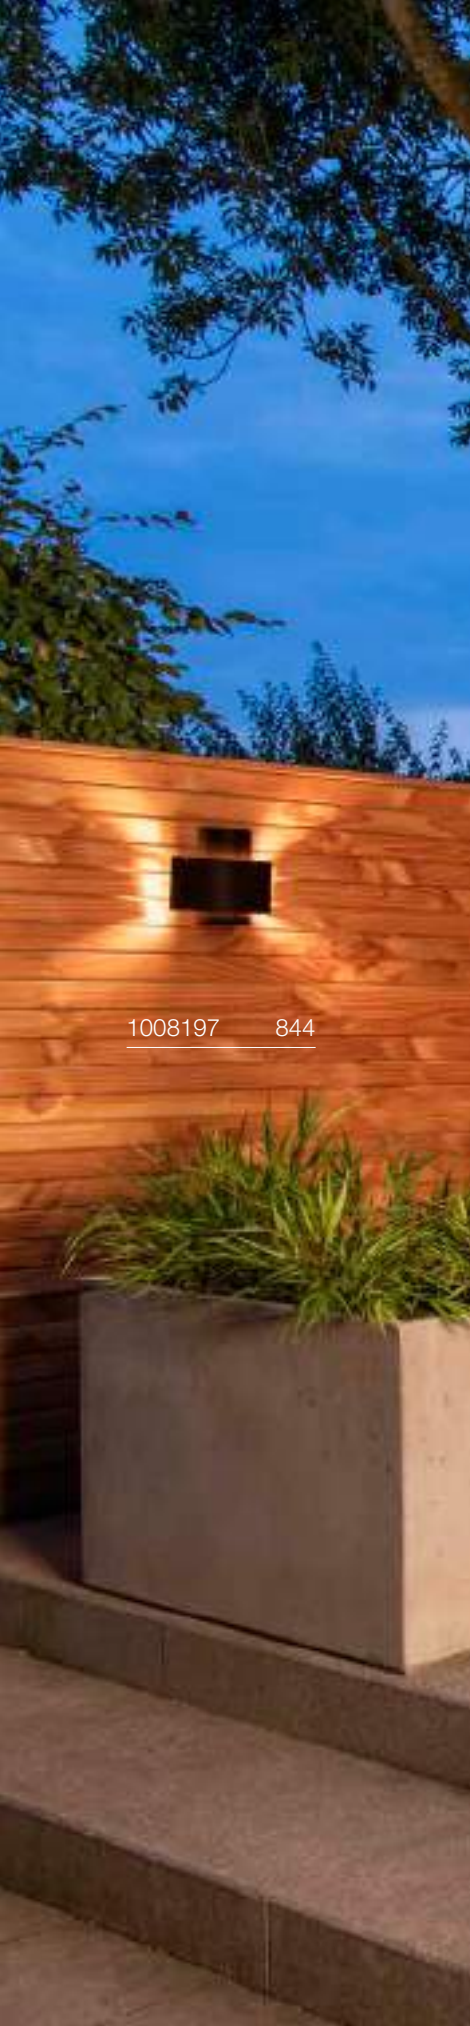


PHOTONI CYL WL, E27

PHOTONI WL, E27



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,6 cm



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008197	99,00
● rost	1008198	99,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007585	99,00
● rost	1007581	99,00



E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR





MODELA

WL, up/down, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA

Systemleistung: 7,5 W

Material: Aluminium


1007809 845



Up 405 lm | 2700 K
Down 405 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 810 lm	1007807	149,00
● schwarz 770 lm	1007808	149,00
● weiß/gold 810 lm	1007806	149,00
○ weiß 800 lm	1007809	149,00

LID I
WL, single, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



900 lm | 2700 K | 1050 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007667	149,00

LID I
WL, double, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



Direct 1 850 lm | 2700 K | 1000 lm | 3000 K
Direct 2 850 lm | 2700 K | 1000 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007668	239,00





LID II

WL, single, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




800 lm | 2700 K | 800 lm | 3000 K

1007281 847

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007282	114,00

LID II

WL. up/down, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



Up 750 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K
Down 750 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007281	134,00

Q-RING
WL, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Kunststoff



950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007918	159,00
○ weiß	1007919	159,00

Q-RING
WL. Sensor



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m



950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007916	179,00
○ weiß	1007917	179,00

1007916 848





1007236 849





I-RING WL

D-RING S WL, PHASE



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium



220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



670 lm | 3000 K



630 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007236	164,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 630 lm	1007911	99,00
○ weiß 790 lm	1007912	99,00



1007914 850

D-RING M WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA

Systemleistung: 15 W

Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




1260 lm | 2700 K | 1360 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1260 lm	1007913	149,00
○ weiß 1360 lm	1007914	149,00



OVAL 14

WL, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Systemleistung: 5,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




Up	280 lm	2700 K	3000 K
Down	280 lm		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gefrosted	1007142	75,00
○ weiß/gefrosted	1007143	75,00

OVAL 18

WL, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Systemleistung: 9,3 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




Up	430 lm	2700 K	3000 K
Down	430 lm		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gefrosted	1007144	90,00
○ weiß/gefrosted	1007145	90,00


1007142 851

CONCRETO M
WL



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Beton/Aluminium

CONCRETO L
WL



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Beton/Aluminium




Asymetrical 270 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau/schwarz	1006404	209,00



Asymetrical 470 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau/schwarz	1006405	269,00

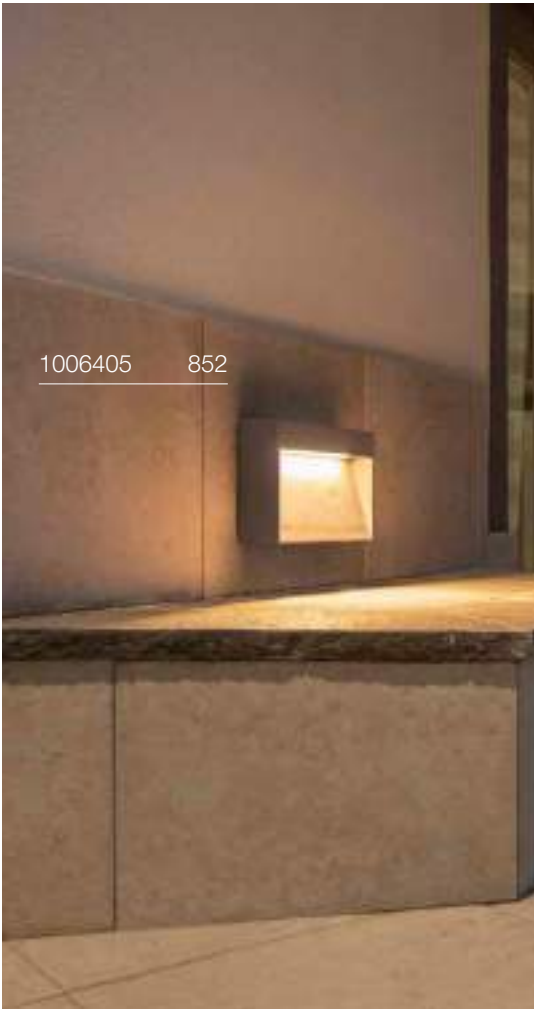


1006405 852



1008384 853

RASTERLYS WL, PHASE



220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 14 W

Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Geeignet für DC-Betrieb




350 lm | 2700 K | 400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1008384	179,00

T-TUBE WL GU10, single, Sensor



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008010	● 134,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE WL GU10, double, Sensor



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Unterer Leuchtenkopf 90° – Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008011	● 164,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

1008010 854




T-TUBE WL GU10, single

T-TUBE WL GU10, double




UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Unterer Leuchtenkopf 90° –
Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008012	● 109,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008013	● 149,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR






1007653 857



S-TUBE CW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Schlankes Design



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007653	99,00




GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h



Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

FLATT II
WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium



Up 310/320 lm
Down 310/320 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 620 lm	1010102	179,00
● anthrazit/braun 640 lm	1010101	179,00

1010107 859






FLATT II WL, Sensor



NEW



100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA

Systemleistung: 10 W

Material: Aluminium


- Primary und Replica Funktionalität.
Möglichkeit der Steuerung weiterer
Leuchten ohne Sensor



Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 620 lm	1010108	199,00
● anthrazit/braun 640 lm	1010107	199,00

FLATT
WL




100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium



500 lm | 3000 K 530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 500/530 lm	1002952	179,00
● anthrazit/braun 500/530 lm	1002953	179,00

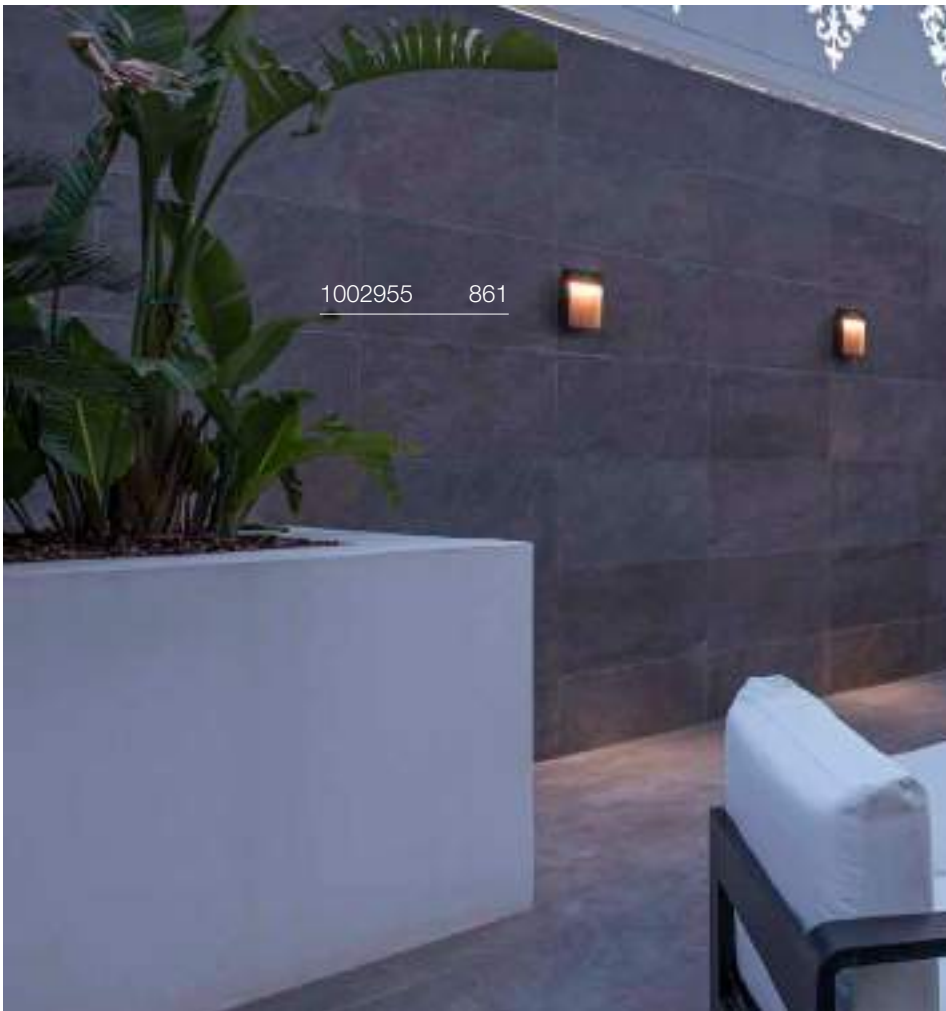

1002955 861




1002955 861

OUTDOOR | WAND- UND
DECKENLEUCHTEN



FLATT SENSOR WL



100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA

Systemleistung: 13 W

Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 15–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–9 m



500 lm | 3000 K | 530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 500/530 lm	1002954	219,00
● anthrazit/braun 500/530 lm	1002955	219,00



229532

862




234515

863



THEO UP/DOWN WL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229535	89,00
○ weiß	229531	89,00
● grau	229532	89,00




GU10 | 6W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

BIG THEO WL, BEAM UP/FLOOD DOWN



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Glas


- Der 2° Lichteffect eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von hohen Flächen und Hausfassaden wie z.B. Hotels, Gastronomie oder auch Mehrfamilienhäusern und Einkaufszentren



Up 130 lm
Down 2000 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234515	279,00

BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229575	179,00
● grau	229574	179,00




GU10 | 13W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h



Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

THEO WL, QPAR51

BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL

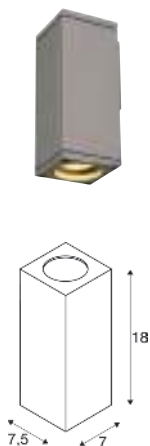

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 42 W
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGU10



Up 2000 lm
Down 2000 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229525	74,00
● grau	229524	74,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234505	314,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR





BIG THEO WL, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229565	113,00
● grau	229564	113,00




GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h



Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

BIG THEO WL



100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Glas



2000 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234525	224,00

234525 865



1010179 867


33



THEO PRO S WL, single, DALI P1



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version




Down 300 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010177	159,00
○ weiß	1010178	159,00

THEO PRO S WL, up/down, DALI P1



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up 300 lm | 2700 K
Down 300 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010179	174,00
○ weiß	1010180	174,00



Radler
Hotel & Spa

1010183 869




THEO PRO S

WL, single, DALI P2



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Down 600 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010181	169,00
○ weiß	1010182	169,00

THEO PRO S

WL, up/down, DALI P2



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up 600 lm | 2700 K
Down 600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010183	189,00
○ weiß	1010184	189,00

THEO PRO L

WL, single, DALI P1



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Down 1200 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010185	219,00
○ weiß	1010186	219,00

THEO PRO L

WL, up/down, DALI P1



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 20 W

Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up 1200 lm
Down 1200 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010187	239,00
○ weiß	1010188	239,00



THEO PRO L WL, single, DALI P2



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version




Down 1800 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1010189	259,00
○ weiß	1010190	259,00

THEO PRO L WL, up/down, DALI P2



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up 1800 lm | 2700 K
Down 1800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1010191	279,00
○ weiß	1010192	279,00




1010163 873



HELIA PRO S WL, single, DALI P1



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version




Down 300 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010161	149,00
○ weiß	1010162	149,00

HELIA PRO S WL, up/down, DALI P1



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up 300 lm | 2700 K
Down 300 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010163	164,00
○ weiß	1010164	164,00

HELIA PRO S

WL, single, DALI P2



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Down 600 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010165	159,00
○ weiß	1010166	159,00

HELIA PRO S

WL, up/down, DALI P2



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up 600 lm | 2700 K
Down 600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010167	179,00
○ weiß	1010168	179,00






HELIA PRO L WL, single, DALI P1



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version




Down 1200 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010169	209,00
○ weiß	1010170	209,00

HELIA PRO L WL, up/down, DALI P1



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up 1200 lm | 2700 K
Down 1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010171	229,00
○ weiß	1010172	229,00





1010175 877



HELIA PRO L WL, single, DALI P2



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version




Down 1800 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010173	249,00
○ weiß	1010174	249,00

HELIA PRO L WL, up/down, DALI P2



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up 1800 lm | 2700 K
Down 1800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1010175	269,00
○ weiß	1010176	269,00




1005149 879



SITRA S

WL, single, eckig



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium/Glas




580 lm | 3000 K | 620 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005148	99,00
○ weiß	1005149	99,00
● rost	1005150	99,00

SITRA S

WL, single, eckig



100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium



Up 550 lm | 3000 K | 635 lm | 4000 K
Down 550 lm | 3000 K | 635 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002032	119,00
○ weiß	1002033	119,00
● rost	1002034	119,00





232531

881

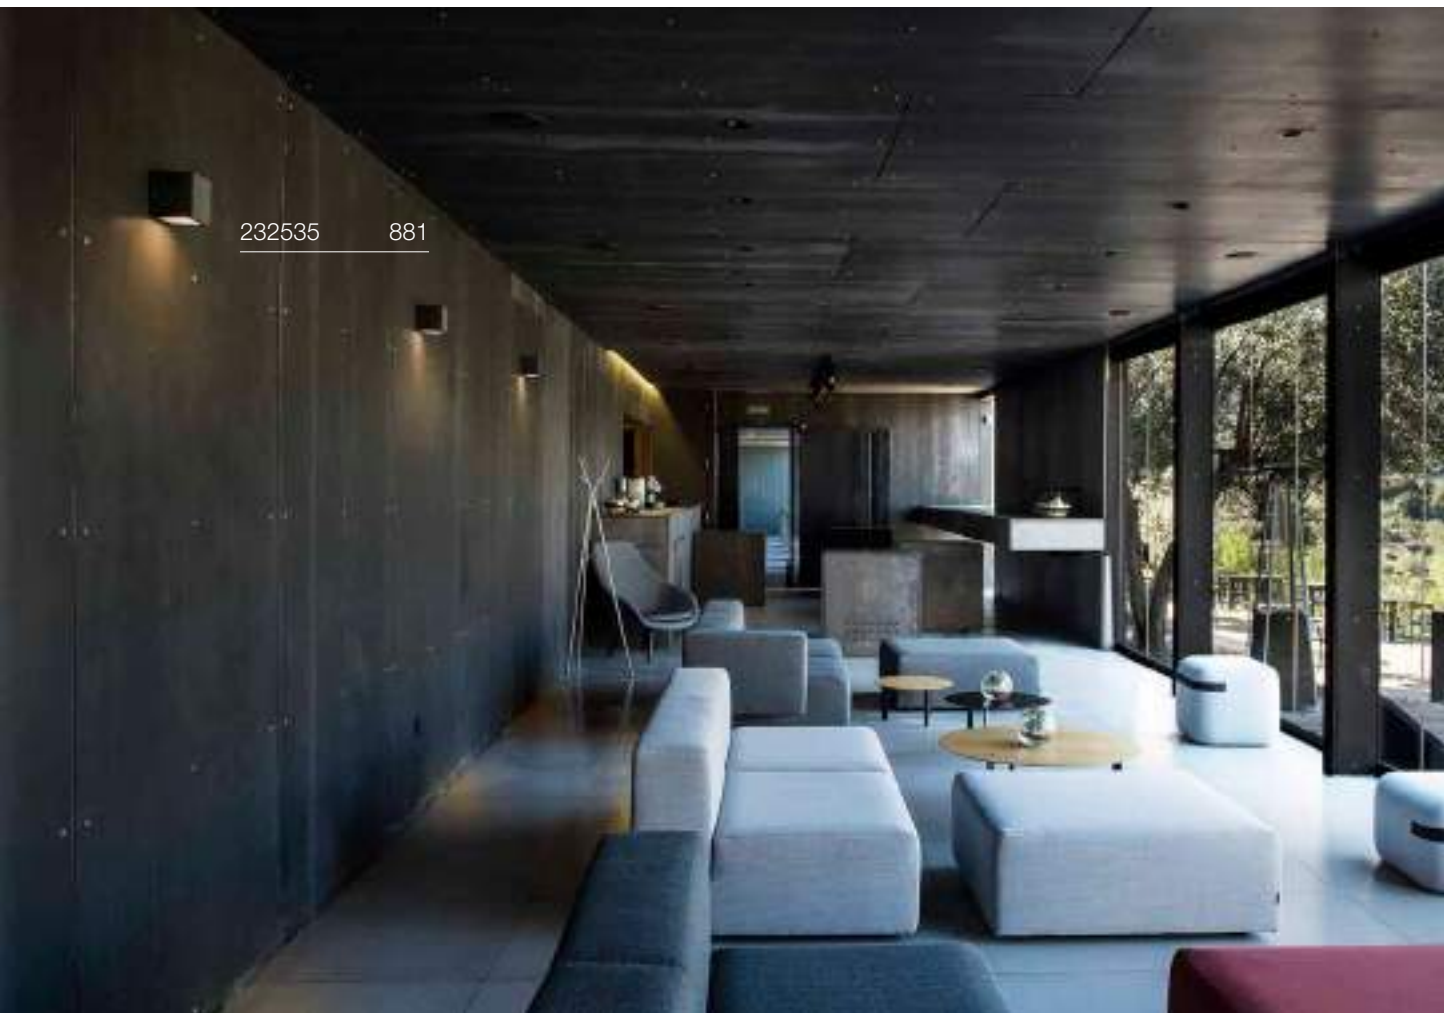


232535

881



SITRA M


WL, up/down, eckig



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

SITRA L


WL, up/down, eckig



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium

SITRA CUBE

WL, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Up	850 lm	3000 K	940 lm	4000 K
Down	850 lm		940 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005151	144,00
○ weiß	1005153	144,00
● rost	1005154	144,00



Up	1400 lm	3000 K	1530 lm	4000 K
Down	1400 lm		1530 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005155	184,00
○ weiß	1005156	184,00
● rost	1005157	184,00



Socket: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232535	74,00
○ weiß	232531	74,00
● rost	232537	74,00



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h



Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR



232435

883




1005126

883



BIG QUAD WL

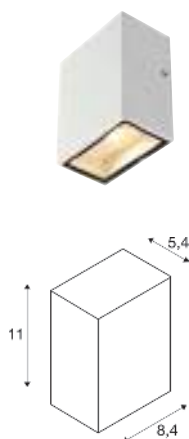


100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium/Glas



290 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 260 lm	232435	119,00
○ weiß 290 lm	232431	119,00

BIG QUAD UP/DOWN WL

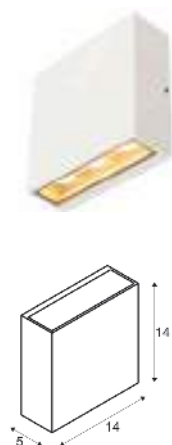


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 8,2 W
Material: Aluminium/Glas



Up 320 lm | 3000 K
Down 320 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005126	169,00
○ weiß	1005125	169,00

QUAD
WL

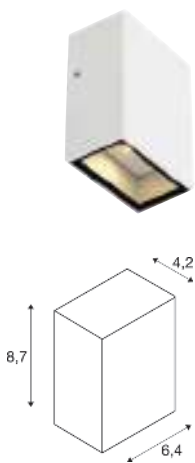


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 4,6 W
Material: Aluminium/Glas



100 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 80 lm	232465	84,00
○ weiß 100 lm	232461	84,00

QUAD UP/DOWN 15
WL

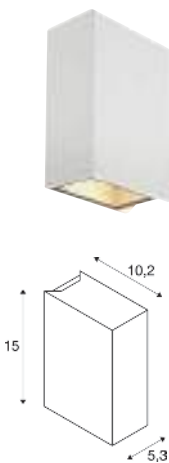

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Glas



Up 290 lm | 3000 K
Down 260 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 260 lm	232445	129,00
○ weiß 290 lm	232441	129,00

232445 884





RUSTY® UP/DOWN WL, rund




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: FeCSi-Stahl/Aluminium



Up 249 lm | 3000 K | 254 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost/anthrazit	1004651	279,00

RUSTY® UP/DOWN WL, quadratisch



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: FeCSi-Stahl/Aluminium



Up 259 lm | 3000 K | 260 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost/anthrazit	1004650	279,00

1004650 885

1006328

886






1006329 887

OUTDOOR | WAND- UND
DECKENLEUCHTEN



ENOLA® OCULUS WL, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Oculus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche




1000 lm | 3000 K | 1100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006328	273,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

ENOLA® OCULUS WL, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Oculus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche



Up 940 lm | 3000 K | 1060 lm | 4000 K
Down 940 lm | 3000 K | 1060 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006329	344,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75




1003440

889



ENOLA® ROUND S WL, single



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör




450 lm | 3000 K | 500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003422	200,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA® ROUND M WL, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




Up 860 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K
Down 830 lm | 3000 K | 950 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003423	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA® ROUND L WL, single



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör



3300 lm | 3000 K | 3700 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003440	343,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50



1003441 891



ENOLA® ROUND S WL, UP/DOWN



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,8 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




Up	310 lm 3000 K	350 lm 4000 K
Down	310 lm 3000 K	350 lm 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003424	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA® ROUND M WL, UP/DOWN



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




Up	830 lm 3000 K	900 lm 4000 K
Down	830 lm 3000 K	900 lm 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003425	300,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA® ROUND L WL, UP/DOWN



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör



Up	2700 lm 3000 K	3000 lm 4000 K
Down	2700 lm 3000 K	3000 lm 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003441	470,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50

1003417 893





ENOLA® SQUARE S WL, single



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör




450 lm | 3000 K | 500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003416	200,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA® SQUARE M WL, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




860 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003417	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA® SQUARE L WL, single



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör




3300 lm | 3000 K | 3700 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003437	343,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50

ENOLA® SQUARE S WL, UP/DOWN

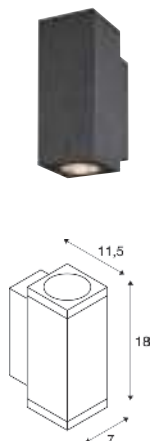

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,8 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechsoptik 60° als Zubehör




Up	310 lm 3000 K	350 lm 4000 K
Down	310 lm 3000 K	350 lm 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003418	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA® SQUARE M WL, UP/DOWN

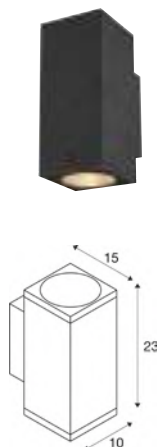

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechsoptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




Up	830 lm 3000 K	950 lm 4000 K
Down	830 lm 3000 K	950 lm 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003419	300,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA® SQUARE L WL, UP/DOWN

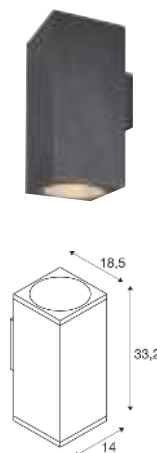

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechsoptik 60° als Zubehör



Up	2700 lm 3000 K	3000 lm 4000 K
Down	2700 lm 3000 K	3000 lm 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003438	470,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50



ENOLA® S/M/L

Reflektor



S | H: 1,85 cm Ø: 4,5 cm
M | H 4 cm Ø: 7,5 cm
L | H: 6,96 cm Ø: 11 cm
 Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● chrom S	1005262	16,40
● chrom M	1005207	24,75
● chrom L	1005263	21,50

ENOLA® M

Linse 34°



Ø: 7,5 cm
 H: 3,8 cm
 Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1005205	41,75

ENOLA® M

Linse asymmetrisch



Ø: 7,5 cm
 H: 3 cm
 Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz/chrom	1005206	41,75




EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AN DER WAND.


Montageplatte mit den Befestigungsschrauben
an der Wand verschrauben.



2

UNKOMPLIZIERT ZUSAMMENSTECKEN.

Die Stromzufuhr-Steckverbindung mit den
LED-Leuchten verbinden.

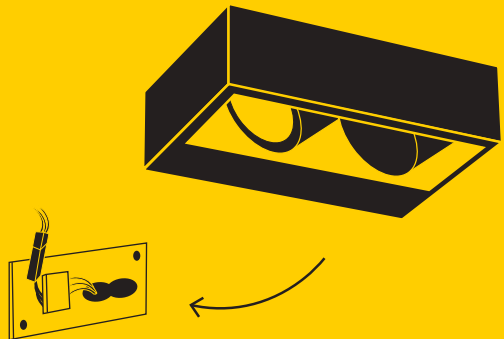

3

SAUBERES UND SICHERES ZUSAMMENFÜGEN.

Die Leuchte in die praktische Führungsnut der
Montageplatte einhängen und den Leuchtenkörper
mit der Montageplatte verschrauben.




FERTIG!

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Sie sparen Zeit, Aufwand und Kosten.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.

Auch bei unserer ENOLA® Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Steckverbinder beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.

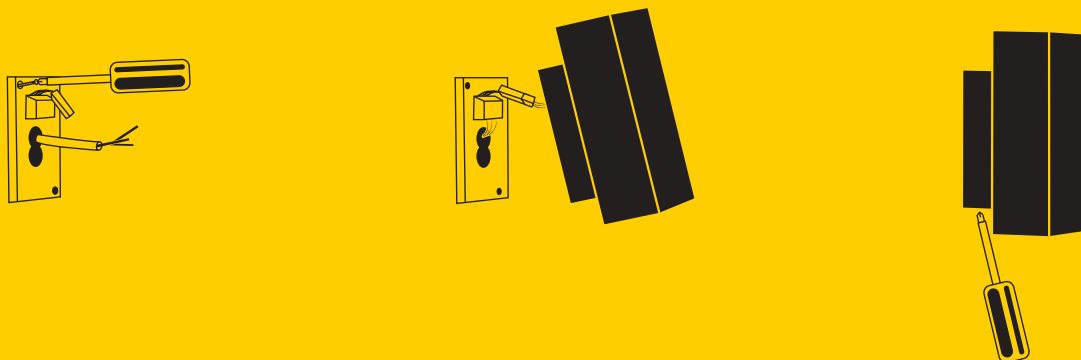

PRAKTISCHE FEDERKLEMMENANSCHLÜSSE.

Die würfelförmigen SITRA CUBE Wandleuchten überzeugen durch moderne Schlichtheit. Dazu sind auch sie schnell und leicht installiert: Einfach die Anschlusskabel werkzeuglos und direkt anklemmen und die Kupplung der Montageplatte mit dem Stecker der Leuchte verbinden – fertig!




DURCHGÄNGIG DURCHVERDRAHTET.

Unsere QUADRULO Wand- und Deckenleuchten zeigen, wie einfach die Durchverdrahtung in der Praxis funktioniert. Denn in der Grundplatte sind zwei Kabeleinführungen in 8er-Form vorgesehen. Neben zwei Kabeleinführungen weist auch die Federklemme zwei Anschlussmöglichkeiten auf. So lassen sich gleich mehrere Leuchten schnell und einfach installieren.



GRAFIT
WL, rund, Sensor, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m



Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006179	90,00




E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

GRAFIT
WL, rund, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl



Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006178	80,00




E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

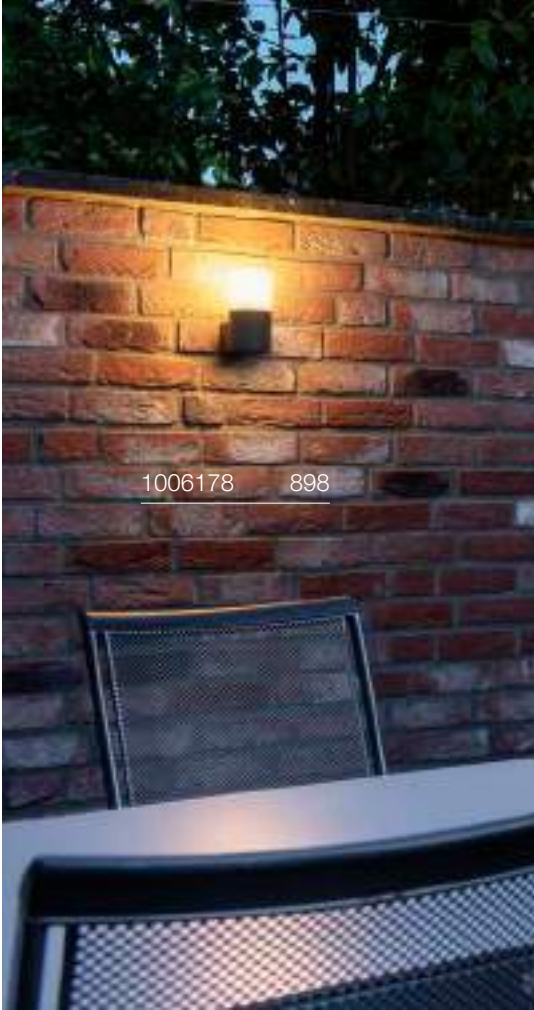

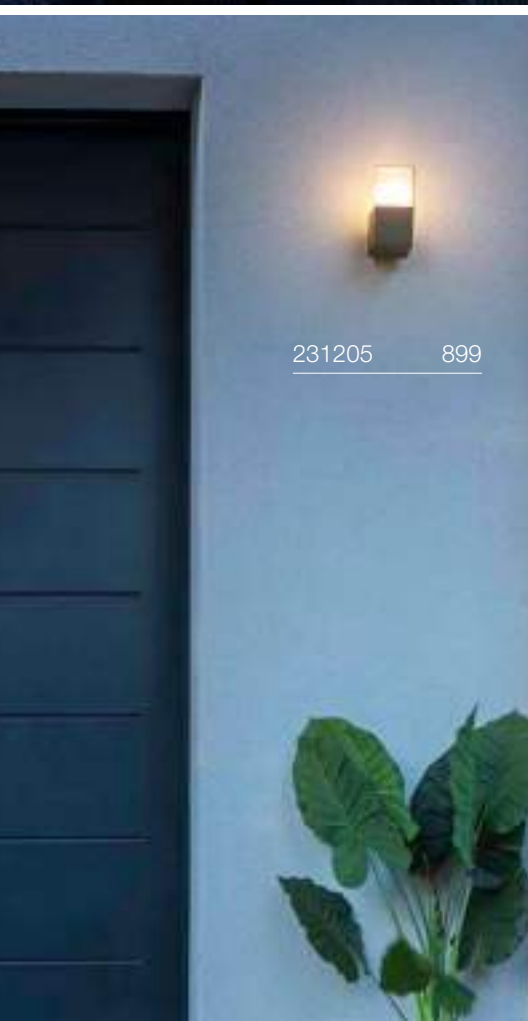


GRAFIT WL, eckig, Sensor, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000lx und 8s–8min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10m

GRAFIT WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006183	90,00



E27 | 13 W | 220°
1300lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231205	80,00



E27 | 8 W | 320°
800lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



1000336 900

SQUARE WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000336	224,00



E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h



Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR



1002402 901






1007207 901

OUTDOOR | WAND- UND
DECKENLEUCHTEN




QUADRULO WL



100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Acryl

QUADRULO SENSOR WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- PIR Sensor, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8 m



270 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit/braun 280 lm	1007207	179,00
● anthrazit 270 lm	1005201	164,00



Socket: 1xE27 max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002402	169,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



1002403 903




1005202 903





QUADRULO WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 8 cm | L: 18 cm



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002403	149,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

QUADRULO CL




100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/Acryl



230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005202	164,00

MERIDIAN BOX
WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230045	99,00
● grau	230044	99,00




E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

MERIDIAN
WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230445	79,00
● grau	230444	79,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR






MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27

MERIDIAN BOX WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230085	164,00



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230655	109,00
● rost	230657	109,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

230445 904

230655 905


1004748

907




1006314

907

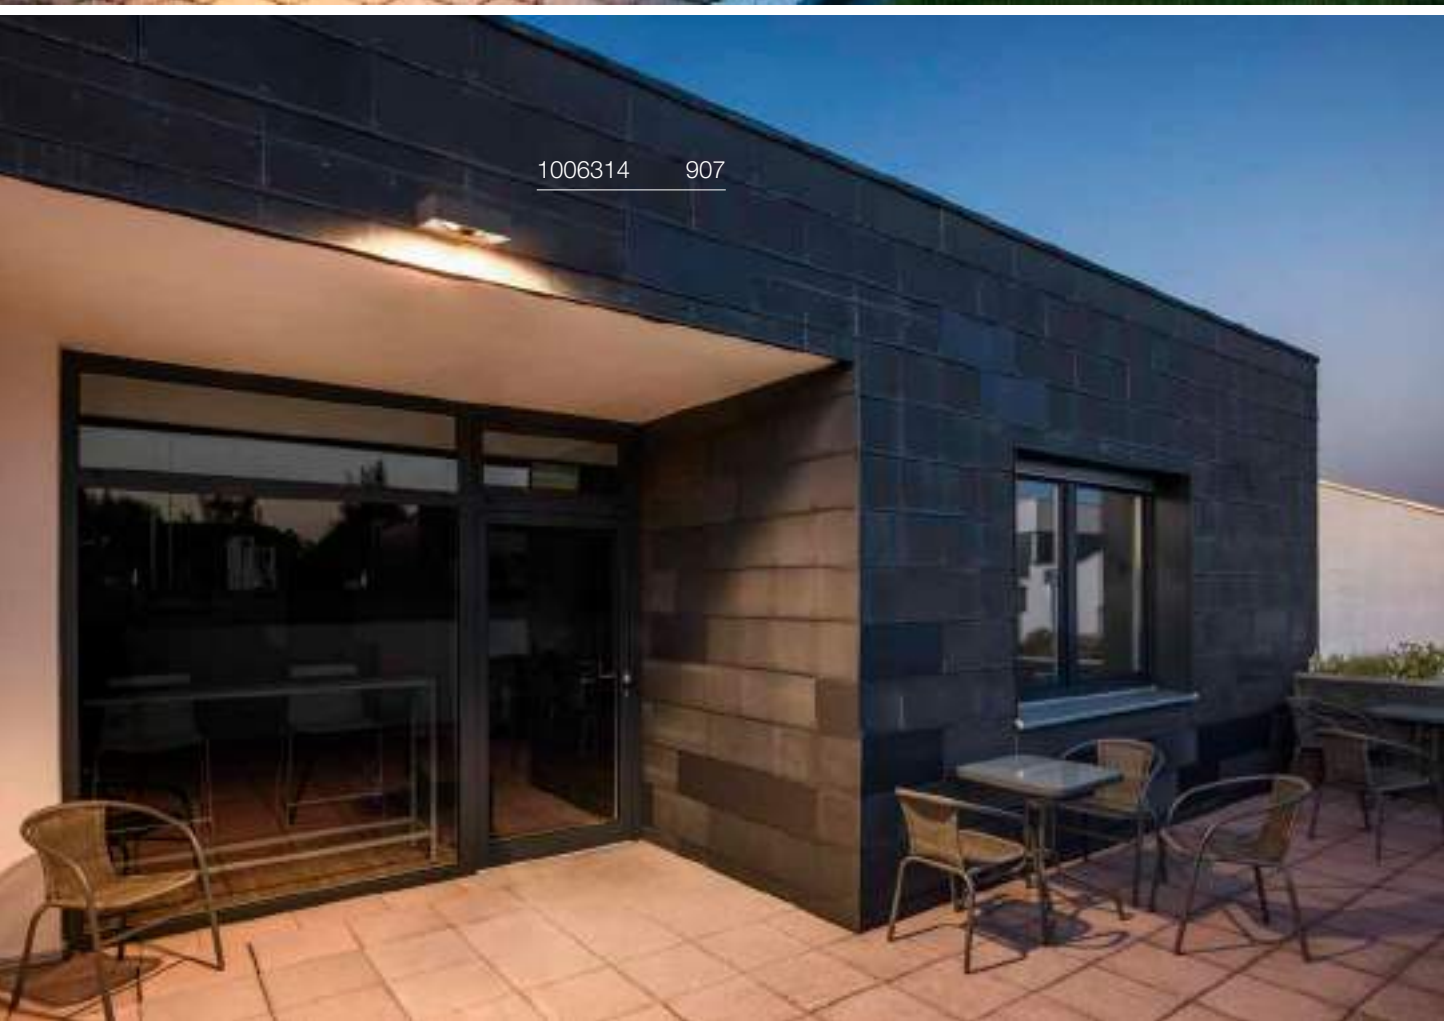



ESKINA FRAME WL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium



- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



Direct	1100 lm 3000 K	1200 lm 4000 K
--------	------------------	------------------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004747	224,00

ESKINA FRAME WL, double



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



Spot 1	1100 lm 3000 K	1200 lm 4000 K
Spot 2	1100 lm 3000 K	1200 lm 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004748	274,00

ESKINA FRAME WL, double



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium



- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



Spot 1	1100 lm 3000 K	1200 lm 4000 K
Spot 2	1100 lm 3000 K	1200 lm 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006314	274,00

BOOKAT WL




100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium



920 lm|3000 K | 990 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005443	204,00

TAHA II WL, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium



450 lm|2200 K | 500 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010195	199,00

TAHA II WL, Sensor



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität.
Möglichkeit der Steuerung weiterer
Leuchten ohne Sensor




450 lm|2200 K | 500 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010196	239,00



1005443 908

OVALISK SENSOR WL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 9,6 W


Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 3–1000 lx und 8 s–12 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8 m

OUTDOOR | WAND- UND
DECKENLEUCHTEN



OVALISK WL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 9,2 W

Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



1004679 909




580 lm | 3000 K | 630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004679	304,00



580 lm | 3000 K | 630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004678	284,00



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 3,8 W
Material: Aluminium





190 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231015	118,00
○ weiß	231010	118,00
● grau	231012	118,00






PEMA® WL




220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 7,7 W
Material: Aluminium/Glas

PEMA® WL



100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Glas

PEMA® WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



640 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002069	129,00
○ weiß	1002070	129,00



1340 lm | 3000 K | 1420 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1003453	144,00
● grau	1003454	144,00



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm L: 21 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	230030	106,00
● grau	230034	106,00




E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

ASTINA
WL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

ASTINA STEEL
WL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304



Socket: 2xGU10 | L: 9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228775	83,00
○ weiß	228771	83,00
● aluminium	228776	88,00

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233302	124,00


GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR





ANGOLUX SENSOR WL




100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA

Systemleistung: 9,8 W

Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

ANGOLUX WL



220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA

Systemleistung: 6,8 W

Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten



750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1001969	181,00
○ weiß	1001970	181,00



550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231355	161,00
○ weiß	231351	161,00

1001969 913






1002505 914



VILUA S WL




100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas



405 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002503	159,00

VILUA L WL




100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Glas



940 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002504	199,00

VILUA WL, UP/DOWN




100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Glas



Up 400 lm | 3000 K
Down 400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002505	199,00

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233115	99,00
● grau	233114	99,00

 GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● grau	233214	21,75


233114 916






SITRA WL, UP/DOWN, TCR-TSE

SITRA WL, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230365	99,00



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230355	69,00



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000h

Art.Nr.: 1005271 11,50 EUR



230365 917




1000334 918




ROX
WL, UP/DOWN, QPAR111

DELWA
WL



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1000334	191,00



840 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000342	212,00
○ weiß	1000340	212,00




GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h



Art.Nr.: 1005298 85,00 EUR

WALLYX
WL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGU10 | L: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	227195	119,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




227195 920



1002868 921



DOWNUNDER OUT WL, rund




100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 4,3 W
Material: Aluminium



150 lm | 3000 K | 160 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002868	134,00

DOWNUNDER OUT WL, quadratisch



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 4,3 W
Material: Aluminium



150 lm | 3000 K | 160 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002869	134,00




1008542 923





ABRIDOR HYBRID WL



100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA

Systemleistung: 6,8 W

Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar



600 lm | 2200 K | 650 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1008542	199,00



1002990 925




ABRIDOR WL



100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

ABRIDOR SENSOR WL



100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 15–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–9 m



950 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002989	179,00



950 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002990	199,00

ORDI II SENSOR WL



100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA

Systemleistung: 9,5 W

Material: Aluminium



- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Primary und Replica Funktionalität
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 20–2000lx und 8s–8min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8–9m



700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 700/850 lm	1008723	209,00
○ weiß 750lm/900lm	1008724	209,00

ORDI II WL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA

Systemleistung: 9,5 W

Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 700 lm	1008721	189,00
○ weiß 750 lm	1008722	189,00





ORDI WL




220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium


OUTDOOR | WAND- UND
DECKENLEUCHTEN



ORDI SENSOR WL



220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

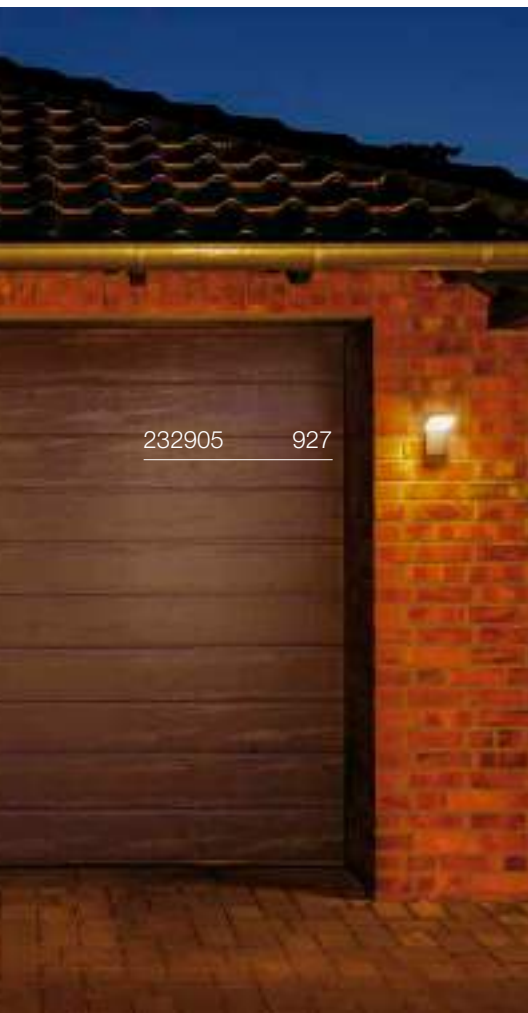

740 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232905	129,00



740 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232915	149,00




232495

929



1002035

929

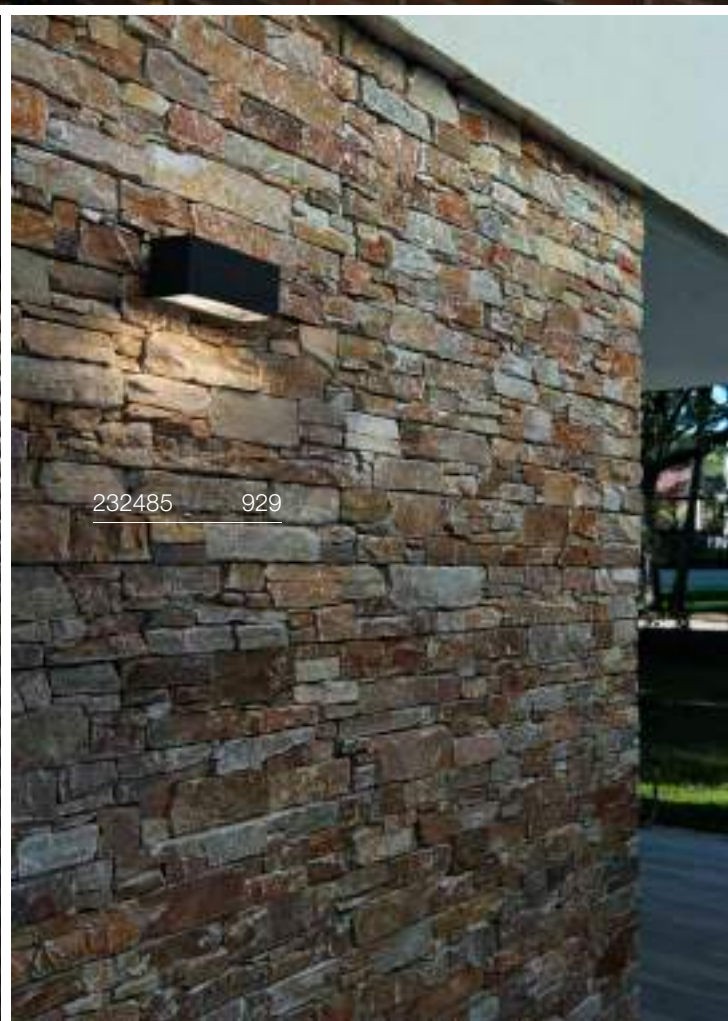


232485

929



BOX-L WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl



Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232495	104,00
○ weiß	232491	104,00
● rost	232497	104,00




E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h



Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

BOX-L WL




100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Acryl



600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002035	128,00

BOX WL, UP/DOWN, QT-DE12



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232485	99,00



R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h




Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR





LOGS WL

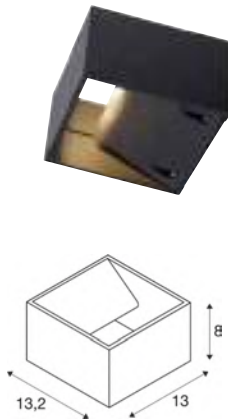


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium



800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 520 lm	232105	200,00
○ weiß 800 lm	232101	200,00

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN WL

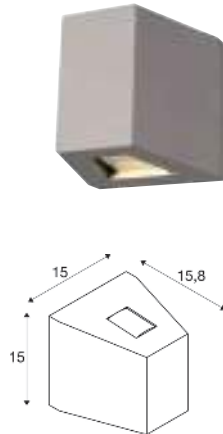

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas


- Der 2° Lichteffect eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von Flächen und Hausfassaden



Down
Beam 690 lm | 3000 K
50 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229665	274,00
● grau	229664	274,00

L-LINE OUT WL

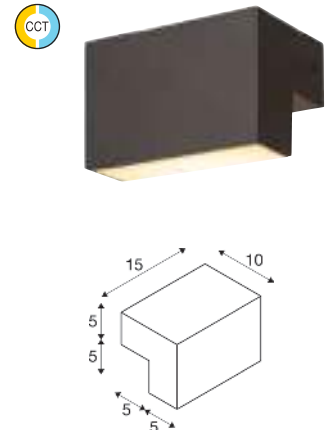

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



500 lm | 3000 K | 570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003539	141,00



232045

933




PHOTONIA WL, E27




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

MOLAT WL, E27

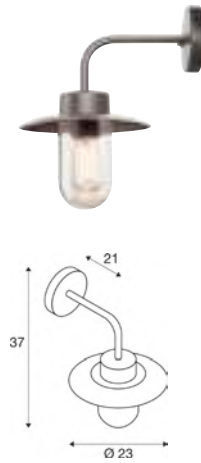

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

GLOO PURE WL, E27

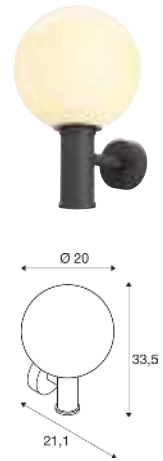

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Sockel: 1xE27 max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232045	194,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



Sockel: 1xE27 max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000820	99,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR



Sockel: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002002	104,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR





Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

F-POL
WL, E27

IPERI
WL

231315 934

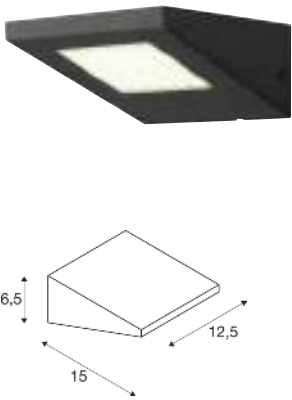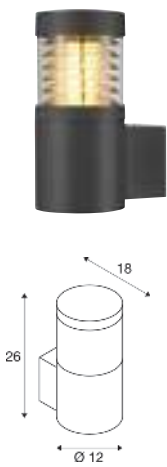

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231585	141,00



400 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	231315	129,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

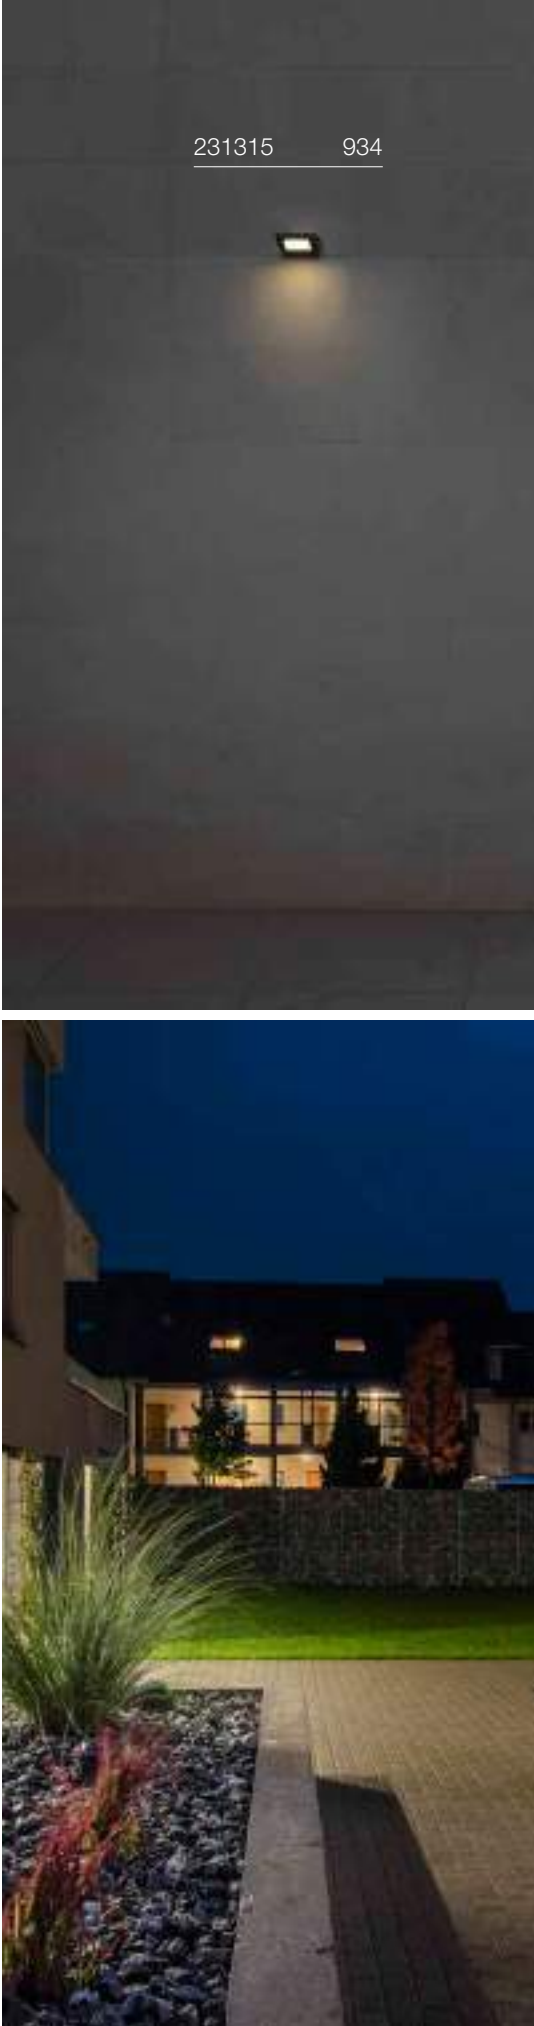





QUADRASYL WL, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SQUARE TURN WL, G9



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232285	64,00



GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h



Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR



Socket: 1xG9 max. Ø: 3,5 cm | L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1000335	209,00



G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h



Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR




1000335 935



1002905 937

TODAY PRO Display



220-240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium



233134 937




2800 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2800 lm	1000880	239,00
○ weiß 3400 lm	1000881	239,00



ESKINA D

Display, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

- CCT Schalter im Leuchtenkopf

MYRA DISPLAY


WL, curved, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

MYRA

WL, double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002905	274,00



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233135	179,00
● grau	233134	179,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233095	169,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● grau	233214	21,75




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

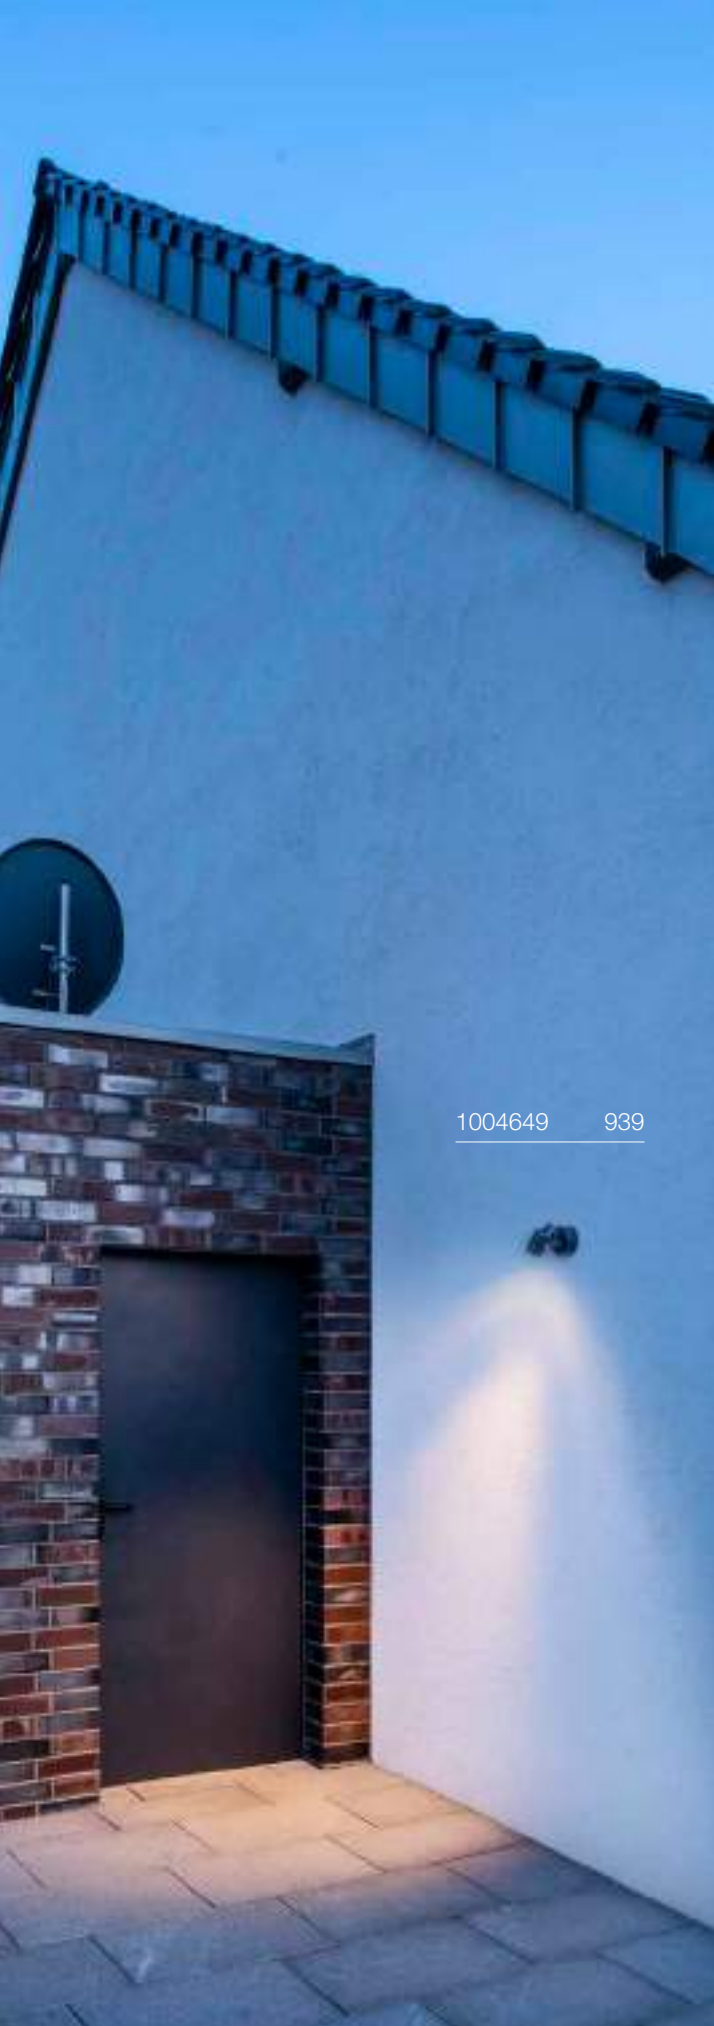




LED SPOT SP




100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

NAUTILUS WL QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

MYRA CW, single, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004649	72,00
● rost	1004957	72,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
NAUTILUS Montageplatte		
● schwarz	1002884	5,40



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002867	49,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
NAUTILUS Montageplatte		
● schwarz	1002884	5,40



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233105	89,00
● grau	233104	89,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● grau	233214	21,75

1002904 941





ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


- Bewegungsmelder in der Wandrosette,
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 0–1000 lx und 8 s–12 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte max. 10 m



1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002904	274,00

ESKINA SPOT CW, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium



1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002903	254,00

SITRA 360
CW, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231515	109,00




GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h



Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004653	74,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

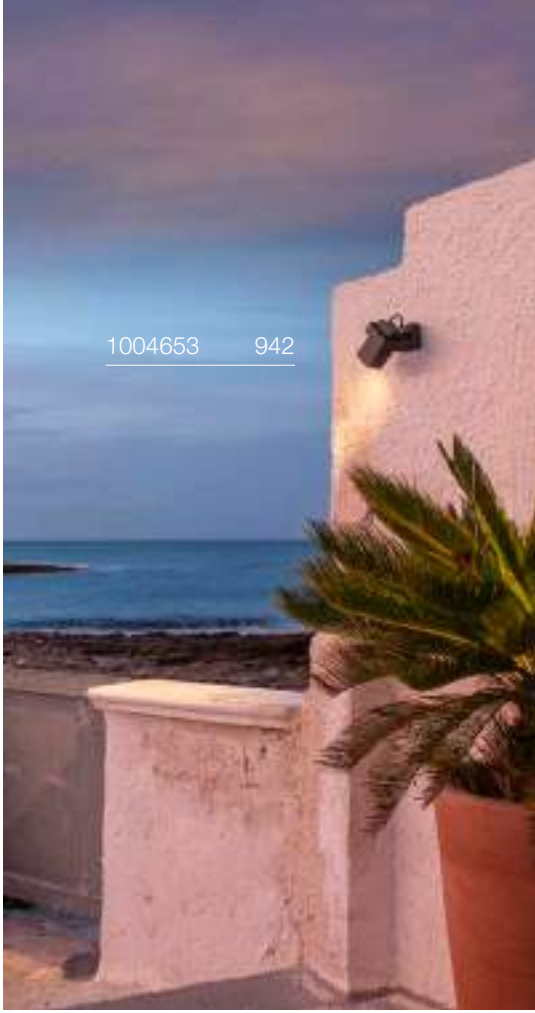


1004653 942



233245 943




HELIA
CW, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Glas



HELIA
CW, double



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium/Glas



440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233245	176,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75



Spot 1 440 lm | 3000 K
Spot 2 440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233255	309,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75



229971 945

AINOS CW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



1003452 945




1430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229965	149,00
○ weiß	229961	149,00



AINOS CW, SENSOR



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


- Sensor im Leuchtengehäuse



1430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229975	195,00
○ weiß	229971	195,00

AINOS CW, quadratisch




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



1300 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003450	161,00
○ weiß	1003449	161,00

AINOS CW, SENSOR, quadratisch



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


- Sensor im Leuchtengehäuse



1300 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003452	201,00
○ weiß	1003451	201,00

RUBA CW



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA

Systemleistung: 12 W


Material: Polycarbonate (PC)



960 lm | 3000 K
2000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß Ø: 27 cm 960/1100 lm	1005089	114,00
○ weiß Ø: 42 cm 2000/2300 lm	1005090	229,00

TERANG 200 CW



220-240 V ~50/60 Hz

Systemleistung: 11 W

Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



830 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229935	79,00
○ weiß	229931	79,00


229071

947






BULAN CW, E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

BULAN GRID CW, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



Socket: 1xE14 max. Ø: 4,8 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229075	69,00
○ weiß	229071	69,00
● grau	229072	69,00



E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR



Socket: 2xE27 max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229085	74,00
○ weiß	229081	74,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR







CONCRETO | 951



ADI | 952



DOWNUNDER OUT | 953



BRICK MESH | 955



BRICK | 955



BRICK DOWNUNDER | 957

1006406 951



1006407 951

