

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	IP	FARBE	MATERIAL	t [h]	W	lm ²	lm ³	lm ⁴	K
SPOT SURFACE ROUND BK GU10	4058075758629	1	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—	—
SPOT SURFACE ROUND WT GU10	4058075758667	2	Wei�	Aluminium	—	—	—	—	—	—
SPOT SURFACE SQUARE BK GU10	4058075758681	3	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—	—
SPOT SURFACE SQUARE WT GU10	4058075758704	4	Wei�	Aluminium	—	—	—	—	—	—
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D WT	4058075768857	5	Wei�	Aluminium Polycarbonate (PC)	100000	15	1575	3000	36	1
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D WT	4058075768871	5	Wei�	Aluminium Polycarbonate (PC)	100000	15	1650	4000	36	
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D BK	4058075768895	6	Schwarz	Aluminium Polycarbonate (PC)	100000	15	1575	3000	36	
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D BK	4058075768918	6	Schwarz	Aluminium Polycarbonate (PC)	100000	15	1650	4000	36	
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D WT	4058075768963	5	Wei�	Aluminium Polycarbonate (PC)	100000	15	1575	3000	60	
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D WT	4058075768987	5	Wei�	Aluminium Polycarbonate (PC)	100000	15	1650	4000	60	
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D BK	4058075769007	6	Schwarz	Aluminium Polycarbonate (PC)	100000	15	1575	3000	60	
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D BK	4058075769021	6	Schwarz	Aluminium Polycarbonate (PC)	100000	15	1650	4000	60	

Produktbezeichnung	IP	X	LED	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR]
--------------------	----	---	-----	--------	--------	--------	----------	-----------

SPOT SURFACE ROUND BK GU10	IP20	—	Nein	—	—	—	95	80	8	17,80
SPOT SURFACE ROUND WT GU10	IP20	—	Nein	—	—	—	95	80	8	17,80
SPOT SURFACE SQUARE BK GU10	IP20	—	Nein	—	80	80	95	—	8	17,80
SPOT SURFACE SQUARE WT GU10	IP20	—	Nein	—	80	80	95	—	8	17,85
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D WT	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D WT	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D BK	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D BK	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D WT	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D WT	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D BK	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D BK	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Ber cksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.,  nderungen vorbehalten



SUN@HOME DLWNLIGHT SLIM

Besonders schlanke Downlight mit Human Centric Lighting Technologie

- Homogene Lichtverteilung
- Hoher optischer Komfort durch innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95 und SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum
- Fördert das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag, erhöht Konzentration und Effizienz
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa
- Dimmbar
- Einfache und schnelle Installation
- Breiter Anwendungsbereich in Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM 85MM TW2
SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM 120MM TW3
SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM 225MM TW

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

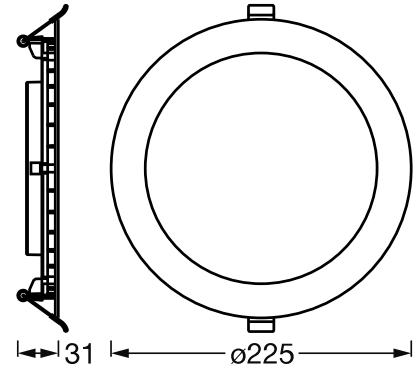

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



W



K



SUN@HOME Downlight Slim 85mm TW

4058075627000

1

Weiß

Plastic

25000

4,5

170

400

2200...5000 110

SUN@HOME Downlight Slim 120mm TW

4058075627024

2

Weiß

Plastic

25000

8

400

700

2200...5000 110

SUN@HOME Downlight Slim 225mm TW

4058075575851

3

Weiß

Plastic

25000

22

1500

1950

2200...5000 110

Produktbezeichnung



SUN@HOME Downlight Slim 85mm TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal

37

85

6

32,10

SUN@HOME Downlight Slim 120mm TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal

35

120

6

37,45

SUN@HOME Downlight Slim 225mm TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal

33,5

225

6

48,40

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM

Smarter, flacher Einbau-Downlight mit integriertem Treiber

- Ideal, wenn wenig Platz in der Decke
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Sehr schlanke Form


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

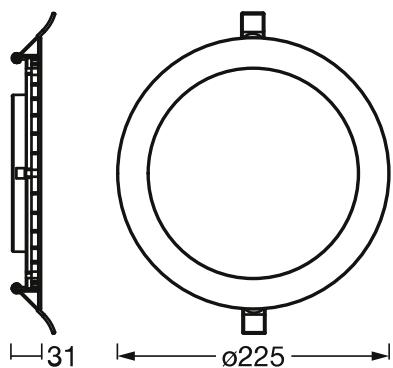

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

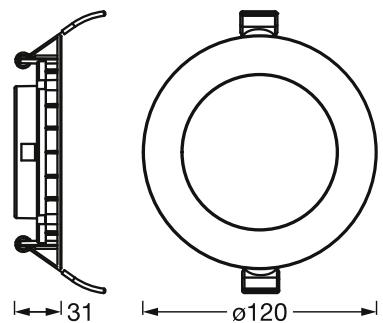

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)									
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	4058075573277	1	Weiß	Plastic	25000	22	2000	2400	3000...6500	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	4058075573239	2	Weiß	Plastic	25000	4,5	240	480	3000...6500	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	4058075573253	3	Weiß	Plastic	25000	8	550	800	3000...6500	110

Produktbezeichnung									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	—	—	25	225	12	36,25
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	85	85	23	85	6	24,15
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	—	—	24	120	6	27,75

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI SPOT

Dimmbare, smarte Einbaustrahler mit integriertem Treiber in Tunable White und RGB

- Abstrahlwinkel 36°, 100°, 110°
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Anwendungsgebiete:
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller, Schlafzimmer, Küchen

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART WIFI SP 170MM 110DEG RGBTW
WTLEDV




2
SMART WIFI SP 86MM 100DEG RGBTW WT
LEDV



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

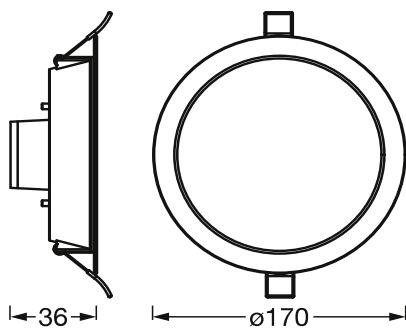

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

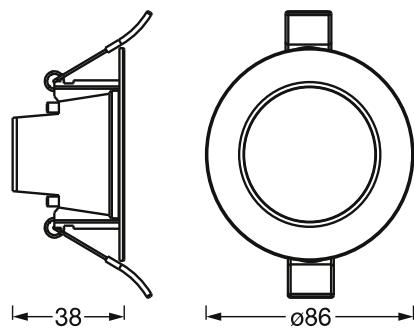

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	IP	No.	Farbe	Material	t [h] ²	W ³	lm ³ Leistung	lm ⁴ Leuchtmittel	K	A ⁵
--------------------	------------	----	-----	-------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	---	----------------

SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	4058075573376	1	Weiβ	Polypropylene (PP) polyamid	25000	12	1000	1250	2700...6500	110
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	4058075573314	2	Weiβ	Polypropylene (PP) polyamid	25000	4,5	300	450	2700...6500	100

Produktbezeichnung	IP	Excl. Incl.	LED	ANSCHLUSS TYP	h [mm]	d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	-------------	-----	---------------	--------	--------	------------------------

SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	57	170	12	42,25
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	48	86	6	24,05

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT TWIST

Einbaustrahler mit integrierten LEDs

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT BK2
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT SI3
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT WT4
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT BK5
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT SI6
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	K	Δ	IP
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	-----------------------------	---	---	----

SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT BK	4099854089046	1	WeißenSchwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	350	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT SI	4099854089060	2	WeißenSilber	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	400	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT WT	4099854089022	3	Weißen	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	400	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT BK	4099854089107	1	WeißenSchwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	350	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT SI	4099854089121	2	WeißenSilber	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	400	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT WT	4099854089084	3	Weißen	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	400	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT BK	4099854089169	4	WeißenSchwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	700	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT SI	4099854089183	5	WeißenSilber	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	800	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT WT	4099854089145	6	Weißen	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	800	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT BK	4099854089220	4	WeißenSchwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	700	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT SI	4099854089268	5	WeißenSilber	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	800	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT WT	4099854089206	6	Weißen	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	800	4000	30	IP20/IP20

Produktbezeichnung	Modul ⁴	Inkl. ⁵	LED MODUL AUSWECHSELBAR ⁶	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR]
--------------------	--------------------	--------------------	--	-----------	----------------	--------------

SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT BK	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT SI	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT WT	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT BK	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT SI	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT WT	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT BK	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT SI	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT WT	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT BK	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT SI	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT WT	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT FIX SPOT ADJUST

Dimmbare Einbahstrahler für Innenanwendungen

- Energieersparnis von bis zu 90 % gegenüber Halogenlampen-Strahlern
- Erweiterte Flexibilität durch externen dimmbaren Treiber (im Lieferumfang enthalten)
- Einfache und schnelle Installation, komplett werkzeuglos
mit Twist-and-Lock-Anschluss
- Power Select: Helligkeitseinstellung über Kipp-Schalter am Treiber

1
SPOT FIX 8W 927 PS DIM IP44 WT2
SPOT FIX 8W 930 PS DIM IP44 BK3
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI4
SPOT ADJUST 8W 927 PS DIM IP20 WT5
SPOT ADJUST 8W 927 PS DIM IP20 BK6
SPOT ADJUST 8W 930 PS DIM IP20 SI

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t _h ²	W	lm ³	Leistung	K	A ⁴
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075799523	1	Weiß	Aluminium	50000	38146	640/510/320	2700	36	
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075799547	1	Weiß	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36	
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075799561	1	Weiß	Aluminium	50000	38146	680/540/340	4000	36	
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854000126	2	Schwarz	Aluminium	50000	38146	640/510/320	2700	36	
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075799585	2	Schwarz	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36	
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075799608	3	Silber	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36	
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	4058075799622	4	Weiß	Aluminium	50000	38146	640/510/320	2700	36	
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	4058075799646	4	Weiß	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36	
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	4058075799660	5	Weiß	Aluminium	50000	38146	720/570/360	4000	36	
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	4099854000140	5	Schwarz	Aluminium	50000	38146	640/510/320	2700	36	
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	4058075799684	6	Schwarz	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36	
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	4058075799707	6	Silber	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36	

Produktbezeichnung	IP	Dimmbar	X-CLIC	Modul Intellidim	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR]	
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT AIR FIX

Feststehende Einbaustrahler für Niedrig-Energie- und enge Zwischendecken

- Luftdichte Konstruktion für reduzierte Luft-Leckage und verminderten Energieverlust
- Flache Bauweise ermöglicht den Einbau in niedrige Deckenhohlräume
- Powerselect: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter
- Einfache Installation und Anschluss (werkzeugfreie Anschlussklemmen)
- SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, hochwertige Materialien und geringe Größe


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SPOT AIR FIX 6W 927 PS DIM IP65 WT2
SPOT AIR FIX 6W 927 PS DIM IP65 BK3
SPOT AIR FIX 6W 930 PS DIM IP65 SI

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

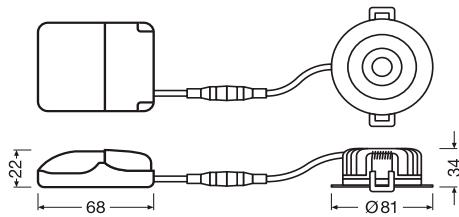

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t[h] ²	W ³	lm ³ Leistung	K	Δ ⁴
--------------------	------------	-----	-------	----------	-------------------	----------------	--------------------------	---	----------------

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	4058075799905	1	Weiß	Aluminium	50000	45451	480/380	2700	36
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	4058075799929	1	Weiß	Aluminium	50000	45451	510/400	3000	36
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	4058075799943	1	Weiß	Aluminium	50000	45451	570/450	4000	36
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	4099854000188	2	Schwarz	Aluminium	50000	45451	480/380	2700	36
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	4058075799967	2	Schwarz	Aluminium	50000	45451	510/400	3000	36
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	4058075799981	3	Silber	Aluminium	50000	45451	510/400	3000	36

Produktbezeichnung	IP	X _{PCB}	LED Modul Anzahl	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	------------------	------------------	--------	----------	------------------------

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SPOT AIR ADJUST

Einstellbarer Einbaustrahler für Niedrig-Energiehäuser- und enge Zwischendecken

- Luftdichte Konstruktion für reduzierte Luft-Leckage und verminderten Energieverlust
- SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, hochwertige Materialien und geringe Größe
- Flache Bauweise ermöglicht den Einbau in niedrige Deckenhohlräume
- Einfache Installation und Anschluss (werkzeugfreie Anschlussklemmen)


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 WT2
SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK3
SPOT AIR ADJUST 4W 930 DIM IP23 SI

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

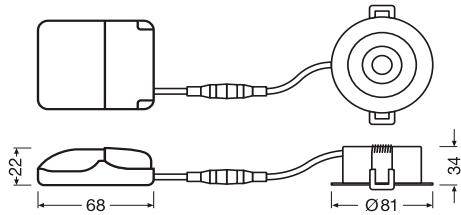

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t [h] ²	W ³	lm [LEISTUNG] ³	K	Δ ⁴
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	---	----------------

SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT LEDV	4099854000003	1	Weiß	Aluminium	50000	4	300	2700	36
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV	4099854000041	1	Weiß	Aluminium	50000	4	320	3000	36
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT LEDV	4099854000065	1	Weiß	Aluminium	50000	4	340	4000	36
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK LEDV	4099854000201	2	Schwarz	Aluminium	50000	4	300	2700	36
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK LEDV	4099854000089	2	Schwarz	Aluminium	50000	4	320	3000	36
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV	4099854000102	3	Silber	Aluminium	50000	4	320	3000	36

Produktbezeichnung	IP	X ⁵	LED MODUL EXTRUSION	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	----------------	---------------------	--------	----------	------------------------

SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90



¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT COMBO

Austauschbare Ringe in runder und quadratischer Form

- Starre oder verstellbare Version mit Abdeckringen in rund und quadratisch
- Farben: weiß, schwarz, Nickel gebürstet
- Weißen Ring entfernen und neuen Ring einfach aufklicken
- Material: Aluminium
- Farbwiedergabe >90
- Schutzart: IP65 (raumseitig), IP20 (deckenseitig)

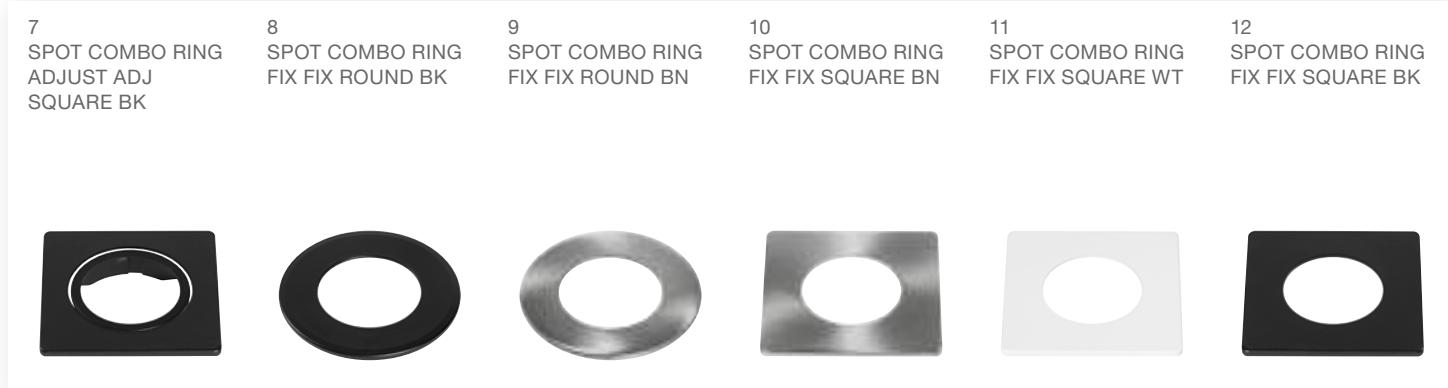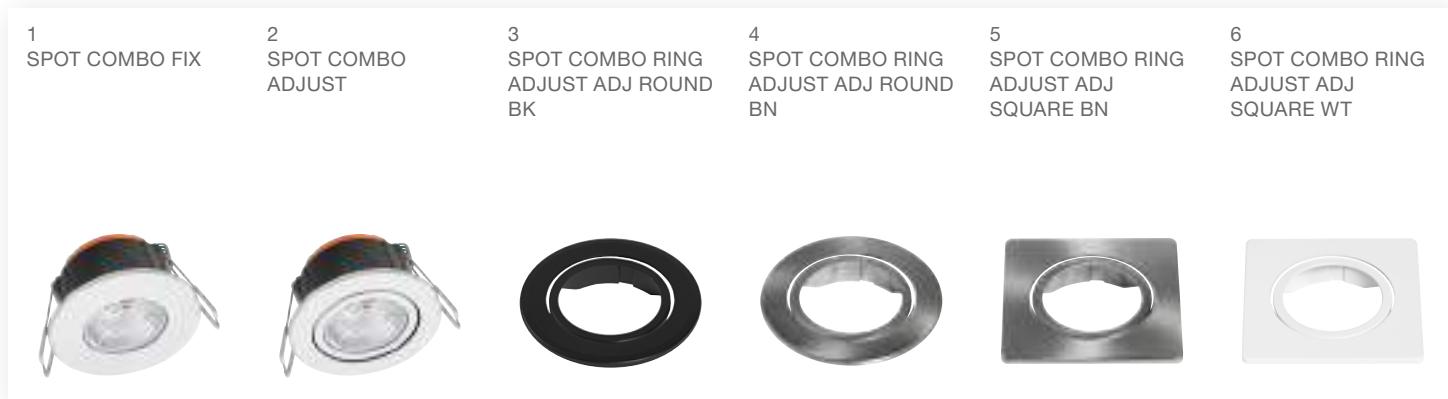

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No. ¹	FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	K	Δ ⁴
SPOT COMBO FIX	4058075845077	1	Weiβ	Aluminium/Plastic	50000	45388	600/400	2700/3000/4000	60
SPOT COMBO ADJUST	4058075845091	2	Weiβ	Aluminium/Plastic	50000	—	600/400	2700/3000/4000	60
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BK	4099854097911	3	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BN	4099854097935	4	Brushed nickel	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE BN	4099854097959	5	Brushed nickel	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE WT	4099854097973	6	Weiβ	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE BK	4099854097997	7	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX ROUND BK	4099854098406	8	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX ROUND BN	4099854098437	9	Brushed nickel	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BN	4099854099274	10	Brushed nickel	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE WT	4099854099304	11	Weiβ	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BK	4099854099335	12	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—

Produktbezeichnung	IP	EX ⁵	LED MODUL ENTHALTEN	I [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UV [EUR]
--------------------	----	-----------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	----------------	-------------

SPOT COMBO FIX	IP65/IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	48	81,5	20	22,00
SPOT COMBO ADJUST	IP65/IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	48	81,5	20	22,00
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BK	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	20	7,20
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BN	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	20	7,20
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE BN	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	20	7,20
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE WT	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	20	7,20
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE BK	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	20	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX ROUND BK	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	4	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX ROUND BN	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	4	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BN	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	4	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE WT	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	4	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BK	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	4	7,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

STROMSCHIENENSYSTEME

GEKONNT IN SZENE SETZEN,
FLEXIBEL ERWEITERN ODER
CLEVER ANORDNEN!

Profitieren Sie von der modularen Vielseitigkeit des LEDVANCE Stromschienensystems und verbinden Sie Kunst und Funktion zu einer bereichernden Umgebung.

Unser Portfolio enthält auch Strahler, die mit GU10-Reflektorlampen bestückt werden und somit unendlich viele Möglichkeiten eröffnen, Ihre Beleuchtung an sich entwickelnde Designs und funktionale Anforderungen anzupassen.

Selbstverständlich bieten wir auch Strahler mit vorintegrierten SMART+ WIFI LED-Modulen an, die eine mühelose Steuerung per Fernbedienung, App oder Sprachbefehl ermöglichen. Einfach clever, komfortabel und innovativ.







TRACKLIGHT SPOT TRACKLIGHT PENDANT

Entwickelt für Standard- und intelligente Beleuchtungslösungen - erleben Sie die Vielseitigkeit fortschrittlicher Beleuchtung mit unseren Stromschienen-Spotlights.

- Flexibel einsetzbar: Der Leuchtenkopf des Schienensystems verfügt über einen GU10-Sockel, so dass sowohl Standard- als auch intelligente Leuchtmittel verwendet werden können
- Vielfältig: Ausrichtbarer Stromschienen-Leuchtenkopf zum Einstellen des Lichts nach persönlichen Vorlieben
- Elegantes Aussehen: Modernes, loftartiges Design aus Metall und Acrylglas für ein elegantes Aussehen
- Vielseitig: Ideal für den Einsatz in Innenräumen wie Küchen, Wohnzimmern, Fluren, Eingangsbereichen, Schlafzimmern und Büros
- Schutzart: IP20 Bietet Schutz vor Kontakt mit stromführenden Teilen. Ist ausschließlich für trockene Innenräume wie Wohn- und Arbeitszimmer geeignet

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU102
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU103
TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER4
TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER5
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER6
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	x incl. LED	ACCES- ORIES INCLUDES	L [mm]	W [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----------	----	-------------	-----------------------------	--------	--------	--------	----------	-----------

Tracklight Spot Cylinder GU10 Black	4058075756625	1	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	—	140	55	130	—	8 17,80
Tracklight Spot Cylinder GU10 White	4058075756588	2	Weiβ	Stahl	IP20	Nein	—	140	55	130	—	8 17,80
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 Black	4058075756663	3	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	—	135	65	93	—	8 17,80
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 White	4058075756649	4	Weiβ	Stahl	IP20	Nein	—	135	65	93	—	8 17,80
Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black	4099854012754	5	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Montagezubehör	—	—	1500	55	12 26,20
Tracklight Pendant Cylinder GU10 White	4099854012730	6	Weiβ	Stahl	IP20	Nein	Montagezubehör	—	—	1500	55	12 26,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ZUBEHÖR

Als perfekte Lösung für jede Raumgestaltung bietet unser LEDVANCE Stromschienzubehör ein Trio von Komponenten für ein vollständig individualisierbares Schienensystem.

- Flexibel einsetzbar: Die Round Base und die Rail-Stromschiene bilden die Grundlage für ein modulares Beleuchtungssystem, das einzelne Leuchtenköpfe oder ein erweitertes Schienensystem ermöglicht
- Vielfältige und einfache Installation: Jedes Produkt der Serie, von der einköpfigen Base-Station über die Stromschiene bis hin zum optionalen Pendelzubehör, ist für eine mühelose Installation konzipiert
- Elegantes Aussehen: Die Serie zeichnet sich durch ein modernes, loftartiges Design aller Komponenten aus, ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, wobei die Round Base und das Pendelzubehör aus Kunststoff und die Rail Stromschiene aus Metall gefertigt sind, um die Langlebigkeit zu erhöhen

1
TRACKLIGHT ROUND BASE BK



2
TRACKLIGHT ROUND BASE WT



3
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT BK



4
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT WT



5
TRACKLIGHT RAIL 1M BK



6
TRACKLIGHT RAIL 1M WT



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	ANSCHLUSS TYP	ACCES-SORIES INCLUDED	L [mm]	W [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----------	----	---------------	-----------------------	--------	--------	--------	----------	-----------

Tracklight Round Base Black	4058075764200	1	Schwarz	Polycarbonate (PC)	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	Montageschrauben, Plastikdübel	—	—	32	100	4	6,95
Tracklight Round Base White	4058075764224	2	Weiβ	Polycarbonate (PC)	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	Montageschrauben, Plastikdübel	—	—	32	100	4	6,95
Tracklight Suspension Kit Black	4058075764187	3	Schwarz	Aluminium/Steel	IP20	—	—	61	33	47	40	4	8,35
Tracklight Suspension Kit White	4058075764163	4	Weiβ	Aluminium/Steel	IP20	—	—	61	33	47	40	4	8,35
Tracklight Rail 1M Black	4058075763944	5	Schwarz	Aluminium	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	Montageschrauben, Plastikdübel	1 000	35	18	—	4	19,90
Tracklight Rail 1M White	4058075763920	6	Weiβ	Aluminium	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	Montageschrauben, Plastikdübel	1 000	35	18	—	4	19,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




STROMSCHIENENSYSTEM VERBINDER

Verwandeln Sie Ihre Räume mit einem Klick! Zaubern Sie mit unseren eleganten und vielseitigen Stromschielenverbinder eine ganz persönliche Note in Ihr Zuhause

- Grundlegendes und optionales Zubehör: Strom-Konnektoren und Verbinder-Zubehör, die sich nathlos an die Stromversorgung und das Schienensystem anschließen lassen, um eine elegante Stromversorgung zu gewährleisten
- Vielfältig: Unverzichtbar für die Stromversorgung der Schiene oder der Round Base, um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Stromfluss zu gewährleisten
- Elegantes Aussehen: Alle Steckverbinder weisen ein modernes, loftartiges Design auf, das aus langlebigem Kunststoff gefertigt
- Vielseitig: Ideal für Küchen, Wohnzimmer, Flure und Büoräume


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

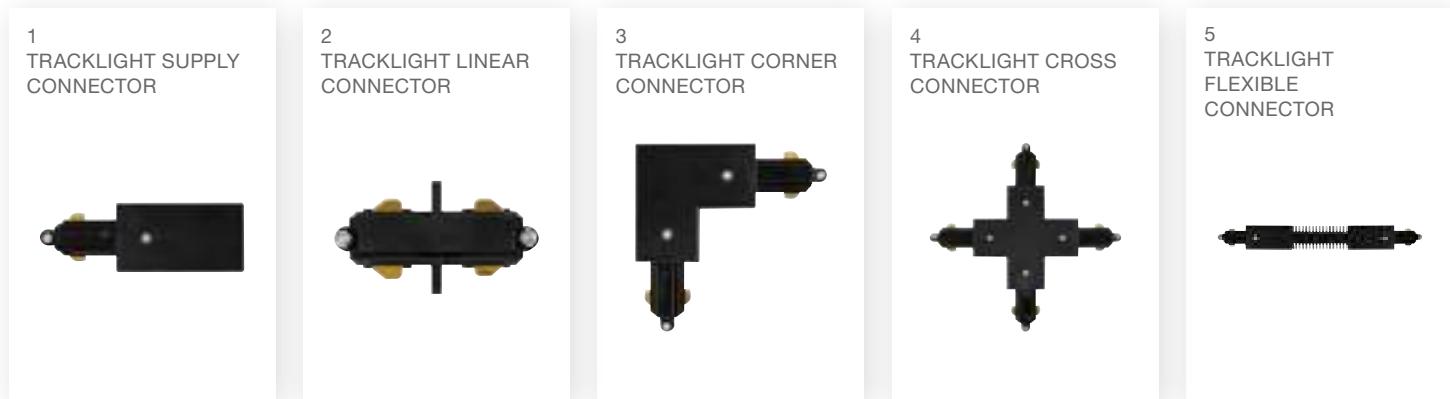

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

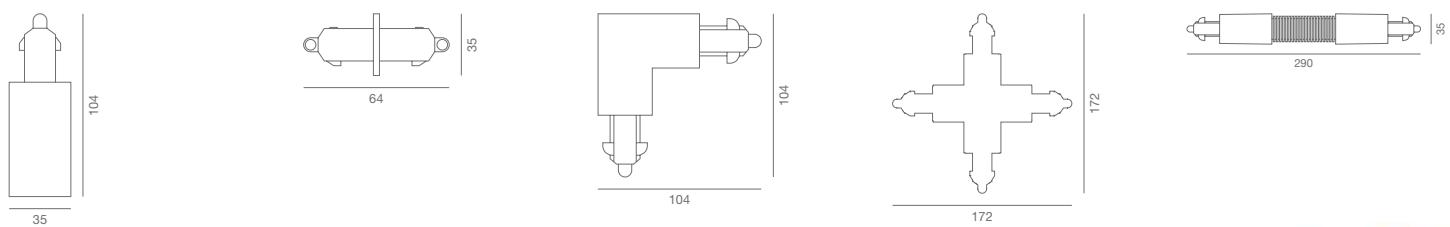

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	ANSCHLUSS-TYP	l [mm]	W [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----------	----	---------------	--------	--------	--------	-----------

Tracklight Corner Connector Black	4058075764064	3	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	—	104	104	18	50	8,35
Tracklight Corner Connector White	4058075764040	3	Weiβ	Aluminium/Plastik	IP20	—	104	104	18	50	8,35
Tracklight Cross Connector Black	4058075764149	4	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	—	172	172	18	25	19,35
Tracklight Cross Connector White	4058075764125	4	Weiβ	Aluminium/Plastik	IP20	—	172	172	18	25	19,35
Tracklight Flexible Connector Black	4058075764101	5	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	—	290	35	18	25	15,70
Tracklight Flexible Connector White	4058075764088	5	Weiβ	Aluminium/Plastik	IP20	—	290	35	18	25	15,70
Tracklight Linear Connector Black	4058075764026	2	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	—	64	35	18	100	4,15
Tracklight Linear Connector White	4058075764002	2	Weiβ	Aluminium/Plastik	IP20	—	64	35	18	100	4,15
Tracklight Supply Connector Black	4058075763982	1	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	104	35	18	50	5,20
Tracklight Supply Connector White	4058075763968	1	Weiβ	Aluminium/Plastik	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	104	35	18	50	5,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

BÜROLEUCHTEN

NICHT ZU GRELL, NICHT ZU TRÜB,
GENUG LICHT FÜR OPTIMALE SICHT
UND EFFIZIENZ, OHNE DABEI
WOHLBEFINDEN UND KREATIVITÄT
AUS DEN AUGEN ZU VERLIEREN.



INHALT

BÜROLEUCHTEN	176
– OFFICE LINE DESK BANKER	178
– OFFICE LINE DESK ROOF	180
– OFFICE LINE PANEL ELLIPSE	182
– LED OFFICE LINE	184
– DECOR 3-IN-1 TABLE LUM ROUND	186
– SUN@HOME MONITOR	188
– SUN@HOME FLOOR DISC	190
– SUN@HOME DESK DISC	192
– SUN@HOME WORKSPACE CEILING	194









COMING
SOON

OFFICE LINE DESK BANKER

Moderne Tischleuchte im minimalistischen Design, verleiht den Räumen schlichte Eleganz bei hoher Funktionalität


- Click-CCT Funktion
- Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Kabellose Aufladung

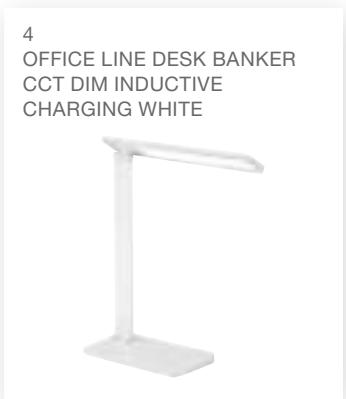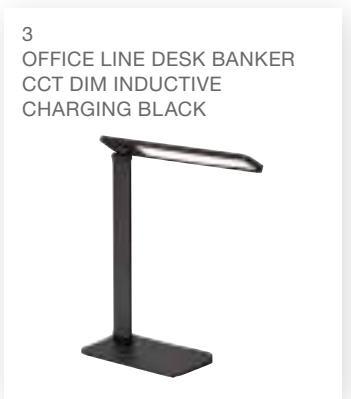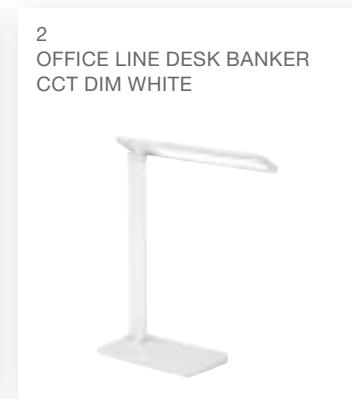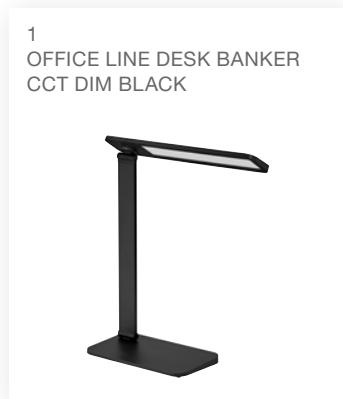


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktfarbe

COMING
SOON⁵

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	IP	Farbe	Material	t(h) ²	W ³	Im Leistung ³	Im Leucht-mittel ⁴	K	A ⁵
--------------------	------------	----	-------	----------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---	----------------

Office Line Desk Banker CCT DIM Black	4058075842946	1	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	25000	7	418	650	3000/4000/6500	112
Office Line Desk Banker CCT DIM White	4058075842960	2	Wei<ß>	Aluminium/Kunststoff	25000	7	528	650	3000/4000/6500	112
Office Line Desk Banker CCT DIM Inductive Charging Black	4058075842984	3	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	25000	17	465	780	3000/4000/6500	113
Office Line Desk Banker CCT DIM Inductive Charging White	4058075843004	4	Wei<ß>	Aluminium/Kunststoff	25000	17	651	780	3000/4000/6500	113

Produktbezeichnung	IP	Montage	LED Modul Anzahl	ANSCHLUSS Typ	l [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	---------	---------------------	------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------------

Office Line Desk Banker CCT DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	310	121	374	8	77,80
Office Line Desk Banker CCT DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	310	121	374	8	77,80
Office Line Desk Banker CCT DIM Inductive Charging Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	310	121	374	8	101,15
Office Line Desk Banker CCT DIM Inductive Charging White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	310	121	374	8	101,15

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

A photograph of a desk setup. In the foreground, a desk lamp with a long, thin, rectangular green light bar is positioned on a desk. Behind it, a laptop is open, showing its screen and keyboard. The background is a dark, out-of-focus room.

COMING
SOON

OFFICE LINE DESK ROOF

Hochfunktionale Schreibtischlampe mit CCT-Technologie

- Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Kabelloses Aufladen
- Schalter am Leuchtenboden
- Breites Einsatzgebiet im Zuhause wie Tische, Schreibtische, Home-Office etc.


1
OFFICE LINE DESK ROOF CCT DIM
INDUCTIVE CHARGING BLACK



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

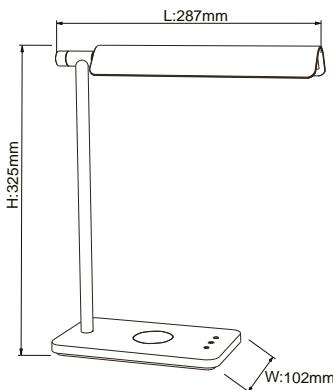

COMING
SOON⁵



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W ³	lm ⁴ LEBSTUNG	lm ⁴ LEUCHTMITTEL	K	Δ
--------------------	------------	-----	-------	----------	-------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	---	---

Office Line Desk Roof CCT DIM Inductive Charging Black 4058075842885 1 Schwarz/Green Aluminium/Kunststoff 25000 19 520 800 3000/4000/6500 112

Produktbezeichnung	IP	INC	LED MODUL ARTIKEL	AN- SCHLUS- TYP	I [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	-----	-------------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------------

Office Line Desk Roof CCT DIM Inductive Charging Black IP20 15000 Nein Nicht austauschbar Stecker Typ C (EU) 287 102 325 8 94,80

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie


² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

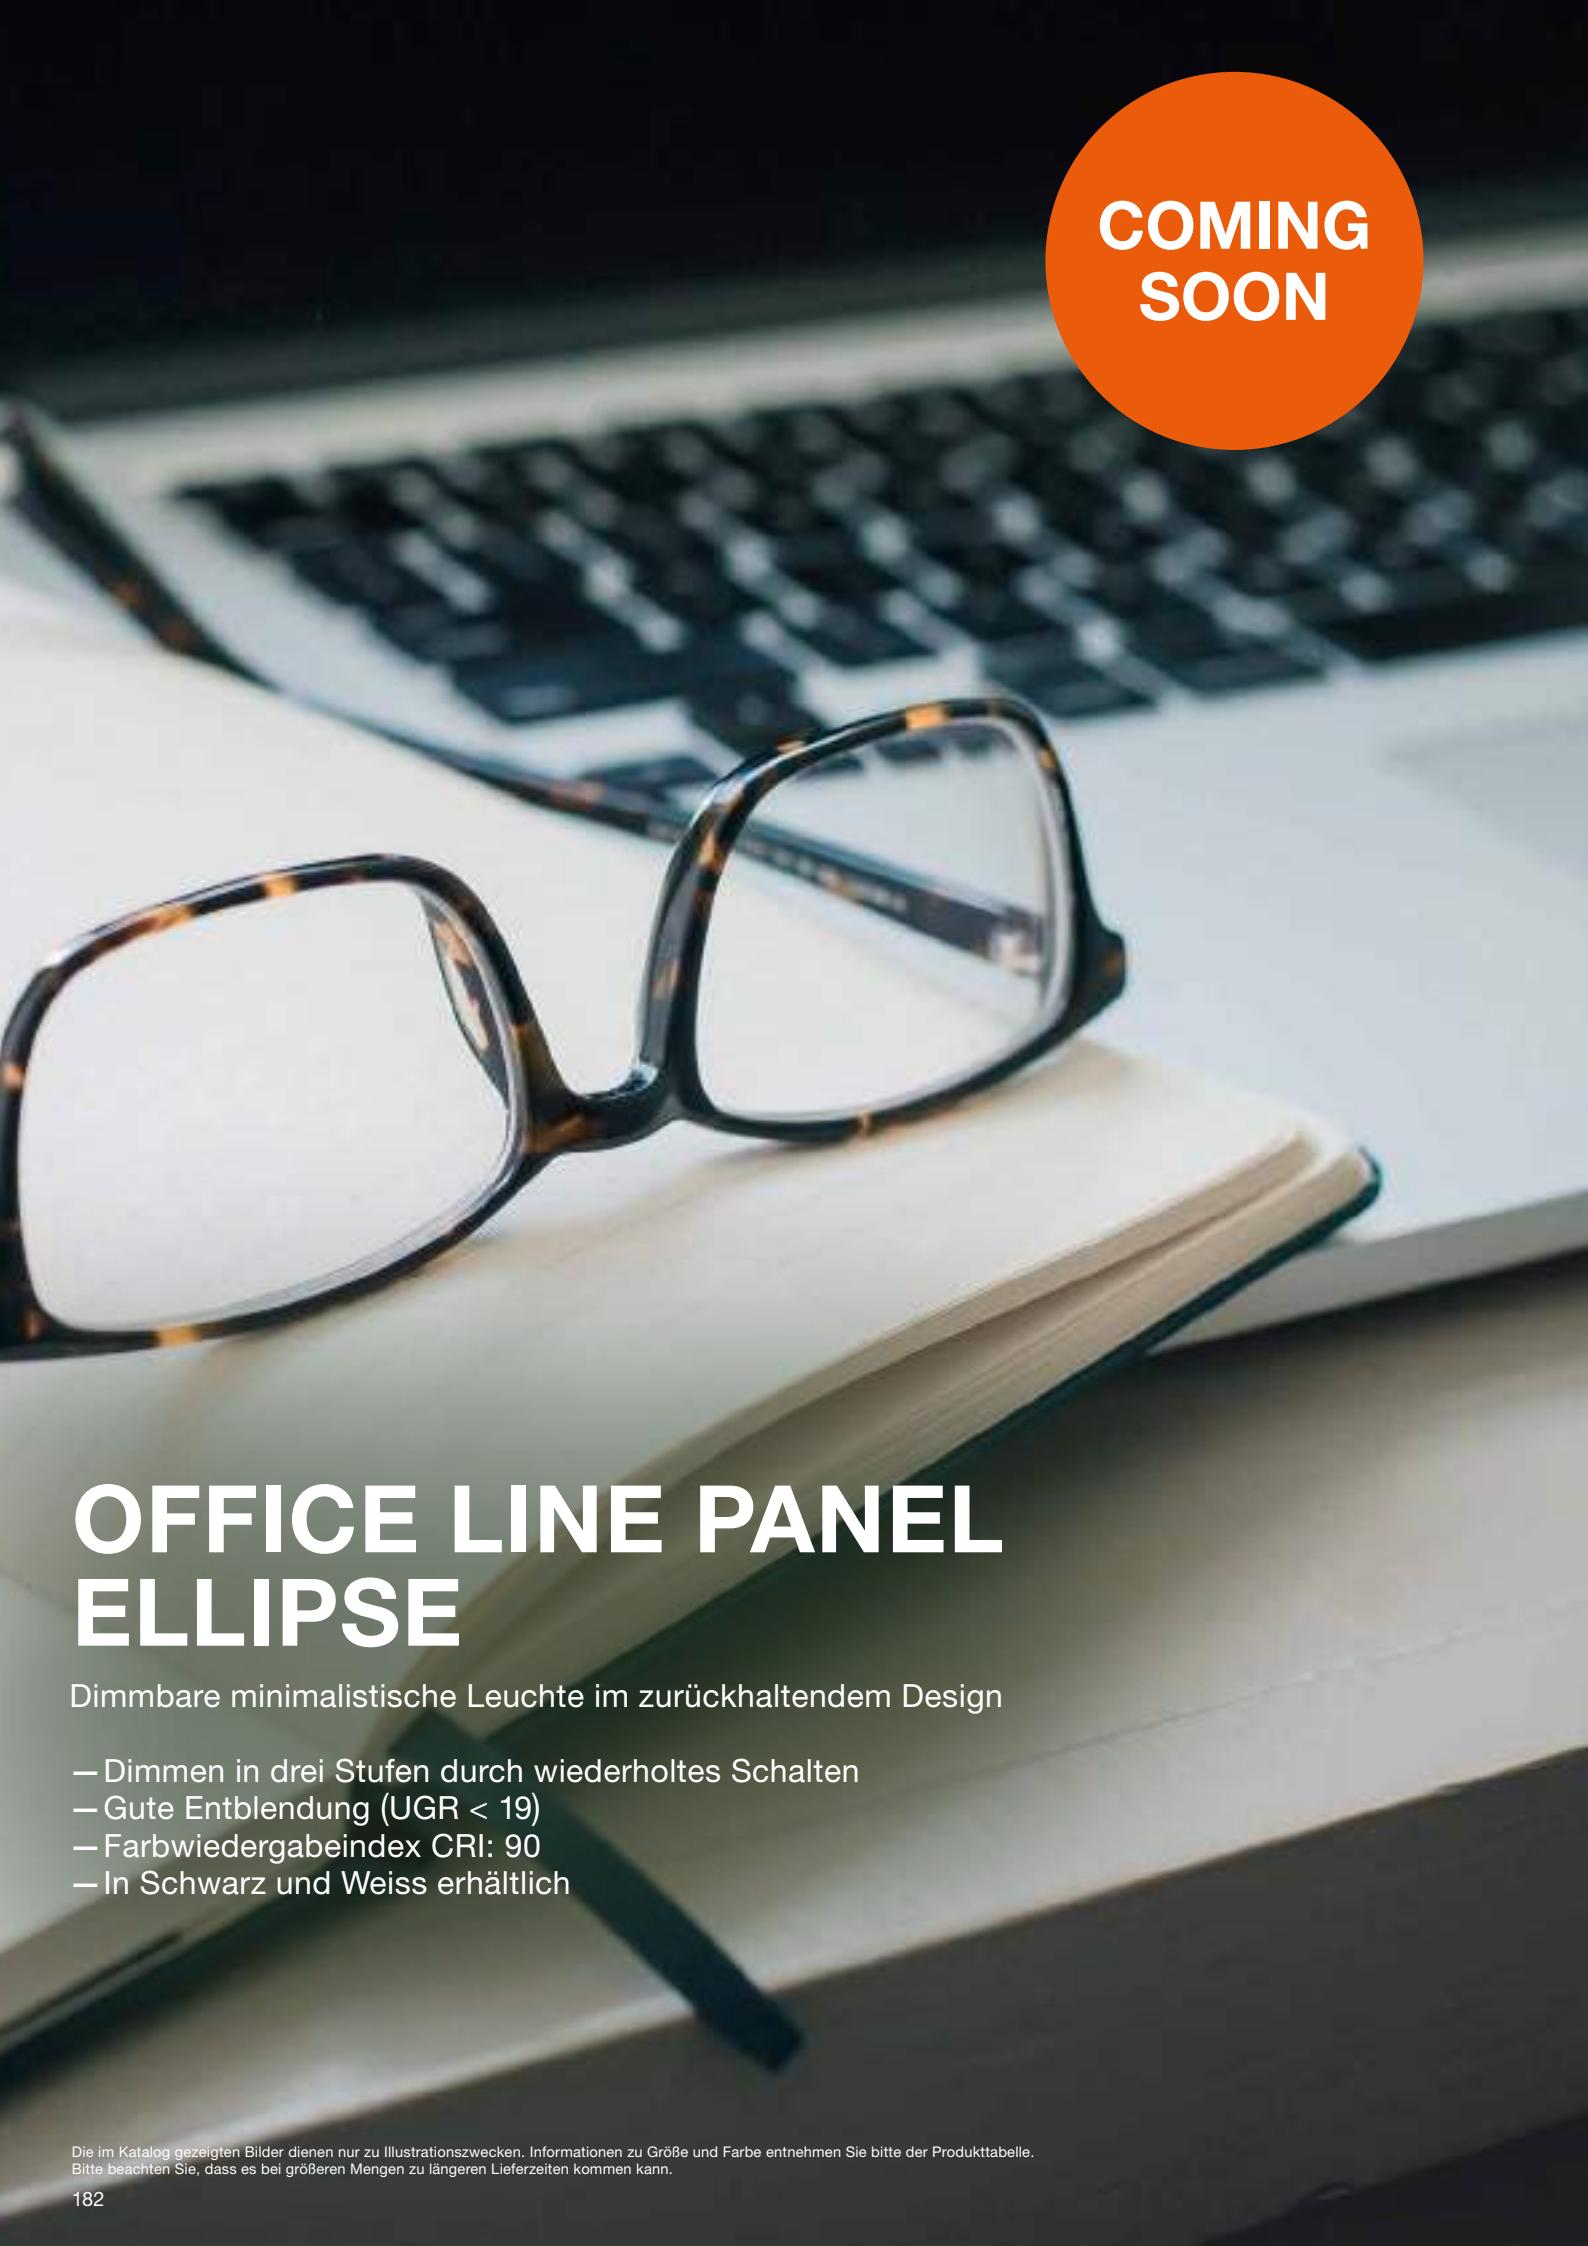

COMING
SOON

OFFICE LINE PANEL ELLIPSE

Dimmbare minimalistische Leuchte im zurückhaltendem Design

- Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Farbwiedergabeindex CRI: 90
- In Schwarz und Weiss erhältlich

1
OFFICE LINE PANEL ELLIPSE 940 DIM
BLACK




2
OFFICE LINE PANEL ELLIPSE 940 DIM
WHITE



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

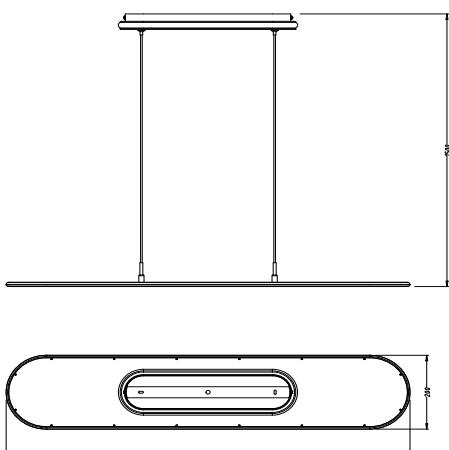COMING
SOON⁵

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	IP- No.	FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W ³	lm ³ LEISTUNG	lm ⁴ LEUCHT- MITTEL	K	A ⁵
--------------------	------------	------------	-------	----------	-------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	----------------

Office Line Panel Ellipse 940 DIM Black	4058075848887	1	Schwarz	Aluminium/Acrylglass	30000	57	2700	5460	4000	102
Office Line Panel Ellipse 940 DIM White	4058075848900	2	Weiß	Aluminium/Acrylglass	30000	57	3000	5460	4000	102

Produktbezeichnung	IP	INCL. DIFFUSOR	LED MODULE INTEGRATED	ANSCHLUSSTYP	I [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	-------------------	-----------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	---------------------------

Office Line Panel Ellipse 940 DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Schraub-Anschlussklemme	1000	200	1500	2	192,45
Office Line Panel Ellipse 940 DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Schraub-Anschlussklemme	1000	200	1500	2	192,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Bitte beachten Sie, dass es sich hier um vorläufige Daten handelt.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten.



LED OFFICE LINE

Funktionale Leuchte in flachem, minimalistischen Design

- Flexible Montagemöglichkeiten
- Breites Einsatzmöglichkeiten im Innenraumbereich:
Heimarbeitsplätze, allgemeine Innenbeleuchtung,
Küchen, Arbeitsbereiche
- Ersatz für konventionelle T8-Leuchten
- Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor)
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Verfügbare Längen: 0,6 m / 1,2 m

1
LED OFFICE LINE 1200 MM 48 W 4000 K



2
LED OFFICE LINE 600 MM 25 W 4000 K



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	1	2	3	4	K	A
--------------------	------------	---	---	---	---	---	---

LED OFFICE LINE 1200 mm 48 W 4000 K	4058075271487	1	Weiβ	Aluminium	30000	48	4800	7200	4000	105
LED OFFICE LINE 600 mm 25 W 4000 K	4058075271463	2	Weiβ	Aluminium	30000	25	2500	3700	4000	105

Produktbezeichnung	1	2	3	4	5	6
--------------------	---	---	---	---	---	---

LED OFFICE LINE 1200 mm 48 W 4000 K	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Schraub-Anschlussklemme	1215	130	25	8	66,40
LED OFFICE LINE 600 mm 25 W 4000 K	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Schraub-Anschlussklemme	615	130	25	8	54,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



**COMING
SOON**

DECOR 3-IN-1 TABLE LUM ROUND

Aufladbare Tischleuchte für den Schreibtisch, Nachttisch oder als Leselampe

- Dank Batterie-Betrieb kann die Leuchte einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenkopf
- Mit Clip anklammbar oder mobil zum Aufhängen als „Taschenlampe“
- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Lichtfarbe: warmweiß

1
DECOR 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK2
DECOR 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

WARM LIGHT	LED	RECYCLING
------------	-----	-----------

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t [h] ²	W ³	lm ³ Leistung	lm ⁴ Leuchtmittel	K	Δ ⁵
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK	4058075849242	1	Schwarz	Metal/Kunststoff					3000	110
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK	4058075849259	2	Weiß							
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND WHITE	4058075849266	3	Schwarz	Metal/Kunststoff	2	140			3000	110
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND WHITE	4058075849273	4	Weiß							

Produktbezeichnung	IP	Dimmbar	LED Modul	Anschluss Typ	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK LEDV	IP 20	50 000	Ja	USB	90	90	380	6	38,45
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK LEDV	IP 20								
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND WHITE LEDV	IP 20	50 000	Ja	USB				6	38,45
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND WHITE LEDV	IP 20								

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab X 2024. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SUN@HOME MONITOR

Komfortable Monitorlampe mit innovativen SunLike Vollspektrum-LEDs mit CRI95

- SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum wirken wie natürliches Sonnenlicht und fördern dadurch das körperliche Wohlbefinden
- Erhöhte Aufmerksamkeit beim Lernen und Arbeiten
- Verbesserte Leistungsfähigkeit
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
SUN@HOME MONITOR CLIP LAMP



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



SUN@Home Monitor Clip Lamp

4058075575912

1

Schwarz

Kunststoff

30000

2,5

35

—

2200 ... 5000

110

Produktbezeichnung



SUN@Home Monitor Clip Lamp

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

USB

450

44

95,5

22,5

4

73,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



COMING
SOON

SUN@HOME PANAN FLOOR DISC

Stehleuchten mit Human Centric Lighting Technologie - klassisch elegant im Design und hochfunktional

- SunLike LEDs (CRI95) mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum wirken wie natürliches Sonnenlicht und steigern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Automatische Biorhythmusfunktion
- Komfortabel dimmbar

1
SUN@HOME PANAN FLOOR DISC TW BK




2
SUN@HOME PANAN FLOOR DISC TW WT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

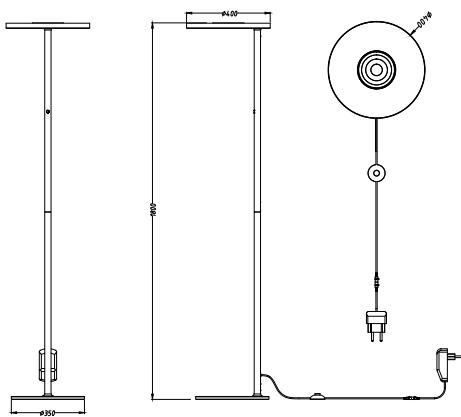COMING SOON⁵

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t[h]²

W

lm³ LEBSTUNGlm⁴ LEUCHT-INTEN.

K

SUN@HOME Panan Floor Disc TW Black

4058075842243

1

Schwarz

Metal

30000

42

1800

3900

2200 ... 5000

SUN@HOME Panan Floor Disc TW White

4058075842267

2

Weiß

Metal

30000

42

1800

3900

2200 ... 5000

Produktbezeichnung



SUN@HOME Panan Floor Disc TW Black

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

1800

400

1

328,90

SUN@HOME Panan Floor Disc TW White

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

1800

400

1

328,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




SUN@HOME PANAN DESK DISC

Puristisch grazile Tischleuchten mit Human Centric Lighting Technologie

- SunLike LEDs (CRI95) mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum wirken wie natürliches Sonnenlicht
- Steigern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Einstellung der Farbtemperatur und Helligkeit über integriertes Touch Panel
- SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW: Clip zur Befestigung der Leuchte
- SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging: Fläche für inductives Laden auf Leuchtenfuss
- Bietet sowohl direktes als auch indirektes Licht
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

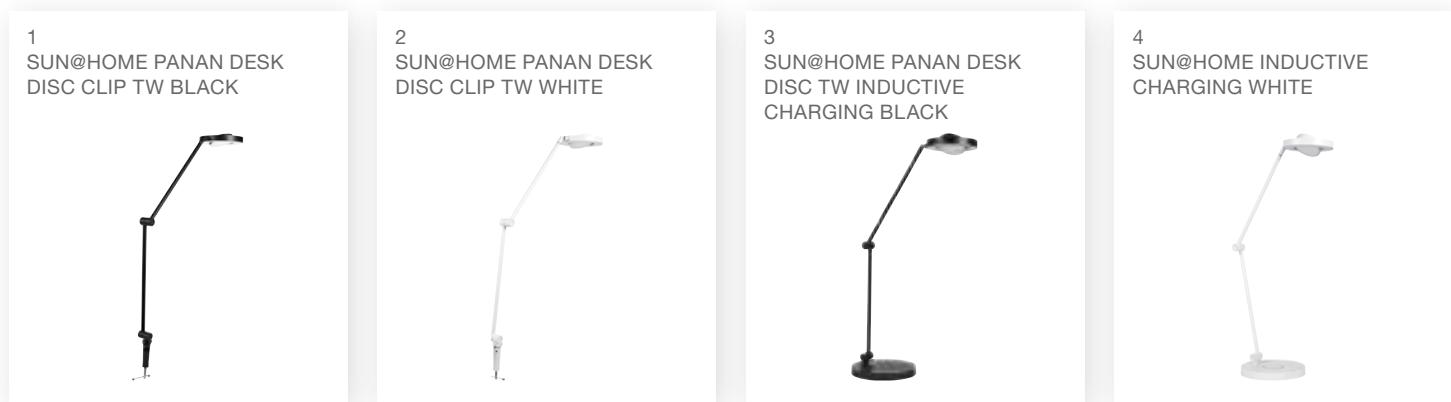

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)									
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW Black	4099854109560	1	Schwarz	Kunststoff/Metall	30000	15	450	1200	2200...5000	120
SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW White	4099854109584	2	Weiß	Kunststoff/Metall	30000	15	600	1200	2200...5000	120
SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging Black	4099854109522	3	Schwarz	Kunststoff/Metall	30000	20	600	1200	2200...5000	120
SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging White	4099854109546	4	Weiß	Kunststoff/Metall	30000	20	600	1200	2200...5000	120

Produktbezeichnung									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	147	535	565	4	145,95
SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	147	535	565	4	145,95
SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	200	535	495	3	177,45
SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	200	535	495	3	177,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusor.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten





SUN@HOME WORKSPACE CEILING

Innovative Büroleuchten mit Human Centric Lighting Technologie

- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum (CRI95) fördern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Homogene Lichtverteilung
- Minimalistisches Design, qualitativ hochwertiges Metallgehäuse
- Einfache und schnelle Installation
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

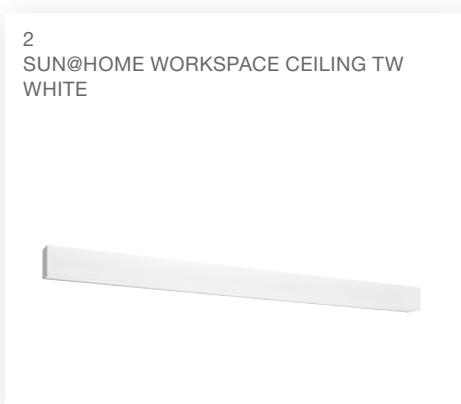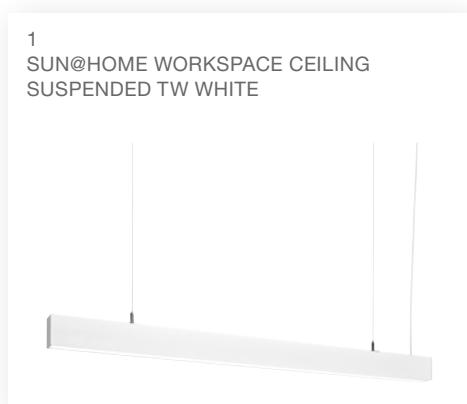

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



W

lm



1



SUN@HOME Workspace Ceiling Suspended TW White

4099854109621

1

Weiß

Aluminium

36000

50

4200

4400

2200...5000

75

SUN@HOME Workspace Ceiling TW White

4099854109607

2

Weiß

Aluminium

36000

35

2800

3200

2200...5000

75

Produktbezeichnung



6

SUN@HOME Workspace Ceiling Suspended TW White

IP20

50000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

1206

75,4

62,8

4

208,95

SUN@HOME Workspace Ceiling TW White

IP20

50000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

1206

75,4

62,8

4

187,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

UNTERBAULEUCHTEN

DIE VIELSEITIGEN
UNTERBAULEUCHTEN VON
LEDVANCE SCHAFFEN PERFEKTE
SICHTBARKEIT UND MEHR
AMBIENTE FÜR SCHRÄNKE UND
REGALE. VOR ALLEM IN KÜCHEN
SORGEN SIE GEZIELT FÜR
AUSREICHEND SICHT,
ORIENTIERUNG UND SICHERHEIT
AUF DER ARBEITSPLATTE




Noch mehr Informationen
siehe QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT

UNTERBAULEUCHTEN	196
– CABINET LED SLIM SENSOR	198
– LINEAR LED FLAT	200
– LINEAR LED TURN	202
– LINEAR LED TURN CONNECT	204
– UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS	204
– UNDERCABINET SPOT PUCK	208



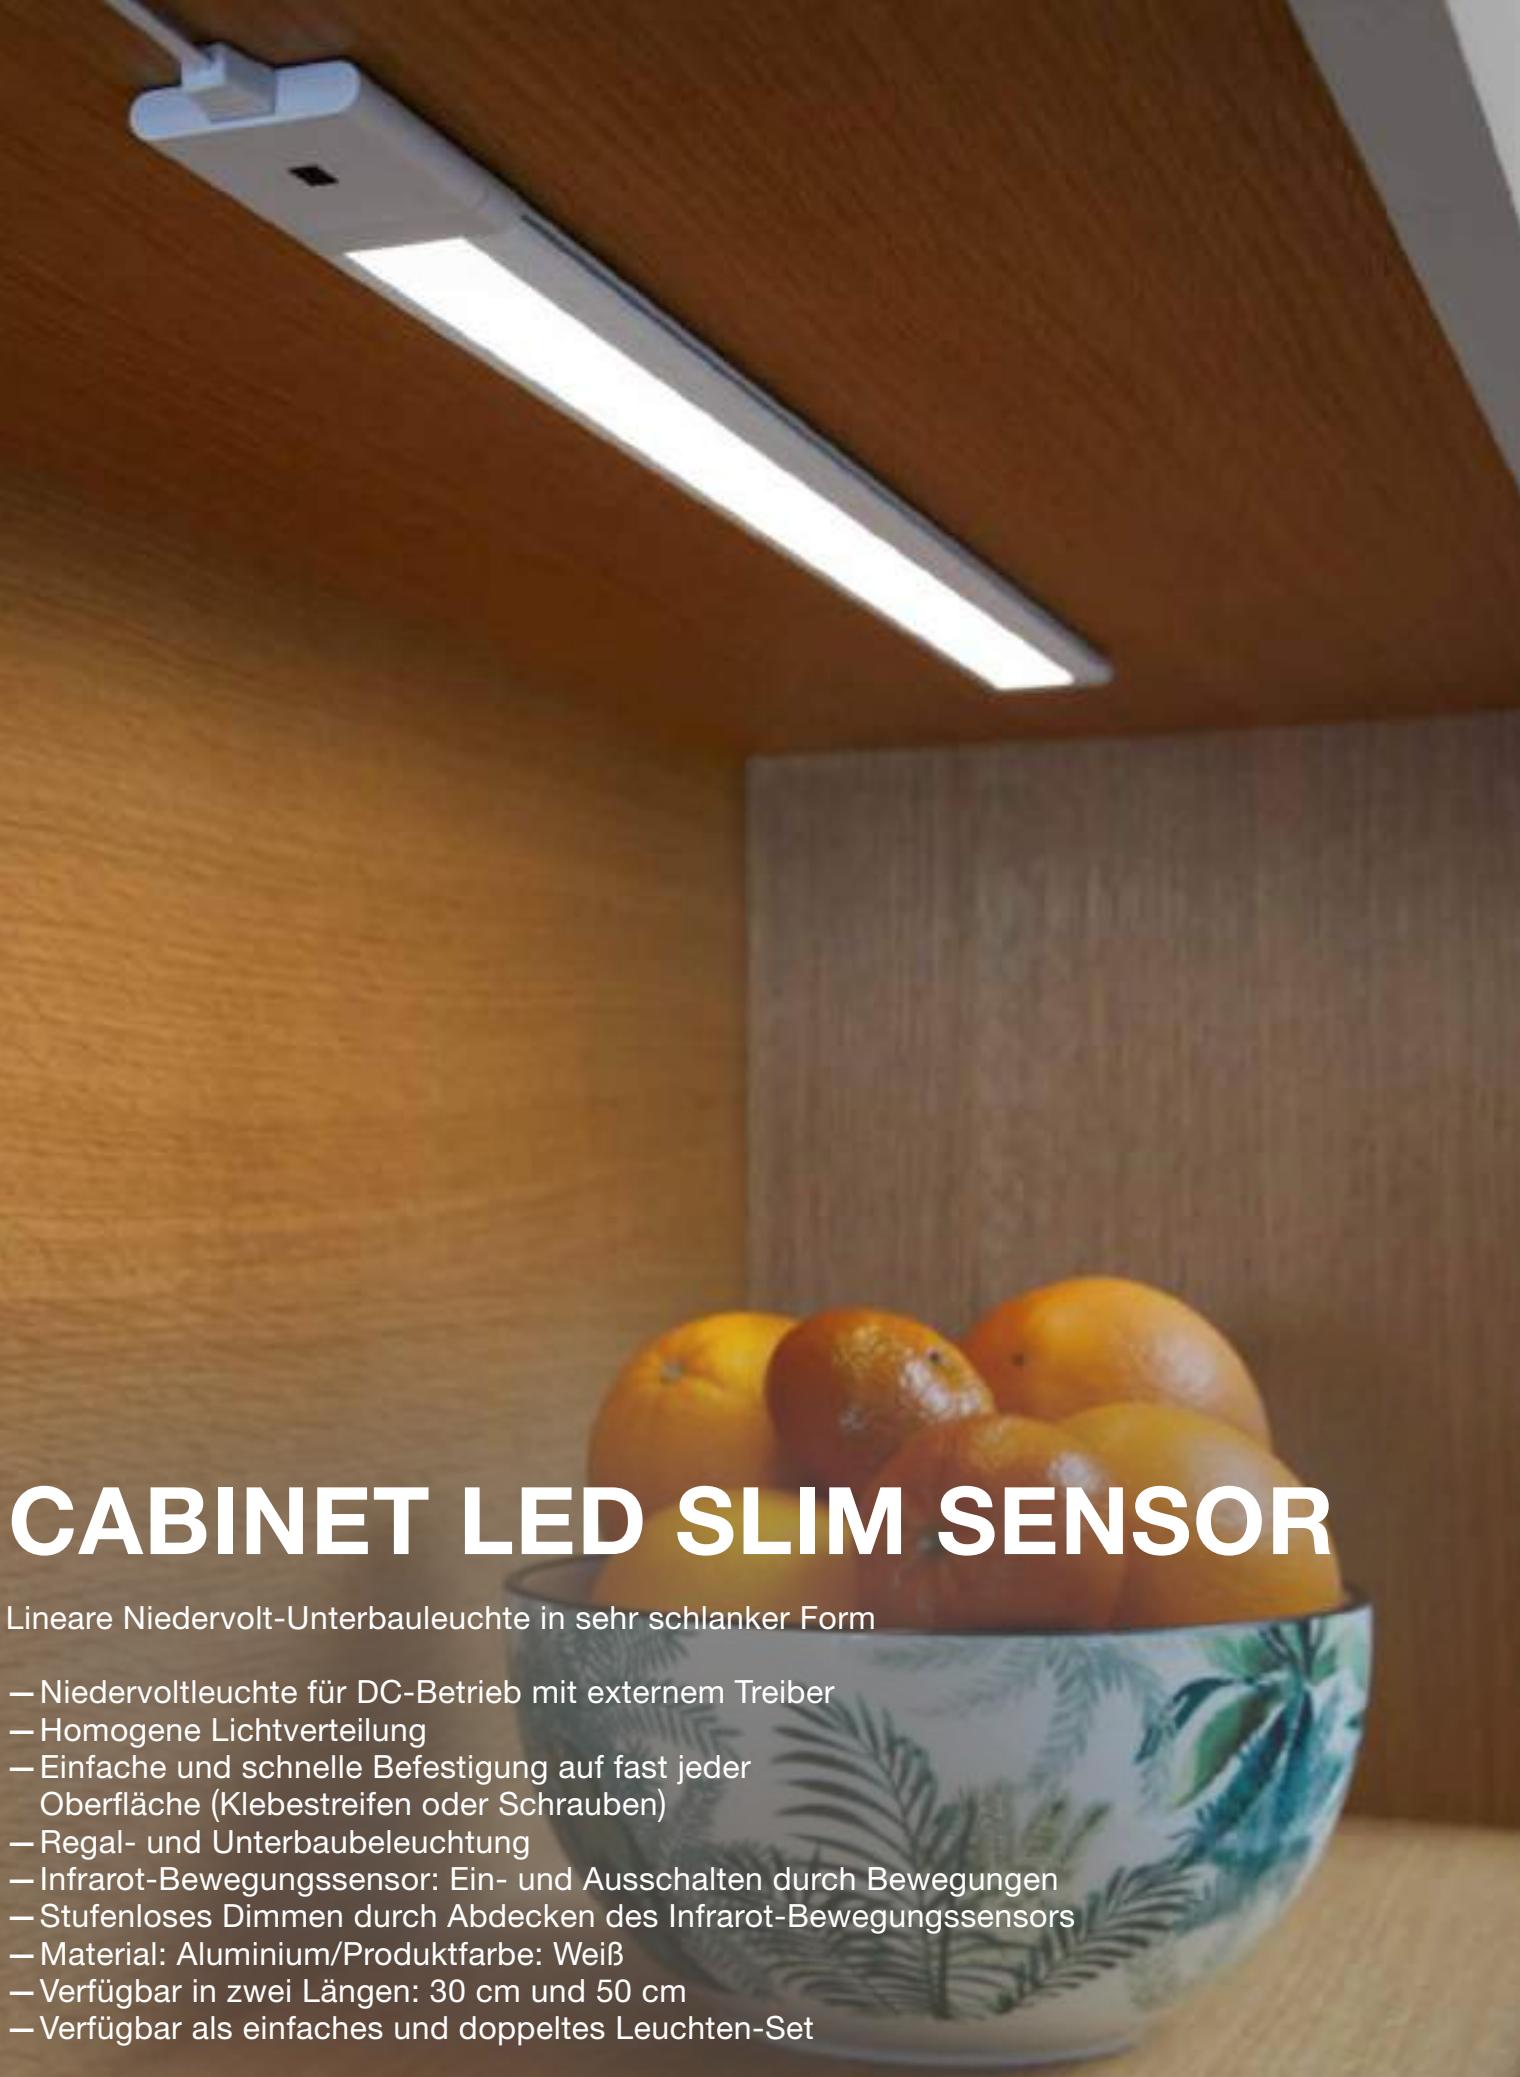

CABINET LED SLIM SENSOR

Lineare Niedervolt-Unterbauleuchte in sehr schlanker Form

- Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Regal- und Unterbaubeleuchtung
- Infrarot-Bewegungssensor: Ein- und Ausschalten durch Bewegungen
- Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensors
- Material: Aluminium/Produktfarbe: Weiß
- Verfügbar in zwei Längen: 30 cm und 50 cm
- Verfügbar als einfaches und doppeltes Leuchten-Set

1
CABINET LED SLIM SENSOR 30CM



2
CABINET LED SLIM SENSOR 50CM




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

37,6mm
8mm




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

37,6mm
8mm



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



CABINET LED Slim 30 cm

4058075227699

1

Weiß

Polycarbon|Acrylonitrile

30000

6

250

480

3000

110

CABINET LED Slim 30 cm two light

4058075227712

1

Weiß

Polycarbon|Acrylonitrile

30000

11

530

960

3000

110

CABINET LED Slim 50 cm

4058075268364

2

Weiß

Polycarbon|Acrylonitrile

30000

10

470

810

3000

100

CABINET LED Slim 50 cm two light

4058075227736

2

Weiß

Polycarbon|Acrylonitrile

30000

18

980

1620

3000

110

Produktbezeichnung



CABINET LED Slim 30 cm

IP20

100000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

300

37,6

8

8

36,25

CABINET LED Slim 30 cm two light

IP20

100000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

300

37,6

8

8

48,30

CABINET LED Slim 50 cm

IP20

100000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

500

37,6

8

8

42,25

CABINET LED Slim 50 cm two light

IP20

100000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

500

37,6

8

8

60,40

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusor.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LINEAR LED FLAT

Flache Unterbauleuchte für die Anbaumontage in ECO und Sensor-Varianten

- Attraktives und funktionales Design
- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- ECO-Version: Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Sensor-Version: Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau in Küchen, Wohnbereiche allgemein
- Einfache und schnelle Installation

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LINEAR LED FLAT ECO 6W
LINEAR LED FLAT SENSOR 12W




2
LINEAR LED FLAT SENSOR + USB CCT
CLICK



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

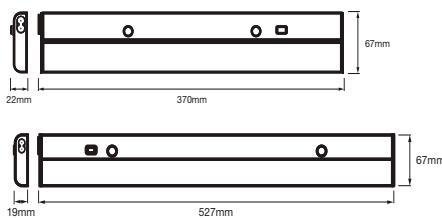

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Linear LED Flat Eco 6W 4000K	4058075264328	1	Silber	Aluminium	20000	6	320	520	4000	120
Linear LED Flat Eco 6W 3000K	4058075264144	1	Silber	Aluminium	20000	6	300	480	3000	120
Linear LED Flat Sensor 12W 4000K	4058075264618	1	Silber	Aluminium	20000	12	840	1260	4000	120
Linear LED Flat Sensor 12W 3000K	4058075264410	1	Silber	Aluminium	20000	12	760	1230	3000	120
Linear LED Flat Sensor + USB 400mm CCT Click	4058075762213	2	Grau	Aluminium/Kunststoff	25000	3,2	200	270	3000/4000/6500	110
Linear LED Flat Sensor + USB 600mm CCT Click	4058075762237	2	Grau	Aluminium/Kunststoff	25000	4	270	340	3000/4000/6500	110

Produktbezeichnung

IP

X
POLLED
MODUL
INTEGRIERTAN-
SCHLUSS
TYPl
[mm]b
[mm]h
[mm]UVP
[EUR]

Linear LED Flat Eco 6W 4000K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	370	67	22	8	27,50
Linear LED Flat Eco 6W 3000K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	370	67	22	8	27,50
Linear LED Flat Sensor 12W 4000K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	527	67	19	8	38,55
Linear LED Flat Sensor 12W 3000K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	527	67	19	8	38,55
Linear LED Flat Sensor + USB 400mm CCT Click	IP20	12500	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	400	40	9,3	8	31,45
Linear LED Flat Sensor + USB 600mm CCT Click	IP20	12500	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	600	40	9,3	8	36,70


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

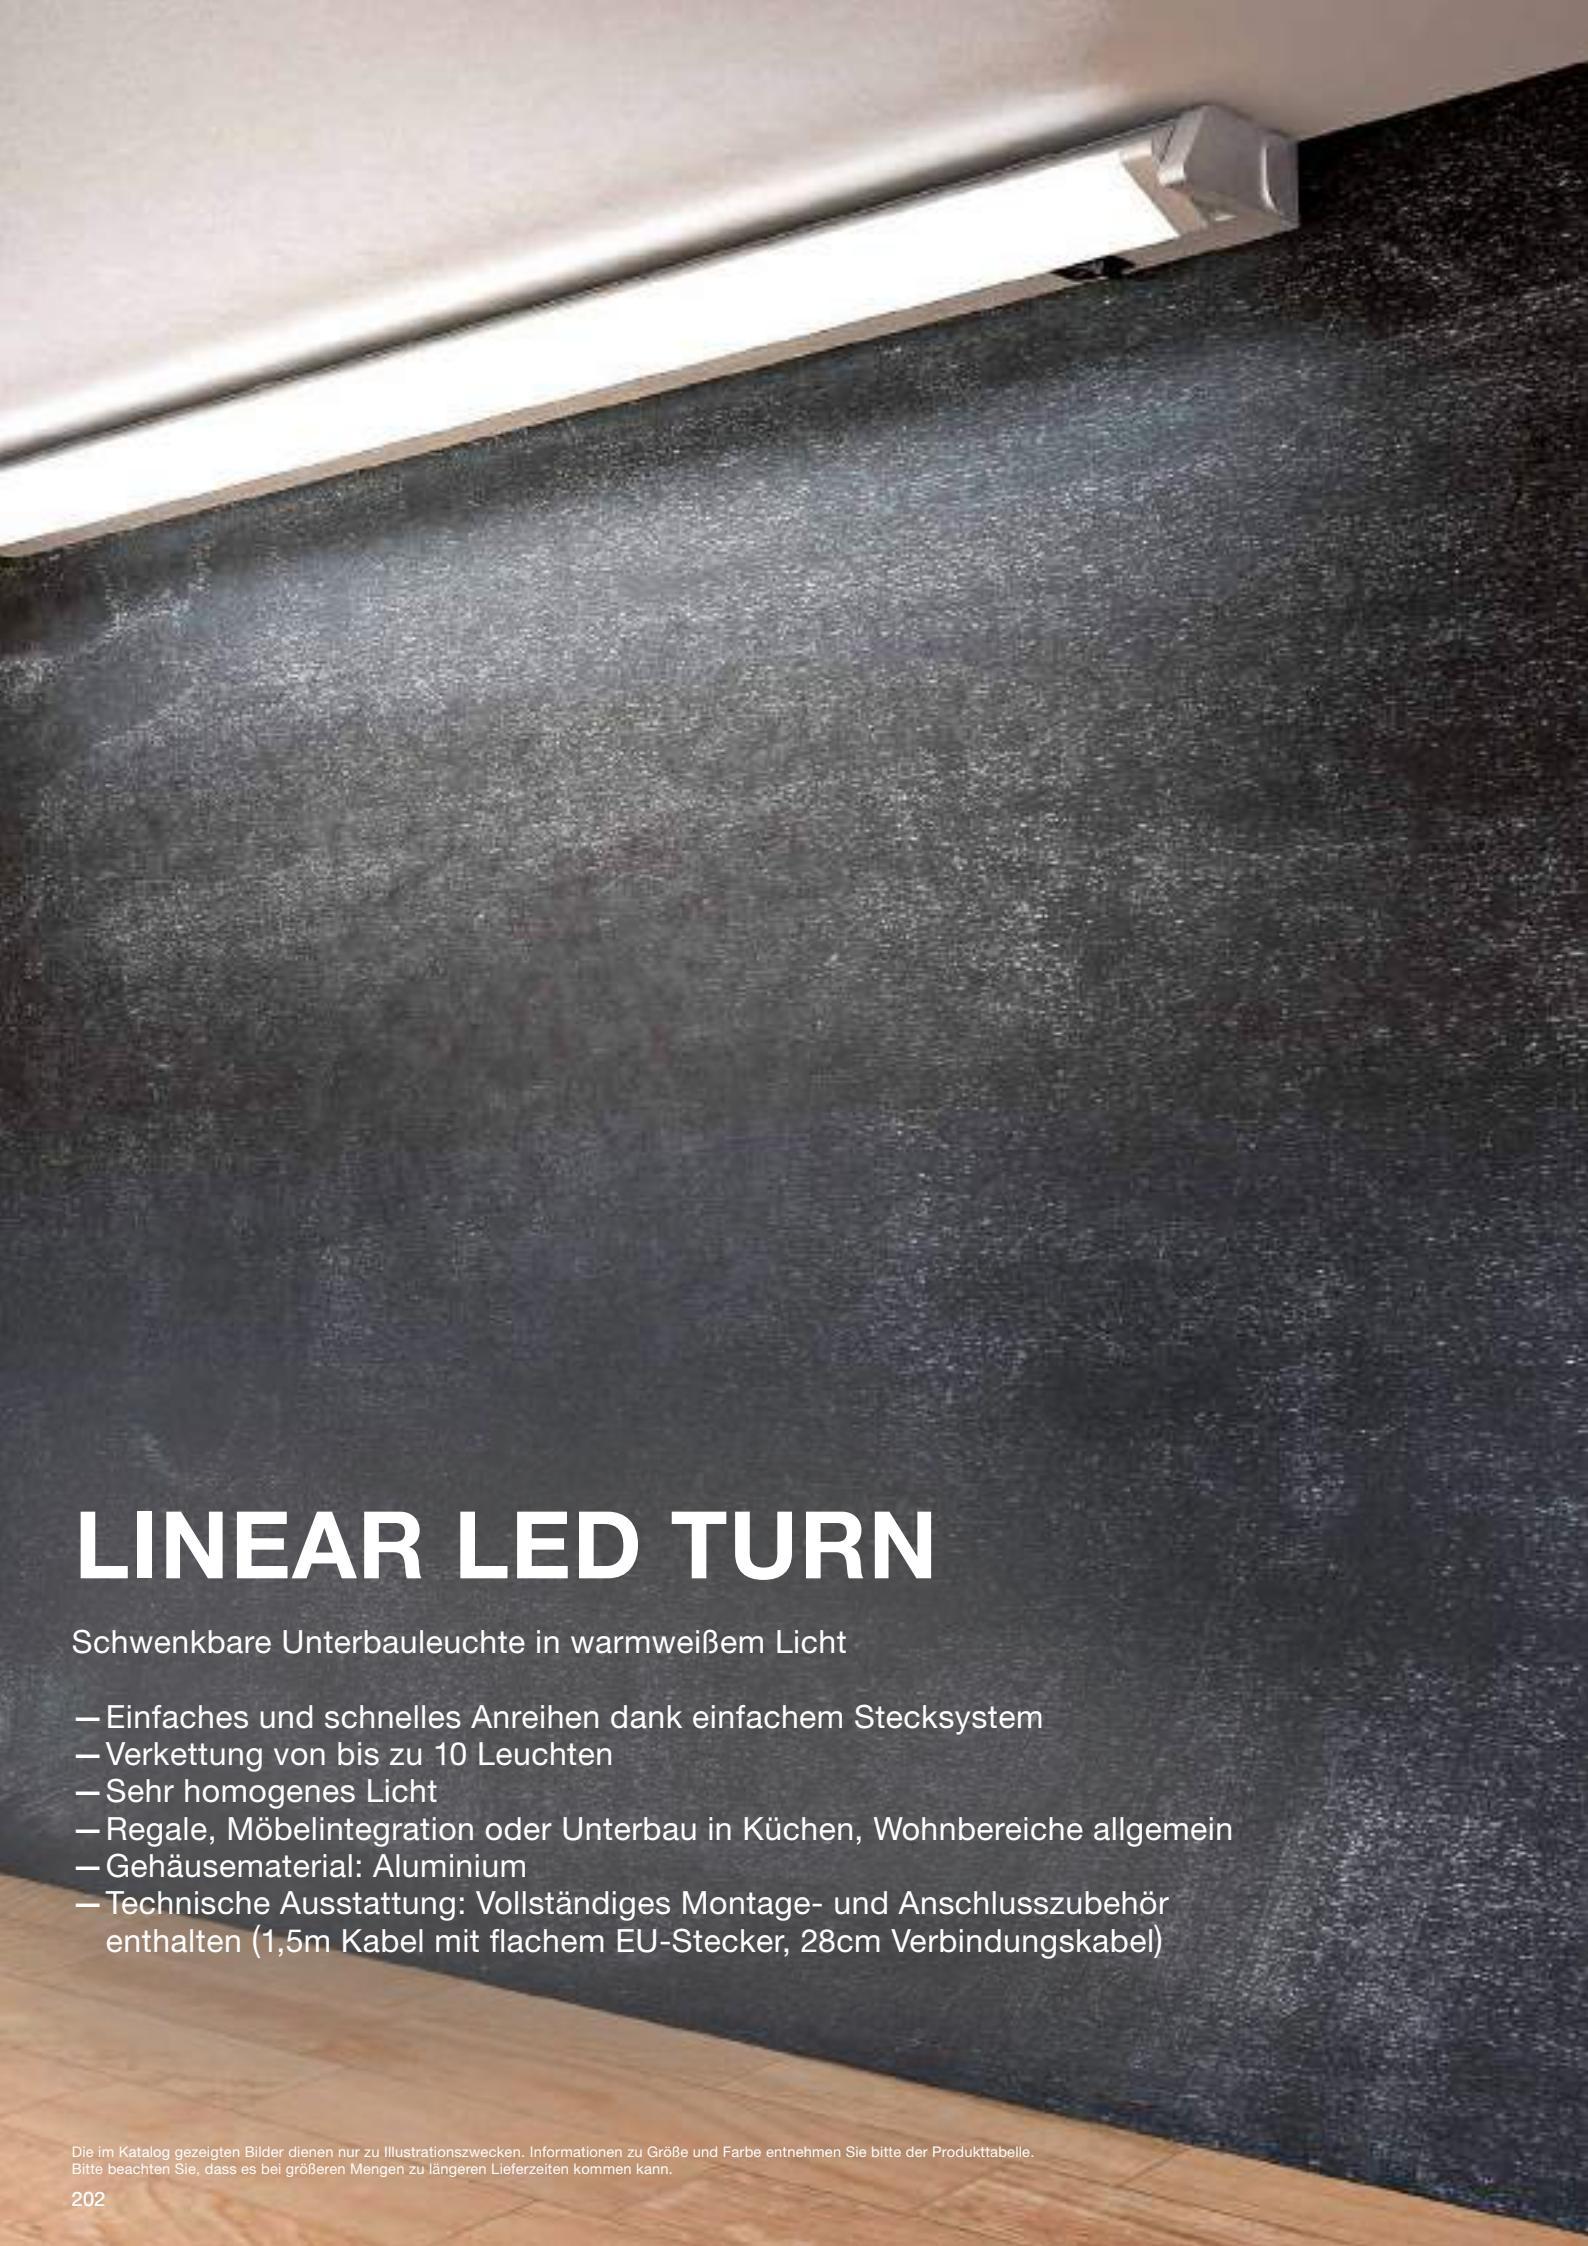

LINEAR LED TURN

Schwenkbare Unterbauleuchte in warmweißem Licht


- Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem
- Verkettung von bis zu 10 Leuchten
- Sehr homogenes Licht
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau in Küchen, Wohnbereiche allgemein
- Gehäusematerial: Aluminium
- Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten (1,5m Kabel mit flachem EU-Stecker, 28cm Verbindungskabel)

1
LINEAR LED TURN

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

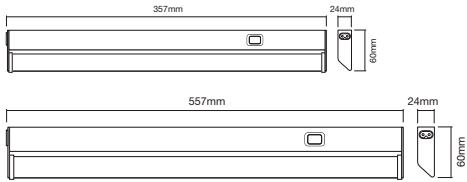

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	1	2	3	4	K	A
--------------------	------------	---	---	---	---	---	---

LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K	4058075268388	1	Silber	Aluminium	30000	6	380	650	3000	100
LINEAR LED TURN 557 10 W 3000 K	4058075227972	1	Silber	Aluminium	30000	10	620	1000	3000	100

Produktbezeichnung	1	2	3	4	5	6
--------------------	---	---	---	---	---	---

LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K	IP20	30000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	357	60	24	8	20,50
LINEAR LED TURN 557 10 W 3000 K	IP20	30000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	557	60	24	8	26,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



COMING
SOON

LINEAR LED TURN CONNECT

Schlanke LED-Unterschränkeleuchte mit Kippfunktion

- Lineare Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber
- Kippfunktion (60°) für die individuelle Ausleuchtung
- Lichtfarbe in drei Schritten durch Tastendruck einstellbar
- Farbtemperatur durch einzelnes Drücken des Schalters in drei Stufen einstellbar
- Stufenloses Dimmen durch Drücken und Halten des Schalters
- In zwei Längen verfügbar
- Verkettung von bis zu 10 Leuchten 35cm-Version bzw. bis zu 5 Leuchten (55cm-Version)
- Aluminiumgehäuse

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LINEAR TURN CONNECT
35CM CCT DIM BLACK2
LINEAR TURN CONNECT
35CM CCT DIM WHITE3
LINEAR TURN CONNECT
55CM CCT DIM BLACK4
LINEAR TURN CONNECT
55CM CCT DIM WHITE

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

COMING
SOON⁵

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

W²lm³lm⁴

K

A¹

Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black

4058075842366

1

Schwarz

Aluminium

30000

6

380

450

3000/4000/ 6500

110

Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White

4058075842380

2

Weiß

Aluminium

30000

6

380

450

3000/4000/ 6500

110

Linear Turn Connect 55cm CCT DIM Black

4058075842403

3

Schwarz

Aluminium

30000

10

620

700

3000/4000/ 6500

110

Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White

4058075842427

4

Weiß

Aluminium

30000

10

620

700

3000/4000/ 6500

110

Produktbezeichnung



Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

357

60

24

8

32,95

Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

357

60

24

8

32,95

Linear Turn Connect 55cm CCT DIM Black

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

557

60

24

8

38,45

Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

557

60

24

8

38,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



COMING
SOON

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS

Rahmenlose Unterbauleuchte mit integrierten Steckdosen

- Multifunktionale Nutzung: Beleuchtung, Steckdose / Aufladfunktion in einer Leuchte
- Das Steckdosenmodul ist für Geräte bis 2400 W in Summe geeignet
- Starter Kit enthält eine Steckdose und zwei Lichtmodule
- Verlängerung-Kit enthält ein Lichtmodul
- Ein- und Ausschalten durch Drücken und Halten des Schalters bis zu 3 Sekunden
- Stufenloses Dimmen durch Drücken des Schalters länger als 3 Sekunden
- Zwei Steckdosen und zwei USB-C Ports, um zusätzliche Geräte bedienen zu können
- Bis zu 4 Lichtmodule können durch das simple Klick-System in Reihe gebracht werden
- Lebensdauer: 30 000 Stunden


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

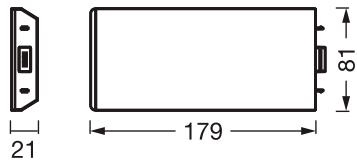COMING SOON⁵

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)									
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM Black	4058075842762	1	Schwarz	Polycarbonate (PC)	30000	10	500	600	3000	110
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM White	4058075842809	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	30000	10	500	600	3000	110
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM Black	4058075842786	3	Schwarz	Polycarbonate (PC)	30000	3.85	250	300	3000	110
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM White	4058075842823	4	Weiß	Polycarbonate (PC)	30000	3.85	250	300	3000	110

Produktbezeichnung										
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	548	81	41	8	52,75
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	548	81	41	8	52,75
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	—	179	81	21	6	13,15
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	—	179	81	21	6	13,15

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



UNDERCABINET SPOT PUCK

Unterschrankspot-Leuchte in runder Form

- Vielseitig nutzbar und beliebig erweiterbar durch zusätzliche Module
- Modernes Design, kompakte Maße
- Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß)
- Anwendungsgebiete: Regalunterbaubeleuchtung in Küchen, Wohnräumen
- Lange Lebensdauer: 30 000 Stunden

1
UNDERCABINET SPOT PUCK 65MM 3 X 3W
WHITE




2
UNDERCABINET SPOT PUCK 65MM 3 X 3W
BLACK



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t [h] ²	W ³	lm ³ Leistung	lm ⁴ Leuchtmittel	K	A ⁵
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	---	----------------

Spot Puck 65mm 3x3W	4058075791565	1	Weiß	Aluminium/Kunststoff	30000	3	250	330	3000	120
Spot Puck 65mm 3x3W	4058075791589	2	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	30000	3	250	330	3000	120

Produktbezeichnung	IP	Einbaustein	LED Modul inkl.	Anschluss Typ	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	-------------	-----------------	---------------	--------	----------	------------------------

Spot Puck 65mm 3x3W	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	19	65	24	29,35
Spot Puck 65mm 3x3W	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	19	65	24	29,35

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-STRIPS INNENRAUM

GLÄNZEND IN SZENE SETZEN
ODER WEGWEISEND ERLEUCHTEN



Noch mehr Informationen
siehe QR-Code oder unter
ledvance.de/led-strip

INHALT

LED-STRIPS INNENRAUM	210
– SUN@HOME FLEX	214
– SMART ⁺ WIFI LED-STRIPS	216
– LED-STRIPS MIT COB	218
– FLEX AUDIO	220
– FLEX MIT FERNBEDIENUNG	222
LED-STRIPS AUSSENBEREICH	
– NEON LED-STRIPS	224




LED-STRIPS - INNENRAUM

MÜHELOS PLANEN, NAHTLOS KOMBINIEREN, EINFACH INSTALLIEREN.

Revolutionieren Sie Ihr Lichtdesign mit LEDVANCE LED-Strips! Unsere LED-Strips bestechen durch viele verschiedene Weißlichtoptionen. Mit den dynamischen Tunable White-, RGBW- und RGB-Lösungen können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die NEON LED-Strips heben das Farberlebnis auf ein neues Niveau und leuchten die Räume außerdem hell und homogen aus. Die innovative COB-Technologie erzeugt eine nahtlose und gleichmäßig helle Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte.

Für Magie pur sorgt die MAGIC RGB-Funktion: Durch die abschnittsweise Farbsteuerung der Strips entsteht ein einzigartiges Farberlebnis. Beidseitig vorverdrahtet mit flexiblen Längen und einfacher Anpassung lässt sich das LEDVANCE LED-Strip-System optimal auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Unsere SMART+ LED-Strip-System sind ganz einfach per App, Sprachassistent oder Fernbedienung steuerbar. So können Sie vom Sofa, vom Auto oder sogar von der Karibik aus ein stimmungsvolles Lichtambiente erzeugen!

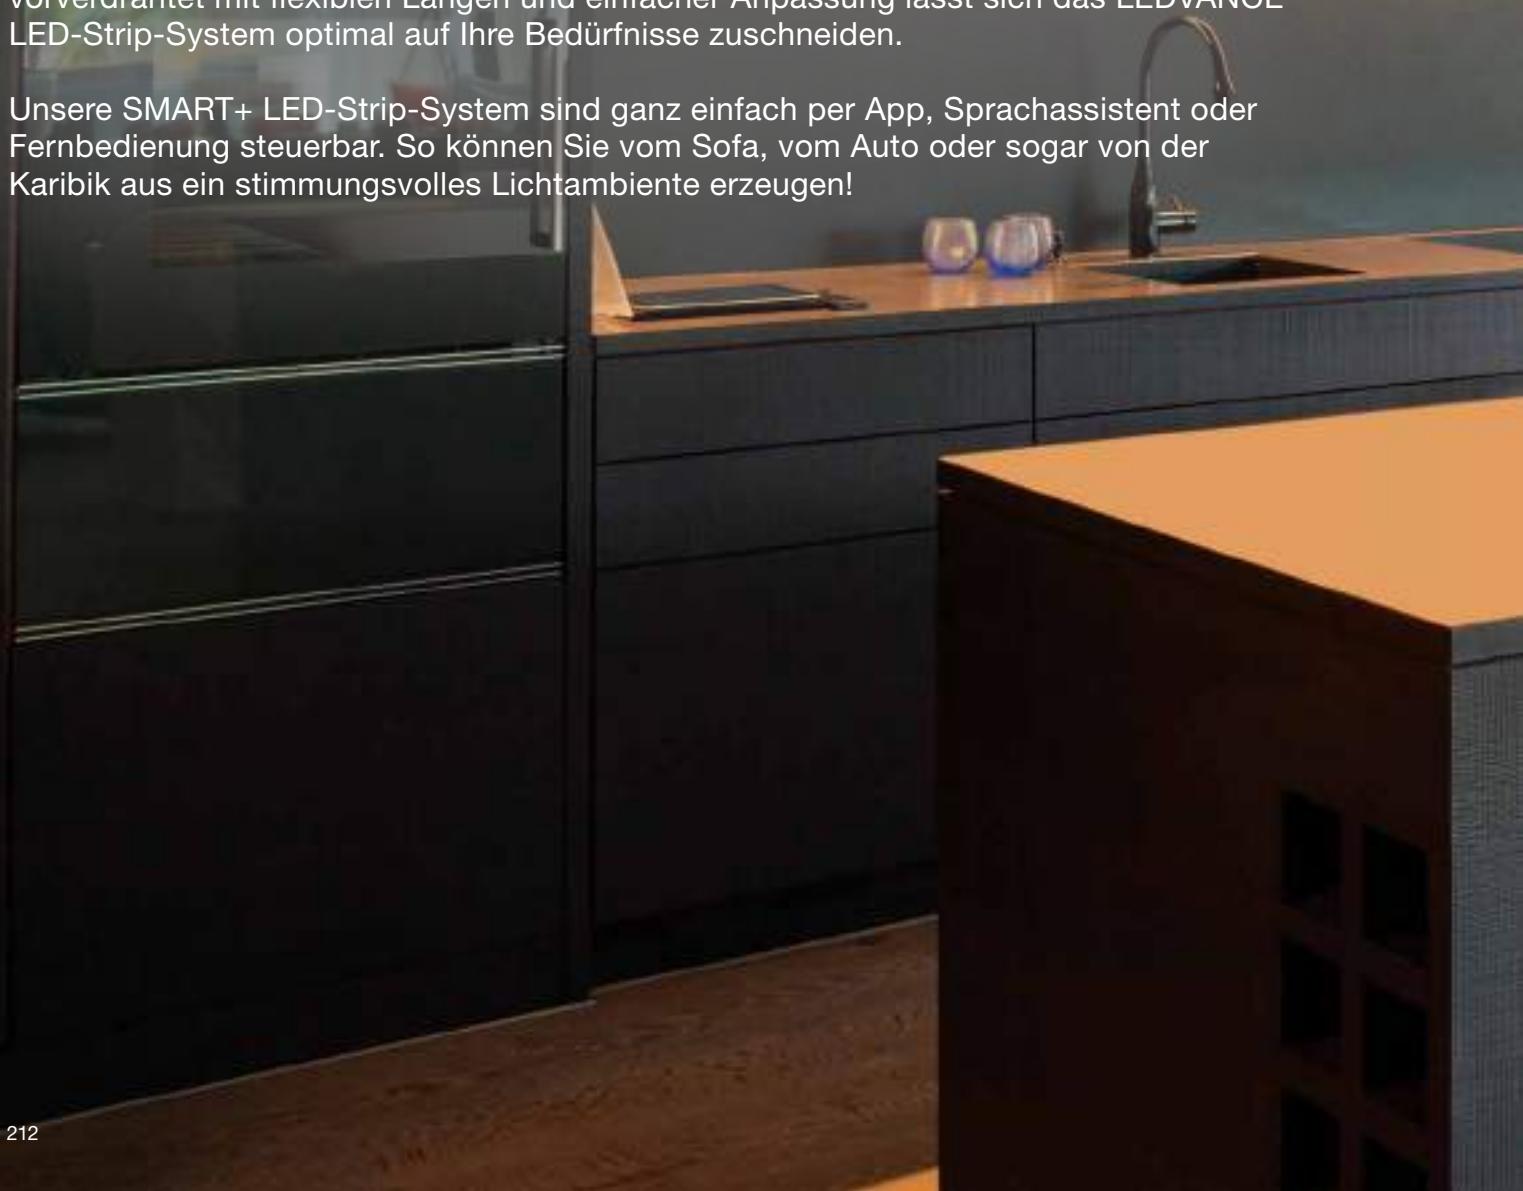





SUN@HOME FLEX

Stimmungsbeleuchtung LED Flex mit Human Centric Lighting Technologie

- Funktional, ästhetisch und effizient erzeugen LED-Strips vor allem eine angenehm-indirekte Beleuchtung
- Vielseitig nutzbar: Ob zur Dekoration, zur Schaffung von mehr Ambiente und Stimmung oder einfach hochfunktional als helle Wegweiser
- Steigert Wohlbefinden: Die SunLike LEDs (CRI95) mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum verbessern das allgemeine Wohlbefinden: höheres allgemeines Aktivitätsniveau und Wachsamkeit am Tag
- Clever: Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Optischer Komfort: dimmbar und Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SUN@HOME FLEX 3M TW

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



1



SUN@Home Flex 3M

4058075576117

1

Weiβ

Silikon

30000

13,5

850

1140

2200...5000

120

Produktbezeichnung



SUN@Home Flex 3M

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

3000

10

2,8

4

83,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART + WIFI LED-STRIPS

Noch mehr Lichterlebnis: Dimmbar, langlebig und appgesteuert – wir gestalten die Zukunft der indirekten Beleuchtung

- Vielseitiger Einsatz: 1 m, 2 m, 3 m oder 5 m Längen mit dimmbaren und/oder individuell einstellbaren MAGIC RGB-Lichteffekten
- Lange Lebensdauer: Energieeffizienz und eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden machen dieses Produkt nachhaltig bei gleichzeitig guter Lichtstärke
- App- & Sprachsteuerung: bequeme Steuerung über App, Sprachassistent oder WiFi-Fernbedienung
- Einfach flexibel: Die Installation der LED-Strips ist mühelos und schnell erledigt

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

10
1 000

10
2 000

10
3 000

10
5 000



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] ²	W	lm LEBENSTROM ³	lm LEBENSTROM MITTE ⁴	K	CRI	Δ ⁵
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	---	----------------------------	----------------------------------	---	-----	----------------

SMART+ Wifi Flex 2M RGB + TW	4058075515932	1	Transparent	Silikon	30000	8,5	640	720	2700...6500	> 80	110
SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW	4058075523838	1	Transparent	Silikon	30000	3,6	320	360	2700...6500	> 80	110
SMART+ Wifi Flex Magic RGB 3M + RC	4099854095115	1	Weiß	Polyurethan (PU)	30000	15,5	—	—	—	—	120
SMART+ Wifi Flex Magic RGB 5M + RC	4099854095146	1	Weiß	Polyurethan (PU)	30000	24	—	—	—	—	120

Produktbezeichnung	IP	INCL	LED MODUL MITTE	ANSCHLUSS TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	------	-----------------	---------------	--------	--------	--------	------------------------

SMART+ Wifi Flex 2M RGB + TW	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	2000	10	2,6	4	41,90
SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	1000	10	2,6	4	13,25
SMART+ Wifi Flex Magic RGB 3M + RC	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	10	3	4	52,45
SMART+ Wifi Flex Magic RGB 5M + RC	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	10	3	4	69,25

* 4058075515932; 4058075523838 | ** 4099854095115; 4099854095146

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusor.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED-STRIPS MIT COB-TECHNOLOGIE

LEDVANCE COB LED-Strips: Energieeffiziente ferngesteuerte Beleuchtung mit besonders homogenem Lichteffekt

- Homogenes Licht: Die innovative COB-Technologie erzeugt eine nahtlose und gleichmäßig helle Lichtlinie und beseitigt so sichtbare Lichtpunkte
- Vielseitiger Einsatz: Durch das kalte bis warmweiße Licht und die Dimm-Möglichkeit eignet sich der Tunable Weiß Strip für sämtliche Innenräume
- Lange Lebensdauer: Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer machen dieses Produkt nachhaltig bei gleichzeitig guter Lichtstärke
- Einfache Installation: besonders einfache und schnelle Installation auf allen glatten Oberflächen
- Schutzart: IP20

1
FLEX COB



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t[h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	lm LEISTUNG MITTER ⁴	K	CRI	Δ ⁵
--------------------	------------	-----	-------	----------	-------------------	----------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	-----	----------------

Flex COB 1.5M TW + RC	4099854095207	1	Gelb	Silikon	30000	13	510	510	2700...6500	≥80	170
Flex COB 5M TW + RC	4099854095221	1	Gelb	Silikon	30000	35	1700	1700	2700...6500	≥80	170

Produktbezeichnung	IP	INCL. ⁶	LED MOUL KOMPAK	ANSCHLÜSSE TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	UV [EUR] ⁶
--------------------	----	--------------------	-----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

Flex COB 1.5M TW + RC	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	1500	10	1,8	16	36,00
Flex COB 5M TW + RC	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	10	1,8	8	99,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED-STRIPS MIT AUDIOSTEUERUNG

Von der Meditation bis zum Tanzclub – unsere LED-Strips mit Audiosteuerung sind mit dabei. Dank integriertem Sprachempfänger reagiert das Licht auf Geräusche und Musik

- Die Farbe des LED-Strips entspricht der Farbe des Fernsehbildschirms, die vom Kamerasensor erkannt wird. Der integrierte Sprachempfänger sorgt dafür, dass das Licht auf Geräusche und Musik reagiert
- Vielseitig einsetzbar: Gaming- und Unterhaltungsbereiche, TV-Umfeld, Kinder- oder Jugendzimmer
- Lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Einfache Installation: besonders einfache und schnelle Installation für den sofortigen Einsatz
- Schutzart: IP20



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



2000



3 000



5 000



Produktbezeichnung		GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t[h] ²	 W	 °
--------------------	--	------------	--	---	--	---	---	---

Flex Audio Voice Receiver 3M RGB + RC	4099854095382	1	Weiβ	Polyurethane (PU)	25000	12,5	120
Flex Audio Voice Receiver 5M RGB + RC	4099854095405	1	Weiβ	Polyurethane (PU)	25000	20	120
Flex Audio TV Voice Receiver 2M USB RGB	4099854095368	1	Weiβ	Polyurethane (PU)	25000	3,6	120
Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB Color Sensor USB	4099854095283	2	Weiβ	Polyurethane (PU)	25000	1,8	120

Produktbezeichnung	 IP	 INCL.	 LED MODULE INCL.	 AN- SCHLUSS- TYP	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]	 6	 UVP [EUR]
--------------------	--	---	--	--	---	--	---	---	--

Flex Audio Voice Receiver 3M RGB + RC	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	10	3	8	19,95
Flex Audio Voice Receiver 5M RGB + RC	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	10	3	8	24,95
Flex Audio TV Voice Receiver 2M USB RGB	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	USB	2000	10	3	24	13,60
Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB Color Sensor USB	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	USB	2000	10	2,6	8	31,45

* 4099854095368; 4099854095283 | ** 4099854095382; 4099854095405

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

2 Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-STRIPS MIT FERNBEDIENUNG

Lassen Sie mit den bunten Indoor LED-Strips mit RGB-Farbsteuerung per Fernbedienung Ihrer Kreativität freien Lauf

- Spielerische Variationen: Durch das warmweiße Licht, den integrierten Sound Receiver und die RGB-Farbsteuerung über Fernbedienung erweisen sich die LED-Strips als äußerst flexible Lösung im Gaming- und Unterhaltungsbereich, TV-Umfeld sowie in Kinder- und Jugendzimmern
- Die LED-Strips bestechen durch eine lange Lebensdauer
- Die Strips sind lichtstark und energieeffizient
- Überzeugend einfach: besonders einfache und schnelle Montage auf allen glatten Oberflächen
- Schutzart: IP20

1
FLEX 3M/5M RGB + RC



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

10
3 000

10
5 000



1
LEDVANCE
3 year
guarantee

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	1 No.	2 FARBE	3 MATERIAL	4 t[h]	5 W	6 lm LEISTUNG	7 lm LED-LICHT-MITTEL	8 K	9 CRI	10 A°
--------------------	------------	----------	------------	---------------	-----------	--------	---------------------	-----------------------------	--------	----------	----------

Flex 3M RGB + RC 3000K	4099854095429	1	Weiß	Polyurethane (PU)	25000	10	780	780	3000	≥80	120
Flex 5M RGB + RC 3000K	4099854095443	1	Weiß	Polyurethane (PU)	25000	14	1300	1300	3000	≥80	120

Produktbezeichnung	1 IP	2 INCL. STECKER	3 LED MOUL KOMPAK	4 ANSCHLUS TYPE	5 l [mm]	6 b [mm]	7 h [mm]	8 UVP [EUR]
--------------------	---------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Flex 3M RGB + RC 3000K	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	10	2	20	18,85
Flex 5M RGB + RC 3000K	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	10	2	8	24,10


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

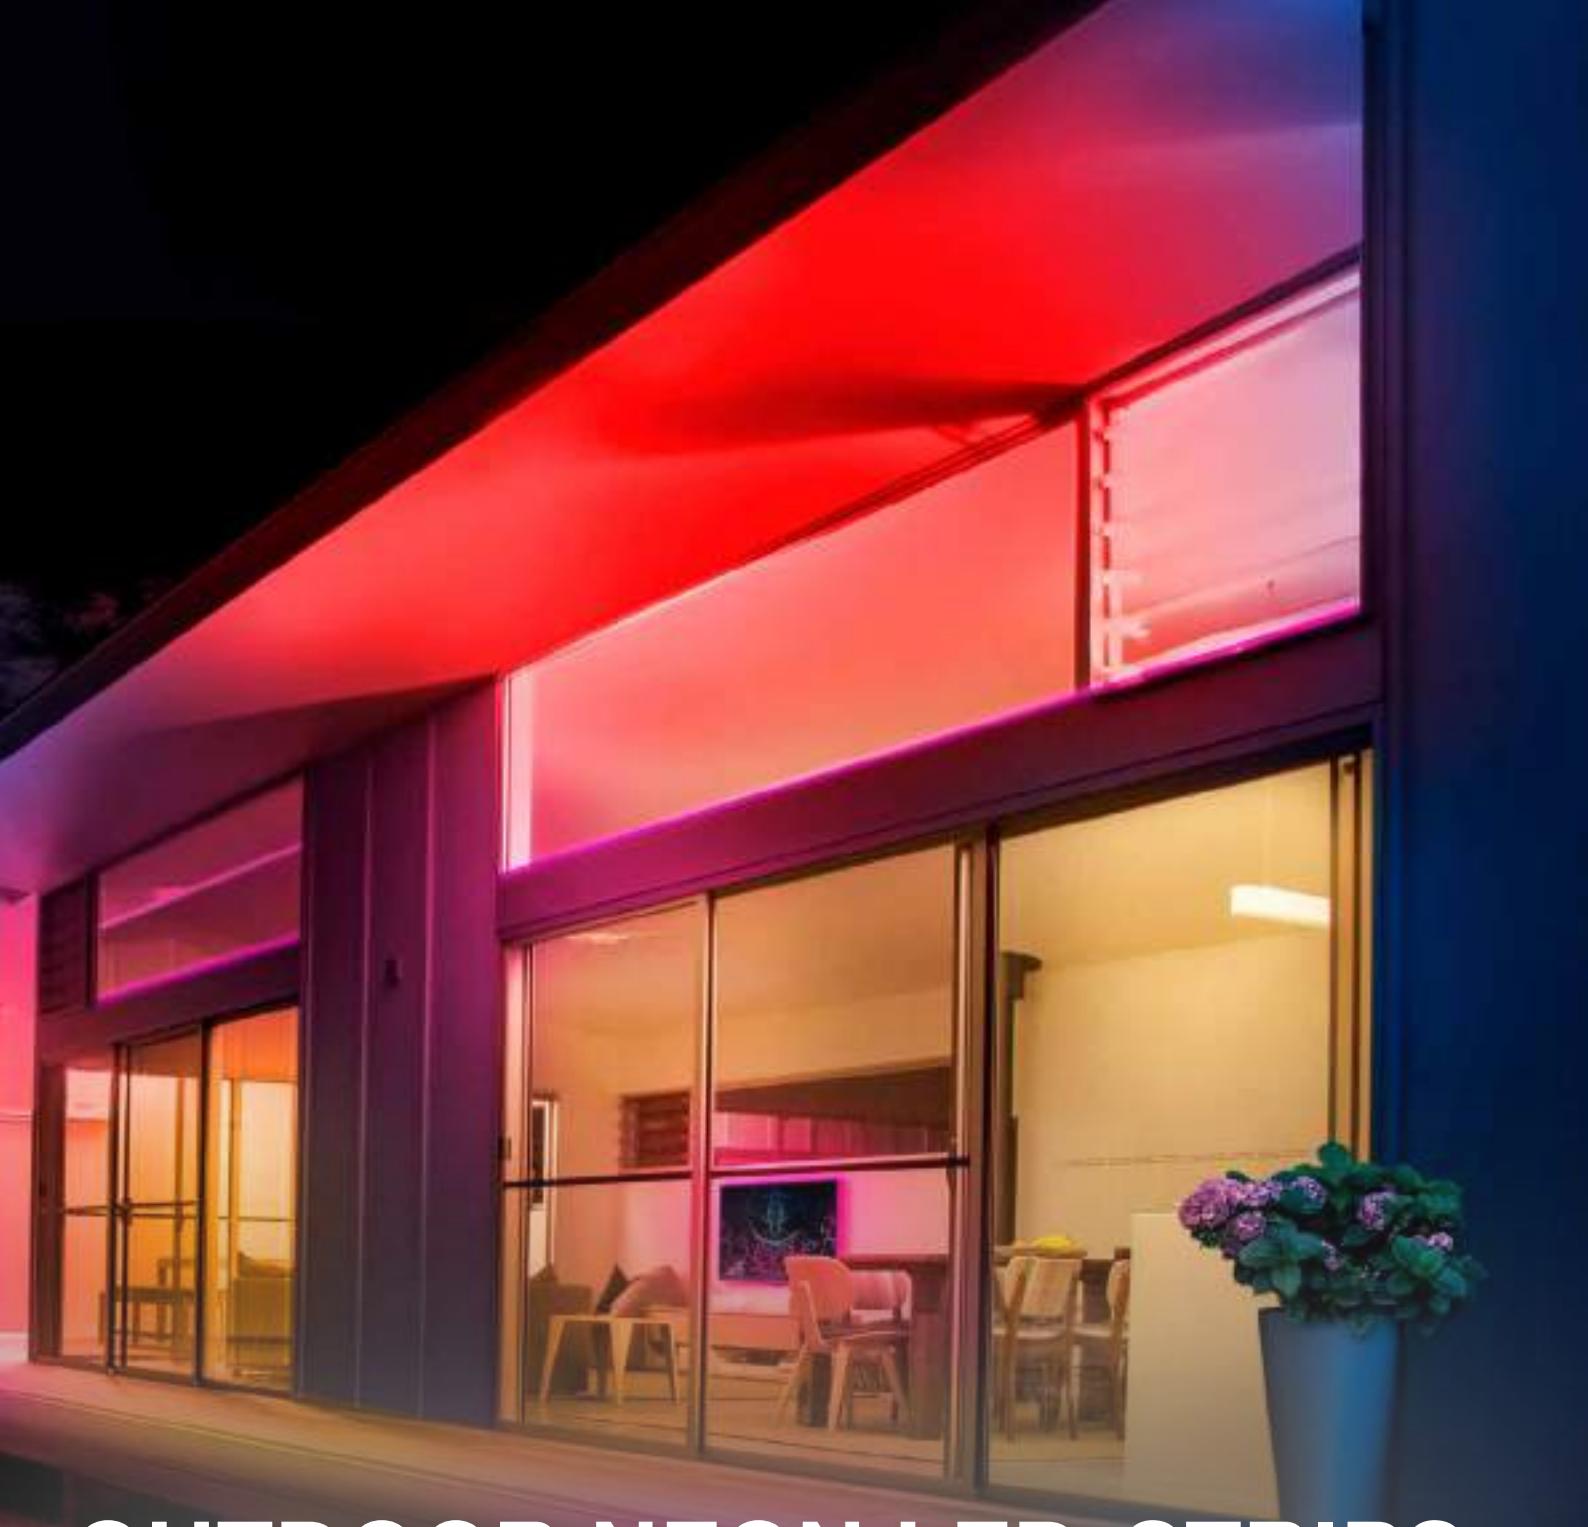

OUTDOOR NEON LED-STRIPS

Farbenfrohe Beleuchtung mit Stil: (NEON) LED-Strips
für lebendige Innen- und Außenräume

- Optimale Lichtlösung: Die energieeffizienten LED-Strips leuchten Räume hell und homogen aus
- Vielseitiger Einsatz: Durch die verschiedenen Lichtszenarien eignen sich die Strips für Spiele, Unterhaltung, Kinder- und Jugendzimmer sowie für TV-Umgebungen und Außenbereiche
- Lange Lebensdauer: Energieeffizienz und eine Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden machen dieses Produkt nachhaltig bei gleichzeitig guter Lichtstärke
- Einfache Installation: sofortige und flexible Nutzung der Strips
- Schutzart IP20: geeignet für Innenräume
- Schutzart IP44: Geeignet für Außenbereiche und Innenräume

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART⁺ WIFI NEON FLEX



Produktfarbe



17.5

3 000



17.5

5 000



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	ACCESSORIES INCLUDED	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W ³	lm LEISTUNG ⁴	lm LUMINOSITY ⁴	K	CRI	ΔE ⁵	IP
--------------------	------------	----------------------	-------	----------	-------------------	----------------	--------------------------	----------------------------	---	-----	-----------------	----

SMART ⁺ Wifi Neon Flex 3M RGB + TW	4058075504783	1	Transparent	Silikon	30000	15	520	1260	2700...6500	> 80	110	IP44
SMART ⁺ Wifi Neon Flex 5M RGB + TW	4058075504806	1	Transparent	Silikon	30000	20	630	2100	2700...6500	> 80	110	IP44

Produktbezeichnung	ACCESSORIES INCLUDED	INCL	LED MODEL	INCL SORLIS TYP	a [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----------------------	------	-----------	-----------------	--------	--------	--------	------------------------

SMART ⁺ Wifi Outdoor Flex IP44 3M RGB TW	Befestigungsschrauben, Montage-Equipment	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	17,5	9,8	4	88,20
SMART ⁺ Wifi Outdoor Flex IP44 5M RGB TW	Befestigungsschrauben, Montage-Equipment	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	17,5	9,9	4	110,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ENTERTAINMENT LEUCHTEN

ZAUBERN SIE STIMMUNGSVOLLE
MOMENTE FÜR IHR ZUHAUSE



Noch mehr Informationen
siehe QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT

SMART⁺ LEUCHTEN

– SMART ⁺ MAGIC PANELLEUCHTEN	230
– SMART ⁺ STIMMUNGSLEUCHTEN	232
– SMART ⁺ STEHLEUCHTEN	234
– SMART ⁺ TISCHLEUCHTE	236



ENTERTAINMENT LEUCHTEN

UNTERHALTUNG PUR MIT EINEM BUNTNEN MIX AUS LICHT UND SOUND!

Mit unseren Entertainment-Produkten wecken wir die Kreativität, ob im Wohnzimmer, im Yogabereich oder in der privaten Gaming-Ecke. Durch Farbe und Licht entstehen Freude, Emotionen und Spaß. Egal ob weiß, farbig, konstant oder mit der Musik synchronisiert. Mit den LEDVANCE Entertainment-Produkten können Sie auf Ihre Wünsche und Ihr Vergnügen abgestimmte Lichtszenarien schaffen, Lichtakzente kreieren als Strips an der Decke oder im Regal. Langlebig und energieeffizient stecken unsere flexiblen Produkte voller Überraschungen.

Fern-, app- oder sprachgesteuert folgen sie dem Takt der Musik oder bleiben über HDMI-Anschluss mit Ihren Entertainment-Geräten synchron.





AV

RESTART REPLAY

FULL SPEED



SMART+ MAGIC PANELLEUCHTEN

Dezent im Design und doch magisch im Erlebnis: unsere Panelleuchten mit dynamischen RGB-Farbeffekten

- Unsere Panelleuchten sind dimmbar und sorgen über die dynamische Weißlichtfunktion für die passende Atmosphäre. Zudem bieten sie eine Magic RGB-Farblicht-Funktion
- Lange Lebensdauer: Die Panelleuchten überzeugen mit einer Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden. Mit 14 Watt und 1100 Lumen liefern sie eine stabile Lichtleistung und sind energieeffizient
- App- und Sprachsteuerung: Einfache Steuerung über WiFi-Fernbedienung, App oder Sprachbefehl in Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System
- Sofortige und flexible Nutzung: Die Deckenleuchte lässt sich schnell und einfach montieren
- Schutzart: IP20

1
SMART+ WIFI PLANON MAGIC




2
SMART+ WIFI PLANON MAGIC



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




295

Produktfarbe



1 195

295



445



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ Wifi Planon Magic 300 x 300 mm

4099854090370

1

Weiß

Stahl

30 000

14

1100

1600

2700...6500

>80

120

SMART+ Wifi Planon Magic 450 x 450 mm

4099854090394

1

Weiß

Stahl

30 000

24

1900

2650

2700...6500

>80

120

SMART+ Wifi Planon Magic 1200 x 300 mm

4099854090417

2

Weiß

Stahl

30 000

36

3000

4400

2700...6500

>80

120

Produktbezeichnung



Smart+ Wifi Planon Magic 300 x 300 mm

IP20

100 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

295

295

60

3

62,95

Smart+ Wifi Planon Magic 450 x 450 mm

IP20

100 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

445

445

60

3

83,95

Smart+ Wifi Planon Magic 1200 x 300 mm

IP20

100 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

1 195

295

60

3

104,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ STIMMUNGSLEUCHTEN

Die Stimmungsmacher für Ihr Zuhause. Mit unseren Stimmungsleuchten gibt es für jede Gelegenheit den richtigen Farbton

- Toll in Form: kugelförmige Stimmungsleuchte mit Dimmfunktion
- Elegante Glasoberfläche für eine hochwertige Optik und lebendige Lichteffekte
- RGB-Farbe mit zwei Lichtquellen für magische, dynamische Lichteffekte und weißes Licht
- Smart und einfach: steuerbar per App und Sprachassistent
- Einsatzbereit: einfache und schnelle Installation
- Äußerst flexibel: USB-Anschluss für bequeme Platzierung
- Schutzart: IP20

1
SMART+ WIFI BALL MINI MGC





2
SMART+ WIFI BALL MGC



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Leistung (W)	Farbe	Material	Lebensdauer (h)	Leistung (lm)	Leistung (lm)	Leistung (lm)	K	CRI	Temperatur (K)
--------------------	------------	--------------	-------	----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---	-----	----------------

SMART+ WIFI BALL MINI MGC RGBW USB	4058075831711	1	Weiß	Polycarbonate (PC)/ABS	30000	2,5	130	160	2200 ... 6500	> 80	200
SMART+ WIFI BALL MGC RGBW USB	4058075831735	2	Weiß	Polycarbonate (PC)/ABS	30000	3,5	200	230	2200 ... 6500	> 80	250

Produktbezeichnung	IP	Montage	LED	Anschluss	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR]
--------------------	----	---------	-----	-----------	--------	----------	-----------

SMART+ WIFI BALL MINI MGC RGBW USB	IP20	50000	Nein	Nicht austauschbar	USB TYPE-A	138	130	8	38,45
SMART+ WIFI BALL MGC RGBW USB	IP20	50000	Nein	Nicht austauschbar	USB TYPE-A	206	200	4	52,75

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SMART+ STEHLEUCHTEN

Schlanke Eck- und Stehleuchten für stimmungsvolle Highlights in jeder Situation.
Alle Produkte sind audiogesteuert

- Music Rhythm Funktion: Musik und Licht tanzen im Gleichklang
- Einstellbares Farblight unterstreicht Ihren persönlichen Stil
- Energieeffizient: bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer und stromsparend.
- Smarte Steuerung: steuerbar über App, Sprachassistent oder WiFi-Fernbedienung
- Einsatzbereit: flexible, einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP20

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t[h] ²	W ³	lm ³	lm ⁴	K	CRI
SMART+ Wifi Convert Magic RGBW	4099854096495	1	Schwarz	Metal	50000	24	1000	2320	2700	> 80
SMART+ Wifi Floor UpDown RGB TW	4099854096518	2	Schwarz	Metal	50000	24	850	1750	2700 ... 5000	> 80
SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW	4058075665880	3	Schwarz	Aluminium	30000	12	200	825	3000...6500	≥ 80
SMART+ Wifi Floor Corner Black 1400 mm RGB + TW	4058075765078	3	Schwarz	Aluminium/Plastic	30000	14	350	1170	2700...6500	> 80
SMART+ Wifi Floor Corner Weiß 1400 mm RGB + TW	4058075765092	3	Weiß	Aluminium/Plastic	30000	14	550	1170	2700...6500	> 80
SMART+ Wifi Floor Corner Black 2000 mm RGB + TW	4058075765115	3	Schwarz	Aluminium/Plastic	30000	20	550	1710	2700...6500	> 80
SMART+ Wifi Floor Corner Weiß 2000 mm RGB + TW	4058075765139	3	Weiß	Aluminium/Plastic	30000	20	700	1710	2700...6500	> 80
SMART+ Wifi Floor Corner Black SLIM RGB + TW + RC	4058075765177	4	Schwarz	Aluminium/Plastic	30000	8	180	540	2700...6500	> 80
SMART+ Wifi Floor Corner Weiß SLIM RGB + TW + RC	4058075765153	4	Weiß	Aluminium/Plastic	30000	8	280	540	2700...6500	> 80
SMART+ Wifi Floor Round Black RGB + TW + RC	4058075765191	5	Schwarz	Aluminium/Plastic	30000	14	350	1170	2700...6500	> 80

* 4099854096518 | ** 4099854096495; 4058075765078; 4058075765092; 4058075765115; 4058075765139; 4058075765177; 4058075765153; 4058075765191; 4058075765214 | *** 4099854096518; 4058075665880; 4058075765078; 4058075765092; 4058075765115; 4058075765139; 4058075765177; 4058075765153; 4058075765191; 4058075765214 | **** 4058075765078; 4058075765115; 4058075765139; 4058075765177; 4058075765153; 4058075765191; 4058075765214

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie


² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab X 2024. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

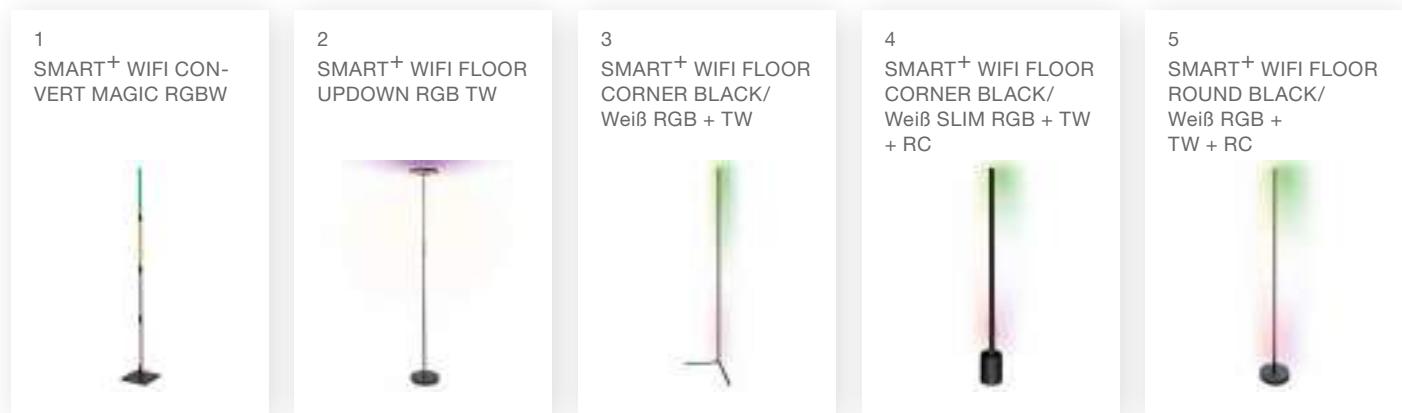

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



110	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Plug, EU	240	240	1745	—	3	124,95
110	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Plug, EU	—	—	1780	251	2	124,95
110	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	1420	110	72	—	6	78,70
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	365	365	1400	—	4	83,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	365	365	1400	—	4	83,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	465	465	2000	—	6	104,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	465	465	2000	—	6	104,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	800	80	6	104,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	800	80	6	104,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	1400	200	4	104,95

SMART+ TISCHLEUCHTE

Holen Sie sich spielerische Effekte ins Haus. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit unserer SMART+ audiogesteuerten Tisch-Entertainment-Leuchte

- Ein vielfältiges Vergnügen: Diese intelligente und kompakte Tischleuchte ist dimmbar und verfügt über eine einstellbare Weiß- und RGB-Farbauswahl. So sorgt sie immer für die passende Farbe für Ihre Stimmung. Durch die Music Rhythm Funktion tanzen Musik und Licht im Gleichklang
- Dieses Produkt überzeugt mit einer langen Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden. Mit 8 W und 480 lm erzeugt die energieeffiziente Leuchte tolle Lichteffekte
- Steuerbar über WiFi-Fernbedienung, App oder Sprachassistent wie Google Nest oder Alexa. Setzt kompatibles Smart Home System voraus
- Die SMART+ Tischleuchte lässt sich sehr schnell und einfach installieren, passt in jede Ecke und setzt überraschende Lichtakzente im Raum
- Schutzart: IP20



1

SMART+ WIFI MOOD LIGHT BAR
RGB+TW

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t [h]²

W

lm
LEISTUNG³lm
LEISTUNG⁴

K

CRI

A⁵

SMART+ Wifi Mood Light Bar RGB+TW

4099854014079

1

Schwarz

Plastic

30000

8

240

480

2700...6500

> 80

120

Produktbezeichnung

IP

Schaltungsart

x LED
INCL.An-
Schluss
TypI
[mm]b
[mm]h
[mm]Leistung
6UVP
[EUR]

SMART+ Wifi Mood Light Bar RGB+TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

90

60

280


8

83,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

NACHTLICHTER

HOCH FUNKTIONAL, DENNOCH DEZENT UND UNAUFDRINGLICH, AUSGESTATTET MIT BEWEGUNGS- ODER TAGESLICHTSENSOR, ODER MIT TOUCH-DIMM FUNKTION BIETEN NACHTLICHTER VON LEDVANCE ORIENTIERUNG UND SICHERHEIT IM ZUHAUSE.

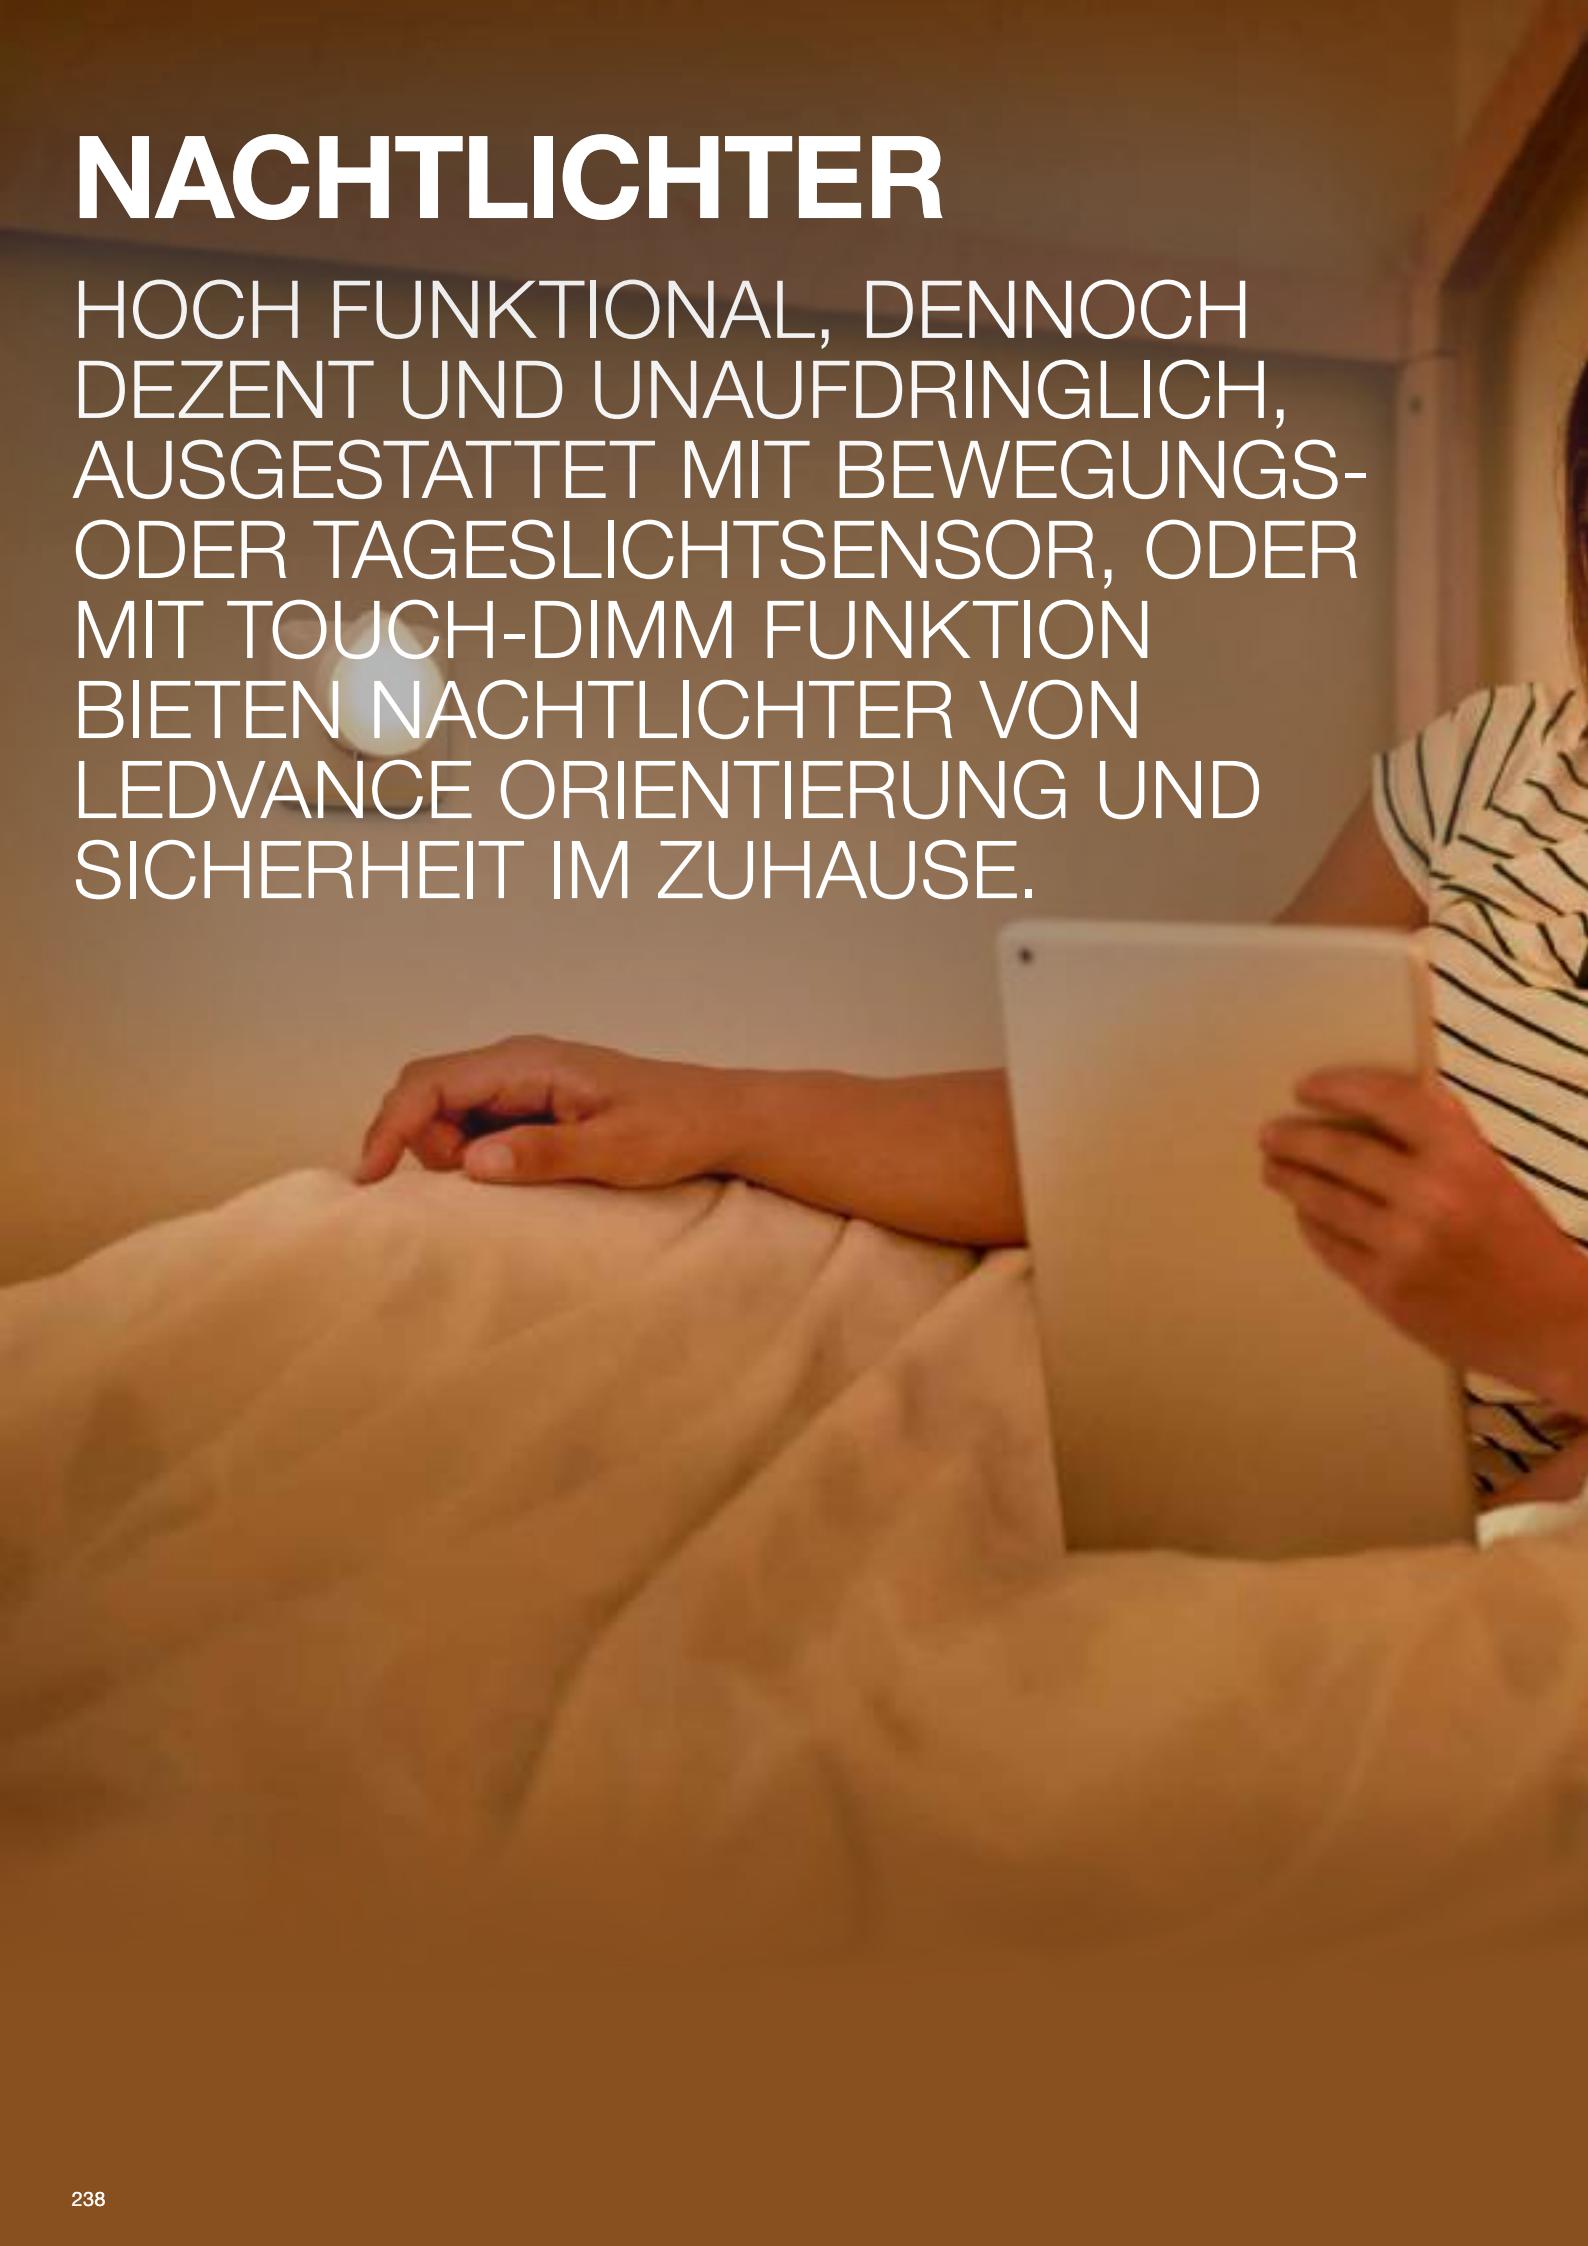

INHALT

NACHTLICHTER	238
– SUN@HOME MOODLIGHT	240
– LUNETTA	242
– NIGHTLUX	244





SUN@HOME MOODLIGHT

Smarte Stimmungslichter mit Human Centric Lighting Technologie

- Gehäuse aus hochwertigem Glas
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar
- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95
- SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum
- Automatische Biorhythmusfunktion
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
SUN@HOME MOODLIGHT GLASS 200MM
TW



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t[h]²

W



lm



SUN@HOME Moodlight Glass 200mm TW

4099854090240

1

Weiß

Stahl/Glas

30000

8,5

330

500

2200...5000

180

Produktbezeichnung



SUN@HOME Moodlight Glass 200mm TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

210

200

4

62,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LUNETTA

Nachtlichter mit Zusatzfunktionen

- Sie möchten trotz des Nachtlichts in der Steckdose noch Ihr Handy oder Tablet laden? Dann ist die LUNETTA USB genau richtig
- Sie möchten ein Flurlicht mit Bewegungssensor? LUNETTA Hall Sensor ist genau Ihr Ding
- Das Nachtlicht soll nicht gleich jedem sofort auffallen? Die LUNETTA Slim ist auffällig unauffällig
- Nacht-Sensor und manchmal nicht? Dann passt die LUNETTA Round perfekt zu Ihnen

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LUNETTA EDGE SEN BL
830 USB A C BK2
LUNETTA EDGE SEN BL
830 USB A C WT3
LUNETTA SQUARE
SENSOR RGB WHITE4
LUNETTA SUNSET 840
WT5
LUNETTA TORCH
INDUCTIVE SENSOR WT6
LUNETTA WAVE WHITE7
LUNETTA® ROUND WHITE8
LUNETTA® SHINE WHITE9
LUNETTA® USB WHITE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	IP No. ¹	FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W ³	Im LEISTUNG ³	K	A ⁴
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C BK	4099854088551	1	Schwarz	(ABS)	30000	12,5	9	3000	180
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C WT	4099854088513	2	Weiβ	(ABS)	30000	—	9	3000	180
LUNETTA SQUARE SENSOR RGB WHITE	4058075759282	3	Weiβ	Polycarbonate (PC)	25000	0,3	—	—	110
LUNETTA SUNSET 840 WT	4058075570221	4	Weiβ	Plastic	25000	0,6	15	4000	120
LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR WT	4058075759404	5	Weiβ	Polycarbonate (PC)	25000	2	10	3000	115
LUNETTA Wave White	4058075399662	6	Weiβ	Polycarbonate (PC)I (ABS)	25000	0,5	5	3000	—
LUNETTA® Round White	4058075266827	7	Weiβ	Polycarbonate (PC)I (ABS)	25000	0,3	3	3000	—
LUNETTA® Shine White	4058075266889	8	Weiβ	Polycarbonate (PC)	25000	0,28	5	3000	—
LUNETTA® USB White	4058075266902	9	Weiβ	Polycarbonate (PC)I (ABS)	25000	13	3	3000	—

Produktbezeichnung	IP	IN	LED MODUL Anzahl	ANSCHLUSS TYP	\overline{a} [mm]	\overline{b} [mm]	\overline{h} [mm]	$\overline{\varnothing}$ d [mm]	\overline{UVP} [EUR] ⁵
--------------------	----	----	------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------------

LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C BK	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	58	60	70	—	6	13,60
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C WT	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	58	60	70	—	6	13,60
LUNETTA SQUARE SENSOR RGB WHITE	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	62	62	62	—	6	10,45
LUNETTA SUNSET 840 WT	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	75	62	75	75	6	11,05
LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR WT	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	63	79	122	—	6	17,80
LUNETTA Wave White	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	55	60	60	—	6	6,00
LUNETTA® Round White	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	71	71	60	71	6	8,55
LUNETTA® Shine White	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	60	60	90	0	6	9,70
LUNETTA® USB White	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	90	90	80	90	6	15,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



NIGHTLUX

Akku-betriebene Multifunktions-Nachtlichter im kindgerechten Design

– Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme

– Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku

NIGHTLUX TOUCH TV/RABBIT

– Nachtlichter mit TV- und Hasenmotiv und RGB-Farbsteuerung

NIGHTLUX CARTOON SENSOR

– Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht

– Einfache und schnelle Befestigung auf Oberflächen (Klebestreifen/Schrauben)

– PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor


– Austauschbare Motive inklusive

1
NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB RGBW2
NIGHTLUX TV TOUCH USB RGBW3
NIGHTLUX CARTOON SEN 840 WT

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

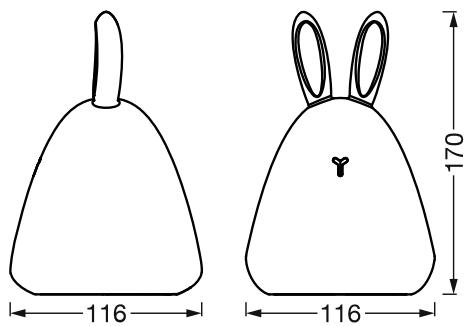

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

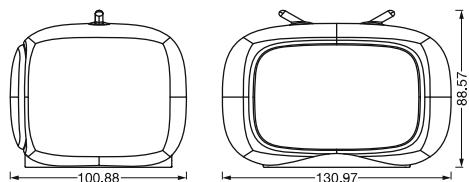

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



NIGHTLUX TOUCH Rabbit

4058075602113

1

Weiß

Plastic

25000

2,5

20

3000

250

NIGHTLUX TOUCH TV

4058075602137

2

Weiß

Plastic

25000

2,5

20

3000

NIGHTLUX Cartoon Sensor

4058075575592

8

Weiß

Plastic

25000

0,2

10

3000

120

Produktbezeichnung



NIGHTLUX TOUCH Rabbit

IP20

Nein

Nicht austauschbar

116

116

170

6

19,90

NIGHTLUX TOUCH TV

IP20

Nein

Nicht austauschbar

129

96

90

6

19,95

NIGHTLUX Cartoon Sensor

IP20

Nein

Nicht austauschbar

60

24

80

6

13,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

BADEZIMMER LEUCHTEN

MORGENDLICHES
STYLING ODER EIN
ENTSPANNUNGSBAD
FÜR DIE SEELE
AM ABEND




Alle Details zu den
Badezimmerleuchten unter
dem QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT



BADEZIMMERLEUCHTEN	246
– SMART+ WIFI ORBIS® DISC	248
– ORBIS® IP44 SENSOR	250
– SMART ⁺ WIFI ORBIS® WALL DUPLO	252
– SMART ⁺ WIFI ORBIS® WALL BATH	254
– LED SQUARE IP44	256
– LED BATHROOM MIRROR CLICK-CCT	258
– LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT	260

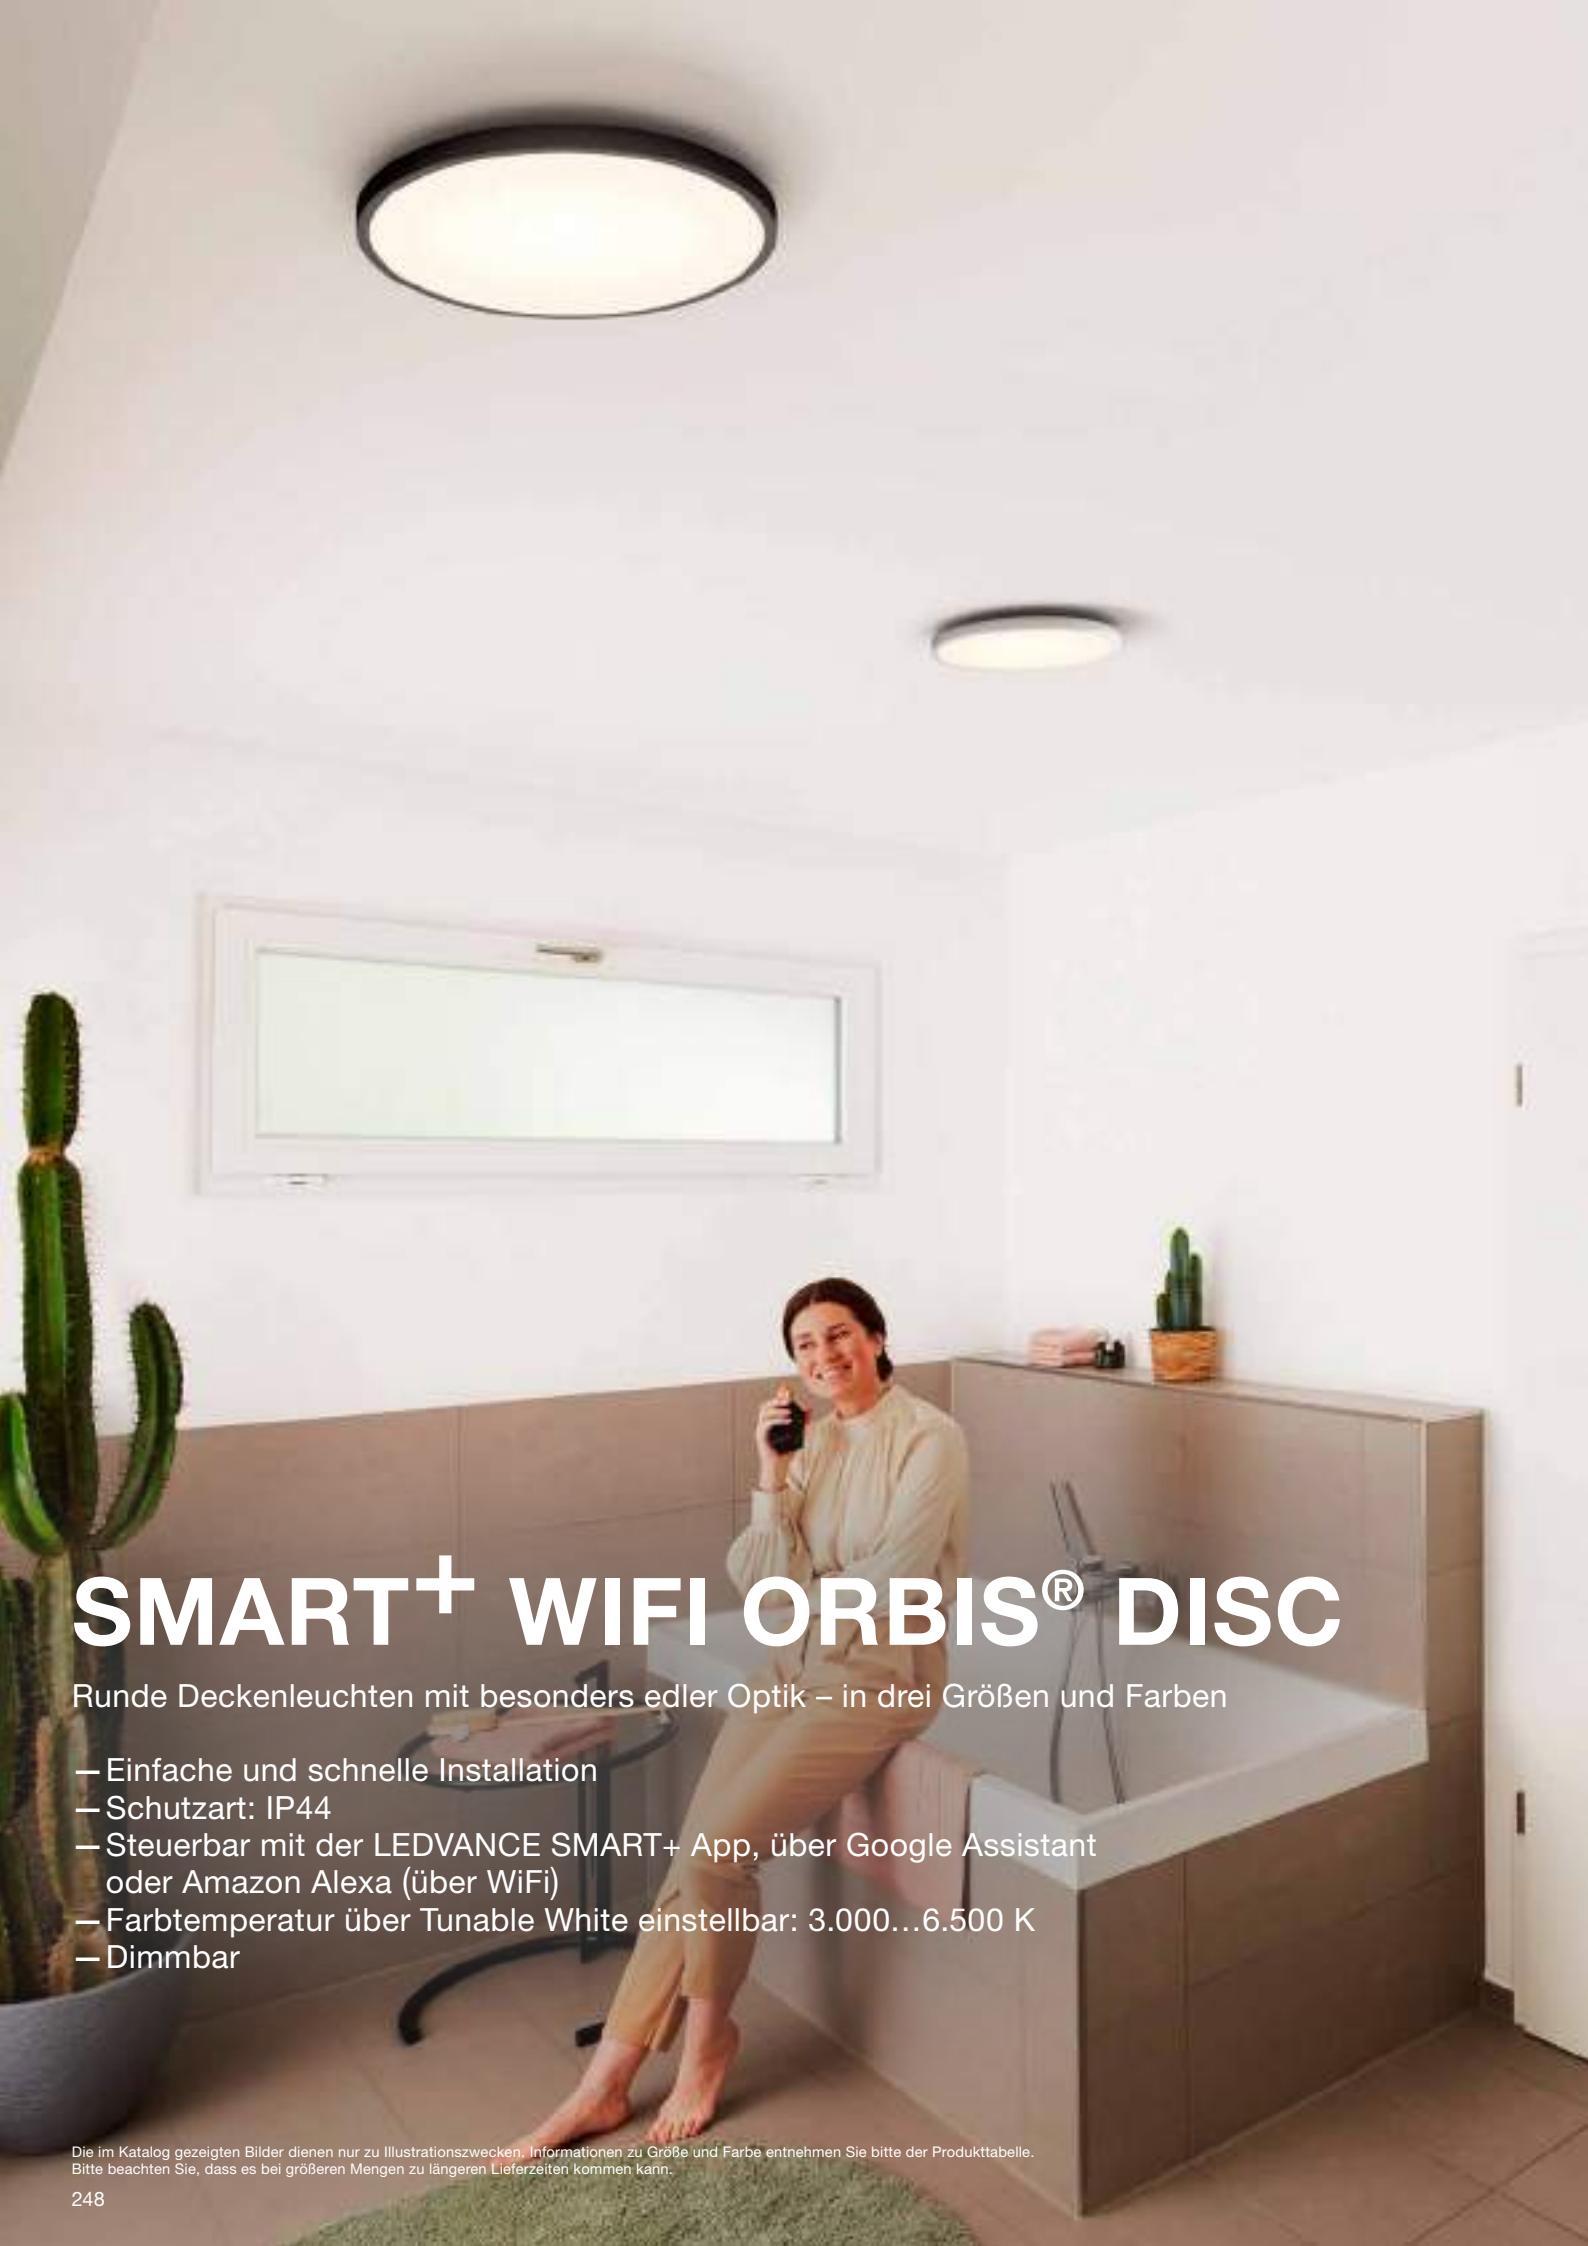

SMART+ WIFI ORBIS® DISC

Runde Deckenleuchten mit besonders edler Optik – in drei Größen und Farben

- Einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP44
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa (über WiFi)
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI ORBIS® DISC2
SMART+ WIFI ORBIS® DISC


Produktfarben



Produktmaße (in mm)



ø300



ø400



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



2



3



4



SMART+ Wifi Orbis® Disc IP44 300mm TW

4058075573598

1

Silber

Aluminium

30000

18

1400

2100

3000...6500

110

SMART+ Wifi Orbis® Disc IP44 400mm TW

4058075573611

2

Weiß

Aluminium

30000

25

1900

3200

3000...6500

110

Produktbezeichnung



SMART+ Wifi Orbis® Disc IP44 300mm TW

IP44

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

47

300

4

96,60

SMART+ Wifi Orbis® Disc IP44 400mm TW

IP44

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

47

400

4

120,75

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ORBIS® IP44 SENSOR

Spritzwasser geschützte LED-Deckenleuchte mit Sensor

- Sehr homogenes Licht
- Kreisförmige Lichtausstrahlung
- Einstellbarer Tageslicht- und Infrarot-Bewegungssensor
- Einfache und schnelle Installation


1
Orbis® IP44 SENSOR




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Ø300



Ø400



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	1	2	3	4	K	A
--------------------	------------	---	---	---	---	---	---

Orbis® IP44 Sensor 300mm 15.5W	4058075651814	1	Weiβ	Aluminium	25000	15,5	1100	1600	3000	120
Orbis® IP44 Sensor 400mm 25W	4058075651852	1	Weiβ	Aluminium	25000	25	1800	2700	3000	120

Produktbezeichnung	1	2	3	4	5	6
--------------------	---	---	---	---	---	---

Orbis® IP44 Sensor 300mm 15.5W	IP44	12500	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	83	300	6	47,20
Orbis® IP44 Sensor 400mm 25W	IP44	12500	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	83	400	5	57,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI ORBIS® WALL DUPLO

SMART+ Leuchten im Künstlergarderoben-Look – mit Tunable White-Funktion

- Einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP44
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa (über WiFi)
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten Inklusive Montageschrauben und Dübel



Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI ORBIS® WALL DUPLO2
SMART+ WIFI ORBIS® WALL DUPLO3
SMART+ WIFI ORBIS® WALL DUPLO

Produktfarben



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



W



SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 300mm TW

4058075573659 1 Silber (ABS) 30000 15 1100 1400 3000...6500 110

SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 450mm TW

4058075573680 2 Silber (ABS) 30000 20 1600 2100 3000...6500 110

SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 580mm TW

4058075573703 3 Silber (ABS) 30000 27 2200 2800 3000...6500 110

Produktbezeichnung

IP

INCL.

LED MODULE

INCL. SCHLÜSSEL-TYP

I [mm]

b [mm]

h [mm]

UVP [EUR]

SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 300mm TW

IP44 15000 Nein Nicht austauschbar Screw terminal 295 60 58 4 66,40

SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 450mm TW

IP44 15000 Nein Nicht austauschbar Screw terminal 445 60 58 4 78,45

SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 580mm TW

IP44 15000 Nein Nicht austauschbar Screw terminal 575 60 58 4 90,55

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI ORBIS® WALL BATH

Attraktive SMART+ Wand- und Spiegelleuchten in Schwarz oder Weiß

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa (über WiFi)
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP44
- Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten, Inklusive Montageschrauben und Dübel


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI ORBIS® WALL BATH2
SMART+ WIFI ORBIS® WALL BATH

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t [h]²

W

lm³lm⁴

K

A°

SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 400mm White TW	4058075574236	1	Weiß	Stahl	30000	17	800	1600	3000...6500	110
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 300mm White TW	4058075574274	1	Weiß	Stahl	30000	13	600	1200	3000...6500	110
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 400mm Black TW	4058075574311	2	Schwarz	Stahl	30000	17	550	1600	3000...6500	110
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 300mm Black TW	4058075574335	2	Schwarz	Stahl	30000	13	350	1200	3000...6500	110

Produktbezeichnung

IP

Bulb

LED module included

ANSCHLÜSSTYP

I [mm]

b [mm]

h [mm]

UVP [EUR]⁶

SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 400mm White TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	400	70	50	4	84,55
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 300mm White TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	300	70	50	4	72,45
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 400mm Black TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	400	70	50	4	84,55
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 300mm Black TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	300	70	50	4	72,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED SQUARE IP44

LED Square IP44 Click-CCT Leuchten mit einstellbaren Farbtemperaturen

- Gleichmässige Flächenausleuchtung
- Einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP44
- Farbtemperatur über Wandschalter wählbar
(3000 K, 4000 K)

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LED SQUARE IP44 14W 3000/4000 K



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)									
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LED SQUARE IP44 14W 3000/4000 K	4058075399624	1	Weiß	Aluminium	30000	14	1250	1430	3000/4000	180
---------------------------------	---------------	---	------	-----------	-------	----	------	------	-----------	-----

Produktbezeichnung									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LED SQUARE IP44 14W 3000/4000 K	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	600	40	70	4	55,15
---------------------------------	------	-------	------	--------------------	---------------------------------	-----	----	----	---	-------

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED BATHROOM MIRROR CLICK-CCT

Eleganz bei jedem Blick in den Spiegel: Unsere vielseitige Badezimmerspiegelleuchte mit einstellbarem warm- bis kaltweißen Licht sorgt für ein täglich harmonisches Badezimmererlebnis.

- Verschiedene Farbvarianten: Die Leuchte bietet über den Schalter ein einstellbares warm- bis kaltweißes Licht und somit die Wahl zwischen zwei verschiedenen Farbtemperaturen
- Angenehmes Licht: Das nicht austauschbare LED-Modul sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Lange Lebensdauer: Überzeugt mit einer langen Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und ist gleichzeitig energiesparend
- Flexible Montage: Vielseitige Installation an Wänden oder Spiegeln
- Schutzart: IP44

1
LED BATHROOM MIRROR CLICK-CCT




2
LED BATHROOM MIRROR CLICK-CCT



Produktfarben



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ³	lm ³ LEBSTUNG	lm ⁴ LEUCHTMITTEL	K	A ⁵
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	---	----------------

LED Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT	4099854096075	1	Schwarz	Aluminium	30000	7	300	720	3000 ... 4000	110
LED Bathroom Mirror 400mm Chrome Click-CCT	4099854096099	2	Chrome	Aluminium	30000	7	380	720	3000 ... 4000	110

Produktbezeichnung	IP	INCL.	X INCL.	LED MODUL	ANSCHLUSS TYP	I [mm]	b [mm]	h [mm]	LEUCHTMITTEL	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	-------	---------	-----------	---------------	--------	--------	--------	--------------	------------------------

LED Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT	IP44	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	400	120	70	6	52,45
LED Bathroom Mirror 400mm Chrome Click-CCT	IP44	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	400	120	70	6	52,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT

Setzen Sie mit den einstellbaren warmen bis kühlen Tönen unserer vielseitigen Deckenleuchte Ihr Bad stimmungsvoll in Szene.

- Verschiedene Farbvarianten: Die Deckenleuchte bietet über den Schalter ein einstellbares warm- bis kaltweißes Licht
- Angenehmes Licht: Das nicht austauschbare LED-Modul sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Lange Lebensdauer: bis zu 30.000 Stunden und gleichzeitig energiesparend
- Ansprechendes Design: Die moderne Deckenleuchte aus Metall im hochwertigen, ultraflachen Design ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich
- Schutzart: IP44

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT




2
LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT



Produktfarben



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	1	2	3	4	5	6
LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT	4099854096112	1	Schwarz	Aluminium/Stahl	30000	18	1150
LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT	4099854096136	2	Chrome	Aluminium/Stahl	30000	18	1250

Produktbezeichnung	1	2	3	4	5	6
LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT	IP44	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	47
LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT	IP44	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	47

Produktbezeichnung	1	2	3	4	5	6
LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	300	83,95
LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	300	83,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

STAUB UND FEUCHTIGKEIT? KEIN PROBLEM MIT DEN ROBUSTEN, LICHTSTARKEN UND ENERGIEEFFIZIENTEN FEUCHTRAUMLEUCHTEN VON LEDVANCE UND SCHNELL WERKZEUGLOS ZU MONTIEREN SIND SIE AUCH.



Alle Details zu den Feuchtraumleuchten finden Sie unter dem QR-Code oder unter ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT

FEUCHTRAUMLEUCHTEN	262
– DAMP PROOF COMPACT GEN 2	264
– LINEARE LEUCHTEN	266
– LED BULKHEAD	268



DAMP PROOF COMPACT GEN 2

Moderne Feuchtraumleuchten mit durchverdrahtungs- und
Lichtstrom-schaltbaren Versionen

- Sehr vielseitig dank erhältlicher Power Select Versionen die 2 verschiedene Lumenpakete erlauben
- Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können
- Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Twist-and-Lock-Mechanismus
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie
- Hohe Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 123 lm/W Gehäuse aus Polycarbonat mit IP66 und IK08

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 600 V 16W
840 IP66



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




2
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1200 V
33W 840 IP66 PS



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



DAMP PROOF COMPACT GEN 2 600 V 16W 840 IP66

4058075740853

1

Weiß

Polycarbonate (PC)

75000

16

1920

4000

120

IP66

DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1200 V 33W 840 IP66 PS

4058075740877

2

Weiß

Polycarbonate (PC)

75000

33/21

3960/2600

4000

120

IP66

DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1500 V 50W 840 IP66 PS

4058075740891

2

Weiß

Polycarbonate (PC)

75000

50/34

6100/4200

4000

120

IP66

Produktbezeichnung



DAMP PROOF COMPACT GEN 2 600 V 16W 840 IP66

100000

Nein

Nicht austauschbar

Screwless Anschlussklemme, 3-polig

643

60

53

9

56,10

DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1200 V 33W 840 IP66 PS

100000

Nein

Nicht austauschbar

Screwless Anschlussklemme, 3-polig

1243

60

53

9

61,40

DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1500 V 50W 840 IP66 PS

100000

Nein

Nicht austauschbar

Screwless Anschlussklemme, 3-polig

1543

60

53

6

72,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LINEARE LEUCHTEN

Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission und integriertem Treiber für Oberflächenanwendungen bis zu 137 lm/W

- Geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten
- Schutz vor Abfallen der Abdeckung, Diebstahl und Vandalismus durch Sicherheitsschrauben
- Einfache und schnelle Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen
- Vorschaltgerät 5 Jahre Garantie
- Schutzart: IP44, Stoßfestigkeit: IK08 Verfügbar in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm und 1500 mm



1
LINEAR SURFACE IP44 1200 P 32W 840 WT




2
LINEAR COMPACT SWITCH 600 8 W 3000 K

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

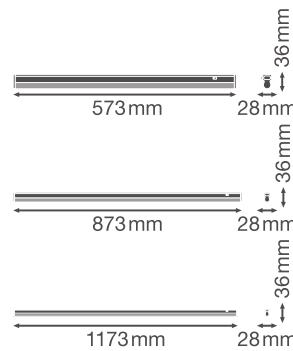

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

FARBE

MATERIAL

t_h²

W

Im³

K

A[°]

LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	4058075733114	1	Weiß	Stahl	70000	32	4384	4000	110
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	4058075733138	1	Weiß	Stahl	70000	45	6165	4000	110
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	4058075106116	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	8	800	3000	140
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	4058075106130	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	8	800	4000	140
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	4058075106192	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	12	1200	3000	140
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	4058075106215	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	12	1200	4000	140
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	4058075106154	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	40000	14	1400	3000	140
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	4058075106178	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	14	1400	4000	140

Produktbezeichnung

IP

INCL.

LED MODEL

ANSCHLUSS TYP

I [mm]

b [mm]

h [mm]

UVP [€un]⁶

LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screwless Anschlussklemme, 3-polig	1176	166	63	4	142,70
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screwless Anschlussklemme, 3-polig	1476	166	63	4	177,20
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	573	28	36	25	21,50
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	573	28	36	25	21,50
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	873	28	36	25	22,90
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	873	28	36	25	22,90
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	1173	28	36	25	27,90
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	1173	28	36	25	27,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED BULKHEAD

Robuste Feuchtraumleuchte für Wand- und Deckenmontage
in anspruchsvollen Umgebungen

- Helle und hoch funktionelle LED-Außenleuchte
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Anwendungsgebiete: Außenbereiche, Keller, Garagen, Lagerhallen
- Schutzart: IP54
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT2
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK3
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT4
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK5
LED BULKHEAD 4-8W CCT DIM IP65 WT6
LED BULKHEAD 4-8W CCT DIM IP65 BKCOMING
SOON⁵

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t [h]²

W

lm³ LEISTUNGlm⁴ LEUCHTMITTEL

K

A⁵

LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	4058075271661	1	Wei<ß>	Polycarbonate (PC)	20000	11	840	1200	4000	120
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	4058075271685	2	Schwarz	Polycarbonate (PC)	20000	11	840	1200	4000	120
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	4058075271586	3	Wei<ß>	Polycarbonate (PC)	20000	6	420	600	4000	120
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	4058075271647	4	Schwarz	Polycarbonate (PC)	20000	6	420	600	4000	120
LED BULKHEAD 4-9W CCT DIM IP65 WT	4058075845527	5	Wei<ß>	Polycarbonate (PC)	50000	4,7,9	900	1050	3000, 4000, 6500	120
LED BULKHEAD 4-9W CCT DIM IP65 BK	4058075845541	6	Schwarz	Polycarbonate (PC)	50000	4,7,9	900	1050	3000, 4000, 6500	120

Produktbezeichnung

IP

X_{INGL}LED
MODULE
INTEGRATEDAN-
SCHLUSS
TYPl
[mm]b
[mm]h
[mm]UVP
[EUR]⁶

LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	IP54	25000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	216	143	79	6	14,30
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	IP54	25000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	216	143	79	6	14,30
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	IP54	25000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	117	168	70	8	11,05
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	IP54	25000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	117	168	70	8	11,05
LED BULKHEAD 4-9W CCT DIM IP65 WT	IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	175	129	75	8	13,15
LED BULKHEAD 4-9W CCT DIM IP65 BK	IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	175	129	75	8	13,15

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab X 2024. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ARBEITS- LEUCHTEN

BRINGEN SIE PUNKTGENAUES LICHT
INS DUNKLE MIT DEN ROBUSTEN UND
PRAKTISCHEN ARBEITSLEUCHTEN
VON LEDVANCE.



Alle Details zu den
Arbeitsleuchten siehe
QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT

ARBEITSLEUCHTEN	270
– WORKLIGHTS S-STAND	272
– LED WORKLIGHT	274
– LED WORKLIGHT VALUE	276
– LED WORKLIGHT VALUE BATTERY	278
– LED WORKLIGHT VALUE FLEX UND HIGH POWER	280





WORKLIGHTS S-STAND

Flexibles, tragbares Arbeitslicht

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

1
WORKLIGHTS S-STAND 20 W 4000 K



2
WORKLIGHTS S-STAND 30 W 4000 K




3
WORKLIGHTS S-STAND 50 W 4000 K



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

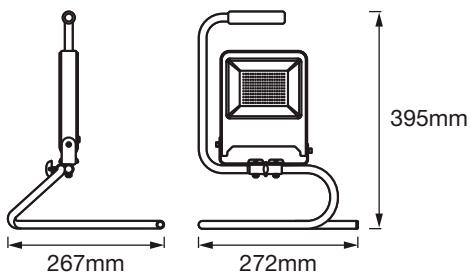

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

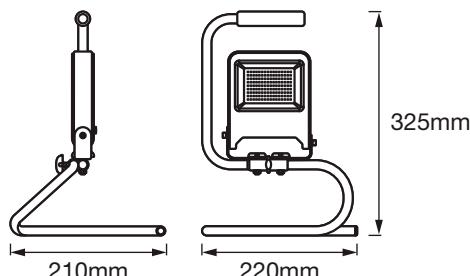

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

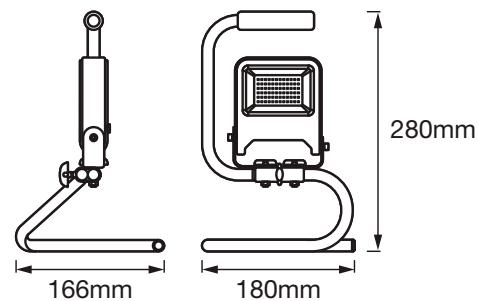

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

Im LEBSTUNG³

LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K	4058075213876	1	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25000	50	4500	25000	120
LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K	4058075213852	2	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25000	30	2700	25000	120
LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K	4058075213838	3	Dunkelgrau	Aluminium/Stahl	25000	20	1700	25000	120

Produktbezeichnung



LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K	IP65	15000	Nein	Nicht austauschbar	Protective contact Plug type	264	267	395	10	60,40
LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K	IP65	15000	Nein	Nicht austauschbar	Protective contact Plug type	220	210	325	10	35,85
LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K	IP65	15000	Nein	Nicht austauschbar	Protective contact Plug type	180	160	280	10	30,15

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED WORKLIGHT

Leistungsfähige Arbeitslichter mit sehr homogener Lichtverteilung

- Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Für den Innenbereich, z. B. Renovierung, Garagen, Keller, Werkstatt
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Gleichmässige Flächenausleuchtung LEDs mit opaler Abdeckung für homogene Beleuchtung und minimierte Blendung
- Direkter AC-Netzanschluss
- WORKLIGHTS BATTERY: flexibel tragbares, batteriebetriebenes arbeitslicht, unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LED WORKLIGHT PANEL 50W 840




2
LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM
20W840



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

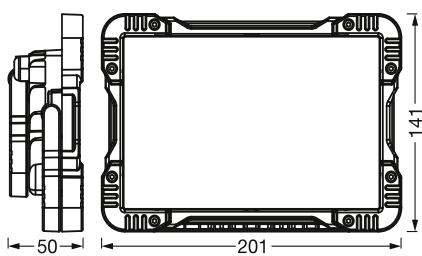

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

LED
MODULE
INTEGRATEDACCU
INCL.

USB

TURNABLE
LIGHTCOOL
LIGHTLEDVANCE
3 JAHRE
GARANTIE

LED WORKLIGHT PANEL 50W 840

4058075576599

LED WORKLIGHT BATTERY Tube

4058075576551

No.



MATERIAL

t [h]²

W

lm³lm⁴

K



LED WORKLIGHT PANEL 50W 840

IP20

LED WORKLIGHT BATTERY Tube

IP20

Nein



Nicht austauschbar



Protective contact Plug type



50



201



141



4



47,95

LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM

15000

LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM

15000

Nein



Nicht austauschbar



—



666



72



46



4



59,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED WORKLIGHT VALUE

Tragbare Arbeitsleuchte mit hoher Lichtausbeute

- Für einfache Lagerung zusammenklappbar
- Tragbare Arbeitsleuchte für verschiedene Applikationen
- Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen
- Schwenkwinkel: 180°
- Schutzart Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65/IP54,
Stecker: IP44

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



LED WORKLIGHT VAL 1X20W 865 TRIPOD	4058075831339	1	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	20	1800	2300	6500	110
LED WORKLIGHT VAL 1X30W 865 TRIPOD	4058075831391	2	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	30	3000	3500	6500	115
LED WORKLIGHT VAL 2X20W 865 TRIPOD	4058075831377	3	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	40	4000	5000	6500	115
LED WORKLIGHT VAL 2X30W 865 TRIPOD	4058075831414	4	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	60	6000	7000	6500	115
LED WORKLIGHT VAL 360 30W 865 2XSOK	4058075834040	5	Schwarz/Grau	Plastic	30000	30	3700	4400	6500	360

Produktbezeichnung



LED WORKLIGHT VAL 1X20W 865 TRIPOD	IP65	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	730	630	1323	4	57,75
LED WORKLIGHT VAL 1X30W 865 TRIPOD	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	1050	910	1402	2	77,00
LED WORKLIGHT VAL 2X20W 865 TRIPOD	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	1153	1000	1702	2	77,00
LED WORKLIGHT VAL 2X30W 865 TRIPOD	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	1153	1000	1871	1	99,00
LED WORKLIGHT VAL 360 30W 865 2XSOK	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	222	227	220	4	84,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED WORKLIGHT VALUE BATTERY

Modernes Batterie-betriebenes Arbeitslicht

- Fungiert als Power Bank dank USB Ladeport
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Anwendungsgebiete: Renovierung, Garagen, Werkstatt, Keller
- Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Tragbare Akku-Arbeitsleuchte
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- Technische Ausstattung: 60cm langes USB-C Ladekabel



Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LED WORKLIGHT VAL BAT 20W 865 R-ST2
LED WORKLIGHT VAL BAT 30W 865 R-ST3
LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX 2X7W8654
LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL 30W8655
LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET10W8656
LED WORKLIGHT VAL BAT 1X20W TRIPOD

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	GTIN (EAN) No.	Farbe	Material	t[h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	K	Δ ⁴
--------------------	------------	-------------------	-------	----------	-------------------	----------------	-----------------------------	---	----------------

LED WORKLIGHT VAL BAT 20W 865 R-ST	4058075831131	1	Schwarz/Grau	Aluminium	15000	20	2000	6500	115
LED WORKLIGHT VAL BAT 30W 865 R-ST	4058075831155	2	Schwarz/Grau	Aluminium	15000	30	3000	6500	115
LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX 2X7W865	4058075834026	3	Schwarz/Grau	Plastic	15000	14	1400	6500	110
LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL 30W865	4058075831179	4	Schwarz/Grau	Plastic	15000	26	3000	6500	108
LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET10W865	4058075831117	5	Schwarz/Grau	Plastic	15000	10	800	6500	100
LED WORKLIGHT VAL BAT 1X20W865PBTRIPOD	4099854282775	6	Schwarz	Aluminium	15000	20	2000	6500	115

Produktbezeichnung	IP	IN	X IN	LED MODUL MINIMUM	AN- SCHLUSS TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	----	------	-------------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------------

LED WORKLIGHT VAL BAT 20W 865 R-ST	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	266	220	276	6	52,50
LED WORKLIGHT VAL BAT 30W 865 R-ST	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	292	219	276	4	63,00
LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX 2X7W865	IP20	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	200	59	141	8	47,25
LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL 30W865	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	385	70	315	5	86,00
LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET10W865	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	100	45	100	8	26,25
LED WORKLIGHT VAL BAT 1X20W865PBTRIPOD	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	1070	920	1550	2	83,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED WORKLIGHT VALUE FLEX UND HIGH POWER

Tragbare Arbeitsleuchte für alle Fälle im Haushalt

- Individuell ausrichtbares Licht
- Anwendungsgebiete Renovierung: Garagen, Werkstatt, Keller
- Arbeitleuchte mit 270° vertikal und 180° horizontal schwenkbarem Leuchtenkopf
- Jeder der beiden Leuchtenköpfe kann individuell an- und ausgeschaltet werden
- Schutzart Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Stecker: IP44
- Technische Ausstattung: 1,5m langes Stromkabel für flexible Installation

1
LED WORKLIGHT VAL FLEX 2X30W 865



2
LED WORKLIGHT VAL HP 100W 865 2XSOK




3
LED WORKLIGHT VAL HP 60W 865 2XSOK



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

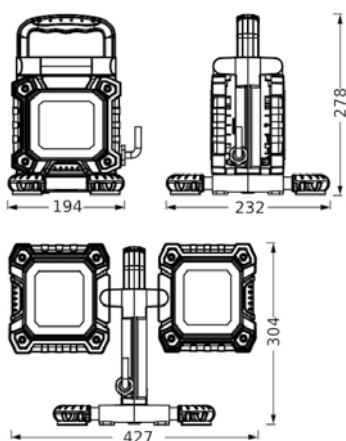

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

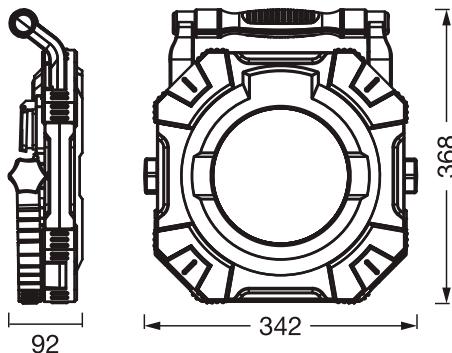

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

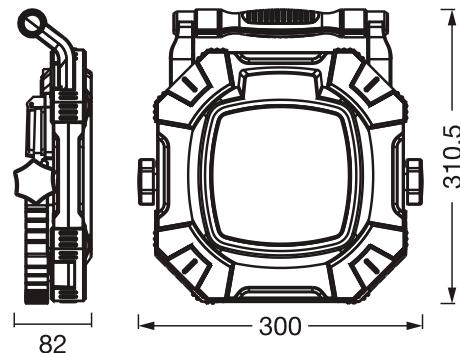

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



W



lm LEBSTUNG



lm LEUCHTMITTEL



LED WORKLIGHT VAL FLEX 2X30W 865	4058075831292	1	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	60	6450	6600	6500	110
LED WORKLIGHT VAL HP 100W 865 2XSOK	4099854282904	2	Schwarz	Aluminium	30000	100	12000	14000	6500	100
LED WORKLIGHT VAL HP 60W 865 2XSOK	4099854282881	3	Schwarz	Aluminium	30000	60	7200	8200	6500	100

Produktbezeichnung

IP



LED WORKLIGHT VAL FLEX 2X30W 865	IP65	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	427	194	304	4	70,00
LED WORKLIGHT VAL HP 100W 865 2XSOK	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	342	92	368	2	167,25
LED WORKLIGHT VAL HP 60W 865 2XSOK	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	300	82	310,5	3	131,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

AUSSENBEREICH

HABEN SIE DARAN GEDACHT, IHR HAUS ODER IHRE LIEBLINGSECKE IN IHREM GARTEN STILVOLL IN SZENE ZU SETZEN ODER WIE SIEHT ES IN IHREM HAUSEINGANG BZW. DER EINFAHRT AUS? BEGRÜSSEN SIE MIT DER RICHTIGEN BELEUCHTUNG GEBÜHREND IHRE GÄSTE ODER SORGEN SIE DAFÜR, DASS UNGEBETENE FERNBLEIBEN.



Alle Informationen zu den Außenbereich-Leuchten finden Sie unter dem QR-Code oder unter ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT

AUSSENLEUCHTEN	282
DEKORATIVE AUSSENLEUCHTEN	284
– AUSSENLEUCHTEN MIT SOCKEL	286
– AUSSENLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEN LED MODULEN	308
– SMART ⁺ AUSSENLEUCHTEN	318
– SMART ⁺ TISCH LEUCHTEN	324
– SMART ⁺ KAMERA LEUCHTEN	328
– SOLAR LEUCHTEN	330
– SMART ⁺ SOLAR LEUCHTEN	336
– LEDVANCE HYBRID SYSTEME	338
FLUTLICHTER	350
– ENDURA PRO FLUTLICHTER	352
– SMART ⁺ FLUTLICHTER	356
– SOLAR FLUTLICHTER	358
– PROFESSIONELLE FLUTLICHTER	362
LED-STRIPS AUSSENBEREICH	366





DEKORATIVE AUSSENLEUCHTEN

OB STROMBETRIEBEN, SOLAR
ODER HYBRID, OB SMART ODER
TRADITIONELL LEDVANCE
PRÄSENTIERT IHNEN EINE KURATIERTE
AUSWAHL TECHNOLOGISCH
AUSGEFEILTER AUSSENLEUCHTEN
ERHÄLTLICH IN LATERNEN, POLLER-
ODER SOCKELFORM.



Noch mehr Informationen
zu den dekorativen Aussenleuchten
unter dem QR-Code oder unter
ledvance.de/leuchten

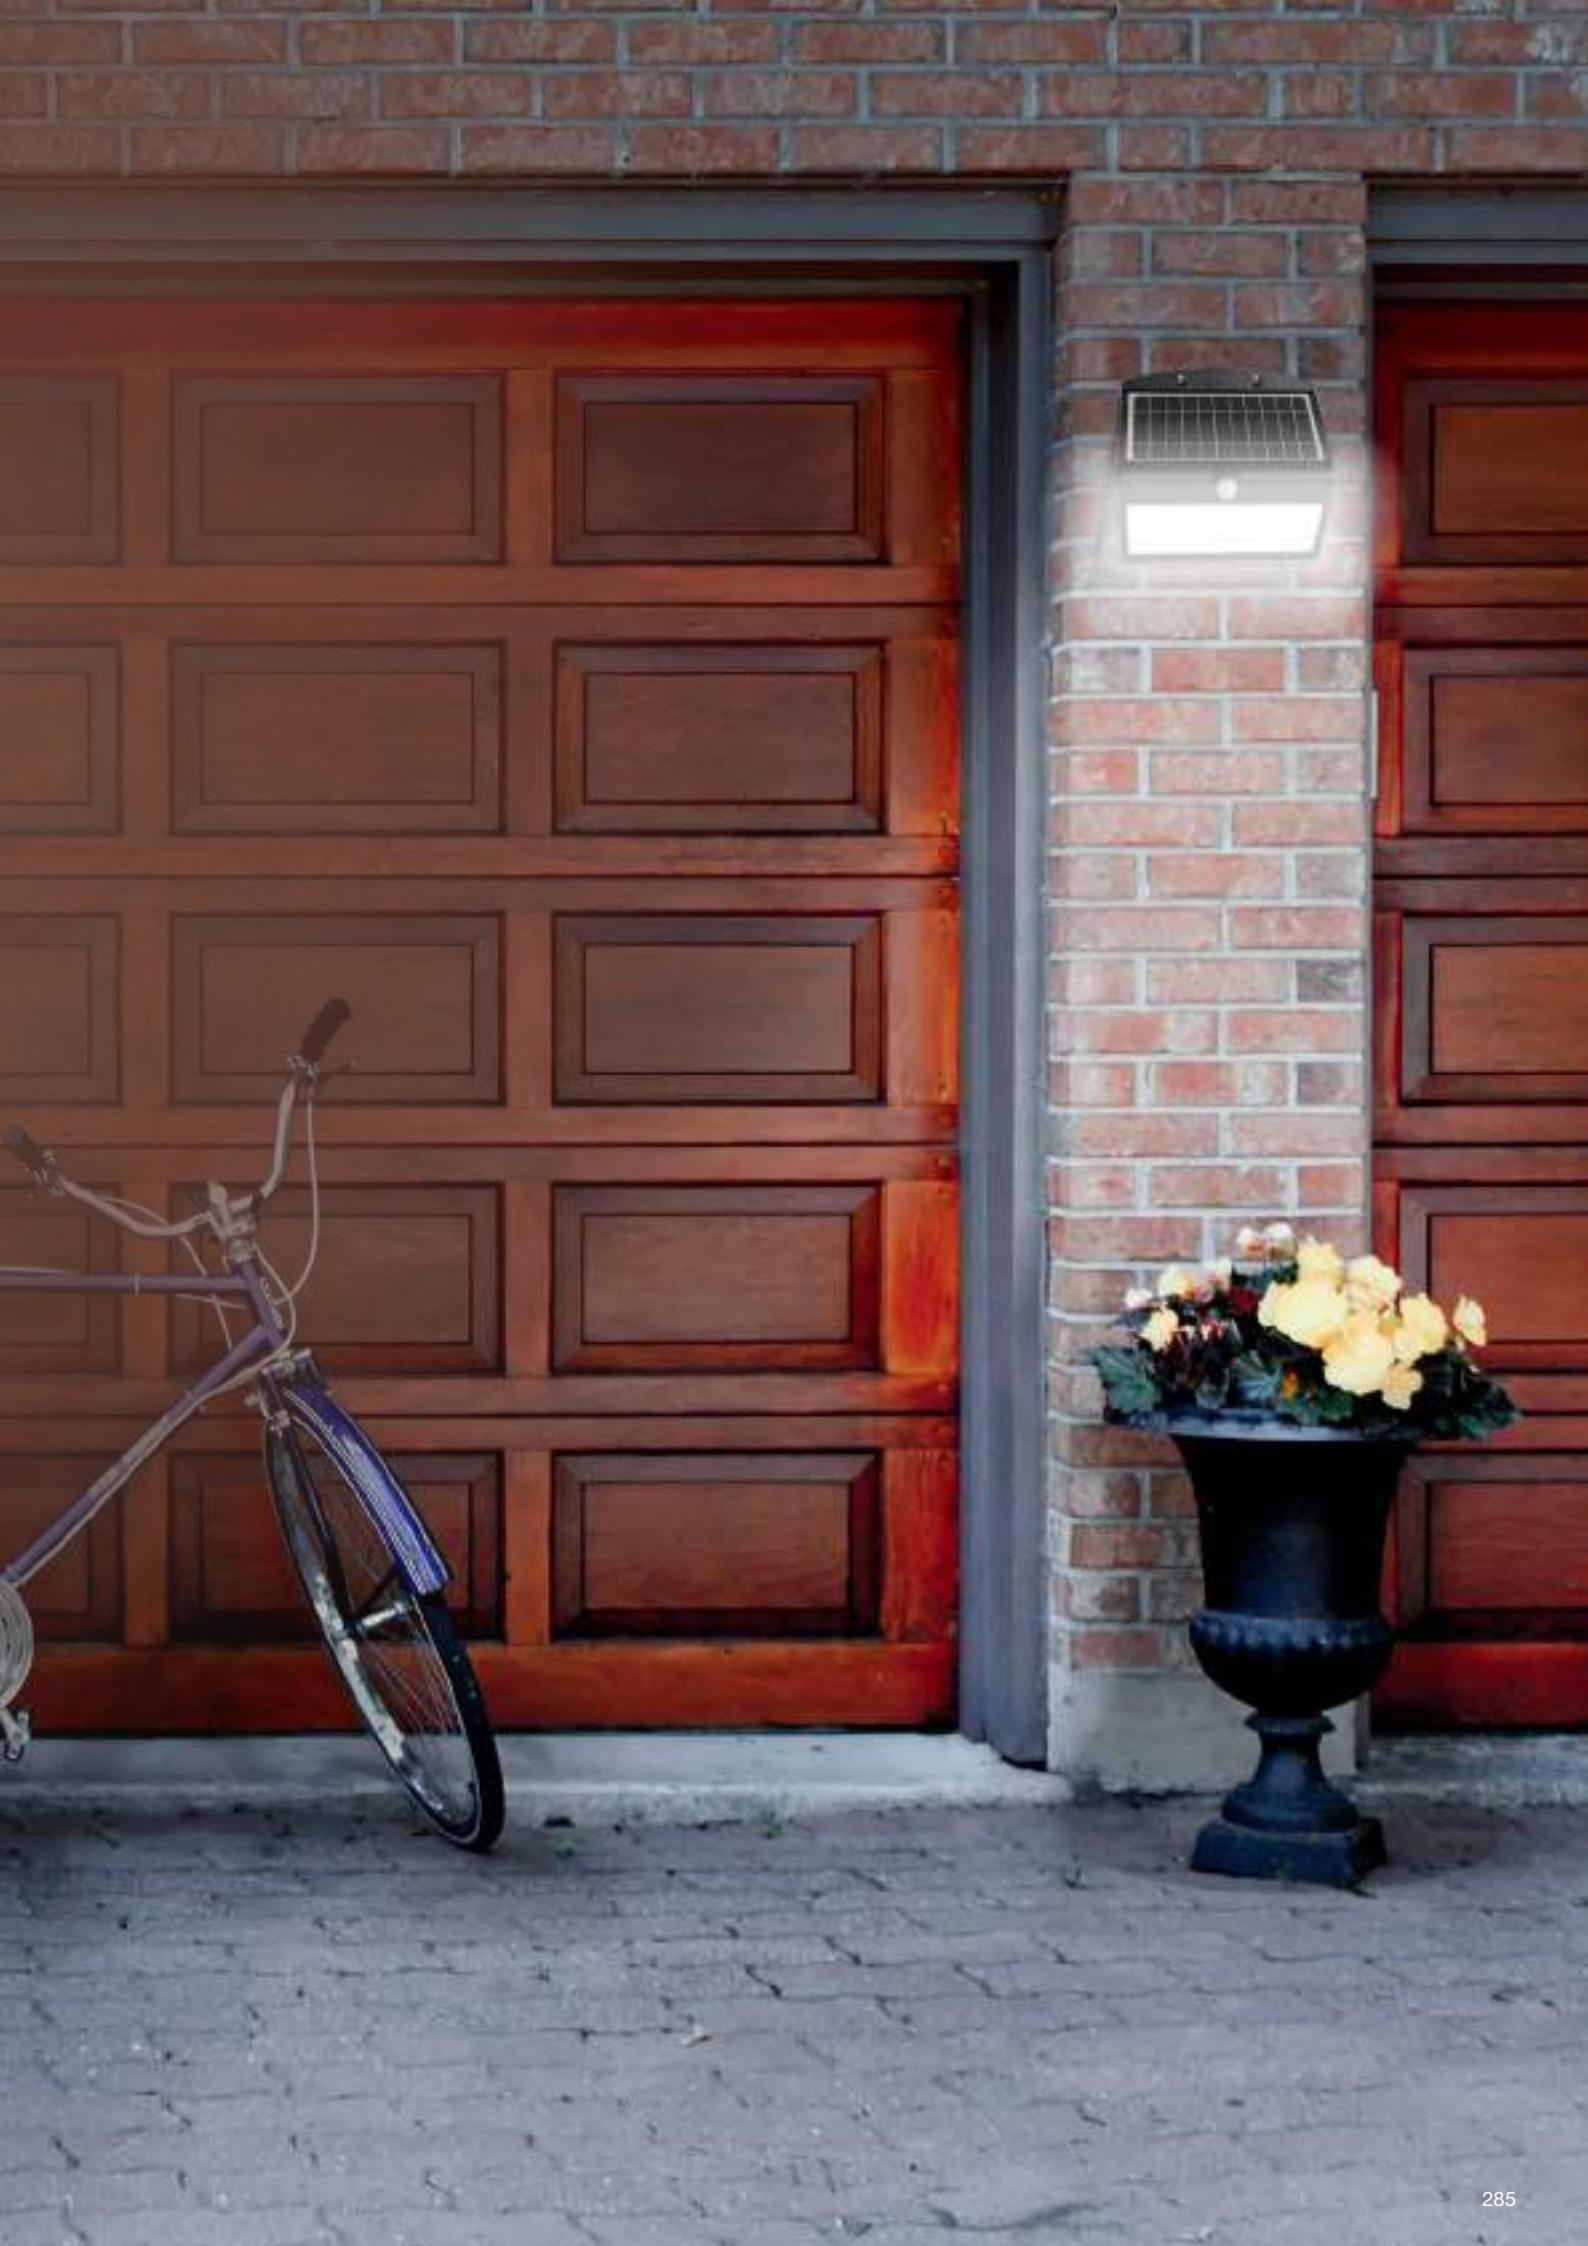

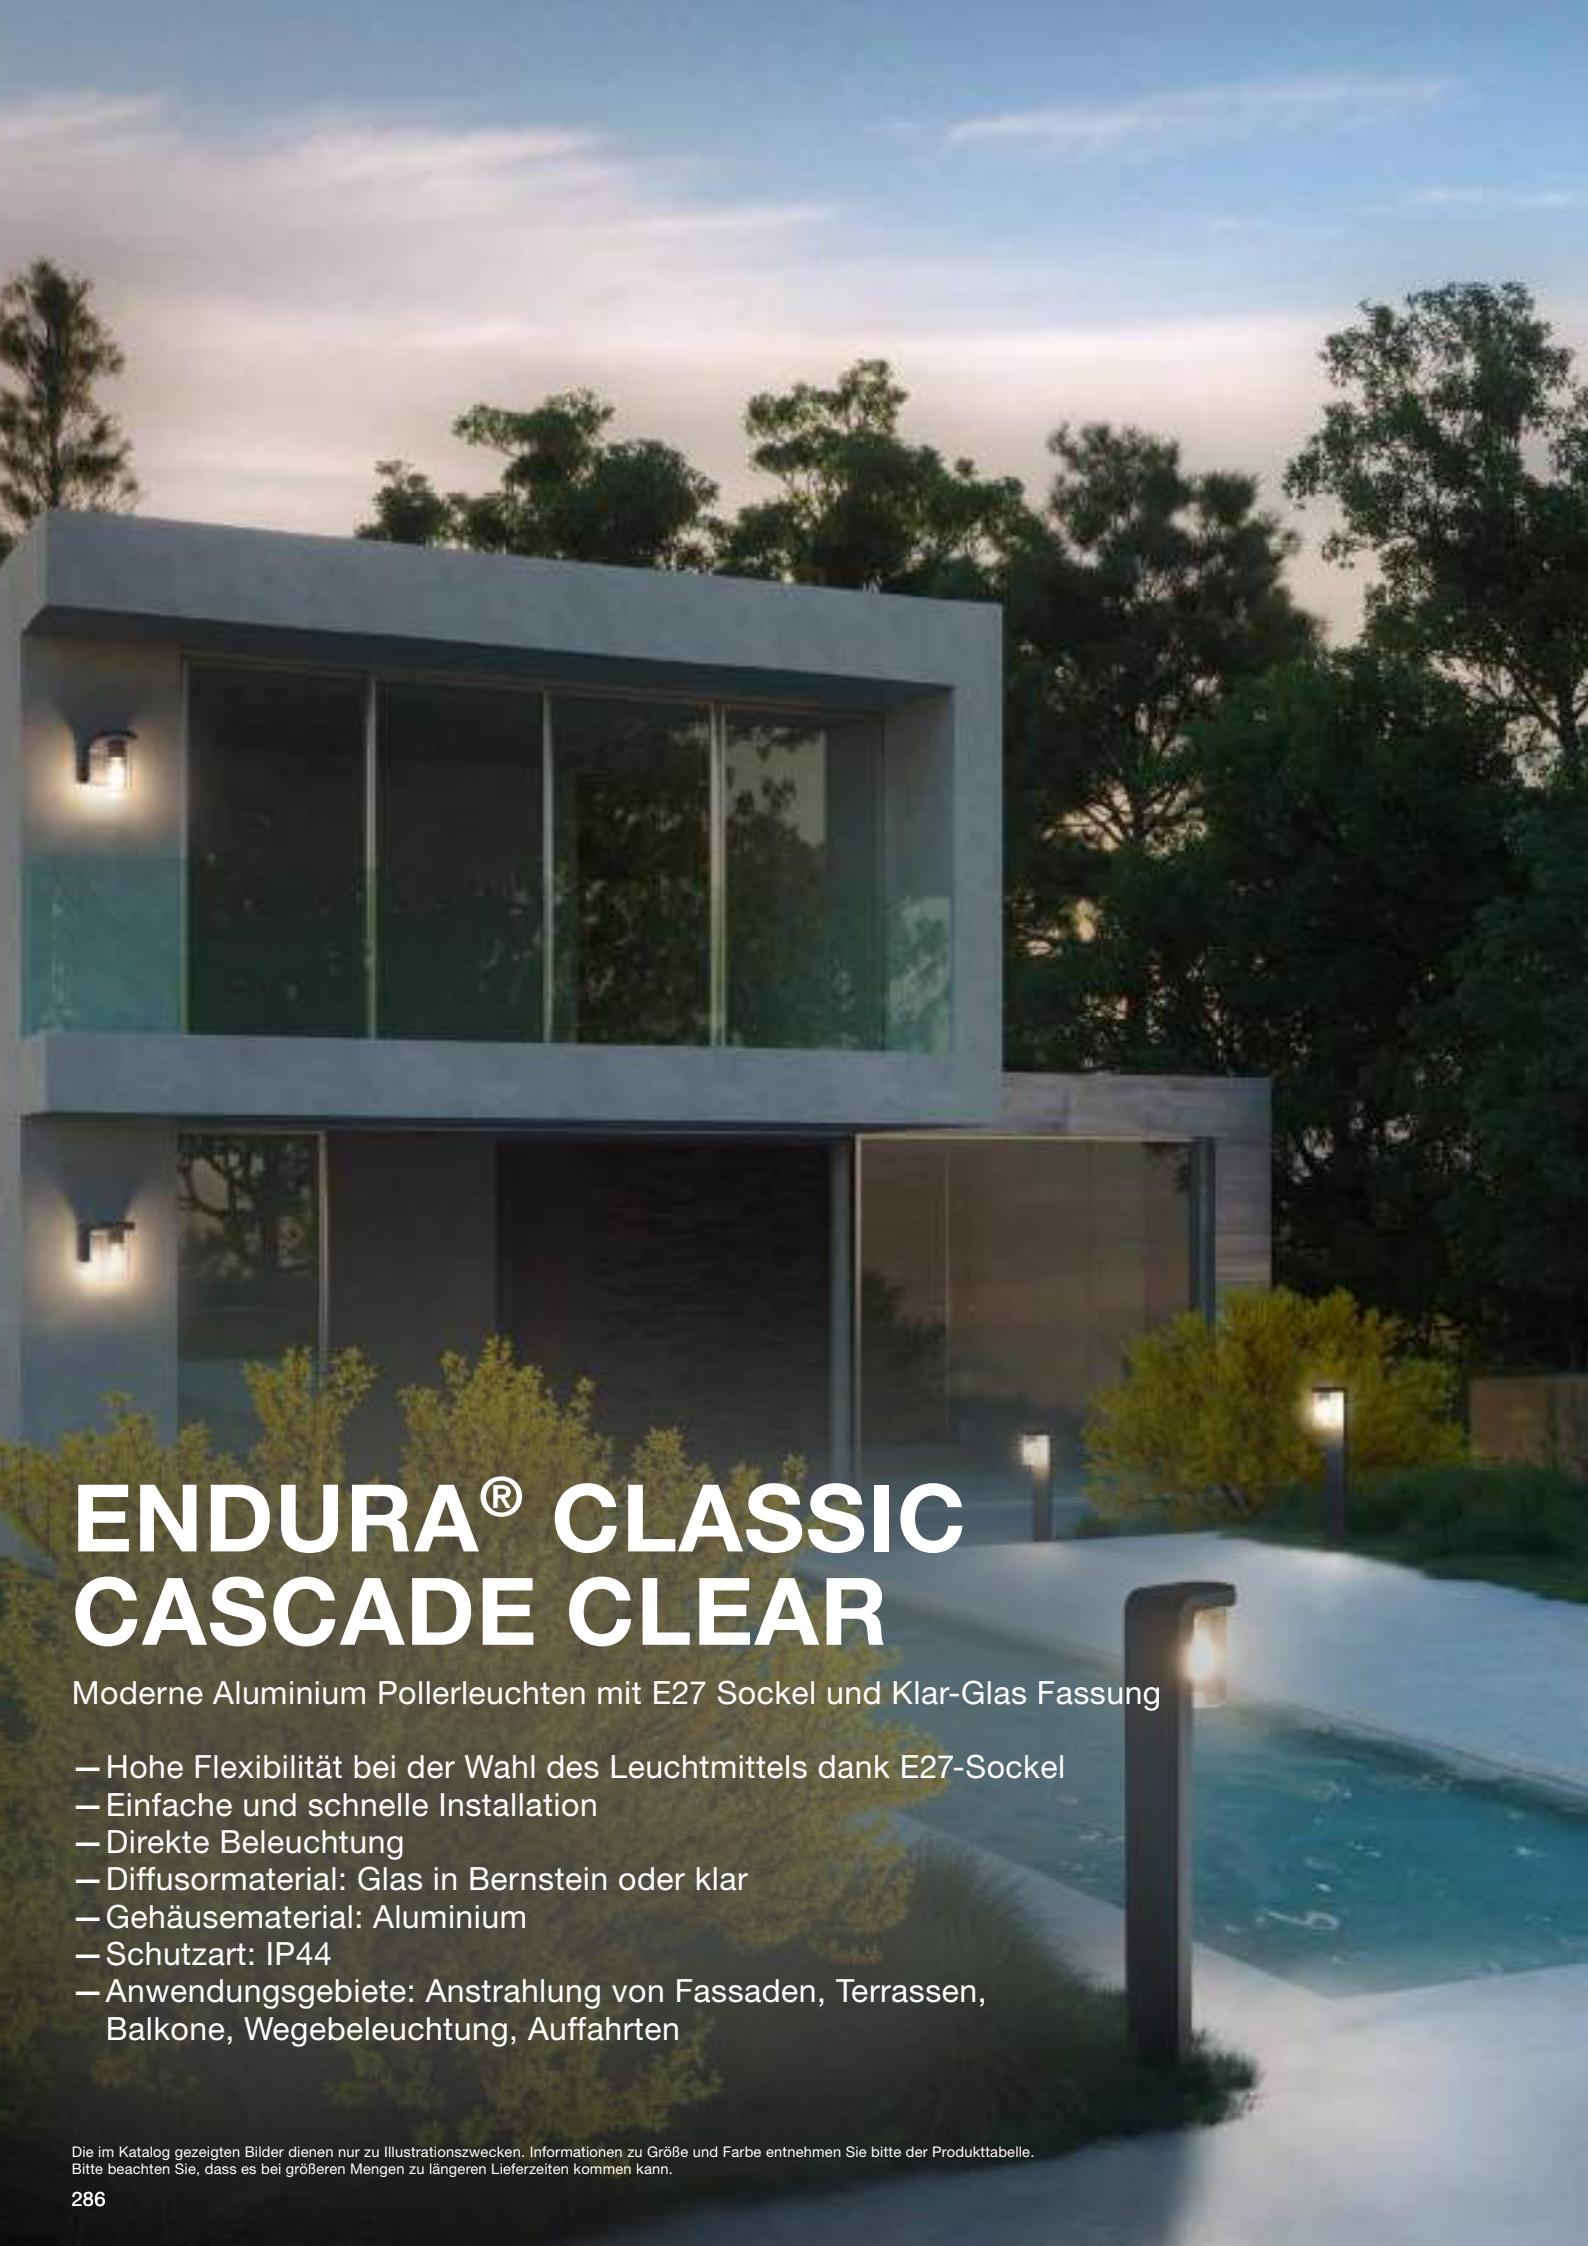

ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR

Moderne Aluminium Pollerleuchten mit E27 Sockel und Klar-Glas Fassung

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation
- Direkte Beleuchtung
- Diffusormaterial: Glas in Bernstein oder klar
- Gehäusematerial: Aluminium
- Schutzart: IP44
- Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden, Terrassen, Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR
WALL




2
ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR
POST



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

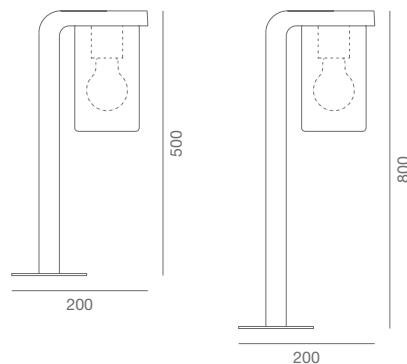

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

AN-
SCHLIESS-
TYP

ENDURA® Classic Cascade Wall E27 Clear

4058075554337 1 Dunkelgrau Aluminium IP44 Nein Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

ENDURA® Classic Cascade 50cm Post E27 Clear

4058075554351 2 Dunkelgrau Aluminium IP44 Nein Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

ENDURA® Classic Cascade 80cm Post E27 Clear

4058075554375 2 Dunkelgrau Aluminium IP44 Nein Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

Produktbezeichnung

ACCES-
SORIES
INCLUDEDUVP
[EUR]⁶

ENDURA® Classic Cascade Wall E27 Clear

Schrauben, Dübel 160 120 180 4 48,30

ENDURA® Classic Cascade 50cm Post E27 Clear

Schrauben, Dübel 200 160 500 2 72,45

ENDURA® Classic Cascade 80cm Post E27 Clear

Schrauben, Dübel 200 160 800 2 84,55

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC RADO/RADICK


Wandleuchte mit hoher Schutzart IP65

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Gehäuse aus dunkelgrauem Aluminium
- Diffusormaterial: Glas in Bernstein oder klar

1
ENDURA® CLASSIC RADO WALL



2
ENDURA® CLASSIC RADICK WALL




Produktfarbe



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



250

110



250

110



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	IP	ACCES-SORIES INCLUDED	MATERIAL	ANSCHLUSS-TYP	L [mm]	W [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----	-----------------------	----------	---------------	--------	--------	--------	-----------

ENDURA® Classic E27 IP65 Rado Wall Dark Gray	4099854182907	1	Dunkelgrau	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Aluminium	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	110	102	250	4	41,95
ENDURA® Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Gray	4099854182921	2	Dunkelgrau	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Aluminium	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	110	108	250	4	41,95


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

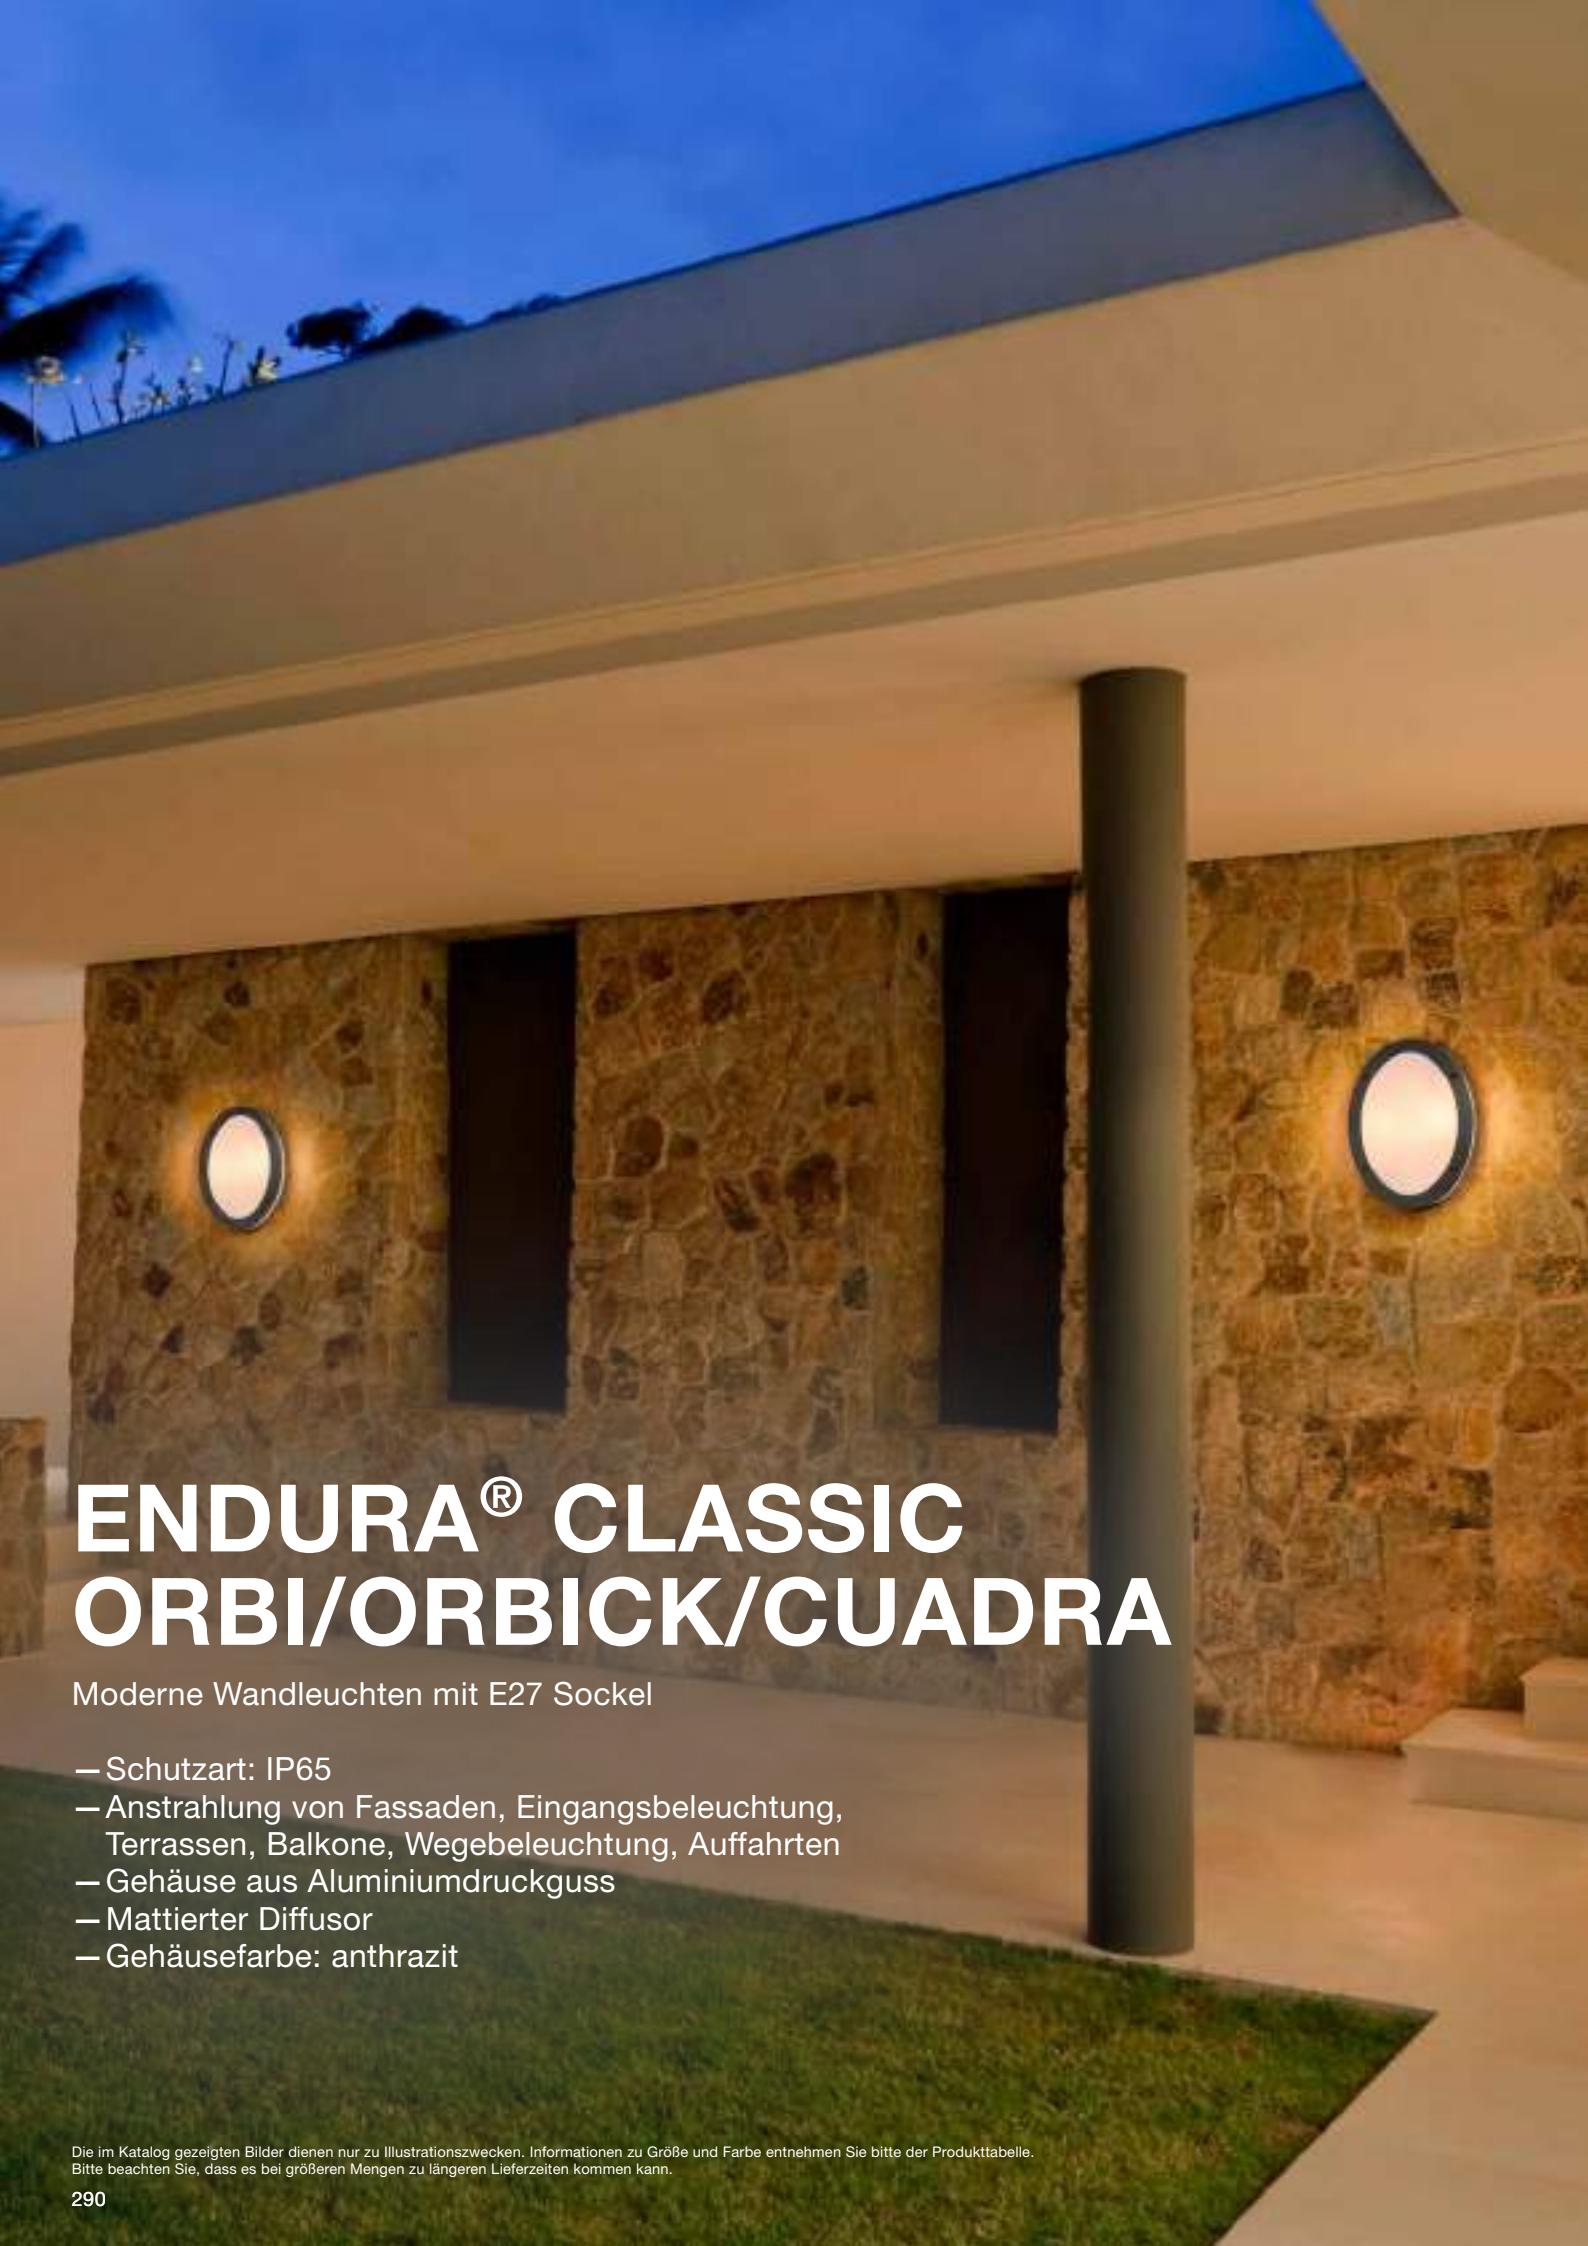

ENDURA® CLASSIC ORBI/ORBICK/CUADRA

Moderne Wandleuchten mit E27 Sockel


- Schutzart: IP65
- Anstrahlung von Fassaden, Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Mattierter Diffusor
- Gehäusefarbe: anthrazit

1
ENDURA® CLASSIC ORBI WALL2
ENDURA® CLASSIC ORBICK WALL3
ENDURA® CLASSIC QUADRA WALL

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

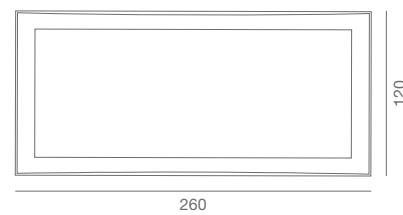

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	ACCES-SORIES INCL/NO	ANSCHLUSS-TYP	I [mm]	W [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----------	----	----------------------	---------------	--------	--------	--------	-----------

ENDURA® Classic E27 IP65 Orbi Wall Dark Gray	4099854182945	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	200	90	290	4	41,95
ENDURA® Classic E27 IP65 Orbick Wall Dark Gray	4099854182969	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	200	95	290	4	41,95
ENDURA® Classic E27 IP65 Quadra Wall Dark Gray	4099854182983	3	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	260	88	120	4	52,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC ISIDOR

Wandleuchte mit GU10 Sockel und Schutzart IP65

- Einfache und schnelle Installation
- Anstrahlung von Fassaden, Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten
- Optionen mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor verfügbar
- Indirekte Beleuchtung
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Glas oder PMMA
- Gehäusefarbe: anthrazit

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ENDURA® CLASSIC ISIDOR WALL




2
ENDURA® CLASSIC ISIDOR WALL SENSOR



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	ACCES-SORIES INCLUDED	AN-SCHLUSS-TYP	L [mm]	W [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----------	----	-----------------------	----------------	--------	--------	--------	-----------

ENDURA® Classic GU10 IP65 Isidor Wall Dark Gray	4099854183003	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	60	88	170	4	39,85
ENDURA® Classic GU10 IP65 Isidor Wall Sensor Dark Gray	4099854183027	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	60	88	170	4	52,45

* 4099854183003 | ** 4099854183027

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC ITYS/IVE

Wandleuchte mit GU10 Sockel und Schutzart IP65

- Einfache und schnelle Installation
- Anstrahlung von Fassaden, Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten
- Optionen mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor verfügbar
- Indirekte Beleuchtung
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Glas oder PMMA
- Gehäusefarbe: anthrazit

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ENDURA® CLASSIC ITYS WALL




2
ENDURA® CLASSIC IVE WALL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

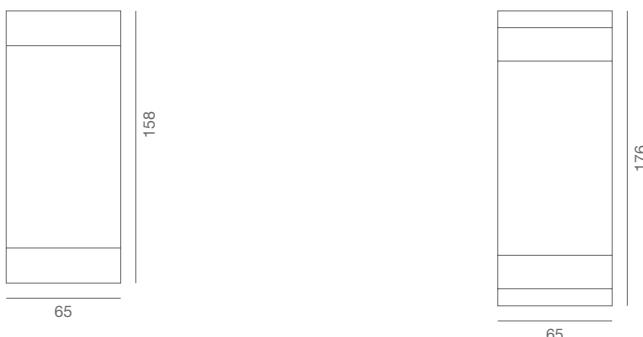

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	ACCES-SORIES INCL/EXCL	AN-SCHLÜSS-TYP	L [mm]	W [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----------	----	------------------------	----------------	--------	--------	--------	-----------

ENDURA® Classic GU10 IP65 Itys Wall Dark Gray	4099854183041	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	100	158	4	34,60
ENDURA® Classic GU10 IP65 IVE Wall Dark Gray	4099854183065	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	100	176	4	36,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC SQUARE

Kombinieren Sie mit unseren geometrisch gestalteten Wandleuchten
Funktionalität und schlichte Ästhetik

- Flexibel einsetzbar: Dank dem GU10-Sockel bieten diese Leuchten einen einfachen Lampenwechsel und die Möglichkeit, herkömmliche oder smarte Lampen einzusetzen
- Vielfältig: Erhältlich in Schwarz oder Weiß, mit Designs, die das Licht nach unten oder nach oben/unten abstrahlen – angepasst an Ihren individuellen Stil
- Robustes Material: Gefertigt aus hochwertigem Aluminium für Haltbarkeit und Langlebigkeit
- Vielseitig: Ideal für die Beleuchtung von Fassaden, Garagen, Gärten, Terrassen und Eingangsbereichen mit modernem Touch
- Schutzart: IP44

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ENDURA® CLASSIC SQUARE
DOWN WALL BLACK



2
ENDURA® CLASSIC SQUARE
UPDOWN WALL BLACK



3
ENDURA® CLASSIC SQUARE
UPDOWN WALL WHITE



4
ENDURA® CLASSIC SQUARE
UPDOWN WALL WHITE




Produktfarbe



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	ACCESSORIES INCLUDED	ANSCHLUSS TYP	L [mm]	W [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----------	----	----------------------	---------------	--------	--------	--------	-----------

ENDURA® Classic Square Down Black	4058075763623	1	Schwarz	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	68	81	92	6	16,80
ENDURA® Classic Square UpDown Black	4058075763647	2	Schwarz	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	68	81	92	6	21,65
ENDURA® Classic Square Down White	4058075763661	3	Weiβ	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	68	150	92	6	16,80
ENDURA® Classic Square UpDown White	4058075763685	4	Weiβ	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	68	150	92	6	21,65

* 4058075763623; 4058075763661 | ** 4058075763647; 4058075763685

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusor.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC BEAM

Dezente Wandleuchte in klassischer Form und mit GU10 Sockel,
das flexibel auf und abstrahlen kann

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GU10-Sockel
- Einfache und schnelle Installation
- Anstrahlung von Fassaden, Eingangsbeleuchtung, Terrassen,
Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten
- Indirekte Beleuchtung
- Gehäusematerial: Aluminium
- Schutzart: IP44

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ENDURA® CLASSIC BEAM
WALL DOWN



2
ENDURA® CLASSIC BEAM
GAP WALL DOWN



3
ENDURA® CLASSIC BEAM
WALL UPDOWN



4
ENDURA® CLASSIC BEAM
GAP WALL UPDOWN



Produktfarbe



Produktfarbe



Produktfarbe



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)




146

92




162,5

92



200

92



233

92



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE


MATERIAL

IP

AN-
SCHLUSS-
TYP

ENDURA® Classic Beam Gap Wall Down GU10	4058075554511	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	104	92	163	4	30,15
ENDURA® Classic Beam Wall Down GU10	4058075554535	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	104	92	146	4	27,75
ENDURA® Classic Beam Wall UpDown GU10	4058075554573	3	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	104	92	200	4	33,85
ENDURA® Classic Beam Gap Wall UpDown GU10	4058075554559	4	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	104	92	233	4	36,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

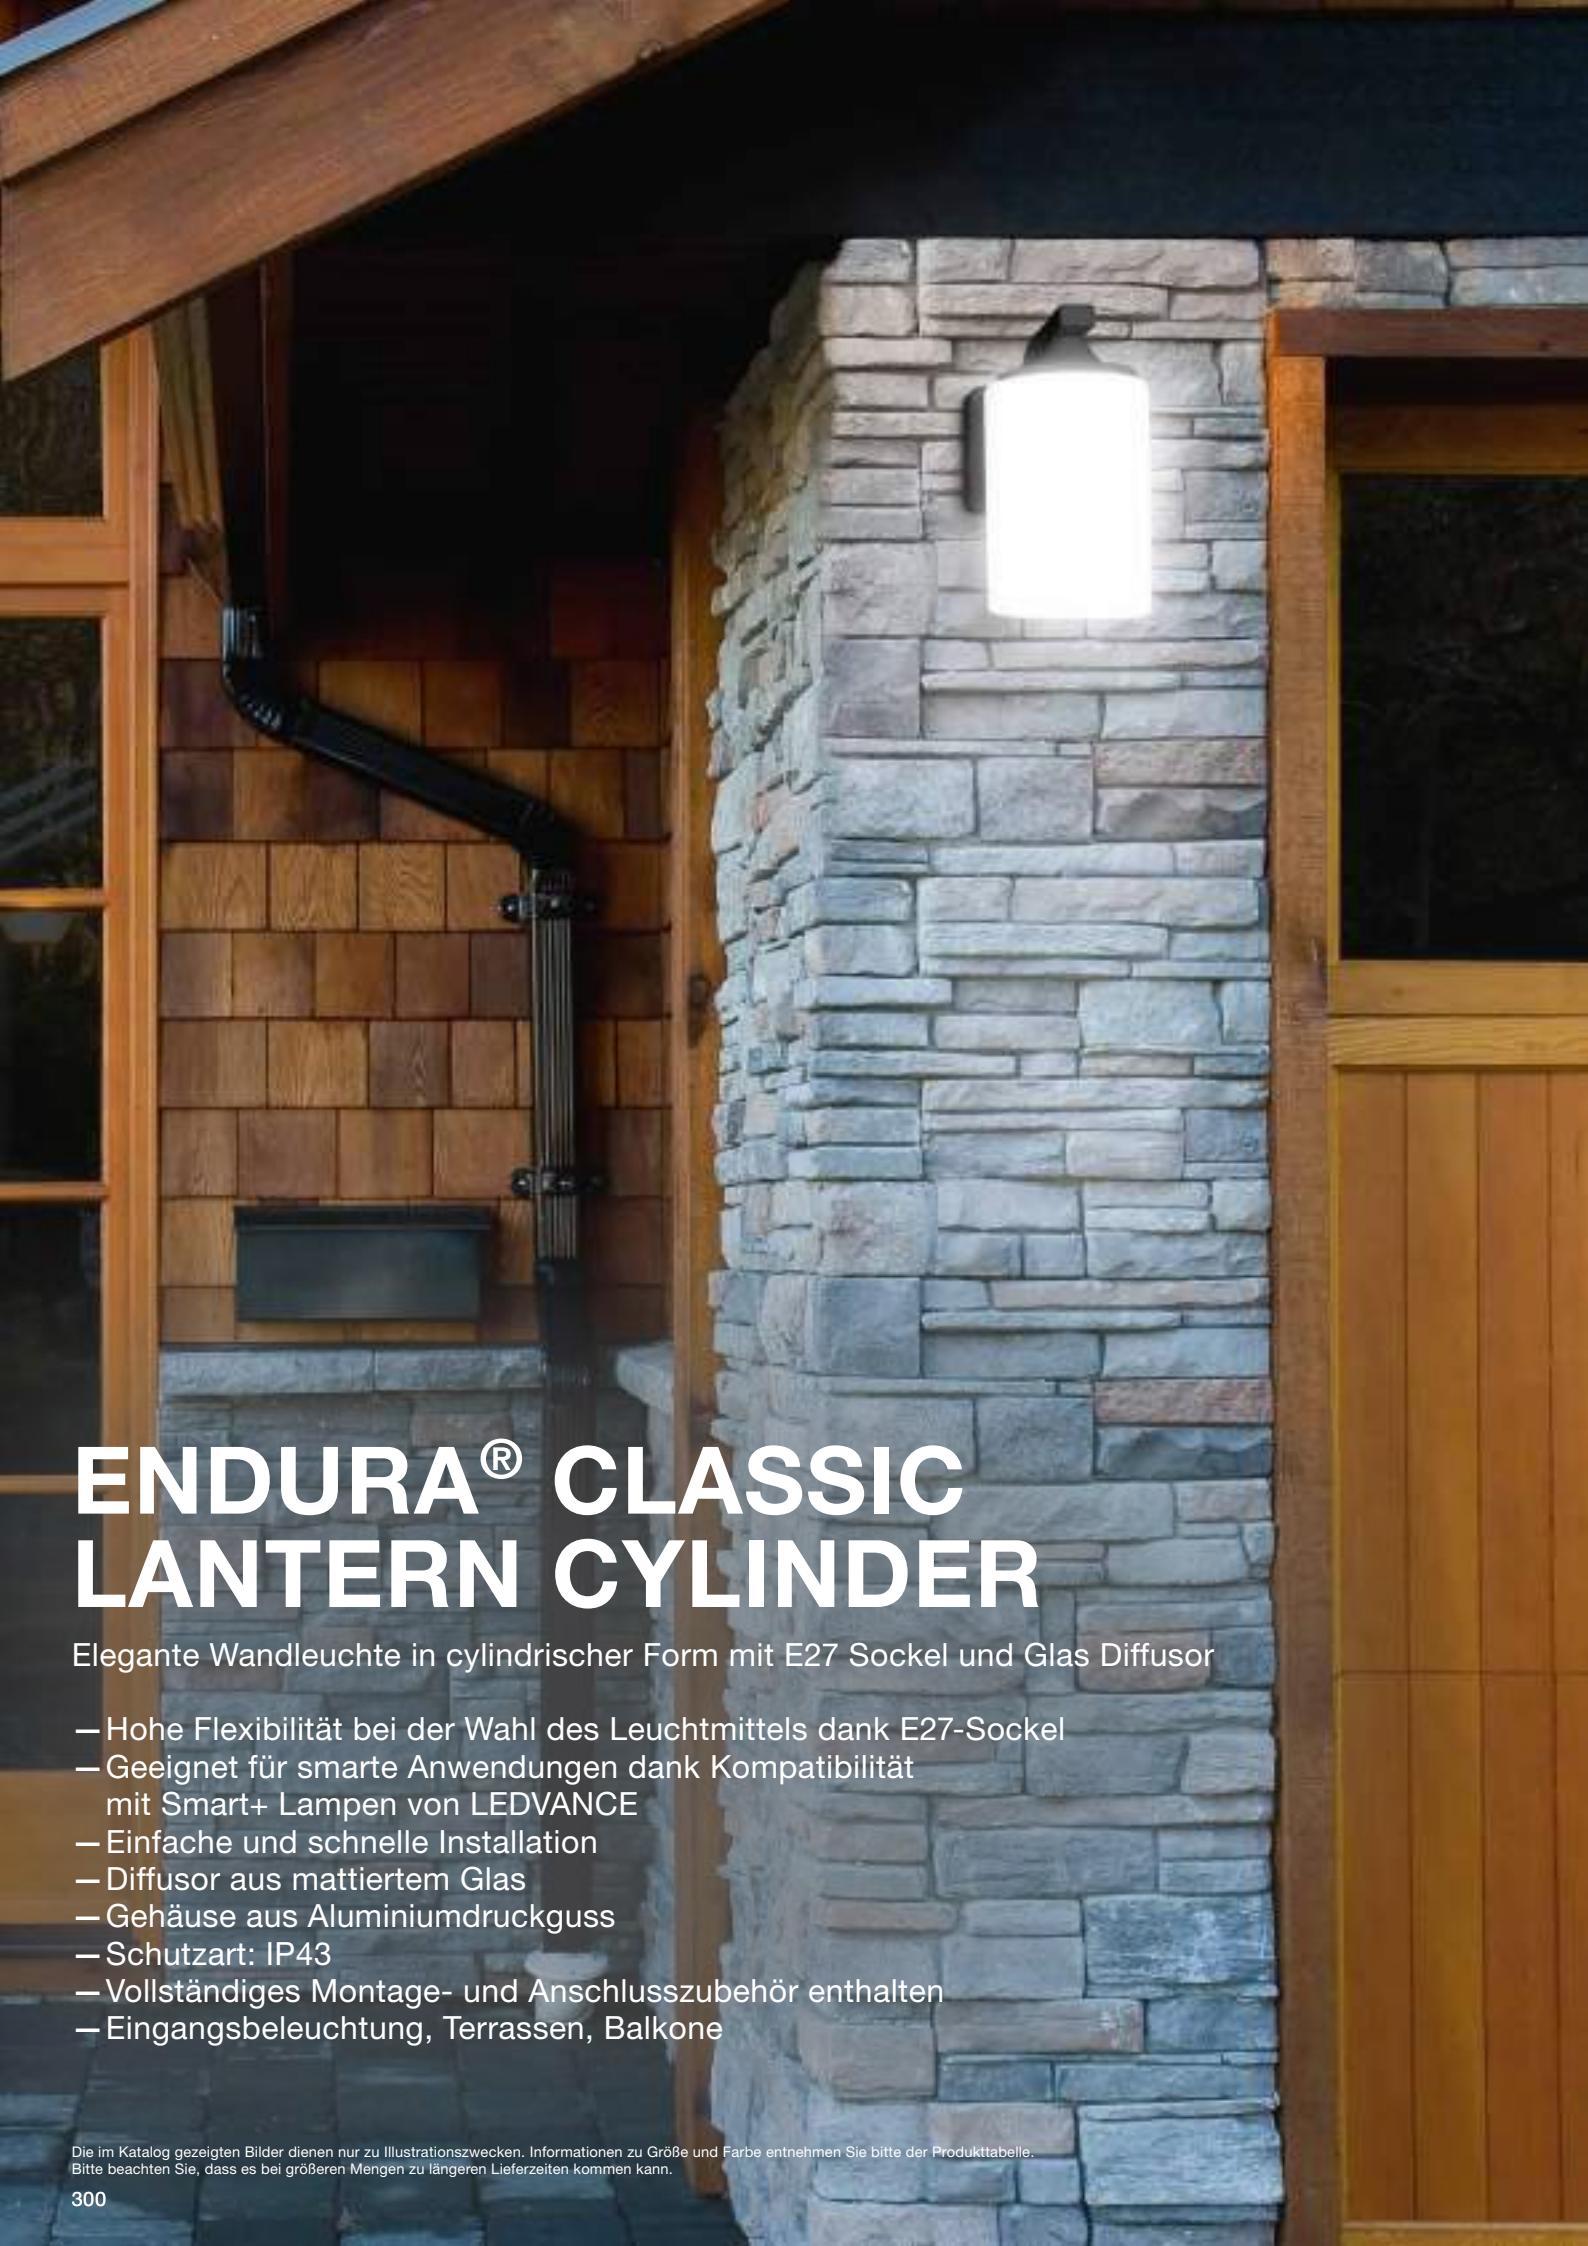

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER

Elegante Wandleuchte in cylindrischer Form mit E27 Sockel und Glas Diffusor

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation
- Diffusor aus mattiertem Glas
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Schutzart: IP43
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.