

MOBiDIM COB SLIM IP44 7.5W



Artikel-Nr. 01660284



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93



Artikel-Nr. 01660284

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP44 R D2W 5,4W 2000K-2800K 300mA 18V
Lichtquelle enthalten	01660255
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,4W
Milliampera Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	18V DC
Lichtfarbe	2000-2800K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	500lm
Abstrahlwinkel	60°

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM IP44 DIM2WARM R7,5W w.

Produktbeschreibung:

SLIM - die flache MOBiDIM COB Einbauleuchte für Decken mit geringer Einbautiefe wird beim Dimmen angenehm warmweiß wie eine Glühlampe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmervom Farbeindruck. Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenabschnittsdimmer. Extra langes Kabel und IP44 Spritzwasserschutz.



Technische Daten

Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 7,5W 300mA 18V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.7,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:


nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammmbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM IP44 7.5W

Artikel-Nr. 01660285

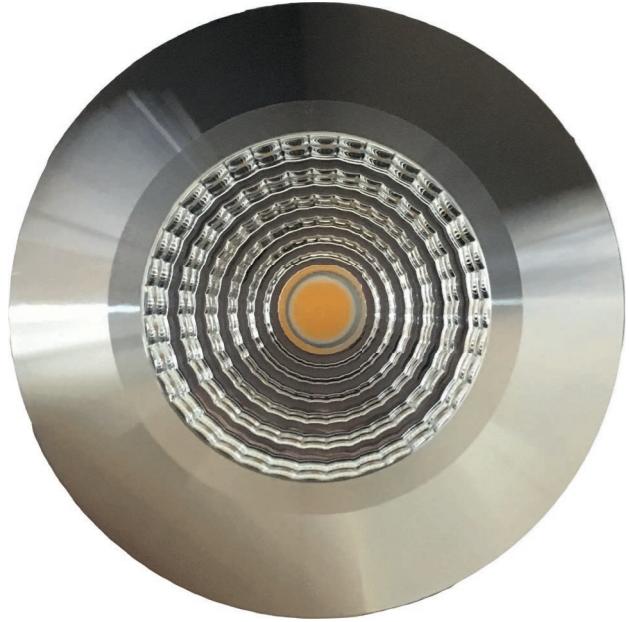

Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93

Artikel-Nr. 01660285



Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP44 R D2W 5,4W 2000K-2800K 300mA 18V
Lichtquelle enthalten	01660255
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,4W
Milliampera Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	18V DC
Lichtfarbe	2000-2800K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	500lm
Abstrahlwinkel	60°

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM IP44 DIM2WARM R7,5W alu poliert

Produktbeschreibung:

SLIM - die flache MOBiDIM COB Einbauleuchte für Decken mit geringer Einbautiefe wird beim Dimmen angenehm warmweiß wie eine Glühlampe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmervom Farbeindruck. Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenabschnittsdimmer. Extra langes Kabel und IP44 Spritzwasserschutz.



Technische Daten

Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 7,5W 300mA 18V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.7,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammmbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.