

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT

ENDURA STYLE UPDOWN PUCK | Leuchte mit direktem Licht nach oben und unten



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



## TECHNISCHE DATEN


### Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	12,50 W
<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

### Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	980 lm
<b>Lichtausbeute</b>	75 lm/W
<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	75 lm/W

### Abmessungen & Gewicht

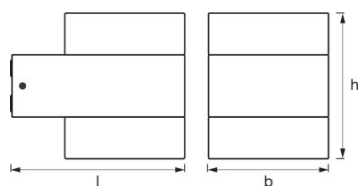

<b>Länge</b>	131,0 mm
<b>Breite</b>	91,0 mm
<b>Höhe</b>	110,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	630,00 g

### Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	White
<b>Produktfarbe</b>	White
<b>Material Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand / Decke

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme

## Zertifikate &amp; Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075123212	ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	Versandschachtel 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	23.23 dm <sup>3</sup>	5193,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.osram-lamps.de/garantie](http://www.osram-lamps.de/garantie)

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.