

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA STYLE Wall Wide Sensor 12W DG

ENDURA STYLE WALL WIDE | Helle LED-Leuchte mit verstecktem Sensor



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	11,50 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	750 lm
Lichtausbeute	65 lm/W
Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	65 lm/W

Daten des Leuchtensors

Erfassungswinkel des Sensors	120 °
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	8 / 7 / 4 / 1 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	2 / 10 / 50 lx
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	5 / 90 / 5 / 15 s

Abmessungen & Gewicht

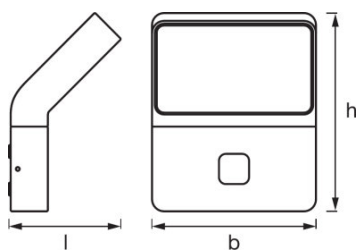

Länge	118,0 mm
Breite	176,0 mm
Höhe	212,0 mm
Produktgewicht	1300,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
------------------------	-----------

Gehäusefarbe	Dark gray
Produktfarbe	Dark gray
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
-------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075123335	ENDURA STYLE Wall Wide Sensor 12W DG	Versandschachtel 4	549 mm x 214 mm x 250 mm	29.37 dm ³	6539,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.osram-lamps.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.