

# PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA FLOOD Sensor 30 W 840 DG

ENDURA FLOOD Sensor Cool White | LED-Außen-Fluterleuchten mit Sensor

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Garagen
- Anstrahlung von Fassaden

---

### PRODUKTVORTEILE

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Schutzart: IP65
- Anschluss über Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich

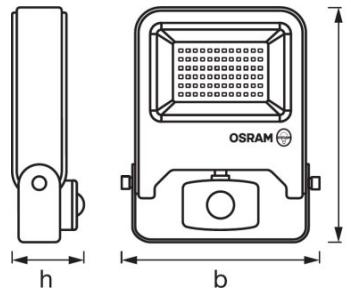


**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**

<b>Nennleistung</b>	30,00 W
<b>Betriebsart</b>	ELECTRONIC CONTROL GEAR (ECG)
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

**Photometrische Daten**

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cold White

**Abmessungen & Gewicht**

<b>Länge</b>	223,0 mm
<b>Breite</b>	170,0 mm
<b>Höhe</b>	66,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	720,00 g

**Farben & Materialien**

<b>Gehäusematerial</b>	Metall
<b>Gehäusefarbe</b>	Dark gray
<b>Produktfarbe</b>	Dark gray
<b>Material Abdeckung</b>	Glas

**Temperaturen & Betriebsbedingungen**

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...45 °C
-----------------------------------	-------------

**Zusätzliche Produktdaten**

<b>Montageart</b>	Anbau
-------------------	-------

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme

**Zertifikate & Standards**

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzzart</b>	IP65

**VERPACKUNGSGEINHEITEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075161870	ENDURA FLOOD Sensor 30 W 840 DG	Versandschachtel 8	370 mm x 350 mm x 255 mm	33.02 dm <sup>3</sup>	6789,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.