


Übersicht Produktdaten:
SDL11A78C3R
LDV-1,LED1050lm830,0/1,ws

1/3



Produktbeschreibung

LEDVALUX® L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, matt, lichttechn. Abdeckung: Diffusorscheibe, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 2x 0,75mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 172 mm, Ring, aus Polymer, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzaart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C



IP 20




CE

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,5
Bestell-Nr.: 5DL11A78C3R
GTIN (EAN): 4058352263495


5DL11A78C3R: 1x LED 3000K / CRI ≥ 80

4058352263495

5DL11A78C3R

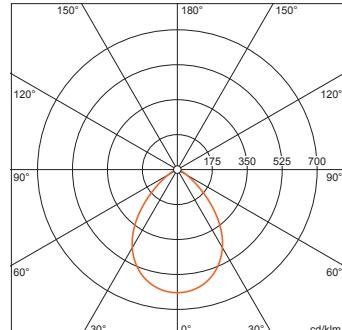LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1050 lm

H(m)	$\phi(m)$	E _{max} (lx)	E _m (lx)
2	3,37	162	105
3	5,05	72	46
4	6,74	40	26
5	8,42	26	17
6	10,10	18	12

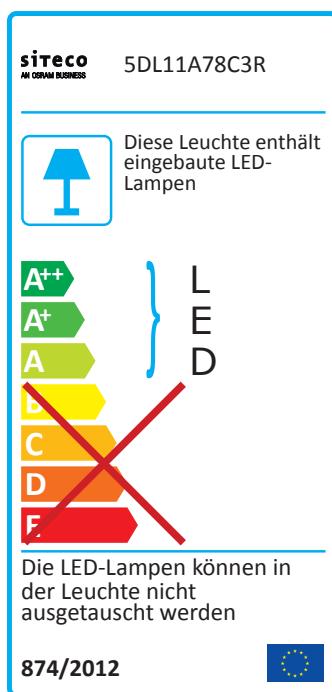

Details Produktdaten:
5DL11A78C3R**LDV-1,LED1050lm830,0/1,ws**

2/3

**Technische Detailbeschreibung****Kenndaten**

- Produkttyp: Downlight
- Familie: LEDVALUX® L
- Bestell-Nr.: 5DL11A78C3R

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**Komponente 1****Zertifikate | Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Lebensdauer

- Lebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor, matt
- Abdeckung: Diffusorscheibe, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Nettolichtstrom: 1050lm
- Lichtausbeute: 88lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Lichtfarbe: 830
- Anschlussleistung: 12W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Material | Farbe

- Gehäuse: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Ring: Polymer, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Diffusorscheibe aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 162mm

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung, 2x 0,75mm²
- Nennspannung: 220..240V, AC, 50..60Hz

Abmessung | Gewicht

- Durchmesser: 172mm
- Höhe: 72mm
- Gewicht: 0,5kg

Maße:

5DL11A78C3R

LDV-1,LED1050lm830,0/1,ws

3/3

