



20

Wir feiern Jubiläum!

GESAMTKATALOG 2025 - 2027

www.mobiluxgmbh.de



Qualität, die man sieht.

Qualität, die man sieht.

Nachhaltigkeit bei jedem Detail -
langlebige Materialien vereint
mit erstklassiger Lichtqualität
und wechselbaren Komponenten.



Unsere Philosophie

Bei mobilux stehen Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns. Seit unserer Gründung im Jahr 2006 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen Lichtlösungen zu bieten, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch durch Design und Langlebigkeit bestechen. Wir verstehen uns als Familienunternehmen, das mit Leidenschaft und Expertise Produkte entwickelt, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden – sowohl in der Funktionalität als auch in der Ästhetik.

Unsere Philosophie ist es, stets einen Schritt voraus zu sein. Durch eigene Fertigungsstraßen und kontinuierliche Investitionen in Produktentwicklung bleiben wir innovativ und flexibel, um schnell auf neue Markttrends und die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren. Dabei setzen wir auf nachhaltige Materialien, hochwertige Komponenten und eine Beleuchtungstechnik, die langfristige Qualität und Effizienz garantiert. Der Hauptteil unserer Leuchten besteht aus wertigem Aluminium. Aluminium kann wiederholt recycelt werden.

Mit unserem engagierten Team aus Experten und einem Netzwerk an zuverlässigen Partnern schaffen wir Lösungen, die nicht nur Ihren Anforderungen gerecht werden, sondern diese übertreffen. Wir bei mobilux sind überzeugt: Gutes Licht verändert mehr als nur einen Raum – es schafft Atmosphäre, fördert Produktivität und sorgt für Wohlbefinden.

B2B Shop.

Designed around you - Beratung, Planung, Bestellung: hier finden Sie alles auf einen Klick.



1 PRODUKTE

Finden Sie schnell und einfach, was Sie suchen: durchstöbern Sie unser Sortiment nach Produktfamilie, Artikelnummer, Produktspezifikationen oder Ihrer persönlichen Merkliste. Erleben Sie unsere Produkte hautnah mit 360°-Animationen, stimmungsvollen Ambientebildern und detaillierten Videos. Profitieren Sie von umfassenden Produkt- und Ausschreibungstexten, praktischen Datenblättern und einer informativen FAQ-Sektion. Alles, was Sie brauchen – an einem Ort!

2 IM SPOTLIGHT

Entdecken Sie unsere bewährten Topseller, die neuesten Produkte und exklusive quartalsweise Aktionen – maßgeschneidert für Ihr Business. Unsere beliebtesten Produktfamilien werden ansprechend und endkundenorientiert präsentiert, um Ihre Bedürfnisse optimal zu erfüllen. Lassen Sie sich inspirieren!

3 INSPIRATIONEN

Get Inspired - Entdecken Sie eine Fülle von Design-Inspirationen für verschiedene Anwendungsbereiche – vom einladenden Wohnraum über stilvolle Hotels bis zu öffentlichen Gebäuden. Tauchen Sie ein in vielfältige Ideen, die Ästhetik, Funktionalität und Innovation verbinden, um Räume zu schaffen, die begeistern und überzeugen. Entfalten Sie Ihre kreative Vision und lassen Sie sich von unseren handverlesenen Beispielen inspirieren.

4 MEDIATHEK

Im Download-Bereich stellen wir Kataloge, technische Datenblätter, Lichtplanungsdaten im IES-Format und Bilddaten zum Schnelldownload bereit. Dieses Angebot richtet sich an alle Geschäftskunden, die Daten zu mehreren Produkten suchen. Daten zu Einzelprodukten finden Sie auf der Artikelseite im Reiter Download. So bleiben Sie im Warenwirtschaftssystem oder Onlineshop immer auf dem neusten Stand!

SHOP NOW

Rund um die Uhr informiert! Sehen Sie 24/7, ob Ihr Wunschartikel verfügbar ist. Loggen Sie sich ein, um Ihre individuellen Preise zu sehen. Lagernde Ware erhalten Sie in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie ganz einfach von Ihrem mobilux Vertriebskontakt.

Benutzer: _____

Passwort: _____

**Wir beraten Sie
persönlich!**
04242 / 574490



Feiern Sie mit uns!

20 Jahre mobilux

Seit 2006 stehen wir für Qualität und Innovation. Zum Jubiläum erwarten Sie exklusive Angebote – jetzt entdecken und profitieren!

Unsere Produkte



Innenbeleuchtung

Entdecken Sie unser breites Sortiment hochwertiger Innenbeleuchtung! Von innovativen Einbau- und Aufbauleuchten bis hin zu stilvollen Wand- und Tischleuchten bieten wir erstklassige Lösungen.



Außenbeleuchtung

Von Erdspeiß- und Bodeneinbauleuchten bis hin zu stilvollen Polster- und Wandleuchten bieten wir Lösungen für eine stimmungsvolle Beleuchtung im Außenbereich. Setzen Sie auf erstklassige Qualität und ansprechendes Design, um Ihre Außenanlagen perfekt in Szene zu setzen.



Zubehör

Hier finden Sie Zubehör und Ersatzteile. Nachhaltig bis ins Detail - wir setzen auf langjährige Verfügbarkeit von Komponenten, insbesondere für Einbauleuchten. Tipp: nutzen Sie die online Ersatzteilsuche für schnelle Ergebnisse.

INDOOR.

Entdecken Sie unser breites Sortiment hochwertiger Innenbeleuchtung! Von innovativen Einbau- und Aufbauleuchten bis hin zu stilvollen Wand- und Tischleuchten bieten wir erstklassige Lösungen.



<u>EINBAU</u>	<u>12</u>
<u>WALLWASHER</u>	<u>92</u>
<u>MÖBEL</u>	<u>98</u>
<u>AUFBAU</u>	<u>104</u>
<u>WAND</u>	<u>170</u>

EINBAU.

Nachhaltige Komplettleuchten
mit wechselbaren Komponenten.

16
SLIM

26
CLASSIC

36
POWER

42
STYLE / STYLE PRO

54
MINI / LICHTPUNKT

56 / 116
LED PANEL

60
MOBiDIM SMD

64
ECOLITE 230V

70
ECOSLIM 230V

www.mobiluxgmbh.de



EINBAU.

Einbaustrahler ohne Lichtquelle
für LED Retrofit oder 230V Module.

76
MOA DISC

78
CONE DISC / DEKOBLENDEN

80
MOB CLASSIC / MOB R 3838

82
MOB 6015 / MOB 1830

84
AR111

86
MOK KARDAN


88
MOK KOMPAKT

90
MOAF / MOF

**mobilux - Ihr Spezialist
für Einbauleuchten.
Immer die richtige Wahl!**

DIM2WARM.

Mit unseren LED-Leuchten mit **DIM2WARM**-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre. Perfekt für entspannte Abende.

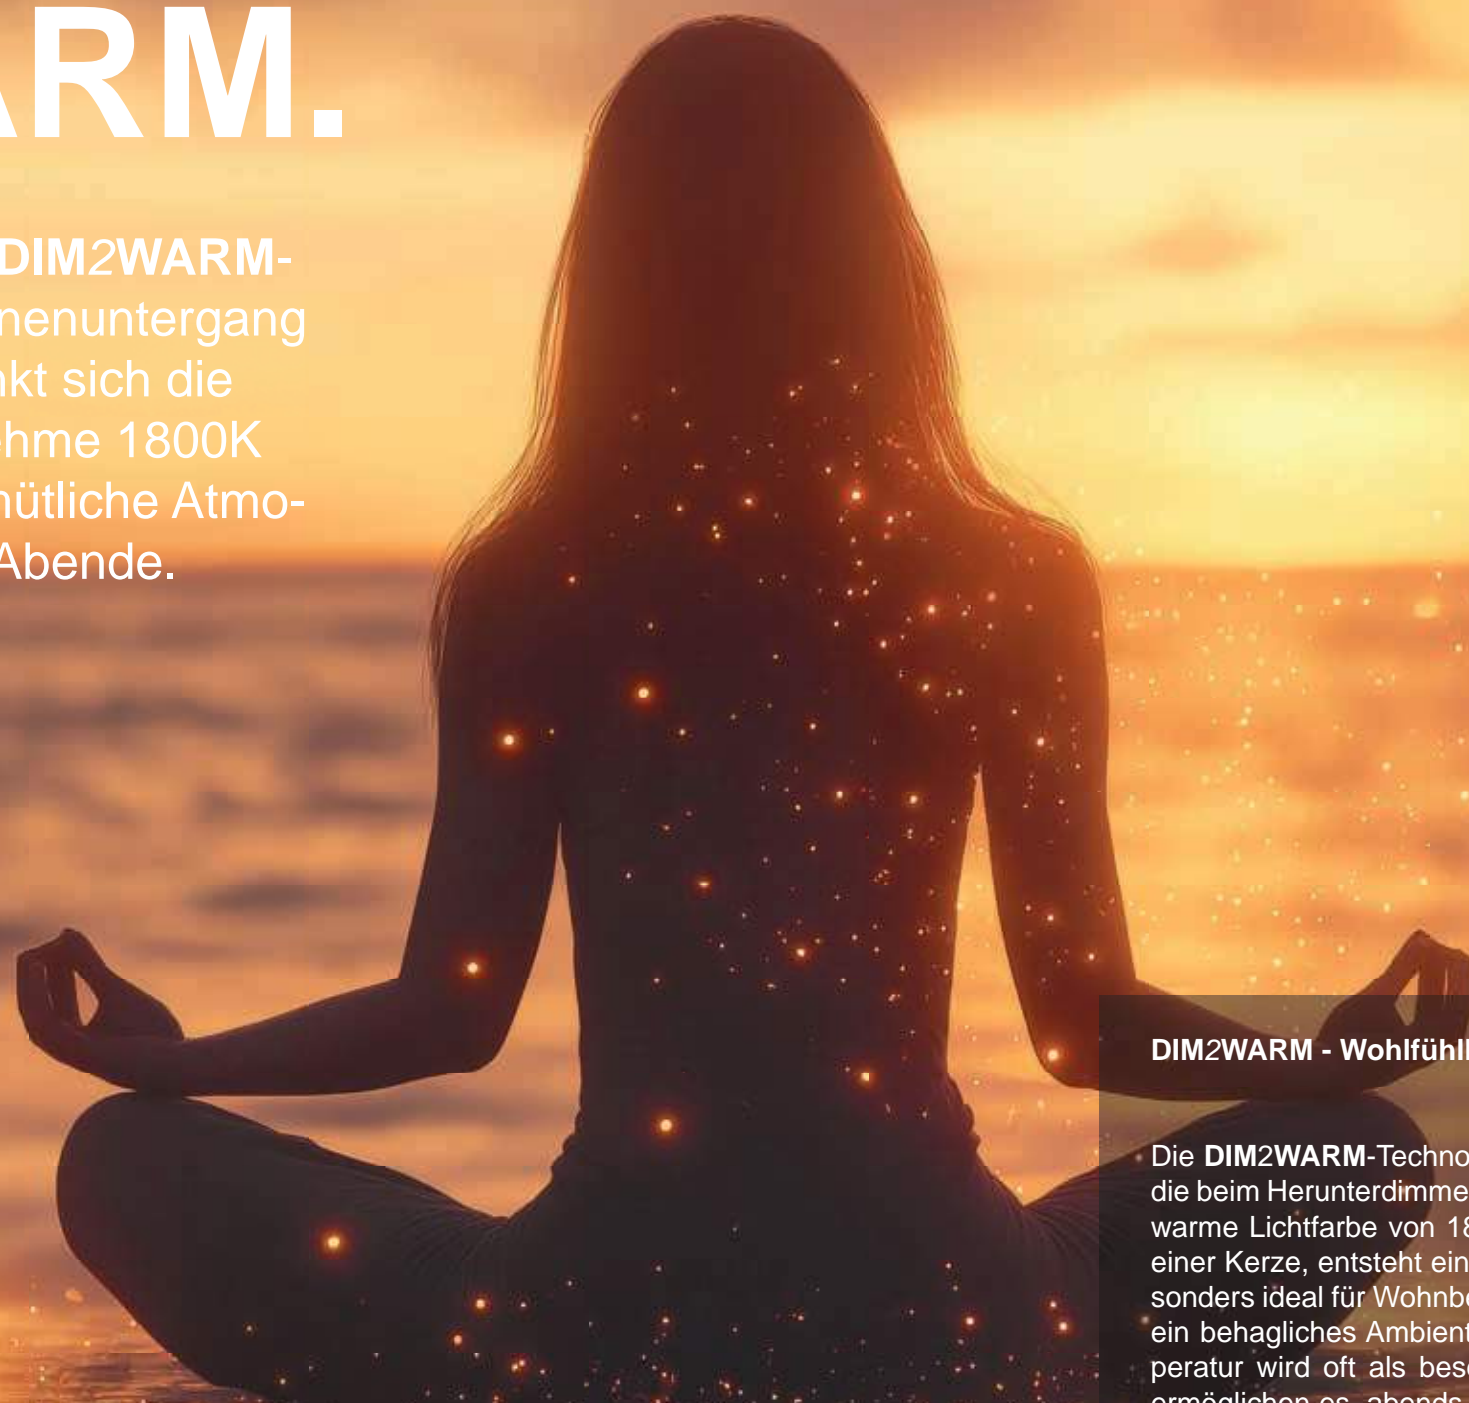

DIM2WARM - Wohlfühllicht beim Dimmen.



Die **DIM2WARM**-Technologie erlaubt eine stufenlose Anpassung der Lichtfarbe, die beim Herunterdimmen wärmer und sanfter wird. Durch die Reduktion auf eine warme Lichtfarbe von 1800K, vergleichbar mit dem gemütlichen, warmen Licht einer Kerze, entsteht eine entspannte und angenehme Atmosphäre. Dies ist besonders ideal für Wohnbereiche, Restaurants, Hotels oder Wellnessbereiche, wo ein behagliches Ambiente gewünscht wird. Warmes Licht in niedriger Farbtemperatur wird oft als besonders beruhigend empfunden. **DIM2WARM**-Leuchten ermöglichen es, abends oder in Entspannungsphasen das Licht zu dimmen und die Farbtemperatur zu senken, was den natürlichen Schlafrhythmus unterstützt und eine erholsame Atmosphäre schafft.

DIM2WARM-Leuchten passen nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbtemperatur an, was eine besonders harmonische und gleichmäßige Beleuchtung ermöglicht. Die Farbtemperaturänderung im Einklang mit der Helligkeit imitiert das natürliche Verhalten von Glühlampen und Kerzenlicht und sorgt so für ein vertrautes und komfortables Lichtempfinden. Dank der flexiblen Anpassung der Lichtfarbe eignen sich **DIM2WARM**-Leuchten für unterschiedliche Anwendungen und Stimmungen, ohne dass zusätzliche Leuchten oder Lichtquellen benötigt werden. Die gleichen Leuchten können sowohl für helles, funktionales Licht bei einer Farbtemperatur von etwa 3000K als auch für warmes, atmosphärisches Licht bei 1800K verwendet werden.

SLIM.



SLIM - der Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe.

♥ Hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium

Edles Aluminiumgehäuse: Langlebig, robust und stilvoll. Alle Leuchten durchlaufen mehrere Stunden intensiver Tests, bevor sie sorgfältig verpackt werden. So garantieren wir Zuverlässigkeit und höchste Qualität.

♥ Ultraflach - nur 25mm Einbautiefe

Mit ihrer minimalen Einbautiefe, dem flachen Treiber und den praktischen Blattfedern ist die SLIM Einbauleuchte die ideale Lösung für Decken mit begrenztem Platz. Einfach zu montieren und ästhetisch überzeugend!


♥ Set inklusive dimmbarem Betriebsgerät

Das Set enthält ein dimmbares Betriebsgerät und eine praktische 230V-Anschlussbox. Optional ist die Leuchte auch in einer DALI-dimmbaren Ausführung verfügbar – ideal für maßgeschneiderte Lichtlösungen.


♥ Eine nachhaltige Wahl für die Zukunft

Durch austauschbare Module und Trafos gewährleistet die SLIM Einbauleuchte eine langfristige Nutzung.

SLIM R IP20 - der ultraflache Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe.



Technische Daten*

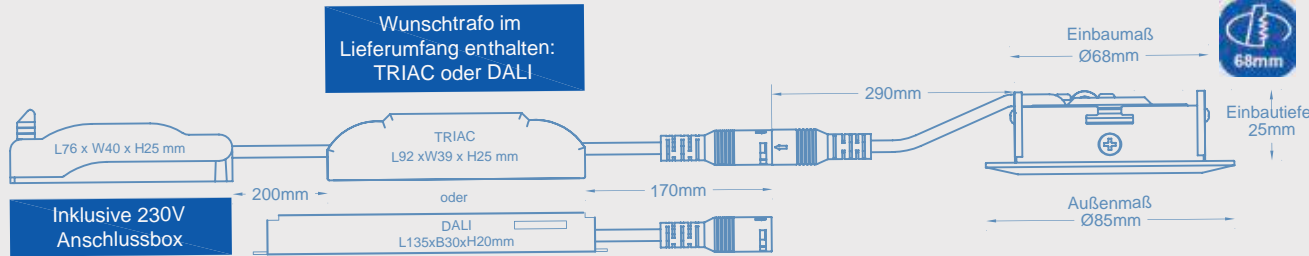

MOBiDIM COB SLIM R



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660270	SLIM R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660251	SLIM R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660258	SLIM R	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660275	SLIM R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660264	SLIM R	gold poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660070	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660071	SLIM R	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660078	SLIM R	alu poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660050	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€
01660051	SLIM R	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€
01660058	SLIM R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€

MOBiDAL COB SLIM R



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661270	SLIM R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661251	SLIM R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661258	SLIM R	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661275	SLIM R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661264	SLIM R	gold poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661070	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661071	SLIM R	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661078	SLIM R	alu poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661050	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€
01661051	SLIM R	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€
01661058	SLIM R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€

Hinweis: Der DALI-Trafo benötigt eine Einbautiefe von ca. 6 cm aufgrund der Länge; bei weniger Platz sollte er außerhalb der Decke positioniert werden.




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: 1x max. 7W 200mA 35V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber 01660096, Treiber DALI 01660503 (Zubehör S.195). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



SLIM Q IP20 - der ultraflache Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe.



Technische Daten*

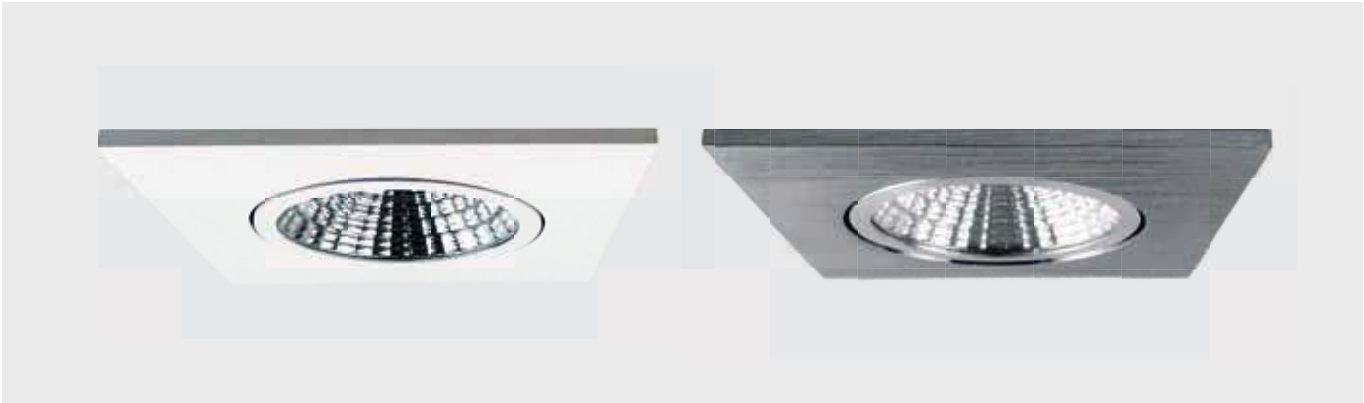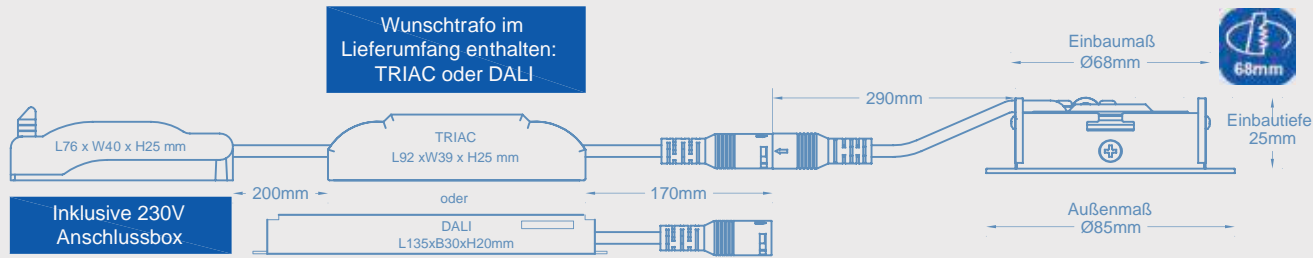

MOBiDIM COB SLIM Q



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660252	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660253	SLIM Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660072	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660073	SLIM Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660052	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€
01660053	SLIM Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€

MOBiDAL COB SLIM Q



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661252	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661253	SLIM Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661072	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661073	SLIM Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661052	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€
01661053	SLIM Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€

Hinweis: Der DALI-Trafo benötigt eine Einbautiefe von ca. 6 cm aufgrund der Länge; bei weniger Platz sollte er außerhalb der Decke positioniert werden.




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: 1x max. 7W 200mA 35V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096, Treiber DALI 01660503 (Zubehör S.195). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.


Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



SLIM R IP65 - Ihre flache Feuchtraumleuchte für Decken mit geringer Einbautiefe.



Technische Daten*

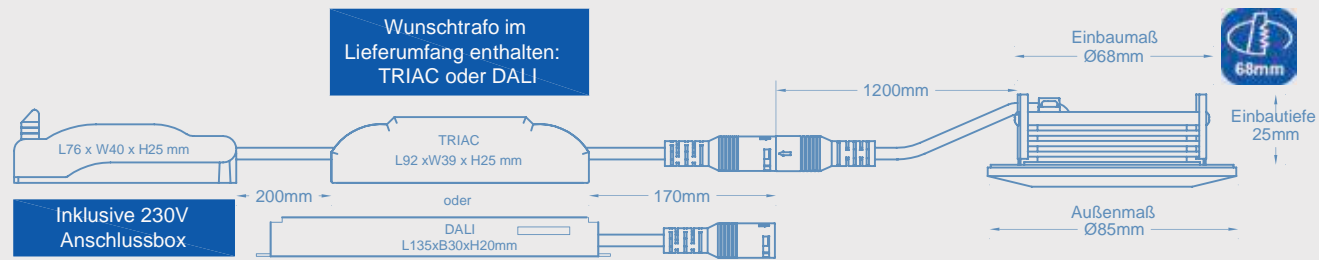

MOBiDIM COB SLIM R IP65



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660287	SLIM R IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	111,50€
01660284	SLIM R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	111,50€
01660285	SLIM R IP65	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	111,50€
01660088	SLIM R IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€
01660084	SLIM R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€
01660085	SLIM R IP65	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€
01660107	SLIM R IP65	schwarz	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€

MOBiDAL COB SLIM R IP65



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661287	SLIM R IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	151,50€
01661284	SLIM R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	151,50€
01661285	SLIM R IP65	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	151,50€
01661088	SLIM R IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€
01661084	SLIM R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€
01661085	SLIM R IP65	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€
01661107	SLIM R IP65	schwarz	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€

Hinweis: Der DALI-Trafo benötigt eine Einbautiefe von ca. 6 cm aufgrund der Länge; bei weniger Platz sollte er außerhalb der Decke positioniert werden.




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: 1xmax. 7W 200mA 35V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096, Treiber DALI 01660503 (Zubehör S.195). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.


Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



SLIM Q IP65 - Ihre flache Feuchtraumleuchte für Decken mit minimaler Einbautiefe.



Technische Daten*

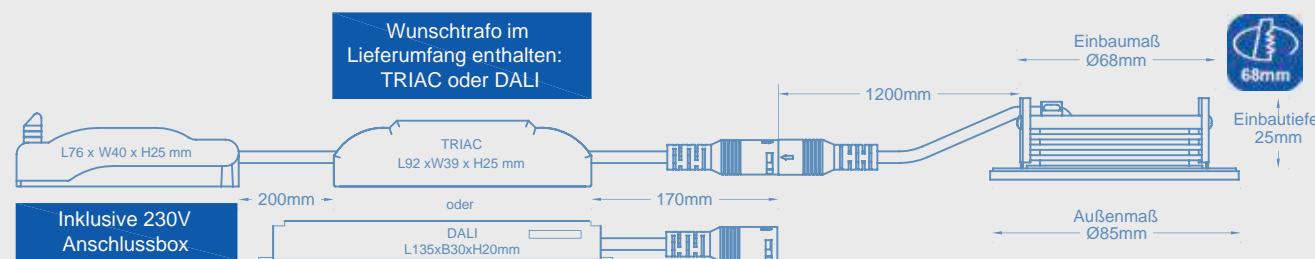

MOBiDIM COB SLIM Q IP65



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660087	SLIM Q IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€
01660086	SLIM Q IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€

MOBiDAL COB SLIM Q IP65



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661087	SLIM Q IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€
01661086	SLIM Q IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€

Hinweis: Der DALI-Trafo benötigt eine Einbautiefe von ca. 6 cm aufgrund der Länge; bei weniger Platz sollte er außerhalb der Decke positioniert werden.

Schutzklassen im Feuchtraum



Perfekt für Feuchträume

Unsere SLIM IP65 Einbauleuchten mit Strahlwasserschutz (IP65) sind speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt. Sie werden mit einem Dichtungsgummi geliefert und überzeugen durch eine kompakte Bauhöhe von nur 25 mm.

Die Zuleitungslänge von bis zu 137cm zwischen Trafo und Leuchte ermöglicht eine flexible Platzierung des Betriebsgeräts außerhalb des Nassbereichs, wodurch höchste Sicherheit gewährleistet wird.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: 1x max. 7W 200mA 35V, Treiber TRIAC 01660096, Treiber DALI 01660503 (Zubehör S.195). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken. Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

CLASSIC.



CLASSIC - der Klassiker mit exzellenter Lichtqualität.

♥ Der Designklassiker für zeitlose Eleganz

Die Einbauleuchte Classic besticht durch ihr formvollendetes Design aus hochwertigem Aluminium. Klassisch, edel, vielseitig kombinierbar – erhältlich in einer breiten Farbvielfalt, die sich perfekt in jedes Ambiente einfügt.

♥ Exzellente Lichtqualität für höchste Ansprüche

Mit hochwertiger Marken-LED sorgt die Einbauleuchte für ein unvergleichliches Lichterlebnis. Wählen Sie aus einer breiten Palette an Lichtfarben für eine stimmungsvolle Beleuchtung.


♥ Set inklusive dimmbarem Betriebsgerät

Das Set enthält ein dimmbares Betriebsgerät und eine praktische 230V-Anschlussbox. Optional ist die Leuchte auch in einer DALI-dimmbaren Ausführung verfügbar – ideal für maßgeschneiderte Lichtlösungen.


♥ Eine nachhaltige Wahl für die Zukunft

Durch wechselbare Module und Trafos gewährleistet die CLASSIC Einbauleuchte eine langfristige Nutzung. Dank streng geprüfter Qualität ist jede Leuchte ein Garant für beste Ergebnisse.

CLASSIC R IP20 - der Klassiker mit exzellenter Lichtqualität.



Technische Daten*

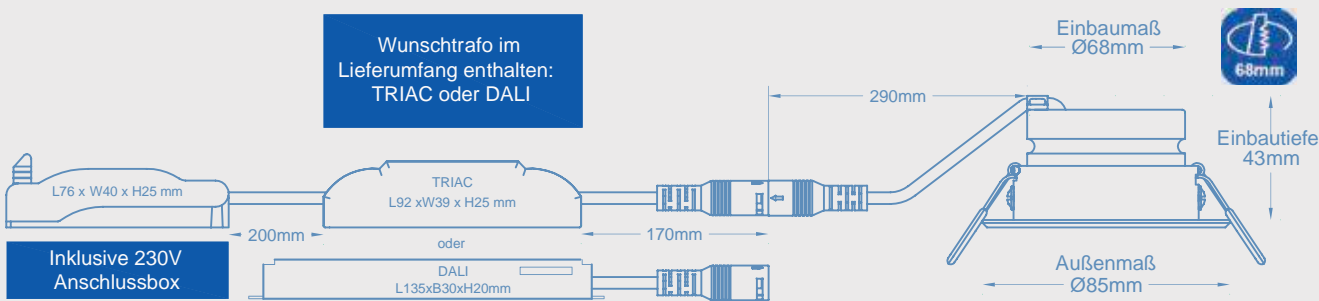

MOBiDIM COB CLASSIC R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660260	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660261	CLASSIC R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660269	CLASSIC R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660060	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	86,50€
01660061	CLASSIC R	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	86,50€
01660010	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660011	CLASSIC R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660047	CLASSIC R	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660018	CLASSIC R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660064	CLASSIC R	gold poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	84,50€
01660410	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	84,50€
01660411	CLASSIC R	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	84,50€

MOBiDAL COB CLASSIC R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661260	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661265	CLASSIC R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661269	CLASSIC R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661060	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	126,50€
01661061	CLASSIC R	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	126,50€
01661010	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661011	CLASSIC R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661047	CLASSIC R	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661018	CLASSIC R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661064	CLASSIC R	gold poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	124,50€
01661410	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	124,50€
01661411	CLASSIC R	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	124,50€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503
(Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.


Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



CLASSIC Q IP20 - der quadratische Klassiker mit exzellenter Lichtqualität.



Technische Daten*

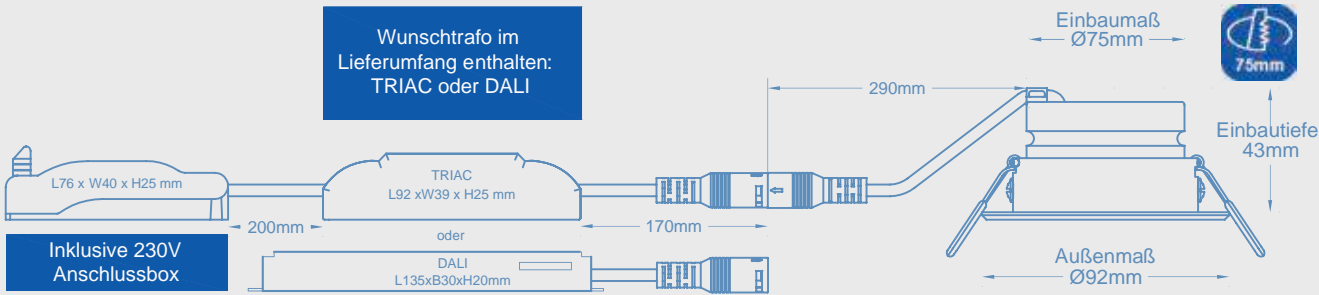

MOBiDIM COB CLASSIC Q



ArtikelNr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660262	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660263	CLASSIC Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660062	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	86,50€
01660063	CLASSIC Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	86,50€
01660012	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660013	CLASSIC Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660046	CLASSIC Q	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660412	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	84,50€
01660413	CLASSIC Q	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	84,50€

MOBiDAL COB CLASSIC Q



ArtikelNr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661262	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661263	CLASSIC Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661062	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	126,50€
01661063	CLASSIC Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	126,50€
01661012	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661013	CLASSIC Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661046	CLASSIC Q	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661412	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	124,50€
01661413	CLASSIC Q	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	124,50€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.


Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



CLASSIC R IP65 - der Klassiker für den Feuchtraum mit Strahlwasserschutz.



Technische Daten*

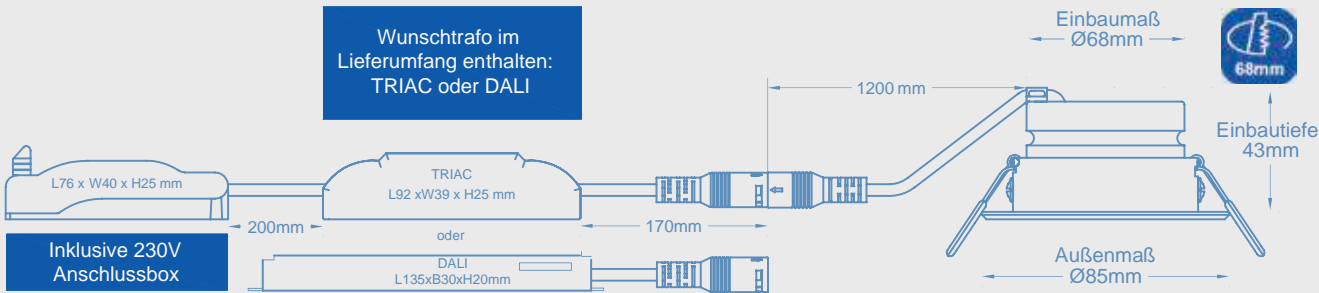

MOBiDIM COB CLASSIC R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660280	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	107,00€
01660281	CLASSIC R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	107,00€
01660080	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	101,50€
01660081	CLASSIC R IP65	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	101,50€
01660030	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660031	CLASSIC R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660038	CLASSIC R IP65	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660430	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	101,50€

MOBiDAL COB CLASSIC R IP65




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661280	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	147,00€
01661281	CLASSIC R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	147,00€
01661080	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	141,50€
01661081	CLASSIC R IP65	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	141,50€
01661030	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661031	CLASSIC R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661038	CLASSIC R IP65	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661430	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	141,50€

IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1xmax. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



CLASSIC Q IP65 - der quadratische Klassiker für den Feuchtraum mit Strahlwasserschutz.



Technische Daten*

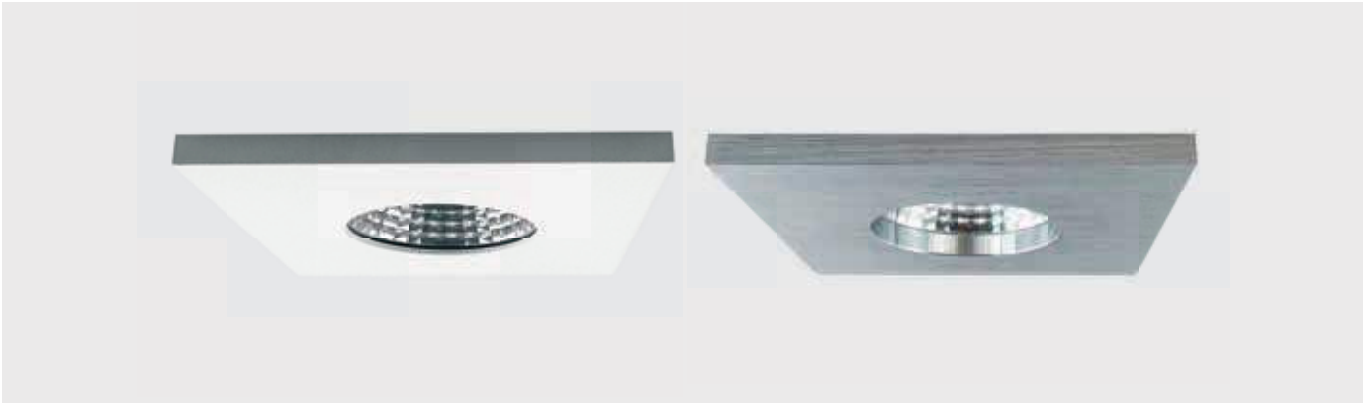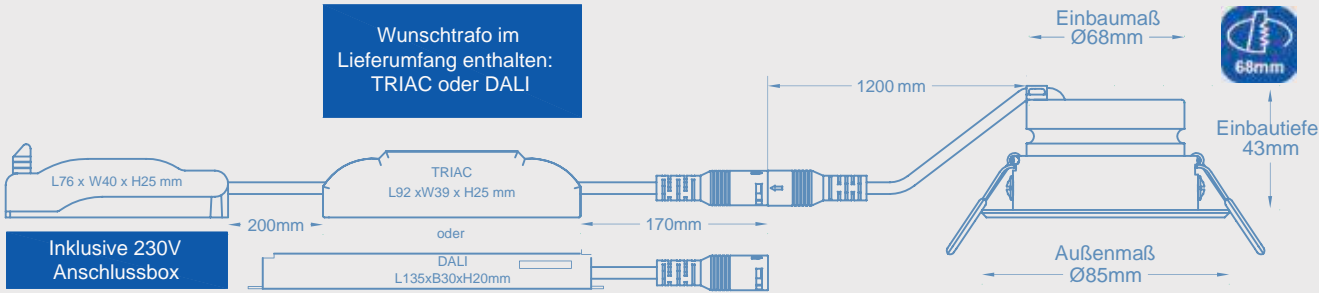

MOBiDIM COB CLASSIC Q IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660282	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	107,00€
01660283	CLASSIC Q IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	107,00€
01660082	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	101,50€
01660083	CLASSIC Q IP65	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	101,50€
01660032	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660033	CLASSIC Q IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660432	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	101,50€

MOBiDAL COB CLASSIC Q IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661282	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	147,00€
01661283	CLASSIC Q IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	147,00€
01661082	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	141,50€
01661083	CLASSIC Q IP65	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	141,50€
01661032	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661033	CLASSIC Q IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661432	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	141,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



POWER.



POWER - die leistungsstarke, moderne Objektleuchte.

♥ Leistungsstark und Effizient

Perfekt geeignet für die Beleuchtung von Objekten und Räumen mit hohen Decken – sorgt für eine kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung.

♥ Zeitloses Design

Gefertigt aus robustem Aluminium für maximale Langlebigkeit und mit einem klassischen Design, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.



♥ Set inklusive dimmbarem Betriebsgerät

Das Set enthält ein dimmbares Betriebsgerät und eine praktische 230V-Anschlussbox. Optional ist die Leuchte auch in einer DALI-dimmbaren Ausführung verfügbar – ideal für maßgeschneiderte Lichtlösungen.


♥ Eine nachhaltige Wahl für die Zukunft

Durch langfristig verfügbare Ersatzteile wie Module und Trafos gewährleistet die POWER Einbauleuchte eine nachhaltige Nutzung.

POWER R IP20 - die leistungsstarke, moderne Objektleuchte.

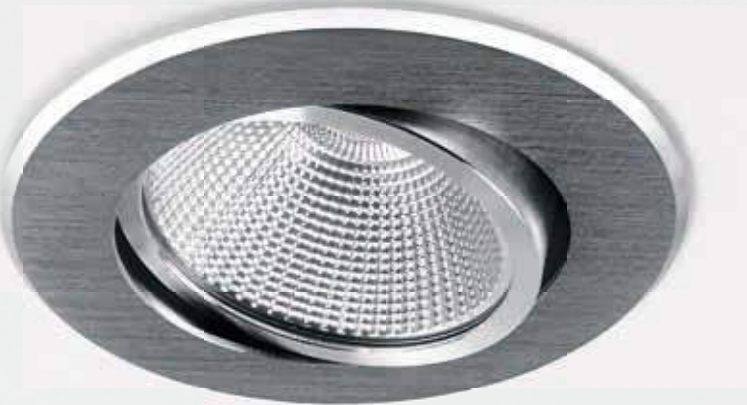

Technische Daten*

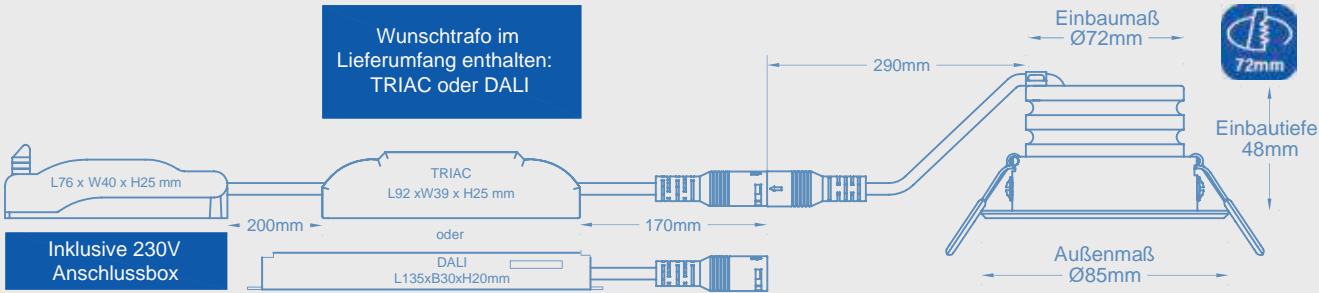

MOBiDIM COB POWER R



ArtikelNr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660229	POWER R	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	126,00€
01660221	POWER R	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	126,00€
01660029	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€
01660021	POWER R	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€
01660028	POWER R	alu poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€
01660429	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	TRIAC	115,00€
01660421	POWER R	weiß	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	TRIAC	115,00€

MOBiDAL COB POWER R



ArtikelNr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661229	POWER R	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	166,00€
01661221	POWER R	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	166,00€
01661029	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€
01661021	POWER R	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€
01661028	POWER R	alu poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€
01661429	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	DALI	155,00€
01661421	POWER R	weiß	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	DALI	155,00€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1x max. 10,3W 280mA 37V bzw. 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



POWER Q IP20 - die leistungsstarke, moderne Objektleuchte.



Technische Daten*

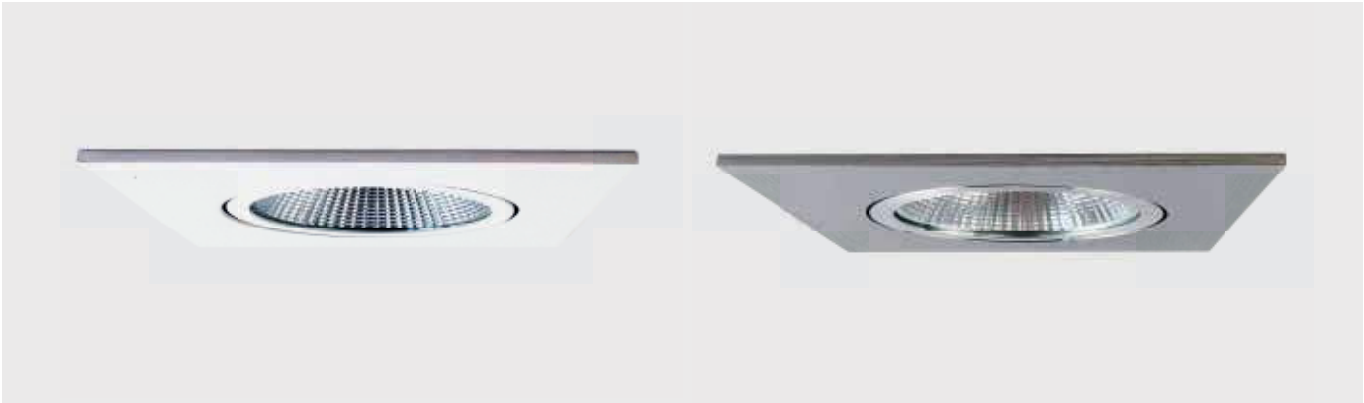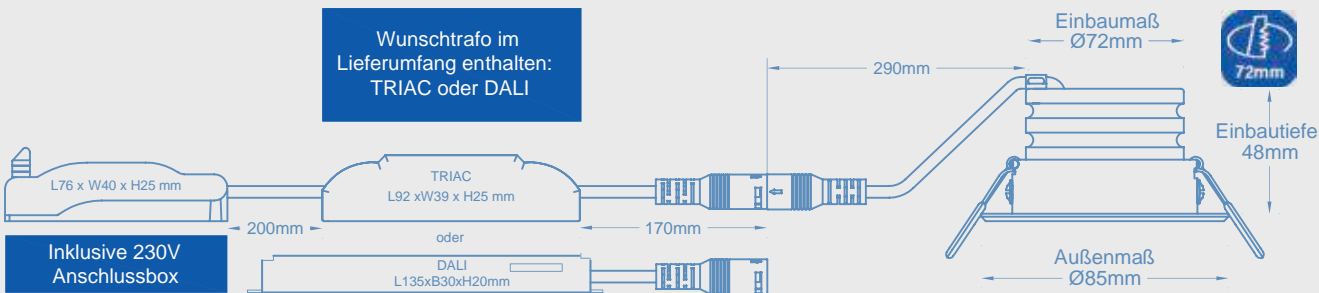

MOBiDIM COB POWER Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660222	POWER Q	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	126,00€
01660223	POWER Q	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	126,00€
01660022	POWER Q	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€
01660023	POWER Q	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€

MOBiDAL COB POWER Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661222	POWER Q	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	166,00€
01661223	POWER Q	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	166,00€
01661022	POWER Q	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€
01661023	POWER Q	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1x max. 10,3W 280mA 37V bzw. 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



STYLE. STYLE PRO.



ALWAYS YOUR STYLE.

Die stylische Einbauleuchte ist in zwei Varianten erhältlich: STYLE mit 54mm Einbautiefe für gängige Deckenkonstruktionen und STYLE PRO mit 58mm Einbautiefe, ideal für Neubauten und anspruchsvolle Projekte.

STYLE - die Design Einbauleuchte.

♥ Elegantes Design

Das stilvolle und zeitlose Design fügt sich harmonisch in jede Raumgestaltung ein und unterstreicht moderne Architektur. Gefertigt aus langlebigem Aluminium, das nicht nur robust, sondern auch ästhetisch ansprechend ist.

♥ Exzellente Lichtqualität für höchste Ansprüche

Das innenliegende LED-Modul sorgt für ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht, während die trichterförmige Bauweise wie in die Decke eingelassen wirkt. Dieses durchdachte Design garantiert ein komfortables Seherlebnis und fügt sich elegant in jede Raumgestaltung ein.


♥ Set inklusive dimmbarem Betriebsgerät

Das Set enthält ein dimmbares Betriebsgerät und eine praktische 230V-Anschlussbox. Optional ist die Leuchte auch in einer DALI-dimmbaren Ausführung verfügbar – ideal für maßgeschneiderte Lichtlösungen.


♥ Eine nachhaltige Wahl für die Zukunft

Durch austauschbare Module und Trafos gewährleistet die STYLE Einbauleuchte eine langfristige Nutzung. Dank streng geprüfter Qualität ist jede Leuchte ein Garant für beste Ergebnisse.

STYLE PRO R IP20 - die schwenkbare Design-Einbauleuchte mit DIM2WARM LED.



Technische Daten*

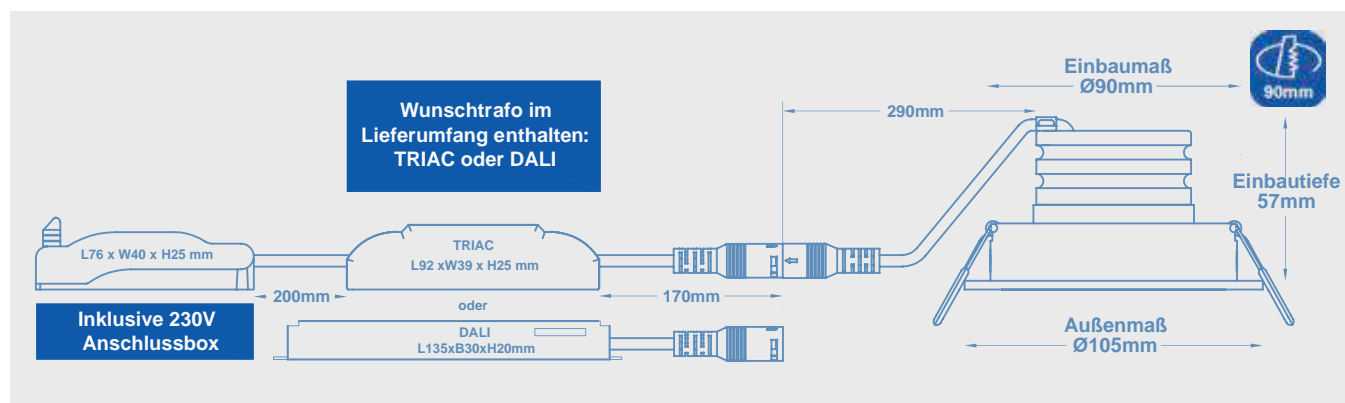

MOBiDIM COB STYLE PRO R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660206	STYLE PRO R	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€
01660208	STYLE PRO R	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€

MOBiDAL COB STYLE PRO R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661206	STYLE PRO R	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€
01661208	STYLE PRO R	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€




DIM2WARM





IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193).
 IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

STYLE PRO Q IP20 - die kardanische Design-Einbauleuchte mit DIM2WARM LED.



Technische Daten*

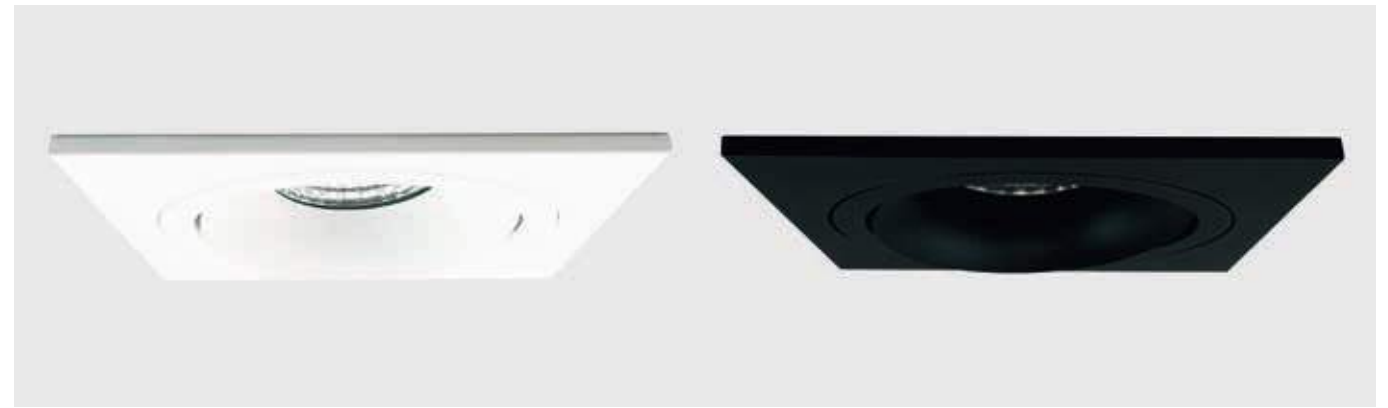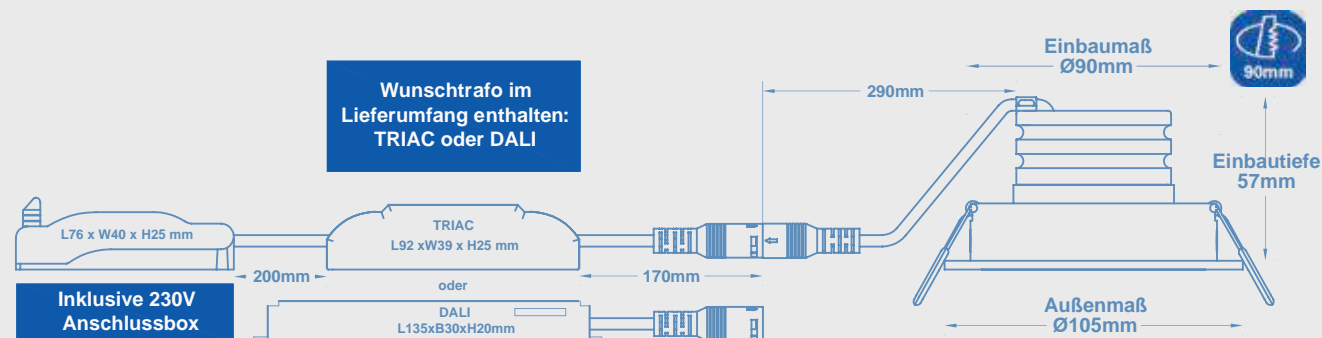

MOBiDIM COB STYLE PRO Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660205	STYLE PRO Q	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€
01660204	STYLE PRO Q	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€

MOBiDAL COB STYLE PRO Q

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661205	STYLE PRO Q	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€
01661204	STYLE PRO Q	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€

Kardanische Einbauleuchte

Dreh- & schwenkbar für eine ideale Ausrichtung.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.


*Verbautes LED Modul: 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193).
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.


Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



STYLE PRO R IP65 - die stilvolle Design-Einbauleuchte mit DIM2WARM LED.



Technische Daten*

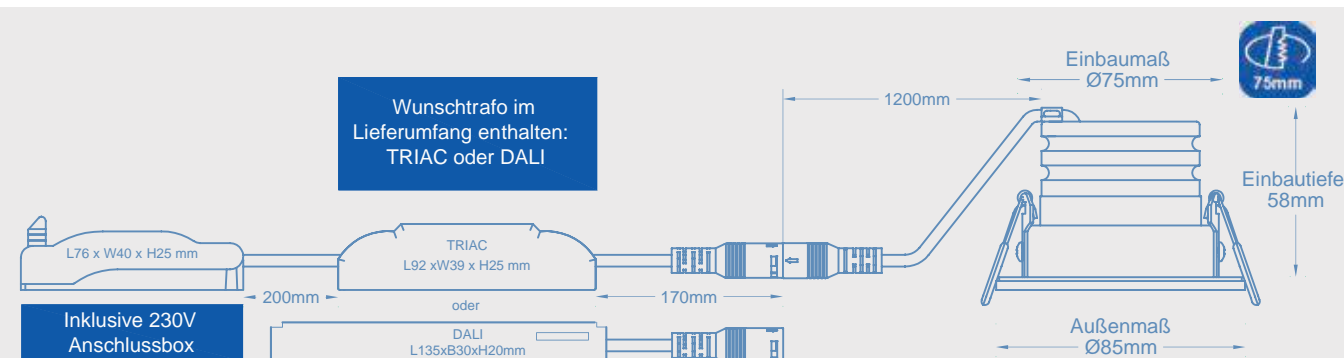

MOBiDIM COB STYLE PRO R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660207	STYLE PRO R IP65	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€
01660209	STYLE PRO R IP65	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€

MOBiDAL COB STYLE PRO R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661207	STYLE PRO R IP65	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€
01661209	STYLE PRO R IP65	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€

DIM2WARM


Senkt die Lichtfarbe beim Dimmen auf angenehme 1800K.




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193).
 IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

STYLE R IP20 - die kompakte STYLE Lösung für klassische Deckeneinbautiefen (ET52mm).



Technische Daten*

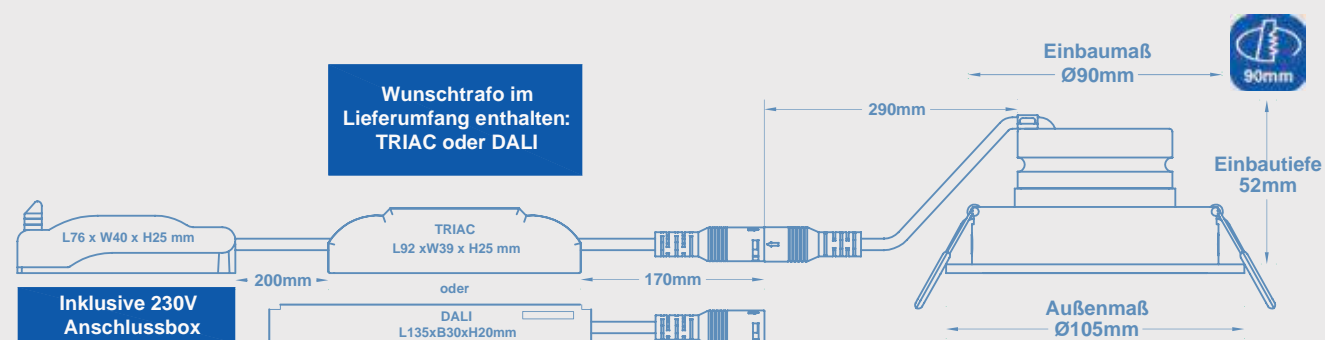

MOBiDIM COB STYLE R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660203	STYLE R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	123,00€
01660202	STYLE R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	123,00€
01660123	STYLE R	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	122,00€
01660122	STYLE R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	122,00€

MOBiDAL COB STYLE R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661203	STYLE R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	163,00€
01661202	STYLE R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	163,00€
01661123	STYLE R	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	162,00€
01661122	STYLE R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	162,00€




DIM2WARM




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 01660265 6,8W 200mA 34V D2W / 01660014 7,4W 200mA 37V 830.
 Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

STYLE R IP65 - die kompakte STYLE Lösung für klassische Deckeneinbautiefen (ET54mm).



Technische Daten*

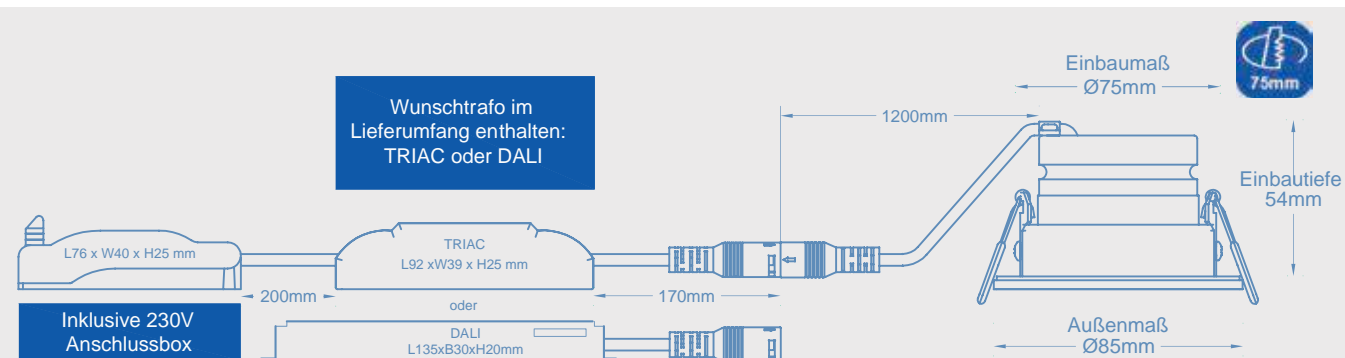

MOBiDIM COB STYLE R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660220	STYLE R IP65	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	123,00€
01660219	STYLE R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	123,00€
01660121	STYLE R IP65	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	122,00€
01660120	STYLE R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	122,00€

MOBiDAL COB STYLE R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661220	STYLE R IP65	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	163,00€
01661219	STYLE R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	163,00€
01661121	STYLE R IP65	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	162,00€
01661120	STYLE R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	162,00€

DIM2WARM

Senkt die Lichtfarbe beim Dimmen auf angenehme 1800K.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 01660265 6,8W 200mA 34V D2W / 01660014 7,4W 200mA 37V 830.
 Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

Mini-Einbauleuchten - setzen Sie Lichtakzente mit Lichtpunkten und kleinen Einbauleuchten.

MOA 3960 - High Power 700mA (Betriebsgeräte siehe Seite 191: 06100003 6-8L. / 06100052 10-12L. / 06100055 14-16L.)




Installationshinweise





Technische Daten*




In Reihe schalten

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01600126	MOA 3960	alu gebürstet, poliert	2,2W	3000K	Ra>90	145lm	20°	84,50€
01600127	MOA 3960**	alu gebürstet, poliert	2,2W	6000K	Ra>90	210lm	20°	84,50€


LED Lichtpunkt 350mA (Betriebsgeräte siehe Seite 191: 06100197 für 1-4 Leuchten)


Installationshinweise



Technische Daten*



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
00600150	LED Lichtpunkt	alu gebürstet	1x1W	2800-3000K	Ra>80	90lm	30°	25,00€

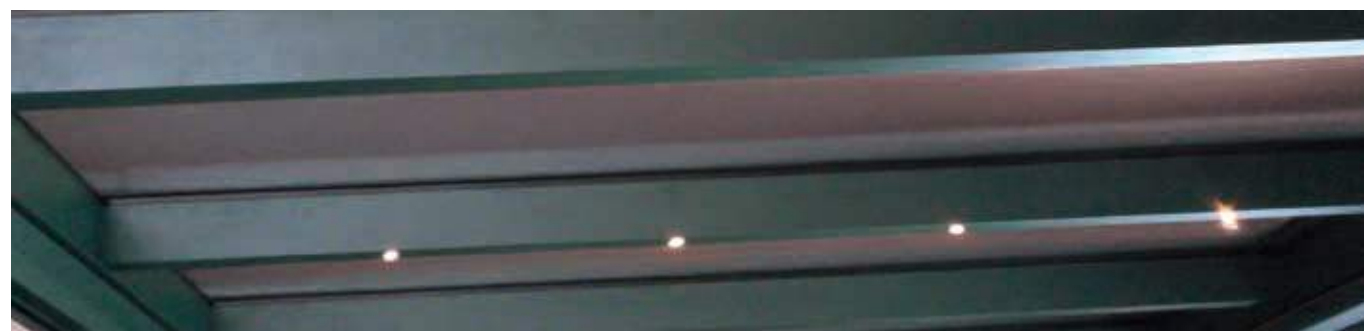

IP Schutzarten INDOOR - achten Sie bei der Wahl Ihrer Leuchte auf die richtige IP Schutzart.



IPXX:


1. Stelle: Schutz vor Fremdkörpern
2. Stelle: Schutz vor Wasser

Im Bereich 0 der Badewanne oder Dusche müssen die Leuchten laut VDE die Schutzart IP67 haben. Damit sind sie wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen.


Bis auf eine Höhe von 2,25m rund um den Duschkopf oder die Badewanne (Bereich 1) ist die Schutzart IP65 die richtige Wahl. Damit ist die Leuchte gegen Strahlwasser geschützt.

Bis 60cm um die Badewanne oder Dusche und an der Wand bis 2,25m ist ein IP44 Spritzwasserschutz ideal (Bereich 2). Außerhalb ist IP20 ausreichend.

LED PANEL.





MOBiDIM LED PANEL 145R - dimmbar Phasenabschnitt

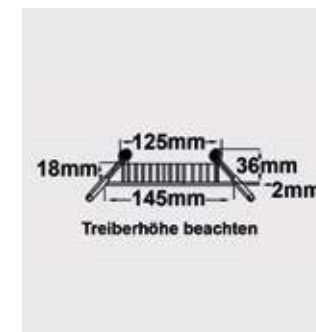

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung**	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500152*	MOBiDIM LED PANEL 145R IP44	weiß	8W	3000K	Ra>80	580lm	120°	56,50€

MOBiLED LED PANEL 180R

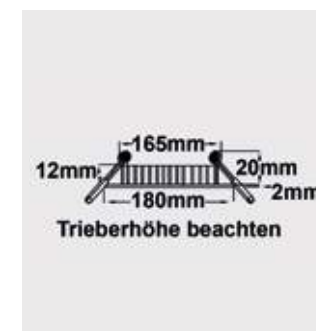

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung**	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02501060*	MOBiLED 180R IP44 (non-DIM)	silber	12W	3000K	Ra>80	800lm	120°	62,00€

ENTDECKEN SIE UNSER NACHFOLGESORTIMENT
MULTILED HALBEINBAU AB SEITE 116.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Solange der Vorrat reicht. Bitte Lagermenge anfragen. Nachfolgeserie MULTILED.

**Verbaute LED: 145R 1x max. 8W 250mA, Treiber max. 10,5W / 180R 1x max. 12W 350mA, Treiber max. 12W.

**Ersatztreiber: non-DIM 180R 02506292 / KI-50350 02506284 / KI-40450 02506286 / KI-22850 02506287 / KI-50300-TD 02506292
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

COLOR SWITCH.

Die **COLORSWITCH**-Technologie ermöglicht den Weißton der Leuchte einzustellen. Wählen Sie Ihre Wunschlichtfarbe. Ob warmweiß oder neutralweiß, Sie entscheiden vor Ort bei der Installation.

2000

3000

4000

5000

COLORSWITCH - Flexibilität in jedem Raum.

Wählen Sie die gewünschte Lichtfarbe ganz einfach vor der Installation und schaffen Sie die perfekte Atmosphäre nach Ihren Vorstellungen.

COLORSWITCH-Leuchten bieten Ihnen einen entscheidenden Vorteil: Sie ermöglichen die Wahl zwischen warmweißem Wohlfühllicht und neutralweißem Arbeitslicht – mit mobilux Innenleuchten bereits ab 2700K.

Ob gemütliche Stimmung oder fokussiertes Arbeitslicht – mit **COLORSWITCH** haben Sie beides in einem Produkt. Es stehen je nach Produktlösung 3 gängige Lichtfarben - bei VARIOLED sogar bis zu 5 Lichtfarben - zur Auswahl.

Die AMBIENTA-Leuchtsenre geht noch einen Schritt weiter: Neben der individuellen Einstellung direkt am Produkt lässt sich das Licht auch bequem über den Lichtschalter steuern. Damit ist **COLORSWITCH** die ideale Lösung für alle, die Flexibilität und Komfort in der Beleuchtung schätzen.